给排水 电气 弱电

会签栏 建筑 结构

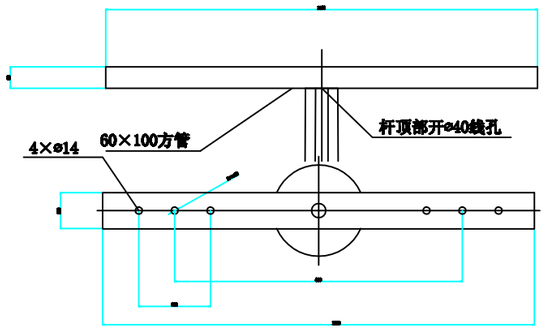

灯臂尺寸图

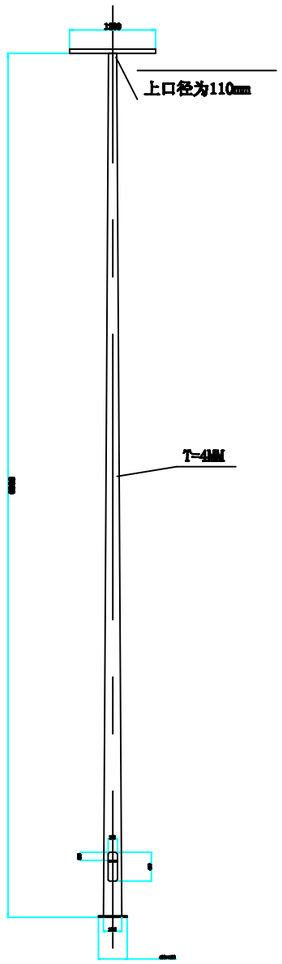

灯杆图



灯基础剖面图



房灯基础平面图



预埋螺栓大样图



法兰盘大样图 8~16mm



法兰盘

说明：
1、灯杆为圆锥杆，长8000MM，上口径为110MM，下口径为254MM；
2、热浸锌处理；
3、喷塑处理，喷高光青白色。
4、配2X400瓦飞利浦早明灯。

说明
1、本图中除标高数据以米为单位外，其余尺寸数据均以毫米为单位。
2、基础混凝土为C10，本基础适用于8-12m灯杆。
3、要求地基承载力大于150KPa，如遇不良地质土层应进行地基处理，基础回填土应分层夯实。
4、预埋螺栓应每组配平板垫片，弹簧垫片，四个M22螺母，
有勾尺寸按土建结构规范制作。
5、PE线和接地极应可靠连接，接地电阻不大于10欧姆。
6、底板与灯杆连接处进行加强处理。

尺寸单位：标高:M,长度：MM.

东莞市桥头镇房地产开发公司建筑设计室 建设部丙级工程设计单位 证书编号:192984-sb						建设单位	东莞市望牛墩镇中心小学	设计号	
						工程名称	球场灯安装	图 期	建 施
审 定	梁启联		专业负责人	李文中		灯杆图 基础图		图 号	2/2
审 核	黄 青		校 对	李文中				日 期	2015.12
项目负责人	莫新乐		设 计	莫新乐				版 次	

东莞市桥头镇行政办事中心8楼 TEL：23021093 施工图审查批准书编号