

望牛墩镇朱平沙村 科技产业园外接道路工程



施工说明

- 1, 该道路 K0+000 到 K0+191.5,连接规划 8 路路口,连接佳鸿出入口各 28 米长。设计车行道 7.5 米。
- 2, 该路中高程以 85 黄土高程为基准,设计高程为+2.85。施工单位在施工前应进行标高测量,(路面起点终点要与原路面连接合理)如与设计不符合与设计部门联系,其他按规范施工。
- 3, 主车道路面混凝土,设计抗折强度为 4.5MPa。
- 4, 石渣规格要求:用 4—15 厘米小片石渗 20%石屑。
- 5, 路基密度达 95%以上。
- 6, 路基必须整平展压,达到设计要求时,才能进行结构层铺装,路面结构层厚度要保证,竣工后按设计厚度验收。




序号	桩号	长度 (M)	道路宽度 (M)	车行道						
				24cmC35 混凝土路面 (m ²)	20cm6 % 水泥石粉 (m ²)	30cm 石渣 (m ²)	破 20cm 厚 砼路面(m ²)	挖 土 方 (m ³)	破围墙(m)	
	K0+000~K0+190	191.5	7.5	1436.25	1551.15	1551.15	0	2280	120	0
	规划 8 路	28	7.5	210	210	11.25	0	42	0	
	佳鸿路口	28	7.5	210	210	11.25	0	42	0	

注：围墙为 240 红砖墙体，高 2 米。

挖土方：1551.15* (3.58-2.85+0.74) =2280




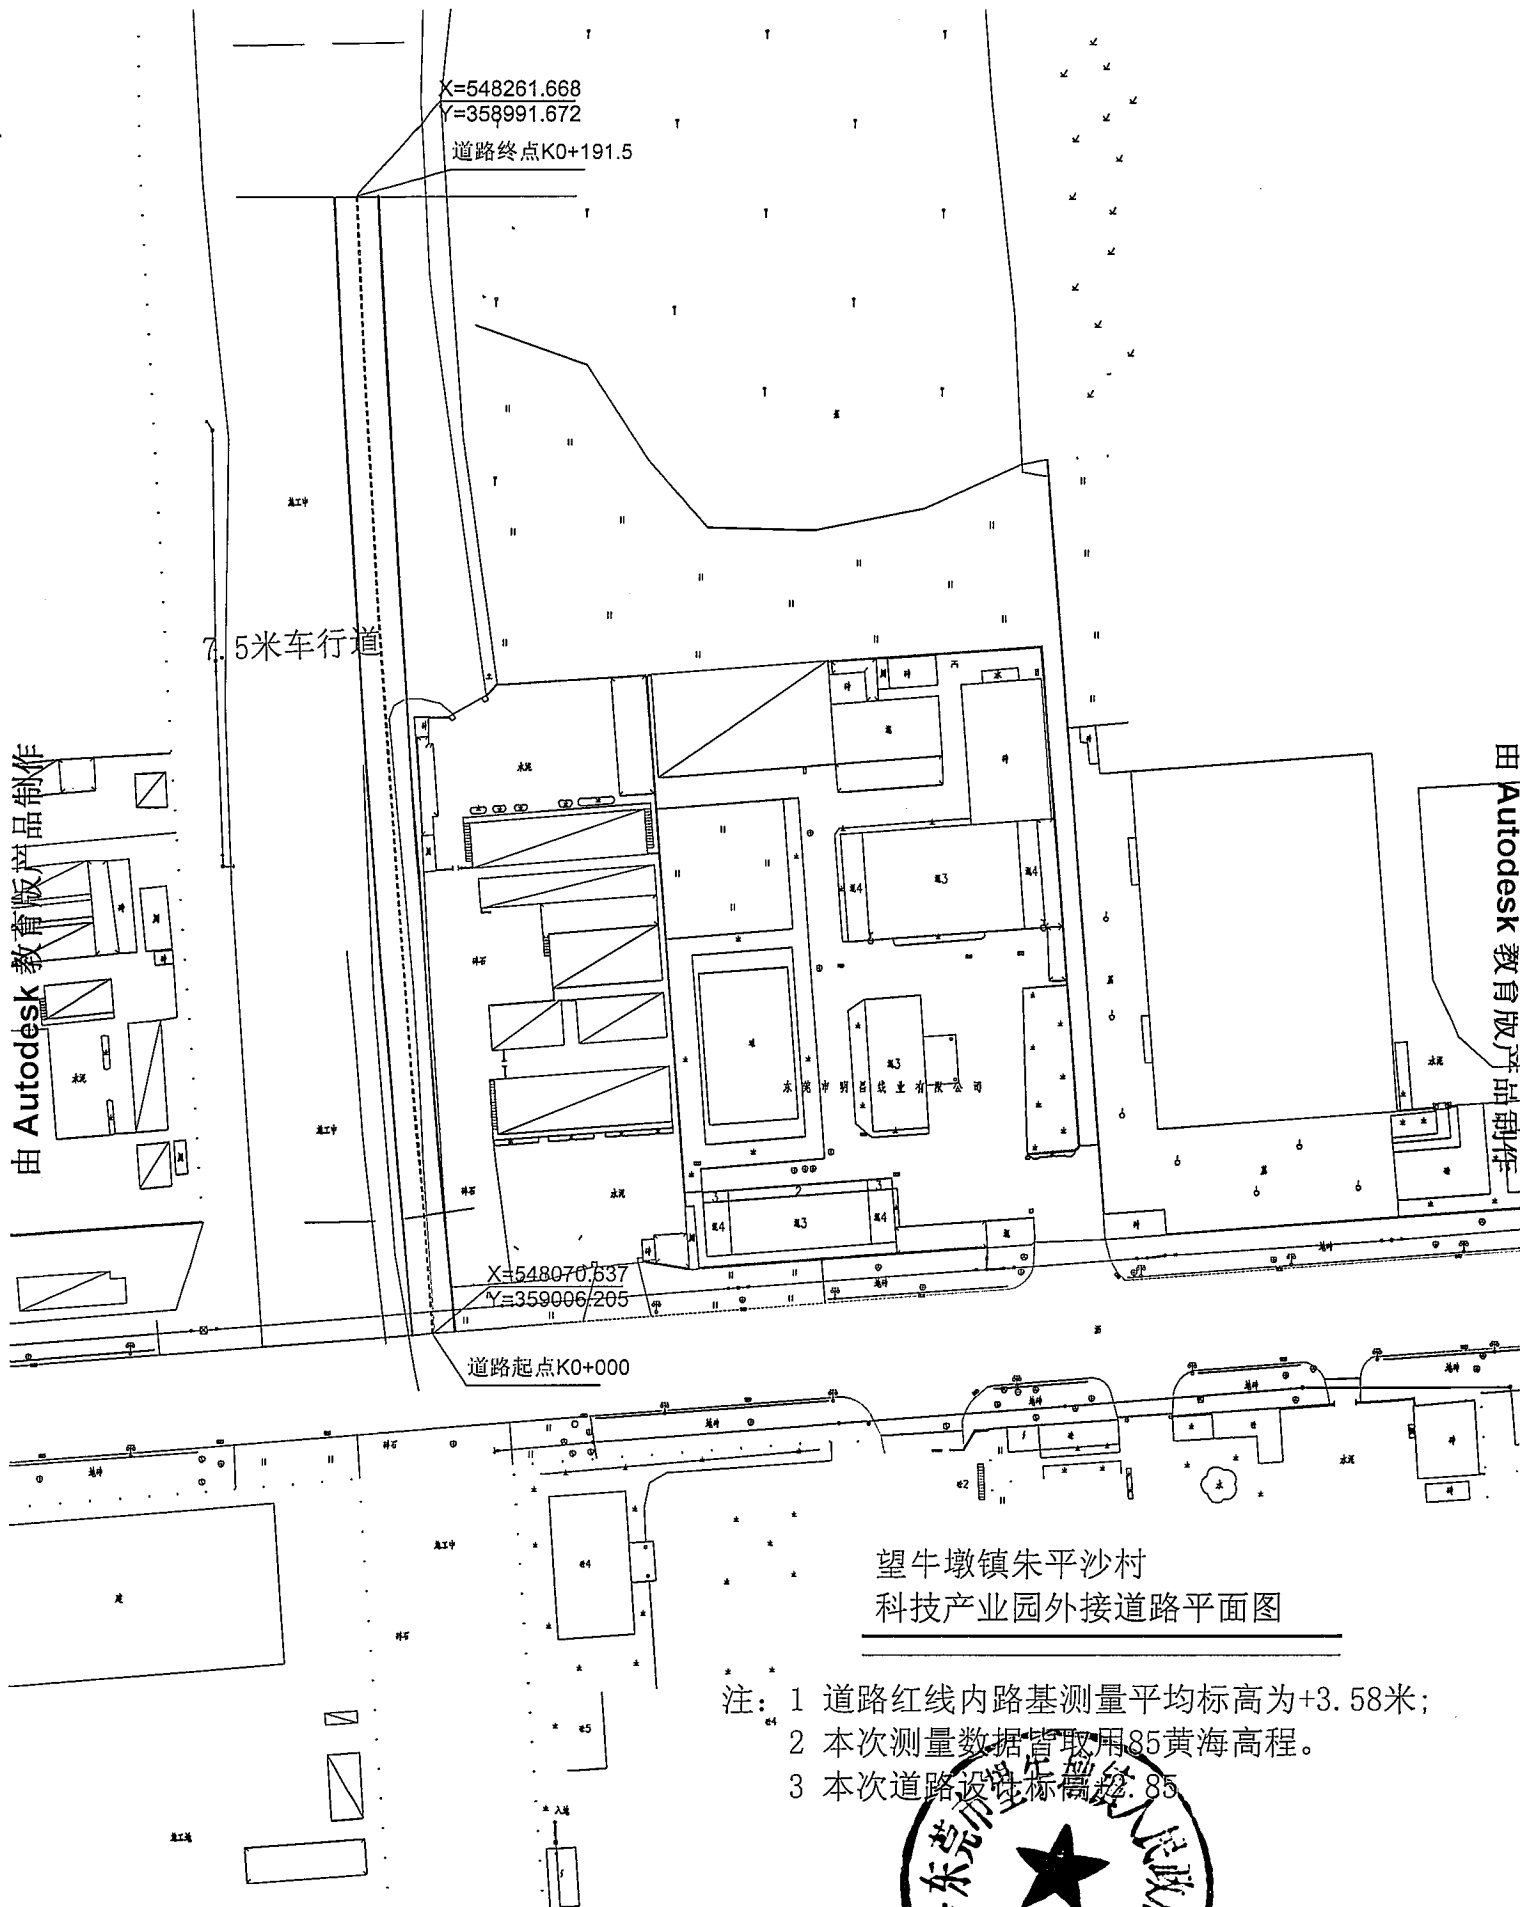

望牛墩镇朱平沙村
科技产业园外接道路平面图

- 注：1 道路红线内路基测量平均标高为+3.58米；
2 本次测量数据皆取用85黄海高程。
3 本次道路设计标高为+2.85



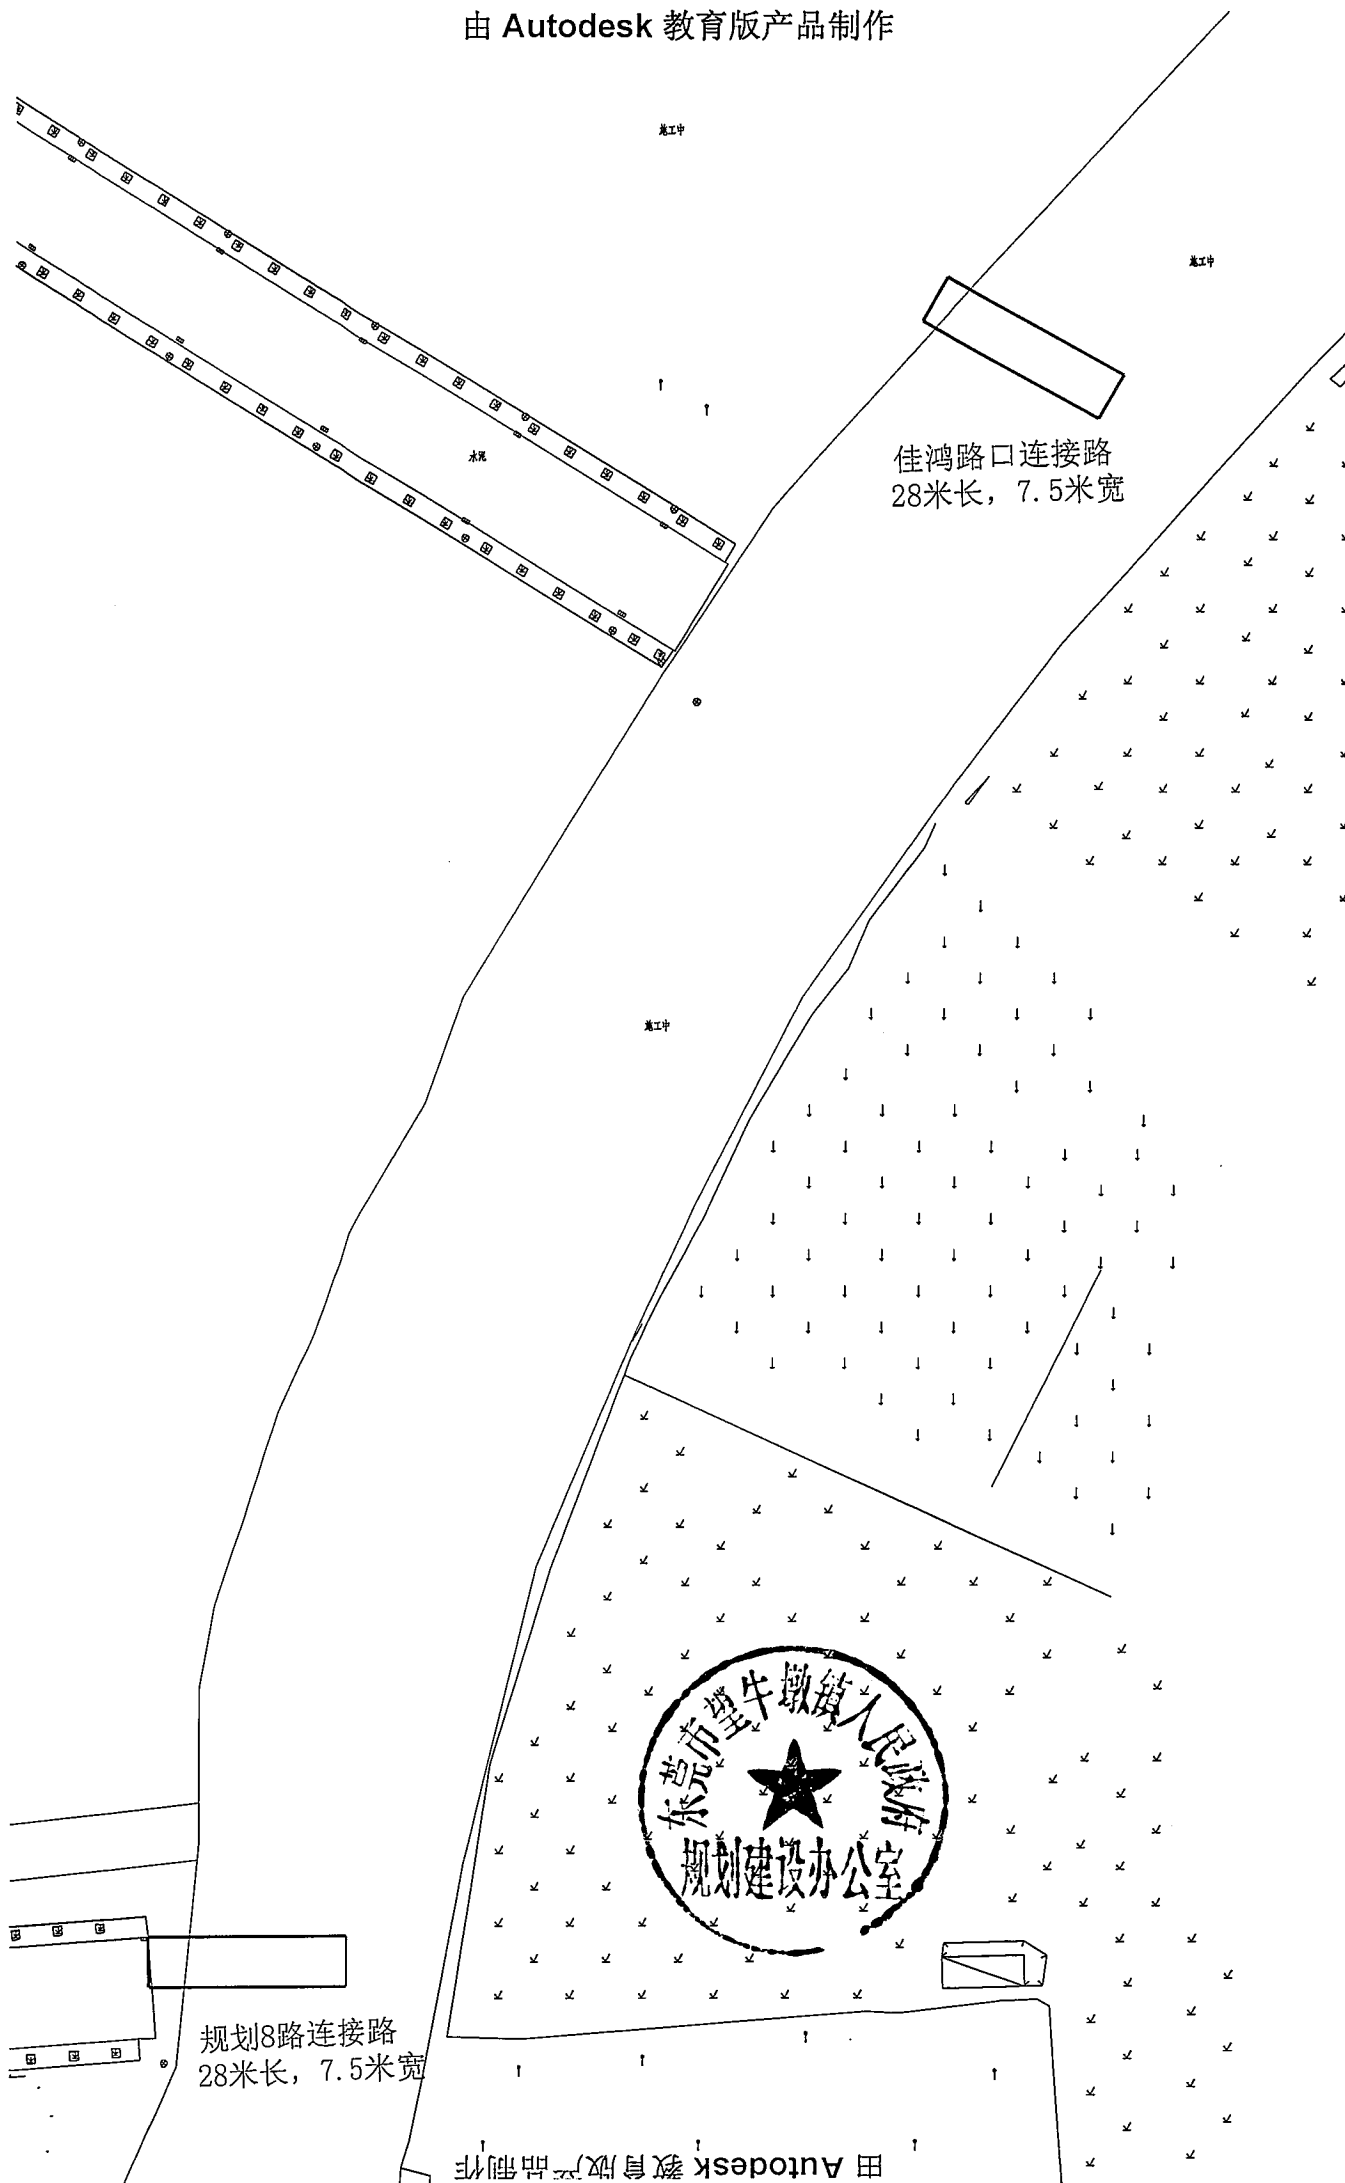

24cm厚C35混凝土路面

20cm厚6%水泥石粉

30cm厚石渣

原路基

路中

300

3750

3750

300

拉杆 $\Phi 18@50, L=60$

路面连接时要加拉杆

说明:



混凝土路面



水泥石粉



石渣


1、主车道为水泥混凝土路面,设计抗折强度为4.5MPa.

2、路基必须整平碾压,路基密度达95%以上

3、新路面必须与旧路面管理连接

主道路路面断面图



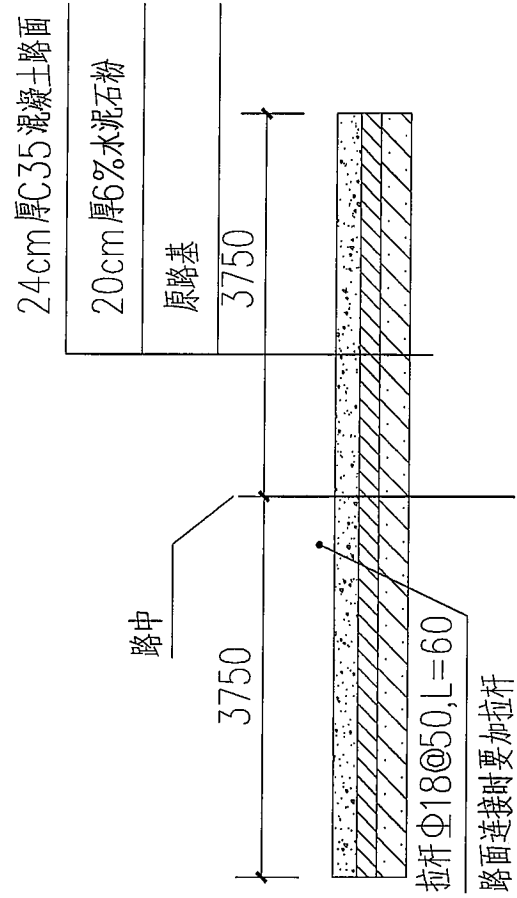


规划 (8) 佳鸿路口连接路面断面图

说明:

- 1、主车道为水泥混凝土路面,设计抗折强度为4.5MPa.
- 2、路基必须整平碾压,路基密度达95%以上
- 3、新路面必须与旧路面合理连接



水泥石粉



混凝土路面

