

东莞市望牛墩镇望东石一村河堤工程

预算书

预算价(小写): 269,801.26 元

(大写): (人民币) 贰拾陆万玖仟捌佰零壹元贰角陆分

(其中: 安全防护、文明施工单列费用: 13222.63 元 工日人工费总额: 73175.54 元)

建筑面积: M^2 单方造价: 元/ M^2

结构类型: 建筑层数: 层


钢筋总量: 0.060 t 钢筋含量: kg/M^2

混凝土总量: M^3 混凝土含量: M^3/M^2

建设单位:

东莞市望牛墩镇望东村村民委员会
(单位盖章)

工程造价咨询企业有效期至: 2018年12月31日

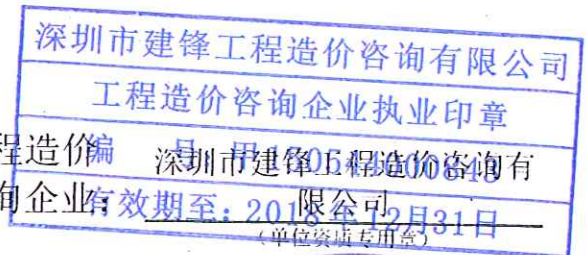

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

咨询企业
法定代表人
或其授权人:



编制人:



复核人:



编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日



总 说 明

一、工程概况：

- 1、工程名称：东莞市望牛墩镇望东石一村河堤工程
- 2、工程地点：东莞市望牛墩镇
- 3、建设单位：东莞市望牛墩镇望东村村民委员会

二、编制依据：

- 1、根据委托人提供的相关资料进行编制。
- 2、执行东建价[2010]3 号文《关于执行 2010 年广东省建设工程计价依据的通知》，计价依据包括：《广东省建设工程计价通则（2010）》、《广东省建筑与装饰工程综合定额（2010）》、《广东省市政工程综合定额（2010）》、《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856--2013)及《广东省工程量清单计价指引（2013）》。
- 3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB 50854--2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856--2013)及《广东省工程量清单计价指引（2013）》。
- 4、采用清单计价方式，取费执行东莞市建设工程计价程序表的通知（东建价（2016）4 号）的建设工程计价程序表。
- 5、执行东建函[2007]172 号《关于实施建筑工程施工现场视频监控的通知》、东建质安[2008]61 号《关于实施建筑工程施工现场视频监控的补充通知》以及东建价[2010]4 号《关于执行 2010 广东省建设工程计价依据有关建筑工程安全防护、文明施工措施费组成与计算问题的通知》。
- 6、执行东建价[2016]6 号文《关于调整我市建设工程动态工资通知》自 2016 年 12 月 1 日起执行全费用综合人工动态工资，每工日为 105 元。
- 7、执行东建[2006]7 号文《关于实行定额人工费工资专户支付工人工资的通知》。
- 8、执行关于转发《关于建筑营业税改增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》的通知（东建价（2016）1 号），建筑业增值税税率为 11%。
- 9、材料价格采用 2017 年 10 月份《东莞建设工程造价信息》、东莞市 2017 年 11 月份预拌砼综合价(砖窑水泥)及 2017 年 11 月 1-31 日东莞市主要建筑材料市场价格参考信息，部分材料价格参考周边城市信息价或市场询价。

三、编制范围：

- 1、施工图纸范围内的园建工程、安装工程。

工程项目造价汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇望东石一村河堤工程

序号	单项工程名称	其 中:		工程总造价 (元)	其 中: 定额人工费 (元)	技术经济指标						
		工程造价 (不包括安全防护、 文明施工费)	安全防护、文明施 工费			建筑面积 (m ²)	单方造价 (元/m ²)	钢筋总量 (t)	钢筋含量 (kg/m ²)	混凝土总 量 (m ³)	混凝土含 量 (m ³ /m ²)	
1	东莞市望牛墩镇望东石·村河堤工程—园建工程	242046.15	12317.30	254363.45	69778.77							
2	东莞市望牛墩镇望东石·村河堤工程—电气工程	14532.48	905.33	15437.81	3396.77				0.060			
	合计	256578.63	13222.63	269801.26	73175.54				0.060			

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 东莞市望牛墩镇望东石一村河堤工程--园建工程

第 1 页 共 2 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		205258.45
2	措施项目费	AQFHWMSGCSDD LF+_QTCSF	安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费		21434.71
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	AFWSCXMF+_SGSJJAQJKGLX TFY+_GGCSF	安全防护、文明施工费+施工升降机安全监控系统费用+赶工措施费及额外增加的赶工措施费		12317.30
2.1.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		12317.30
2.1.2	施工升降机安全监控系统费用	SGSJJAQJKGLX TFY	施工升降机安全监控系统费用		
2.1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	GGCSF	赶工措施费及额外增加的赶工措施费		
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		9117.41
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		9117.41
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		
2.2.2.1	文明工地增加费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.2	夜间施工增加费			0	
2.2.2.3	地下管线交叉降效费			0	
2.2.2.4	交通干扰工程施工增加费				
2.2.2.5	措施项目其他费用			0	
3	其他项目费	QTXMHJ	其他项目合计		2463.10
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	分部分项合计	0.2	410.52
3.2	工程优质费	GCYZF	工程优质费		
3.3	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ	暂估价合计-分部分项暂估价		
3.5	计日工	JRG	计日工		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	分部分项合计	1	2052.58
3.8	其他项目其他费用	QTXMQTFY	其他项目其他费用		
4	规费	_FHGCWHF	防洪工程维护费		
5	税金	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	11	25207.19
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ = AQFHWMSGCSDD	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工措施等单列费		212046.15

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东莞市望牛墩镇望东石一村河堤工程--园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	040201007001	抛石挤淤	1. 材料品种、规格:1000厚抛石挤淤	m3	319.93	111.9	35800.17
2	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:MU30毛石 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 3. DN50PVC排水管Φ30~50卵石滤水包外包土工布	m3	243.05	441.22	107238.52
3	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:回填砂性土	m3	408.97	12.44	5087.59
4	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:石屑 3. 厚度:15cm	m2	162.9	31.44	5121.58
5	040202017001	水泥混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:10cm	m2	245.3	19.9	12240.47
6	040204002001	铺设透水砖	1. 块料品种、规格:230*115*50生态环保透水砖 2. 结合层材料品种、厚度:20厚1:4干硬性水泥砂浆	m2	193.37	67.93	13135.62
7	011102003001	铺设芝麻黑烧面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:4干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300*30厚芝麻黑烧面	m2	51.93	112.54	5844.2
8	011204001001	芝麻黑烧面饰面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:4干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*170*20厚芝麻黑烧面饰面	m2	14.05	126.42	1776.2
9	011503001001	栏杆	1. 立柱材料种类、规格:150*150*1420高仿真水泥件仿木饰面立柱 2. 栏杆材料种类、规格:80*80*1850高仿真水泥件仿木饰面扶手, 50*50*740高仿真水泥件仿木饰面栏杆	m	82.67	230	19014.1
		分部小计					205258.45
		本页小计					205258.45
		合 计					205258.45

措施项目清单与计价表 (一)

工程名称: 东莞市望牛墩镇望东石一村河堤工程--园建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 东莞市望牛墩镇望东石一村河堤工程--园建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1		安全防护、文明施工措施等单列费					
2		安全防护、文明施工费					
2.1	1.1.3	综合脚手架		项	1	5055.26	5055.26
2.1.1	041101001001	墙面脚手架	1. 综合脚手架(钢管) 高度(m以内) 4.5	m2	370.62	13.64	5055.26
2.1.1.1	D1-6-1	综合脚手架(钢管) 高度(m以内) 4.5		100m2	3.7062	1363.40	5053.03
2.2	1.1.4	靠脚手架安全挡板		项	1		
2.3	1.1.5	独立安全防护挡板		项	1		
2.4	1.1.6	围尼龙编制布		项	1		
2.5	1.1.7	现场围挡、围墙		项	1		
小 计							5055.26
3		其他措施费					
4		措施一般项目费					
4.1	2.1.1	围堰工程		项	1		
4.2	2.1.2	其他工程		项	1		
4.3	2.1.3	大型机械设备进出场及安拆		项	1	9117.41	9117.41
4.3.1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 压路机每次场外运费	台·次	1	2738.53	2738.53
4.3.1.1	9946501 *0.6072	压路机每次场外运费 单价*0.6072		台次	1	2738.53	2738.53
4.3.2	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 履带式推土机每次场外运费	台·次	1	3036.41	3036.41
4.3.2.1	9946451 *0.6072	履带式推土机每次场外运费 功率90 kW以外 单价*0.6072		台次	1	3036.41	3036.41
4.3.3	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 履带式挖掘机每次场外运费	台·次	1	3342.47	3342.47
4.3.3.1	9946461 *0.6072	履带式挖掘机每次场外运费 1m3内 单价*0.6072		台次	1	3342.47	3342.47
4.4	2.1.4	临时工程费		项	1		
本页小计							14172.67

注: 本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 东莞市望牛墩镇望东石一村河堤工程--园建工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表使用日以前各年度形式、价格的统计项目

主要材料设备价格表

工程名称：东莞市望牛墩镇望东石一村河堤工程--园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价 (元)
	人工					
1	0001001	综合工日		工日	630.04	105.00
	材料					
1	0401041	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.03	592.17
2	3305031@1	生态环保透水砖	230*150*50	m ²	195.30	40.19
3	0701131@1	芝麻黑烧面	300*300*30	m ²	54.01	71.70
4	0701101@1	芝麻黑烧面	300*170*20	m ²	14.33	61.40
5	0401013	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	0.15	339.00
6	0503301	定型板	1000×500×15	件	22.24	6.87
7	0411001	毛石	(综合)	m ³	606.47	92.30
8	0407011	石屑		m ³	33.98	68.01
9	0503311	松杂直边板		m ³	0.11	1141.43
10	3115001	水		m ³	29.40	3.29
11	0401013@1	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	2.76	339.00
12	8021903	普通商品混凝土 碎石 粒径20石	C20	m ³	25.02	341.72
	机械					
1	9946041	汽油	(机械用) 国III93#	kg	42.44	7.20
2	9946051	柴油	(机械用) 0#	kg	618.03	5.91
3	9946071	电	(机械用)	kw·h	497.03	0.77
4	9946606	机上人工		工日	34.52	105.00
	主材					
1	补充主材001 @1	栏杆 (150*150*1420 高仿真水泥件仿木饰面 立柱, 80*80*1850高 仿真水泥件仿木饰面扶 手, 50*50*740高仿真 水泥件仿木饰面栏杆)		m	82.67	230.00
2	1431331@1	PVC排水管	DN50	m	45.78	5.00

编制人:

证号:

编制日期:

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇望东石一村河堤工程--电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		12400.78
2	措施项目费	AQFHWMSGCSDD LF+_QTCSF	安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费		1358.35
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	-AFWSCXMF+ GGCSF	安全防护、文明施工费+赶工措施费及额外增加的赶工措施费		905.33
2.1.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		905.33
2.1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	GGCSF	赶工措施费及额外增加的赶工措施费		
2.2	其他措施项目费	-CSYBXM+ CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		453.02
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		453.02
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		
2.2.2.1	脚手架搭拆费	JSJDCF_QFH	脚手架搭拆费(取费后)		
2.2.2.2	文明工地增加费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.3	夜间施工增加费			0	
2.2.2.4	措施项目其他费用				
3	其他项目费	QTXMHJ	其他项目合计		148.81
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	分部分项合计	0.2	24.80
3.2	工程优质费	GCYZF	工程优质费		
3.3	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ	暂估价合计-分部分项暂估价		
3.5	计日工	JRG	计日工		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	分部分项合计	1	124.01
3.8	其他项目其他费用	QTXMQTFY	其他项目其他费用		
4	规费	_FHGCWHF	防洪工程维护费		
5	税金	-FHJ+_CHJ+_ QTXM+_GF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	11	1529.87
6	含税不含单列费工程造价	-FHJ+_CHJ+_ QTXM+_GF+_SJ AQFHWMSGCSDD	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工措施等单列费		14532.48
7	其中人工费	GCRGF+JXRG	工程人工费+机械人工		3396.77
8	含税工程总造价	-FHJ+_CHJ+_ QTXM+_GF+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		15437.81

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东莞市望牛墩镇望东石一村河堤工程--电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	030411001001	配管 PC50	1. 名称:电气配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC50 4. 配置形式:埋地敷设	m	138.44	17.86	2472.54
2	030408001001	电力电缆 VV-3*6	1. 名称:电力电缆 2. 规格:VV-3*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:按实际考虑 5. 电压等级(kV):1KV以下	m	143.95	17.27	2486.02
3	030412007003	LED庭院灯 36W	1. 名称:LED庭院灯 2. 杆高:3.5m 3. 规格:36W	套	5	846.43	4232.15
4	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装	个	5	8.03	40.15
5	040303002001	庭院灯基础	1. 名称:庭院灯基础 2. 详见大样图	m3	5	365.49	1827.45
6	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	60.46	5.99	362.16
7	040103001003	回填方	1. 密实度要求:按实际要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:就地回填	m3	60.18	16.18	973.71
8	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 废料运距:投标人自行考虑	m3	0.28	23.56	6.6
		分部小计					12400.78
本页小计							12400.78
合 计							12400.78

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 东莞市望牛墩镇望东石一村河堤工程--电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

主要材料设备价格表

工程名称: 东莞市望牛墩镇望东石一村河堤工程--电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

— 363 —

III. 2 :

证明: