

河边道路及人行道修缮 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 708,333.79 元

(大写): (人民币) 柒拾万捌仟叁佰叁拾叁元柒角玖分


(其中安全防护、文明施工单列费用: 23,854.22元 工日人工费总额: 135,172.01元)

结构类型: 层数: 建筑面积: 平方米

单方造价: 元/平方米 钢筋量: 15.280吨 混凝土量: 475.00立方米

单位面积钢筋量: 公斤/平方米 单位面积混凝土量: 立方米/平方米


招 标 人:



法定代表人
或其授权人:

陈富贤

法定代表人
或其授权人:


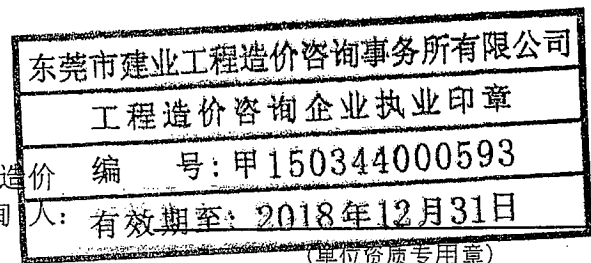


编 制 人:



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

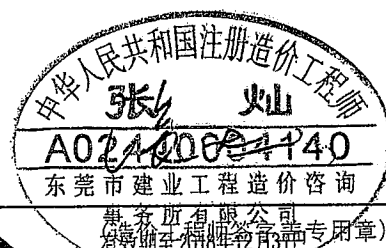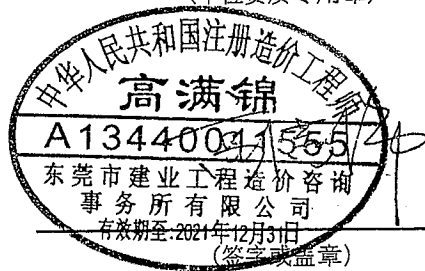

联系电话: 0769-22659191

编制日期: 2018年8月27日 1-12

编制单位: 东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司

单位地址: 东莞市东城区下桥银门街1号建筑之家四楼401室

总说明

项目名称：河边道路及人行道修缮工程

项目编号：建预字1808-088号

一、编制依据：

- 1、根据委托方提供的图纸及相关说明；
- 2、执行2010年《广东省建设工程计价通则》、《广东省建筑与装饰工程综合定额》、《广东省市政工程综合定额》、《广东省园林与绿化工程综合定额》、《广东省安装工程综合定额》，按二类城市计取管理费；
- 3、计费程序执行东建价[2016]4号文发布的《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2010)清单计价程序表(营改增后)附表，《广东省市政工程综合定额》(2010)清单计价程序表(营改增后)附表，《广东省园林与绿化工程综合定额》(2010)清单计价程序表(营改增后)附表，《广东省安装工程综合定额》(2010)清单计价程序表(营改增后)附表；
- 4、安全生产、文明施工费执行东建[2010]4号文及粤建标函(2018)106号文件；
- 5、执行粤建市函(2018)898号文件：《关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》；
- 6、关于调整我市建设工程动态工资的通知执行东建价[2016]6号文。
- 7、材料价格执行《东莞建设工程造价信息》2018年7月份和2018年7月份东莞市主要建筑材料综合价格并结合其他价格信息；

二、本预算包含内容：

三、本预算未包含内容：

四、其他说明：

五、附注：

编号：建预字 1808-088 号

东莞市建设工程预算书

单位工程名称： 河边道路及人行道修缮工程

建 设 单 位： 东莞市望牛墩镇横沥村村民委员会

结 构 形 式：

建 筑 面 积： 平方米 单方造价： 元/平方米

工程总造价： 708,333.79 元 钢筋量： 15.280 吨

(其中安全防护、文明施工单列费用：23,854.22 元

工日人工费总额：135,172.01 元)

编 制 人：

李汉萍

复 核 人：

龙清和

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 河边道路人行道修缮工程

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	基数说明	费率(%)	金额:(元)	其中: 暂估价 (元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		545934.50	
2	措施项目费	安全防护、文明施工措施等 单列费+其他措施项目费		91454.09	
2.1	安全防护、文明施工措施 等单列费	安全防护、文明施工费+施 工升降机安全监控系统 费用+赶工措施费及额外增 加的赶工措施费		23854.22	
2.1.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费		23854.22	
2.1.2	施工升降机安全监控系统 系统费用	施工升降机安全监控系统 系统费用			
2.1.3	赶工措施费及额外增加的 赶工措施费	赶工措施费及额外增加的赶 工措施费			
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他 项目费		67599.87	
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费		67599.87	
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费			
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0		
2.2.2.2	夜间施工增加费		0		
2.2.2.3	地下管线交叉降效费		0		
2.2.2.4	交通干扰工程施工增加费				
2.2.2.5	措施项目其他费用		0		
3	其他项目费	其他项目合计		6551.22	—
3.1	材料检验试验费	材料检验试验费		1091.87	
3.2	工程优质费	工程优质费			
3.3	暂列金额	暂列金额			
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估 价			
3.5	计日工	计日工			
3.6	总承包服务费	总承包服务费			
3.7	预算包干费	预算包干费		5459.35	
3.8	其他项目其他费用	其他项目其他费用			
4	规费	防洪工程维护费			—
4.1	防洪工程维护费	分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费	0		—
5	税金	分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费+规费	10	64393.98	—
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目		684479.57	

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

编制人:

编制日期: 4-12

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：河边道路人行道修缮工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	基数说明	费率(%)	金额：(元)	其中：暂估价 (元)
		费+其他项目费+规费+税金- 安全防护、文明施工措施等 单列费			
7	其中人工费	工程人工费+机械人工		135172.01	
8	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费+规费+税金		708333.79	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

编制人：

编制日期：5-12

分部分项工程清单与计价表

工程名称：河边道路人行道修缮工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
1	040204002001	人行道块料铺设-透水砖路面	1. 块料品种、规格：透水砖铺实拍平	m ²	1673	77.86	130259.78	
2	040204003001	现浇混凝土人行道-透水砖路面	1. 垫层：150厚C15混凝土垫层	m ²	1673	83.33	139411.09	
3	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位：人行道整形碾压	m ²	2185.11	1.87	4086.16	
4	011101001003	水泥砂浆楼地面-水泥路面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆找平，压实抹光	m ²	512.11	21.26	10887.46	
5	040204003002	现浇混凝土人行道-水泥路面	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：20cm	m ²	512.11	133.64	68438.38	
6	040901001001	现浇构件钢筋	1. 材料种类：HRB400（Ⅲ级钢） 2. 钢筋规格：Φ12~16mm	t	9.0950736	5651.33	51399.26	
7	040202011002	碎石-水泥路面	1. 石料规格：200厚碎石粉垫层	m ²	512.11	46.56	23843.84	
8	011107004001	水泥砂浆台阶面-台阶	1. 找平层厚度、砂浆配合比：15厚1：3水泥砂浆找平	m ²	24.68	47.30	1167.36	
9	010401012001	零星砌砖-台阶	1. 零星砌砖名称、部位：5台阶、4台阶、3台阶、1台阶 2. 砖品种、规格、强度等级：MU10非粘土烧结砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆砌筑	m ²	24.68	104.21	2571.90	
10	010404001001	垫层-台阶	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：300厚三七灰土分层夯实	m ³	7.41	88.75	657.64	
11	040202011001	碎石-台阶	1. 石料规格：30~70粒径碎石-层夯入土中（100厚）	m ²	24.68	26.14	645.14	
12	010505006001	栏板-挡土墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	0.33	724.28	239.01	
本页小计							433607.02	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

编制人：

编制日期：

6-12

111

10

10

1

7-12

措施项目费汇总表

工程名称：河边道路人行道修缮工程

标段：

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	计算基础	费率%	合价（元）
1	安全防护、文明施工措施等单列费				
1.1	安全防护、文明施工费				
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用填报（交易中心电子投标人只填报这项）	项			
1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	FBFXHJ	3.538	19315.16
1.1.3	施工扬尘污染防治费	项	FBFXHJ*0.03538	17.5	3380.15
1.1.4	用工实名管理费	项	FBFXHJ*0.03538	6	1158.91
1.1.5	综合脚手架	项			
1.1.6	靠脚手架安全挡板	项			
1.1.7	独立安全防护挡板	项			
1.1.8	围尼龙编制布	项			
1.1.9	现场围挡、围墙	项			
1.1.10	建筑工地视频监控系统项目费用	项			
1.1.11	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用	项			
1.2	施工升降机安全监控系统费用				
1.2	施工升降机安全监控系统费用	项			
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费				
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	项	FBFXHJ	0	
2	其他措施费				
2.1	措施一般项目费				
2.1.1	围堰工程	项			
2.1.2	其他工程	项			
2.1.3	大型机械设备进出场及安拆	项			
2.1.4	临时工程费	项			
2.1.5	砼、钢筋砼模板及支架等的支、拆、运输、摊销（或租赁）费	项			67599.87
2.2	措施其他项目费				
2.2.1	文明工地增加费	项	FBFXHJ	0	
2.2.2	夜间施工增加费	项		0	
2.2.3	地下管线交叉降效费	项		0	
2.2.4	交通干扰工程施工增加费	项		0	
2.2.5	其他费用	项		0	
	合计				91454.09

编制人：

证号：

编制日期：8-12



9-12

标段:

第 1 页 共 1 页



0

编制人：

编制日期: 10-12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：河边道路人行道修缮工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

主要材料设备价格表

工程名称：河边道路人行道修缮工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价(元)
	人工					
1	0001001	综合工日		工日	1279.72	105.00
	材料					
1	0101041	螺纹钢	Φ10~25	t	3.72	3977.00
2	0101041@1	三级螺纹钢	Φ12~16	t	9.33	3977.00
3	0109031	圆钢	Φ10以内	t	2.23	3960.69
4	0113041	扁钢	(综合)	kg	2.47	4.25
5	0401013	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	0.93	420.53
6	0401013@1	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	15.06	420.53
7	0403011	细砂		m3	6.69	179.75
8	0403021	中砂		m3	68.59	179.75
9	0405081	碎石	60	m3	139.08	140.89
10	0409031	生石灰		t	0.52	340.07
11	0413001@1	MU10非粘土烧结砖		千块	2.94	257.47
12	0503051	松杂板枋材		m3	16.49	1867.51
13	1431511@1	UPVC管	DN35	m	32.50	4.20
14	3115001	水		m3	350.79	3.29
15	8021902	普通商品混凝土 碎石 粒径20石	C15	m3	255.97	423.87
16	8021904	普通商品混凝土 碎石 粒径20石	C25	m3	114.56	447.25
17	8021905	普通商品混凝土 碎石 粒径20石	C30	m3	104.47	460.30
	机械					
1	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	211.70	6.74
2	9946071	电	(机械用)	kw·h	621.73	0.77
3	9946071@1	电	(机械用)	kw·h	90.74	0.77
4	9946606	机上人工		工日	6.92	105.00
5	9946606@1	机上人工		工日	0.70	105.00
	主材					
1	3305011@1	透水砖		m2	1706.46	51.63
2	8001597-02	预拌砂浆(湿拌)	M5.0 水泥砂浆	m3	1.36	424.77
3	8001597-08	预拌砂浆(湿拌)	1:3 水泥砂浆	m3	11.08	421.44

编制人：

证号：

编制日期：12-12