

广深高速公路沿线环境品质提升工程-寮厦河滨水景观工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 2,358,455.04 元

（大写）： （人民币）贰佰叁拾伍万捌仟肆佰伍拾伍元零肆分

（其中绿色施工安全防护措施费单列费用：89,070.94元 工日人工费总额：541,987.55元）

结构类型： 层数： 建筑面积： 平方米

单方造价： 元/平方米 钢筋量： 吨 混凝土量： 立方米


单位面积钢筋量： 公斤/平方米 单位面积混凝土量： 立方米/平方米

招 标 人：



（单位盖章）

工程造价
咨询人

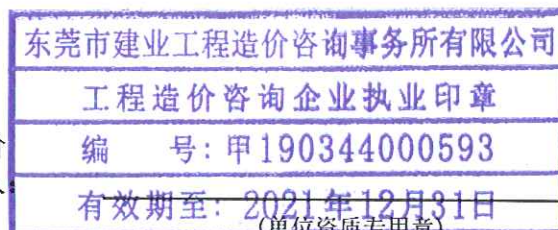

（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：



（签字或盖章）

编 制 人：



复 核 人：



（造价工程师签字盖专用章）

编制日期：2019年 5月20日

复核日期：2019年 5月 23日

编制单位：东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司

联系电话：0769-22659191

单位地址：东莞市东城区下桥银门街1号建筑之家四楼401室



总说明

项目名称：广深高速公路沿线环境品质提升工程-寮厦河滨水景观工程

项目编号：建预字1903-097号

一、编制依据

- 1、本工程施工设计图纸文件：根据委托方提供的图纸及相关说明；
- 2、执行《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013；
- 3、执行《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》；
- 4、计价程序执行东建价（2019）4号文发布的《2018广东省建筑与装饰工程综合定额》清单计价程序表、《2018广东省安装工程综合定额》清单计价程序表、《2018广东省市政工程综合定额》清单计价程序表、《2018广东省园林绿化工程综合定额》清单计价程序表；
- 5、材料价格按《东莞建设工程造价信息》2019年3月及2019年3月东莞市主要建筑材料综合价格，其他材料参考临近市信息价或市场价。

二、本预算包含内容：

- 1、园建和绿化工程。

三、本预算未包含内容：

四、其他说明：

- 1、运距按5km考虑。

五、附注：

单项工程费汇总表

单项工程名称:广深高速公路沿线环境品质提升工程-寮厦河滨水景观工程

序号	单位工程名称	其中		工程总造价(元)	其中:工日人 工费总额 (元)	钢筋 (吨)
		含税工程造价 (未含单列费 用)	绿色施工安全防 护措施费单列费 用			
一、	广深高速公路沿线环境品质提升工程-寮厦河滨水景观工程	2,269,384.10	89,070.94	2,358,455.04	541,987.55	
1、	广深高速公路沿线环境品质提升工程-寮厦河滨水景观工程-园建工程	632,969.26	38,592.91	671,562.17	183,148.46	
2、	广深高速公路沿线环境品质提升工程-寮厦河滨水景观工程-绿化工程	1,636,414.84	50,478.03	1,686,892.87	358,839.09	
	合计	2,269,384.10	89,070.94	2,358,455.04	541,987.55	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：广深高速公路沿线环境品质提升工程-寮厦河滨水景观工程-园建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	基数说明	费率(%)	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		561549.69	
1.1	格宾石笼护坡			561549.69	
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		38592.91	
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		38592.91	
2.2	其他措施费	其他措施费			
3	其他项目	其他项目合计		15969.48	—
3.1	暂列金额	暂列金额			
3.2	暂估价	暂估价合计			
3.3	计日工	计日工			
3.4	总承包服务费	总承包服务费			
3.5	预算包干费	预算包干费		15969.48	
3.6	工程优质费	工程优质费			
3.7	概算幅度差	概算幅度差			
3.8	索赔费用	索赔费用			
3.9	现场签证费用	现场签证费用			
3.10	其他费用	其他费用			
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		616112.08	
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	55450.09	—
6	总造价	税前工程造价+增值税销项税额		671562.17	
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		183148.46	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程清单与计价表

工程名称：广深高速公路沿线环境品质提升工程-寮厦河滨水景观工程-园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中： 暂估价
		格宾石笼护坡					561549.69	
1	040202009001	砂砾石	1. 石料规格:砂砾石找平层 2. 厚度:500厚	m2	1141.16	41.81	47711.90	
2	010403007001	石护坡	1. 石料种类、规格:填石可采用块石或卵石,格宾填石粒径以100-300mm为宜(干砌片石) 2. 护坡厚度、高度:2m	m3	966.63	365.46	353264.60	
3	010201002001	铺设土工合成材料	1. 部位:格宾石笼护坡 2. 品种:聚酯长纤无纺布	m2	805.52	5.83	4696.18	
4	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:一、二类土 2. 填方来源、运距:5 km	m3	4967.40	31.38	155877.01	
		【格宾石笼护坡】分部小计					561549.69	
本页小计							561549.69	
合 计							561549.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

编制人:

证号:

编制日期:

4

单价措施项目清单与计价表

工程名称：广深高速公路沿线环境品质提升工程-寮厦河滨水景观工程-园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

编制人:

证号:

编制日期:

6

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广深高速公路沿线环境品质提升工程-寮厦河滨水景观工程-园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	—	
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	15969.48	
6	工程优质费		
7	概算幅度差		
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		
	合 计	15969.48	

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

编制人:

证号:

编制日期:

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：广深高速公路沿线环境品质提升工程-寮厦河滨水景观工程-园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期:

Q

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：广深高速公路沿线环境品质提升工程-寮厦河滨水景观工程-绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	基数说明	费率(%)	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		1450935.37	
1.1	乔木			431584.13	
1.2	灌木			34850.59	
1.3	地被			984500.65	
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		66385.95	
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		50478.03	
2.2	其他措施费	其他措施费		15907.92	
3	其他项目	其他项目合计		30286.82	—
3.1	暂列金额	暂列金额			
3.2	暂估价	暂估价合计			
3.3	计日工	计日工			
3.4	总承包服务费	总承包服务费			
3.5	预算包干费	预算包干费		30286.82	
3.6	工程优质费	工程优质费			
3.7	概算幅度差	概算幅度差			
3.8	索赔费用	索赔费用			
3.9	现场签证费用	现场签证费用			
3.10	其他费用	其他费用			
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		1547608.14	
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	139284.73	—
6	总造价	税前工程造价+增值税销项税额		1686892.87	
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		358839.09	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程清单与计价表

工程名称：广深高速公路沿线环境品质提升工程-寮厦河滨水景观工程-绿化工程

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			乔木				431584.13	
1	050102001004	栽植乔木	1. 品种:细叶榕 2. 胸径或干径:高度500-600cm, 胸径18-20cm, 冠幅350-400cm 3. 养护期:6个月	株	7.00	1354.16	9479.12	
2	050102001005	栽植乔木	1. 品种:阴香 2. 胸径或干径:高度300-350cm, 胸径14-16cm, 冠幅250-300cm 3. 养护期:6个月	株	21.00	1289.04	27069.84	
3	050102001006	栽植乔木	1. 品种:桃花心木 2. 胸径或干径:高度550-600cm, 胸径16-18cm, 冠幅300-350cm 3. 养护期:6个月	株	24.00	1622.67	38944.08	
4	050102001007	栽植乔木	1. 品种:南洋楹 2. 胸径或干径:高度300-350cm, 胸径12-14cm, 冠幅250-300cm 3. 养护期:6个月	株	85.00	718.70	61089.50	
5	050102001008	栽植乔木	1. 品种:尖叶杜英 2. 胸径或干径:高度600-650cm, 胸径10-12cm, 冠幅300-350cm 3. 养护期:6个月	株	18.00	691.05	12438.90	
6	050102001010	栽植乔木	1. 品种:广玉兰 2. 胸径或干径:高度500-600cm, 胸径14-16cm, 冠幅300-350cm 3. 养护期:6个月	株	24.00	1882.68	45184.32	
本页小计							194205.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程清单与计价表

工程名称: 广深高速公路沿线环境品质提升工程-寮厦河滨水景观工程-绿化工程

标段:

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
7	050102001011	栽植乔木	1. 品种:美丽异木棉 2. 胸径或干径:高度600-650cm, 胸径16-18cm, 冠幅250-300cm 3. 养护期:6个月	株	18.00	1051.44	18925.92	
8	050102001013	栽植乔木	1. 品种:水蒲桃 2. 胸径或干径:高度300-350cm, 胸径12-14cm, 冠幅300-350cm 3. 养护期:6个月	株	34.00	1003.57	34121.38	
9	050102001014	栽植乔木	1. 品种:腊肠树 2. 胸径或干径:高度400-450cm, 胸径9-10cm, 冠幅150-200cm 3. 养护期:6个月	株	45.00	661.80	29781.00	
10	050102001016	栽植乔木	1. 品种:海南红豆 2. 胸径或干径:高度400-450cm, 胸径12-14cm, 冠幅300-350cm 3. 养护期:6个月	株	5.00	1063.68	5318.40	
11	050102001017	栽植乔木	1. 品种:水杉 2. 胸径或干径:高度400-450cm, 胸径10-12cm, 冠幅200-250cm 3. 养护期:6个月	株	74.00	502.15	37159.10	
12	050102001018	栽植乔木	1. 品种:落羽杉 2. 胸径或干径:高度400-450cm, 胸径10-12cm, 冠幅200-250cm 3. 养护期:6个月	株	104.00	520.62	54144.48	
13	050102001019	栽植乔木	1. 品种:红花风铃木 2. 胸径或干径:高度320-350cm, 胸径14-16cm, 冠幅300-320cm 3. 养护期:6个月	株	7.00	1333.20	9332.40	
本页小计							188782.68	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程清单与计价表

工程名称: 广深高速公路沿线环境品质提升工程-寮厦河滨水景观工程-绿化工程

标段:

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
14	050102001020	栽植乔木	1. 品种: 幌伞枫 2. 胸径或干径: 高度300-350cm, 胸径8-12cm, 冠幅150-200cm 3. 养护期: 6个月	株	12.00	479.79	5757.48	
15	050102001021	栽植乔木	1. 品种: 桂花 2. 胸径或干径: 高度200-220cm, 胸径10-12cm, 冠幅280-300cm 3. 养护期: 6个月	株	9.00	1154.21	10387.89	
16	050102001022	栽植乔木	1. 品种: 黄槐 2. 胸径或干径: 高度200-250cm, 胸径8-10cm, 冠幅200-250cm 3. 养护期: 6个月	株	61.00	461.47	28149.67	
17	050102001023	栽植乔木	1. 品种: 鸡蛋花 2. 胸径或干径: 高度180-200cm, 胸径8-9cm, 冠幅300-350cm 3. 养护期: 6个月	株	9.00	477.85	4300.65	
		【乔木】分部小计					431584.13	
		灌木					34850.59	
18	050102002001	栽植灌木	1. 品种: 小叶紫薇 2. 冠丛高: 高度200-220cm, 胸径4-6cm, 冠幅160-180cm 3. 养护期: 6个月	株	3.00	343.16	1029.48	
19	050102002002	栽植灌木	1. 品种: 勒杜鹃 2. 冠丛高: 高度120-130cm, 冠幅120-130cm 3. 养护期: 6个月	株	9.00	188.77	1698.93	
本页小计							51324.10	

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程清单与计价表

工程名称: 广深高速公路沿线环境品质提升工程-寮厦河滨水景观工程-绿化工程

标段:

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中:暂估价
20	050102002003	栽植灌木	1. 品种:含笑 2. 冠丛高:高度120-130cm 3. 养护期:6个月	株	8.00	224.04	1792.32	
21	050102002004	栽植灌木	1. 品种:茶花 2. 冠丛高:高度100-120cm, 冠幅60-80cm 3. 养护期:6个月	株	137.00	171.82	23539.34	
22	050102002006	栽植灌木	1. 品种:红继木球 2. 冠丛高:高度100-120cm, 冠幅100-120cm 3. 养护期:6个月	株	15.00	167.42	2511.30	
23	050102002007	栽植灌木	1. 品种:朱樱花 2. 冠丛高:高度100-120cm, 冠幅60-80cm 3. 养护期:6个月	株	11.00	389.02	4279.22	
		【灌木】分部小计					34850.59	
		地被					984500.65	
24	050102008002	栽植花卉	1. 花卉种类:龟背竹 2. 株高或蓬径:高度45-50cm, 蓬径35-40cm, 密度16cm 3. 养护期:6个月	m2	215.00	108.67	23364.05	
25	050102008003	栽植花卉	1. 花卉种类:亮叶朱蕉 2. 株高或蓬径:高度50-55cm, 蓬径20-25cm, 密度30cm 3. 养护期:6个月	m2	131.00	100.80	13204.80	
26	050102008004	栽植花卉	1. 花卉种类:毛杜鹃 2. 株高或蓬径:高度45-50cm, 蓬径30-35cm, 密度30cm 3. 养护期:6个月	m2	905.00	88.20	79821.00	
本页小计							148512.03	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程清单与计价表

工程名称: 广深高速公路沿线环境品质提升工程-寮厦河滨水景观工程-绿化工程

标段:

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
27	050102008005	栽植花卉	1. 花卉种类:蜘蛛兰 2. 株高或蓬径:高度25-30cm, 蓬径25-30cm, 密度32cm 3. 养护期:6个月	m2	1046.00	71.27	74548.42	
28	050102008006	栽植花卉	1. 花卉种类:鸭脚木 2. 株高或蓬径:高度30-35cm, 蓬径25-30cm, 密度30cm 3. 养护期:6个月	m2	1023.00	68.96	70546.08	
29	050102008009	栽植花卉	1. 花卉种类:肾蕨 2. 株高或蓬径:高度25-30cm, 蓬径20-25cm, 密度30cm 3. 养护期:6个月	m2	51.00	81.69	4166.19	
30	050102008013	栽植花卉	1. 花卉种类:花叶芦竹 2. 株高或蓬径:高度≥100cm, 密度18cm 3. 养护期:6个月	m2	252.00	182.98	46110.96	
31	050102008014	栽植花卉	1. 花卉种类:香蒲 2. 株高或蓬径:高度40-45cm, 蓬径25-30cm, 密度36cm 3. 养护期:6个月	m2	340.00	135.70	46138.00	
32	050102008015	栽植花卉	1. 花卉种类:千屈菜 2. 株高或蓬径:高度≥40cm, 密度36cm 3. 养护期:6个月	m2	172.00	94.49	16252.28	
33	050102008016	栽植花卉	1. 花卉种类:再力花 2. 株高或蓬径:高度30-35cm, 蓬径30-35cm, 密度36cm 3. 养护期:6个月	m2	434.00	128.89	55938.26	
34	050102008017	栽植花卉	1. 花卉种类:梭鱼草 2. 株高或蓬径:高度80-100cm, 蓬径40-45cm, 密度30cm 3. 养护期:6个月	m2	250.00	97.65	24412.50	
35	050102012001	铺种草皮	1. 养护期:6个月 2. 草皮种类:马尼拉草 3. 铺种方式:满铺	m2	9646.00	38.16	368091.36	
本页小计							706204.05	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程清单与计价表

工程名称：广深高速公路沿线环境品质提升工程-寮厦河滨水景观工程-绿化工程

标段:

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

编制人:

证号:

编制日期:

单价措施项目清单与计价表

工程名称：广深高速公路沿线环境品质提升工程-寮厦河滨水景观工程-绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

编制人：

证号:

编制日期:

18

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广深高速公路沿线环境品质提升工程-寮厦河滨水景观工程-绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价		
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	30286.82	
6	工程优质费		
7	概算幅度差		
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		
	合 计	30286.82	

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

编制人:

证号:

编制日期:

19

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：广深高速公路沿线环境品质提升工程-寮厦河滨水景观工程-绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期:

主要材料设备价格表

工程名称：广深高速公路沿线环境品质提升工程-寮厦河滨水景观工程-绿化工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	材料					
1	04090155	熟耕土(松方)		m3	500.41	18.00
2	04090175	通用种植土(松方)		m3	5822.16	18.00
3	34110010	水		m3	9073.08	3.29
	机械					
1	99450670	汽油	(机械用)国III93#	kg	281.72	7.66
2	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	9210.02	6.34
	主材					
1	32010050@2	腊肠树	高度400-450cm, 胸径9-10cm, 冠幅150-200cm	株	46.80	474.29
2	32010050@3	黄槐	高度200-250cm, 胸径8-10cm, 冠幅200-250cm	株	63.44	281.67
3	32010050@4	鸡蛋花	高度180-200cm, 胸径8-9cm, 冠幅300-350cm	株	9.36	297.42
4	32010060@1	尖叶杜英	高度600-650cm, 胸径10-12cm, 冠幅300-350cm	株	18.72	403.85
5	32010060@3	水杉	高度400-450cm, 胸径10-12cm, 冠幅200-250cm	株	76.96	248.00
6	32010060@4	落羽杉	高度400-450cm, 胸径10-12cm, 冠幅200-250cm	株	108.16	265.76
7	32010060@5	幌伞枫	高度300-350cm, 胸径8-12cm, 冠幅150-200cm	株	12.48	226.50
8	32010060@6	桂花	高度200-220cm, 胸径10-12cm, 冠幅280-300cm	株	9.36	874.98
9	32010070@1	阴香	高度300-350cm, 胸径14-16cm, 冠幅250-300cm	株	21.84	905.88
10	32010070@2	水蒲桃	高度300-350cm, 胸径12-14cm, 冠幅300-350cm	株	35.36	631.39
11	32010070@3	海南红豆	高度400-450cm, 胸径12-14cm, 冠幅300-350cm	株	5.20	689.19

编制人：

证号：

编制日期：

21

主要材料设备价格表

工程名称：广深高速公路沿线环境品质提升工程-寮厦河滨水景观工程-绿化工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）
	主材					
12	32010070@4	南洋楹	高度300-350cm, 胸径12-14cm, 冠幅250-300cm	株	88.40	357.48
13	32010090@1	桃花心木	高度550-600cm, 胸径16-18cm, 冠幅300-350cm	株	24.96	1200.00
14	32010090@3	广玉兰	高度500-600cm, 胸径14-16cm, 冠幅300-350cm	株	24.96	1482.62
15	32010090@4	美丽异木棉	高度600-650cm, 胸径16-18cm, 冠幅250-300cm	株	18.72	650.74
16	32010090@5	红花花风铃木	高度320-350cm, 胸径14-16cm, 冠幅300-320cm	株	7.28	921.67
17	32010120@1	细叶榕	高度500-600cm, 胸径18-20cm, 冠幅350-400cm	株	7.28	838.75
18	32030020@1	茶花	高度100-120cm, 冠幅60-80cm	丛	142.48	111.15
19	32030020@2	朱樱花	高度100-120cm, 冠幅60-80cm	丛	11.44	320.00
20	32030040@2	红继木球	高度100-120cm, 冠幅100-120cm	丛	15.60	62.90
21	32030040@3	勒杜鹃	高度120-130cm, 冠幅120-130cm	丛	9.36	77.01
22	32030040@4	含笑	高度120-130cm, 冠幅120-130cm	丛	8.32	110.92
23	32030060@1	小叶紫薇	高度200-220cm, 胸径4-6cm, 冠幅160-180cm	丛	3.12	161.15
24	32070001@1 1	亮叶朱蕉	高度50-55cm, 蓬径20-25cm, 密度30cm	株	4126.50	1.46
25	32070001@1 2	毛杜鹃	高度45-50cm, 蓬径30-35cm, 密度30cm	株	28507.50	1.06
26	32070001@1 3	蜘蛛兰	高度25-30cm, 蓬径25-30cm, 密度32cm	株	35145.60	0.49
27	32070001@1 7	肾蕨	高度25-30cm, 蓬径20-25cm, 密度30cm	株	1713.60	0.80
28	32070001@6	香蒲	高度40-45cm, 蓬径25-30cm, 密度36cm	株	12852.00	2.14
29	32070001@8	再力花	高度30-35cm, 蓬径30-35cm, 密度36cm	株	16405.20	1.96

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：广深高速公路沿线环境品质提升工程-寮厦河滨水景观工程-绿化工程

标段:

第 3 页 共 3 页

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期:

23

编号：建预字1903-097号

广深高速公路沿线环境品质提升工程— 工程
寮厦河滨水景观

标准（定额）工期封面

赶工措施费（小写）： 0.00元

赶工措施费（大写）： 零元整

额外增加的赶工措施费（小写）： 0.00元

额外增加的赶工措施费（大写）： 零元整


招 标 人：



法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

造价咨询人：

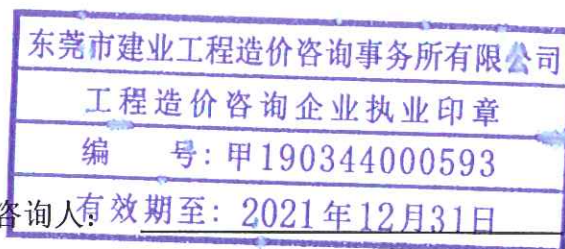


(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：



编 制 人：

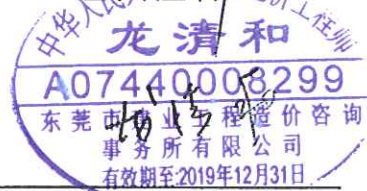

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：



编制时间 2019 年 5 月 20 日

复核时间：



2019 年 5 月 22 日

工期相关参数汇总

工程名称： 广深高速公路沿线环境品质提升工程-
寮厦河滨水景观工程

第1页，共1页

序号	参数名称		单位	数量
1	合同工期 (A)		天	
2	标准 (定额) 工期 (B)		天	65
3	工期压缩率 $\mu = ([1 - A / B] \times 100)$		%	
4	赶工措施费 计算基数	☒ 分部分项工程费	元	
		☐ 人工费		
5	赶工措施费总金额		元	0.00
	其中， μ	$\leq 20\%$ 赶工措施费金额	元	
		$> 20\%$ 额外增加的赶工措施 费用金额	元	

注：1、“赶工措施费计算基数”在相应的方框内打√；

2、总承包工程赶工措施费计算基数为各专业工程（如：土建+水电安装）分部分项工程费之和。

编制说明

工程名称：广深高速公路沿线环境品质提升工程-寮厦河滨水景观工程 第1页，共1页

一、项目概况

- 1、本项目位于广东省东莞市望牛墩镇寮厦河公园, 本项目绿化提升面积约14465平方米, 格宾石笼护坡长度约671米。

二、编制依据

- 1、执行《广东省建设工程施工标准工期定额2011》。

标准（定额）工期计算表

项目名称：广深高速公路沿线环境品质提升工程-寮厦河滨水景观工程

单项工程 编号	单项工程名称	标准（定额）工期（天）			备注(调整系数)
		特征描述	定额编号	工期	
T1	绿化工程	乔木约557株，灌木约183株	D2-21 D2-22	17	
T2	绿化工程	铺种草皮约9646m ² , 铺种花卉约4819m ²	D2-1 D2-2	19	
T3	格宾石笼护坡	长度约671米，高度约为1.2米		15	
T4					
T5					
T6					
T7					
T8					
T9					
T10					
总工期 T(天)	标准(定额)工期计算 式：	M=17+19+15+14=65			