

编号：预字1902-042号

广深高速公路沿线环境品质提升 工程-望溪河滨水景观工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写) : 2310901.46元

(大写) : 贰佰叁拾壹万零玖佰零壹元肆角陆分

其中：绿色施工安全防护措施费46282.43元, 工日人工费总额355449.01元

结构类型: 层数: 层 建筑面积: M2


单位造价: 元/M2 钢筋量: 1.34吨 混凝土量:

单方面积钢筋量: 公斤/平方米 单位面积混凝土量: 立方米/平方米

招 标 人:



工程造价
咨 询 人:

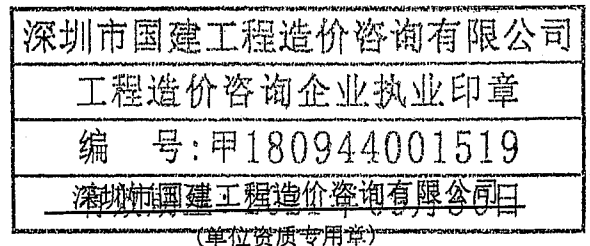

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



编 制 人:



复 核 人:



编制单位: 深圳市国建工程造价咨询有限公司

单位地址: 东莞市南城新基社区科技大道新基大楼四座02~04室

联系电话: 0769-22867612

编制时间:



编制说明

一、编制依据:

- 1、根据洛阳市规划建筑设计研究院有限公司2019年4月设计的图纸进行编制。
- 2、执行《建设工程工程量清单计价规范》(2013年)、《广东省建筑与装饰工程、市政工程、园林绿化工程、安装工程综合定额(2018)》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额(2012)》《广东省建设工程计价通则(2010)》，按二类地区清单计价。
- 3、执行东莞建设局关于发布《广东省住房和城乡建设厅关于印发广东省建设工程计价依据(2018)的通知》实施后东莞市建设工程计价程序表的通知(东建价(2019)4号)中的计价程序表。
- 4、根据东建价[2019]4号文调整动态工资。
- 5、根据执行《东建价(2019)5号文-关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》，工程计价增值税税率调整为9%。预算包干费率园林绿化工程按6%。
- 6、材料价格按2019年3月《东莞建设工程造价信息》调整，主要材料按东莞市建设网公布的“2019年3月东莞市主要建筑材料价格参考信息”调整，缺项参考市场询价。

二、本工程预算包含内容:

- 1、图纸范围内的工程。
- 2、乔木及灌木养护期按6个月，地被及草皮养护期按3个月。

三、本工程预算不包含内容及其他说明:

- 1、资料范围以外工程。

四、其他:

- 1、项目详见预算书。

工程预算汇总表

工程名称: 广深高速公路沿线环境品质提升工程-望溪河滨水景观工程

序号	单项工程名称	金额 (元)	其中		
			暂估价 (元)	绿色施工安全防护措施费 (元)	工日人工费总额 (元)
1	广深高速公路沿线环境品质提升工程-望溪河滨水景观工程-园建工程	1,146,417.43		17,360.27	146,968.28
2	广深高速公路沿线环境品质提升工程-望溪河滨水景观工程-绿化工程	1,164,484.03		28,922.16	208,480.73
		2,310,901.46		46,282.43	355,449.01

注: 本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业暂估价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：广深高速公路沿线环境品质提升工程-望溪河滨水景观工程-园建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	基数说明	费率(%)	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		1018162.71	
1.1	格宾石笼驳岸			847987.16	
1.2	平台一			101240.36	
1.3	平台二			68935.19	
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		23180.24	
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		17360.27	
2.2	其他措施费	其他措施费		5819.97	
3	其他项目	其他项目合计		10416.16	
3.1	暂列金额	暂列金额			
3.2	暂估价	暂估价合计			
3.3	计日工	计日工			
3.4	总承包服务费	总承包服务费			
3.5	预算包干费	预算包干费		10416.16	
3.6	工程优质费	工程优质费			
3.7	概算幅度差	概算幅度差			
3.8	索赔费用	索赔费用			
3.9	现场签证费用	现场签证费用			
3.10	其他费用	其他费用			
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		1051759.11	
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	94658.32	
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		1146417.43	
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		146968.28	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

编制日期：

编制人：

分部分项工程清单与计价表

工程名称: 广深高速公路沿线环境品质提升工程-望溪河滨水景观工程-园建工程

标段:

第 1 页 共 4 页

						金额（元）		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	其中：暂估价
		格宾石笼驳岸					847987.16	
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：综合考虑	m3	1500.4	4.43	6646.77	
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求：按规范及设计的密实度回填夯实 2. 填方材料品种：土方	m3	10749.38	25.04	269164.48	
3	010201017001	褥垫层	1. 厚度：50cm 2. 材料品种及比例：砂砾石垫层	m2	2318.8	79.55	184460.54	
4	010103001002	回填方	1. 密实度要求：按规范及设计的密实度要求回填 2. 填方材料品种：格宾网填石，粒径100-300mm	m3	1964.16	192.97	379023.96	
5	010201002001	铺设土工合成材料	1. 名称：聚酯长纤无纺布隔层	m2	1636.8	5.31	8691.41	
		【格宾石笼驳岸】分部小计					847987.16	
		平台一					101240.36	
6	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：综合考虑	m3	343.35	6.84	2348.51	
7	010103001003	回填方	1. 密实度要求：按规范及设计的密实度回填夯实 2. 填方材料品种：土方	m3	251.28	19.35	4862.27	
8	010202003001	圆木桩	1. 桩长：4m 2. 材质：松木桩 3. 尾径：120mm	根	110	109.46	12040.60	
9	010501002001	带形基础	1. 混凝土强度等级：C25	m3	19.7	624.81	12308.76	
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10以内一级圆钢	t	0.125	4878.35	609.79	
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10以内三级螺纹钢	t	0.26	4917.04	1278.43	
本页小计							881435.52	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

编制人:

编制日期:

分部分项工程清单与计价表

工程名称: 广深高速公路沿线环境品质提升工程-望溪河滨水景观工程-园建工程

标段:

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
12	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:M7.5水泥砂浆砌筑MU30毛石挡墙 2. 反滤包:C10垫层+20mm碎石+1-4mm砂砾层+300~400g/m2土工布 3. 泄水管规格:DN110 PVC管 4. 找平层砂浆强度等级、配合比:墙顶1:3水泥砂浆找坡,厚度不小于50mm	m3	72.37	625.58	45273.22	
13	040201007001	抛石挤淤	1. 材料品种、规格:500厚砂砾石挤淤	m3	2.75	144.39	397.07	
14	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:15cm碎石垫层	m3	4.31	291.99	1258.48	
15	010507004001	台阶	1. 混凝土强度等级:C25	m3	9.97	700.55	6984.48	
16	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内一级圆钢	t	0.022	4878.35	107.32	
17	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10~16三级螺纹钢	t	0.387	4779.44	1849.64	
18	011102001001	石材楼地面(平台)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:平台500*500*30烧面芝麻灰	m2	20.3	138.58	2813.17	
19	011107001001	石材台阶面(台阶)	1. 粘结材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:500*500*30烧面芝麻灰踏步踏面+300*150*20烧面芝麻灰踏步踢脚	m2	20.3	228.82	4645.05	
20	011201001001	墙面一般抹灰	1. 砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆抹面	m2	10.13	46.13	467.30	
本页小计							63795.73	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

编制日期:

编制人:

分部分项工程清单与计价表

工程名称: 广深高速公路沿线环境品质提升工程-望溪河滨水景观工程-园建工程

标段:

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
21	010507007001	栏杆基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0.18	614.31	110.58	
22	040309003001	混凝土栏杆	1. 面层:成品仿木混凝土栏杆 2. 规格尺寸:1.1m高	m	15.8	245.93	3885.69	
		【平台一】分部小计					101240.36	
		平台二					68935.19	
23	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑	m3	227.41	6.84	1555.48	
24	010103001004	回填方	1. 密实度要求:按规范及设计的密实度回填夯实 2. 填方材料品种:土方	m3	163.88	19.35	3171.08	
25	010202003002	圆木桩	1. 桩长:4m 2. 材质:松木桩 3. 尾径:120mm	根	78	109.46	8537.88	
26	010501002002	带形基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	13.97	624.81	8728.60	
27	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内一级圆钢	t	0.089	4878.35	434.17	
28	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内三级螺纹钢	t	0.185	4917.04	909.65	
29	010403004002	石挡土墙	1. 石料种类、规格:M7.5水泥砂浆砌筑MU30毛石挡墙 2. 反滤包:C10垫层+20mm碎石+1-4mm砂砾层+300~400g/m2土工布 3. 泄水管规格:DN110 PVC管 4. 找平层砂浆强度等级、配合比:墙顶1:3水泥砂浆找坡,厚度不小于50mm	m3	49.56	633.97	31419.55	
30	040201007002	抛石挤淤	1. 材料品种、规格:500厚砂砾石挤淤	m3	2	144.39	288.78	
31	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:15cm碎石垫层	m3	2.34	291.99	683.26	
本页小计							59724.72	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

编制人:

编制日期:

分部分项工程清单与计价表

工程名称：广深高速公路沿线环境品质提升工程-望溪河滨水景观工程-园建工程

标段:

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
32	010507004002	台阶	1. 混凝土强度等级:C25	m3	6.4	700.55	4483.52	
33	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内一级圆钢	t	0.014	4878.35	68.30	
34	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10~16三级螺纹钢	t	0.225	4779.44	1075.37	
35	011102001003	石材楼地面 (平台)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:平台500*500*30烧面芝麻灰	m2	8.69	138.58	1204.26	
36	011107001002	石材台阶面 (台阶)	1. 粘结材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:500*500*30烧面芝麻灰踏步踏面+300*150*20烧面芝麻灰踏步踢脚	m2	9.51	228.82	2176.08	
37	011201001002	墙面一般抹灰	1. 砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆抹面	m2	3.28	46.13	151.31	
38	010507007002	栏杆基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0.22	614.31	135.15	
39	040309003002	混凝土栏杆	1. 面层:成品仿木混凝土栏杆 2. 规格尺寸:1.1m高	m	15.91	245.93	3912.75	
		【平台二】分部小计					68935.19	
本页小计							13206.74	
合 计							1018162.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

编制人：

编制日期:

措施项目费汇总表

工程名称：广深高速公路沿线环境品质提升工程-望溪河滨水景观工程-园建工程 标段：

标段:

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	计算基础	费率%	合价(元)
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	外墙立体绿化综合脚手架	项			
1.2	施工现场围挡和临时占地围挡	项			
1.3	施工围挡照明	项			
1.4	施工便道	项			
1.5	样板引路	项			
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	10	17360.27
2	措施其他项目				
粤0504050100 01	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0	
050405002001	夜间施工增加费	项		20	
粤0504050090 01	赶工措施费	项	RGF+JXF	0	
050405006001	反季节栽植影响措施	项			
QTFY000000001	其他费用	项			
2.6	二次水平运输	项			
2.7	垂直运输	项			
2.8	坡地脚手架	项			
2.9	树木保护	项			
3.10	大型机械设备进出场及安拆	项			
3.11	脚手架	项			2664.06
3.12	模板工程	项			3155.91
	合计				23180.24

编制人:

证号:

编制日期:

单价措施项目清单与计价表

工程名称：广深高速公路沿线环境品质提升工程-望溪河滨水景观工程-园建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	外墙立体绿化综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.3	1.3	施工围挡照明		项	1		
1.4	1.4	施工便道		项	1		
1.5	1.5	样板引路		项	1		
2		措施其他项目					
2.1	2.6	二次水平运输		项	1		
2.2	2.7	垂直运输		项	1		
2.3	2.8	坡地脚手架		项	1		
2.4	2.9	树木保护		项	1		
2.5	3.10	大型机械设备进出场及安拆		项	1		
2.6	3.11	脚手架		项	1	2664.06	2664.06
2.6.1	粤011701009001	单排钢脚手架	1. 搭设高度:单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10	m2	131.17	8.6	1128.06
2.6.2	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 搭设高度:综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5	m2	131.17	11.71	1536
2.7	3.12	模板工程		项	1	3155.91	3155.91
2.7.1	041102001001	垫层模板	1. 构件类型:基础垫层模板	m2	5.28	32.43	171.23
2.7.2	041102002001	基础模板	1. 构件类型:台阶模板	m2	27.58	55.44	1529.04
2.7.3	011702027001	台阶	1. 构件类型:台阶模板	m2	35.66	40.82	1455.64
合 计							

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

编制人：

证号：

编制日期：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 广深高速公路沿线环境品质提升工程-望溪河滨水景观工程-园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

编制人：

编制日期:

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：广深高速公路沿线环境品质提升工程-望溪河滨水景观工程-园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

表—13

主要材料设备价格表

工程名称：广深高速公路沿线环境品质提升工程-望溪河滨水景观工程-园建工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价 (元)
	材料					
1	01010030@2	圆钢	Φ10以内	t	0.26	3654.31
2	01010040@1	螺纹钢	Φ12-16	t	0.40	3827.67
3	01010040@2	螺纹钢	Φ10~16三级螺纹钢	t	0.23	3827.67
4	01010120	螺纹钢	Φ10以内	t	0.45	3785.62
5	01030031	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	6.20	4.62
6	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	0.92	4.62
7	02270070	土工布		m ²	60.68	5.74
8	02290030	麻袋		个	16.08	1.62
9	02310010@1	聚酯长纤无纺布隔层		m ²	1825.03	2.79
10	03010065	铁钉		kg	0.13	6.49
11	03011325	对拉螺栓		kg	1.79	4.62
12	03019021	圆钉	50~75	kg	12.56	3.04
13	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	5.91	5.16
14	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	0.05	472.02
15	04010045	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.01	655.17
16	04030015	中砂	回填	m ³	6.31	110.94
17	04030030	砂砾	5~80	m ³	1419.11	110.70
18	04050040	碎石	40	m ³	7.90	165.18
19	04050180@1	砂砾石		m ³	5.56	110.70
20	04110001	毛石	综合	m ³	136.81	117.92
21	05010020	松杂原木	综合	m ³	12.59	676.01
22	05030080	松杂板枋材		m ³	0.53	1656.37
23	05050120	防水胶合板	模板用 18mm	m ²	4.14	27.30
24	0701131@1	烧面芝麻灰	500*500*30	m ²	29.42	90.12
25	0701131@4	烧面芝麻灰	300*150*20踢面	m ²	16.36	77.25
26	0701131@5	烧面芝麻灰	500*500*30踏面	m ²	30.41	90.12
27	13050440	酚醛红丹防锈漆		kg	10.43	14.56
28	13410010	嵌缝料		kg	1.78	0.50
29	14010030	松节油		kg	2.65	7.59
30	14090070	石蜡		kg	1.94	2.57
31	14310050	草酸		kg	0.73	4.80
32	14350250	隔离剂		kg	5.07	6.05
33	17250080	塑料排水管	DN110	m	20.38	15.97

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：广深高速公路沿线环境品质提升工程-望溪河滨水景观工程-园建工程

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 广深高速公路沿线环境品质提升工程-望溪河滨水景观工程-绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	基数说明	费率(%)	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		1022058.52	
1.1	乔木			239165.33	
1.2	灌木			55014.19	
1.3	地被			727879.00	
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		28922.16	
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		28922.16	
2.2	其他措施费	其他措施费			
3	其他项目	其他项目合计		17353.29	—
3.1	暂列金额	暂列金额			
3.2	暂估价	暂估价合计			
3.3	计日工	计日工			
3.4	总承包服务费	总承包服务费			
3.5	预算包干费	预算包干费		17353.29	
3.6	工程优质费	工程优质费			
3.7	概算幅度差	概算幅度差			
3.8	索赔费用	索赔费用			
3.9	现场签证费用	现场签证费用			
3.10	其他费用	其他费用			
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		1068333.97	
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	96150.06	—
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		1164484.03	
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		208480.73	

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

编制人:

编制日期:

分部分项工程清单与计价表

工程名称: 广深高速公路沿线环境品质提升工程-望溪河滨水景观工程-绿化工程

标段:

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
			乔木				239165.33	
1	050102001001	栽植乔木	1. 名称: 落羽杉 2. 规格: 胸径10-12cm, 树高4.5-5m, 冠幅2-2.5m 3. 养护期: 6个月 4. 树木保护: 篙竹四脚桩支撑 竹长3m	株	87	644.38	56061.06	
2	050102001002	栽植乔木	1. 名称: 水杉 2. 规格: 胸径10-12cm, 树高4.5-5m, 冠幅2-2.5m 3. 养护期: 6个月 4. 树木保护: 篙竹四脚桩支撑 竹长3m	株	89	574.21	51104.69	
3	050102001003	栽植乔木	1. 名称: 宫粉紫荆 2. 规格: 胸径10-12cm, 树高3-3.5m, 冠幅3-3.5m 3. 养护期: 6个月 4. 树木保护: 篙竹四脚桩支撑 竹长3m	株	26	1061.00	27586.00	
4	050102001004	栽植乔木	1. 名称: 黄槐 2. 规格: 胸径8-10cm, 树高2-2.5m, 冠幅2-2.5m 3. 养护期: 6个月 4. 树木保护: 篙竹四脚桩支撑 竹长3m	株	26	775.77	20170.02	
5	050102001005	栽植乔木	1. 名称: 黄槿 2. 规格: 胸径10-12cm, 树高2.5-2.8m, 冠幅2-2.5m 3. 养护期: 6个月 4. 树木保护: 篙竹四脚桩支撑 竹长3m	株	12	836.31	10035.72	
本页小计							164957.49	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

编制日期:

编制人:

分部分项工程清单与计价表

工程名称: 广深高速公路沿线环境品质提升工程-望溪河滨水景观工程-绿化工程

标段:

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
6	050102001006	栽植乔木	1. 名称:水蒲桃 2. 规格:胸径12-14cm, 树高3-3.5m, 冠幅3-3.5m 3. 养护期:6个月 4. 树木保护:篱竹四脚桩支撑 竹长3m	株	14	1351.93	18927.02	
7	050102001007	栽植乔木	1. 名称:桂花 2. 规格:胸径10-12cm, 树高2.5-3m, 冠幅2.5-3m 3. 养护期:6个月 4. 树木保护:篱竹四脚桩支撑 竹长3m	株	16	1317.66	21082.56	
8	050102001008	栽植乔木	1. 名称:水翁 2. 规格:胸径10-12cm, 树高4-4.5m, 冠幅2.5-3m 3. 养护期:6个月 4. 树木保护:篱竹四脚桩支撑 竹长3m	株	26	640.78	16660.28	
9	050102001009	栽植乔木	1. 名称:大花紫薇 2. 规格:胸径8-10cm, 树高2.5-3m, 冠幅2.5-3m 3. 养护期:6个月 4. 树木保护:篱竹四脚桩支撑 竹长3m	株	15	611.44	9171.60	
10	050102001010	栽植乔木	1. 名称:花叶榕 2. 规格:胸径7-8cm, 树高2.5-3m, 冠幅2-2.5m 3. 养护期:6个月 4. 树木保护:篱竹四脚桩支撑 竹长3m	株	17	492.14	8366.38	
		【乔木】分部小计					239165.33	
		灌木					55014.19	
11	050102002001	栽植灌木	1. 名称:银叶金合欢 2. 规格:苗高1.8-2m, 冠幅1.5-1.8m 3. 养护期:6个月	株	33	251.52	8300.16	
本页小计							82508.00	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

编制人:

编制日期:

分部分项工程清单与计价表

工程名称: 广深高速公路沿线环境品质提升工程-望溪河滨水景观工程-绿化工程

标段:

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
12	050102002002	栽植灌木	1. 名称:小叶紫薇 2. 规格: 苗高2-2.2m, 冠幅1.6-1.8m, 胸径3-4cm 3. 养护期:6个月	株	24	295.18	7084.32	
13	050102002003	栽植灌木	1. 名称:红花夹竹桃 2. 规格: 苗高1.5-1.8m, 冠幅1.6-1.81m 3. 养护期:6个月	株	36	243.20	8755.20	
14	050102002004	栽植灌木	1. 名称:红车 2. 规格: 苗高1.5-1.8m, 冠幅1.0-1.10m 3. 养护期:6个月	株	25	176.07	4401.75	
15	050102002005	栽植灌木	1. 名称:四季桂 2. 规格: 苗高1.5-1.8m, 冠幅1.3-1.5m 3. 养护期:6个月	株	42	271.42	11399.64	
16	050102002006	栽植灌木	1. 名称:毛杜鹃 2. 规格: 苗高1.3-1.5m, 冠幅1.1-1.2m 3. 养护期:6个月	株	27	166.25	4488.75	
17	050102002007	栽植灌木	1. 名称:紫叶李 2. 规格: 苗高1.3-1.5m, 冠幅1.1-1.2m 3. 养护期:6个月	株	29	209.81	6084.49	
18	050102002008	栽植灌木	1. 名称:洋金凤 2. 规格: 苗高1.3-1.5m, 冠幅1.3-1.5m 3. 养护期:6个月	株	21	214.28	4499.88	
		【灌木】分部小计					55014.19	
		地被					727879.00	
		本页小计					46714.03	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

编制日期:

编制人:

分部分项工程清单与计价表

工程名称：广深高速公路沿线环境品质提升工程-望溪河滨水景观工程-绿化工程

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	050102007001	栽植花卉	1. 花卉种类：金叶假连翘 2. 单位面积株数：36株/m ² 3. 规格：高0.25-0.30m，冠幅0.20-0.25m 4. 养护期：3个月	m ²	146	54.66	7980.36	
20	050102007002	栽植花卉	1. 花卉种类：鸭脚木 2. 单位面积株数：36株/m ² 3. 规格：高0.30-0.35m，冠幅0.25-0.30m 4. 养护期：3个月	m ²	104	61.09	6353.36	
21	050102007003	栽植花卉	1. 花卉种类：亮叶朱蕉 2. 单位面积株数：36株/m ² 3. 规格：高0.45-0.50m，冠幅0.20-0.25m 4. 养护期：3个月	m ²	125	86.04	10755.00	
22	050102007004	栽植花卉	1. 花卉种类：肾蕨 2. 单位面积株数：36株/m ² 3. 规格：高0.25-0.30m，冠幅0.20-0.26m 4. 养护期：3个月	m ²	222	68.43	15191.46	
23	050102007005	栽植花卉	1. 花卉种类：海芋 2. 单位面积株数：16株/m ² 3. 规格：高0.40-0.45m，冠幅0.35-0.40m 4. 养护期：3个月	m ²	316	89.30	28218.80	
24	050102007006	栽植花卉	1. 花卉种类：蜘蛛兰 2. 单位面积株数：36株/m ² 3. 规格：高0.25-0.30m，冠幅0.25-0.30m 4. 养护期：3个月	m ²	142	61.63	8751.46	
本页小计							77250.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

编制日期：

编制人：

分部分项工程清单与计价表

工程名称: 广深高速公路沿线环境品质提升工程-望溪河滨水景观工程-绿化工程

标段:

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
25	050102007007	栽植花卉	1. 花卉种类:勒杜鹃 2. 单位面积株数:30株/m ² 3. 规格:高0.30-0.35m, 冠幅0.25-0.30m 4. 养护期:3个月	m ²	183	91.83	16804.89	
26	050102007008	栽植花卉	1. 花卉种类:花叶芦竹 2. 单位面积株数:25株/m ² 3. 规格:高度≥1m 4. 养护期:3个月	m ²	412	158.66	65367.92	
27	050102007009	栽植花卉	1. 花卉种类:香蒲 2. 单位面积株数:25株/m ² 3. 规格:高0.40-0.45m, 冠幅0.20-0.25m 4. 养护期:3个月	m ²	558	91.72	51179.76	
28	050102007010	栽植花卉	1. 花卉种类:水生美人蕉 2. 单位面积株数:36株/m ² 3. 规格:高度≥0.45m 4. 养护期:3个月	m ²	401	124.00	49724.00	
29	050102007011	栽植花卉	1. 花卉种类:千屈菜 2. 单位面积株数:36株/m ² 3. 规格:高度≥0.4m 4. 养护期:3个月	m ²	421	85.06	35810.26	
30	050102007012	栽植花卉	1. 花卉种类:黄菖蒲 2. 单位面积株数:25株/m ² 3. 规格:高0.60-0.65m, 冠幅0.30-0.35m 4. 养护期:3个月	m ²	492	93.56	46031.52	
本页小计							264918.35	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

编制人:

编制日期:

分部分项工程清单与计价表

工程名称：广深高速公路沿线环境品质提升工程-望溪河滨水景观工程-绿化工程

标段:

第 6 页 共 6 页

工程-绿化工程		名称		单位		金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	其中: 暂估价
31	050102007013	栽植花卉	1. 花卉种类:水葱 2. 单位面积株数:36株/m ² 3. 规格:高0.30-0.40m, 冠幅0.20-0.25m 4. 养护期:3个月	m ²	642	105.47	67711.74	
32	050102007014	栽植花卉	1. 花卉种类:再力花 2. 单位面积株数:36株/m ² 3. 规格:高0.30-0.35m, 冠幅0.30-0.35m 4. 养护期:3个月	m ²	473	102.07	48279.11	
33	050102007015	栽植花卉	1. 花卉种类:梭鱼草 2. 单位面积株数:36株/m ² 3. 规格:高0.80-1.00m, 冠幅0.40-0.45m 4. 养护期:3个月	m ²	597	108.86	64989.42	
34	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:马尼拉草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:3个月	m ²	3456	30.95	106963.20	
35	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填厚度:35cm 2. 回填土质要求:种植土	m ³	2551.99	38.31	97766.74	
		【地被】分部小计					727879	
本页小计							385710.21	
合 计							1022058.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

编制人:

编制日期:

措施项目费汇总表

工程名称：广深高速公路沿线环境品质提升工程-望溪河滨水景观工程-绿化工程 标段：

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	计算基础	费率%	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	外墙立体绿化综合脚手架	项			
1.2	施工现场围挡和临时占地围挡	项			
1.3	施工围挡照明	项			
1.4	施工便道	项			
1.5	样板引路	项			
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	10	28922.16
2	措施其他项目				
粤0504050100 01	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0	
050405002001	夜间施工增加费	项		20	
粤0504050090 01	赶工措施费	项	RGF+JXF	0	
050405006001	反季节栽植影响措施	项			
QTFY00000001	其他费用	项			
2.6	二次水平运输	项			
2.7	垂直运输	项			
2.8	坡地脚手架	项			
2.9	树木保护	项			
3.10	大型机械设备进出场及安拆	项			
	合计				28922.16

编制人：

证号:

编制日期:

单价措施项目清单与计价表

工程名称：广深高速公路沿线环境品质提升工程-望溪河滨水景观工程-绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

编制人:

证号:

编制日期:

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广深高速公路沿线环境品质提升工程-望溪河滨水景观工程-绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价		
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	17353.29	
6	工程优质费		
7	概算幅度差		
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		
	合 计	17353.29	

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

编制人：

编制日期:

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：广深高速公路沿线环境品质提升工程-望溪河滨水景观工程-绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

主要材料设备价格表

工程名称：广深高速公路沿线环境品质提升工程-望溪河滨水景观工程-绿化工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价 (元)
	材料					
1	02190140	塑料篾		kg	8.86	3.20
2	04090155	熟耕土(松方)		m ³	1220.02	
3	05310030	篙竹	3m内	条	1003.68	3.09
4	32270001	杀虫剂		kg	82.26	14.67
5	32270010	无机肥(复合肥)		kg	1153.16	2.55
6	32270020	有机肥		t	118.04	370.75
7	34110010	水		m ³	4737.58	3.29
	机械					
1	99450670	汽油	(机械用)国III93#	kg	111.31	7.66
2	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	5000.77	6.34
	主材					
1	04090175@1	通用种植土(松方)		m ³	2934.79	29.15
2	2903031@1	毛杜鹃	苗高1.3-1.5m, 冠幅1.1-1.2m	丛	28.08	64.66
3	2903031@2	紫叶李	苗高1.3-1.5m, 冠幅1.1-1.2m	丛	30.16	106.54
4	2903031@3	洋金凤	苗高1.3-1.5m, 冠幅1.3-1.5m	丛	21.84	78.24
5	2903041@1	红车	苗高1.5-1.8m, 冠幅1.0-1.10m	丛	26.00	74.10
6	2903041@2	四季桂	苗高1.5-1.8m, 冠幅1.3-1.5m	丛	43.68	133.18
7	2903051@1	银叶金合欢	苗高1.8~2m, 冠幅1.5~1.8m	丛	34.32	77.87
8	2903051@2	红花夹竹桃	苗高1.5-1.8m, 冠幅1.6-1.81m	丛	37.44	69.87
9	2903061@1	小叶紫薇	苗高2~2.2m, 冠幅1.6~1.8m, 胸径3-4cm	丛	24.96	119.85
10	2907051@1	亮叶朱蕉	高0.45-0.50m, 冠幅0.20-0.25m	株	4725.00	1.33
11	2907051@10	水生美人蕉	高度≥0.45m	株	15157.80	2.09
12	2907051@11	花叶芦竹	高度≥1m	株	10815.00	4.33
13	2907051@12	鸭脚木	高0.30-0.35m, 冠幅0.25-0.30m	株	3931.20	0.67
14	2907051@15	金叶假连翘	高0.25-0.30m, 冠幅0.20-0.25m	株	5518.80	0.50
15	2907051@16	肾蕨	高0.25-0.30m, 冠幅0.20-0.26m	株	8391.60	0.62

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：广深高速公路沿线环境品质提升工程-望溪河滨水景观
工程-绿化工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价 (元)
	主材					
16	2907051@17	水葱	高0.30-0.40m, 冠幅0.20-0.25m	株	24267.60	1.60
17	2907051@2	海芋	高0.40-0.45m, 冠幅0.35-0.40m	株	5308.80	2.66
18	2907051@3	蜘蛛兰	高0.25-0.30m, 冠幅0.25-0.30m	株	5367.60	0.44
19	2907051@4	勒杜鹃	高0.30-0.35m, 冠幅0.25-0.30m	株	5764.50	1.78
20	2907051@5	香蒲	高0.40-0.45m, 冠幅0.20-0.25m	株	14647.50	1.78
21	2907051@6	黄菖蒲	高0.60-0.65m, 冠幅0.30-0.35m	株	12915.00	1.85
22	2907051@7	再力花	高0.30-0.35m, 冠幅0.30-0.35m	株	17879.40	1.51
23	2907051@8	梭鱼草	高0.80-1.00m, 冠幅0.40-0.45m	株	22566.60	1.36
24	2907051@9	千屈菜	高度≥0.4m	株	15913.80	1.06
25	2907161@1	马尼拉草		m2	3628.80	4.99
26	32010040@1	花叶榕	胸径7-8cm, 树高250-300cm, 冠幅200-250cm	株	17.68	321.51
27	32010050@1	黄槐	胸径8-10cm, 树高200-250cm, 冠幅200-250cm	株	27.04	575.49
28	32010050@2	大花紫薇	胸径8-10cm, 树高250-300cm, 冠幅250-300cm	株	15.60	417.48
29	32010060@1	落羽杉	胸径10-12cm, 树高450-500cm, 冠幅200-250cm	株	90.48	377.72
30	32010060@2	水杉	胸径10-12cm, 树高450-500cm, 冠幅200-250cm	株	92.56	310.25
31	32010060@3	宫粉紫荆	胸径10-12cm, 树高300-350cm, 冠幅300-350cm	株	27.04	778.32
32	32010060@4	黄槿	胸径10-12cm, 树高250-280cm, 冠幅200-250cm	株	12.48	562.27
33	32010060@5	桂花	胸径10-12cm, 树高250-300cm, 冠幅250-300cm	株	16.64	1025.10

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：广深高速公路沿线环境品质提升工程-望溪河滨水景观工程-绿化工程

标段:

第 3 页 共 3 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期: