

编号:

望牛墩镇宝华路绿化提升工程

招标控制价

工程预算价(小写): 746802.92

(大写): 柒拾肆万陆仟捌佰零贰元玖角贰分

其中: 未含安全防护、文明施工单列费用: 725499.27元

安全防护、文明施工单列费用: 21303.65元

工日人工费总额: 123677.86元

建筑面积: m²

结构类型: {结构类型}

层数: {总层数}层

单方造价: 元/m²


钢筋量: 吨

单方钢筋量: kg/m²


砼用量: m³

单方砼用量: m³/m²

招 标 人:



工 程 造 价
咨 询 人:

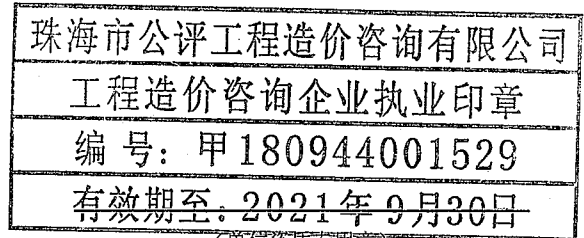

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编制单位: 珠海市公评工程造价咨询有限公司

单位地址: 东莞市东城区樟村文华大道A座综合楼3楼302室

联系电话: 0769-27286262

编制时间: 2019年5月23日



编制说明

工程名称：望牛墩镇宝华路绿化提升工程

一、工程概况：

本工程位于东莞市望牛墩镇。

二、本工程预算编制依据：

1、根据委托方提供的《望牛墩镇宝华路绿化提升工程》资料进行编制。

2、计价依据执行国家标准（GB50500-2013）《建设工程工程量清单计价规范》及工程相对应的《工程量计算规范》；定额执行2018《广东省园林绿化工程综合定额》及《广东省园林绿化工程量清单计价指引》；清单计价，按二类城市计取管理费。

3、绿色施工安全防护措施费取定包括绿色施工、临时设施、安全施工和用户实名管理。

4、根据2010定额人工消耗量水平以及2018年广州市的人工单价110元/工日取定，机上人工费按照2018年广州市第一季度劳务价格规定230元/工日取定。

5、执行2017年6月份《东莞工程造价信息》公布的清单计价程序表（2017营改增后）。

6、执行关于根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019年第39号）的有关规定，其工程计价增值税税率由10%调整为9%。

7、建安工程利润标准以人工费与施工机具费之和为基础的20%计算，市政工程利润标准以人工费与施工机具费之和为基础的15%计算，园林绿化工程利润标准以人工费与施工机具费之和为基础的18%计算，税金按9%，建筑工程预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和的7%计算，市政工程和园林绿化工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的6%计算，安装工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的10%计算。

8、执行2019年4月份《东莞工程造价信息》、东莞市建设工程造价管理站网上发布的2019年4月东莞市主要材料价格信息，部分材料参考广州地区2019最新《建设工程材料指导价格》及市场价格。

三、本工程预算包含内容：

1、望牛墩镇宝华路绿化提升工程。（详见报告）

四、其他说明：

1、土方类别按一、二类土考虑，余方外运运距按5km计入单价内考虑，废料外运运距按5km计入单价内考虑。

2、绿化养护期为6个月。

单位工程费汇总表

工程名称：望牛墩镇宝华路绿化提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇宝华路绿化提升工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		乔木					
1	050102001001	栽植乔木	1. 紫花风铃木 2. 胸径: 13-15cm 树高: 5.0-5.5m 冠幅: 3.0-3.5m 3. 养护期: 6个月 4. 树木支撑: 矛竹三角桩支撑 5. 假植苗, 树形优美, 舒展, 枝叶茂盛	株	130	2006.73	260874.9
2	050102001002	栽植乔木	1. 美丽异木棉 2. 地径: 15-18cm 树高: 6.0-6.5m 冠幅: 3.0-3.5m 3. 养护期: 6个月 4. 树木支撑: 矛竹三角桩支撑 5. 从需要移栽的异木棉中选最好的移栽	株	1	370.83	370.83
		【乔木】分部小计					261245.73
		灌木地被					
3	050102008002	栽植花卉(龙船花)	1. 名称: 龙船花 2. 规格: 长势好, 枝叶茂盛 3. 单位面积株数: 36株/平方米 4. 株高或蓬径: 株高: 0.25-0.3M; 冠幅: 0.2-0.25M 5. 养护期: 6个月	m2	1065.97	70.42	75065.61
4	050102008001	栽植花卉(红背桂)	1. 名称: 红背桂 2. 规格: 长势好, 没病虫害 3. 单位面积株数: 49株/平方米 4. 株高或蓬径: 株高: 0.25-0.3M; 冠幅: 0.2-0.25M 5. 养护期: 6个月	m2	583.58	77.31	45116.57
5	050102008003	栽植花卉(大花翠芦莉)	1. 名称: 大花翠芦莉 2. 规格: 长势好, 没病虫害 3. 单位面积株数: 49株/平方米 4. 株高或蓬径: 株高: 0.25-0.3M; 冠幅: 0.2-0.25M 5. 养护期: 6个月	m2	476.07	81.43	38766.38
6	050102008004	栽植花卉(鸢尾)	1. 名称: 鸢尾 2. 规格: 长势好, 没病虫害 3. 单位面积株数: 36株/平方米 4. 株高或蓬径: 株高: 0.25-0.3M; 冠幅: 0.2-0.25M 5. 养护期: 6个月	m2	540.44	100.07	54081.83
7	050102012001	铺种草皮(台湾草)	1. 草皮种类: 台湾草 件装0.23*0.23 2. 养护期: 6个月	m2	527.26	41.07	21654.57
本页小计							495930.69

分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇宝华路绿化提升工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
8	050102012002	铺种草皮(大叶油草)	1. 草皮种类:大叶油草 2. 养护期:6个月	m2	438	40.16	17590.08
		【灌木地被】分部小计					252275.04
		苗木清理					
9	050101001001	砍伐乔木	1. 清理原有桉树 2. 废料外运:投标人自行考虑	株	159	112.2	17839.8
10	050101001004	砍伐乔木	1. 清理原有黄槿 2. 废料外运:投标人自行考虑	株	41	112.2	4600.2
11	050101001003	砍伐乔木	1. 移栽原有蓝花楹 2. 废料外运:投标人自行考虑	株	6	108.95	653.7
12	050101001002	砍伐乔木	1. 移栽原有海南蒲桃 2. 废料外运:投标人自行考虑	株	94	191.2	17972.8
13	050101001005	砍伐乔木	1. 移栽原有异木棉 2. 废料外运:投标人自行考虑	株	16	108.95	1743.2
14	050101001006	砍伐乔木	1. 清理原有菩提榕 2. 废料外运:投标人自行考虑	株	2	32.99	65.98
15	050101001007	砍伐乔木	1. 移栽原有大叶紫薇 2. 废料外运:投标人自行考虑	株	46	64.93	2986.78
16	050101001009	砍伐乔木	1. 移栽或清理鸡刺冠桐 2. 废料外运:投标人自行考虑	株	3	64.93	194.79
17	050101001010	砍伐乔木	1. 移栽或清理盆架子 2. 废料外运:投标人自行考虑	株	1	64.93	64.93
18	050101001011	砍伐乔木	1. 移栽或清理黄槐 2. 废料外运:投标人自行考虑	株	1	64.93	64.93
19	050101001012	砍伐乔木	1. 移栽或清理其他小乔 2. 废料外运:投标人自行考虑	株	1	64.93	64.93
20	050101003001	砍挖灌木丛及根	1. 清理灌木 2. 废料外运:投标人自行考虑	m2	340	9.1	3094
21	050101007001	清除地被植物	1. 清理地被 2. 废料外运:投标人自行考虑	m2	1089.8	5.25	5721.45
22	050101006001	清除草皮	1. 清理表皮 2. 废料外运:投标人自行考虑	m2	2253.8	7.81	17602.18
		【苗木清理】分部小计					72669.67
		土方					
23	050101009001	种植土回(换)填	1. 植被清理后补充0.5米厚种植土	m3	1126.9	37	41695.3
24	粤050101023001	回填方	1. 水乡公园水沟填方	m3	743.54	31.16	23168.71
		【土方】分部小计					64864.01
本页小计							155123.76
合 计							651054.45

措施项目费汇总表

工程名称：望牛墩镇宝华路绿化提升工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	外墙立体绿化综合脚手架	项	1		
1.2	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.3	施工围挡照明	项	1		
1.4	施工便道	项	1		
1.5	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	10%	21303.65
	小计	元			21303.65
2	措施其他项目				
粤050405010001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
050405002001	夜间施工增加费	项		20%	
粤050405009001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
050405006001	反季节栽植影响措施	项	1		
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.6	二次水平运输	项	1		
2.7	垂直运输	项	1		
2.8	坡地脚手架	项	1		
2.9	树木保护	项	1		
3.10	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
	小计	元			
	合计				21303.65

单位工程人材机汇总表

工程名称: 望牛墩镇宝华路绿化提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	123677.6029	1.00	123677.60
2	RGFTZ	人工费调整	元	0.1636	1.00	0.16
3	02190140	塑料篾	kg	29.6384	3.73	110.55
4	02330001	稻草	kg	795	0.13	103.35
5	03210070	镀锌钢丝网 $\Phi 2 \times 22 \times 22$	m2	327.6	5.20	1703.52
6	04090135	余土外运	m3	253.0123		
7	04090155	熟耕土(松方)	m3	138.6915		
8	04090175	通用种植土(松方)	m3	1295.935	28.00	36286.18
9	05310010	茅竹3m内	条	400.86	7.78	3118.69
10	05310040	篙竹4m内	条	257.04	4.03	1035.87
11	32270001	杀虫剂	kg	52.7597	17.09	901.66
12	32270010	无机肥(复合肥)	kg	732.625	2.97	2175.90
13	32270020	有机肥	t	35.8048	580.00	20766.78
14	34110010	水	m3	2716.5543	3.29	8937.46
15	99450760	其他材料费	元	2286.8648	1.00	2286.86
16	CLFTZ	材料费调整	元	0.2666	1.00	0.27
17	32010070@1	紫花风铃木胸径13~15cm	株	135.2	1572.98	212666.90
18	32070001@1	鸢尾苗高: 0.25-0.3m 冠幅: 0.2-0.25m	株	20428.632	1.05	21450.06
19	32070050@1	台湾草件装 23cm×23cm/件	m2	553.623	5.86	3244.23
20	32070050@2	大叶油草件装 30cm×30cm/件	m2	459.9	4.99	2294.90
21	32070130@1	龙船花苗高: 0.25-0.3m 冠幅: 0.2-0.25m	株	40293.666	0.58	23370.33
22	32070130@2	红背桂苗高: 0.25-0.3m 冠幅: 0.2-0.25m	株	30025.191	0.56	16814.11
23	32070130@3	大花翠茉莉苗高: 0.25-0.3m 冠幅: 0.2-0.25m	株	24493.8015	0.64	15676.03
24	00010003	机上人工	工日	135.6661	230.00	31203.20
25	99450630	折旧费	元	13797.3808	1.00	13797.38
26	99450640	检修费	元	3148.4964	1.00	3148.50
27	99450650	维护费	元	9769.8125	1.00	9769.81
28	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	364.7521	7.89	2877.89
29	99450680	柴油(机械用)0#	kg	4367.0832	6.54	28560.72
30	JXFTZ	机械费调整	元	1.0356	1.00	1.04
		合计				585979.95