

东莞市建设工程项目工程量清单 报价表

招标编号： WNDZFJ2019002

工程名称： 望牛墩镇中心区、公园及广场公共厕所升级改造

招标人（盖章）： 东莞市望牛墩镇公用事业服务中心

招标代理机构（盖章）： 广州高新工程顾问有限公司

投标人（盖公司法人公章）： _____

投标时间： _____

造价工程师（盖注册章并签名）：
或造价员（盖专用章并签名）： _____

投标单位法定代表人（签名或盖私章）： _____

目 录

- 1、工程量清单填报说明
- 2、工程量清单编制总说明
- 3、工程量清单报价汇总表
- 4、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表
- 5、其他措施项目费汇总表
- 6、其他项目费汇总表
- 7、规费汇总表
- 8、主要材料价格明细表
- 9、综合单价分析表
- 10、子目工料机分析表
- 11、其它合价分析表（各投标人自行附后）

工程量清单填报说明

填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。

1、工程量清单报价表的有效性按招标文件第一卷第二章第 5.5 条“废标规定”中的相关条款执行。

2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时按招标文件第一卷第二章第 3.2 条“投标报价”中的有关规定处理。

3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“/”代表“0”。所有填报符号“/”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。

4、“综合单价分析表”中的“人工费”、“管理费”、“利润”应每项分别填写，若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而作出让利。

5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若大于或小于“定额”单价 10 %，投标人应进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。

6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。

7、若“工程量清单综合单价报价表”中的“综合单价”和“主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。

8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将以最不利于该投标单位的情况进行工程结算。

工程量清单编制总说明

编制单位（盖公司法人公章）：_____

造价工程师（盖注册章并签名）：_____或造价员（盖专用章并签名）：_____

工程量清单报价汇总表 ()

序号	名称	费率	计算基础	金额（元）
1	分部分项工程费			
2	其他措施项目费			
3	其他项目费			
4	规费			
5				
6				
7				
8				
9	不含税工程造价			
10	税金			
11	含税工程造价			

编制单位（盖公司法人公章）：_____ 法定代表人（签名或盖私章）：_____

造价工程师(盖注册章并签名)或造价员(盖专用章并签名): _____ 编制日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

1、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表

序号	分部工程名称	金额（元）	备注
一			
二			
三			
四			
五			
六			
七			
八			
九			
十			
合 计			

附：工程量清单综合单价报价表（共 155 页）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)：_____

2、其他措施项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	措施一般项目费				
2	措施其他项目费				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时，应附分析说明

造价工程师（盖注册章并签名）：_____或造价员（盖专用章并签名）_____

3、其他项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	材料检验试验费				
2	工程优质费				
3	暂列金额				
4	暂估价				
5	计日工				
6	总包服务费				
7	预算包干费				
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)： _____

4、规费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	防洪工程维护费				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)_____

主要材料价格明细表（ ）

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	编制价 (元)	产地	厂家	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)_____

综合单价分析表（ ）

清单编码	清单项目		单位	清单项目 工程量	综合单价= $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ （元）						
定额编号	定额子目	单位	工程 量	子目综合单价分析						子目 综合 单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机 小计	管理费	利润		
子目合价											
备注											

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)： _____

子目工料机分析表（ ）

清单编码	清单项目		定额编号	定额子目	定额子目计量单位
工料机编码	工料机名称	单位	单价（元）	消耗量	合计（元）
人工费	材料费	机械费		工料机小计	分析表序号
备注					


（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)： _____


望牛墩镇中心区、公园及广场公共厕所升级改造工程

工程量清单

招标人:




工程造价
咨询人

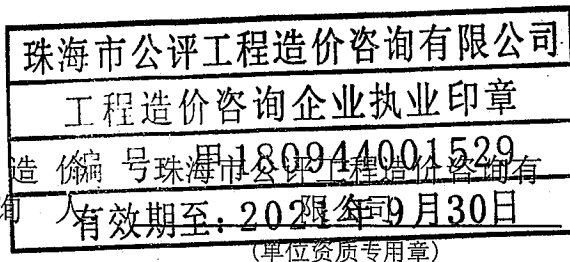

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



复核人:



清单总页数: 共155页

编制单位: 珠海市公评工程造价咨询有限公司

单位地址: 东莞市东城区樟村文华大道A座综合楼3楼302室

联系电话: 0769-27286262

编制日期: 2019年9月11日




望牛墩镇中心区、公园及广场公共厕所升级改造工程量清单汇总表


建设单位:

单位: 页


序号	项目名称	工程量清单页数	备注
一	文化广场公厕04号	21	
1	文化广场公厕04号-装修工程	13	
2	文化广场公厕04号-安装工程	8	
二	滨江公园公厕18号	17	
1	滨江公园公厕18号-装修工程	10	
2	滨江公园公厕18号-安装工程	7	
三	滨江公园公厕19号	17	
1	滨江公园公厕19号-装修工程	10	
2	滨江公园公厕19号-安装工程	7	



四	滨江公园公厕21号	17	
1	滨江公园公厕21号-装修工程	10	
2	滨江公园公厕21号-安装工程	7	
五	水乡公园公厕33号	18	
1	水乡公园公厕33号-装修工程	11	
2	水乡公园公厕33号-安装工程	7	
六	水乡公园公厕34号	18	
1	水乡公园公厕34号-装修工程	11	
2	水乡公园公厕34号-安装工程	7	
七	七夕公园公厕03号	14	
1	七夕公园公厕03号-装修工程	7	



2	七夕公园公厕03号-安装工程	7	
八	万众城公厕06号	16	
1	万众城公厕06号-装修工程	9	
2	万众城公厕06号-安装工程	7	
九	一坊村公厕05号	14	
1	一坊村公厕05号-装修工程	7	
2	一坊村公厕05号-安装工程	7	
十	室外排水工程	3	
合计		155	



编制单位：珠海市公评工程造价咨询有限公司

编辑时间：2019年9月11日

编制说明

工程名称：望牛墩镇中心区、公园及广场公共厕所升级改造工程

一、工程概况：

本工程位于东莞市望牛墩镇。

二、本工程清单编制依据：

- 1、根据委托方提供的《望牛墩镇中心区、公园及广场公共厕所升级改造工程》资料进行编制。
- 2、计价依据执行国家标准（GB50500-2013）《建设工程工程量清单计价规范》及工程相对应的《工程量计算规范》；定额执行2018《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2018《广东省安装工程综合定额》、2018《广东省园林绿化工程综合定额》及《广东省建筑与装饰工程量清单计价指引》、《广东省安装工程量清单计价指引》、《广东省园林绿化工程量清单计价指引》；清单计价，按二类城市计取管理费。

- 3、绿色施工安全防护措施费取定包括绿色施工、临时设施、安全施工和用户实名管理。

三、本工程清单包含内容：

- 1、望牛墩镇中心区、公园及广场公共厕所升级改造工程：文化广场公厕04号、滨江公园公厕18号、滨江公园公厕19号、滨江公园公厕21号、水乡公园公厕33号、水乡公园公厕34号、七夕公园公厕03号、万众城公厕06号、一坊村公厕05号、室外排水工程。（详见报告）

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文化广场公厕04号-装修工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价
拆除工程							
1	011605002001	立面块料拆除【内墙】	1. 拆除原有墙面湿贴墙砖（内墙） 2. 废料运距：投标人自行考虑	m2	97.99		
2	011605002002	立面块料拆除【外墙】	1. 拆除原有墙面湿贴墙砖（外墙） 2. 废料运距：投标人自行考虑	m2	67.37		
3	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除原有地砖 2. 废料运距：投标人自行考虑	m2	70.98		
4	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称：拆除原有墙体 2. 废料运距：投标人自行考虑	m3	7.51		
5	粤R1-1-114	拆除原有混凝土构架	1. 拆除原有混凝土构架 2. 废料运距：投标人自行考虑	樘	1		
6	011601001002	梁下开窗洞	1. 梁下开窗洞 2. 废料运距：投标人自行考虑	m3	0.48		
7	011601001003	新建门洞	1. 新建门洞（200厚） 2. 废料运距：投标人自行考虑	m3	2.4		
8	011601001004	新建门洞	1. 新建门洞（100厚） 2. 废料运距：投标人自行考虑	m3	0.15		
9	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称：楼面开洞口 2. 厚度：12cm	m3	2.17		
10	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆除原有台盆	套	4		
11	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆除原有尿斗	套	6		
12	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆除原有蹲厕	套	9		
13	011612002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆除原有马桶	套	2		
14	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原有窗户 2. 废料运距：投标人自行考虑	樘	5		
15	011609002001	拆除原有隔断	1. 拆除原有隔断 2. 废料运距：投标人自行考虑	m2	41.91		
【拆除工程】分部小计							
新建工程							
门窗工程							
16	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗【C0624】	1. 窗代号及洞口尺寸：C0624 2. 框、扇材质：90系列铝合金悬挂上翻外推窗 3. 玻璃品种、厚度：8厘清玻	樘	3		
本页小计							

编制人：

证号：

1/155

编制日期： 年 月 日

第 1 页 共 10 页

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 文化广场公厕04号-装修工程

(编制单位盖章)


序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
17	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗【C0618】	1. 窗代号及洞口尺寸:C0618 2. 框、扇材质:90系列铝合金悬挂上翻外推窗 3. 玻璃品种、厚度:8厘清玻	樘	2		
18	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗【C0615】	1. 窗代号及洞口尺寸:C0615 2. 框、扇材质:90系列铝合金悬挂上翻外推窗 3. 玻璃品种、厚度:8厘清玻	樘	3		
19	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗【C1512】	1. 窗代号及洞口尺寸:C1512 2. 框、扇材质:90系列铝合金悬挂上翻外推窗 3. 玻璃品种、厚度:8厘清玻	樘	1		
20	010801001001	木质门【CM0922】	1. 门代号及洞口尺寸:CM0922 2. 框、扇材质:单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、有显示带锁插栓、拉丝不锈钢拉手)	樘	3		
21	010801001002	木质门【CM0722】	1. 门代号及洞口尺寸:CM0722 2. 框、扇材质:单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、带锁折手、拉丝不锈钢拉手)	樘	1		
22	010801001003	木质门【CM0821】	1. 门代号及洞口尺寸:CM0822 2. 框、扇材质:单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、带锁折手、拉丝不锈钢拉手)	樘	1		
【门窗工程】分部小计							
墙体工程							
新建墙体							
23	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.48		
24	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:新建环保砖墙体200mm 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	7.2		
25	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:新建环保砖墙体100mm 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	2.25		
26	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:新建墙体 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆	m2	117.07		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表



工程名称: 文化广场公厕04号-装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
27	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 弃土运距: 投标人自行考虑	m3	3.98		
28	010503001001	基础梁	1. 位置: 墙体底部新建地梁 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C25	m3	1.59		
29	010501002001	带形基础	1. 位置: 墙体底部 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C25	m3	3.98		
30	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 Φ 12-16以内	t	0.311		
31	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋带肋钢筋 (HRB400内) Φ 10以内	t	0.124		
【新建墙体】分部小计							
挡墙							
32	010502001001	矩形柱【挡墙】	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.7		
33	010501003001	独立基础【挡墙】	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.75		
34	010501001001	垫层【挡墙】	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	0.27		
35	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	0.7		
36	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 新建环保砖挡墙240mm 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级: M7.5	m3	0.99		
37	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 新建挡墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15mm厚 1:3水泥砂浆	m2	32.96		
38	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 Φ 12-16以内	t	0.087		
39	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋带肋钢筋 (HRB400内) Φ 10以内	t	0.039		
【挡墙】分部小计							
地面工程							
地面铺贴							
本页小计							

编制人:

证号:

3/155

编制日期: 年 月 日

第 3 页 共 10 页

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 文化广场公厕04号-装修工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
40	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆	m ²	94.11		
41	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥(JS) 防水涂料 平面 1.5mm 厚	m ²	94.11		
42	011102003001	块料楼地面【FCT-01/02】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600*12mm 防滑地砖	m ²	67.65		
43	011102003005	块料楼地面【FCT-03】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600*12mm 防滑地砖 设计斜铺	m ²	7.57		
44	011102003002	块料楼地面【FCT-04】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 100*100*12mm 防滑地砖	m ²	13.15		
45	011102001001	石材楼地面【ST-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 300*600*20mm 灰麻花岗岩(荔枝面)	m ²	4.12		
46	011102001002	石材楼地面【ST-04】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm 古堡灰花岗岩(荔枝面)	m ²	2.5		
【地面铺贴】分部小计							
回填区							
47	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆	m ²	17.17		
48	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥(JS) 防水涂料 平面 1.5mm 厚	m ²	17.17		
49	010501001002	垫层	1. 混凝土种类: 回填层(轻质材料) 80mm	m ³	1.32		
50	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 回填区挡边 2. 砖品种、规格、强度等级: 环保砖 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5	m ³	0.18		
51	011102003003	块料楼地面【FCT-02】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600 防滑地砖	m ²	17.11		
52	011102001004	石材楼地面【ST-03】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 300mm 英国棕花岗岩(荔枝面)	m ²	1.88		
【回填区】分部小计							
排水沟							
53	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 弃土运距: 投标人自行考虑	m ³	1.62		
本页小计							

编制人:

证号:

4/155

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 文化广场公厕04号-装修工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
54	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级: 砌筑地沟 环保砖 2. 底层抹灰20mm 3. 砂浆强度等级: M7.5	m3	1.31		
55	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类: 不锈钢槽 2. 规格: 304#1.5mm厚	t	0.102		
56	010401014002	漏水盖板	1. 600*250*20mm漏水盖板	m	4.12		
57	010401014003	漏水盖板	1. 600*100*20mm漏水盖板	m	6.39		
58	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类: 镀锌角铁 2. 规格: 25*25*2.5	t	0.027		
【排水沟】分部小计							
屋面/天花工程							
59	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	2.82		
60	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 Φ 12-16	t	0.256		
61	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 Φ 16外	t	0.151		
62	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以内	t	0.152		
63	011506003002	玻璃雨篷	1. 玻璃材料品种、规格: 钢化玻璃9+6+9, 背面喷砂	m2	68.67		
64	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格: 玻璃雨棚骨架 Q235 热镀锌喷漆 100*100*8	t	3.15		
65	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 天窗侧面收口, 2.6mm木铝纹单板	m2	14.84		
66	011406001001	抹灰面油漆【吊顶面】	1. 基层类型: 8mm硅酸钙板 2. 刮腻子遍数: 2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 户外防水乳胶漆两底三面	m2	91.5		
67	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 300*300木龙骨 2. 面层材料品种、规格: 8mm硅酸钙板 3. 防护材料种类: 刷防火涂料	m2	3.24		
68	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 8mm硅酸钙板	m2	88.26		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

5/155

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 文化广场公厕04号-装修工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
69	011406001002	抹灰面油漆【原顶面】	1. 基层类型:原顶面 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆两底三面	m2	10.91		
		【屋面/天花工程】分部小计					
		墙面装修工程					
		外墙面					
70	011207001002	墙面装饰板【MT-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm镀膜不锈钢304#	m2	3.48		
71	011204001001	石材墙面【CT-03/04/05】	1. 墙体类型:外墙 2. 安装方式:点挂法铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:800*800*15mm抛光砖	m2	41.56		
72	011207001003	墙面装饰板【AL-04】	1. 面层材料品种、规格、颜色:墙面铝单板2.6mm（香槟色）	m2	17.54		
73	011207001004	墙面装饰板【AL-03】	1. 面层材料品种、规格、颜色:墙面铝单板2.6mm（白色）	m2	3.47		
		【外墙面】分部小计					
		通道A					
74	011207001008	墙面装饰板【AL-04】	1. 面层材料品种、规格、颜色:墙面铝单板2.6mm（香槟色）	m2	9.29		
75	011204003002	块料墙面【CT-03】	1. 安装方式:瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖800*800*12mm	m2	7.51		
		【通道A】分部小计					
		通道B					
76	011207001010	墙面装饰板【AL-03】	1. 面层材料品种、规格、颜色:墙面铝单板2.6mm（白色）	m2	1.5		
77	011207001009	墙面装饰板【AL-04】	1. 面层材料品种、规格、颜色:墙面铝单板2.6mm（香槟色）	m2	0.8		
78	011204003003	块料墙面【CT-03】	1. 安装方式:瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖800*800*12mm	m2	12.07		
79	011207001011	墙面装饰板【MT-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm镀膜不锈钢304#	m2	11.86		
		【通道B】分部小计					
		洗手区					
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 文化广场公厕04号-装修工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
80	011207001005	墙面装饰板【MT-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm镀膜不锈钢304#	m2	1.78		
81	011207001006	墙面装饰板【AL-04】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 墙面铝单板2.6mm (香槟色)	m2	1.93		
82	011207001007	墙面装饰板【AL-03】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 墙面铝单板2.6mm (白色)	m2	5.86		
83	011204003001	块料墙面【CT-08】	1. 墙体类型: 洗手区墙面 2. 安装方式: 瓷砖胶铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: CT-08马赛克	m2	7.27		
84	011204003010	块料墙面【CT-02】	1. 墙体类型: 外墙 2. 安装方式: 点挂法铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600*15mm抛光砖	m2	1.67		
【洗手区】分部小计							
男卫							
85	011207001012	墙面装饰板【MT-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm镀膜不锈钢304#	m2	0.22		
86	011204003004	块料墙面【CT-02】	1. 安装方式: 瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 抛光砖600*600*12mm	m2	11.49		
87	011204003009	块料墙面【CT-05】	1. 安装方式: 瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 抛光砖800*800*12mm	m2	1.92		
88	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度: 1.5mm	m2	24.96		
【男卫】分部小计							
女卫							
89	011204003014	块料墙面【CT-02/06】	1. 安装方式: 瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 抛光砖(木纹砖) 600*600*12mm	m2	48.43		
90	011207001014	墙面装饰板【MT-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm镀膜不锈钢304#	m2	0.34		
91	010903002005	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度: 1.5mm	m2	82.91		
【女卫】分部小计							
本页小计							

编制人:

证号:

7/155

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 文化广场公厕04号-装修工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		第三洗手间					
92	011204003007	块料墙面【CT-01】	1. 安装方式: 瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 抛光砖300*600*12mm	m2	14.85		
93	011204003008	块料墙面【CT-06】	1. 安装方式: 瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 抛光砖（木纹砖）600*600*12mm	m2	6.16		
94	011502001001	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色: 同色系铝合金圆角线条	m	2.6		
95	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度: 1.5mm	m2	29.24		
		【第三洗手间】分部小计					
		无障碍洗手间					
96	011204003011	块料墙面【CT-01】	1. 安装方式: 瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 抛光砖300*600*12mm	m2	22.41		
97	010903002003	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度: 1.5mm	m2	13.4		
98	010903002006	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度: 1.5mm	m2	14.57		
		【无障碍洗手间】分部小计					
		母婴室					
99	011204003012	块料墙面【CT-01】	1. 安装方式: 瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 抛光砖300*600*12mm	m2	15.02		
100	011204003013	块料墙面【CT-06】	1. 安装方式: 瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 抛光砖（木纹砖）600*600*12mm	m2	7.61		
101	010903002004	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度: 1.5mm	m2	14.57		
		【母婴室】分部小计					
		工具间					
本页小计							

编制人:

证号:

8/155

编制日期: 年 月 日

第 8 页 共 10 页

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 文化广场公厕04号-装修工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
102	011204003015	块料墙面【CT-02】	1. 安装方式: 瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 抛光砖(木纹砖) 600*600*12mm	m2	1.04		
		【工具间】分部小计					
		管理间					
103	011406001004	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数: 两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 户外防水乳胶漆 三底两面	m2	35.11		
104	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度: 10mm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 瓷质踢脚线	m2	1.27		
		【管理间】分部小计					
		其它					
105	011505001001	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色: 20mm人造石(石英石) 台面 2. 支架、配件品种、规格: 镀锌角钢40*40*4	m2	3.68		
106	011207001013	洗手台夹板	1. 基层材料种类、规格: 洗手台15厘夹板	m2	2.49		
107	011505005001	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色: 成品垂直扶手 600*650*35	个	3		
108	011505005002	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色: 成品横拉扶手 600*80*35	个	6		
109	011505008001	卫生纸盒	1. 名称: 纸巾盒	个	9		
110	031004008001	成品拖把池	1. 名称: 成品拖把池	套	2		
111	011505008002	垃圾桶	1. 名称: 垃圾桶	个	9		
112	031004009001	烘手机	1. 名称: 烘手机	个	1		
113	031004009002	烘干机	1. 名称: 烘干机	个	1		
114	011501001001	折叠婴儿台	1. 名称: 折叠婴儿台700*400	套	1		
115	011501001002	折叠置物台	1. 名称: 折叠置物台700*400	套	1		
116	011501001003	折叠婴儿座椅	1. 名称: 折叠婴儿座椅450*420	套	1		
117	030904005001	报警器	1. 名称: 报警器	个	1		
118	011505007001	挂钩	1. 名称: 挂钩(受力5KG 以上)	副	14		
本页小计							

编制人:

证号:

9/155

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 文化广场公厕04号-~~装修工程~~

(编制单位盖章)

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期: 年 月 日

第 10 页 共 10 页

10/155

措施项目清单与计价表 (一)

工程名称: 文化广场公厕04号-装修工程

标段:

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

11/155

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 文化广场公厕04号-装修工程

序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	1	绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	粤011701012002	活动脚手架	1. 搭设部位: 天棚活动脚手架	m2	84.9		
1.3	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.4	1.3	密目式安全网		项	1		
1.5	1.4	围尼龙编织布		项	1		
1.6	1.5	模板的支架		项	1		
1.7	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.8	1.7	施工围挡照明		项	1		
1.9	1.8	临时钢管架通道		项	1		
1.10	1.9	独立安全防护挡板		项	1		
1.11	1.10	吊装设备基础		项	1		
1.12	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.13	1.12	施工便道		项	1		
1.14	1.13	样板引路		项	1		
小 计							
2	2	措施其他项目					
2.1	2.5	模板工程		项	1		
2.1.1	011702006001	矩形梁	1. 支撑高度: 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	31.18		
2.1.2	011702001002	基础	1. 基础类型: 带形基础模板 有筋	m2	16.2		
2.1.3	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	16.03		
2.1.4	011702003001	构造柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	6.4		
2.1.5	011702001001	基础	1. 独立基础模板	m2	3.1		
2.1.6	011702001003	基础	1. 基础垫层模板	m2	0.94		
2.2	2.6	垂直运输工程		项	1		
2.3	2.7	材料及小型构件二次		项	1		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

12/155

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 文化广场公厕04号-装修工程

(编制单位盖章)

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期： 年 月 日

第 2 页 共 2 页

13/155

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 文化广场公厕04号-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		配电照明					
1	030404017008	配电箱 AL1	1. 名称:配电箱 2. 型号:成套型 3. 规格:含元器件 4. 安装方式:悬挂式	台	1.000		
2	030411001015	配管 PC16	1. 材质:刚性难燃线管 2. 规格:PC16 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	167.871		
3	030411001016	配管 PC20	1. 材质:刚性难燃线管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	246.754		
4	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	78.000		
5	030411006004	开关(插座)盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	32.000		
6	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:刨沟槽及修复 2. 规格:70×70	m	41.6		
7	030411004010	配线 WDZ-BYJ-2.5	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:绝缘电线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	m	537.366		
8	030411004011	配线 WDZ-BYJ-4.0	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:绝缘电线 3. 规格:WDZ-BYJ-4.0 4. 材质:铜芯	m	511.795		
9	030411004013	配线 WDZ-BYJ-6.0	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:绝缘电线 3. 规格:WDZ-BYJ-6.0 4. 材质:铜芯	m	251.567		
10	030411004012	穿引线	1. 名称:穿引线	m	414.63		
11	030404033002	排气扇	1. 名称:排气扇	台	7		
12	030412001003	防水防尘室外灯	1. 名称:防水防尘室外灯 2. 规格:15W	套	9		
13	030412004004	防水防尘筒灯	1. 名称:防水防尘筒灯 2. 规格:6W	套	60		
14	030412001004	防水防尘吸顶灯	1. 名称:防水防尘吸顶灯 2. 规格:18W	套	2		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

14/155

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 文化广场公厕04安装工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
15	030404034009	单位单控开关	1. 名称: 单位单控开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	1		
16	030404034013	防水单位单控开关	1. 名称: 防水单位单控开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	1		
17	030404034010	防水双位单控开关	1. 名称: 防水双位单控开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	3		
18	030404034011	防水三位单控开关	1. 名称: 防水三位单控开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	1		
19	030404034012	防水四位单控开关	1. 名称: 防水四位单控开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	2		
20	030404035010	防水插座	1. 名称: 防水插座 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	8.000		
21	030404035007	防水带UPS充电插口插座	1. 名称: 防水带UPS充电插口插座 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	5.000		
22	030404035008	防水五孔插座	1. 名称: 防水五孔插座 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	6.000		
23	030404035009	防水空调插座	1. 名称: 防水空调插座 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	5.000		
【配电照明】分部小计							
给水							
24	031001006001	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN50	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN50 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	4.16		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 文化广场公厕04号-安装工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
25	031001006002	三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0MPa DN 40	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0MPa DN40 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	10.61		
26	031001006003	三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0MPa DN 32	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0MPa DN32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	11.46		
27	031001006004	三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0MPa DN 25	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0MPa DN25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	13.15		
28	031001006005	三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0MPa DN 20	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0MPa DN20 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	37.91		
29	031001006006	三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0MPa DN 15	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0MPa DN15 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	5.81		
30	030413002003	凿 (压) 槽	1. 名称: 刨沟槽及修复 2. 规格: 70×70	m	20.4		
31	031003001001	截止阀 DN50	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜制 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
本页小计							

编制人:

证号:

16/155

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 文化广场公厕04号安装工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
32	031003001003	截止阀 DN32	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接	个	1		
33	031003001004	截止阀 DN25	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	1		
34	031003001005	截止阀 DN20	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	4		
35	031003013001	水表组 DN50	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:水表1个, 闸阀2个, 倒流防止器1个, Y型过滤器1个, 可曲挠橡胶接头2个	组	1		
36	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	2.0		
37	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实机夯实 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:综合考虑	m3	2.0		
【给水】分部小计							
排水							
38	031001006007	PVC-U排水管 DN75	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4. 连接形式:粘接	m	33.21		
39	031001006008	PVC-U排水管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4. 连接形式:粘接	m	39.21		
40	031001006009	PVC-U排水管 DN150	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 DN150 4. 连接形式:粘接	m	2.66		
41	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	18.4		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

17/155

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文化广场公厕04号-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
42	040103001002	回填方	1. 密实度要求: 夯实机夯实 2. 填方材料品种: 原土 3. 填方粒径要求: 综合考虑	m ³	18.4	31.31	578.11
43	031004014001	地漏DN75	1. 名称: 地漏 2. 型号、规格: DN75	个	6		
44	031004014002	地面扫除口 DN100	1. 材质: 地面扫除口 2. 型号、规格: DN100	个	3		
45	031004003001	感应水嘴台下式洗脸盆	1. 名称: 感应水嘴台下式洗脸盆 2. 材质: 陶瓷 3. 组装形式: 成套型 4. 附件名称、数量: 感应水龙头、角阀及给排水附件等	组	6		
46	031004007001	感应式小便器	1. 名称: 感应式小便器 2. 材质: 陶瓷 3. 组装形式: 成套型 4. 附件名称、数量: 感应式自闭冲洗阀及给排水附件等	组	6		
47	031004006001	低水箱蹲式大便器	1. 名称: 蹲式大便器 2. 材质: 陶瓷 3. 组装形式: 成套型 4. 附件名称、数量: 延时自闭式冲洗阀及给排水附件等	组	8		
48	031004006002	分体式下排水坐便器	1. 名称: 坐式大便器 2. 材质: 陶瓷 3. 组装形式: 成套型 4. 附件名称、数量: 分体水箱、角阀及给排水附件等	组	6		
49	031004008001	污水盆	1. 名称: 污水盆 2. 材质: 陶瓷 3. 组装形式: 成套型 4. 附件名称、数量: 带水龙头	组	2		
50	031004003002	感应水嘴台下式洗脸盆(残卫)	1. 名称: 洗脸盆 2. 材质: 陶瓷 3. 组装形式: 成套型 4. 附件名称、数量: 感应水龙头、角阀及给排水附件等	组	1		
51	031004007002	感应式小便器(残卫)	1. 名称: 小便器 2. 材质: 陶瓷 3. 组装形式: 成套型 4. 附件名称、数量: 感应式自闭冲洗阀及给排水附件等	组	1		
本页小计							

编制人:

证号:

18/155

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 文化广场公厕04号-装饰装修工程

(编制单位盖章)

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

第 6 页 共 6 页

措施项目清单与计价表 (一)

工程名称: 文化广场公厕04号-安装工程

标段:

(编制单位盖章)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机械费		35.77
2	措施其他项目			
031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费		0
031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费		0
TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			30
粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机械费		0
031302002001	夜间施工增加费			20
JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费			10
粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机械费		0
DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费			
QTFY00000001	其他费用			
合 计				

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

20/155

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 文化广场公厕04号-安装工程

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期： 年 月 日

21/155

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 滨江公园公厕18号-装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	011605002001	立面块料拆除【内墙】	1. 拆除原有墙面湿贴墙砖（内墙） 2. 废料运距：投标人自行考虑	m2	137.72		
2	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除原有地砖 2. 废料运距：投标人自行考虑	m2	50.79		
3	011601001002	梁下开窗洞	1. 梁下开窗洞 2. 废料运距：投标人自行考虑	m3	0.9		
4	011601001004	新建门洞	1. 新建门洞（100厚） 2. 废料运距：投标人自行考虑	m3	0.16		
5	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆除原有台盆	套	4		
6	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆除原有尿斗	套	3		
7	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆除原有蹲厕	套	9		
8	011612002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆除原有马桶	套	1		
9	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原有窗户 2. 废料运距：投标人自行考虑	樘	3		
10	011610002003	金属门窗拆除	1. 拆除原有门 2. 废料运距：投标人自行考虑	樘	3		
11	011609002001	拆除原有隔断	1. 拆除原有隔断 2. 废料运距：投标人自行考虑	m2	51.12		
		【拆除工程】分部小计					
		新建工程					
		门窗工程					
12	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗【C1020】	1. 窗代号及洞口尺寸:C1020 2. 框、扇材质:90系列铝合金悬挂上翻外推窗 3. 玻璃品种、厚度:8厘清玻	樘	3		
13	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗【C1040】	1. 窗代号及洞口尺寸:C1040 2. 框、扇材质:90系列铝合金悬挂上翻外推窗 3. 玻璃品种、厚度:8厘清玻	樘	1		
14	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗【C1515】	1. 窗代号及洞口尺寸:C1515 2. 框、扇材质:90系列铝合金悬挂上翻外推窗 3. 玻璃品种、厚度:8厘清玻	樘	1		
本页小计							

编制人:

证号:

22/1155

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 滨江公园公厕18号-装修工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
15	010801001001	木质门【CM0722】	1. 门代号及洞口尺寸:CM0722 2. 框、扇材质:单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、带锁折手、拉丝不锈钢拉手)	樘	1		
16	010801001002	木质门【CM0922】	1. 门代号及洞口尺寸:CM0922 2. 框、扇材质:单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、有显示带锁插栓、拉丝不锈钢拉手)	樘	1		
17	010801001003	木质门【CM0821】	1. 门代号及洞口尺寸:CM0822 2. 框、扇材质:单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、带锁折手、拉丝不锈钢拉手)	樘	1		
【门窗工程】分部小计							
墙体工程							
新建墙体							
18	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.44		
19	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:新建环保砖墙体100mm 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	2.33		
20	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:新建墙体 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚 1:3水泥砂浆	m2	55.37		
21	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 弃土运距:投标人自行考虑	m3	1.19		
22	010503001001	基础梁	1. 位置:墙体底部新建地梁 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	0.48		
23	010501002001	带形基础	1. 位置:墙体底部 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	1.19		
24	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ 12-16以内	t	0.111		
25	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以内	t	0.046		
【新建墙体】分部小计							
挡墙							
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 滨江公园公厕18号-装修工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	综合单价	合价
26	010502001001	矩形柱【挡墙】	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.65			
27	010501003001	独立基础【挡墙】	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.64			
28	010501001001	垫层【挡墙】	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	0.25			
29	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	0.52			
30	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 新建环保砖挡墙240mm 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级: M7.5	m3	1.26			
31	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 新建挡墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15mm厚 1:3水泥砂浆	m2	33.44			
32	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 Φ 12-16以内	t	0.17			
33	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以内	t	0.071			
		【挡墙】分部小计						
		地面工程						
		地面铺贴						
34	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚 1:2.5水泥砂浆	m2	37.58			
35	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚	m2	37.58			
36	011102003001	块料楼地面【FCT-01/02】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600*12mm防滑地砖	m2	28.17			
37	011102003003	块料楼地面【FCT-04】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 100*100*12mm防滑地砖	m2	2.87			
38	011102001001	石材楼地面【ST-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 300*600*20mm灰麻石花岗岩(荔枝面)	m2	6.54			
		【地面铺贴】分部小计						
		回填区						
39	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚 1:2.5水泥砂浆	m2	12.07			
本页小计								

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 滨江公园公厕18号-装修工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
40	01090401002	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚	m2	12.07		
41	010501001002	垫层	1. 混凝土种类: 回填层(轻质材料) 80mm	m3	0.89		
42	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖部位: 回填区挡边 2. 砖品种、规格、强度等级: 环保砖 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5	m3	0.13		
43	011102003004	块料楼地面【FCT-02】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600防滑地砖	m2	12.03		
44	011102001004	石材楼地面【ST-03】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 30mm英国棕花岗岩(荔枝面)	m2	1.44		
【回填区】分部小计							
排水沟							
45	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 弃土运距: 投标人自行考虑	m3	1.24		
46	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级: 砌筑地沟 环保砖 2. 底层抹灰20mm 3. 砂浆强度等级: M7.5	m3	0.69		
47	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类: 不锈钢槽 2. 规格: 304#1.5mm厚	t	0.075		
48	010401014002	漏水盖板	1. 600*250*20mm漏水盖板	m	6.39		
49	010401014003	漏水盖板	1. 600*100*20mm漏水盖板	m	1.66		
50	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类: 镀锌角铁 2. 规格: 25*25*2.5	t	1		
【排水沟】分部小计							
天花工程							
51	011506003001	玻璃雨篷	1. 玻璃材料品种、规格: 钢化玻璃9+6+9, 背面喷砂	m2	11.26		
52	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格: 玻璃雨棚骨架 Q235 热镀锌喷漆 100*100*8	t	0.489		
53	011406001001	抹灰面油漆【吊顶面】	1. 基层类型: 8mm硅酸钙板 2. 刮腻子遍数: 2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 户外防水乳胶漆两底三面	m2	28.48		
本页小计							

编制人:


证号:

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：滨江公园公厕18号-装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
54	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:300*300木龙骨 2. 面层材料品种、规格:8mm硅酸钙板 3. 防护材料种类:刷防火涂料	m2	2.65		
55	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:8mm硅酸钙板	m2	25.83		
56	011406001002	抹灰面油漆【原顶面】	1. 基层类型:原顶面 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆两底三面	m2	14.89		
57	011207001015	原顶与新建吊顶高差处封板	1. 位置:原顶与新建吊顶高差处封板 2. 基层材料种类、规格:15mm夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:面封8厘硅酸钙板	m2	9.59		
58	011406001003	抹灰面油漆【原顶与新建吊顶高差处封板】	1. 位置:原顶与新建吊顶高差处封板 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆两底三面	m2	9.59		
【天花工程】分部小计							
墙面装修工程							
外墙面							
59	011204001001	石材墙面【CT-05】	1. 墙体类型:外墙 2. 安装方式:点挂法铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:800*800*15mm抛光砖	m2	8.64		
60	011207001003	墙面装饰板【AL-04】	1. 面层材料品种、规格、颜色:墙面铝单板2.6mm(香槟色)	m2	1.04		
61	011204001002	石材墙面【ST-02】	1. 墙体类型:外墙 2. 安装方式:点挂法铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:100*300*20mm灰麻石条(亮光面)	m2	1.76		
【外墙面】分部小计							
洗手区							
本页小计							



编制人:

证号:

26/155

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 滨江公园公厕18号-装修工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
62	011207001010	墙面装饰板【AL-04】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 墙面铝单板2.6mm(香槟色)	m ²	2.32		
63	011204003003	块料墙面【CT-08】	1. 墙体类型: 洗手区墙面 2. 安装方式: 瓷砖胶铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: CT-08马赛克	m ²	8.11		
【洗手区】分部小计							
内墙面							
64	011204003006	块料墙面【CT-07】	1. 安装方式: 瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 抛光砖300*600*12mm	m ²	158.95		
65	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度: 1.5mm	m ²	158.95		
66	011204003007	块料墙面【CT-02】 (入口处)	1. 安装方式: 瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 抛光砖300*600*12mm	m ²	22.77		
67	011406001004	抹灰面油漆【管理间】	1. 刮腻子遍数: 两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 户外防水乳胶漆 三底两面	m ²	27.38		
68	011105003001	块料踢脚线【管理间】	1. 踢脚线高度: 10mm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 瓷质踢脚线	m ²	0.74		
【内墙面】分部小计							
其它							
69	011505001002	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色: 20mm人造石(石英石)台面 2. 支架、配件品种、规格: 镀锌角钢40*40*4	m ²	3.15		
70	011207001017	洗手台夹板	1. 基层材料种类、规格: 洗手台15厘夹板	m ²	2.09		
71	011505005001	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色: 成品垂直扶手 600*650*35	个	4		
72	011505005002	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色: 成品横拉扶手 600*80*35	个	6		
73	011505008001	卫生纸盒	1. 名称: 纸巾盒	个	10		
74	031004008001	成品拖把池	1. 名称: 成品拖把池	套	2		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 滨江公园公厕18号-装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	
						综合单价	合价
75	011505008002	垃圾桶	1. 名称:垃圾桶	个	10		
76	031004009001	烘手机	1. 名称:烘手机	个	2		
77	011501001004	折叠婴儿台	1. 名称:折叠婴儿台700*400	套	1		
78	011501001003	折叠婴儿座椅	1. 名称:折叠婴儿座椅450*420	套	2		
79	030904005001	报警器	1. 名称:报警器	个	1		
80	011505007001	挂钩	1. 名称:挂钩(受力5KG 以上)	副	10		
81	011505010001	防雾水银镜【MR-01】	1. 镜面玻璃品种、规格:防雾水银镜 6mm 2. 基层材料种类:9mm夹板	m2	5.26		
82	011210006001	其他隔断	1. 名称:成品隔断 2. 隔板材料品种、规格、颜色:抗倍特木纹板 3. 高度:2400mm	m2	41.48		
83	011508004001	金属字	1. 内容:公共厕所 2. 安装位置:屋顶面 3. 铸字材料品种、颜色:不锈钢包边LED发光字 4. 字体规格:60cm宽/字	个	4		
84	040205004001	指示牌	1. 类型:指示牌2400*400*150厚	块	1		
85	011507004001	不锈钢花格(成品)	1. 不锈钢花格(成品)	块	2		
		【其它】分部小计					
本页小计							
合 计							

编制人:

证号:


编制日期: 年 月 日

第 7 页 共 7 页

措施项目清单与计价表 (一)

工程名称: 滨江公园公厕18号-装修工程

标段:


[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

29/155

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 滨江公园公厕18号-装修工程



序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合计数
1	1	绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	粤011701012001	活动脚手架	1. 搭设部位: 天棚活动脚手架	m2	46.56		
1.3	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.4	1.3	密目式安全网		项	1		
1.5	1.4	围尼龙编织布		项	1		
1.6	1.5	模板的支架		项	1		
1.7	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.8	1.7	施工围挡照明		项	1		
1.9	1.8	临时钢管架通道		项	1		
1.10	1.9	独立安全防护挡板		项	1		
1.11	1.10	吊装设备基础		项	1		
1.12	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.13	1.12	施工便道		项	1		
1.14	1.13	样板引路		项	1		
小 计							
2	2	措施其他项目					
2.1	2.5	模板工程		项	1		
2.1.1	011702003001	构造柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	7.36		
2.1.2	011702001001	基础	1. 基础类型: 带形基础模板 有筋	m2	5.07		
2.1.3	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	4.89		
2.1.4	011702001002	基础	1. 独立基础模板	m2	2.91		
2.1.5	011702001003	基础	1. 基础垫层模板	m2	0.89		
2.2	2.6	垂直运输工程		项	1		
2.3	2.7	材料及小型构件二次水平运输		项	1		
2.4	2.8	成品保护工程		项	1		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

20/1155

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 滨江公园公厕18号-装修工程

(编制单位盖章)

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期： 年 月 日

第 2 页 共 2 页

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 滨江公园公厕18号-安装工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价
配电照明							
1	030404017010	配电箱 AL3	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 成套型 3. 规格: 含元器件 4. 安装方式: 悬挂式	台	1.000		
2	030411001015	配管 PC16	1. 材质: 刚性难燃线管 2. 规格: PC16 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	94.188		
3	030411001016	配管 PC20	1. 材质: 刚性难燃线管 2. 规格: PC20 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	81.952		
4	030411006003	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 塑料 3. 安装形式: 暗装	个	38.000		
5	030411006004	开关(插座)盒	1. 名称: 开关(插座)盒 2. 材质: 塑料 3. 安装形式: 暗装	个	16.000		
6	030413002002	凿(压)槽	1. 名称: 刨沟槽及修复 2. 规格: 70×70	m	20.8		
7	030411004010	配线 WDZ-BYJ-2.5	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: 绝缘电线 3. 规格: WDZ-BYJ-2.5 4. 材质: 铜芯	m	295.665		
8	030411004011	配线 WDZ-BYJ-4.0	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: 绝缘电线 3. 规格: WDZ-BYJ-4.0 4. 材质: 铜芯	m	255.756		
9	030411004012	穿引线	1. 名称: 穿引线	m	176.14		
10	030404033002	排气扇	1. 名称: 排气扇	台	3		
11	030412001003	防水防尘室外灯	1. 名称: 防水防尘室外灯 2. 规格: 15W	套	6		
12	030412004004	防水防尘筒灯	1. 名称: 防水防尘筒灯 2. 规格: 6W	套	25		
13	030412001004	防水防尘吸顶灯	1. 名称: 防水防尘吸顶灯 2. 规格: 18W	套	4		
14	030404034009	单位单控开关	1. 名称: 单位单控开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	1		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

第 1 页 共 5 页

32/155

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 滨江公园公厕18号-安装工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
15	030404034013	防水单位单控开关	1. 名称: 防水单位单控开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	3		
16	030404034010	防水双位单控开关	1. 名称: 防水双位单控开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	1		
17	030404034012	防水四位单控开关	1. 名称: 防水四位单控开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	2		
18	030404035006	普通插座	1. 名称: 普通插座 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	2.000		
19	030404035010	防水插座	1. 名称: 防水插座 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	5.000		
20	030404035007	防水带UPS充电插口插座	1. 名称: 防水带UPS充电插口插座 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	2.000		
【配电照明】分部小计							
给水							
21	031001006001	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN50	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN50 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	4.57		
22	031001006002	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN40	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN40 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	7.25		
23	031001006003	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN32	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	2.36		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 滨江公园公厕18号-安装工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价
24	031001006004	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN25	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	20.84		
25	031001006005	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN20	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN20 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	11.81		
26	031001006006	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN15	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN15 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	19.57		
27	030413002003	凿(压)槽	1. 名称: 刨沟槽及修复 2. 规格: 70×70	m	14.8		
28	031003001001	截止阀 DN50	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜制 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
29	031003001004	截止阀 DN25	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜制 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接	个	2		
30	031003013001	水表组 DN50	1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 附件配置: 水表1个, 闸阀2个, 倒流防止器1个, Y型过滤器1个, 可曲挠橡胶接头2个	组	1		
31	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m ³	2.2		
32	040103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯实机夯实 2. 填方材料品种: 原土 3. 填方粒径要求: 综合考虑	m ³	2.2		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

34/155

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 滨江公园公厕18号-安装工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			【给水】分部小计				
			排水				
33	031001006007	PVC-U排水管 DN75	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4. 连接形式:粘接	m	14.79		
34	031001006008	PVC-U排水管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4. 连接形式:粘接	m	33.87		
35	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	11.9		
36	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯实机夯实 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:综合考虑	m3	11.9		
37	031004014001	地漏DN75	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN75	个	5		
38	031004014002	地面扫除口 DN100	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	2		
39	031004003001	感应水嘴台下式洗脸盆	1. 名称:感应水嘴台下式洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:感应水龙头、角阀及给排水附件等	组	5		
40	031004007001	感应式小便器	1. 名称:感应式小便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:感应式自闭冲洗阀及给排水附件等	组	3		
41	031004006001	低水箱蹲式大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:延时自闭式冲洗阀及给排水附件等	组	7		
42	031004006002	分体式下排水坐便器	1. 名称:坐式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:分体水箱、角阀及给排水附件等	组	4		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

第 4 页 共 5 页

35/155

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 滨江公园公厕18号-安装工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价
43	031004008001	污水盆	1.名称:污水盆 2.材质:陶瓷 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:带水龙头	组			
44	031004003002	感应水嘴台下式洗脸盆(残卫)	1.名称:洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:感应水龙头、角阀及给排水附件等	组	1		
45	031004007002	感应式小便器(残卫)	1.名称:小便器 2.材质:陶瓷 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:感应式自闭冲洗阀及给排水附件等	组	1		
【排水】分部小计							
						本页小计	
						合计	

编制人：

证号:

编制日期: 年 月 日

第 5 页 共 5 页

$$\frac{36}{155}$$

措施项目清单与计价表 (一)

工程名称: 滨江公园公厕18号-安装工程

标段:

(编制单位盖章)

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

$$\frac{37}{155}$$

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 滨江公园公厕18号-安装工程

(编制单位盖章)

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期: 年 月 日

$$\frac{38}{155}$$

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 滨江公园公厕19号-装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	011605002001	立面块料拆除【内墙】	1. 拆除原有墙面湿贴墙砖（内墙） 2. 废料运距：投标人自行考虑	m2	137.72		
2	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除原有地砖 2. 废料运距：投标人自行考虑	m2	50.79		
3	011601001001	梁下开窗洞	1. 梁下开窗洞 2. 废料运距：投标人自行考虑	m3	0.9		
4	011601001002	新建门洞	1. 新建门洞（100厚） 2. 废料运距：投标人自行考虑	m3	0.16		
5	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆除原有台盆	套	4		
6	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆除原有尿斗	套	3		
7	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆除原有蹲厕	套	9		
8	011612002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆除原有马桶	套	1		
9	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原有窗户 2. 废料运距：投标人自行考虑	樘	3		
10	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除原有门 2. 废料运距：投标人自行考虑	樘	3		
11	011609002001	拆除原有隔断	1. 拆除原有隔断 2. 废料运距：投标人自行考虑	m2	51.12		
		【拆除工程】分部小计					
		新建工程					
		门窗工程					
12	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗【C1020】	1. 窗代号及洞口尺寸:C1020 2. 框、扇材质:90系列铝合金悬挂上翻外推窗 3. 玻璃品种、厚度:8厘清玻	樘	3		
13	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗【C1040】	1. 窗代号及洞口尺寸:C1040 2. 框、扇材质:90系列铝合金悬挂上翻外推窗 3. 玻璃品种、厚度:8厘清玻	樘	1		
14	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗【C1515】	1. 窗代号及洞口尺寸:C1515 2. 框、扇材质:90系列铝合金悬挂上翻外推窗 3. 玻璃品种、厚度:8厘清玻	樘	1		
本页小计							

编制人:

证号:

39/1155

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 滨江公园公厕19号-装修工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
15	010801001001	木质门【CM0722】	1. 门代号及洞口尺寸:CM0722 2. 框、扇材质:单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、带锁折手、拉丝不锈钢拉手)	樘	1		
16	010801001002	木质门【CM0922】	1. 门代号及洞口尺寸:CM0922 2. 框、扇材质:单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、有显示带锁插栓、拉丝不锈钢拉手)	樘	1		
17	010801001003	木质门【CM0821】	1. 门代号及洞口尺寸:CM0822 2. 框、扇材质:单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、带锁折手、拉丝不锈钢拉手)	樘	1		
【门窗工程】分部小计							
墙体工程							
新建墙体							
18	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.44		
19	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:新建环保砖墙体100mm 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	2.33		
20	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:新建墙体 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆	m2	55.37		
21	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 弃土运距:投标人自行考虑	m3	1.19		
22	010503001001	基础梁	1. 位置:墙体底部新建地梁 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	0.48		
23	010501002001	带形基础	1. 位置:墙体底部 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	1.19		
24	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 ϕ 12-16以内	t	0.111		
25	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以内	t	0.046		
【新建墙体】分部小计							
挡墙							
本页小计							

编制人:

证号:

40/155

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：滨江公园公厕19号-装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	编制单位盖章	
						综合单价	金额
26	010502001001	矩形柱【挡墙】	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.65		
27	010501003001	独立基础【挡墙】	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.64		
28	010501001001	垫层【挡墙】	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	0.25		
29	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	0.52		
30	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 新建环保砖挡墙240mm 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级: M7.5	m3	1.26		
31	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 新建挡墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15mm厚 1:3水泥砂浆	m2	33.44		
32	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 ϕ 12-16以内	t	0.17		
33	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以内	t	0.071		
		【挡墙】分部小计					
		地面工程					
		地面铺贴					
34	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	37.58		
35	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚	m2	37.58		
36	011102003001	块料楼地面【FCT-01/02】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600*12mm防滑地砖	m2	28.17		
37	011102003002	块料楼地面【FCT-04】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 100*100*12mm防滑地砖	m2	2.87		
38	011102001001	石材楼地面【ST-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 300*600*20mm灰麻石花岗岩(荔枝面)	m2	6.54		
		【地面铺贴】分部小计					
		回填区					
39	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	12.07		
本页小计							

编制人:

证号:

41/155

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 滨江公园公厕19号-装修工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
40	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚	m2	12.07		
41	010601001002	垫层	1. 混凝土种类: 回填层(轻质材料) 80mm	m3	0.89		
42	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖部位: 回填区挡边 2. 砖品种、规格、强度等级: 环保砖 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5	m3	0.13		
43	011102003003	块料楼地面【FCT-02】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600防滑地砖	m2	12.03		
44	011102001002	石材楼地面【ST-03】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 30mm英国棕花岗岩(荔枝面)	m2	1.44		
【回填区】分部小计							
排水沟							
45	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 弃土运距: 投标人自行考虑	m3	1.24		
46	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级: 砌筑地沟 环保砖 2. 底层抹灰20mm 3. 砂浆强度等级: M7.5	m3	0.69		
47	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类: 不锈钢槽 2. 规格: 304#1.5mm厚	t	0.075		
48	010401014002	漏水盖板	1. 600*250*20mm漏水盖板	m	6.39		
49	010401014003	漏水盖板	1. 600*100*20mm漏水盖板	m	1.66		
50	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类: 镀锌角铁 2. 规格: 25*25*2.5	t	1		
【排水沟】分部小计							
天花工程							
51	011506003001	玻璃雨篷	1. 玻璃材料品种、规格: 钢化玻璃9+6+9, 背面喷砂	m2	11.26		
52	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格: 玻璃雨棚骨架 Q235 热镀锌喷漆 100*100*8	t	0.489		
53	011406001001	抹灰面油漆【吊顶面】	1. 基层类型: 8mm硅酸钙板 2. 刮腻子遍数: 2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 户外防水乳胶漆两底三面	m2	28.48		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：滨江公园公厕19号-装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
54	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:300*300木龙骨 2. 面层材料品种、规格:8mm硅酸钙板 3. 防护材料种类:刷防火涂料	m2	2.65		
55	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:8mm硅酸钙板	m2	25.83		
56	011406001002	抹灰面油漆【原顶面】	1. 基层类型:原顶面 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆两底三面	m2	14.89		
57	011207001001	原顶与新建吊顶高差处封板	1. 位置:原顶与新建吊顶高差处封板 2. 基层材料种类、规格:15mm夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:面封8厘硅酸钙板	m2	9.59		
58	011406001003	抹灰面油漆【原顶与新建吊顶高差处封板】	1. 位置:原顶与新建吊顶高差处封板 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆两底三面	m2	9.59		
【天花工程】分部小计							
墙面装修工程							
外墙面							
59	011204001001	石材墙面【CT-05】	1. 墙体类型:外墙 2. 安装方式:点挂法铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:800*800*15mm抛光砖	m2	8.64		
60	011207001002	墙面装饰板【AL-04】	1. 面层材料品种、规格、颜色:墙面铝单板2.6mm(香槟色)	m2	1.04		
61	011204001002	石材墙面【ST-02】	1. 墙体类型:外墙 2. 安装方式:点挂法铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:100*300*20mm灰麻石条(亮光面)	m2	1.76		
【外墙面】分部小计							
洗手区							
本页小计							

编制人:

证号:

43/155

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 滨江公园公厕19号装修工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
62	011204001003	墙面装饰板【AL-04】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 墙面铝单板2.6mm (香槟色)	m2	2.32		
63	011204003001	块料墙面【CT-08】	1. 墙体类型: 洗手区墙面 2. 安装方式: 瓷砖胶铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: CT-08马赛克	m2	8.11		
【洗手区】分部小计							
内墙面							
64	011204003002	块料墙面【CT-07】	1. 安装方式: 瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 抛光砖300*600*12mm	m2	158.95		
65	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度: 1.5mm	m2	158.95		
66	011204003003	块料墙面【CT-02】 (入口处)	1. 安装方式: 瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 抛光砖300*600*12mm	m2	22.77		
67	011406001004	抹灰面油漆【管理间】	1. 刮腻子遍数: 两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 户外防水乳胶漆 三底两面	m2	27.38		
68	011105003001	块料踢脚线【管理间】	1. 踢脚线高度: 10mm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 瓷质踢脚线	m2	0.74		
【内墙面】分部小计							
其它							
69	011505001003	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色: 20mm人造石(石英石)台面 2. 支架、配件品种、规格: 镀锌角钢40*40*4	m2	3.15		
70	011207001007	洗手台夹板	1. 基层材料种类、规格: 洗手台15厘夹板	m2	2.09		
71	011505005001	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色: 成品垂直扶手 600*650*35	个	4		
72	011505005002	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色: 成品横拉扶手 600*80*35	个	6		
73	011505008001	卫生纸盒	1. 名称: 纸巾盒	个	10		
74	031004008001	成品拖把池	1. 名称: 成品拖把池	套	2		
本页小计							

编制人:


证号:

44/155

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 滨江公园公厕19号-装修工程

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期: 年 月 日

第 7 页 共 7 页

$$\frac{45}{155}$$

措施项目清单与计价表 (一)

工程名称: 滨江公园公厕19号-装修工程

标段:

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

$$\frac{46}{155}$$

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 滨江公园公厕19号-装修工程

序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	(编制单位盖章)	
						综合单价	合价
1	1	绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.1.1	粤011701012001	活动脚手架	1. 搭设部位: 天棚活动脚手架	m2	46.56		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	密目式安全网		项	1		
1.4	1.4	围尼龙编织布		项	1		
1.5	1.5	模板的支架		项	1		
1.6	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.7	1.7	施工围挡照明		项	1		
1.8	1.8	临时钢管架通道		项	1		
1.9	1.9	独立安全防护挡板		项	1		
1.10	1.10	吊装设备基础		项	1		
1.11	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.12	1.12	施工便道		项	1		
1.13	1.13	样板引路		项	1		
小 计							
2	2	措施其他项目					
2.1	2.5	模板工程		项	1		
2.1.1	011702003001	构造柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2m内	m2	7.36		
2.1.2	011702001001	基础	1. 基础类型: 带形基础模板 有筋	m2	5.07		
2.1.3	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	4.89		
2.1.4	011702001002	基础	1. 独立基础模板	m2	2.91		
2.1.5	011702001003	基础	1. 基础垫层模板	m2	0.89		
2.2	2.6	垂直运输工程		项	1		
2.3	2.7	材料及小型构件二次水平运输		项	1		
2.4	2.8	成品保护工程		项	1		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

第 1 页 共 2 页

47/155

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 滨江公园公厕19号-装修工程

(编制单位盖章)

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

第 2 页 共 2 页

$$\frac{48}{155}$$

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 滨江公园公厕19号-安装工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价
配电照明							
1	030404017010	配电箱 AL3	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 成套型 3. 规格: 含元器件 4. 安装方式: 悬挂式	台	1.000		
2	030411001015	配管 PC16	1. 材质: 刚性难燃线管 2. 规格: PC16 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	94.188		
3	030411001016	配管 PC20	1. 材质: 刚性难燃线管 2. 规格: PC20 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	81.952		
4	030411006003	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 塑料 3. 安装形式: 暗装	个	38.000		
5	030411006004	开关(插座)盒	1. 名称: 开关(插座)盒 2. 材质: 塑料 3. 安装形式: 暗装	个	16.000		
6	030413002002	凿(压)槽	1. 名称: 刨沟槽及修复 2. 规格: 70×70	m	20.8		
7	030411004010	配线 WDZ-BYJ-2.5	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: 绝缘电线 3. 规格: WDZ-BYJ-2.5 4. 材质: 铜芯	m	295.665		
8	030411004011	配线 WDZ-BYJ-4.0	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: 绝缘电线 3. 规格: WDZ-BYJ-4.0 4. 材质: 铜芯	m	255.756		
9	030411004012	穿引线	1. 名称: 穿引线	m	176.14		
10	030404033002	排气扇	1. 名称: 排气扇	台	3		
11	030412001003	防水防尘室外灯	1. 名称: 防水防尘室外灯 2. 规格: 15W	套	6		
12	030412004004	防水防尘筒灯	1. 名称: 防水防尘筒灯 2. 规格: 6W	套	25		
13	030412001004	防水防尘吸顶灯	1. 名称: 防水防尘吸顶灯 2. 规格: 18W	套	4		
14	030404034009	单位单控开关	1. 名称: 单位单控开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	1		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

49/155

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 滨江公园公厕10号-安装工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
15	030404034013	防水单位单控开关	1. 名称:防水单位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	3		
16	030404034010	防水双位单控开关	1. 名称:防水双位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	1		
17	030404034012	防水四位单控开关	1. 名称:防水四位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	2		
18	030404035006	普通插座	1. 名称:普通插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	2.000		
19	030404035010	防水插座	1. 名称:防水插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	5.000		
20	030404035007	防水带UPS充电插口插座	1. 名称:防水带UPS充电插口插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	2.000		
【配电照明】分部小计							
给水							
21	031001006001	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	4.57		
22	031001006002	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN40	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	7.25		
23	031001006003	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	2.36		
本页小计							


编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 滨江公园公厕19号-安装工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价
24	031001006004	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	20.84		
25	031001006005	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	11.81		
26	031001006006	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN15	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	19.57		
27	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:刨沟槽及修复 2. 规格:70×70	m	14.8		
28	031003001001	截止阀 DN50	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	1		
29	031003001004	截止阀 DN25	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	2		
30	031003013001	水表组 DN50	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:水表1个, 闸阀2个, 倒流防止器1个, Y型过滤器1个, 可曲挠橡胶接头2个	组	1		
31	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m ³	2.2		
32	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实机夯实 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:综合考虑	m ³	2.2		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

51/155

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 滨江公园公厕19号-安装工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
【给水】分部小计							
排水							
33	031001006007	PVC-U排水管 DN75	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4. 连接形式:粘接	m	14.79		
34	031001006008	PVC-U排水管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4. 连接形式:粘接	m	33.87		
35	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	11.9		
36	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯实机夯实 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:综合考虑	m3	11.9		
37	031004014001	地漏DN75	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN75	个	5		
38	031004014002	地面扫除口 DN100	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	2		
39	031004003001	感应水嘴台下式洗脸盆	1. 名称:感应水嘴台下式洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:感应水龙头、角阀及给排水附件等	组	5		
40	031004007001	感应式小便器	1. 名称:感应式小便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:感应式自闭冲洗阀及给排水附件等	组	3		
41	031004006001	低水箱蹲式大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:延时自闭式冲洗阀及给排水附件等	组	7		
42	031004006002	分体式下排水坐便器	1. 名称:坐式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:分体水箱、角阀及给排水附件等	组	4		
本页小计							


编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：滨江公园公厕19号-安装工程

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

第 5 页 共 5 页

53/155

措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 滨江公园公厕19号-安装工程

标段:

(编制单位盖章)

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

54/155

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 滨江公园公厕19号-安装工程

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期: 年 月 日

$$\frac{55}{155}$$

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 滨江公园公厕21号-装修工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	综合单价
拆除工程							
1	011605002001	立面块料拆除【内墙】	1. 拆除原有墙面湿贴墙砖(内墙) 2. 废料运距: 投标人自行考虑	m2	150.00		
2	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除原有地砖 2. 废料运距: 投标人自行考虑	m2	48.84		
3	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 拆除原有墙体 2. 废料运距: 投标人自行考虑	m3	1.02		
4	011601001002	新建门洞	1. 新建门洞(100厚) 2. 废料运距: 投标人自行考虑	m3	0.16		
5	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 拆除原有台盆	套	4		
6	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 拆除原有尿斗	套	3		
7	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 拆除原有蹲厕	套	8		
8	011612002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 拆除原有马桶	套	1		
9	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原有窗户 2. 废料运距: 投标人自行考虑	樘	6		
10	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除原有门 2. 废料运距: 投标人自行考虑	樘	3		
11	011609002001	拆除原有隔断	1. 拆除原有隔断 2. 废料运距: 投标人自行考虑	m2	44.36		
【拆除工程】分部小计							
新建工程							
门窗工程							
12	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗【C0808】	1. 窗代号及洞口尺寸: C0808 2. 框、扇材质: 90系列铝合金悬挂上翻外推窗 3. 玻璃品种、厚度: 8厘清玻	樘	5		
13	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗【C0818】	1. 窗代号及洞口尺寸: C0818 2. 框、扇材质: 90系列铝合金悬挂上翻外推窗 3. 玻璃品种、厚度: 8厘清玻	樘	1		
14	010801001001	木质门【CM0721】	1. 门代号及洞口尺寸: CM0721 2. 框、扇材质: 单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、带锁折手、拉丝不锈钢拉手)	樘	1		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 滨江公园公厕21号装修工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
15	010801001002	木质门【CM0922】	1. 门代号及洞口尺寸:CM0922 2. 框、扇材质:单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、有显示带锁插栓、拉丝不锈钢拉手)	樘	1		
【门窗工程】分部小计							
墙体工程							
新建墙体							
16	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.41		
17	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:新建环保砖墙体200mm 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	2.89		
18	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:新建环保砖墙体100mm 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	1.14		
19	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:新建墙体 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚 1:3水泥砂浆	m2	55.69		
20	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 弃土运距:投标人自行考虑	m3	1.3		
21	010503001001	基础梁	1. 位置:墙体底部新建地梁 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	0.41		
22	010501002001	带形基础	1. 位置:墙体底部 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	1.3		
23	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ 12-16以内	t	0.116		
24	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以内	t	0.041		
【新建墙体】分部小计							
挡墙							
25	010502001001	矩形柱【挡墙】	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.65		
26	010501003001	独立基础【挡墙】	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.64		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

57/155

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 滨江公园公厕21号-装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	综合单价	合价
27	010501001001	垫层【挡墙】	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	0.25			
28	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	0.52			
29	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 新建环保砖挡墙240mm 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级: M7.5	m3	0.9			
30	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 新建挡墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15mm厚 1:3水泥砂浆	m2	33.44			
31	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 Φ 12-16以内	t	0.085			
32	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以内	t	0.039			
【挡墙】分部小计								
地面工程								
地面铺贴								
33	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚 1:2.5水泥砂浆	m2	32.09			
34	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚	m2	32.09			
35	011102003001	块料楼地面【FCT-01/02】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600*12mm防滑地砖	m2	31.12			
36	011102003003	块料楼地面【FCT-04】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 100*100*12mm防滑地砖	m2	0.97			
【地面铺贴】分部小计								
回填区								
37	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚 1:2.5水泥砂浆	m2	16.53			
38	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚	m2	16.53			
39	010501001002	垫层	1. 混凝土种类: 回填层(轻质材料) 80mm	m3	1.22			
40	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖部位: 回填区挡边 2. 砖品种、规格、强度等级: 环保砖 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5	m3	0.18			
本页小计								

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

58/155

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 滨江公园公厕21号楼装修工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
41	011102003004	块料楼地面【FCT-02】	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖	m ²	16.28		
42	011102001003	石材楼地面【ST-03】	1. 面层材料品种、规格、颜色:30mm英国棕花岗岩(荔枝面)	m ²	1.86		
【回填区】分部小计							
排水沟							
43	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 弃土运距:投标人自行考虑	m ³	1.21		
44	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级:砌筑地沟 环保砖 2. 底层抹灰20mm 3. 砂浆强度等级:M7.5	m ³	0.71		
45	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:不锈钢槽 2. 规格:304#1.5mm厚	t	0.08		
46	010401014002	漏水盖板	1. 600*250*20mm漏水盖板	m	6.78		
47	010401014003	漏水盖板	1. 600*100*20mm漏水盖板	m	1.8		
48	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:镀锌角铁 2. 规格:25*25*2.5	t	0.019		
【排水沟】分部小计							
天花工程							
49	011406001001	抹灰面油漆【吊顶面】	1. 基层类型:8mm硅酸钙板 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆两底三面	m ²	38.28		
50	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:300*300木龙骨 2. 面层材料品种、规格:8mm硅酸钙板 3. 防护材料种类:刷防火涂料	m ²	3.71		
51	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:8mm硅酸钙板	m ²	34.57		
52	011406001002	抹灰面油漆【原顶面】	1. 基层类型:原顶面 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆两底三面	m ²	17.95		
本页小计							

编制人:

证号:

59/155

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 滨江公园公厕21号-装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价
53	011207001002	原顶与新建吊顶高差处封板	1. 位置: 原顶与新建吊顶高差处封板 2. 基层材料种类、规格: 15mm夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 面封8厘硅酸钙板	m2	4		
54	011406001003	抹灰面油漆【原顶与新建吊顶高差处封板】	1. 位置: 原顶与新建吊顶高差处封板 2. 刮腻子遍数: 2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 户外防水乳胶漆两底三面	m2	4		
【天花工程】分部小计							
墙面装修工程							
外墙面							
55	011204001001	石材墙面【CT-05】	1. 墙体类型: 外墙 2. 安装方式: 点挂法铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 800*800*15mm抛光砖	m2	8.64		
56	011207001003	墙面装饰板【AL-04】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 墙面铝单板2.6mm (香槟色)	m2	1.04		
57	011204001002	石材墙面【ST-02】	1. 墙体类型: 外墙 2. 安装方式: 点挂法铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 100*300*20mm灰麻石条 (亮光面)	m2	1.76		
【外墙面】分部小计							
洗手区							
58	011207001005	墙面装饰板【AL-04】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 墙面铝单板2.6mm (香槟色)	m2	2.32		
59	011204003001	块料墙面【CT-08】	1. 墙体类型: 洗手区墙面 2. 安装方式: 瓷砖胶铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: CT-08马赛克	m2	8.11		
60	011204001003	石材墙面【ST-05】	1. 墙体类型: 外墙 2. 安装方式: 点挂法铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm人造石 (石英石) 亮光面	m2	1.38		
【洗手区】分部小计							
内墙面							
本页小计							



编制人:

证号:

60/155

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 滨江公园公厕改造装修工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
61	011204003002	块料墙面【CT-07】	1. 安装方式: 瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 抛光砖300*600*12mm	m ²	188.29		
62	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度: 1.5mm	m ²	188.29		
		【内墙面】分部小计					
		其它					
63	011505001002	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色: 20mm人造石(石英石)台面 2. 支架、配件品种、规格: 镀锌角钢40*40*4	m ²	2.99		
64	011207001008	洗手台夹板	1. 基层材料种类、规格: 洗手台15厘夹板	m ²	1.97		
65	011505005001	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色: 成品垂直扶手 600*650*35	个	5		
66	011505005002	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色: 成品横拉扶手 600*80*35	个	7		
67	011505008001	卫生纸盒	1. 名称: 纸巾盒	个	12		
68	031004008001	成品拖把池	1. 名称: 成品拖把池	套	1		
69	011505008002	垃圾桶	1. 名称: 垃圾桶	个	12		
70	031004009001	烘手机	1. 名称: 烘手机	个	3		
71	011501001002	折叠置物台	1. 名称: 折叠置物台700*400	套	1		
72	030904005001	报警器	1. 名称: 报警器	个	1		
73	011505007001	挂钩	1. 名称: 挂钩(受力5KG 以上)	副	12		
74	011505010001	防雾水银镜【MR-01】	1. 镜面玻璃品种、规格: 防雾水银镜 6mm 2. 基层材料种类: 9mm夹板	m ²	5.16		
75	011210006001	其他隔断	1. 名称: 成品隔断 2. 隔板材料品种、规格、颜色: 抗倍特木纹板 3. 高度: 2400mm	m ²	55.4		
76	011508004001	金属字	1. 内容: 公共厕所 2. 安装位置: 屋顶面 3. 铸字材料品种、颜色: 不锈钢包边LED发光字 4. 字体规格: 60cm宽/字	个	4		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

第 6 页 共 7 页

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 滨江公园公厕21号-装修工程

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期: 年 月 日


第 7 页 共 7 页

$$\frac{62}{155}$$

措施项目清单与计价表 (一)

工程名称: 滨江公园公厕21号-装修工程

标段:


[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

$$\frac{63}{155}$$

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 滨江公园公厕21号-装修工程



序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	综合单价	合价
1	1	绿色施工安全防护措施费						
1.1	1.1	综合脚手架		项	1			
1.1.1	粤011701012001	活动脚手架	1. 搭设部位:天棚活动脚手架	m2	52.38			
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1			
1.3	1.3	密目式安全网		项	1			
1.4	1.4	围尼龙编织布		项	1			
1.5	1.5	模板的支架		项	1			
1.6	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1			
1.7	1.7	施工围挡照明		项	1			
1.8	1.8	临时钢管架通道		项	1			
1.9	1.9	独立安全防护挡板		项	1			
1.10	1.10	吊装设备基础		项	1			
1.11	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1			
1.12	1.12	施工便道		项	1			
1.13	1.13	样板引路		项	1			
小 计								
2	2	措施其他项目						
2.1	2.5	模板工程		项	1			
2.1.1	011702003001	构造柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	6.8			
2.1.2	011702001001	基础	1. 基础类型:带形基础模板 有筋	m2	5.5			
2.1.3	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	5.38			
2.1.4	011702001002	基础	1. 独立基础模板	m2	2.91			
2.1.5	011702001003	基础	1. 基础垫层模板	m2	0.89			
2.2	2.6	垂直运输工程		项	1			
2.3	2.7	材料及小型构件二次水平运输		项	1			
2.4	2.8	成品保护工程		项	1			
本页小计								

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

64/155

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 滨江公园公厕21号-装修工程

(编制单位盖章)

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期: 年 月 日

第 2 页 共 2 页

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 滨江公园公厕21号-安装工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	金额(元)		
					综合单价	合价	
			配电照明				
1	030404017011	配电箱 AL4	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 成套型 3. 规格: 含元器件 4. 安装方式: 悬挂式	台	1.000		
2	030411001015	配管 PC16	1. 材质: 刚性难燃线管 2. 规格: PC16 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	95.989		
3	030411001016	配管 PC20	1. 材质: 刚性难燃线管 2. 规格: PC20 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	94.880		
4	030411006003	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 塑料 3. 安装形式: 暗装	个	39.000		
5	030411006004	开关(插座)盒	1. 名称: 开关(插座)盒 2. 材质: 塑料 3. 安装形式: 暗装	个	14.000		
6	030413002002	凿(压)槽	1. 名称: 刨沟槽及修复 2. 规格: 70×70	m	18.2		
7	030411004010	配线 WDZ-BYJ-2.5	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: 绝缘电线 3. 规格: WDZ-BYJ-2.5 4. 材质: 铜芯	m	307.729		
8	030411004011	配线 WDZ-BYJ-4.0	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: 绝缘电线 3. 规格: WDZ-BYJ-4.0 4. 材质: 铜芯	m	294.541		
9	030411004012	穿引线	1. 名称: 穿引线	m	190.87		
10	030404033002	排气扇	1. 名称: 排气扇	台	9		
11	030412004004	防水防尘筒灯	1. 名称: 防水防尘筒灯 2. 规格: 6W	套	25		
12	030412001004	防水防尘吸顶灯	1. 名称: 防水防尘吸顶灯 2. 规格: 18W	套	5		
13	030404034013	防水单位单控开关	1. 名称: 防水单位单控开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	3		
14	030404034010	防水双位单控开关	1. 名称: 防水双位单控开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	1		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

66/155

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 滨江公园公厕21号-安装工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
15	030404034012	防水四位单控开关	1. 名称: 防水四位单控开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	2		
16	030404035010	防水插座	1. 名称: 防水插座 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	7.000		
17	030404035007	防水带UPS充电插口插座	1. 名称: 防水带UPS充电插口插座 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	1.000		
【配电照明】分部小计							
给水							
18	031001006001	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN50	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN50 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	4.65		
19	031001006002	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN40	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN40 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	7.42		
20	031001006003	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN32	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	1.81		
21	031001006004	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN25	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	25.17		
本页小计							

编制人:

证号:

67/155

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 滨江公园公厕21号-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
22	031001006005	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	14.47		
23	031001006006	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN15	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	5.82		
24	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:刨沟槽及修复 2. 规格:70×70	m	11.4		
25	031003001001	截止阀 DN50	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	3		
26	031003001004	截止阀 DN25	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	3		
27	031003013001	水表组 DN50	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:水表1个, 闸阀2个, 倒流防止器1个, Y型过滤器1个, 可曲挠橡胶接头2个	组	1		
28	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m ³	2.2		
29	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实机夯实 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:综合考虑	m ³	2.2		
【给水】分部小计							
排水							
30	031001006007	PVC-U排水管 DN75	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4. 连接形式:粘接	m	23.29		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

68/155

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 滨江公园公厕21号-安装工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
31	031001006003	PVC-U排水管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4. 连接形式:粘接	m	36.94		
32	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	14.8		
33	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯实机夯实 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:综合考虑	m3	14.8		
34	031004014001	地漏DN75	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN75	个	5		
35	031004014002	地面扫除口 DN100	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	3		
36	031004003001	感应水嘴台下式洗脸盆	1. 名称:感应水嘴台下式洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:感应水龙头、角阀及给排水附件等	组	4		
37	031004007001	感应式小便器	1. 名称:感应式小便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:感应式自闭冲洗阀及给排水附件等	组	3		
38	031004006001	低水箱蹲式大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:延时自闭式冲洗阀及给排水附件等	组	9		
39	031004006002	分体式下排水坐便器	1. 名称:坐式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:分体水箱、角阀及给排水附件等	组	3		
40	031004008001	污水盆	1. 名称:污水盆 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:带水龙头	组	1		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 滨江公园公厕21号-安装工程

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

第 5 页 共 5 页

70/155

措施项目清单与计价表 (一)

工程名称: 滨江公园公厕21号-安装工程

标段:

(编制单位盖章)

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

71/155

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 滨江公园公厕21号-安装工程

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期: 年 月 日

72/155

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：水乡公园公厕33号-装修工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价
拆除工程							
1	011605002001	立面块料拆除【内墙】	1. 拆除原有墙面湿贴墙砖（内墙） 2. 废料运距：投标人自行考虑	m2	168		
2	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除原有地砖 2. 废料运距：投标人自行考虑	m2	53.38		
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称：拆除原有墙体 2. 废料运距：投标人自行考虑	m3	7.51		
4	011601001002	梁下开窗洞	1. 梁下开窗洞 2. 废料运距：投标人自行考虑	m3	4.32		
5	011601001003	新建门洞	1. 新建门洞（200厚） 2. 废料运距：投标人自行考虑	m3	1.84		
6	011601001004	新建门洞	1. 新建门洞（100厚） 2. 废料运距：投标人自行考虑	m3	0.17		
7	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆除原有台盆	套	6		
8	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆除原有尿斗	套	4		
9	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆除原有蹲厕	套	8		
10	011612002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆除原有马桶	套	2		
11	011610002003	金属门窗拆除	1. 拆除原有门 2. 废料运距：投标人自行考虑	樘	2		
12	011609002001	拆除原有隔断	1. 拆除原有隔断 2. 废料运距：投标人自行考虑	m2	36.25		
【拆除工程】分部小计							
新建工程							
门窗工程							
13	010801001001	木质门【CM0922】	1. 门代号及洞口尺寸：CM0922 2. 框、扇材质：单向实木夹板平开门（含不锈钢门框、有显示带锁插栓、拉丝不锈钢拉手）	樘	3		
14	010801001002	木质门【CM0722】	1. 门代号及洞口尺寸：CM0722 2. 框、扇材质：单向实木夹板平开门（含不锈钢门框、带锁折手、拉丝不锈钢拉手）	樘	1		
15	010801001003	木质门【CM0822】	1. 门代号及洞口尺寸：CM0822 2. 框、扇材质：单向实木夹板平开门（含不锈钢门框、带锁折手、拉丝不锈钢拉手）	樘	1		
本页小计							

编制人：

证号：

编制日期： 年 月 日

73/155

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 水杉公园公厕33号-装修工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			【门窗工程】分部小计				
			墙体工程				
			新建墙体				
16	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.49		
17	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 新建环保砖墙体240mm 2. 墙体类型: 内墙 3. 砂浆强度等级: M7.5	m3	2.54		
18	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 新建环保砖墙体200mm 2. 墙体类型: 内墙 3. 砂浆强度等级: M7.5	m3	8.33		
19	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 新建环保砖墙体100mm 2. 墙体类型: 内墙 3. 砂浆强度等级: M7.5	m3	5.69		
20	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 新建墙体 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15mm厚 1:3水泥砂浆	m2	225.61		
21	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 弃土运距: 投标人自行考虑	m3	4.71		
22	010503001001	基础梁	1. 位置: 墙体底部新建地梁 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C25	m3	1.49		
23	010501002001	带形基础	1. 位置: 墙体底部 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C25	m3	4.71		
24	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 Φ 12-16以内	t	0.364		
25	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以内	t	0.132		
			【新建墙体】分部小计				
			挡墙				
26	010502001001	矩形柱【挡墙】	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.62		
27	010501003001	独立基础【挡墙】	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.64		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：水乡公园公厕33号-装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	(编制单位盖章)	
						综合单价	合价
28	010501001001	垫层【挡墙】	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.25		
29	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.72		
30	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:新建环保砖挡墙240mm 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	1.04		
31	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:新建挡墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆	m2	41.47		
32	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 ϕ 12-16以内	t	0.082		
33	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以内	t	0.037		
		【挡墙】分部小计					
		地面工程					
		地面铺贴					
34	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	59.8		
35	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚	m2	59.8		
36	011102003001	块料楼地面【FCT-01/02】	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*12mm防滑地砖	m2	56.34		
37	011102003005	块料楼地面【FCT-04】	1. 面层材料品种、规格、颜色:100*100*12mm防滑地砖	m2	3.46		
		【地面铺贴】分部小计					
		回填区					
38	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	14.9		
39	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚	m2	14.9		
40	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:回填层(轻质材料)80mm	m3	1.1		
本页小计							

编制人:

证号:

75/
155

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 永乡公园公厕33号-装修工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
41	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 回填区挡边 2. 砖品种、规格、强度等级: 环保砖 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5	m3	0.15		
42	011102003004	块料楼地面【FCT-02】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600防滑地砖	m2	14.15		
43	011102001004	石材楼地面【ST-03】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 30mm英国棕花岗岩(荔枝面)	m2	1.88		
【回填区】分部小计							
排水沟							
44	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 弃土运距: 投标人自行考虑	m3	1.37		
45	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级: 砌筑地沟 环保砖 2. 底层抹灰20mm 3. 砂浆强度等级: M7.5	m3	0.81		
46	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类: 不锈钢槽 2. 规格: 304#1.5mm厚	t	0.103		
47	010401014002	漏水盖板	1. 600*250*20mm漏水盖板	m	7.4		
48	010401014003	漏水盖板	1. 600*100*20mm漏水盖板	m	1.45		
49	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类: 镀锌角铁 2. 规格: 25*25*2.5	t	0.024		
【排水沟】分部小计							
天花工程							
50	011506003001	玻璃雨篷	1. 玻璃材料品种、规格: 钢化玻璃9+6+9, 背面喷砂	m2	19.08		
51	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格: 玻璃雨棚骨架 Q235 热镀锌喷漆 100*100*8	t	0.507		
52	011406001001	抹灰面油漆【吊顶面】	1. 基层类型: 8mm硅酸钙板 2. 刮腻子遍数: 2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 户外防水乳胶漆两底三面	m2	53.42		
53	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 300*300木龙骨 2. 面层材料品种、规格: 8mm硅酸钙板 3. 防护材料种类: 刷防火涂料	m2	4.91		
本页小计							

编制人:

证号:

76/155

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 水乡公园公厕33号-装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	(编制单位盖章)	
						综合单价	合价
54	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 8mm硅酸钙板	m ²	48.51		
55	011406001002	抹灰面油漆【原顶面】	1. 基层类型: 原顶面 2. 刮腻子遍数: 2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 户外防水乳胶漆两底三面	m ²	8.48		
【天花工程】分部小计							
墙面装修工程							
外墙面							
56	011204001001	石材墙面【CT-09】	1. 墙体类型: 外墙 2. 安装方式: 点挂法铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 50*100*15mm抛光砖	m ²	10.2		
57	011204001002	石材墙面【ST-01】	1. 墙体类型: 外墙 2. 安装方式: 点挂法铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm灰麻石花岗岩(荔枝面)	m ²	4.28		
【外墙面】分部小计							
洗手区							
58	011204001005	石材墙面【CT-9】	1. 墙体类型: 外墙 2. 安装方式: 点挂法铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 50*100*15mm抛光砖	m ²	11.56		
59	011204001006	石材墙面【ST-01】	1. 墙体类型: 外墙 2. 安装方式: 点挂法铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm灰麻石花岗岩(荔枝面)	m ²	0.9		
60	011204001007	石材墙面【FCT-04】	1. 墙体类型: 外墙 2. 安装方式: 点挂法铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 100*100*15mm抛光砖	m ²	1.94		
【洗手区】分部小计							
男卫							
61	011207001012	墙面装饰板【MT-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm镀膜不锈钢304#	m ²	1		
本页小计							

编制人:

证号:

77/155

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 永乡公园公厕3号-装修工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
62	011204003005	块料墙面【CT-02/06】	1. 安装方式: 瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 抛光砖600*600*12mm	m2	48.3		
63	011204001004	石材墙面【ST-05】	1. 墙体类型: 内墙 2. 安装方式: 点挂法铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm人造石(石英石)亮光面	m2	1.43		
64	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度: 1.5mm	m2	23.36		
【男卫】分部小计							
女卫							
65	011204003013	块料墙面【CT-02/06】	1. 安装方式: 瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 抛光砖(木纹砖)600*600*12mm	m2	54.25		
66	011207001013	墙面装饰板【MT-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm镀膜不锈钢304#	m2	0.49		
67	010903002005	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度: 1.5mm	m2	25.22		
【女卫】分部小计							
第三洗手间							
68	011204003007	块料墙面【CT-01】	1. 安装方式: 瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 抛光砖300*600*12mm	m2	12.34		
69	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度: 1.5mm	m2	6.69		
【第三洗手间】分部小计							
无障碍洗手间							
70	011204003009	块料墙面【CT-01】	1. 安装方式: 瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 抛光砖300*600*12mm	m2	30.55		
71	010903002003	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度: 1.5mm	m2	14.28		
【无障碍洗手间】分部小计							
母婴室							
本页小计							

编制人:

证号:

78/155

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 水乡公园公厕33号-装修工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价
72	011204003010	块料墙面【CT-01】	1. 安装方式: 瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 抛光砖300*600*12mm	m ²	11.29		
73	010903002004	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度: 1.5mm	m ²	17.7		
【母婴室】分部小计							
工具间							
74	011204003015	块料墙面【CT-07】	1. 安装方式: 瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 抛光砖300*600*12mm	m ²	25.07		
【工具间】分部小计							
管理间							
75	011406001003	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数: 两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 户外防水乳胶漆 三底两面	m ²	50.98		
76	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度: 10mm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 瓷质踢脚线	m ²	1.04		
【管理间】分部小计							
入口处							
77	011204001008	石材墙面【CT-09】	1. 墙体类型: 入口处 2. 安装方式: 瓷砖胶铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 50*100*12mm抛光砖	m ²	25.07		
78	010602001002	钢屋架	1. 位置: 中厅区 2. 钢材品种、规格: 木纹铝材方通30*50*2.6	t	0.183		
79	010602001003	钢屋架	1. 位置: 中厅区 2. 钢材品种、规格: 铝方通40*80*2.6mm	t	0.946		
【入口处】分部小计							
其它							
80	011505001002	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色: 20mm人造石(石英石)台面 2. 支架、配件品种、规格: 镀锌角钢40*40*4	m ²	4.24		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

79/155

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 水乡公园公厕88号-装修工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
81	011207001016	洗手台夹板	1. 基层材料种类、规格:洗手台15厘夹板	m2	2.88		
82	011505005001	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色:成品垂直扶手 600*650*35	个	3		
83	011505005002	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色:成品横拉扶手 600*80*35	个	8		
84	011505008001	卫生纸盒	1. 名称:纸巾盒	个	11		
85	011505008002	垃圾桶	1. 名称:垃圾桶	个	11		
86	031004009001	烘手机	1. 名称:烘手机	个	1		
87	031004009002	烘干机	1. 名称:烘干机	个	1		
88	011501001001	折叠婴儿台	1. 名称:折叠婴儿台700*400	套	1		
89	011501001002	折叠置物台	1. 名称:折叠置物台700*400	套	2		
90	011501001003	折叠婴儿座椅	1. 名称:折叠婴儿座椅450*420	套	1		
91	030904005001	报警器	1. 名称:报警器	个	2		
92	011505007001	挂钩	1. 名称:挂钩(受力5KG 以上)	副	11		
93	011505010001	防雾水银镜【MR-01】	1. 镜面玻璃品种、规格:防雾水银镜 6mm 2. 基层材料种类:9mm夹板	m2	7.95		
94	011210006001	其他隔断	1. 名称:成品隔断 2. 隔板材料品种、规格、颜色:抗倍特木纹板 3. 高度:2400mm	m2	45.99		
95	011508004001	金属字	1. 内容:公共厕所 2. 安装位置:屋顶面 3. 镏字材料品种、颜色:不锈钢包边LED发光字 4. 字体规格:60cm宽/字	个	4		
96	040205004001	指示牌	1. 类型:指示牌2400*400*150厚	块	1		
97	011507004001	不锈钢花格(成品)	1. 不锈钢花格(成品)	块	2		
		【其它】分部小计					
本页小计							
合 计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

80/155

措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 水乡公园公厕33号-装修工程

标段:

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

81/155

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 水乡公园公厕33号-装修工程

序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	1	绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项			
1.2	粤011701012001	活动脚手架	1. 搭设部位:天棚活动脚手架	m2	75.91		
1.3	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.4	1.3	密目式安全网		项	1		
1.5	1.4	围尼龙编织布		项	1		
1.6	1.5	模板的支架		项	1		
1.7	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.8	1.7	施工围挡照明		项	1		
1.9	1.8	临时钢管架通道		项	1		
1.10	1.9	独立安全防护挡板		项	1		
1.11	1.10	吊装设备基础		项	1		
1.12	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.13	1.12	施工便道		项	1		
1.14	1.13	样板引路		项	1		
小 计							
2	2	措施其他项目					
2.1	2.5	模板工程		项	1		
2.1.1	011702003001	构造柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	8.2		
2.1.2	011702001001	基础	1. 基础类型:带形基础模板 有筋	m2	19.14		
2.1.3	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	19.16		
2.1.4	011702001002	基础	1. 独立基础模板	m2	2.91		
2.1.5	011702001003	基础	1. 基础垫层模板	m2	0.89		
2.2	2.6	垂直运输工程		项	1		
2.3	2.7	材料及小型构件二次水平运输		项	1		
2.4	2.8	成品保护工程		项	1		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

82/155

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 冰乡公园公厕33号装修工程

(编制单位盖章)

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期: 年 月 日

第 2 页 共 2 页

83/155

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 水乡公园公厕33号-安装工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价
配电照明							
1	030404017012	配电箱 AL5	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 成套型 3. 规格: 含元器件 4. 安装方式: 悬挂式	台			
2	030411001015	配管 PC16	1. 材质: 刚性难燃线管 2. 规格: PC16 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	143.127		
3	030411001016	配管 PC20	1. 材质: 刚性难燃线管 2. 规格: PC20 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	274.825		
4	030411006003	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 塑料 3. 安装形式: 暗装	个	67.000		
5	030411006004	开关(插座)盒	1. 名称: 开关(插座)盒 2. 材质: 塑料 3. 安装形式: 暗装	个	30.000		
6	030413002002	凿(压)槽	1. 名称: 刨沟槽及修复 2. 规格: 70×70	m	39		
7	030411004010	配线 WDZ-BYJ-2.5	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: 绝缘电线 3. 规格: WDZ-BYJ-2.5 4. 材质: 铜芯	m	460.164		
8	030411004011	配线 WDZ-BYJ-4.0	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: 绝缘电线 3. 规格: WDZ-BYJ-4.0 4. 材质: 铜芯	m	597.807		
9	030411004013	配线 WDZ-BYJ-6.0	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: 绝缘电线 3. 规格: WDZ-BYJ-6.0 4. 材质: 铜芯	m	259.668		
10	030411004012	穿引线	1. 名称: 穿引线	m	417.95		
11	030404033002	排气扇	1. 名称: 排气扇	台	6		
12	030412001003	防水防尘室外灯	1. 名称: 防水防尘室外灯 2. 规格: 15W	套	6		
13	030412004004	防水防尘筒灯	1. 名称: 防水防尘筒灯 2. 规格: 6W	套	52		
14	030412001004	防水防尘吸顶灯	1. 名称: 防水防尘吸顶灯 2. 规格: 18W	套	2		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

84/155

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 水乡公园公厕3号安装工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
15	030412004005	装饰灯	1. 名称: 装饰灯	套	1		
16	030404034009	单位单控开关	1. 名称: 单位单控开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	1		
17	030404034013	防水单位单控开关	1. 名称: 防水单位单控开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	2		
18	030404034011	防水三位单控开关	1. 名称: 防水三位单控开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	2		
19	030404034012	防水四位单控开关	1. 名称: 防水四位单控开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	2		
20	030404035010	防水插座	1. 名称: 防水插座 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	9.000		
21	030404035007	防水带UPS充电插口插座	1. 名称: 防水带UPS充电插口插座 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	4.000		
22	030404035008	防水五孔插座	1. 名称: 防水五孔插座 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	5.000		
23	030404035009	防水空调插座	1. 名称: 防水空调插座 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	5.000		
【配电照明】分部小计							
给水							
24	031001006001	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN50	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN50 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	12.26		
本页小计							

编制人:

证号:

85/155

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 水乡公园公厕33号-安装工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价
25	031001006002	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN40	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	2.54		
26	031001006003	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	2.58		
27	031001006004	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	21.39		
28	031001006005	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	42		
29	031001006006	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN15	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	8.02		
30	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:刨沟槽及修复 2. 规格:70×70	m	19.4		
31	031003001001	截止阀 DN50	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	3		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

86/155

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 水乡公园公厕33号安装工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
32	031003001005	截止阀 DN25	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜制 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接	个	2		
33	031003001005	截止阀 DN20	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜制 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接	个	2		
34	031003013001	水表组 DN50	1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 附件配置: 水表1个, 闸阀2个, 倒流防止器1个, Y型过滤器1个, 可曲挠橡胶接头2个	组	1		
35	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	5.9		
36	040103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯实机夯实 2. 填方材料品种: 原土 3. 填方粒径要求: 综合考虑	m3	5.9		
【给水】分部小计							
排水							
37	031001006007	PVC-U排水管 DN75	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U排水管 DN75 4. 连接形式: 粘接	m	24.81		
38	031001006008	PVC-U排水管 DN100	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U排水管 DN100 4. 连接形式: 粘接	m	47.8		
39	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	17.8		
40	040103001002	回填方	1. 密实度要求: 夯实机夯实 2. 填方材料品种: 原土 3. 填方粒径要求: 综合考虑	m3	17.8		
41	031004014001	地漏DN75	1. 名称: 地漏 2. 型号、规格: DN75	个	6		
42	031004014002	地面扫除口 DN100	1. 材质: 地面扫除口 2. 型号、规格: DN100	个	1		
本页小计							

编制人:

证号:

87/155

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：水乡公园公厕33号-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价
43	031004003001	感应水嘴台下式洗脸盆	1. 名称:感应水嘴台下式洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:感应水龙头、角阀及给排水附件等	组			
44	031004007001	感应式小便器	1. 名称:感应式小便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:感应式自闭冲洗阀及给排水附件等	组	5		
45	031004006001	低水箱蹲式大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:延时自闭式冲洗阀及给排水附件等	组	6		
46	031004006002	分体式下排水坐便器	1. 名称:坐式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:分体水箱、角阀及给排水附件等	组	6		
47	031004003002	感应水嘴台下式洗脸盆(残卫)	1. 名称:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:感应水龙头、角阀及给排水附件等	组	1		
48	031004007002	感应式小便器(残卫)	1. 名称:小便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:感应式自闭冲洗阀及给排水附件等	组	1		
【排水】分部小计							
本页小计							
合 计							



编制人:

证号:

88/155

编制日期: 年 月 日

措施项目清单与计价表 (一)

工程名称: 水乡公园公厕33号-安装工程

标段:

(编制单位盖章)

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

89/155

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 水乡公园公厕33号-安装工程

(编制单位盖章)

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期： 年 月 日

第 1 页 共 1 页

90/155

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 水乡公园公厕34号-装修工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价
拆除工程							
1	011605002001	立面块料拆除【内墙】	1. 拆除原有墙面湿贴墙砖(内墙) 2. 废料运距: 投标人自行考虑	m2	168.19		
2	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除原有地砖 2. 废料运距: 投标人自行考虑	m2	53.38		
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 拆除原有墙体 2. 废料运距: 投标人自行考虑	m3	7.51		
4	011601001002	梁下开窗洞	1. 梁下开窗洞 2. 废料运距: 投标人自行考虑	m3	4.32		
5	011601001003	新建门洞	1. 新建门洞(200厚) 2. 废料运距: 投标人自行考虑	m3	1.84		
6	011601001004	新建门洞	1. 新建门洞(100厚) 2. 废料运距: 投标人自行考虑	m3	0.17		
7	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 拆除原有台盆	套	6		
8	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 拆除原有尿斗	套	4		
9	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 拆除原有蹲厕	套	8		
10	011612002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 拆除原有马桶	套	2		
11	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原有门 2. 废料运距: 投标人自行考虑	樘	2		
12	011609002001	拆除原有隔断	1. 拆除原有隔断 2. 废料运距: 投标人自行考虑	m2	36.25		
【拆除工程】分部小计							
新建工程							
门窗工程							
13	010801001001	木质门【CM0922】	1. 门代号及洞口尺寸: CM0922 2. 框、扇材质: 单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、有显示带锁插栓、拉丝不锈钢拉手)	樘	3		
14	010801001002	木质门【CM0722】	1. 门代号及洞口尺寸: CM0722 2. 框、扇材质: 单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、带锁折手、拉丝不锈钢拉手)	樘	1		
15	010801001003	木质门【CM0822】	1. 门代号及洞口尺寸: CM0822 2. 框、扇材质: 单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、带锁折手、拉丝不锈钢拉手)	樘	1		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 永泰公园公厕34号装修工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		【门窗工程】分部小计					
		墙体工程					
		新建墙体					
16	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.49		
17	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 新建环保砖墙体240mm 2. 墙体类型: 内墙 3. 砂浆强度等级: M7.5	m3	2.54		
18	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 新建环保砖墙体200mm 2. 墙体类型: 内墙 3. 砂浆强度等级: M7.5	m3	8.33		
19	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 新建环保砖墙体100mm 2. 墙体类型: 内墙 3. 砂浆强度等级: M7.5	m3	5.69		
20	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 新建墙体 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15mm厚 1:3水泥砂浆	m2	225.61		
21	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 弃土运距: 投标人自行考虑	m3	4.71		
22	010503001001	基础梁	1. 位置: 墙体底部新建地梁 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C25	m3	1.49		
23	010501002001	带形基础	1. 位置: 墙体底部 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C25	m3	4.71		
24	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 ϕ 12-16以内	t	0.364		
25	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以内	t	0.132		
		【新建墙体】分部小计					
		挡墙					
26	010502001001	矩形柱【挡墙】	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.62		
27	010501003001	独立基础【挡墙】	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.64		
本页小计							


编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 水乡公园公厕34号-装修工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
28	010501001001	垫层【挡墙】	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	0.25		
29	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	0.72		
30	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 新建环保砖挡墙240mm 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级: M7.5	m3	1.04		
31	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 新建挡墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15mm厚 1:3水泥砂浆	m2	41.47		
32	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 ϕ 12-16以内	t	0.082		
33	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以内	t	0.037		
		【挡墙】分部小计					
		地面工程					
		地面铺贴					
34	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚 1:2.5水泥砂浆	m2	59.8		
35	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚	m2	59.8		
36	011102003001	块料楼地面【FCT-01/02】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600*12mm防滑地砖	m2	56.34		
37	011102003002	块料楼地面【FCT-04】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 100*100*12mm防滑地砖	m2	3.46		
		【地面铺贴】分部小计					
		回填区					
38	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚 1:2.5水泥砂浆	m2	14.9		
39	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚	m2	14.9		
40	010501001002	垫层	1. 混凝土种类: 回填层(轻质材料) 80mm	m3	1.1		
本页小计							

编制人:

证号:

93/155

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 外乡公园公厕34号-装修工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
41	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 回填区挡边 2. 砖品种、规格、强度等级: 环保砖 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5	m3	0.15		
42	011102003003	块料楼地面【FCT-02】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600防滑地砖	m2	14.15		
43	011102001001	石材楼地面【ST-03】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 30mm英国棕花岗岩 (荔枝面)	m2	1.88		
【回填区】分部小计							
排水沟							
44	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 弃土运距: 投标人自行考虑	m3	1.37		
45	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级: 砌筑地沟 环保砖 2. 底层抹灰20mm 3. 砂浆强度等级: M7.5	m3	0.81		
46	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类: 不锈钢槽 2. 规格: 304#1.5mm厚	t	0.103		
47	010401014002	漏水盖板	1. 600*250*20mm漏水盖板	m	7.4		
48	010401014003	漏水盖板	1. 600*100*20mm漏水盖板	m	1.45		
49	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类: 镀锌角铁 2. 规格: 25*25*2.5	t	0.024		
【排水沟】分部小计							
天花工程							
50	011506003001	玻璃雨篷	1. 玻璃材料品种、规格: 钢化玻璃9+6+9, 背面喷砂	m2	19.08		
51	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格: 玻璃雨棚骨架 Q235 热镀锌喷漆 100*100*8	t	0.507		
52	011406001001	抹灰面油漆【吊顶面】	1. 基层类型: 8mm硅酸钙板 2. 刮腻子遍数: 2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 户外防水乳胶漆两底三面	m2	53.42		
53	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 300*300木龙骨 2. 面层材料品种、规格: 8mm硅酸钙板 3. 防护材料种类: 刷防火涂料	m2	4.91		
本页小计							


编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 水乡公园公厕34号-装修工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
54	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 8mm硅酸钙板	m2	48.51		
55	011406001002	抹灰面油漆【原顶面】	1. 基层类型: 原顶面 2. 刮腻子遍数: 2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 户外防水乳胶漆两底三面	m2	8.48		
【天花工程】分部小计							
墙面装修工程							
外墙面							
56	011204001001	石材墙面【CT-09】	1. 墙体类型: 外墙 2. 安装方式: 点挂法铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 50*100*15mm抛光砖	m2	10.2		
57	011204001002	石材墙面【ST-01】	1. 墙体类型: 外墙 2. 安装方式: 点挂法铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm灰麻石花岗岩(荔枝面)	m2	4.28		
【外墙面】分部小计							
洗手区							
58	011204001003	石材墙面【CT-9】	1. 墙体类型: 外墙 2. 安装方式: 点挂法铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 50*100*15mm抛光砖	m2	11.56		
59	011204001004	石材墙面【ST-01】	1. 墙体类型: 外墙 2. 安装方式: 点挂法铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm灰麻石花岗岩(荔枝面)	m2	0.9		
60	011204001005	石材墙面【FCT-04】	1. 墙体类型: 外墙 2. 安装方式: 点挂法铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 100*100*15mm抛光砖	m2	1.94		
【洗手区】分部小计							
男卫							
61	011207001001	墙面装饰板【MT-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm镀膜不锈钢304#	m2	1		
本页小计							

编制人:

证号:

95/155

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 水乡公园公厕34号-装修工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
62	011204003001	块料墙面【CT-02/06】	1. 安装方式: 瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 抛光砖600*600*12mm	m2	48.3		
63	011204001006	石材墙面【ST-05】	1. 墙体类型: 内墙 2. 安装方式: 点挂法铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm人造石(石英石)亮光面	m2	1.43		
64	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度: 1.5mm	m2	23.36		
【男卫】分部小计							
女卫							
65	011204003002	块料墙面【CT-02/06】	1. 安装方式: 瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 抛光砖(木纹砖)600*600*12mm	m2	54.25		
66	011207001002	墙面装饰板【MT-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm镀膜不锈钢304#	m2	0.49		
67	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度: 1.5mm	m2	25.22		
【女卫】分部小计							
第三洗手间							
68	011204003003	块料墙面【CT-01】	1. 安装方式: 瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 抛光砖300*600*12mm	m2	12.34		
69	010903002003	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度: 1.5mm	m2	6.69		
【第三洗手间】分部小计							
无障碍洗手间							
70	011204003004	块料墙面【CT-01】	1. 安装方式: 瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 抛光砖300*600*12mm	m2	30.55		
71	010903002004	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度: 1.5mm	m2	14.28		
【无障碍洗手间】分部小计							
母婴室							
本页小计							

编制人:

证号:

96/155

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 水乡公园公厕34号-装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	金额/元		
					工程量	综合单价	合价
72	011204003005	块料墙面【CT-01】	1. 安装方式: 瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 抛光砖300*600*12mm	m ²	31.79		
73	010903002005	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度: 1.5mm	m ²	17.7		
【母婴室】分部小计							
工具间							
74	011204003006	块料墙面【CT-07】	1. 安装方式: 瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 抛光砖300*600*12mm	m ²	25.07		
【工具间】分部小计							
管理间							
75	011406001003	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数: 两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 户外防水乳胶漆 三底两面	m ²	50.98		
76	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度: 10mm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 瓷质踢脚线	m ²	1.04		
【管理间】分部小计							
入口处							
77	011204001007	石材墙面【CT-09】	1. 墙体类型: 入口处 2. 安装方式: 瓷砖胶铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 50*100*12mm抛光砖	m ²	25.07		
78	010602001002	钢屋架	1. 位置: 中厅区 2. 钢材品种、规格: 木纹铝材方通30*50*2.6	t	0.183		
79	010602001003	钢屋架	1. 位置: 中厅区 2. 钢材品种、规格: 铝方通40*80*2.6mm	t	0.946		
【入口处】分部小计							
其它							
80	011505001001	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色: 20mm人造石(石英石)台面 2. 支架、配件品种、规格: 镀锌角钢40*40*4	m ²	4.24		
本页小计							

编制人:

证号:

97/155

编制日期: 年 月 日

第 7 页 共 8 页

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 永乡公园公厕34号装修工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
81	011207001003	洗手台夹板	1. 基层材料种类、规格:洗手台15厘夹板	m2	2.88		
82	011505005001	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色:成品垂直扶手 600*650*35	个	3		
83	011505005002	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色:成品横拉扶手 600*80*35	个	8		
84	011505008001	卫生纸盒	1. 名称:纸巾盒	个	11		
85	011505008002	垃圾桶	1. 名称:垃圾桶	个	11		
86	031004009001	烘手机	1. 名称:烘手机	个	1		
87	031004009002	烘干机	1. 名称:烘干机	个	1		
88	011501001001	折叠婴儿台	1. 名称:折叠婴儿台700*400	套	1		
89	011501001002	折叠置物台	1. 名称:折叠置物台700*400	套	2		
90	011501001003	折叠婴儿座椅	1. 名称:折叠婴儿座椅450*420	套	1		
91	030904005001	报警器	1. 名称:报警器	个	2		
92	011505007001	挂钩	1. 名称:挂钩(受力5KG 以上)	副	11		
93	011505010001	防雾水银镜【MR-01】	1. 镜面玻璃品种、规格:防雾水银镜 6mm 2. 基层材料种类:9mm夹板	m2	7.95		
94	011210006001	其他隔断	1. 名称:成品隔断 2. 隔板材料品种、规格、颜色:抗倍特木纹板 3. 高度:2400mm	m2	45.99		
95	011508004001	金属字	1. 内容:公共厕所 2. 安装位置:屋顶面 3. 铸字材料品种、颜色:不锈钢包边LED发光字 4. 字体规格:60cm宽/字	个	4		
96	040205004001	指示牌	1. 类型:指示牌2400*400*150厚	块	1		
97	011507004001	不锈钢花格(成品)	1. 不锈钢花格(成品)	块	2		
		【其它】分部小计					
本页小计							
合 计							

编制人:

证号:

98/155

编制日期: 年 月 日

措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 水乡公园公厕34号-装修工程

标段:

(编制单位盖章)

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

99/155

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 水乡公园公厕34号-装修工程

序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	1	绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.1.1	粤011701012001	活动脚手架	1. 搭设部位: 天棚活动脚手架	m2	75.91		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	密目式安全网		项	1		
1.4	1.4	围尼龙编织布		项	1		
1.5	1.5	模板的支架		项	1		
1.6	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.7	1.7	施工围挡照明		项	1		
1.8	1.8	临时钢管架通道		项	1		
1.9	1.9	独立安全防护挡板		项	1		
1.10	1.10	吊装设备基础		项	1		
1.11	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.12	1.12	施工便道		项	1		
1.13	1.13	样板引路		项	1		
小 计							
2	2	措施其他项目					
2.1	2.5	模板工程		项	1		
2.1.1	011702003001	构造柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	8.2		
2.1.2	011702001001	基础	1. 基础类型: 带形基础模板 有筋	m2	19.14		
2.1.3	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	19.16		
2.1.4	011702001002	基础	1. 独立基础模板	m2	2.91		
2.1.5	011702001003	基础	1. 基础垫层模板	m2	0.89		
2.2	2.6	垂直运输工程		项	1		
2.3	2.7	材料及小型构件二次水平运输		项	1		
2.4	2.8	成品保护工程		项	1		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

第 1 页 共 2 页

100/155

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 水乡公园公厕34号-装修工程

(编制单位盖章)

[illegible]

编制人:

证号:


101/155

编制日期: 年 月 日

第 2 页 共 2 页

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 水乡公园公厕34号-安装工程



工程名称: 水乡公园公厕34号-安装工程							
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		配电照明					
1	030404017012	配电箱 AL5	1. 名称:配电箱 2. 型号:成套型 3. 规格:含元器件 4. 安装方式:悬挂式	台	1.000		
2	030411001015	配管 PC16	1. 材质:刚性难燃线管 2. 规格:PC16 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	143.127		
3	030411001016	配管 PC20	1. 材质:刚性难燃线管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	274.825		
4	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	67.000		
5	030411006004	开关(插座)盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	30.000		
6	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:刨沟槽及修复 2. 规格:70×70	m	39		
7	030411004010	配线 WDZ-BYJ-2.5	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:绝缘电线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	m	460.164		
8	030411004011	配线 WDZ-BYJ-4.0	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:绝缘电线 3. 规格:WDZ-BYJ-4.0 4. 材质:铜芯	m	597.807		
9	030411004013	配线 WDZ-BYJ-6.0	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:绝缘电线 3. 规格:WDZ-BYJ-6.0 4. 材质:铜芯	m	259.668		
10	030411004012	穿引线	1. 名称:穿引线	m	417.95		
11	030404033002	排气扇	1. 名称:排气扇	台	6		
12	030412001003	防水防尘室外灯	1. 名称:防水防尘室外灯 2. 规格:15W	套	6		
13	030412004004	防水防尘筒灯	1. 名称:防水防尘筒灯 2. 规格:6W	套	52		
14	030412001004	防水防尘吸顶灯	1. 名称:防水防尘吸顶灯 2. 规格:18W	套	2		
本页小计							

编制人:

证号:

102/155

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 冰乡公园公厕34号-安装工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
15	030412004005	装饰灯	1. 名称: 装饰灯	套	1		
16	030404034009	单位单控开关	1. 名称: 单位单控开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	1		
17	030404034013	防水单位单控开关	1. 名称: 防水单位单控开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	2		
18	030404034011	防水三位单控开关	1. 名称: 防水三位单控开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	2		
19	030404034012	防水四位单控开关	1. 名称: 防水四位单控开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	2		
20	030404035010	防水插座	1. 名称: 防水插座 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	9.000		
21	030404035007	防水带UPS充电插口插座	1. 名称: 防水带UPS充电插口插座 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	4.000		
22	030404035008	防水五孔插座	1. 名称: 防水五孔插座 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	5.000		
23	030404035009	防水空调插座	1. 名称: 防水空调插座 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	5.000		
【配电照明】分部小计							
给水							
24	031001006001	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN50	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN50 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	12.26		
本页小计							

编制人:

证号:


103/155

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 水乡公园公厕34号-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价
25	031001006002	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN40	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN40 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	2.54		
26	031001006003	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN32	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	2.58		
27	031001006004	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN25	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	21.39		
28	031001006005	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN20	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN20 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	42		
29	031001006006	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN15	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN15 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	8.02		
30	030413002003	凿(压)槽	1. 名称: 刨沟槽及修复 2. 规格: 70×70	m	19.4		
31	031003001001	截止阀 DN50	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜制 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接	个	3		
本页小计							



编制人:

证号:

104/155

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 水乡公园公厕34号-安装工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
32	031003001004	截止阀 DN25	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	2		
33	031003001005	截止阀 DN20	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	2		
34	031003013001	水表组 DN50	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:水表1个, 闸阀2个, 倒流防止器1个, Y型过滤器1个, 可曲挠橡胶接头2个	组	1		
35	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	5.9		
36	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实机夯实 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:综合考虑	m3	5.9		
【给水】分部小计							
排水							
37	031001006007	PVC-U排水管 DN75	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4. 连接形式:粘接	m	24.81		
38	031001006008	PVC-U排水管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4. 连接形式:粘接	m	47.8		
39	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	17.8		
40	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯实机夯实 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:综合考虑	m3	17.8		
41	031004014001	地漏DN75	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN75	个	6		
42	031004014002	地面扫除口 DN100	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1		
本页小计							

编制人:

证号:

105/155

编制日期: 年 月 日

第 4 页 共 5 页

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 水乡公园公厕34号-安装工程

工程名称: 水乡公园公厕34号-安装工程						
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	金额	
					工程量	综合单价
43	031004003001	感应水嘴台下式洗脸盆	1. 名称: 感应水嘴台下式洗脸盆 2. 材质: 陶瓷 3. 组装形式: 成套型 4. 附件名称、数量: 感应水龙头、角阀及给排水附件等	组		
44	031004007001	感应式小便器	1. 名称: 感应式小便器 2. 材质: 陶瓷 3. 组装形式: 成套型 4. 附件名称、数量: 感应式自闭冲洗阀及给排水附件等	组	5	
45	031004006001	低水箱蹲式大便器	1. 名称: 蹲式大便器 2. 材质: 陶瓷 3. 组装形式: 成套型 4. 附件名称、数量: 延时自闭式冲洗阀及给排水附件等	组	6	
46	031004006002	分体式下排水坐便器	1. 名称: 坐式大便器 2. 材质: 陶瓷 3. 组装形式: 成套型 4. 附件名称、数量: 分体水箱、角阀及给排水附件等	组	6	
47	031004003002	感应水嘴台下式洗脸盆 (残卫)	1. 名称: 洗脸盆 2. 材质: 陶瓷 3. 组装形式: 成套型 4. 附件名称、数量: 感应水龙头、角阀及给排水附件等	组	1	
48	031004007002	感应式小便器 (残卫)	1. 名称: 小便器 2. 材质: 陶瓷 3. 组装形式: 成套型 4. 附件名称、数量: 感应式自闭冲洗阀及给排水附件等	组	1	
【排水】分部小计						
本页小计						
合 计						

编制人：

证号:

编制日期: 年 月 日

第 5 页 共 5 页

措施项目清单与计价表 (一)

工程名称: 水乡公园公厕34号-安装工程

标段:

(编制单位盖章)

[illegible]

注: 本表适用于以“项”计价的措施项目

107/155

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 水乡公园公厕34号-安装工程

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期: 年 月 日

108/155

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：七夕公园公厕03号-装修工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	综合单价	合价
拆除工程								
1	011605002001	立面块料拆除【内墙】	1. 拆除原有墙面湿贴墙砖(内墙) 2. 废料运距:投标人自行考虑	m2	107.96			
2	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除原有地砖 2. 废料运距:投标人自行考虑	m2	39.25			
3	011601001002	新建门洞	1. 新建门洞(100厚) 2. 废料运距:投标人自行考虑	m3	0.17			
4	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除原有台盆	套	5			
5	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除原有尿斗	套	3			
6	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除原有蹲厕	套	9			
7	011612002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除原有马桶	套	1			
8	011610002003	金属门窗拆除	1. 拆除原有门 2. 废料运距:投标人自行考虑	樘	2			
9	011609002001	拆除原有隔断	1. 拆除原有隔断 2. 废料运距:投标人自行考虑	m2	43.44			
【拆除工程】分部小计								
新建工程								
门窗工程								
10	010801001001	木质门【CM0722】	1. 门代号及洞口尺寸:CM0722 2. 框、扇材质:单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、带锁折手、拉丝不锈钢拉手)	樘	1			
11	010801001002	木质门【CM0922】	1. 门代号及洞口尺寸:CM0922 2. 框、扇材质:单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、有显示带锁插栓、拉丝不锈钢拉手)	樘	2			
【门窗工程】分部小计								
墙体工程								
新建墙体								
12	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:新建环保砖墙体100mm 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	1.93			
13	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:新建墙体 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚 1:3水泥砂浆	m2	38.6			
本页小计								

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

109/155

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 七女公园公厕03号装修工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
14	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 弃土运距:投标人自行考虑	m3	1.01		
15	010503001001	基础梁	1. 位置:墙体底部新建地梁 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	0.2		
16	010501002001	带形基础	1. 位置:墙体底部 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	1.01		
17	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ 12-16以内	t	0.072		
18	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以内	t	0.027		
【新建墙体】分部小计							
地面工程							
地面铺贴							
19	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	28.63		
20	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚	m2	28.63		
21	011102003001	块料楼地面【FCT-01/02】	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*12mm防滑地砖	m2	27.91		
22	011102003005	块料楼地面【FCT-04】	1. 面层材料品种、规格、颜色:100*100*12mm防滑地砖	m2	0.72		
【地面铺贴】分部小计							
回填区							
23	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	11.26		
24	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚	m2	11.26		
25	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:回填层(轻质材料)80mm	m3	0.83		
26	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖部位:回填区挡边 2. 砖品种、规格、强度等级:环保砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	0.13		
27	011102003004	块料楼地面【FCT-02】	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖	m2	11.07		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

第 2 页 共 5 页

110/155

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：七夕公园公厕03号-装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	综合单价	合价
28	011102001003	石材楼地面【ST-03】	1. 面层材料品种、规格、颜色:30mm英国棕花岗岩(荔枝面)	m2				
		【回填区】分部小计						
		排水沟						
29	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 弃土运距:投标人自行考虑	m3	1.41			
30	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级:砌筑地沟 环保砖 2. 底层抹灰20mm 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	0.82			
31	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:不锈钢槽 2. 规格:304#1.5mm厚	t	0.107			
32	010401014002	漏水盖板	1. 600*250*20mm漏水盖板	m	7.66			
33	010401014003	漏水盖板	1. 600*100*20mm漏水盖板	m	1.2			
34	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:镀锌角铁 2. 规格:25*25*2.5	t	0.019			
		【排水沟】分部小计						
		天花工程						
35	011506003001	玻璃雨篷	1. 玻璃材料品种、规格:钢化玻璃9+6+9, 背面喷砂	m2	9.14			
36	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:玻璃雨棚骨架 Q235 热镀锌喷漆 100*100*8	t	0.343			
37	011406001001	抹灰面油漆【吊顶面】	1. 基层类型:8mm硅酸钙板 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆两底三面	m2	24.31			
38	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:300*300木龙骨 2. 面层材料品种、规格:8mm硅酸钙板 3. 防护材料种类:刷防火涂料	m2	2.52			
39	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:8mm硅酸钙板	m2	21.79			
本页小计								

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 公园公棚03号 装修工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
40	011406001002	抹灰面油漆【原顶面】	1. 基层类型:原顶面 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆两底三面	m2	17.19		
41	011207001002	原顶与新建吊顶高差处封板	1. 位置:原顶与新建吊顶高差处封板 2. 基层材料种类、规格:15mm夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:面封8厘硅酸钙板	m2	7.88		
42	011406001003	抹灰面油漆【原顶与新建吊顶高差处封板】	1. 位置:原顶与新建吊顶高差处封板 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆两底三面	m2	7.88		
【天花工程】分部小计							
墙面装修工程							
内墙面							
43	011204003002	块料墙面【CT-07】	1. 安装方式:瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖300*600*12mm	m2	136.54		
44	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度:1.5mm	m2	136.54		
45	011406001004	抹灰面油漆【管理间】	1. 刮腻子遍数:两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆三底两面	m2	28.1		
46	011105003001	块料踢脚线【管理间】	1. 踢脚线高度:10mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:瓷质踢脚线	m2	1.05		
【内墙面】分部小计							
其它							
47	011505001002	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:20mm人造石(石英石)台面 2. 支架、配件品种、规格:镀锌角钢40*40*4	m2	4.27		
48	011207001007	洗手台夹板	1. 基层材料种类、规格:洗手台15厘夹板	m2	2.97		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

第 4 页 共 5 页

112/155

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：七夕公园公厕03号-装修工程

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期: 年 月 日


第 5 页 共 5 页

113 / 155

措施项目清单与计价表 (一)

工程名称:七夕公园公厕03号-装修工程

标段:

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

114/155

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 七夕公园公厕03号-装修工程

序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	(编制单位盖章) 金额 (元)	
						综合单价	合价
1	1	绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项			
1.1.1	粤011701012001	活动脚手架	1. 搭设部位:天棚活动脚手架	m2	45.08		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	密目式安全网		项	1		
1.4	1.4	围尼龙编织布		项	1		
1.5	1.5	模板的支架		项	1		
1.6	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.7	1.7	施工围挡照明		项	1		
1.8	1.8	临时钢管架通道		项	1		
1.9	1.9	独立安全防护挡板		项	1		
1.10	1.10	吊装设备基础		项	1		
1.11	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.12	1.12	施工便道		项	1		
1.13	1.13	样板引路		项	1		
小 计							
2	2	措施其他项目					
2.1	2.5	模板工程		项	1		
2.1.1	011702001001	基础	1. 基础类型:带形基础模板 有筋	m2	4.36		
2.1.2	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	4.12		
2.2	2.6	垂直运输工程		项	1		
2.3	2.7	材料及小型构件二次水平运输		项	1		
2.4	2.8	成品保护工程		项	1		
2.5	2.9	井点降水工程		项	1		
小 计							
本页小计							
合 计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

第 1 页 共 1 页

115/1155

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 七夕公园公厕03号-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额	综合单价	合价
		配电照明						
1	030404017013	配电箱 AL6	1. 名称:配电箱 2. 型号:成套型 3. 规格:含元器件 4. 安装方式:悬挂式	台	1.000			
2	030411001015	配管 PC16	1. 材质:刚性难燃线管 2. 规格:PC16 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	55.123			
3	030411001016	配管 PC20	1. 材质:刚性难燃线管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	71.881			
4	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	21.000			
5	030411006004	开关(插座)盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	16.000			
6	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:刨沟槽及修复 2. 规格:70×70	m	20.8			
7	030411004010	配线 WDZ-BYJ-2.5	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:绝缘电线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	m	186.267			
8	030411004011	配线 WDZ-BYJ-4.0	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:绝缘电线 3. 规格:WDZ-BYJ-4.0 4. 材质:铜芯	m	225.544			
9	030411004012	穿引线	1. 名称:穿引线	m	127			
10	030404033002	排气扇	1. 名称:排气扇	台	3			
11	030412004004	防水防尘筒灯	1. 名称:防水防尘筒灯 2. 规格:6W	套	13			
12	030412001004	防水防尘吸顶灯	1. 名称:防水防尘吸顶灯 2. 规格:18W	套	2			
13	030404034013	防水单位单控开关	1. 名称:防水单位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	2			
14	030404034010	防水双位单控开关	1. 名称:防水双位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	1			
本页小计								

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

第 1 页 共 5 页

116/155

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 七夕公园公厕93号-安装工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
15	030404035012	防水四位单控开关	1. 名称:防水四位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	2		
16	030404035010	防水插座	1. 名称:防水插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	6.000		
17	030404035007	防水带UPS充电插口插座	1. 名称:防水带UPS充电插口插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	1.000		
18	030404035008	防水五孔插座	1. 名称:防水五孔插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	4.000		
【配电照明】分部小计							
给水							
19	031001006001	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	3.57		
20	031001006002	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN40	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	5.59		
21	031001006003	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	2.65		
本页小计							

编制人:

证号:

07/155

编制日期: 年 月 日

第 2 页 共 5 页

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：七夕公园公厕03号-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	综合单价	合价
22	031001006004	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	16.08			
23	031001006005	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	15.14			
24	031001006006	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN15	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	7.06			
25	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:刨沟槽及修复 2. 规格:70×70	m	12.6			
26	031003001001	截止阀 DN50	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	3			
27	031003001004	截止阀 DN25	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	3			
28	031003001005	截止阀 DN20	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	1			
29	031003013001	水表组 DN50	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:水表1个, 闸阀2个, 倒流防止器1个, Y型过滤器1个, 可曲挠橡胶接头2个	组	1			
本页小计								

编制人:

证号:

118/155

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 七夕公园公厕03号-安装工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
30	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	1.7		
31	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实机夯实 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:综合考虑	m3	1.7		
【给水】分部小计							
排水							
32	031001006007	PVC-U排水管 DN75	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4. 连接形式:粘接	m	16.61		
33	031001006008	PVC-U排水管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4. 连接形式:粘接	m	3.5		
34	031001006009	PVC-U排水管 DN150	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 DN150 4. 连接形式:粘接	m	28.04		
35	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	11.8		
36	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯实机夯实 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:综合考虑	m3	11.8		
37	031004014001	地漏DN75	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN75	个	5		
38	031004014002	地面扫除口 DN100	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	2		
39	031004003001	感应水嘴台下式洗脸盆	1. 名称:感应水嘴台下式洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:感应水龙头、角阀及给排水附件等	组	5		
40	031004007001	感应式小便器	1. 名称:感应式小便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:感应式自闭冲洗阀及给排水附件等	组	3		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

第 4 页 共 5 页

119/155

第 5 页 共 5 页

措施项目清单与计价表 (一)

工程名称:七夕公园公厕03号-安装工程

标段:


(编制单位盖章)

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

121
/155

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 七夕公园公厕03号-安装工程



序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	1	绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项			
1.2	1.2	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.3	1.3	施工围挡照明		项	1		
1.4	1.4	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.5	1.5	施工便道		项	1		
1.6	1.6	样板引路		项	1		
小 计							
2	2	措施其他项目					
2.1	031302007001	高层施工增加		项	1		
2.2	031301017001	脚手架搭拆费		项	1		
小 计							
本页小计							
合 计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 万众城公厕06号-装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	011605002001	立面块料拆除【内墙】	1. 拆除原有墙面湿贴墙砖（内墙） 2. 废料运距：投标人自行考虑	m2	111.9		
2	011605002002	立面块料拆除【外墙】	1. 拆除原有墙面湿贴墙砖（外墙） 2. 废料运距：投标人自行考虑	m2	22.67		
3	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除原有地砖 2. 废料运距：投标人自行考虑	m2	54.96		
4	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称：拆除原有墙体 2. 废料运距：投标人自行考虑	m3	7.68		
5	011601001002	新建门洞	1. 新建门洞（200厚） 2. 废料运距：投标人自行考虑	m3	0.91		
6	011601001001	新建门洞	1. 新建门洞（100厚） 2. 废料运距：投标人自行考虑	m3	0.16		
7	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆除原有台盆	套	3		
8	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆除原有尿斗	套	3		
9	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆除原有蹲厕	套	16		
10	011612002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆除原有马桶	套	1		
11	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除原有门 2. 废料运距：投标人自行考虑	樘	2		
12	011609002001	拆除原有隔断	1. 拆除原有隔断 2. 废料运距：投标人自行考虑	m2	64.18		
		【拆除工程】分部小计					
		新建工程					
		门窗工程					
13	010801001001	木质门【CM0722】	1. 门代号及洞口尺寸：CM0722 2. 框、扇材质：单向实木夹板平开门（含不锈钢门框、带锁折手、拉丝不锈钢拉手）	樘	1		
14	010801001002	木质门【CM0922】	1. 门代号及洞口尺寸：CM0922 2. 框、扇材质：单向实木夹板平开门（含不锈钢门框、有显示带锁插栓、拉丝不锈钢拉手）	樘	1		
15	010801001003	木质门【CM1021】	1. 门代号及洞口尺寸：CM1021 2. 框、扇材质：单向实木夹板平开门（含不锈钢门框、有显示带锁插栓、拉丝不锈钢拉手）	樘	1		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

123/155

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 万众城公厕06号-装修工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			【门窗工程】分部小计				
			墙体工程				
			新建墙体				
16	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.27		
17	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 新建环保砖墙体240mm 2. 墙体类型: 内墙 3. 砂浆强度等级: M7.5	m3	0.78		
18	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 新建环保砖墙体200mm 2. 墙体类型: 内墙 3. 砂浆强度等级: M7.5	m3	1.86		
19	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 新建环保砖墙体100mm 2. 墙体类型: 内墙 3. 砂浆强度等级: M7.5	m3	0.78		
20	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 新建墙体 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15mm厚 1:3水泥砂浆	m2	77.16		
21	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 弃土运距: 投标人自行考虑	m3	2.13		
22	010503001001	基础梁	1. 位置: 墙体底部新建地梁 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C25	m3	0.78		
23	010501002001	带形基础	1. 位置: 墙体底部 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C25	m3	2.13		
24	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 ϕ 12-16以内	t	0.168		
25	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以内	t	0.061		
			【新建墙体】分部小计				
			地面工程				
			地面铺贴				
26	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚 1:2.5水泥砂浆	m2	43.4		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

124/155

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 万众城公厕06号-装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
27	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚	m2	48.4		
28	011102003001	块料楼地面【FCT-01/02】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600*12mm防滑地砖	m2	40.98		
29	011102003003	块料楼地面【FCT-04】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 100*100*12mm防滑地砖	m2	2.42		
【地面铺贴】分部小计							
回填区							
30	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	15.73		
31	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚	m2	15.73		
32	010501001002	垫层	1. 混凝土种类: 回填层(轻质材料) 80mm	m3	1.16		
33	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖部位: 回填区挡边 2. 砖品种、规格、强度等级: 环保砖 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5	m3	0.2		
34	011102003002	块料楼地面【FCT-02】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600防滑地砖	m2	15.35		
35	011102001001	石材楼地面【ST-03】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 30mm英国棕花岗岩 (荔枝面)	m2	1.89		
【回填区】分部小计							
排水沟							
36	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 弃土运距: 投标人自行考虑	m3	0.86		
37	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级: 砌筑地沟 环保砖 2. 底层抹灰20mm 3. 砂浆强度等级: M7.5	m3	0.4		
38	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类: 不锈钢槽 2. 规格: 304#1.5mm厚	t	0.071		
39	010401014002	漏水盖板	1. 600*250*20mm漏水盖板	m	5.9		
40	010401014003	漏水盖板	1. 600*100*20mm漏水盖板	m	1.2		
41	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类: 镀锌角铁 2. 规格: 25*25*2.5	t	0.017		
【排水沟】分部小计							
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

125/155

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 万众城公厕06号-装修工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			天花工程				
42	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:方型铝扣板面层 600×600	m2	35.75		
43	011406001002	抹灰面油漆【原顶面】	1. 基层类型:原顶面 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆两底三面	m2	21.04		
44	011207001002	原顶与新建吊顶高差处封板	1. 位置:原顶与新建吊顶高差处封板 2. 面层材料品种、规格、颜色:方型铝扣板面层 600×600	m2	3.64		
			【天花工程】分部小计				
			墙面装修工程				
			外墙面				
45	011207001004	墙面装饰板【MT-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm镀膜不锈钢304#	m2	0.54		
46	011204001001	石材墙面【CT-05】	1. 墙体类型:外墙 2. 安装方式:点挂法铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:800*800*15mm抛光砖	m2	13.39		
47	011207001005	墙面装饰板【AL-04】	1. 面层材料品种、规格、颜色:墙面铝单板2.6mm(香槟色)	m2	1.56		
			【外墙面】分部小计				
			内墙面				
48	011204003001	块料墙面【CT-07】	1. 安装方式:瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖300*600*12mm	m2	124.12		
49	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度:1.5mm	m2	124.12		
50	011204003002	块料墙面【CT-02】(入口处)	1. 安装方式:瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖300*600*12mm	m2	41.99		
51	011406001004	抹灰面油漆【管理间】	1. 刮腻子遍数:两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆三底两面	m2	26.22		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

126/155

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 万众城公厕06号-装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额	综合单价	合价
52	011105003001	块料踢脚线【管理间】	1. 踢脚线高度:10mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:瓷质踢脚线	m2	0.02			
		【内墙面】分部小计						
		其它						
53	011505001002	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:20mm人造石(石英石)台面 2. 支架、配件品种、规格:镀锌角钢40*40*4	m2	3.2			
54	011207001006	洗手台夹板	1. 基层材料种类、规格:洗手台15厘夹板	m2	2.14			
55	011505005001	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色:成品垂直扶手 600*650*35	个	7			
56	011505005002	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色:成品横拉扶手 600*80*35	个	6			
57	011505008001	卫生纸盒	1. 名称:纸巾盒	个	13			
58	031004008001	成品拖把池	1. 名称:成品拖把池	套	2			
59	011505008002	垃圾桶	1. 名称:垃圾桶	个	13			
60	031004009001	烘手机	1. 名称:烘手机	个	1			
61	011501001003	折叠婴儿座椅	1. 名称:折叠婴儿座椅450*420	套	2			
62	030904005001	报警器	1. 名称:报警器	个	1			
63	011505007001	挂钩	1. 名称:挂钩(受力5KG 以上)	副	13			
64	011505010001	防雾水银镜【MR-01】	1. 镜面玻璃品种、规格:防雾水银镜 6mm 2. 基层材料种类:9mm夹板	m2	1.02			
65	011210006001	其他隔断	1. 名称:成品隔断 2. 隔板材料品种、规格、颜色:抗倍特木纹板 3. 高度:2400mm	m2	59.81			
66	011508004001	金属字	1. 内容:公共厕所 2. 安装位置:屋顶面 3. 铸字材料品种、颜色:不锈钢包边LED发光字 4. 字体规格:60cm宽/字	个	4			
67	040205004001	指示牌	1. 类型:指示牌2400*400*150厚	块	1			
		【其它】分部小计						
本页小计								

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日


127/155

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 万众城公厕06号-装修工程

(编制单位盖章)

合 计



编制人:

证号:

128/
155

编制日期: 年 月 日

第 6 页 共 6 页

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：万众城公厕06号-装修工程

标段:

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

129
/ 155

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 万众城公厕06号-装修工程

序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	1	绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	粤011701012001	活动脚手架	1. 搭设部位:天棚活动脚手架	m2	61.56		
1.3	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.4	1.3	密目式安全网		项	1		
1.5	1.4	围尼龙编织布		项	1		
1.6	1.5	模板的支架		项	1		
1.7	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.8	1.7	施工围挡照明		项	1		
1.9	1.8	临时钢管架通道		项	1		
1.10	1.9	独立安全防护挡板		项	1		
1.11	1.10	吊装设备基础		项	1		
1.12	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.13	1.12	施工便道		项	1		
1.14	1.13	样板引路		项	1		
小 计							
2	2	措施其他项目					
2.1	2.5	模板工程		项	1		
2.1.1	011702003001	构造柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	4.56		
2.1.2	011702001001	基础	1. 基础类型:带形基础模板 有筋	m2	8.84		
2.1.3	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	8.86		
2.2	2.6	垂直运输工程		项	1		
2.3	2.7	材料及小型构件二次水平运输		项	1		
2.4	2.8	成品保护工程		项	1		
2.5	2.9	井点降水工程		项	1		
小 计							
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

第 1 页 共 2 页


130/155

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 丽众城公厕06号装修工程

(编制单位盖章)

合 计



编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

第 2 页 共 2 页

131/
155

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 万众城公厕06号-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		配电照明					
1	030404017014	配电箱 AL7	1. 名称:配电箱 2. 型号:成套型 3. 规格:含元器件 4. 安装方式:悬挂式	台	1.000		
2	030411001015	配管 PC16	1. 材质:刚性难燃线管 2. 规格:PC16 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	98.041		
3	030411001016	配管 PC20	1. 材质:刚性难燃线管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	81.773		
4	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	51.000		
5	030411006004	开关(插座)盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	17.000		
6	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:刨沟槽及修复 2. 规格:70×70	m	22.1		
7	030411004010	配线 WDZ-BYJ-2.5	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:绝缘电线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	m	320.277		
8	030411004011	配线 WDZ-BYJ-4.0	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:绝缘电线 3. 规格:WDZ-BYJ-4.0 4. 材质:铜芯	m	251.918		
9	030411004012	穿引线	1. 名称:穿引线	m	179.81		
10	030404033002	排气扇	1. 名称:排气扇	台	2		
11	030412004004	防水防尘筒灯	1. 名称:防水防尘筒灯 2. 规格:6W	套	41		
12	030412001004	防水防尘吸顶灯	1. 名称:防水防尘吸顶灯 2. 规格:18W	套	5		
13	030404034013	防水单位单控开关	1. 名称:防水单位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	3		
14	030404034010	防水双位单控开关	1. 名称:防水双位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	1		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

第 1 页 共 5 页

132/155

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 万众城公厕06号-安装工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
15	030404034012	防水四位单控开关	1. 名称: 防水四位单控开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	2		
16	030404035010	防水插座	1. 名称: 防水插座 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	7.000		
17	030404035007	防水带UPS充电插口插座	1. 名称: 防水带UPS充电插口插座 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	1.000		
18	030404035008	防水五孔插座	1. 名称: 防水五孔插座 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	3.000		
【配电照明】分部小计							
给水							
19	031001006001	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN50	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN50 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	8.23		
20	031001006002	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN40	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN40 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	1.32		
21	031001006004	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN25	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	25.37		
本页小计							

编制人:

证号:

133/155

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 万众城公厕06号-安装工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程费用 (元)		
					工程量	综合单价	合价
22	031001006005	三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0MPa DN20	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0MPa DN20 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	12.78		
23	031001006006	三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0MPa DN15	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0MPa DN15 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	4.12		
24	030413002003	凿 (压) 槽	1. 名称: 刨沟槽及修复 2. 规格: 70×70	m	12.6		
25	031003001001	截止阀 DN50	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜制 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接	个	3		
26	031003001004	截止阀 DN25	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜制 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
27	031003013001	水表组 DN50	1. 安装部位 (室内外): 室外 2. 型号、规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 附件配置: 水表1个, 闸阀2个, 倒流防止器1个, Y型过滤器1个, 可曲挠橡胶接头2个	组	1		
28	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m ³	4.0		
29	040103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯实机夯实 2. 填方材料品种: 原土 3. 填方粒径要求: 综合考虑	m ³	4.0		
【给水】分部小计							
排水							
30	031001006007	PVC-U排水管 DN75	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U排水管 DN75 4. 连接形式: 粘接	m	16.25		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

134/155

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 万安城公厕06号-安装工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
31	031001006008	PVC-U排水管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4. 连接形式:粘接	m	33.22		
32	031001006009	PVC-U排水管 DN150	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 DN150 4. 连接形式:粘接	m	3.58		
33	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	13.0		
34	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯实机夯实 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:综合考虑	m3	13.0		
35	031004014001	地漏DN75	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN75	个	4		
36	031004014002	地面扫除口 DN100	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	2		
37	031004003001	感应水嘴台下式洗脸盆	1. 名称:感应水嘴台下式洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:感应水龙头、角阀及给排水附件等	组	5		
38	031004007001	感应式小便器	1. 名称:感应式小便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:感应式自闭冲洗阀及给排水附件等	组	3		
39	031004006001	低水箱蹲式大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:延时自闭式冲洗阀及给排水附件等	组	10		
40	031004006002	分体式下排水坐便器	1. 名称:坐式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:分体水箱、角阀及给排水附件等	组	3		
本页小计							


编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 万众城公厕06号-安装工程



编制人:

证号:

136
155

编制日期: 年 月 日

措施项目清单与计价表 (一)

标段:

35.77

137/155

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 万众城公厕06号-安装工程

[illegible]

编制人:

证号：

编制日期: 年 月 日

138/155

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：一坊村公厕05号-装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	011605002001	立面块料拆除【内墙】	1. 拆除原有墙面湿贴墙砖（内墙） 2. 废料运距：投标人自行考虑	m2	56.11		
2	011605002002	立面块料拆除【外墙】	1. 拆除原有墙面湿贴墙砖（外墙） 2. 废料运距：投标人自行考虑	m2	85.05		
3	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除原有地砖 2. 废料运距：投标人自行考虑	m2	46.14		
4	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称：拆除原有墙体 2. 废料运距：投标人自行考虑	m3	1.01		
5	011601001002	梁下开窗洞	1. 梁下开窗洞 2. 废料运距：投标人自行考虑	m3	1.56		
6	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆除原有台盆	套	3		
7	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆除原有尿斗	套	4		
8	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆除原有蹲厕	套	14		
9	011612002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆除原有马桶	套	1		
10	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除原有门 2. 废料运距：投标人自行考虑	樘	1		
11	011609002001	拆除原有隔断	1. 拆除原有隔断 2. 废料运距：投标人自行考虑	m2	74.31		
		【拆除工程】分部小计					
		新建工程					
		门窗工程					
12	010801001002	木质门【CM0922】	1. 门代号及洞口尺寸：CM0922 2. 框、扇材质：单向实木夹板平开门（含不锈钢门框、有显示带锁插栓、拉丝不锈钢拉手）	樘	1		
		【门窗工程】分部小计					
		墙体工程					
		新建墙体					
13	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：新建环保砖墙体240mm 2. 墙体类型：内墙 3. 砂浆强度等级：M7.5	m3	1.54		
本页小计							

编制人：

证号：

编制日期： 年 月 日

第 1 页 共 5 页

139/155

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 村公厕05号-装修工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
14	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:新建环保砖墙体100mm 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	0.73		
15	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:新建墙体 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆	m2	27.46		
16	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 弃土运距:投标人自行考虑	m3	0.64		
17	010503001001	基础梁	1. 位置:墙体底部新建地梁 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	0.21		
18	010501002001	带形基础	1. 位置:墙体底部 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	0.64		
19	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ12-16以内	t	0.045		
20	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.017		
【新建墙体】分部小计							
地面工程							
地面铺贴							
21	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	31.86		
22	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚	m2	31.86		
23	011102003001	块料楼地面【FCT-01/02】	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*12mm防滑地砖	m2	28.01		
24	011102003002	块料楼地面【FCT-04】	1. 面层材料品种、规格、颜色:100*100*12mm防滑地砖	m2	3.85		
【地面铺贴】分部小计							
回填区							
25	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	10.89		
26	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚	m2	10.89		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：一坊村公厕05号-装修工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
27	010501001002	垫层	1. 混凝土种类: 回填层(轻质材料) 80mm	m3	0.28		
28	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖部位: 回填区挡边 2. 砖品种、规格、强度等级: 环保砖 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5	m3	0.13		
29	011102003003	块料楼地面【FCT-02】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600防滑地砖	m2	10.71		
30	011102001001	石材楼地面【ST-03】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 30mm英国棕花岗岩(荔枝面)	m2	1.31		
【回填区】分部小计							
排水沟							
31	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 弃土运距: 投标人自行考虑	m3	0.59		
32	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级: 砌筑地沟 环保砖 2. 底层抹灰20mm 3. 砂浆强度等级: M7.5	m3	0.4		
33	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类: 不锈钢槽 2. 规格: 304#1.5mm厚	t	0.044		
34	010401014002	漏水盖板	1. 600*250*20mm漏水盖板	m	6.84		
35	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类: 镀锌角铁 2. 规格: 25*25*2.5	t	0.01		
【排水沟】分部小计							
天花工程							
36	011506003001	玻璃雨篷	1. 玻璃材料品种、规格: 钢化玻璃9+6+9, 背面喷砂	m2	11.57		
37	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格: 玻璃雨棚骨架 Q235 热镀锌喷漆 100*100*8	t	0.492		
38	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 方型铝扣板面层 600*600	m2	31.1		
39	011406001001	抹灰面油漆【原顶面】	1. 基层类型: 原顶面 2. 刮腻子遍数: 2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 户外防水乳胶漆两底三面	m2	13.06		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

141/155

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 一坊村公厕05号-装修工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
40	011207001001	原顶与新建吊顶高差处封板	1. 位置:原顶与新建吊顶高差处封板 2. 面层材料品种、规格、颜色:方型铝扣板面层 600×600	m2	1		
【天花工程】分部小计							
墙面装修工程							
外墙面							
41	011204001001	石材墙面【CT-05】	1. 墙体类型:外墙 2. 安装方式:点挂法铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:800*800*15mm抛光砖	m2	86.36		
42	011207001003	墙面装饰板【AL-04】	1. 面层材料品种、规格、颜色:墙面铝单板2.6mm (香槟色)	m2	3.09		
43	011204001002	石材墙面【ST-02】	1. 墙体类型:外墙 2. 安装方式:点挂法铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:100*300*20mm灰麻石条 (亮光面)	m2	16.62		
【外墙面】分部小计							
内墙面							
44	011204003001	块料墙面【CT-07】	1. 安装方式:瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖300*600*12mm	m2	161.47		
45	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度:1.5mm	m2	161.47		
46	011204003002	块料墙面【CT-02】 (入口处)	1. 安装方式:瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖300*600*12mm	m2	26.64		
【内墙面】分部小计							
其它							
47	011505001002	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:20mm人造石(石英石)台面 2. 支架、配件品种、规格:镀锌角钢40*40*4	m2	4.04		
48	011207001005	洗手台夹板	1. 基层材料种类、规格:洗手台15厘夹板	m2	2.76		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

142/155

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：一坊村公厕05号-装修工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
49	011505005001	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色:成品垂直扶手 600*650*35	个	5		
50	011505005002	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色:成品横拉扶手 600*80*35	个	4		
51	011505008001	卫生纸盒	1. 名称:纸巾盒	个	9		
52	031004008001	成品拖把池	1. 名称:成品拖把池	套	2		
53	011505008002	垃圾桶	1. 名称:垃圾桶	个	9		
54	031004009001	烘手机	1. 名称:烘手机	个	3		
55	030904005001	报警器	1. 名称:报警器	个	1		
56	011505007001	挂钩	1. 名称:挂钩 (受力5KG 以上)	副	9		
57	011505010001	防雾水银镜【MR-01】	1. 镜面玻璃品种、规格:防雾水银镜 6mm 2. 基层材料种类:9mm夹板	m2	7.14		
58	011210006001	其他隔断	1. 名称:成品隔断 2. 隔板材料品种、规格、颜色:抗倍特木纹板 3. 高度:2400mm	m2	41.57		
59	011508004001	金属字	1. 内容:公共厕所 2. 安装位置:屋顶面 3. 镏字材料品种、颜色:不锈钢包边LED发光字 4. 字体规格:60cm宽/字	个	4		
60	040205004001	指示牌	1. 类型:指示牌2400*400*150厚	块	1		
		【其它】分部小计					
本页小计							
合 计							

编制人：

证号:

编制日期: 年 月 日

第 5 页 共 5 页

143/155

标段:

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

144/155

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 一坊村公厕05号-装修工程

序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	1	绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.1.1	粤011701012001	活动脚手架	1. 搭设部位:天棚活动脚手架	m2	54.11		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	密目式安全网		项	1		
1.4	1.4	围尼龙编织布		项	1		
1.5	1.5	模板的支架		项	1		
1.6	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.7	1.7	施工围挡照明		项	1		
1.8	1.8	临时钢管架通道		项	1		
1.9	1.9	独立安全防护挡板		项	1		
1.10	1.10	吊装设备基础		项	1		
1.11	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.12	1.12	施工便道		项	1		
1.13	1.13	样板引路		项	1		
小 计							
2	2	措施其他项目					
2.1	2.5	模板工程		项	1		
2.1.1	011702001001	基础	1. 基础类型:带形基础模板 有筋	m2	2.54		
2.1.2	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	3.29		
2.2	2.6	垂直运输工程		项	1		
2.3	2.7	材料及小型构件二次水平运输		项	1		
2.4	2.8	成品保护工程		项	1		
2.5	2.9	井点降水工程		项	1		
小 计							
本页小计							
合 计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

第 1 页 共 1 页

145/155

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：一坊村公厕05号-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	金额(元)		
					工程量	综合单价	合价
		配电照明					
1	030404017009	配电箱 AL2	1. 名称:配电箱 2. 型号:成套型 3. 规格:含元器件 4. 安装方式:悬挂式	台	1.500		
2	030411001015	配管 PC16	1. 材质:刚性难燃线管 2. 规格:PC16 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	79.303		
3	030411001016	配管 PC20	1. 材质:刚性难燃线管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	69.777		
4	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	36.000		
5	030411006004	开关(插座)盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	12.000		
6	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:刨沟槽及修复 2. 规格:70×70	m	15.6		
7	030411004010	配线 WDZ-BYJ-2.5	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:绝缘电线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	m	262.777		
8	030411004011	配线 WDZ-BYJ-4.0	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:绝缘电线 3. 规格:WDZ-BYJ-4.0 4. 材质:铜芯	m	211.204		
9	030411004012	穿引线	1. 名称:穿引线	m	149.08		
10	030404033002	排气扇	1. 名称:排气扇	台	5		
11	030412001003	防水防尘室外灯	1. 名称:防水防尘室外灯 2. 规格:15W	套	6		
12	030412004004	防水防尘筒灯	1. 名称:防水防尘筒灯 2. 规格:6W	套	20		
13	030412001004	防水防尘吸顶灯	1. 名称:防水防尘吸顶灯 2. 规格:18W	套	5		
14	030404034010	防水双位单控开关	1. 名称:防水双位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	2		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

146/155

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：一城村公厕05号-安装工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
15	030404034012	防水四位单控开关	1. 名称: 防水四位单控开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	2		
16	030404035010	防水插座	1. 名称: 防水插座 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	8.000		
【配电照明】分部小计							
给水							
17	031001006001	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN50	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN50 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	4.93		
18	031001006002	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN40	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN40 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	9.27		
19	031001006003	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN32	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	4.58		
20	031001006004	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN25	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	9.51		
本页小计							

编制人:

证号:

147/155

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：一坊村公厕05号-安装工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程金额(元)		
					工程量	综合单价	合价
21	031001006005	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	5.44		
22	031001006006	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN15	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	8.79		
23	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:刨沟槽及修复 2. 规格:70×70	m	13.8		
24	031003001001	截止阀 DN50	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	1		
25	031003013002	水表组 DN40	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:水表1个, 闸阀2个, 倒流防止器1个, Y型过滤器1个, 可曲挠橡胶接头2个	组	1		
26	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	2.4		
27	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实机夯实 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:综合考虑	m3	2.4		
【给水】分部小计							
排水							
28	031001006007	PVC-U排水管 DN75	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4. 连接形式:粘接	m	13.41		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

第 3 页 共 5 页

148/155

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：一坊村公厕安装工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
29	031001006008	PVC-U排水管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4. 连接形式:粘接	m	34.1		
30	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	11.6		
31	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯实机夯实 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:综合考虑	m3	11.6		
32	031004014001	地漏DN75	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN75	个	5		
33	031004014002	地面扫除口 DN100	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1		
34	031004003001	感应水嘴台下式洗脸盆	1. 名称:感应水嘴台下式洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:感应水龙头、角阀及给排水附件等	组	6		
35	031004007001	感应式小便器	1. 名称:感应式小便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:感应式自闭冲洗阀及给排水附件等	组	3		
36	031004006001	低水箱蹲式大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:延时自闭式冲洗阀及给排水附件等	组	6		
37	031004006002	分体式下排水坐便器	1. 名称:坐式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:分体水箱、角阀及给排水附件等	组	3		
38	031004008001	污水盆	1. 名称:污水盆 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:带水龙头	组	2		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：一坊村公厕05号-安装工程

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

第 5 页 共 5 页

150/155

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：一坊村公厕05号-安装工程

标段:


序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00 001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	35.77	
2	措施其他项目			
031301010 001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0	
031301011 001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0	
TSSGBWZJF 001	在地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30	
粤0313020 08001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	0	
031302002 001	夜间施工增加费		20	
JTGRSGZJF 001	交通干扰工程施工增加费		10	
粤0313020 09001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机械费	0	
DXGXJCJXF 001	地下管线交叉降效费			
QTFY00000 001	其他费用			
合 计				

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

151/155

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：一坊村公厕05号-安装工程



序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	单价	合价
1	1	绿色施工安全防护措施费						
1.1	1.1	综合脚手架		项				
1.2	1.2	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1			
1.3	1.3	施工围挡照明		项	1			
1.4	1.4	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1			
1.5	1.5	施工便道		项	1			
1.6	1.6	样板引路		项	1			
小 计								
2	2	措施其他项目						
2.1	031302007001	高层施工增加		项	1			
2.2	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
小 计								
本页小计								
合 计								

编制人：

证号：

编制日期： 年 月 日

152/155

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 室外排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	金额(元)		
					工程量	综合单价	合价
		室外排水					
1	031001006013	PVC-U排水管 DN150	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 DN150 4. 连接形式:粘接	m	14.3		
2	031001006014	PVC-U排水管 DN200	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 DN200 4. 连接形式:粘接	m	74.6		
3	040504001001	砖砌圆形污水井 Φ700	1. 名称:砖砌圆形污水井 Φ700 2. 井深:1.2m 3. 做法:参照图集05S502 4. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖	座	32		
		【室外排水】分部小计					
本页小计							
合 计							

编制人：

证号:

编制日期: 年 月 日

第 1 页 共 1 页

153/155

措施项目清单与计价表（一）

标段:

(编制单位盖章)


[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

154/
155

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 室外排水工程

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期: 年 月 日

第 1 页 共 1 页

155/155