

东莞市建设工程项目工程量清单 报价表

招标编号: WNDCFJ2020001

工程名称: 望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程

招标人 (盖章): 东莞市望牛墩镇福安股份经济联合社

招标代理机构 (盖章): 广州高新工程顾问有限公司

投标人 (盖公司法人公章): _____

投标时间: _____

造价工程师 (盖注册章并签名):
或造价员 (盖专用章并签名): _____

投标单位法定代表人 (签名或盖私章): _____

目 录

- 1、工程量清单填报说明
- 2、工程量清单编制总说明
- 3、工程量清单报价汇总表
- 4、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表
- 5、其他措施项目费汇总表
- 6、其他项目费汇总表
- 7、规费汇总表
- 8、主要材料价格明细表
- 9、综合单价分析表
- 10、子目工料机分析表
- 11、其它合价分析表（各投标人自行附后）

工程量清单填报说明

填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。

1、工程量清单报价表的有效性按招标文件第一卷第二章第 5.5 条“废标规定”中的相关条款执行。

2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时按招标文件第一卷第二章第 3.2 条“投标报价”中的有关规定处理。

3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“/”代表“0”。所有填报符号“/”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。

4、“综合单价分析表”中的“人工费”、“管理费”、“利润”应每项分别填写，若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而作出让利。

5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若大于或小于“定额”单价 10 %，投标人应进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。

6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。

7、若“工程量清单综合单价报价表”中的“综合单价”和“主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。

8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将以最不利于该投标单位的情况进行工程结算。

工程量清单编制总说明

编制单位（盖公司法人公章）：_____

造价工程师（盖注册章并签名）：_____或造价员（盖专用章并签名）：_____

工程量清单报价汇总表 ()

序号	名称	费率	计算基础	金额（元）
1	分部分项工程费			
2	其他措施项目费			
3	其他项目费			
4	规费			
5				
6				
7				
8				
9	不含税工程造价			
10	税金			
11	含税工程造价			

编制单位（盖公司法人公章）：_____ 法定代表人（签名或盖私章）：_____

造价工程师(盖注册章并签名)或造价员(盖专用章并签名): _____ 编制日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

1、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表

序号	分部工程名称	金额（元）	备注
一			
二			
三			
四			
五			
六			
七			
八			
九			
十			
合 计			

附：工程量清单综合单价报价表（共 21 页）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)：_____

2、其他措施项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	措施一般项目费				
2	措施其他项目费				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时，应附分析说明

造价工程师（盖注册章并签名）：_____或造价员（盖专用章并签名）_____

3、其他项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	材料检验试验费				
2	工程优质费				
3	暂列金额				
4	暂估价				
5	计日工				
6	总包服务费				
7	预算包干费				
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)： _____

4、规费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	防洪工程维护费				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)_____

主要材料价格明细表（ ）

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	编制价 (元)	产地	厂家	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)_____

综合单价分析表（ ）

清单编码	清单项目		单位	清单项目 工程量		综合单价= $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ （元）					
定额编号	定额子目	单位	工 程 量	子目综合单价分析						子目 综合 单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机 小计	管理费	利润		
子目合价											
备注											

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)： _____

子目工料机分析表（ ）

清单编码	清单项目		定额编号	定额子目	定额子目计量单位
工料机编码	工料机名称	单位	单价（元）	消耗量	合计（元）
人工费	材料费	机械费		工料机小计	分析表序号
备注					

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)： _____

望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程

工程量清单

招标人:



工程造价
咨询

珠海市公评工程造价咨询有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编号: 甲180944001529
有效期至: 2021年9月30日


(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:




(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:

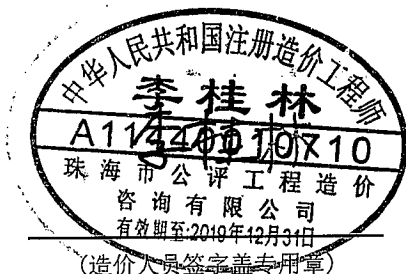

(造价工程师签字盖专用章)

复核人:



清单总页数: 21页

编制单位:

珠海市公评工程造价咨询有限公司

单位地址:

东莞市东城区樟村文华大道A座综合楼3楼302室

联系电话: 0769-27286262

编制日期: 2019年12月9日



扶涌村公共厕所07号工程量清单汇总表

建设单位:

单位: 页

序号	项目名称	工程量清单页数	建筑面积 (m2)	备注
1	望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程-土建工程	13		
2	望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程-安装工程	8		
合计		21		



编制单位: 珠海市公评工程造价咨询有限公司 编制日期: 2019年12月9日

编制说明

工程名称：望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程

一、工程概况：

本工程位于东莞市望牛墩镇。

二、本工程清单编制依据：

- 1、根据委托方提供的《望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程》施工图电子版进行编制
- 2、计价依据执行国家标准（GB50500-2013）《建设工程工程量清单计价规范》及工程相对应的《工程量计算规范》；定额执行2018《广东省建筑与装饰、安装、市政工程综合定额》清单计价。
- 3、执行广东省住房和城乡建设厅关于印发《广东省建设工程计价依据（2018）的通知（东建价【2019】4号），本市自2019年4月1日起，定额动态人工调整系数为1.0。
- 4、根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019年第39号）的有关规定，现将《住房城乡建设部办公厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标（2018）20号）规定的工程造价计价依据中增值税税率由10%调整为9%。
- 5、建筑工程预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和的7%计算，市政工程和园林绿化工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的6%计算，安装工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的10%计算
- 6、建筑工程利润按人工费与施工机具费之和的20%计算，市政工程按人工费与施工机具费之和的15%计算，园林绿化工程按人工费与施工机具费之和的18%计算，安装工程按人工费与施工机具费之和的20%计算。
- 7、绿色施工安全防护措施费以专业工程类型区分不同费率计算，基本费率以分部分项的（人工费+施工机具费）为计算基础，其中：市政专业的单独场地平整工程4.35%；道路、管网工程16.5%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程14.5%。建筑与装饰专业的建筑工程19%；单独装饰装修工程13%。绿化工程10%，安装专业工程35.77%。


三、本工程清单包含内容：

- 1、本施工图详细说明了望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程。（详见清单报告）。



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程-土建工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	综合单价	合价
			新建主体结构					
			土石方工程					
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土	m2	68.7			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	28.8			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:回填夯实机夯实槽、坑 2. 填方材料品种:一、二类土	m3	14.06			
4	010103002001	余方弃置	1. 运距:投标人自行考虑	m3	14.2			
			【土石方工程】分部小计					
			桩基工程					
5	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 桩径:600mm 2. 成孔方法:钻孔成孔灌注桩	m3	28.26			
6	010515004001	钢筋笼【灌注桩】	1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢Φ12-16	t	2.224			
			【桩基工程】分部小计					
			砌筑工程					
7	010402001001	砌块墙【240外墙】	1. 砌块品种、规格、强度等级:青砖 240*120*50 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:专用水泥砂浆M7.5	m3	11.58			
8	010402001003	砌块墙【240内墙】	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:专用水泥砂浆M5	m3	11.38			
9	010402001002	砌块墙【120内墙】	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:专用水泥砂浆M5	m3	1.4			
			【砌筑工程】分部小计					
			混凝土及钢筋混凝土工程					
10	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:素混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2.05			
11	010501005001	桩承台基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	14.11			
			本页小计					

编制人:


证号:

1/21

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程-土建工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价
12	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	2.17		
13	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	5.65		
14	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类: 普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	18.18		
15	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 Φ 12-16	t	1.342		
16	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 Φ 16外	t	1.586		
17	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以内	t	0.781		
18	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ 12~16	t	0.132		
【混凝土及钢筋混凝土工程】分部小计							
门窗工程							
19	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗【C1215】	1. 窗代号及洞口尺寸: C1215 2. 框、扇材质: 90系列铝合金悬挂上翻外推窗 3. 玻璃品种、厚度: 8厘清玻	樘	1		
20	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗【C1508】	1. 窗代号及洞口尺寸: C1508 2. 框、扇材质: 90系列铝合金悬挂上翻外推窗 3. 玻璃品种、厚度: 8厘清玻	樘	3		
21	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗【C2008】	1. 窗代号及洞口尺寸: C2008 2. 框、扇材质: 90系列铝合金悬挂上翻外推窗 3. 玻璃品种、厚度: 8厘清玻	樘	2		
22	010801001001	木质门【M0921】	1. 门代号及洞口尺寸: M0921 2. 框、扇材质: 单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、有显示带锁插栓、拉丝不锈钢拉手)	樘	1		
23	010801001002	木质门【M0721】	1. 门代号及洞口尺寸: M0721 2. 框、扇材质: 单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、带锁折手、拉丝不锈钢拉手)	樘	1		
【门窗工程】分部小计							
屋面及防水工程							
本页小计							

编制人:


证号:

2/21

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程-土建工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
24	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	90.57		
25	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚MPD高分子自粘卷材	m2	90.57		
26	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:40厚挤塑聚苯板保温	m2	90.57		
27	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:35厚C20细石混凝土(配Φ6@500*500钢筋网)找平层	m2	90.57		
28	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:彩色西班牙瓦 2. 粘结层砂浆的配合比:20厚1:3水泥砂浆	m2	90.57		
【屋面及防水工程】分部小计							
楼地面装饰工程							
地面铺贴							
29	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚(最薄处)C20细石混凝土找坡层抹平,向地漏找1%的坡.	m2	62.4		
30	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚,四周卷起比建筑完成面高300mm	m2	81.6		
31	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆	m2	62.4		
32	011102003001	块料楼地面【FCT-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*12mm防滑地砖	m2	10.83		
33	011102003002	块料楼地面【FCT-02】	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*12mm防滑地砖	m2	47.03		
34	011102003003	块料楼地面【FCT-03】	1. 面层材料品种、规格、颜色:100*100*12mm防滑地砖	m2	1.04		
35	011102001001	石材楼地面【ST-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*600*20mm灰麻石花岗岩(火烧面)	m2	3.5		
【地面铺贴】分部小计							
回填区							
36	011101006003	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	12.83		
37	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚	m2	12.83		
本页小计							

编制人:


证号:

3/21

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程-土建工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	综合单价	合价
38	010501001002	垫层	1. 混凝土种类: 回填层(轻质材料) 80mm	m3	0.95			
39	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 回填区挡边 2. 砖品种、规格、强度等级: 环保砖 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5	m3	0.08			
40	011102003004	块料楼地面【FCT-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600防滑地砖	m2	0.95			
41	011102001002	石材楼地面【ST-04】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm古堡灰花岗岩(火烧面)	m2	2.19			
【回填区】分部小计								
排水沟								
42	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 弃土运距: 投标人自行考虑	m3	1.15			
43	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级: 砌筑地沟 环保砖 2. 砂浆强度等级: M7.5	m3	0.58			
44	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比: 20厚1:3水泥砂浆	m2	7.25			
45	011207001002	不锈钢槽	1. 名称: 排水沟不锈钢槽 2. 规格: 304#1.5mm	m2	7.25			
46	010401014002	漏水盖板	1. 600*250*20mm漏水盖板	m	3.4			
47	010401014003	漏水盖板	1. 600*100*20mm漏水盖板	m	3.9			
48	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类: 镀锌角铁 2. 规格: 25*25*2.5	t	0.02			
【排水沟】分部小计								
墙、柱面装饰工程								
墙面								
49	011204003001	块料墙面【CT-01】	1. 安装方式: 点挂法铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 300*600*8mm釉面砖 仿古砖	m2	42.21			
50	011204003009	块料墙面【CT-02】	1. 安装方式: 湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 300*600*8mm釉面砖	m2	78.08			
本页小计								


编制人:

证号:

4/21

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表



工程名称: 望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价
51	011204003002	块料墙面【CT-03】	1. 安装方式:湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*12mm木纹砖(仿古砖)	m2	40.32		
52	011406001012	抹灰面油漆【PT-01】	1. 腻子种类:成品腻子粉(耐水型) 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种:真石漆	m2	29.28		
53	011204003011	块料墙面【CT-05】	1. 墙体类型:洗手区 2. 安装方式:湿贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:马赛克	m2	10.2		
54	011207001003	墙面装饰板【MT-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm镀膜不锈钢304# 2. 表面:磨砂面 金色	m2	4.64		
55	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度:1.5mm 3. 高度:1800mm	m2	62.2		
56	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:新建墙体底层抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆	m2	153.35		
【墙面】分部小计							
天棚工程							
中庭区							
57	011302001007	吊顶天棚【卡齿龙骨】	1. 龙骨材料种类:卡齿龙骨 2. 面层材料品种、规格:仿木纹铝方通(选样)60*100mm	m2	8.54		
58	011406001016	抹灰面油漆【吊顶面】	1. 基层类型:8mm硅酸钙板 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆一底两面	m2	7.74		
59	011406001017	抹灰面油漆【原顶面】	1. 基层类型:原顶面 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆一底两面	m2	0.68		
【中庭区】分部小计							
女卫							
本页小计							

编制人:

证号:

5/21

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程-土建工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
60	011302001001	吊顶天棚【卡齿龙骨】	1. 龙骨材料种类:卡齿龙骨 2. 面层材料品种、规格:仿木纹铝方通(选样)60*100mm	m2	5.04		
61	011406001001	抹灰面油漆【原顶面】	1. 基层类型:原顶面 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆一底两面	m2	5.04		
62	011302001002	吊顶天棚【木龙骨】	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:木基层 3. 面层材料品种、规格:8厘硅酸钙板 4. 防护材料种类:刷防火涂料3遍	m2	10.94		
63	011406001002	抹灰面油漆【吊顶面】	1. 基层类型:8mm硅酸钙板 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆一底两面	m2	10.94		
64	011406001003	抹灰面油漆【原顶面】	1. 基层类型:原顶面 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆两底三面	m2	1.18		
【女卫】分部小计							
男卫							
65	011302001003	吊顶天棚【卡齿龙骨】	1. 龙骨材料种类:卡齿龙骨 2. 面层材料品种、规格:仿木纹铝方通(选样)60*100mm	m2	4.49		
66	011406001004	抹灰面油漆【原顶面】	1. 基层类型:原顶面 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆一底两面	m2	4.49		
67	011302001004	吊顶天棚【木龙骨】	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:木基层 3. 面层材料品种、规格:8厘硅酸钙板 4. 防护材料种类:刷防火涂料3遍	m2	7.94		
68	011406001005	抹灰面油漆【吊顶面】	1. 基层类型:8mm硅酸钙板 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆一底两面	m2	7.94		
本页小计							

编制人:

证号:

6/21

编制日期: 年 月 日

第 6 页 共 10 页

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程-土建工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价
69	011406001006	抹灰面油漆【原顶面】	1. 基层类型:原顶面 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆一底两面	m2	0.72		
		【男卫】分部小计					
		无障碍洗手间					
70	011302001005	吊顶天棚【木龙骨】	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:木基层 3. 面层材料品种、规格:8厘硅酸钙板 4. 防护材料种类:刷防火涂料3遍	m2	5.4		
71	011406001007	抹灰面油漆【吊顶面】	1. 基层类型:8mm硅酸钙板 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆一底两面	m2	5.4		
72	011406001008	抹灰面油漆【原顶面】	1. 基层类型:原顶面 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆一底两面	m2	0.57		
		【无障碍洗手间】分部小计					
		工具间					
73	011406001009	抹灰面油漆【原顶面】	1. 基层类型:原顶面 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆一底两面	m2	1.96		
		【工具间】分部小计					
		管理间					
74	011406001010	抹灰面油漆【原顶面】	1. 基层类型:原顶面 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆一底两面	m2	4.27		
		【管理间】分部小计					
		其它					
75	011505001001	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:20mm人造石(石英石)台面 2. 支架、配件品种、规格:镀锌角钢40*40*4	m2	2.18		
本页小计							

编制人:

证号:


7/21

编制日期: 年 月 日

第 7 页 共 10 页

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨篷及酒棚升级工程-土建工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
76	011207001001	洗手台夹板	1. 基层材料种类、规格:洗手台15厘夹板	m2	18		
77	011505005001	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色:成品垂直扶手 600*650*35	个	5		
78	011505005002	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色:成品横拉扶手 600*80*35	个	6		
79	011505008001	卫生纸盒	1. 名称:纸巾盒	个	9		
80	031004008001	成品拖把池	1. 名称:成品拖把池	套	2		
81	011505008002	垃圾桶	1. 名称:垃圾桶	个	9		
82	031004009001	烘手机	1. 名称:烘手机	个	1		
83	030904005001	报警器	1. 名称:报警器	个	1		
84	011505007001	挂钩	1. 名称:挂钩(受力5KG 以上)	副	9		
85	011505010001	防雾水银镜【MR-01】	1. 镜面玻璃品种、规格:防雾水银镜 6mm 2. 基层材料种类:9mm夹板	m2	7.84		
86	011505010002	黑镜【MR-01】	1. 镜面玻璃品种、规格:黑镜 6mm 2. 基层材料种类:9mm夹板 3. 位置:男女卫挡墙	m2	1.96		
87	011210006001	其他隔断	1. 名称:成品隔断 2. 隔板材料品种、规格、颜色:抗倍特木纹板 3. 高度:2400mm	m2	38.4		
88	011508004001	金属字	1. 内容:公共厕所 2. 安装位置:屋顶面 3. 铸字材料品种、颜色:不锈钢包边LED发光字 4. 字体规格:60cm宽/字	个	4		
89	040205004001	标志板	1. 类型:指示牌2400*400*150厚	块	1		
【其它】分部小计							
厨房雨篷							
90	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:QB235/DN100	t	0.394		
91	010502001002	钢管柱内灌砼	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.26		
92	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	8.71		
93	010103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	1.8		
本页小计							

编制人:

证号:

8/21

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨篷及酒棚升级工程-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
94	010103002002	余方弃置	1. 运距: 投标人自行考虑	m3	6.91		
95	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.78		
96	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类: 300*300*10钢板/L50*50*5G钢管	t	0.294		
97	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格: 760型 岩棉彩钢板 2. 金属屋架材料品种、规格: L50*50*5	m2	62.9		
【厨房雨篷】分部小计							
活动中心改造							
98	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 原有墙面灰底铲除 2. 废料运距: 投标人自行考虑	m2	140.94		
99	011302001008	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 600*600*0.8铝扣板	m2	266.9		
100	011102003005	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:3水泥砂浆粘结层(面撒干水泥) 2. 面层材料品种、规格、颜色: 800*800防滑地砖	m2	260.41		
101	011207001004	不锈钢槽	1. 名称: 排水沟不锈钢槽 2. 规格: 304#1.5mm	m2	15.05		
102	010401014005	漏水盖板	1. 600*150*20mm漏水盖板	m	67.17		
103	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类: 镀锌角铁 2. 规格: 25*25*2.5	t	0.10		
104	010402001004	砌块墙【240内墙】	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 内墙 3. 砂浆强度等级: 专用水泥砂浆M7.5	m3	3.96		
105	穗011210007001	非承重隔墙	1. 隔墙类型: 彩钢板墙(760#)	m2	55.44		
106	011406001018	抹灰面油漆	1. 腻子种类: 成品腻子粉(一般型) Y型 墙面 2. 刮腻子遍数: 2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 乳白色户外防水乳胶漆	m2	140.94		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

第 9 页 共 10 页

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程-土建工程

[illegible]

编制人：

证号:

10/21

编制日期: 年 月 日

第 10 页 共 10 页

措施项目清单与计价表 (一)

工程名称：望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程-土建工程

标段:

(编制单位盖章)


[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

11/21

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程-土建工程



序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	综合单价	合价
1	1	绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.1.1	粤011701012001	活动脚手架	1. 搭设部位:天棚活动脚手架	m2	64.3		
1.1.2	粤011701012002	活动脚手架	1. 搭设部位:墙柱面活动脚手架	m2	222.13		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	密目式安全网		项	1		
1.4	1.4	围尼龙编织布		项	1		
1.5	1.5	模板的支架		项	1		
1.6	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.7	1.7	施工围挡照明		项	1		
1.8	1.8	临时钢管架通道		项	1		
1.9	1.9	独立安全防护挡板		项	1		
1.10	1.10	吊装设备基础		项	1		
1.11	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.12	1.12	施工便道		项	1		
1.13	1.13	样板引路		项	1		
小 计							
2	2	措施其他项目					
2.1	2.5	模板工程		项	1		
2.2	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板	m2	28.96		
2.3	011702001002	基础	1. 桩承台模板	m2	38.24		
2.4	011702001003	基础	1. 基础垫层模板	m2	5.12		
2.5	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	55.56		
2.6	011702006001	矩形梁	1. 支撑高度:3.6以内	m2	134.35		
2.7	011702014001	有梁板	1. 支撑高度:有梁板模板 支模高度3.6m	m2	82		
2.8	2.6	垂直运输工程		项	1		
2.9	2.7	材料及小型构件二次		项	1		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

第 1 页 共 2 页

12/21

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称：望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程-土建工程

(编制单位盖章)

[illegible]

编制人：

证号:


编制日期: 年 月 日

第 2 页 共 2 页

13/21

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程-安装工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	综合单价	合价
拆除管道								
1	031001006001	拆除给水管 DN65	1. 名称: 拆除给水管 2. 材质、规格: DN65	m	5.22			
2	031001006002	拆除给水管 DN40	1. 名称: 拆除给水管 2. 材质、规格: DN40	m	19.31			
3	031001006003	拆除给水管 DN20	1. 名称: 拆除给水管 2. 材质、规格: DN20	m	27.92			
4	031001006004	拆除排水管 DN100	1. 名称: 拆除排水管 2. 材质、规格: DN100	m	56.55			
5	031001006005	拆除排水管 DN150	1. 名称: 拆除排水管 2. 材质、规格: DN150	m	3.53			
6	031001006006	拆除排水管 DN200	1. 名称: 拆除排水管 2. 安装部位: 室外 3. 材质、规格: DN200	m	6.89			
【拆除管道】分部小计								
配电照明								
7	030404017001	配电箱 ALgc	1. 名称: 配电箱 ALgc 2. 型号: 成套型 3. 规格: 含元器件 4. 安装方式: 悬挂式	台	1.000			
8	030404017002	配电箱 ALgc2	1. 名称: 配电箱 ALgc2 2. 型号: 成套型 3. 规格: 含元器件 4. 安装方式: 悬挂式	台	1			
9	030411001001	配管 PC20	1. 材质: 刚性难燃线管 2. 规格: PC20 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	365.635			
10	030411001002	配管 PC25	1. 材质: 刚性难燃线管 2. 规格: PC20 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	33.267			
11	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 塑料 3. 安装形式: 暗装	个	86.000			
12	030411006002	开关(插座)盒	1. 名称: 开关(插座)盒 2. 材质: 塑料 3. 安装形式: 暗装	个	18.000			
13	030413002001	凿(压)槽	1. 名称: 刨沟槽及修复 2. 规格: 70×70	m	25.1			
本页小计								

编制人:

证号:

14/12/21

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价
14	030411004001	配线 WDZ-BYJ-2.5	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:绝缘电线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	m	737.020		
15	030411004002	配线 WDZ-BYJ-4.0	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:绝缘电线 3. 规格:WDZ-BYJ-4.0 4. 材质:铜芯	m	109.701		
16	030411004003	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:绝缘电线 3. 规格:WDZ-BYJ-6.0 4. 材质:铜芯	m	359.65		
17	030412004001	防水LED灯带	1. 名称:防水LED灯带 2. 规格:12W/M	套	16		
18	030412004003	防水防尘筒灯	1. 名称:防水防尘筒灯 2. 规格:直径110mm, 6W	套	44		
19	030412001002	防水防尘吸顶灯	1. 名称:防水防尘吸顶灯 2. 规格:直径350mm, 18W	套	2		
20	030412004004	LED灯盘	1. 名称:600*600LED灯盘	套	40		
21	030701003001	空调器	1. 形式:吊顶式5P空调 2. 规格及型号:KF-120TW (1236S)	台	4		
22	030404034002	防水单位单控开关	1. 名称:防水单位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	2		
23	030404034004	防水三位单控开关	1. 名称:防水三位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	4		
24	030404034005	防水四位单控开关	1. 名称:防水四位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	1		
25	030404035001	防水插座	1. 名称:防水插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	3.000		
26	030404035002	防水带UPS充电插口插座	1. 名称:防水带UPS充电插口插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	1.000		
27	030404035003	防水五孔插座	1. 名称:防水五孔插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	3.000		
本页小计							


编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程-安装工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
28	030404035004	防水空调插座	1. 名称: 防水空调插座 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个			
【配电照明】分部小计							
给水							
29	031001006007	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN50	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN50 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	5.22		
30	031001006008	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN40	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN40 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	7.5		
31	031001006009	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN32	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	0.25		
32	031001006010	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN25	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	11.56		
33	031001006011	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN20	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN20 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	17.64		
本页小计							

编制人:

证号:

16/21

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	(编制单位盖章)	
						综合单价	合价
34	031001006012	三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0MPa DN15	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0MPa DN15 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	10.28		
35	030413002002	凿 (压) 槽	1. 名称: 刨沟槽及修复 2. 规格: 70×70	m	41.94		
36	030413001001	铁构件	1. 名称: 管道支架制作安装 2. 材质: 一般铁构件 3. 规格: 综合型钢	kg	8.82		
37	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别: 手工除轻锈 2. 油漆品种: 红丹防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 各两遍	kg	8.82		
38	031003001004	截止阀 DN50	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜制 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
39	031003001002	截止阀 DN25	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜制 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接	个	2		
40	031003001003	截止阀 DN20	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜制 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接	个	4		
41	031003013001	水表组 DN50	1. 安装部位 (室内外): 室外 2. 型号、规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 附件配置: 水表1个, 闸阀2个, 倒流防止器1个, Y型过滤器1个, 可曲挠橡胶接头2个	组	1		
42	031003013002	水表箱	1. 安装部位 (室内外): 室外 2. 附件配置: 带锁具保护	座	1		
43	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m ³	1.1		
44	040103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯实机夯实 2. 填方材料品种: 原土 3. 填方粒径要求: 综合考虑	m ³	1.1		
【给水】分部小计							
本页小计							

编制人:

证号:

7/21

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程-安装工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价
排水							
45	031001006013	PVC-U排水管 DN75	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U排水管 DN75 4. 连接形式: 粘接	m	34.89		
46	031001006014	PVC-U排水管 DN100	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U排水管 DN100 4. 连接形式: 粘接	m	21.66		
47	031001006015	PVC-U排水管 DN150	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U排水管 DN150 4. 连接形式: 粘接	m	3.53		
48	031001006016	PVC-U排水管 DN200	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U排水管 DN200 4. 连接形式: 粘接	m	6.89		
49	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m ³	7.9		
50	040103001002	回填方	1. 密实度要求: 夯实机夯实 2. 填方材料品种: 原土 3. 填方粒径要求: 综合考虑	m ³	7.9		
51	031004014001	罩式排水栓 DN75	1. 名称: 罩式排水栓 2. 型号、规格: DN75	个	2		
52	031004014002	地面扫除口 DN100	1. 材质: 地面扫除口 2. 型号、规格: DN100	个	2		
53	031004003001	感应水嘴台下式洗脸盆	1. 名称: 感应水嘴台下式洗脸盆 2. 材质: 陶瓷 3. 组装形式: 成套型 4. 附件名称、数量: 感应水龙头、角阀及给排水附件等	组	5		
54	031004007001	感应式小便器	1. 名称: 感应式小便器 2. 材质: 陶瓷 3. 组装形式: 成套型 4. 附件名称、数量: 感应式自闭冲洗阀及给排水附件等	组	4		
本页小计							

编制人:

证号:

18/21

编制日期: 年 月 日

13

60

编制单位(盖章)	
数量	金额(元)
综合单价	合价

1921

第 6 页 共 6 页

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程-安装工程

标段:

(编制单位盖章)

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

70/2

27. 25

数量	综合单价	合价
1		

27

 $\frac{2}{21}$