

编号:

望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 517525.17

(大写): 伍拾壹万柒仟伍佰贰拾伍元壹角柒分

其中: 未含绿色施工安全防护措施费用: 497575.03元

绿色施工安全防护措施费用: 19950.14元

工日人工费总额: 89025.48元

建筑面积: m2

结构类型: {结构类型}

层数: {总层数}层

单方造价: 元/m2


钢筋量: 吨

单方钢筋量: kg/m2


砼用量: m3

单方砼用量: m3/m2

招 标 人:



工 程 造 价
咨 询 人:

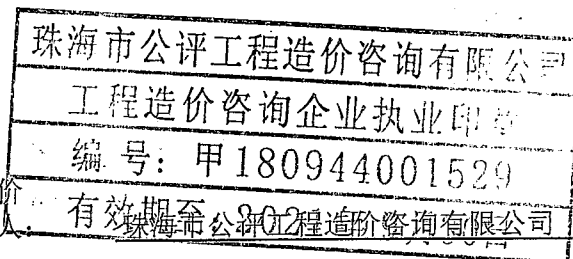

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:



法定代表人
或其授权人:



复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)




(造价工程师签字盖专用章)

编 制 人:

编制单位: 珠海市公评工程造价咨询有限公司

单位地址: 东莞市东城区樟村文华大道A座综合楼3楼302室



联系电话: 0769-27286262

编制时间: 2019年12月9日

望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程造价汇总表

建设单位:					金额单位: 元	
序号	单项工程名称	其中		含绿色施工安全防护措施费 用工程总价	其中: 工日人工 费	
		不含绿色施工安全防护措施费 用造价	绿色施工安全防护措施费			
1	望牛墩镇福安村公共厕所、厨 房雨蓬及酒棚升级工程 -土建工程	401,430.45	15,047.49	416,477.94	75,731.51	
2	望牛墩镇福安村公共厕所、厨 房雨蓬及酒棚升级工程 -安装工程	96,144.58	4,902.65	101,047.23	13,293.97	
	合计	497,575.03	19,950.14	517,525.17	89,025.48	
编制单位: 珠海市公评工程造价咨询有限公司					编制时间: 2019年12月9日	



编制说明

工程名称：望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程

一、工程概况：

本工程位于东莞市望牛墩镇。

二、本工程预算编制依据：

1、根据委托方提供的《望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程》资料进行编制。

2、计价依据执行国家标准（GB50500-2013）《建设工程工程量清单计价规范》及工程相对应的《工程量计算规范》；定额执行2018《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2018《广东省安装工程综合定额》及《广东省建筑与装饰工程量清单计价指引》、《广东省安装工程量清单计价指引》；清单计价，按二类城市计取管理费。

3、绿色施工安全防护措施费取定包括绿色施工、临时设施、安全施工和用户实名管理。

4、根据2010定额人工消耗量水平以及2018年广州市的人工单价110元/工日取定，机上人工费按照2018年广州市第一季度劳务价格规定230元/工日取定。

5、执行2017年6月份《东莞工程造价信息》公布的清单计价程序表（2017营改增后）。

6、执行关于根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019年第39号）的有关规定，其工程计价增值税税率由10%调整为9%。

7、建安工程利润标准以人工费与施工机具费之和为基础的20%计算，市政工程利润标准以人工费与施工机具费之和为基础的15%计算，园林绿化工程利润标准以人工费与施工机具费之和为基础的18%计算，税金按9%，建筑工程预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和的7%计算，市政工程和园林绿化工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的6%计算，安装工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的10%计算。

8、执行2019年10月份《东莞工程造价信息》、东莞市建设工程造价管理站网上发布的2019年11月东莞市主要材料价格信息，部分材料参考广州地区2019最新《建设工程材料指导价格》及市场价格。

三、本工程预算包含内容：

1、望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程（详见报告）

四、其他说明：

1、土方类别按一、二类土考虑，余方外运、废料外运运距按5km计入单价内考虑，

2、混凝土采用非泵送商品混凝土（转窑），砼价格已综合考虑了材料运杂费等运输费用；

单位工程费汇总表

工程名称：望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程-土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		340306.60
1.1	新建主体结构				340306.60
2	措施项目费	AQWMSGF+_ QTCSF	绿色施工安全防护措施 单列费+其他措施项目费		36538.92
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		15047.49
2.2	其他措施项目费	CSYBXM+_ CSQTXMF	措施一般项目费+措施其 他项目费		21491.43
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		21491.43
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		5244.33
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		5244.33
3.6	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_ QTXM	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目		382089.85
5	应纳增值销项税额	_FHJ+_CHJ+_ QTXM	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目	9	34388.09
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_ QTXM+_SJ-_ AQWMSGF	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目+应纳增 值销项税额-绿色施工安 全防护措施单列费		401430.45
7	人工费	RGF+JSCS_RGF+ JSRGF	分部分项人工费+技术措 施项目人工费+机上人工 费		80319.88
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_ QTXM+_SJ	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目+应纳增 值销项税额		416477.94

分部分项工程报价表

工程名称: 望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程-土建工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		新建主体结构					
		土石方工程					
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土	m2	68.7	2.37	162.82
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	28.8	9.91	285.41
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:回填夯实机夯实槽、坑 2. 填方材料品种:一、二类土	m3	14.06	19.29	271.22
4	010103002001	余方弃置	1. 运距:投标人自行考虑	m3	14.2	22.44	318.65
		【土石方工程】分部小计					1038.1
		桩基工程					
5	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 桩径:600mm 2. 成孔方法:钻孔成孔灌注桩	m3	28.26	1300.84	36761.74
6	010515004001	钢筋笼【灌注桩】	1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢Φ12-16	t	2.224	5593.55	12440.06
		【桩基工程】分部小计					49201.8
		砌筑工程					
7	010402001001	砌块墙【240外墙】	1. 砌块品种、规格、强度等级:青砖 240*120*50 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:专用水泥砂浆M7.5	m3	11.58	1293.4	14977.57
8	010402001003	砌块墙【240内墙】	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:专用水泥砂浆M5	m3	11.38	544.47	6196.07
9	010402001002	砌块墙【120内墙】	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:专用水泥砂浆M5	m3	1.4	573.39	802.75
		【砌筑工程】分部小计					21976.39
		混凝土及钢筋混凝土工程					
10	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:素混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2.05	637.92	1307.74
11	010501005001	桩承台基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	14.11	654.88	9240.36
12	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.17	773.88	1679.32
本页小计							84443.71

5-36

分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程-土建工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
13	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	5.65	652.72	3687.87
14	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类: 普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	18.18	671.12	12200.96
15	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 ϕ 12-16	t	1.342	5068.22	6801.55
16	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 ϕ 16外	t	1.586	4986.83	7909.11
17	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以内	t	0.781	6440.65	5030.15
18	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 12~16	t	0.132	5390.8	711.59
【混凝土及钢筋混凝土工程】分部小计							48568.65
门窗工程							
19	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗【C1215】	1. 窗代号及洞口尺寸: C1215 2. 框、扇材质: 90系列铝合金悬挂上翻外推窗 3. 玻璃品种、厚度: 8厘清玻	樘	1	508.79	508.79
20	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗【C1508】	1. 窗代号及洞口尺寸: C1508 2. 框、扇材质: 90系列铝合金悬挂上翻外推窗 3. 玻璃品种、厚度: 8厘清玻	樘	3	339.19	1017.57
21	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗【C2008】	1. 窗代号及洞口尺寸: C2008 2. 框、扇材质: 90系列铝合金悬挂上翻外推窗 3. 玻璃品种、厚度: 8厘清玻	樘	2	452.26	904.52
22	010801001001	木质门【M0921】	1. 门代号及洞口尺寸: M0921 2. 框、扇材质: 单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、有显示带锁插栓、拉丝不锈钢拉手)	樘	1	982.6	982.6
23	010801001002	木质门【M0721】	1. 门代号及洞口尺寸: M0721 2. 框、扇材质: 单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、带锁折手、拉丝不锈钢拉手)	樘	1	773.53	773.53
【门窗工程】分部小计							4187.01
屋面及防水工程							
24	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	90.57	22.55	2042.35
25	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: 1.5厚MPD高分子自粘卷材	m2	90.57	43.23	3915.34
本页小计							46485.93

分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程-土建工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
26	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:40厚挤塑聚苯板保温	m2	90.57	29.77	2696.27
27	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:35厚C20细石混凝土(配Φ6@500*500钢筋网)找平层	m2	90.57	33.24	3010.55
28	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:彩色西班牙瓦 2. 粘结层砂浆的配合比:20厚1:3水泥砂浆	m2	90.57	138.47	12541.23
		【屋面及防水工程】分部小计					24205.74
		楼地面装饰工程					
		地面铺贴					
29	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚(最薄处)C20细石混凝土找坡抹平,向地漏找1%的坡.	m2	62.4	19.19	1197.46
30	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚,四周卷起比建筑完成面高300mm	m2	81.6	41.88	3417.41
31	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆	m2	62.4	22.55	1407.12
32	011102003001	块料楼地面【FCT-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*12mm防滑地砖	m2	10.83	107.95	1169.1
33	011102003002	块料楼地面【FCT-02】	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*12mm防滑地砖	m2	47.03	107.95	5076.89
34	011102003003	块料楼地面【FCT-03】	1. 面层材料品种、规格、颜色:100*100*12mm防滑地砖	m2	1.04	91.58	95.24
35	011102001001	石材楼地面【ST-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*600*20mm灰麻石花岗岩(火烧面)	m2	3.5	142.34	498.19
		【地面铺贴】分部小计					12861.41
		回填区					
36	011101006003	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	12.83	22.55	289.32
37	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚	m2	12.83	41.88	537.32
38	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:回填层(轻质材料)80mm	m3	0.95	396.95	377.1
39	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:回填区挡边 2. 砖品种、规格、强度等级:环保砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	0.08	804.6	64.37
本页小计							32377.57

分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程-土建工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
40	011102003004	块料楼地面【FCT-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色：600*600防滑地砖	m2	0.95	107.95	102.55
41	011102001002	石材楼地面【ST-04】	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm古堡灰花岗岩（火烧面）	m2	2.19	131.18	287.28
		【回填区】分部小计					1657.94
		排水沟					
42	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 弃土运距：投标人自行考虑	m3	1.15	86.72	99.73
43	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级：砌筑地沟 环保砖 2. 砂浆强度等级：M7.5	m3	0.58	630.04	365.42
44	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：20厚 1：3水泥砂浆	m2	7.25	96.59	700.28
45	011207001002	不锈钢槽	1. 名称：排水沟不锈钢槽 2. 规格：304#1.5mm	m2	7.25	289.14	2096.27
46	010401014002	漏水盖板	1. 600*250*20mm漏水盖板	m	3.4	264.63	899.74
47	010401014003	漏水盖板	1. 600*100*20mm漏水盖板	m	3.9	198.23	773.1
48	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类：镀锌角铁 2. 规格：25*25*2.5	t	0.02	8575.3	171.51
		【排水沟】分部小计					5106.05
		墙、柱面装饰工程					
		墙面					
49	011204003001	块料墙面【CT-01】	1. 安装方式：点挂法铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：300*600*8mm釉面砖 仿古砖	m2	42.21	177.06	7473.7
50	011204003009	块料墙面【CT-02】	1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：300*600*8釉面砖	m2	78.08	111.94	8740.28
51	011204003002	块料墙面【CT-03】	1. 安装方式：湿贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：600*600*12mm木纹砖（仿古砖）	m2	40.32	128.03	5162.17
52	011406001012	抹灰面油漆【PT-01】	1. 腻子种类：成品腻子粉（耐水型） 2. 刮腻子遍数：2遍 3. 油漆品种：真石漆	m2	29.28	81.77	2394.23
		本页小计					29266.26

分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程-土建工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
53	011204003011	块料墙面【CT-05】	1. 墙体类型:洗手区 2. 安装方式:湿贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:马赛克	m2	10.2	118.04	1204.01
54	011207001003	墙面装饰板【MT-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 1. 2mm镀膜不锈钢304# 2. 表面:磨砂面 金色	m2	4.64	217.34	1008.46
55	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度:1.5mm 3. 高度:1800mm	m2	62.2	50.4	3134.88
56	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:新建墙体底层抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆	m2	153.35	23.96	3674.27
		【墙面】分部小计					32792
		天棚工程					
		中庭区					
57	011302001007	吊顶天棚【卡齿龙骨】	1. 龙骨材料种类:卡齿龙骨 2. 面层材料品种、规格:仿木纹铝方通(选样)60*100mm	m2	8.54	151.3	1292.1
58	011406001016	抹灰面油漆【吊顶面】	1. 基层类型:8mm硅酸钙板 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆一底两面	m2	7.74	46.03	356.27
59	011406001017	抹灰面油漆【原顶面】	1. 基层类型:原顶面 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆一底两面	m2	0.68	47.06	32
		【中庭区】分部小计					1680.37
		女卫					
60	011302001001	吊顶天棚【卡齿龙骨】	1. 龙骨材料种类:卡齿龙骨 2. 面层材料品种、规格:仿木纹铝方通(选样)60*100mm	m2	5.04	151.3	762.55
61	011406001001	抹灰面油漆【原顶面】	1. 基层类型:原顶面 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆一底两面	m2	5.04	47.06	237.18
62	011302001002	吊顶天棚【木龙骨】	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:木基层 3. 面层材料品种、规格:8厘硅酸钙板 4. 防护材料种类:刷防火涂料3遍	m2	10.94	105.31	1152.09
本页小计							12853.81

分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程-土建工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
63	011406001002	抹灰面油漆【吊顶面】	1. 基层类型:8mm硅酸钙板 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆一底两面	m2	10.94	46.03	503.57
64	011406001003	抹灰面油漆【原顶面】	1. 基层类型:原顶面 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆两底三面	m2	1.18	47.06	55.53
		【女卫】分部小计					2710.92
		男卫					
65	011302001003	吊顶天棚【卡齿龙骨】	1. 龙骨材料种类:卡齿龙骨 2. 面层材料品种、规格:仿木纹铝方通(选样)60*100mm	m2	4.49	151.3	679.34
66	011406001004	抹灰面油漆【原顶面】	1. 基层类型:原顶面 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆一底两面	m2	4.49	47.06	211.3
67	011302001004	吊顶天棚【木龙骨】	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:木基层 3. 面层材料品种、规格:8厘硅酸钙板 4. 防护材料种类:刷防火涂料3遍	m2	7.94	105.31	836.16
68	011406001005	抹灰面油漆【吊顶面】	1. 基层类型:8mm硅酸钙板 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆一底两面	m2	7.94	46.03	365.48
69	011406001006	抹灰面油漆【原顶面】	1. 基层类型:原顶面 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆一底两面	m2	0.72	47.06	33.88
		【男卫】分部小计					2126.16
		无障碍洗手间					
70	011302001005	吊顶天棚【木龙骨】	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:木基层 3. 面层材料品种、规格:8厘硅酸钙板 4. 防护材料种类:刷防火涂料3遍	m2	5.4	105.31	568.67
本页小计							3253.93

10-36

分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程-土建工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
71	011406001007	抹灰面油漆【吊顶面】	1. 基层类型: 8mm硅酸钙板 2. 刮腻子遍数: 2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 户外防水乳胶漆一底两面	m2	5.4	46.03	248.56
72	011406001008	抹灰面油漆【原顶面】	1. 基层类型: 原顶面 2. 刮腻子遍数: 2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 户外防水乳胶漆一底两面	m2	0.57	47.06	26.82
【无障碍洗手间】分部小计							844.05
工具间							
73	011406001009	抹灰面油漆【原顶面】	1. 基层类型: 原顶面 2. 刮腻子遍数: 2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 户外防水乳胶漆一底两面	m2	1.96	46.03	90.22
【工具间】分部小计							90.22
管理间							
74	011406001010	抹灰面油漆【原顶面】	1. 基层类型: 原顶面 2. 刮腻子遍数: 2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 户外防水乳胶漆一底两面	m2	4.27	46.03	196.55
【管理间】分部小计							196.55
其它							
75	011505001001	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色: 20mm人造石(石英石)台面 2. 支架、配件品种、规格: 镀锌角钢40*40*4	m2	2.18	501.15	1092.51
76	011207001001	洗手台夹板	1. 基层材料种类、规格: 洗手台15厘夹板	m2	2.18	50.5	110.09
77	011505005001	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色: 成品垂直扶手 600*650*35	个	3	35.2	105.6
78	011505005002	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色: 成品横拉扶手 600*80*35	个	6	29.6	177.6
79	011505008001	卫生纸盒	1. 名称: 纸巾盒	个	9	30.38	273.42
80	031004008001	成品拖把池	1. 名称: 成品拖把池	套	2	371.66	743.32
81	011505008002	垃圾桶	1. 名称: 垃圾桶	个	9	72.8	655.2
82	031004009001	烘手机	1. 名称: 烘手机	个	1	699.85	699.85
83	030904005001	报警器	1. 名称: 报警器	个	1	108.22	108.22
本页小计							4527.96

分部分项工程报价表

工程名称: 望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨篷及酒棚升级工程-土建工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
84	011505007001	挂钩	1. 名称: 挂钩 (受力5KG 以上)	副	9	25.9	233.1
85	011505010001	防雾水银镜【MR-01】	1. 镜面玻璃品种、规格: 防雾水银镜 6mm 2. 基层材料种类: 9mm夹板	m2	7.84	154.51	1211.36
86	011505010002	黑镜【MR-01】	1. 镜面玻璃品种、规格: 黑镜 6mm 2. 基层材料种类: 9mm夹板 3. 位置: 男女卫挡墙	m2	1.96	156.29	306.33
87	011210006001	其他隔断	1. 名称: 成品隔断 2. 隔板材料品种、规格、颜色: 抗倍特木纹板 3. 高度: 2400mm	m2	38.4	199.95	7678.08
88	011508004001	金属字	1. 内容: 公共厕所 2. 安装位置: 屋顶面 3. 铸字材料品种、颜色: 不锈钢包边LED发光字 4. 字体规格: 60cm宽/字	个	4	270.55	1082.2
89	040205004001	标志板	1. 类型: 指示牌2400*400*150厚	块	1	530.04	530.04
		【其它】分部小计					15006.92
		厨房雨篷					
90	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格: QB235/DN100	t	0.394	5280.86	2080.66
91	010502001002	钢管柱内灌砼	1. 混凝土种类: 普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.26	1066.21	277.21
92	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	8.71	21.84	190.23
93	010103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	1.8	19.29	34.72
94	010103002002	余方弃置	1. 运距: 投标人自行考虑	m3	6.91	22.44	155.06
95	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.8	640.66	1153.19
96	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类: 300*300*10钢板/L50*50*5G钢管	t	0.294	9403.5	2764.63
97	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格: 760型 岩棉彩钢板 2. 金属屋架材料品种、规格: L50*50*5	m2	62.9	209.6	13183.84
		【厨房雨篷】分部小计					19839.54
		活动中心改造					
		本页小计					30880.65

分部分项工程报价表

工程名称: 望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程-土建工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
98	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 原有墙面灰底铲除 2. 废料运距: 投标人自行考虑	m2	140.94	10.29	1450.27
99	011302001008	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 600*600*0.8 铝扣板	m2	266.9	99.29	26500.5
100	011102003005	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:3水泥砂浆粘结层(面撒干水泥) 2. 面层材料品种、规格、颜色: 800*800防滑地砖	m2	260.41	135.09	35178.79
101	011207001004	不锈钢槽	1. 名称: 排水沟不锈钢槽 2. 规格: 304#1.5mm	m2	15.05	289.14	4351.56
102	010401014005	漏水盖板	1. 600*150*20mm漏水盖板	m	67.17	214.83	14430.13
103	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类: 镀锌角铁 2. 规格: 25*25*2.5	t	0.10	8575.3	857.53
104	010402001004	砌块墙【240内墙】	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 内墙 3. 砂浆强度等级: 专用水泥砂浆 M7.5	m3	3.96	545.13	2158.71
105	穗011210007001	非承重隔墙	1. 隔墙类型: 彩钢板墙(760#)	m2	55.44	110.67	6135.54
106	011406001018	抹灰面油漆	1. 腻子种类: 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 2. 刮腻子遍数: 2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 乳白色 户外防水乳胶漆	m2	140.94	33.28	4690.48
107	011105003001	块料踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色: 10公分高瓷质踢脚线	m2	3.85	120.33	463.27
		【活动中心改造】分部小计					96216.78
本页小计							96216.78
合 计							340306.6

措施项目费汇总表

工程名称: 望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程-土建工程

第 1 页 共 2 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1	812.87	812.87
粤011701012001	活动脚手架	m2	64.3	5.18	333.07
A1-21-137	天棚活动脚手架	100m2	0.643	518.41	333.34
粤011701012002	活动脚手架	m2	222.13	2.16	479.80
A1-21-136	墙柱面活动脚手架	100m2	2.2213	216.01	479.82
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	密目式安全网	项	1		
1.4	围尼龙编织布	项	1		
1.5	模板的支架	项	1		
1.6	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.7	施工围挡照明	项	1		
1.8	临时钢管架通道	项	1		
1.9	独立安全防护挡板	项	1		
1.10	吊装设备基础	项	1		
1.11	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.12	施工便道	项	1		
1.13	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	19%	14234.62
	小计	元			15047.49
2	措施其他项目				
WMGDZJF00001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
011707002001	夜间施工增加费	项		20%	
GGCSF0000001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.5	模板工程	项	1		
011702002001	矩形柱	m2	28.96	71.92	2082.80
A1-20-14	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	100m2	0.2896	7191.51	2082.66
011702001002	基础	m2	38.24	50.37	1926.15
A1-20-13	桩承台模板	100m2	0.3824	5036.57	1925.98
011702001003	基础	m2	5.12	33.57	171.88
A1-20-12	基础垫层模板	100m2	0.0512	3356.91	171.87
011702005001	基础梁	m2	55.56	61.3	3405.83
A1-20-32	基础梁模板	100m2	0.5556	6129.91	3405.78
011702006001	矩形梁	m2	134.35	65.35	8779.77

14-36

单位工程人材机汇总表

工程名称: 望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程-土建工程

第 1 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
1	04010015@3	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.022	442.30	9.73
2	04130001@1	青砖240×115×53	千块	6.4651	1500.00	9697.65
3	05030080@2	松杂板枋材	m3	0.0127	1763.93	22.40
4	8005902@2	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	2.3623	526.53	1243.82
5	00010010	人工费	元	75731.5187	1.00	75731.52
6	01000001	型钢综合	kg	10.7388	3.37	36.19
7	01010030	热轧圆盘条Φ10以内	t	0.1157	3915.44	453.02
8	01010040	螺纹钢Φ12~16	t	0.1353	4102.35	555.05
9	01010040@1	螺纹钢Φ12~16	t	1.3756	4102.35	5643.19
10	01010040@2	螺纹钢Φ16外	t	1.6257	4022.95	6540.11
11	01010120	螺纹钢Φ10以内	t	0.7966	4057.73	3232.39
12	01030017	镀锌低碳钢丝Φ4.0	kg	82.8247	5.38	445.60
13	01030031	镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2	kg	26.3368	5.38	141.69
14	01030035	镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.5	kg	13.0421	5.38	70.17
15	01030035@1	镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.5	kg	1.6805	5.38	9.04
16	01050001	钢丝绳Φ14.1~15	kg	1.4539	3.66	5.32
17	01090022	圆钢Φ10以内	t	0.3603	3915.44	1410.73
18	01090030@1	圆钢Φ12~16	t	1.9304	4105.35	7924.97
19	01210001	角钢综合	kg	45.9367	4.12	189.26
20	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1	2.10	2.10
21	02270030	白布宽900	m	0.02	4.94	0.10
22	02270070	土工布	m2	91.0775	6.69	609.31
23	02290030	麻袋	个	1.2518	1.89	2.37
24	03010040	铝拉铆钉综合	十个	82.838	0.87	72.07
25	03010128	自攻螺钉M4×15	十套	83.766	0.39	32.67
26	03010129	自攻螺钉M4×30	十套	0.1	0.75	0.08
27	03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	9.18	0.21	1.93
28	03010240	木螺钉M4×65	十套	0.3	0.68	0.20
29	03010260	镀锌木螺钉M6×100	十套	3.968	1.79	7.10
30	03010320	螺母综合	十个	93.9488	2.82	264.94
31	03011315	高强螺栓	kg	3.2562	12.00	39.07
32	03011325	对拉螺栓	kg	4.1051	5.38	22.09
33	03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	1.034	56.57	58.49
34	03012479	六角螺栓屋面板专用	十套	49.7028	1.01	50.20

16-36

单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程-土建工程

第 2 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
35	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	5.7824	2.65	15.32
36	03013131	膨胀螺栓M8×60	十套	1.8432	4.16	7.67
37	03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	2.3182	4.54	10.52
38	03013351	不锈钢膨胀螺栓M8×70	十套	27.9008	28.39	792.10
39	03013431	塑料胀管D6~8	十套	0.3	0.60	0.18
40	03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	46.9744	0.99	46.50
41	03019011	圆钉30~45	kg	1.3014	3.65	4.75
42	03019021	圆钉50~75	kg	34.264	3.54	121.29
43	03019031	射钉	十个	161.0217	0.06	9.66
44	03019041	枪钉	盒	0.1078	6.35	0.68
45	03019051	水泥钉	kg	2.566	6.52	16.73
46	03019101	扣钉	kg	19.0922	9.64	184.05
47	03019111	不锈钢钉	kg	0.242	24.09	5.83
48	03078151	不锈钢角挂件4件	套	279.0081	2.45	683.57
49	03134011	水砂纸	张	11.247	0.77	8.66
50	03135001	低碳钢焊条综合	kg	77.0753	6.01	463.22
51	03135001@1	低碳钢焊条综合	kg	3.1748	6.01	19.08
52	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	0.487	12.75	6.21
53	03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	3.7627	10.99	41.35
54	03137041	焊锡膏	kg	0.01	47.01	0.47
55	03138001	锡基钎料	kg	0.02	52.47	1.05
56	03139001	冲击钻头φ8	个	0.1	3.42	0.34
57	03139081	冲击钻头φ8~16	个	0.11	4.14	0.46
58	03210115	钢板网0.8	m2	2.3411	8.21	19.22
59	03213001	铁件综合	kg	444.3046	4.84	2150.43
60	03213001@1	镀锌角铁综合	kg	121.2	4.02	487.22
61	03214101@1	不锈钢盖板600*250*2	十块	0.5644	1500.00	846.60
62	03214101@2	不锈钢盖板600*100*2	十块	0.6474	1100.00	712.14
63	03214101@3	不锈钢盖板600*150*2	十块	11.1502	1200.00	13380.24
64	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.4419	482.11	213.04
65	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.3013	482.11	145.26
66	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0475	664.24	31.55
67	04030015	中砂	m3	0.0743	324.56	24.11
68	04090015	生石灰	t	0.1553	426.89	66.30
69	04090090	粘土	m3	1.8878	38.33	72.36

17-36

单位工程人材机汇总表

工程名称: 望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程-土建工程

第 3 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
70	04130001	标准砖240×115×53	千块	0.3571	445.97	159.26
71	04150001	蒸压加气混凝土砌块600×100×200	千块	0.1126	3690.00	415.49
72	04150020	蒸压加气混凝土砌块600×250×250	千块	0.3927	11531.25	4528.32
73	04170070	彩钢脊瓦	m	2.9752	41.04	122.10
74	04170080@1	岩棉彩钢板	m ²	82.2292	62.00	5098.21
75	05030020	木方25×40	m	84.98	2.12	180.16
76	05030080	松杂板枋材	m ³	0.886	1761.66	1560.83
77	05030080@1	松杂板枋材	m ³	0.2634	1761.66	464.02
78	05030180	松木板	m ³	0.0497	1761.66	87.55
79	05030180@1	松木板	m ³	0.0069	1761.66	12.16
80	05030320	垫木	m ³	0.0043	1549.95	6.66
81	05030340	凹枋25×40	m	201.524	1.13	227.72
82	05050050	胶合板2440×1220×3	m ²	0.01	11.47	0.11
83	05050070	胶合板2440×1220×5	m ²	25.494	13.52	344.68
84	05050080	夹板9mm	m ²	10.29	24.19	248.92
85	05050080@1	夹板15mm	m ²	2.289	36.96	84.60
86	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m ²	48.7292	31.81	1550.08
87	06530001	玻璃马赛克(各色)	m ²	10.455	43.52	455.00
88	06550040@1	防雾水银镜6	m ²	9.2512	72.95	674.88
89	06550040@2	茶镜6	m ²	2.3128	74.46	172.21
90	07010001	釉面砖100×200	m ²	3.927	30.26	118.83
91	07010025@1	木纹砖(仿古砖) 600*600*12	m ²	41.9328	60.47	2535.68
92	07010025@2	釉面砖600*300*8	m ²	81.2032	45.00	3654.14
93	07010040@2	釉面砖 仿古砖300*600*8	m ²	43.6874	48.43	2115.78
94	07050030@1	防滑地砖 600×60012mm	m ²	60.2804	43.33	2611.95
95	07050040@1	防滑砖800×800	m ²	270.8264	78.00	21124.46
96	07050090@1	防滑地砖 100×10012mm	m ²	1.0608	19.27	20.44
97	08000040@1	人造石(石英石)火烧面20mm	m ²	2.289	170.00	389.13
98	08030080@2	灰麻石花岗岩 (火烧面) 20mm	m ²	3.5525	80.36	285.48
99	08030080@3	古堡灰花岗岩 (火烧面) 20mm	m ²	2.2229	80.36	178.63
100	09010001	硅酸钙板8	m ²	25.494	14.11	359.72
101	09050050@1	铝合金方板(含配套龙骨) 600×600*0.8	m ²	255.955	65.47	16757.37
102	09050260@1	不锈钢板1.5	m ²	26.6842	205.04	5471.33

18-36

单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程-土建工程

第 4 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
103	09050260@2	镀膜不锈钢304#1.2	m2	4.9184	163.05	801.95
104	09110080	彩钢板760	m2	72.4767	32.00	2319.25
105	09370001	铝合金长方格状吊顶	m2	18.4314	111.57	2056.39
106	09390060@1	浴厕隔断（抗倍特木纹板）成品	m2	38.4	171.64	6590.98
107	10010100	镀锌卡式主龙骨h=38	m	18.07	4.00	72.28
108	10010110	镀锌卡式辅龙骨宽50	m	54.21	2.67	144.74
109	10030080	铝合金边龙骨h=35	m	11.3841	2.87	32.67
110	10130150	吊杆	kg	4.4272	17.82	78.89
111	12030010	不锈钢压条15×6.5	m	12.2206	2.63	32.14
112	13010050	醇酸清漆	kg	8.1428	13.99	113.92
113	13010210	环氧富锌底漆	kg	0.4176	22.22	9.28
114	13030450	内墙乳胶漆底漆	kg	-0.0822	17.38	-1.43
115	13030450@1	户外防水乳胶漆底漆	kg	20.4423	17.38	355.29
116	13030460	户外防水乳胶漆面漆	kg	33.5437	17.38	582.99
117	13030460@1	户外防水乳胶漆面漆	kg	9.2871	17.38	161.41
118	13030460@2	内墙乳胶漆面漆	kg	3.0787	17.38	53.51
119	13030473	真石漆	kg	120.6336	3.30	398.09
120	13030475	真石面漆	kg	9.0475	16.00	144.76
121	13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	136.8691	5.71	781.52
122	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	208.251	2.94	612.26
123	13050170	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	484.6238	12.02	5825.18
124	13050400	防火涂料木面	kg	6.6339	15.48	102.69
125	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	0.1929	16.96	3.27
126	13050470	钢结构厚型防火涂料	kg	0.03	5.00	0.15
127	13050500	油性防锈漆	kg	25.0964	11.89	298.40
128	13330150	三元乙丙橡胶卷材	m2	112.7868	23.93	2698.99
129	13350015	聚氨酯嵌缝胶	kg	2.0378	12.00	24.45
130	13350035	防水密封胶	支	0.3	8.10	2.43
131	13410010	嵌缝料	kg	2.896	0.58	1.68
132	14010001	防腐油	kg	0.085	31.33	2.66
133	14010030	松节油	kg	3.5746	8.84	31.60
134	14030020	灯用煤油	kg	1.6884	14.94	25.22
135	14030040@1	汽油综合	kg	0.01	7.60	0.08
136	14090070	石蜡	kg	0.1508	3.00	0.45

单位工程人材机汇总表

工程名称: 望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程-土建工程

第 5 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
137	14310050	草酸	kg	0.0564	5.59	0.32
138	14350140	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.9135	14.88	13.59
139	14350250	隔离剂	kg	34.423	7.05	242.68
140	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.0418	31.25	1.31
141	14350840	高分子卷材基层处理剂	kg	31.6995	10.00	317.00
142	14390030	二氧化碳	m3	3.3998	4.72	16.05
143	14390070	氧气	m3	3.3998	5.16	17.54
144	14390100	乙炔气	kg	1.8699	13.30	24.87
145	14410120	玻璃胶	L	5.2355	33.47	175.23
146	14410500	乳液	kg	1.682	5.83	9.81
147	17250020	塑料异型管D5	m	0.05	3.07	0.15
148	18090030	塑料管堵综合	个	5.4534	5.35	29.18
149	21310050@1	挂钩受力5KG以上	套	9.09	23.50	213.62
150	21310070@1	纸巾盒	个	9.09	26.00	236.34
151	21310070@2	垃圾桶	个	9.09	68.00	618.12
152	28030669	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2	m	0.153	3.65	0.56
153	31030010@1	彩色西班牙瓦310×310×15	千块	1.4129	3800.00	5369.02
154	33010050	钢板檩条S型 100×200	t	0.5356	3169.23	1697.44
155	33010050@1	钢材50*50*5	t	1.78	3169.23	5641.23
156	34090010	白棉纱	kg	6.6361	11.47	76.12
157	34110010	水	m3	94.0133	3.56	334.69
158	34110010@1	水	m3	3.7183	3.56	13.24
159	34130001	标志牌塑料扁形	个	1	0.68	0.68
160	35090230	钢支撑	kg	209.2379	3.88	811.84
161	80030290	炉(矿)渣综合	m3	1.35	65.96	89.05
162	99450760	其他材料费	元	1443.5558	1.00	1443.56
163	BCCLF5	成品垂直扶手600*650*35	个	3	35.20	105.60
164	BCCLF5@1	成品横拉扶手 600*80*35	个	6	29.60	177.60
165	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0166	1.00	-0.02
166	MC1-37@1	单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、有显示带锁插栓、拉丝不锈钢拉手)	m2	1.974	497.77	982.60
167	MC1-37@2	单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、带锁折手、拉丝不锈钢拉手)	m2	1.554	497.77	773.53

20-36

单位工程人材机汇总表

工程名称: 望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程-土建工程

第 6 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
168	MC1-99@1	90系列铝合金悬挂上翻外推窗+8厘清玻	m2	8.6	282.66	2430.88
169	8021903@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	6.1252	543.13	3326.78
170	8021904@2	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	2.0858	557.91	1163.69
171	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	74.4231	571.99	42569.27
172	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 ≥ 5 mm M7.5	m3	0.2764	589.71	163.00
173	8005902@1	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 ≥ 5 mm M7.5	m3	0.1491	589.71	87.93
174	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 ≥ 5 mm M15	m3	6.546	623.58	4081.95
175	8005908@1	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 ≥ 5 mm M15	m3	0.8742	623.58	545.13
176	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	7.1287	613.53	4373.67
177	8005910@1	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	3.9953	613.53	2451.24
178	21130020	成品拖布池	套	2.02	296.09	598.10
179	21270001@2	烘手机	台	1	660.00	660.00
180	23390005@1	报警器	个	1	25.00	25.00
181	33010365	钢柱	t	0.394	3779.52	1489.13
182	34130010@1	指示牌2400*400*150	块	1	480.00	480.00
183	补充主材002@1	不锈钢包边LED发光字 60cm宽/字	个	4	240.00	960.00
184	00010003	机上人工	工日	19.9494	230.00	4588.36
185	99450630	折旧费	元	1606.293	1.00	1606.29
186	99450640	检修费	元	318.5677	1.00	318.57
187	99450650	维护费	元	777.6714	1.00	777.67
188	99450660	安拆费	元	733.6254	1.00	733.63
189	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	2.6952	7.60	20.48
190	99450680	柴油(机械用)0#	kg	94.0704	6.28	590.76
191	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	1.1221	6.28	7.05
192	99450680@2	柴油(机械用)0#	kg	38.4653	6.28	241.56
193	99450700	电(机械用)	kW·h	3189.175	0.62	1977.29
194	99450700@1	电(机械用)	kW·h	40.8077	0.62	25.30
195	99450700@2	电(机械用)	kW·h	24.4697	0.62	15.17

21-30

单位工程人材机汇总表

工程名称: 望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程-土建工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

22-36

单位工程费汇总表

工程名称: 望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程-安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		86152.61
1.1	拆除管道				1171.29
1.2	配电照明				55760.13
1.3	给水				5037.88
1.4	排水				24183.31
2	措施项目费	AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		5180.66
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		4902.65
2.2	其他措施项目费	CSYBXMF+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		278.01
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXMF	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		278.01
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		1370.61
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		1370.61
3.6	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
4	不含税工程造价	FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		92703.88
5	应纳增值销项税额	FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	8343.35
6	含税不含单列费工程造价	FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ-_AQWMSGF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		96144.58
7	人工费	RGF+_JSCS_RGF+_JSRGF	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费		13622.93
8	含税工程总造价	FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额		101047.23

23-36

分部分项工程报价表

工程名称: 望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程-安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除管道					
1	031001006001	拆除给水管 DN65	1. 名称: 拆除给水管 2. 材质、规格: DN65	m	5.22	10.12	52.83
2	031001006002	拆除给水管 DN40	1. 名称: 拆除给水管 2. 材质、规格: DN40	m	19.31	8.79	169.73
3	031001006003	拆除给水管 DN20	1. 名称: 拆除给水管 2. 材质、规格: DN20	m	27.92	7.12	198.79
4	031001006004	拆除排水管 DN100	1. 名称: 拆除排水管 2. 材质、规格: DN100	m	56.55	9.67	546.84
5	031001006005	拆除排水管 DN150	1. 名称: 拆除排水管 2. 材质、规格: DN150	m	3.53	16.06	56.69
6	031001006006	拆除排水管 DN200	1. 名称: 拆除排水管 2. 安装部位: 室外 3. 材质、规格: DN200	m	6.89	21.25	146.41
		【拆除管道】分部小计					1171.29
		配电照明					
7	030404017001	配电箱 ALgc	1. 名称: 配电箱 ALgc 2. 型号: 成套型 3. 规格: 含元器件 4. 安装方式: 悬挂式	台	1.000	1338.3	1338.3
8	030404017002	配电箱 ALgc2	1. 名称: 配电箱 ALgc2 2. 型号: 成套型 3. 规格: 含元器件 4. 安装方式: 悬挂式	台	1	1439.3	1439.3
9	030411001001	配管 PC20	1. 材质: 刚性难燃线管 2. 规格: PC20 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	365.635	8.76	3202.96
10	030411001002	配管 PC25	1. 材质: 刚性难燃线管 2. 规格: PC20 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	33.267	12.37	411.51
11	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 塑料 3. 安装形式: 暗装	个	86.000	9.03	776.58
12	030411006002	开关(插座)盒	1. 名称: 开关(插座)盒 2. 材质: 塑料 3. 安装形式: 暗装	个	18.000	8.81	158.58
13	030413002001	凿(压)槽	1. 名称: 刨沟槽及修复 2. 规格: 70×70	m	25.1	25.69	644.82
本页小计							9143.34

24-26

分部分项工程报价表

工程名称: 望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程-安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
14	030411004001	配线 WDZ-BYJ-2.5	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:绝缘电线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	m	737.020	3.4	2505.87
15	030411004002	配线 WDZ-BYJ-4.0	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:绝缘电线 3. 规格:WDZ-BYJ-4.0 4. 材质:铜芯	m	109.701	4.27	468.42
16	030411004003	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:绝缘电线 3. 规格:WDZ-BYJ-6.0 4. 材质:铜芯	m	359.65	5.78	2078.78
17	030412004001	防水LED灯带	1. 名称:防水LED灯带 2. 规格:12W/M	套	16	25.67	410.72
18	030412004003	防水防尘筒灯	1. 名称:防水防尘筒灯 2. 规格:直径110mm, 6W	套	44	52.13	2293.72
19	030412001002	防水防尘吸顶灯	1. 名称:防水防尘吸顶灯 2. 规格:直径350mm, 18W	套	2	89.36	178.72
20	030412004004	LED灯盘	1. 名称:600*600LED灯盘	套	40	258.07	10322.8
21	030701003001	空调器	1. 形式:吊顶式5P空调 2. 规格及型号:KF-120TW (1236S)	台	4	7264.72	29058.88
22	030404034002	防水单位单控开关	1. 名称:防水单位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	2	21.25	42.5
23	030404034004	防水三位单控开关	1. 名称:防水三位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	4	27.07	108.28
24	030404034005	防水四位单控开关	1. 名称:防水四位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	1	28.83	28.83
25	030404035001	防水插座	1. 名称:防水插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	3.000	27.81	83.43
26	030404035002	防水带UPS充电插口插座	1. 名称:防水带UPS充电插口插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	1.000	47.11	47.11
27	030404035003	防水五孔插座	1. 名称:防水五孔插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	3.000	26.22	78.66
本页小计							47706.72

25-36

分部分项工程报价表

工程名称: 望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程-安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
28	030404035004	防水空调插座	1. 名称: 防水空调插座 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	4	20.34	81.36
		【配电照明】分部小计					55760.13
		给水					
29	031001006007	三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN50	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN50 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	5.22	62.11	324.21
30	031001006008	三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN40	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN40 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	7.5	40.97	307.28
31	031001006009	三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN32	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	0.25	32.71	8.18
32	031001006010	三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN25	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	11.56	26.86	310.5
33	031001006011	三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN20	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN20 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	17.64	23.07	406.95
本页小计							1438.48

26-26

分部分项工程报价表

工程名称: 望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程-安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
34	031001006012	三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN15	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN15 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	10.28	20.13	206.94
35	030413002002	凿 (压) 槽	1. 名称: 刨沟槽及修复 2. 规格: 70×70	m	41.94	25.69	1077.44
36	030413001001	铁构件	1. 名称: 管道支架制作安装 2. 材质: 一般铁构件 3. 规格: 综合型钢	kg	8.82	38.06	335.69
37	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别: 手工除轻锈 2. 油漆品种: 红丹防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 各两遍	kg	8.82	2.81	24.78
38	031003001004	截止阀 DN50	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜制 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1	126.61	126.61
39	031003001002	截止阀 DN25	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜制 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接	个	2	50.35	100.7
40	031003001003	截止阀 DN20	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜制 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接	个	4	34.44	137.76
41	031003013001	水表组 DN50	1. 安装部位 (室内外): 室外 2. 型号、规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 附件配置: 水表1个, 闸阀2个, 倒流防止器1个, Y型过滤器1个, 可曲挠橡胶接头2个	组	1	1401.53	1401.53
42	031003013002	水表箱	1. 安装部位 (室内外): 室外 2. 附件配置: 带锁具保护	座	1	240	240
43	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	1.1	8.11	8.92
44	040103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯实机夯实 2. 填方材料品种: 原土 3. 填方粒径要求: 综合考虑	m3	1.1	18.54	20.39
【给水】分部小计							5037.88
排水							
本页小计							3680.76

27-36

分部分项工程报价表

工程名称: 望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程-安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
45	031001006013	PVC-U排水管 DN75	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U排水管 DN75 4. 连接形式: 粘接	m	34.89	42.27	1474.8
46	031001006014	PVC-U排水管 DN100	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U排水管 DN100 4. 连接形式: 粘接	m	21.66	61.27	1327.11
47	031001006015	PVC-U排水管 DN150	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U排水管 DN150 4. 连接形式: 粘接	m	3.53	87.83	310.04
48	031001006016	PVC-U排水管 DN200	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U排水管 DN200 4. 连接形式: 粘接	m	6.89	83.92	578.21
49	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	7.9	8.11	64.07
50	040103001002	回填方	1. 密实度要求: 夯实机夯实 2. 填方材料品种: 原土 3. 填方粒径要求: 综合考虑	m3	7.9	18.54	146.47
51	031004014001	罩式排水栓 DN75	1. 名称: 罩式排水栓 2. 型号、规格: DN75	个	2	58.54	117.08
52	031004014002	地面扫除口 DN100	1. 材质: 地面扫除口 2. 型号、规格: DN100	个	2	20.48	40.96
53	031004003001	感应水嘴台下式洗脸盆	1. 名称: 感应水嘴台下式洗脸盆 2. 材质: 陶瓷 3. 组装形式: 成套型 4. 附件名称、数量: 感应水龙头、角阀及给排水附件等	组	5	826.51	4132.55
54	031004007001	感应式小便器	1. 名称: 感应式小便器 2. 材质: 陶瓷 3. 组装形式: 成套型 4. 附件名称、数量: 感应式自闭冲洗阀及给排水附件等	组	4	989.61	3958.44
55	031004006001	低水箱蹲式大便器	1. 名称: 蹲式大便器 2. 材质: 陶瓷 3. 组装形式: 成套型 4. 附件名称、数量: 延时自闭式冲洗阀及给排水附件等	组	6	365.66	2193.96
本页小计							14343.69

28-36

分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程-安装工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

29-36

措施项目费汇总表

工程名称：望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程-安装工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.3	施工围挡照明	项	1		
1.4	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.5	施工便道	项	1		
1.6	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	35.77%	4902.65
	小计	元			4902.65
2	措施其他项目				
031301010001	安装与生产同时进行增加费用	项	RGF	0%	
031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	项	RGF	0%	
TSSGBWZJF001	在地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	项		30%	
粤031302008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
031302002001	夜间施工增加费	项		20%	
JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费	项		10%	
粤031302009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费	项	1		
QTFY000000001	其他费用	项	1		
031302007001	高层施工增加	项	1		
031301017001	脚手架搭拆费	项	1	278.01	278.01
BM250	脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程,除10章)	元	1	276.96	276.96
BM438	脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程)	元	1	1.05	1.05
BM279	脚手架搭拆费(建筑智能化工程)	元	1		
BM343	脚手架搭拆费(消防工程)	元	1		
BM305	脚手架搭拆费(自动化控制仪表安装工程)	元	1		
	小计	元			278.01
	合计				5180.66

30-36

单位工程人材机汇总表

工程名称: 望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程-安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
1	0001001	综合工日	工日	7.8379	110.00	862.17
2	00010010	人工费	元	12153.7723	1.00	12153.77
3	RGFTZ	人工费调整	元	278.0132	1.00	278.01
4	01030035@2	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	3.011	5.38	16.20
5	01290043	钢板8~15	kg	0.1786	3.70	0.66
6	01290173	钢板12~20	kg	0.6	3.82	2.29
7	02010013	橡胶板1~3	kg	0.0435	25.70	1.12
8	02010015	橡胶板4~15	kg	0.03	11.09	0.33
9	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	0.045	7.71	0.35
10	02090090	塑料薄膜	m2	10.023	0.26	2.61
11	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm $\times$ 20m $\times$ 0.1mm	m	12.6	0.13	1.64
12	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	50.704	2.10	106.48
13	02270001	棉纱	kg	3.7601	11.47	43.13
14	02270001@2	棉纱	kg	0.03	11.47	0.34
15	02270020	白布	kg	0.2247	2.75	0.62
16	03010225	木螺钉M2~4 $\times$ 6~65	十套	26.9568	0.18	4.85
17	03010430	六角螺栓综合	kg	0.7723	5.58	4.31
18	03011350	膨胀螺栓M6~12 $\times$ 50~120	十套	8.858	56.57	501.10
19	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5 $\times$ 15~50	十套	3.744	0.43	1.61
20	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10 $\times$ 100以内	十套	1.1362	5.04	5.73
21	03013051	膨胀螺栓M10	十套	0.816	5.82	4.75
22	03013431	塑料胀管D6~8	十套	14.08	0.60	8.45
23	03013431@2	塑料胀管D6~8	十套	10.56	0.60	6.34
24	03013475	金属膨胀螺栓M12	十套	3.2	16.00	51.20
25	03014281	镀锌锁紧螺母DN15 $\times$ 3	十套	1.854	2.94	5.45
26	03014291	镀锌锁紧螺母DN20 $\times$ 3	十套	19.135	3.81	72.90
27	03078051	大便器胶皮碗	个	6.3	0.95	5.99
28	03131001	砂轮片综合	片	14.0784	12.87	181.19
29	03131101	尼龙砂轮片 $\phi 400$	片	0.021	11.58	0.24
30	03134021	铁砂布0~2#	张	5.0352	0.94	4.73
31	03135001	低碳钢焊条综合	kg	0.2293	6.01	1.38
32	03135021	低碳钢焊条结422 $\phi 3.2$	kg	0.8155	5.96	4.86
33	03136021	焊锡丝综合	kg	0.14	7.69	1.08

31-36

单位工程人材机汇总表

工程名称: 望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程-安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
34	03137041	焊锡膏	kg	0.1207	47.01	5.67
35	03138001	锡基钎料	kg	1.7424	52.47	91.42
36	03139021	冲击钻头Φ12	个	0.048	8.55	0.41
37	03139071	冲击钻头Φ6~8	个	1.5896	2.76	4.39
38	03139081	冲击钻头Φ8~16	个	0.952	4.14	3.94
39	03139281	钢锯条	条	16.2773	0.43	7.00
40	03139321	钢丝刷子	把	0.0132	12.82	0.17
41	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.1341	482.11	64.65
42	04030001	砂子	kg	0.054	0.62	0.03
43	04030015	中砂	m3	0.4693	324.56	152.32
44	04090055	石灰膏	m3	0.111	378.64	42.03
45	04130001	标准砖240×115×53	千块	1.11	445.97	495.03
46	04130070	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.096	445.97	42.81
47	13010120	酚醛磁漆	kg	0.02	7.75	0.16
48	13010130	酚醛调和漆	kg	0.06	7.17	0.43
49	13350035	防水密封胶	支	5.83	8.10	47.22
50	14030040	汽油综合	kg	6.5012	7.60	49.41
51	14050040	溶剂汽油	kg	0.0644	7.60	0.49
52	14070050	机油综合	kg	0.101	7.60	0.77
53	14070050@1	机油综合	kg	0.016	7.60	0.12
54	14090010	电力复合脂	kg	0.82	14.45	11.85
55	14330030	丙酮	kg	1.731	9.74	16.86
56	14350490	漂白粉综合	kg	0.0199	5.31	0.11
57	14390070	氧气	m3	0.4847	5.16	2.50
58	14390100	乙炔气	kg	0.1616	13.30	2.15
59	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	1.1457	14.02	16.06
60	14410600	胶粘剂	kg	0.4038	1.88	0.76
61	17010054	焊接钢管DN20	kg	0.0767	4.37	0.34
62	17010060	焊接钢管DN50	m	0.3	29.88	8.96
63	17070080	热轧无缝钢管D22×2	m	0.03	7.17	0.22
64	17250170	塑料软管D5	m	0.3	0.40	0.12
65	17250270	塑料软管D25	m	0.06	3.09	0.19
66	17270175	橡胶软管DN20	m	0.0346	5.00	0.17
67	18010725	黑玛钢六角内接头DN50	个	5.05	10.38	52.42
68	18010760	黑玛钢活接头DN20	个	4.04	1.15	4.65

32-36

单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程-安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
69	18010765	黑玛钢活接头DN25	个	2.02	8.75	17.68
70	18010780	黑玛钢活接头DN50	个	1.01	20.77	20.98
71	18010785	黑玛钢活接头DN65	个	1.01	38.28	38.66
72	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.0223	33.99	0.76
73	21150140	大便器排水接头	个	9.09	5.20	47.27
74	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.0111	20.00	0.22
75	24590010	压力表弯管DN15	个	0.0111	5.56	0.06
76	25590001	塑料灯带卡子	十个	1.848	0.15	0.28
77	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	6.6012	2.40	15.84
78	28010090	裸铜线10mm ²	kg	0.4	53.88	21.55
79	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm ²	m	168.3564	1.35	227.28
80	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	10.3818	1.35	14.02
81	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	209.89	0.06	12.59
82	29060280	难燃塑料管接头20	个	94.151	0.48	45.19
83	29060285	难燃塑料管接头25	个	8.5663	0.53	4.54
84	29090210	铜接线端子DT-2.5mm ²	个	79.17	1.06	83.92
85	29090220	铜接线端子DT-10mm ²	个	4.06	2.25	9.14
86	33010285	塑钢踏步	kg	-1.011	6.29	-6.36
87	33070060@1	玻璃钢化粪池3.75m ³	个	1	2400.00	2400.00
88	34110010	水	m ³	5.2475	3.56	18.68
89	37091110	钢垫板1~2	kg	0.3	4.37	1.31
90	99450760	其他材料费	元	118.2701	1.00	118.27
91	9946131	其他材料费	元	32.8121	1.00	32.81
92	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0009	1.00	
93	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m ³	0.393	533.08	209.50
94	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5	m ³	0.759	589.71	447.59
95	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20	m ³	0.495	623.58	308.67
96	01010011@3	圆钢	kg	0.7056	3.83	2.70
97	01130003@1	扁钢	kg	1.9404	4.10	7.96
98	01210045@1	角钢	kg	6.615	4.23	27.98
99	01290008	钢板	kg	9.1728	3.97	36.42

23-36

单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程-安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
100	03071041	红外感应龙头及配件	套	5.05	434.48	2194.12
101	03071071	水龙头DN15	个	2.02	12.00	24.24
102	03072021@2	罩式排水栓DN75	个	2.02	10.92	22.06
103	03074001@2	地面扫除口DN100	个	2.02	5.87	11.86
104	03076181	角型阀(带铜活)DN15	个	8.08	20.00	161.60
105	13010135	醇酸调和漆	kg	0.0617	10.73	0.66
106	13010135@2	醇酸调和漆	kg	0.0706	10.73	0.76
107	13030795	醇酸防锈漆	kg	0.0838	15.02	1.26
108	13030795@2	醇酸防锈漆	kg	0.1023	15.02	1.54
109	17250050@1	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPaDN40	m	7.62	9.84	74.98
110	17250050@2	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPaDN32	m	0.254	5.92	1.50
111	17250050@3	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPaDN25	m	11.745	3.77	44.28
112	17250050@4	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPaDN20	m	17.9222	2.60	46.60
113	17250050@5	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPaDN15	m	10.4445	1.80	18.80
114	17250050@6	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPaDN50	m	5.3035	23.82	126.33
115	17250370@1	PVC-U排水管DN150	m	3.3535	30.51	102.32
116	17250370@2	PVC-U排水管DN75	m	34.1922	9.22	315.25
117	17250370@3	PVC-U排水管DN100	m	20.577	16.03	329.85
118	17250370@6	PVC-U排水管DN200	m	6.8418	54.13	370.35
119	18090060@1	室内塑料排水管件DN75	个	30.8777	6.10	188.35
120	18090060@2	室内塑料排水管件DN100	个	25.039	12.84	321.50
121	18090060@3	室内塑料排水管件DN150	个	2.1004	23.00	48.31
122	18090260@1	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN40	个	5.565	5.46	30.38
123	18090260@2	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN32	个	0.2218	3.93	0.87
124	18090260@3	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN25	个	12.4964	2.21	27.62
125	18090260@4	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN20	个	21.609	1.06	22.91
126	18090260@5	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN15	个	15.6256	0.70	10.94
127	18090260@6	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN50	个	3.44	13.00	44.72

34-36

单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇福安村公共厕所、厨房雨蓬及酒棚升级工程-安装工程

第 6 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
161	50030010@1	空调器 (5P)	台	4	6980.00	27920.00
162	55090080@11	配电箱 ALgc	台	1	1053.00	1053.00
163	55090080@18	配电箱 ALgc2	台	1	1154.00	1154.00
164	55270040	感应式自闭冲洗阀	个	4.04	350.00	1414.00
165	补充主材001	水表箱	组	1	240.00	240.00
166	00010003	机上人工	工日	1.4303	230.00	328.97
167	99450630	折旧费	元	88.7065	1.00	88.71
168	99450640	检修费	元	35.7017	1.00	35.70
169	99450650	维护费	元	79.6738	1.00	79.67
170	99450660	安拆费	元	12.2191	1.00	12.22
171	99450680	柴油(机械用)0#	kg	15.0802	6.28	94.70
172	99450680@2	柴油(机械用)0#	kg	1.6677	6.28	10.47
173	99450680@3	柴油(机械用)0#	kg	2.7051	6.28	16.99
174	99450700	电(机械用)	kw·h	35.8249	0.62	22.21
175	99450700@2	电(机械用)	kw·h	1.3069	0.62	0.81
176	JXFTZ	机械费调整	元	0.0018	1.00	
		合计				80220.57

36-36