

东莞市望牛墩镇政务服务中心电梯加装工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 534,336.47 元

（大写）： 伍拾叁万肆仟叁佰叁拾陆圆肆角柒分


其中：绿色施工安全防护措施费35,680.33元,人工费84,984.83元

结构类型： 层数： 层 建筑面积： M2

单位造价： 元/M2 钢筋量： 吨 混凝土量：


单方面积钢筋量： 公斤/平方米 单位面积混凝土量： 立方米/平方米

招 标 人：



(单位盖章)

工程造价
咨询人：

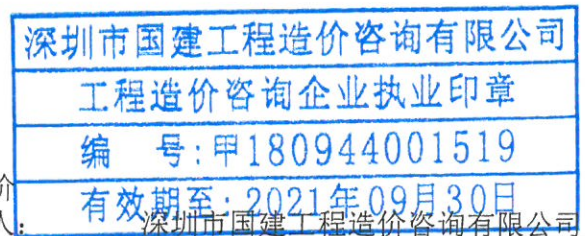

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



编 制 人：



(造价工程师签字专用章)

复 核 人：



有效期至：2022年12月31日

编制单位：深圳市国建工程造价咨询有限公司

单位地址：东莞市南城区新基社区科技大道新兴大楼四楼02~04室

联系电话：0769-22867612

编制时间：2020.7.29



预算编制说明

一、编制依据:

- 1、根据深圳市现代城市建筑设计有限公司于2020年04月设计的《东莞市望牛墩镇政务服务中心电梯加装工程》图纸进行编制。
- 2、执行粤建市[2019]6号文《广东省建设工程计价依据（2018）》，计价依据包括：《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》。
- 3、采用清单计价方式，执行广东省住房和城乡建设厅关于印发《广东省建设工程计价依据（2018）》的通知（东建价〔2019〕4号）。
- 4、执行东建价[2019]4号文《关于调整我市建设工程动态工资通知》自2019年4月1日起执行全费用综合人工动态工资，每工日为110元。
- 5、执行关于转发《粤建市函〔2018〕898号-关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》，建筑业增值税税率为9%。
- 6、材料价格按照2020年4月《东莞建设工程造价信息》调整，主要材料价按东莞市建设网公布的“2020年5月(1日-15日)东莞市主要建筑材料价格参考信息”调整，缺项参考市场询价。

二、本工程预算包含内容:

- 1、图纸范围内的土建、安装工程。

三、本工程预算不包含内容及其他说明:

- 1、图纸范围以外工程。

四、其他:

- 1、项目详见预算书。

工程项目招标控制价汇总表

工程名称: 东莞市望牛墩镇政务服务中心电梯加装工程

序号	单项工程名称	金额 (元)			
			含税不含单列费工 程造价 (元)	绿色施工安全防护 措施费 (元)	人工费 (元)
一	东莞市望牛墩镇政务服务中心电梯加装工程-土建工程	248,523.32	224,869.87	23,653.45	53,576.96
二	东莞市望牛墩镇政务服务中心电梯加装工程 安装工程	285,813.15	273,786.27	12,026.88	31,407.87
	合计	534,336.47	498,656.14	35,680.33	84,984.83

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇政务服务中心电梯加装工程-土建工程 标段：

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	基数说明	费率(%)	金额:(元)	其中:暂估价 (元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		195126.37	
1.1	土石方工程			2160.63	
1.2	桩基工程			20919.63	
1.3	拆除工程			2527.15	
1.4	砖砌工程			15424.36	
1.5	混凝土及钢筋混凝土工程			27371.52	
1.6	金属结构工程			56089.53	
1.7	门窗工程			4668.25	
1.8	屋面及防水工程			11451.68	
1.9	保温、隔热、防腐工程			802.42	
1.10	楼地面装饰工程			328.83	
1.11	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			21760.00	
1.12	油漆、涂料、裱糊工程			5201.34	
1.13	其他装饰工程			5558.37	
1.14	新建雨棚			20862.66	
2	措施项目费	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		29231.41	
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	安全及文明施工措施费		23653.45	
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费		5577.96	
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费			
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费		5577.96	
3	其他项目	其他项目合计		3645.27	—
3.1	暂列金额	暂列金额			
3.2	暂估价	暂估价合计			
3.3	计日工	计日工			
3.4	总承包服务费	总承包服务费			
3.5	预算包干费	预算包干费		3645.27	
3.6	工程优质费	工程优质费			
3.7	概算幅度差	概算幅度差			
3.8	索赔费用	索赔费用			
3.9	现场签证费用	现场签证费用			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

编制人：

编制日期：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇政务服务中心电梯加装工程-土建工程 标段：第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	基数说明	费率(%)	金额:(元)	其中:暂估价 (元)
3.10	其他费用	其他费用			
4	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		228003.05	
5	应纳增值销项税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	20520.27	—
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		224869.87	
7	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额		248523.32	
8	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费		53576.96	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

编制人：

编制日期：

分部分项工程清单与计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇政务服务中心电梯加装工程-土建工程 标段：

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		土石方工程					2160.63	
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	75.05	8.88	666.44	
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求：按设计要求	m3	51.34	19.29	990.35	
3	010103002001	余方弃置	1. 运距：投标人自行考虑	m3	23.71	21.25	503.84	
		【土石方工程】分部小计					2160.63	
		桩基工程					20919.63	
4	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 桩长：11m 2. 桩径：Φ600 3. 成孔方法：钻孔 4. 混凝土种类、强度等级：C30水下混凝土 5. 泥浆外运：投标人自行考虑	m3	12.43	1587.46	19732.13	
5	粤010302008001	入岩增加费	1. 地层情况：中风化泥岩 2. 入岩厚度：1m	m3	1.13	843.20	952.82	
6	010301004001	截（凿）桩头	1. 桩头截面、高度：Φ600mm、0.5m 2. 运距：投标人自行考虑	m3	0.57	411.72	234.68	
		【桩基工程】分部小计					20919.63	
		拆除工程					2527.15	
7	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称：原有外墙 2. 废料外运：投标人自行考虑	m3	1.1	170.25	187.28	
8	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸：C1 580*1700 2. 废料外运：投标人自行考虑	m2	47.43	15.81	749.87	
9	041001001002	拆除路面	1. 材质：混凝土 2. 厚度：200mm 3. 废料外运：投标人自行考虑	m2	27.11	35.29	956.71	
10	041001003001	拆除基层	1. 材质：水泥石粉 2. 厚度：150mm 3. 废料外运：投标人自行考虑	m2	27.11	23.36	633.29	
本页小计							25607.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

编制人：

编制日期：

分部分项工程清单与计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇政务服务中心电梯加装工程-土建工程 标段：

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		【拆除工程】分部小计					2527.15	
		砖砌工程					15424.36	
11	010402001001	砌块墙-外墙200	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级：WM 5.0 专用砂浆	m3	28	550.87	15424.36	
		【砖砌工程】分部小计					15424.36	
		混凝土及钢筋混凝土工程					27371.52	
12	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级：C15 2. 混凝土泵送增加费	m3	0.9	646.33	581.70	
13	010501005001	桩承台基础	1. 混凝土强度等级：C30 2. 混凝土泵送增加费	m3	3.13	674.08	2109.87	
14	010501004001	满堂基础-电梯坑	1. 混凝土强度等级：C30 P6 2. 混凝土泵送增加费	m3	5.62	718.42	4037.52	
15	010502001001	矩形柱	1. 混凝土强度等级：C30 P6 2. 混凝土泵送增加费	m3	0.65	803.23	522.10	
16	010507007001	钢柱柱脚包裹	1. 混凝土强度等级：C15	m3	0.06	1033.20	61.99	
17	010505002001	无梁板	1. 混凝土强度等级：C25 2. 混凝土泵送增加费	m3	0.51	675.27	344.39	
18	010505006001	栏板	1. 混凝土强度等级：C25	m3	0.5	816.38	408.19	
19	010507001001	散水	1. 垫层材料种类、厚度：150厚3：7灰土 2. 面层厚度：60mm 3. 混凝土强度等级：C20 4. 5厚1：1水泥砂浆随打随抹光	m2	5.52	87.38	482.34	
20	010507004001	台阶	1. 80厚C20混凝土台阶随打随抹，上撒1：1水泥砂浆压实赶光 2. 垫层种类：300厚3：7灰土	m2	24.19	138.44	3348.86	
本页小计							27321.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

编制人：

编制日期：

分部分项工程清单与计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇政务服务中心电梯加装工程-土建工程 标段：

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	010515004001	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格：桩钢筋笼制作安装	t	0.921	5092.55	4690.24	
22	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件圆钢 $\Phi 10$ 内	t	0.004	4712.65	18.85	
23	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 $\Phi 12-16$	t	0.816	4581.57	3738.56	
24	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 $\Phi 18-25$	t	0.261	4509.60	1177.01	
25	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 圆钢 $\Phi 10$ 以内	t	0.018	5550.60	99.91	
26	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) $\Phi 10$ 以内	t	0.07	5961.64	417.31	
27	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) $\Phi 12-16$	t	0.471	4904.15	2309.85	
28	040901008003	植筋	1. 材料种类：化学螺栓 2. 材料规格：M16	根	40	20.94	837.60	
29	010516001001	螺栓	1. 预埋螺栓	t	0.03	10150.90	304.53	
30	010516002002	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.2	9403.50	1880.70	
		【混凝土及钢筋混凝土工程】分部小计					27371.52	
		金属结构工程					56089.53	
本页小计							15474.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

编制人：

编制日期：

分部分项工程清单与计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇政务服务中心电梯加装工程-土建工程 标段：

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
31	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:GZ1 2. 钢材品种、规格:11200*8.0 Q235B 3. 节点材质详图纸大样 4. 油漆要求:防锈处理达到Sa2.5, 表面粗燥度40~70μm;底漆为环氧富锌底漆两道厚度60um, 锌粉含量不少于90%, 环氧云铁中间漆, 丙烯酸聚硅氧烷 面漆厚度为180μm; 干膜总厚度240μm。 5. 防火要求:厚型防火涂料, 耐火极限2.5h	t	3.89	9004.24	35026.49	
32	010604001001	钢梁	1. 梁类型:GL1/GL2/GL3/GL1A 2. 钢材品种、规格:11180*8.0/180*100*6.0/80*40*2.5 Q235B 3. 节点材质详图纸大样 4. 油漆要求:防锈处理达到Sa2.5, 表面粗燥度40~70μm;底漆为环氧富锌底漆两道厚度60um, 锌粉含量不少于90%, 环氧云铁中间漆, 丙烯酸聚硅氧烷 面漆厚度为180μm; 干膜总厚度240μm。 5. 防火要求:厚型防火涂料, 耐火极限1.5h	t	2.415	7692.41	18577.17	
本页小计							53603.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

编制人：

编制日期：

分部分项工程清单与计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇政务服务中心电梯加装工程-土建工程 标段：

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
33	010605001001	钢板楼板	1. 钢材品种、规格:75-318-950型楼承板 2. 钢板厚度:1.0mm 3. 节点材质详图纸大样 4. 油漆要求:防锈处理达到Sa2.5, 表面粗糙度40~70 μ m;底漆为环氧富锌底漆两道厚度60 μ m, 锌粉含量不少于90%, 环氧云铁中间漆, 丙烯酸聚硅氧烷面漆厚度为180 μ m; 干膜总厚度240 μ m。 5. 防火要求:厚型防火涂料, 耐火极限1.0h	m ²	7.83	231.96	1816.25	
34	010516001002	栓钉	1. 螺栓种类:栓钉 2. 规格:M16 L=70mm	套	98	5.39	528.22	
35	040901010001	高强螺栓	1. 材料种类:高强螺栓 2. 材料规格:M20 10.9S	套	14	10.10	141.40	
		【金属结构工程】分部小计					56089.53	
		门窗工程					4668.25	
36	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1317 1300*1700 2. 框、扇材质:70系列铝合金平开窗 壁厚1.4mm 5厚普通玻璃	樘	5	933.65	4668.25	
		【门窗工程】分部小计					4668.25	
		屋面及防水工程					11451.68	
37	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚合成高分子防水卷材	m ²	7.83	34.60	270.92	
38	010902002001	屋面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:1.5厚合成高分子防水涂料(沿墙高出面层上表面300) 2. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	9.24	57.15	528.07	
本页小计							7953.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

编制人：

编制日期：

分部分项工程清单与计价表

工程名称: 东莞市望牛墩镇政务服务中心电梯加装工程-土建工程 标段:

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
39	010904003002	楼(地)面砂浆防水(防潮)-电梯基坑地面	1. 防水层做法:20厚1:2防水水泥砂浆(掺3%防水粉)	m2	6.24	23.98	149.64	
40	010903003003	墙面砂浆防水(防潮)-电梯基坑内壁	1. 防水层做法:20厚1:2防水水泥砂浆(掺3%防水粉)	m2	18	25.65	461.70	
41	010903002001	墙面涂膜防水-电梯基坑外壁防水	1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型) 3. 找平层:20厚1:3水泥砂浆找平层, 随手抹光	m2	25.52	140.28	3579.95	
42	010904002001	楼(地)面涂膜防水-电梯基坑底防水	1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料(II型) 3. 找平层:20厚1:3水泥砂浆找平层, 随手抹光	m2	8.4	98.84	830.26	
43	010903004001	外墙变形缝	1. 盖缝材料:11ZJ11131/A-2	m	39.8	126.02	5015.60	
44	010902008001	屋面变形缝	1. 盖缝材料:11ZJ1117/A-11	m	2.9	74.27	215.38	
45	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:塑料(PVC) 75	m	20.2	19.81	400.16	
		【屋面及防水工程】分部小计					11451.68	
		保温、隔热、防腐工程					802.42	
46	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:50厚挤塑型聚苯乙烯泡沫塑料板 2. 隔离层:满铺0.4厚聚乙烯薄膜 3. 隔热层做法:30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2%坡	m2	7.83	102.48	802.42	
		【保温、隔热、防腐工程】分部小计					802.42	
		楼地面装饰工程					328.83	
		本页小计					11455.11	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

编制人:

编制日期:

分部分项工程清单与计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇政务服务中心电梯加装工程-土建工程 标段：

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
47	011101003001	细石混凝土楼地面-不上人屋面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石混凝土表面抹平	m2	7.83	37.90	296.76	
48	011101003002	细石混凝土楼地面-门槛	1. 面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30厚细石砼找坡5%	m2	1.1	29.15	32.07	
		【楼地面装饰工程】分部小计					328.83	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					21760.00	
49	011201001001	墙面一般抹灰-外墙涂料	1. 防水层:7厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入热镀锌钢丝网(丝径1.0mm, 网眼尺寸15*15mm) 2. 底层厚度、砂浆配合比:刷专用界面剂一遍, 15厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰	m2	211.56	96.15	20341.49	
50	011201001003	墙面一般抹灰-内墙涂料	1. 底层厚度、砂浆配合比:10厚1:3水泥砂浆, 分两次抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1:2水泥砂浆抹面压光	m2	54.6	25.98	1418.51	
		【墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程】分部小计					21760	
		油漆、涂料、裱糊工程					5201.34	
51	011407001001	墙面喷刷涂料-外墙涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:喷或滚刷底涂料一遍, 喷或滚刷面层涂料二部	m2	211.56	18.10	3829.24	
52	011407001002	墙面喷刷涂料-内墙涂料	1. 刮腻子要求:满刮腻子 2. 涂料品种、喷刷遍数:刷底漆一遍, 刷乳胶漆二遍	m2	54.6	25.13	1372.10	
		【油漆、涂料、裱糊工程】分部小计					5201.34	
		其他装饰工程					5558.37	
53	040202015001	水泥稳定碎(砾)石-地面修复	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:水泥石粉 3. 厚度:150mm	m2	27.11	49.16	1332.73	
本页小计							28622.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

编制人：

编制日期：

分部分项工程清单与计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇政务服务中心电梯加装工程-土建工程 标段：

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
54	040203007001	水泥混凝土-地面修复	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:200mm 3. 水养生	m2	27.11	155.87	4225.64	
		【其他装饰工程】分部小计					5558.37	
		新建雨棚					20862.66	
55	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 饰面材料种类:原有饰面 2. 废料外运:投标人自行考虑	m2	0.45	10.93	4.92	
56	011506003001	玻璃雨篷	1. 骨架材料种类、规格、中距:钢梁采用11180*100*6/150*100*4 Q235B; LG:Φ89*4 2. 玻璃材料品种、规格:8+8钢化夹胶玻璃 3. 节点材质详图纸大样 4. 油漆要求:防锈处理达到Sa2.5, 表面粗燥度40~70 μm;底漆为环氧富锌底漆两道厚度60um, 锌粉含量不少于90%, 环氧云铁中间漆, 丙烯酸聚硅氧烷 面漆厚度为180 μm; 干膜总厚度240 μm。 5. 防火要求:厚型防火涂料, 耐火极限1.5h	m2	19.09	997.95	19050.87	
57	040901008004	植筋	1. 材料种类:化学螺栓 2. 材料规格:M20	根	36	32.69	1176.84	
58	010516002003	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.067	9403.50	630.03	
		【新建雨棚】分部小计					20862.66	
本页小计							25088.30	
合 计							195126.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

编制人：

编制日期：

措施项目费汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇政务服务中心电梯加装工程-土建工程 标段：

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	计算基础	费率%	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项			13759.13
1.2	靠脚手架安全挡板	项			
1.3	密日式安全网	项			
1.4	围尼龙编织布	项			
1.5	模板的支架	项			
1.6	施工现场围挡和临时占地围挡	项			
1.7	施工围挡照明	项			
1.8	临时钢管架通道	项			
1.9	独立安全防护挡板	项			
1.10	吊装设备基础	项			
1.11	防尘降噪绿色施工防护棚	项			
1.12	施工便道	项			
1.13	样板引路	项			
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	19	9894.32
2	措施其他项目				
WMGDZJF00001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0	
011707002001	夜间施工增加费	项		20	
GGCSF0000001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0	
QTFY00000001	其他费用	项			
2.5	模板工程	项			4151.73
2.6	垂直运输工程	项			1426.23
2.7	材料及小型构件二次水平运输	项			
2.8	成品保护工程	项			
2.9	井点降水工程	项			
	合计				29231.41

编制人：

证号：

编制日期：

单价措施项目清单与计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇政务服务中心电梯加装工程-土建工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	13759.13	13759.13
1.1.1	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 20.5	m2	246.84	41.65	10280.89
1.1.2	粤011701009001	单排钢脚手架	1. 单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10	m2	24.26	13.5	327.51
1.1.3	粤011701012001	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	m2	103.79	2.16	224.19
1.1.4	粤011701015001	电梯井脚手架	1. 电梯井脚手架(钢管) 高度(m以内) 30	座	1	2926.55	2926.55
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	密日式安全网		项	1		
1.4	1.4	围尼龙编织布		项	1		
1.5	1.5	模板的支架		项	1		
1.6	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.7	1.7	施工围挡照明		项	1		
1.8	1.8	临时钢管架通道		项	1		
1.9	1.9	独立安全防护挡板		项	1		
1.10	1.10	吊装设备基础		项	1		
1.11	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.12	1.12	施工便道		项	1		
1.13	1.13	样板引路		项	1		
2		措施其他项目					
2.1	2.5	模板工程		项	1	4151.73	4151.73
2.1.1	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:120厚砖胎膜 2. 砂浆强度等级:WM M5 .0	m3	3.06	594.64	1819.6
2.1.2	011702001001	基础	1. 基础垫层模板	m2	2.8	33.43	93.6
2.1.3	011702001002	基础	1. 桩承台模板	m2	12.96	50.39	653.05
2.1.4	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁	1. 电梯坑、井墙模板 支模高度3.6m内	m2	16.56	52.11	862.94

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

编制人：

证号：

编制日期：

单价措施项目清单与计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇政务服务中心电梯加装工程-土建工程

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

编制人：

证号:

编制日期:

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 东莞市望牛墩镇政务服务中心电梯加装工程-土建工程 标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	—	
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	3645.27	
6	工程优质费		
7	概算幅度差		
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		
	合 计	3645.27	

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

编制人:

编制日期:

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇政务服务中心电梯加装工程-土建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期:

主要材料设备价格表

工程名称：东莞市望牛墩镇政务服务中心电梯加装工程-土建工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价 (元)
	材料					
1	01010030@1	圆钢	Φ 10以内	t	0.00	3485.73
2	01010040@1	三级螺纹钢筋	Φ 12-16	t	0.84	3627.57
3	01010040@3	三级螺纹钢筋	Φ 18-25	t	0.27	3557.36
4	01010040@5	螺纹钢筋	Φ 12-16以内	t	0.48	3627.57
5	01010120	三级螺纹钢筋	Φ 10以内	t	0.07	3588.12
6	01090021	圆钢	综合	kg	0.16	3.49
7	01090022	圆钢	Φ 10以内	t	0.15	3485.73
8	01090022@1	圆钢	Φ 10以内	t	0.02	3485.73
9	01090030@1	螺纹钢	Φ 12~16	t	0.80	3627.57
10	01290225@1	镀锌钢板	2	m2	1.05	65.63
11	01290300@1	不锈钢装饰板	1.5	m2	16.58	270.83
12	01290308	镀锌钢板	2.0	m2	1.62	65.63
13	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P. C 32.5	t	0.86	553.12
14	04010045	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.53	642.69
15	04030015	中砂		m3	0.03	247.71
16	04050025	碎石	10	m3	0.04	179.81
17	04070045	石屑		m3	5.66	118.52
18	04090015	生石灰		t	1.90	424.23
19	04130001	标准砖	240×115×53	千块	1.60	438.42
20	04150010	蒸压加气混凝土砌块	600×200×200	千块	1.11	7115.04
21	05030080	松杂板枋材		m3	0.30	1753.51
22	05050120	防水胶合板	模板用 18mm	m2	4.26	33.14
23	13030450	内墙乳胶漆	底漆	kg	5.73	10.81
24	13030460	内墙乳胶漆	面漆	kg	12.99	10.81
25	13030600	水性底涂料		kg	23.69	27.25
26	13030630	水性乳胶漆		kg	47.18	27.25
27	13050157@1	合成高分子防水涂料		kg	22.18	11.64
28	13050170	聚合物水泥防水涂料	JS-II	kg	128.91	11.64
29	13330150@1	合成高分子防水卷材	1.5mm	m2	9.75	17.00
30	14410480@1	化学螺栓	M16	套	40.00	3.50
31	14410480@2	化学螺栓	M20	套	36.00	4.60
32	15130110	聚苯乙烯泡沫板	δ 50	m2	7.99	32.50
33	34110010	水		m3	50.48	3.56

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称：东莞市望牛墩镇政务服务中心电梯加装工程-土建工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价 (元)
	材料					
34	34110010@1	水		m3	0.12	3.56
35	35030010	脚手架钢管		kg	333.00	4.17
36	35050025	密日式阻燃安全网		m2	66.15	7.83
37	MC1-109@1	70系列铝合金平开窗 壁厚1.4mm 5厚普通玻 璃		m2	10.60	355.80
38	8021901@1	轻骨料混凝土	LC5.0	m3	0.40	660.19
39	8021902	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C15	m3	0.98	526.25
40	8021903	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C20	m3	2.61	525.84
41	8021904	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	6.59	550.69
42	8021905	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m3	3.18	565.52
43	8021914	预拌水下混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m3	14.98	592.23
44	8021923	预拌S6~S8防水混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m3	6.36	575.52
	机械					
1	99450670	汽油	(机械用) 国III93#	kg	59.46	6.21
2	99450680	柴油	(机械用) 0#	kg	163.18	5.01
3	99450700	电	(机械用)	kW·h	3935.35	0.62
4	99450700@1	电	(机械用)	kW·h	52.05	0.62
	主材					
1	01290348@2	75-318-950型楼承板	1.0mm	m2	8.46	47.30
2	03010068@1	栓钉	M16 L=70mm	套	105.84	0.91
3	03011330@1	高强度螺栓	M20 10.9S	套	15.12	4.00
4	17250370	塑料排水管		m	20.06	9.07
5	18091000	塑料排水管直接		个	1.31	
6	33010088@6	钢梁	180*8.0/180*100*6 .0/80*40*2.5	t	2.42	5210.62
7	33010088@7	钢梁	180*100*6/150*100 *4	t	0.71	5210.62
8	33010365@2	钢柱	200*200*8.0	t	3.89	5210.62
9	35090237@1	钢支撑	D89*4	t	0.07	5639.94

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇政务服务中心电梯加装工程-电梯工程 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	基数说明	费率(%)	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		246342.42	
2	措施项目费	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		12509.20	
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	安全及文明施工措施费		12026.88	
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费		482.32	
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费			
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费		482.32	
3	其他项目	其他项目合计		3362.28	—
3.1	暂列金额	暂列金额			
3.2	暂估价	暂估价合计			
3.3	计日工	计日工			
3.4	总承包服务费	总承包服务费			
3.5	预算包干费	预算包干费		3362.28	
3.6	工程优质费	工程优质费			
3.7	概算幅度差	概算幅度差			
3.8	索赔费用	索赔费用			
3.9	现场签证费用	现场签证费用			
3.10	其他费用	其他费用			
4	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		262213.90	
5	应纳增值税销项税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	23599.25	—
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值税销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		273786.27	
7	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值税销项税额		285813.15	
8	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费		31407.87	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

编制人：

编制日期：

分部分项工程清单与计价表

工程名称: 东莞市望牛墩镇政务服务中心电梯加装工程-电梯工程 标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

编制人:

编制日期:

措施项目费汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇政务服务中心电梯加装工程-电梯工程 标段：

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	计算基础	费率%	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项			
1.2	施工现场围挡和临时占地围挡	项			
1.3	施工围挡照明	项			
1.4	防尘降噪绿色施工防护棚	项			
1.5	施工便道	项			
1.6	样板引路	项			
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	35.77	12026.88
2	措施其他项目				
031301010001	安装与生产同时进行增加费用	项	RGF	0	
031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	项	RGF	0	
031302002001	夜间施工增加费	项		20	
粤031302008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0	
粤031302009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0	
DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费	项			
JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费	项		10	
QTFY000000001	其他费用	项			
TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	项		30	
	合计				12509.20

单价措施项目清单与计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇政务服务中心电梯加装工程-电梯工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

编制人：

证号:

编制日期:

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇政务服务中心电梯加装工程-电梯工程 标段：

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

编制人:

编制日期:

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇政务服务中心电梯加装工程-电梯工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期:

