


聚龙江村庆云街庆云西街道路升级改造工程

招 标 控 制 价

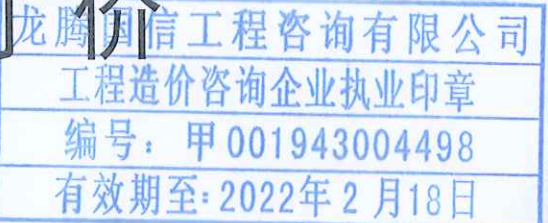

招标控制价 (小写): 520,168.01

元

(大写): 伍拾贰万零壹佰陆拾捌元零角壹分

其中绿色施工安全防护措施单列费造价:

18,075.28 元

其中人工费: 77,641.82 元

招标人:

东莞市望牛墩镇聚龙江
股份经济联合社

(单位盖章)

工程造价
咨询企业:

龙腾国信工程咨询
有限公司

法定代表人
或其授权人:



法定代表人
或其授权人:



编制人:



(造价人员签字盖专用章)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2021年7月19日

复核时间: 2021年7月19日

东莞市建设工程预算书

工程名称：聚龙江村庆云街庆云西街道路升级改造工程

建设单位：东莞市望牛墩镇聚龙江股份经济联合社

结构形式：

建筑面积：

单位造价：

工程造价：520,168.01 元

人工工日费用：77,641.82 元

绿色施工安全防护措施单列费：18,075.28 元

编制人：

资格证号：
(盖章)



复核人：

资格证号：
(盖章)



批准人：

资格证号：
(盖章)



编制单位：
(盖章)



2021年7月19日

编制说明

一、根据广东广筑工程设计有限公司设计的《东莞市望牛墩镇聚龙江股份经济联合社—聚龙江村庆云街庆云西街道路升级改造工程》施工图纸进行编制；

本工程预算使用软件：广联达；

二、清单设置及工程量计算依据国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）及《广东省市政工程综合定额（2018）》；

三、计费程序执行东建价（2019）4号转发广东省住房建设厅关于《广东省建设工程依据（2018）》的通知的《广东省市政工程综合定额（2018）》清单计价程序表；

四、人工费执行东建价（2019）4号转发广东省住房建设厅关于《广东省建设工程依据（2018）》的通知调整，定额动态人工调整系数为1.0；

五、绿色施工安全防护措施单列费及预算包干费按《广东省市政工程综合定额（2018）》定额相关规定计算；

六、工程税金执行粤建市函【2019】193号文《广东省住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》，增值税税率按7%；

七、本工程预算材料、机械价格根据《东莞建设工程造价信息》2021年03月上半月主要材料综合价格及2021年02月常用材料综合价格进行计算，部分信息价上没有的材料参照周边地区同期信息价并结合市场价进行计算；

八、其他说明：

1、本工程预算取土运距及废料外运运距暂定5km考虑，投标时由投标方自行考虑运距，结算时不再调整。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：聚龙江村庆云街庆云西街道路升级改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额:(元)
1	分部分项合计	FBFXHJ	分部分项合计		431149.11
2	措施合计	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		40591.89
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		18075.28
2.2	其他措施费	QTCSF	其他措施费		22516.61
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		5477.36
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		5477.36
3.6	工程优质费	GCYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
4	税前工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项合计+措施合计+其他项目		477218.36
5	增值税销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	42949.65
6	总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		520168.01
7	人工费	RGF+JSCS_RGF	分部分项人工费+技术措施项目人工费		77641.82
合 计					520,168.01

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 聚龙江村庆云街庆云西街道路升级改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	040103001001	土方回填	1. 填方材料品种:一般土壤(符合设计要求) 2. 填方来源:外购回填土方 3. 运距:投标方自行考虑 4. 密实度要求:大于95%	m3	1171.40	21.4	25067.96
2	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验(车行道)	m2	609.00	2.24	1364.16
3	040202001002	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验(人行道)	m2	622.00	2.06	1281.32
4	040202003001	水泥石粉稳定层	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:160mm	m2	1099.32	52.39	57593.37
5	040203007001	新建水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:220mm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	609.00	191.37	116544.33
6	040204002001	人行道彩色透水砖铺设	1. 块料品种:彩色透水砖 2. 规格:200*100*60mm 3. 结合层:30厚1:2.5干硬性水泥砂浆	m2	490.32	85.86	42098.88
7	040204004001	花岗岩路缘石	1. 材料:花岗岩路缘石 2. 规格:120*300*600mm 3. 形状:一字型 4. 1:2.5水泥砂浆砌筑勾缝	m	614.00	122.13	74987.82
8	040101002001	挖沟井土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	31.50	39.82	1254.33
9	041001001001	拆除原有路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:20cm 3. 弃方运距:投标方自行考虑	m2	10.50	28.99	304.4
10	040504001001	砖砌雨水井	1. 铸铁箅子:400*700*50mm(行车型) 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 井底:20厚1:2水泥砂浆批挡 4. 井壁:20厚1:2水泥砂浆批挡 5. 井墙:1:2水泥砂浆砌MU10砖	座	21.00	1014.58	21306.18
11	040203007002	水泥混凝土路面恢复	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:200mm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	10.50	169.84	1783.32
12	040501001001	钢筋混凝土排水管	1. II级钢筋混凝土承插管 2. 规格:Φ300 3. 接口方式:钢丝网水泥砂浆抹带	m	69.30	82.86	5742.2
13	030411001001	电力管理地敷设	1. 材质:U-PVC电力管 2. 规格:Φ75mm	m	614.00	41.59	25536.26
14	040501004001	HDPE双壁波纹管DN300	1. 管道材料名称:HDPE双壁波纹管 2. 管材规格:DN300mm 3. 埋设深度:2m以内 4. 接口形式:橡胶圈承插连接环刚度8KN/m2 5. 排水管闭水试验	m	307.00	134.25	41214.75
15	040204007001	方形树池	1. 材料品种:花岗岩压边 2. 规格:100*150*1000mm 3. 树池尺寸:1000*1000mm	个	50.00	292.77	14638.5
本页小计							430717.78

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 聚龙江村庆云街庆云西街道路升级改造工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单与计价表 (一)

工程名称: 聚龙江村庆云街庆云西街道路升级改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 聚龙江村庆云街庆云西街道路升级改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：聚龙江村庆云街庆云西街道路升级改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：聚龙江村庆云街庆云西街道路升级改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称: 聚龙江村庆云街庆云西街道路升级改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]