

东莞市建设工程项目工程量清单 报价表

招标编号： WNDCFJ20130034

工程名称： 望牛墩镇望联村祥安楼装修工程

招标人（盖章）： 东莞市望牛墩镇望联村村民委员会

招标代理机构（盖章）： 东莞市东信工程造价咨询有限公司

投标人（盖公司法人公章）： _____

投标时间： _____

造价工程师（盖注册章并签名）：
或造价员（盖专用章并签名）： _____

投标单位法定代表人（签名或盖私章）： _____

目 录

- 1、工程量清单填报说明
- 2、工程量清单编制总说明
- 3、工程量清单报价汇总表
- 4、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表
- 5、其他措施项目费汇总表
- 6、其他项目费汇总表
- 7、规费汇总表
- 8、主要材料价格明细表
- 9、综合单价分析表
- 10、子目工料机分析表
- 11、其它合价分析表（各投标人自行附后）

工程量清单填报说明

填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。

1、工程量清单报价表的有效性按招标文件第一卷第二章第 5.5 条“废标规定”中的相关条款执行。

2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时按招标文件第一卷第二章第 3.2 条“投标报价”中的有关规定处理。

3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“/”代表“0”。所有填报符号“/”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。

4、“综合单价分析表”中的“人工费”、“管理费”、“利润”应每项分别填写，若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而作出让利。

5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若大于或小于“定额”单价 10 %，投标人应进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。

6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。

7、若“工程量清单综合单价报价表”中的“综合单价”和“主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。

8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将以最不利于该投标单位的情况进行工程结算。

工程量清单编制总说明

编制单位（盖公司法人公章）：_____

造价工程师（盖注册章并签名）：_____或造价员（盖专用章并签名）：_____

工程量清单报价汇总表 ()

序号	名称	费率	计算基础	金额（元）
1	分部分项工程费			
2	其他措施项目费			
3	其他项目费			
4	规费			
5				
6				
7				
8				
9	不含税工程造价			
10	税金			
11	含税工程造价			

编制单位（盖公司法人公章）：_____ 法定代表人（签名或盖私章）：_____

造价工程师(盖注册章并签名)或造价员(盖专用章并签名): _____ 编制日期: _____年____月____日

1、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表

序号	分部工程名称	金额（元）	备注
一			
二			
三			
四			
五			
六			
七			
八			
九			
十			
合 计			

附：工程量清单综合单价报价表（共 19 页）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)：_____

2、其他措施项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	措施一般项目费				
2	措施其他项目费				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时，应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)_____

3、其他项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	材料检验试验费				
2	工程优质费				
3	暂列金额				
4	暂估价				
5	计日工				
6	总包服务费				
7	预算包干费				
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)： _____

4、规费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	防洪工程维护费				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)_____

主要材料价格明细表（ ）

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	编制价 (元)	产地	厂家	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)_____

综合单价分析表（ ）

清单编码	清单项目		单位	清单项目 工程量		综合单价= $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ （元）					
定额编号	定额子目	单位	工 程 量	子目综合单价分析						子目 综合 单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机 小计	管理费	利润		
子目合价											
备注											

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)：_____

子目工料机分析表（ ）

清单编码	清单项目		定额编号	定额子目	定额子目计量单位
工料机编码	工料机名称	单位	单价（元）	消耗量	合计（元）
人工费	材料费	机械费		工料机小计	分析表序号
备注					

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)： _____

祥安楼装修工程

工程量清单

招标人：

东莞市望牛墩镇望联村委会

(单位盖章)

工程造价
咨询人：



法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



编制人：



复核人：



编制时间：

2013年7月24日

复核时间：

2013年7月24日



编号：建预字1307-047号

东莞市建设工程工程量清单

单位工程名称： 祥安楼装修工程土建

建 设 单 位： 东莞市望牛墩镇望联村委会

结 构 形 式： 框架二层

建 筑 面 积： 平方米

编制人：



资格证号：

复核人：



资格证号：

工程量清单编制总说明

项目名称：祥安楼装修工程

项目编号：建预字1307-047号



一、工程概况：

- 1、建筑高度：层高9.8米：首层5.0米。
- 2、结构形式：现浇框架，最大跨度8.0m
- 3、装饰标准：外墙装饰：外墙贴灰色外墙砖95*45, 白色外墙防水涂料。

内墙装饰：水泥砂浆打底，乳胶漆。

楼地面：水磨石楼地面。

门窗：铝合金窗, 无障碍实木门。

二、编制依据：

本工程施工设计图纸文件：由广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司的《祥安楼》施工图，其

- 1、中其中结施GS-01~GS-12号图, 建施JS-00~1/总~JS-01~JS-16号图, 出图日期：2011. 02月。给排水施工图, 电气施工图。
- 2、执行2010年《广东省建筑与装饰工程综合定额》上中下册及《广东省建设工程计价通则》，执行2010年《广东省安装工程综合定额》。

三、工程量计算说明

- 1、室外现场标高暂按设计标高：-0.15米。
- 2、一层入口平台石材栏板根据甲方口头通知:修改为砖墙栏板。

四、未计工程量

- 1、配电箱APJL、OAL的进线电缆。
- 2、不含天面防雷及防雷引下线部份。
- 3、庭院回廊、放生水池、望石柱、石材栏板、甲方自理部份。

五、附注



工程量清单报价汇总表

工程名称：祥安楼装修工程--装饰工程

工程量清单编制日期：2013-07-24

序号	费用名称	计算基础	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计	
1.1	A.3A.3 砌筑工程		
1.2	A.4A.4 混凝土及钢筋混凝土工程		
1.3	A.6A.6 金属结构工程		
1.4	B.1B.1 楼地面工程		
1.5	B.2B.2 墙、柱面工程		
1.6	B.3B.3 天棚工程		
1.7	B.4B.4 门窗工程		
1.8	B.5B.5 油漆、涂料、裱糊工程		
2	措施项目费	安全防护、文明施工费+其他措施项目费	
2.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费	
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费	
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费	
2.2.2	措施其他项目费	文明工地增加费+夜间施工增加费+赶工措施费+泥浆池(槽)砌筑及拆除	
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	
2.2.2.2	夜间施工增加费		
2.2.2.3	赶工措施费	分部分项合计	
2.2.2.4	泥浆池(槽)砌筑及拆除		
3	其他项目费	其他项目合计	
3.1	材料检验试验费	分部分项合计	
3.2	工程优质费	工程优质费	
3.3	暂列金额	暂列金额	
3.4	暂估价		
3.5	计日工	计日工	
3.6	总承包服务费	总承包服务费	
3.7	预算包干费	分部分项合计	
4	规费	防洪工程维护费	
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费	
7	其中人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机械人工	
8	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

投标编制人：

证号：

编制日期：

第 1 页 共 1 页

分部分项工程量清单报价表

工程名称: 祥安楼装修工程--装饰工程

工程量清单编制日期: 2013-07-24

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
A.3 A.3 砌筑工程								
1	010302001001	实心砖墙	1. 混水砖外墙 墙体厚度 1/2砖 2. 水泥石灰砂浆 M5	m3	4.84			
2	010302006004	零星砌砖--室外花池	1. 零星砌体	m3	1.23			
3	010302006005	天井暗沟	1. 砖砌暗沟 两边1/2砖 2. 水泥石灰砂浆 M5 3. 水泥砂浆 1:2 4. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C10	m	98.6			
4	010302006003	屋面检修孔盖板	1. 屋面检修孔盖板	个	2			
分部小计								
A.4 A.4 混凝土及钢筋混凝土工程								
5	010414002001	其他构件	1. 暗沟盖板制作 2. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 3. 暗沟盖板安装	m3	1.58			
6	010407002004	散水坡	1. 混凝土垫层 2. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C10 3. 地沟、明沟、电缆沟、散水坡 4. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 5. 建筑油膏 6. 水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 实际厚度(mm):15	m2	111.09			
7	010407002005	坡道	1. 3:7灰土 2. 地沟、明沟、电缆沟、散水坡 3. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 4. 防滑条 陶瓷砖	m2	8.09			
8	010407001002	其他构件--室外台阶	1. 台阶 2. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C10	m3	3.65			
9	010417002002	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.113			
分部小计								
A.6 A.6 金属结构工程								
10	010606008001	钢梯	1. 钢梯 爬式 制作 2. 钢梯 爬式 安装 3. 不锈钢管 4. 防锈漆 二遍 实际遍数(遍):1 5. 金属面调和漆 调和漆二遍	t	0.083			
分部小计								
B.1 B.1 楼地面工程								
11	020101002002	现浇水磨石楼地面--一层	1. 10厚聚合物水泥防水砂浆 2. 楼地面普通水磨石 整体面层 玻璃条格式 20+10mm	m2	1325.97			
本页小计								

投标编制人:

证号:

2/19

编制日期:

分部分项工程量清单报价表

工程名称：祥安楼装修工程--装饰工程

工程量清单编制日期：2013-07-24

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
12	020101002001	现浇水磨石楼地面--二层	1. 10厚聚合物水泥防水砂浆 2. 楼地面普通水磨石整体面层 玻璃条格式 18+12mm	m2	1383.74			
13	020106002002	块料楼梯面层	1. 铺贴陶瓷块料 楼梯 水泥砂浆 2. 水泥砂浆找平层 楼梯 20mm	m2	76.5			
14	020106002001	块料楼梯面层	1. 铺贴陶瓷块料 楼梯 水泥砂浆 2. 水泥砂浆找平层 楼梯 20mm	m2	2.7			
15	020102002018	块料楼地面--盲道	1. 楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	m2	2.7			
16	020105003003	块料踢脚线	1. 铺贴陶瓷块料 踢脚线 水泥砂浆 2. 底层抹灰 各种墙面 15mm 实际厚度(mm):12	m2	85.45			
17	020101002003	现浇水磨石楼地面--室外入口平台	1. 10厚聚合物水泥防水砂浆 2. 楼地面普通水磨石整体面层 玻璃条格式 20+10mm	m2	254.04			
18	020108004001	现浇水磨石台阶面--室外台阶	1. 水磨石整体面层 台阶 20+10mm	m2	20.88			
19	020101001001	水泥砂浆楼地面--雨蓬面	1. 水泥防水砂浆整体面层 楼地面 20mm 实际厚度(mm):15	m2	6.02			
20	020101001002	水泥砂浆楼地面--无障碍坡道	1. 水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 2. 水泥砂浆 1:2.5	m2	15.2			
21	020107001042	金属扶手带栏杆、栏板--楼梯	1. 硬木扶手 直型 100×60 2. 硬木 100×60 3. 不锈钢栏杆制安 直型 直径Φ25, Φ16 4. 木材面油漆 底油一遍调和漆二遍 木扶手(不带托板)	m	13.35			
22	020107001043	金属扶手带栏杆、栏板--无障碍楼梯	1. 硬木扶手 直型 100×60 2. 硬木 100×60 3. 不锈钢栏杆制安 直型 直径Φ40, Φ25*3 4. 木材面油漆 底油一遍调和漆二遍 木扶手(不带托板)	m	13.35			
23	020107001044	金属扶手带栏杆、栏板--楼梯	1. 靠墙不锈钢管和扶手	m	20.4			
24	020107001041	金属扶手带栏杆、栏板--无	1. 靠墙不锈钢管和扶	m	20.4			
本页小计								

投标编制人：

证号：

3/19

编制日期：

第 2 页 共 4 页

分部分项工程量清单报价表

工程名称: 祥安楼装修工程--装饰工程

工程量清单编制日期: 2013-07-24

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
		障碍楼梯	手					
25	020107001046	金属扶手带栏杆、栏板--栏杆	1. 不锈钢扶手 直型 口50×50 2. 不锈钢栏杆制安 直型	m	98.03			
26	020107001045	金属扶手带栏杆、栏板--室外无障碍栏杆	1. 不锈钢扶手 直型 Φ40 2. 不锈钢栏杆制安 直型	m	25.75			
分部小计								
B.2 B.2 墙、柱面工程								
27	020201001053	墙面一般抹灰--内墙	1. 各种墙面 水泥砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm 实际厚度(mm):8实际底厚度(mm):12 2. 各种墙面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm 实际厚度(mm):8实际底厚度(mm):12墙面设计钉(挂)网 3. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	2690.46			
28	020204003032	块料墙面--外墙	1. 镶贴灰色外墙砖 聚合物水泥砂浆5厚 结合层 墙面墙裙 2. 底层抹灰 各种墙面 15mm 实际厚度(mm):20墙面设计钉(挂)网 3. 墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际厚度(mm):7 4. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	2914.11			
29	020201001055	墙面一般抹灰--外墙独立砼柱	1. 柱梁面 水泥防水砂浆底 水泥防水砂浆面 15+5mm	m2	542.79			
30	020204003033	块料墙面--室外花池	1. 镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏 块料 周长1300内 2. 底层抹灰 各种墙面 15mm	m2	8.32			
31	020201001056	墙面一般抹灰--栏板内侧面	1. 栏板 水泥砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm	m2	127.6			
分部小计								
B.3 B.3 天棚工程								
32	020301001002	天棚抹灰	1. 水泥浆内掺水重5%的108胶 2. 水泥砂浆底 水泥砂浆面 5+5mm	m2	4870.74			
分部小计								
B.4 B.4 门窗工程								
33	020401003001	无障碍实木门--LM1	1. 无障碍实木门制安	m2	5			
本页小计								

投标编制人:

证号:

编制日期:

编制日期: 2013-07-24

金额(元)	
合价	其中暂估价

工程量清单编制日期: 2013-07-24

投标编制人： 证号： 5/19 编制日期： 第 4 页 共 4 页


第 4 页 共 4 页

金额(元)	
价	合价

[illegible]

第 1 页 共 1 页

编号：建预字 1307-047 号



东莞市建设工程工程量清单


单位工程名称： 祥安楼装修工程--给排水

建 设 单 位： 东莞市望牛墩镇望联村委会


结 构 形 式：

建 筑 面 积： 平方米

编 制 人： 许高超

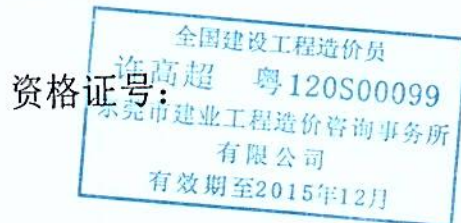

复 核 人： 吴有辉

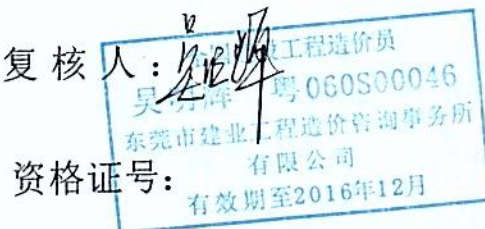

工程量清单报价汇总表

工程名称：祥安楼装修工程--给排水

工程量清单编制日期：2013-07-24

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额(元)
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		
2	措施项目费	_AFWSCXMF+_QTCSF	安全防护、文明施工费+其他措施项目费		
2.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		
2.2	其他措施项目费	_CSYBXMF+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXMF	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	JSJDCF+_WMGDZJF+_YJSGZJF+_GGCSF+_CSXMQTFY	脚手架搭拆费+文明工地增加费+夜间施工增加费+赶工措施费+措施项目其他费用		
2.2.2.1	脚手架搭拆费	QTCSF	其他措施费		
2.2.2.2	文明工地增加费	FBFXHJ	分部分项合计		
2.2.2.3	夜间施工增加费				
2.2.2.4	赶工措施费	FBFXHJ	分部分项合计		
2.2.2.5	措施项目其他费用				
3	其他项目费	QTXMHJ	其他项目合计		
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	分部分项合计		
3.2	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.3	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ	暂估价合计-分部分项暂估价		
3.5	计日工	JRG	计日工		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	分部分项合计		
3.8	其他项目其他费用				
4	规费	_FHGCWHF	防洪工程维护费		
4.1	防洪工程维护费	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费		
5	税金	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费		
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ-_AFWSCXMF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费		
7	其中人工费	RGF+JSCS_RGF+JXRG	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机械人工		
	合 计				

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

投标编制人：

证号：

8/19

编制日期：

第1页 共1页

分部分项工程量清单报价表

工程名称: 祥安楼装修工程--给排水

工程量清单编制日期: 2013-07-24

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
		给排水						
1	030801005001	室内PE塑料给水管 1.6Mpa DN15	1. 室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(15mm以内) 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	m	40			
2	030801005002	室内PE塑料给水管 1.6Mpa DN20	1. 室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(20mm以内) 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	m	24.1			
3	030801005003	室内PE塑料给水管 1.6Mpa DN25	1. 室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(25mm以内) 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	m	14			
4	030801005004	室内PE塑料给水管 1.6Mpa DN32	1. 室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(32mm以内) 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	m	46.7			
5	030801005005	室内PE塑料给水管 1.6Mpa DN40	1. 室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(40mm以内) 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内)	m	52.3			
6	030801005006	室内PE塑料给水管 1.6Mpa DN150	1. 室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(150mm以内) 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(200mm以内)	m	121.4			
7	030801005007	UPVC芯层消音塑料排水管道DN150	1. 塑料管安装(胶圈接口) 管外径(mm以内) 160	m	7.4			
8	030801005008	UPVC塑料排水管道DN200	1. 室内塑料排水管道(粘接) 公称直径(200mm以内)	m	10.2			
9	030801005009	UPVC芯层消音塑料雨水管DN75	1. 塑料管安装(胶圈接口) 管外径(mm以内) 75 2. 存水弯 DN75	m	75			
10	030801005010	UPVC芯层消音塑料雨水管DN100	1. UPVC芯层消音塑料雨水管DN100雨水斗 2. 塑料管安装(胶圈接口) 管外径(mm以内) 125	m	243.5			
11	030801005011	UPVC塑料雨水管DN200	1. 室内塑料雨水管(粘接) 公称直径(200mm以内)	m	15.4			
12	030801005012	UPVC塑料雨水管DN300	1. 室内塑料雨水管(粘接) 公称直径(300mm以内)	m	62			
13	030801008001	HDPE塑钢缠绕雨水管DN200	1. 中空壁缠绕结构管安装(电热熔带接口) 管径(mm以内) 300	m	46.6			
本页小计								

投标编制人:

证号:

编制日期:

第 1 页 共 3 页

分部分项工程量清单报价表

工程名称: 祥安楼装修工程--给排水

工程量清单编制日期: 2013-07-24

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
14	040501002001	混凝土雨水管 DN300	1. 承插式(Φ150-300) 人工下管管径(mm以内) 300 2. 垫层 混凝土 3. 砂浆制作 现场搅拌 砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 4. 砂浆制作 现场搅拌 抹灰砂浆 水泥砂浆 1:2 5. 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 6. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C10	m	165.9			
15	030801008003	内涂塑镀锌钢管DN75	1. 室内钢塑给水管 公称直径(80mm以内)	m	15.4			
16	030804016001	水龙头DN15	1. 单冷水龙头安装 公称直径(15mm以内)	个	10			
17	030804016002	水龙头DN20	1. 单冷水龙头安装 公称直径(20mm以内)	个	2			
18	030803003002	暗杆闸阀 Z45T-16 DN150	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150	个	2			
19	030803001001	螺纹铜截止阀 J11W-16T DN15	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15	个	12			
20	030803001002	螺纹铜截止阀 J11W-16T DN20	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 20	个	2			
21	030804017001	雨水地漏DN75	1. 塑料地漏安装 公称直径(80mm以内)	个	9			
22	030803010001	水表组(配闸阀2个)DN150	1. 焊接法兰水表 公称直径(150mm以内)	组	2			
23	030803003006	倒流防止器DN150	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(150mm以内)	个	2			
24	040504004001	圆形阀门井	1. 收口式井内径 1.2m 井深 1.6m 换为【砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5】	座	2			
25	040504004002	矩形水表井	1. 砖砌矩形水表井、井室净空尺寸(m) 1.5×1 井室净高 1.9m	座	2			
26	040504001001	雨水检查井 h=-1.86	1. 砖砌圆形雨水检查井 适用管径 ≤400 井径700 井深2m内 2. 检查井筒砌筑(Φ700) 筒高(m以内) 每增0.5	座	12			
27	040504003001	单蓖雨水口	1. 平蓖式雨水进水井 单平蓖(680×380) 井深 1m	座	13			
28	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽、基坑一、二类土 深度在2m内 2. 挖土机挖沟槽、基	m3	759.2			
本页小计								

投标编制人:

证号:

编制日期:

第 2 页 共 3 页

分部分项工程量清单报价表

工程名称：祥安楼装修工程--给排水

工程量清单编制日期：2013-07-24

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
			坑土方 一、二类土					
29	040103002001	余方弃置	1. 挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):10	m3	64.6			
30	040103001001	填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	694.6			
		分部小计						
		消火栓						
31	030701003003	消火栓镀锌钢管DN100(埋地)	1. 钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(100mm以内) 2. 卡箍安装 公称直径(100mm以内) 3. 沟槽式管道配件(综合)DN100 4. 管道刷油 热沥青 第一遍 5. 管道刷油 热沥青 第二遍 6. 管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内)	m	43.8			
32	030701018002	室外消火栓SS150/80-1.0	1. 室外地上式消火栓安装 1.0MPa 浅100型	套	2			
33	030701019001	消防水泵接合器DN100	1. 消防水泵接合器安装 地上式 100	套	2			
34	030701007001	手动对夹式蝶阀 D71X-16Z DN100	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内)	个	2			
35	030701007002	明杆闸阀 DN100	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内)	个	2			
36	030701007003	明杆闸阀 DN150	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(150mm以内)	个	2			
37	030803003004	止回阀 H71X-16 DN100	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	2			
38	030803003005	倒流防止器DN100	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内)	个	2			
39	040101002003	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2. 挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	34.2			
40	040103001002	填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	34.2			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

投标编制人:

证号:

11/19

编制日期:

第 3 页 共 3 页

措施项目清单报价表

工程名称: 祥安楼装修工程--给排水

工程量清单编制日期: 2013-07-24

[illegible]

投标编制人:

证号:

编制日期:

第 1 页 共 1 页

编号：建预字 1307-047 号

东莞市建设工程工程量清单


单位工程名称： 祥安楼装修工程-强电消防电

建设单位： 东莞市望牛墩镇望联村委会


结构形式：

建筑面积： 平方米

编制人：周文辉

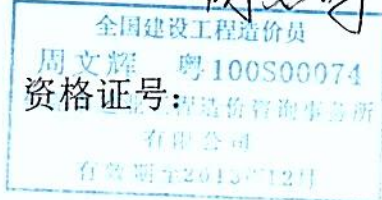

复核人：吴明辉

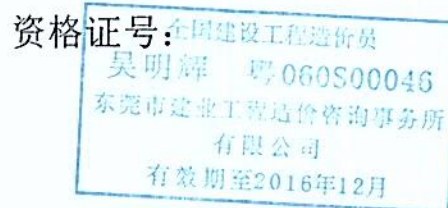

工程量清单报价汇总表

工程名称：祥安楼装修工程-强电

工程量清单编制日期：2013-07-24

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额(元)
1	分部分项合计	FBFXHJ	分部分项合计		
2	措施项目费	_AQWMSGF + _QTC SXMF	安全文明施工费+其他措施项目费		
2.1	安全文明施工费	AQWMSGF	安全防护、文明施工措施项目费		
2.2	其他措施项目费	_CSYBXMF+_CSQTX MF	措施一般项目费+措施其他项目费		
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXMF	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	_JSJDCF + _WMD XJF + _YJSGXJF + _GGCSF + _QTF	脚手架搭拆费+文明工地增加费+夜间施工增加费+赶工措施费+其他费		
2.2.2.1	脚手架搭拆费	QTCFSF	其他措施费		
2.2.2.2	文明工地增加费	FBFXHJ	分部分项合计		
2.2.2.3	夜间施工增加费				
2.2.2.4	赶工措施费	FBFXHJ	分部分项合计		
2.2.2.5	其他费				
3	其他项目	_CLJYSYF + _GCY ZF + _ZLJE + _Z GJ + _JRG + _ZC BFWF + _YSBGF + _QTFY	材料检验试验费+工程优质费+暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费+预算包干费+其他费用		
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	分部分项合计		
3.2	工程优质费	GCYZF	工程优质费		
3.3	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.4	暂估价				
3.5	计日工	JRG	计日工		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	分部分项合计		
3.8	其他费用				
4	规费	_FHGCWHF	防洪工程维护费		
4.1	防洪工程维护费	_FHJ + _CSXMF + _QTXM	分部分项合计+措施项目费+其他项目		
5	税金	_FHJ + _CSXMF + _QTXM + _GF	分部分项合计+措施项目费+其他项目+规费		
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ + _CSXMF + _QTXM + _GF + _SJ - _AQWMSGF	分部分项合计+措施项目费+其他项目+规费+税金-安全文明施工费		
7	其中人工费	RGF+JSCS_RGF+JX RG	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机械人工		
8	含税工程造价	_FHJ + _CSXMF + _QTXM + _GF + _SJ	分部分项合计+措施项目费+其他项目+规费+税金		
	合 计				

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

投标编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单报价表

工程名称: 祥安楼装修工程-强电

工程量清单编制日期: 2013-07-24

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
		电气						
1	030204018003	配电箱APJL	1. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内)	台	1			
2	030204018005	配电箱OAL	1. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内)	台	1			
3	030212002001	镀锌线槽 100*60*0.8	1. 金属线槽安装 宽+高(300mm以内) 2. 一般铁构件 制作 3. 一般铁构件 安装	m	82.8			
4	030212001008	电气暗配管SC80*2.0	1. 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(80mm以内)	m	8.5			
5	030212001004	电气暗配管SC32*1.8	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(32mm以内)	m	6.9			
6	030212001003	电气暗配管SC20*1.5	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内)	m	542.91			
7	030212001001	电气暗配管PC20	1. 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 2. 接线盒 暗装 3. 开关(插座)盒 暗装	m	990.34			
8	030208001001	电力电缆 NHVV5*4	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) 五芯电力电缆	m	274.26			
9	030212003013	管内穿线 BV-2.5	1. 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(2.5mm2以内)	m	3352.2			
10	030212003002	管内穿线 NHBV-2.5	1. 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(2.5mm2以内)	m	1633.23			
11	030212001009	金属软管	1. 金属软管敷设 公称管径(15mm以内) 每根管长(1000mm)以内	m	116.96			
12	030204031001	板式暗开关 单控单联 220V/10A	1. 开关及按钮 板式暗开关(单控) 单联	个	6			
13	030204031003	板式暗开关 单控三联 220V/10A	1. 开关及按钮 板式暗开关(单控) 三联	个	1			
14	030204031005	应急灯插座	1. 单相暗插座 单相(15A以下)	个	25			
15	030213002001	自带电源事故照明灯	1. 密闭灯具安装 应急	套	25			
本页小计								

投标编制人:

证号:

编制日期:

工程清单编制日期: 2013-0

金额 (元)		
合单价	合价	其中暂估

工程量清单编制日期: 2013-07-24

投标编制人: 证号: 15/19 编制日期: 第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

工程量清单报价汇总表

工程名称：祥安楼装修工程-消防弱电

工程量清单编制日期：2013-07-24

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额(元)
1	分部分项合计	FBFXHJ	分部分项合计		
2	措施项目费	_AQWMSGF + _QTC SXMF	安全文明施工费+其他措施项目费		
2.1	安全文明施工费	AQWMCSE	安全防护、文明施工措施项目费		
2.2	其他措施项目费	_CSYBXMF+_CSQTX MF	措施一般项目费+措施其他项目费		
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXMF	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	_JSJDCF + _WMGD XJF + _YJSGXJF + _GGCSF + _QTF	脚手架搭拆费+文明工地增加费+夜间施工增加费+赶工措施费+其他费		
2.2.2.1	脚手架搭拆费	QTCSF	其他措施费		
2.2.2.2	文明工地增加费	FBFXHJ	分部分项合计		
2.2.2.3	夜间施工增加费				
2.2.2.4	赶工措施费	FBFXHJ	分部分项合计		
2.2.2.5	其他费				
3	其他项目	_CLJYSYF + _GCY ZF + _ZLJE + _Z GJ + _JRG + _ZC BFWF + _YSBGF + _QTFY	材料检验试验费+工程优质费+暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费+预算包干费+其他费用		
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	分部分项合计		
3.2	工程优质费	GCYZF	工程优质费		
3.3	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.4	暂估价				
3.5	计日工	JRG	计日工		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	分部分项合计		
3.8	其他费用				
4	规费	_FHGCWHF	防洪工程维护费		
4.1	防洪工程维护费	_FHJ + _CSXMF + _QTXM	分部分项合计+措施项目费+其他项目		
5	税金	_FHJ + _CSXMF + _QTXM + _GF	分部分项合计+措施项目费+其他项目+规费		
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ + _CSXMF + _QTXM + _GF + _SJ - _AQWMSGF	分部分项合计+措施项目费+其他项目+规费+税金-安全文明施工费		
7	其中人工费	RGF+JSCS_RGF+JX RG	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机械人工		
8	含税工程造价	_FHJ + _CSXMF + _QTXM + _GF + _SJ	分部分项合计+措施项目费+其他项目+规费+税金		
	合 计				

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

投标编制人：

证号：

编制日期：

[illegible]

工程量清单编制日期: 2013-07-24

投标编制人: 证号: 18/19 编制日期: 第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

