

东莞市望牛墩医院新护士站装修 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 682,203.39

（大写）： （人民币）陆拾捌万贰千贰佰零叁元叁角玖分

（其中安全防护、文明施工单列费用：20,058.51元 工日人工费总额：97,939.37元）

结构类型：框架 层数： 建筑面积： 平方米

单方造价： 钢筋量： 吨 混凝土量： 立方米

单位面积钢筋量： 公斤/平方米 单位面积混凝土量： 立方米/平方米



招 标 人： 东莞市望牛墩医院
(单位盖章)

工程造价
咨 询 人： (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)



编 制 人： (造价工程师签字盖专用章)



复 核 人： (造价工程师签字盖专用章)



编制时间： 年 月 日 复核时间： 年 月 日

编号：建预字 1401-003-001 号

建设工程预算书

单位工程名称：东莞市望牛墩医院新护士站装修工程

建设单位：东莞市望牛墩医院

结构形式：

建筑面积：平方米 单方造价：元/平方米

工程总造价：682,203.39 元 钢筋量：吨

(其中安全防护、文明施工单列费用：20,058.51 元

工日人工费总额：97,939.37 元)

编制人：



复核人：



资格证号：

资格证号：

总说明

项目名称：东莞市望牛墩医院新护士站装修

项目编号：建预字1401-003-001号

编制说明

一、 编制依据：

- 1、 根据甲方提供的《图纸》工程进行计算。
- 2、 执行2010《广东省建筑与装饰工程综合定额》。
- 3、 采用清单计价方式，取费执行东莞市二0一二年一月份《东莞工程造价管理信息》《广东省建筑与装饰工程综合定额》清单计价程序表（2010）附表1。
- 4、 安全生产、文明施工费执行东建[2010]4号文。
- 5、 工资按东建价[2011]2号关于调整我市建设工程动态工资的通知。全费用综合人工动态工资以综合用工形式、按二类地区计，每工日为99元。
- 6、 执行东莞市二0一三年《东莞工程造价管理信息》5月份信息价和东莞市主要建筑材料价格参考信息2013年（12月21日-31日），缺项部分参考市场询价。

二、 套价说明：

- 1、 土、石方外运按5KM计算。
- 2、 混凝土制作按商品混凝土运距3KM。

三、 工程预算包括的内容：

- 1、 装饰工程：包括天花装饰、地面装饰、墙面装饰、家具等工程。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：东莞市望牛墩医院新护士站装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算基础	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计	630770.67
1.1	护士站		458619.9
1.2	门诊大厅		92635.16
1.3	住院部大厅		79515.61
2	措施项目费	安全防护、文明施工费+其他措施项目费	20058.51
2.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费	20058.51
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费	
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费	
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费	
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	
2.2.2.2	夜间施工增加费		
2.2.2.3	赶工措施费	分部分项合计	
2.2.2.4	泥浆池(槽)砌筑及拆除		
3	其他项目费	其他项目合计	8200.02
3.1	材料检验试验费	分部分项合计	1892.31
3.2	工程优质费	工程优质费	
3.3	暂列金额	暂列金额	
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估价	
3.5	计日工	计日工	
3.6	总承包服务费	总承包服务费	
3.7	预算包干费	预算包干费	63.08
4	规费	防洪工程维护费	659.03
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	22515.16
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费	662144.88
7	其中人工费	工程人工费+机械人工	97939.37
8	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金	682203.39

分部分项工程计价表

工程名称: 东莞市望牛墩医院新护士站装修工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		护士站					
1	020207001001	装饰板墙面	1. 铝塑板饰面层 贴在胶合板基层上 墙柱面 2. 龙骨上钉阻燃夹板基层 3. 木龙骨 断面7.5cm2 木龙骨平均中距(mm以内) 300	m2	507.28	217.18	110171.07
2	020207001002	装饰玻璃墙面	1. 镜面玻璃饰面层 墙面 粘结在胶合板基层上	m2	31	141.42	4384.02
3	020604002001	木质装饰线	1. 木装饰线(直线) 乳液粘贴 宽度100mm以内	m	125.28	15.61	1955.62
4	020601020001	服务台（共6个，每个长18.4米）	1. 服务台 外饰面防火板 内饰面防火板	个	6	19503.15	117018.9
5	020206001001	石材零星项目	1. 石英石(水泥砂浆镶贴) 独立梁柱面、零星项目 2. 水泥砂浆 1:2	m2	88.32	601.56	53129.78
6	020601011001	矮柜	1. 电视柜(低柜) 外饰面榉木胶合板 带木门 内饰面防火板	个	6	7375.54	44253.24
7	020105007001	金属踢脚线	1. 踢脚线 金属板	m2	25.2	229.68	5787.94
8	020601010001	钢制配药台(医药专用，共6个，每个长9.18米)	1. 钢制配药台	个	6	4590	27540
9	020601010002	钢制药品柜(医药专用，共6个，每个长9米)	1. 钢制药品柜	个	6	4500	27000
10	020302001001	天棚吊顶	1. 方木天棚龙骨(吊在混凝土板下或梁下) 双层楞 面层规格(mm) 300×300 2. 胶合板 3. 阶梯型天棚 直线型 硅酸钙板 4. 软膜	m2	172.8	192.01	33179.33
11	0101101101001	护士站字体制作安装(每层3个字体共24个)	1. 护士站字体制作安装(每层3个字体共24个)	项	6	2500	15000
12	020401003001	实木装饰门	1. 实木装饰门（含五金件及闭门器）	樘	12	1600	19200
		分部小计					458619.9
		门诊大厅					
13	020204001001	石材墙面 沙安娜米黄石	1. 干挂花岗岩(钢骨架上) 墙面 2. 干挂大理石骨架 钢骨架	m2	37.6	1488.41	55964.22
本页小计							514584.12

分部分项工程计价表

工程名称: 东莞市望牛墩医院新护士站装修工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
14	020204001002	石材墙面 啡网石	1. 干挂花岗岩(钢骨架上)墙面 2. 干挂大理石骨架 钢骨架	m2	5.22	1437.41	7503.28
15	020601020002	导诊台	1. 服务台 外饰面防火板 内饰面防火板	个	1	12602.86	12602.86
16	020206001002	石材零星项目	1. 石英石(水泥砂浆镶贴)独立梁柱面、零星项目 2. 水泥砂浆 1:2	m2	15.9	601.56	9564.8
17	0101101101001	背景墙字体制作安装(共8个字体)	1. 背景墙字体制作安装(共8个字体)	项	1	7000	7000
分部小计							92635.16
住院部大厅							
18	011010101001	出入院办理处不锈钢方通玻璃窗口	1. 出入院办理处不锈钢方通玻璃窗口	m2	13.5	450	6075
19	020606003001	出入院办理处标示灯箱	1. 基层 柱面灯箱基层 木框 2. 灯箱、广告牌面层 3mm中纤板 3. 不锈钢支架 制作 4. 不锈钢支架 安装 5. 灯箱、广告牌面层 乳白色灯片 1.2mm 6. 刮腻子 一遍 实际遍数(遍):3 7. 乳胶漆底油二遍面油二遍 8. 胶合板面 墙柱面 8. T5灯管	m	7.4	600.4	4442.96
20	020204001003	灯箱上方干挂大理石啡网	1. 干挂大理石(钢骨架上)墙面 2. 干挂大理石骨架 钢骨架	m2	8	1134.33	9074.64
21	020105002001	出入院办理处窗口下方粘贴黑色石脚线	1. 铺贴花岗岩 踢脚线 水泥砂浆 2. 水泥砂浆 1:2 3. 大理石底面刷养护液 4. 大理石表面刷保护液	m2	1.11	422.25	468.7
22	020601020003	出入院办理处办公台	1. 造型收费台 18mm细木工板结构基层 内饰面防火板 外饰面3mm装饰木夹板 2. 木材面刷底油、油调和漆、刷清漆二遍 其它木材面	个	1	5359.95	5359.95
23	020206001003	出入院办理处墙面、办公台台面人造莎安娜米黄石	1. 镶贴大理石(水泥砂浆镶贴)独立梁柱面、零星项目 2. 水泥砂浆 1:2 3. 大理石底面刷养护液 4. 大理石表面刷保护液	m2	16.21	765.06	12401.62
本页小计							74493.81

6

分部分项工程计价表

工程名称: 东莞市望牛墩医院新护士站装修工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
24	020506001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子 一遍 实际遍数 (遍):2 2. 抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍 3. 底层抹灰 各种墙面 15mm 4. 水泥石灰砂浆 1:1:6	m2	13	37.18	483.34
25	020206001004	取药窗口下方粘贴人造莎安娜米黄石	1. 镶贴大理石(水泥砂浆镶贴) 独立梁柱面、零星项目 2. 水泥砂浆 1:2 3. 大理石底面刷养护液 4. 大理石表面刷保护液	m2	15.32	765.06	11720.72
26	020105002002	取药窗口下方粘贴黑色石脚线	1. 铺贴花岗岩 踢脚线 水泥砂浆 2. 水泥砂浆 1:2 3. 大理石底面刷养护液 4. 大理石表面刷保护液	m2	1.11	422.25	468.7
27	020601020004	取药窗口办公台	1. 造型收费台 18mm细木工板结构基层 内饰面防火板 外饰面3mm装饰木夹板 2. 木材面刷底油、油调和漆、刷清漆二遍 其它木材面	个	1	8493.61	8493.61
28	020206001005	取药窗口墙面、办公台台面人造莎安娜米黄石	1. 镶贴大理石(水泥砂浆镶贴) 独立梁柱面、零星项目 2. 水泥砂浆 1:2 3. 大理石底面刷养护液 4. 大理石表面刷保护液	m2	12.21	765.06	9341.38
29	020606003002	取药窗口标示灯箱	1. 基层 柱面灯箱基层 木框 2. 灯箱、广告牌面层 3mm中纤板 3. 不锈钢支架 制作 4. 不锈钢支架 安装 5. 灯箱、广告牌面层 乳白色灯片 1.2mm 6. 刮腻子 一遍 实际遍数 (遍):3 7. 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 墙柱面 8. T5灯管	m	7.4	600.4	4442.96
30	020506001002	抹灰面油漆	1. 刮腻子 一遍 实际遍数 (遍):2 2. 抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍 3. 底层抹灰 各种墙面 15mm 4. 水泥石灰砂浆 1:1:6	m2	132	37.18	4907.76
本页小计							39858.47

分部分项工程计价表

工程名称：东莞市望牛墩医院新护士站装修工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

8

措施项目计价表（一）

工程名称：东莞市望牛墩医院新护士站装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

9

单位工程人材机汇总表

工程名称: 东莞市望牛墩医院新护士站装修工程

第1页 共3页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一	人工				
1	综合工日	工日	947.77	99	93829.66
2	人工费调整	元	0	1	
	小计				93829.66
二	材料				
1	型钢 (综合)	kg	2129.33	4.07	8666.36
2	不锈钢型钢 (综合)	t	0.04	21000	890.4
3	镀锌低碳钢丝 $\Phi 1.5 \sim 2.5$	kg	11.06	4.88	53.97
4	聚氯乙烯薄膜	m ²	8.7	1.16	10.09
5	乳白色灯片 1.2mm1.2	m ²	15.69	50.33	789.58
6	自攻螺钉M4×15	十个	967.68	0.13	125.8
7	木螺钉M6×10	十个	13.11	0.13	1.7
8	木螺钉M4×50	十个	105.86	0.42	44.46
9	镀锌木螺钉M6×100	十个	53.13	1.63	86.61
10	六角螺栓带螺母M16×300~500	十套	80.35	33.16	2664.47
11	低碳钢焊条 (综合)	kg	48.95	4.9	239.84
12	不锈钢焊丝	kg	0.39	24.5	9.62
13	圆钉30~45	kg	21.63	5.63	121.79
14	圆钉50~75	kg	27.7	4.36	120.76
15	射钉	十个	3366.4	0.05	168.32
16	不锈钢钉	kg	1.48	51.19	75.69
17	铁件 (综合)	kg	266.99	5.81	1551.23
18	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	1.19	410	488.84
19	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.03	695	17.93
20	白色硅酸盐水泥32.5	kg	29.43	0.695	20.45
21	中砂	m ³	4.13	83	342.57
22	生石灰	t	0.24	290	70.93
23	石膏粉	kg	0.41	1.1	0.45
24	木方25×40	m	725.76	1.47	1066.87
25	松杂板枋材	m ³	0.53	1313.52	699.84
26	杉木枋	m ³	3.95	1675.34	6611.9
27	松木板	m ³	0	1199.71	1.92
28	凹枋25×40	m	3248.64	1.84	5977.5
29	胶合板5	m ²	347.07	13.17	4570.91
30	18mm细木工板18	m ²	21.34	40	853.52
31	胶合板9	m ²	18.21	19.35	352.39
32	胶合板12	m ²	80.45	22.04	1773.1
33	18mm细木工板18	m ²	6.96	40	278.2
34	胶合板15	m ²	769.96	30	23098.76
35	阻燃夹板2440×1220×3	m ²	532.64	25	13316.1
36	3mm中纤板2440×1220×5	m ²	15.54	120	1864.8
37	白桦胶合板	m ²	96.44	30	2893.31
38	防火板	m ²	1084.47	50	54223.4

编制人:

证号:

编制日期:

10

单位工程人材机汇总表

工程名称: 东莞市望牛墩医院新护士站装修工程

第2页 共3页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
39	木砖	m3	3.26	1100	3582.37
40	10厘钢化磨砂玻璃10	m2	34.1	103	3512.3
41	石英石	m2	110.47	507.1	56020.96
42	啡网石脚线	m2	8.16	680	5548.8
43	人造莎安娜米黄石	m2	46.36	650	30136.86
44	沙安娜米黄石	m2	38.35	1000	38352
45	啡网石	m2	5.32	950	5058.18
46	20中国黑花岗岩	m2	2.25	355	799.96
47	石材养护液	kg	3.89	12	46.66
48	石材保护液	kg	1.15	12	13.79
49	硅酸钙板	m2	198.72	28.1	5584.03
50	铝塑板 δ 3	m2	558.01	110	61380.88
51	柜门锁	个	375.69	20	7513.85
52	柜门锁	个	33.15	20	663
53	柜门拉手	个	536.55	15	8048.23
54	柜门铰链	对	127.71	30	3831.18
55	抽屉导轨	对	375.69	20	7513.85
56	抽屉导轨	对	33.15	5.5	182.33
57	木线100×12	m	131.54	11	1446.98
58	木封边条25×5	m	2522.62	0.44	1109.95
59	金属踢脚线(综合)	m2	25.7	185	4755.24
60	不锈钢压条2	m	26.45	5.8	153.42
61	内墙乳胶漆面漆	kg	3.52	22.5	79.25
62	酚醛清漆	kg	9.33	9.77	91.15
63	立邦工程油漆	kg	40.32	9	362.92
64	酚醛调和漆	kg	0.08	7.2	0.58
65	内墙乳胶漆底漆	kg	3.11	16	49.73
66	环氧树脂(综合)	kg	0.37	29	10.76
67	清油	kg	1.08	12	13
68	松节油	kg	2.66	7	18.61
69	防腐油	kg	16.38	35	573.21
70	熟桐油	kg	0.36	11	3.92
71	滑石粉	kg	58.27	1	58.27
72	大白粉	kg	1.77	0.2	0.35
73	乳液	kg	135.9	5.8	788.2
74	密封胶	L	4.65	14	65.1
75	灯用煤油	kg	8.6	2.34	20.13
76	草酸	kg	2.17	4.71	10.23
77	石蜡	kg	5.76	3.1	17.84
78	氩气	m3	1.11	19.59	21.65
79	903胶	kg	10.08	9.91	99.89
80	万能胶1kg/瓶	kg	573.3	14.56	8347.18
81	耐候胶	L	7.82	75.9	593.63
82	腻子胶	kg	18	1	18

编制人:

证号:

编制日期: 11

东莞市望牛墩医院候药大厅改造 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：

740,899.20

（大写）：

（人民币）柒拾肆万零捌佰玖拾玖元贰角

（其中安全防护、文明施工单列费用：26,639.63元

工日人工费总额：31,037.45元）

结构类型：框架

层数：

建筑面积：

平方米

单方造价：

钢筋量：

吨

混凝土量：

立方米

单位面积钢筋量：

公斤/平方米

单位面积混凝土量：

立方米/平方米


招 标 人：

东莞市望牛墩医院

（单位盖章）

工程造价

咨 询 人：

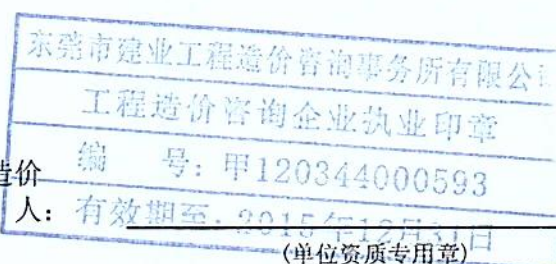

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）



编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

编号：建预字 1401-003-002 号

建设工程预算书

单位工程名称：东莞市望牛墩医院候药大厅改造工程

建设单位：东莞市望牛墩医院

结构形式：

建筑面积：平方米 单方造价：元/平方米

工程总造价：740,899.2 元 钢筋量：吨

(其中安全防护、文明施工单列费用：26,639.63 元

工日人工费总额：31,037.45 元)

编制人：



资格证号：

复核人：



资格证号：

总说明

项目名称：东莞市望牛墩医院候药大厅改造工程

项目编号：建预字1401-003-002号

编制说明

一、 编制依据：

- 1、 根据甲方提供的《图纸》工程进行计算。
- 2、 执行2010《广东省建筑与装饰工程综合定额》。
- 3、 采用清单计价方式，取费执行东莞市二0一二年一月份《东莞工程造价管理信息》《广东省建筑与装饰工程综合定额》清单计价程序表（2010）附表1。
- 4、 安全生产、文明施工费执行东建[2010]4号文。
- 5、 工资按东建价[2011]2号关于调整我市建设工程动态工资的通知。全费用综合人工动态工资以综合用工形式、按二类地区计，每工日为99元。
- 6、 执行东莞市二0一三年《东莞工程造价管理信息》5月份信息价和东莞市主要建筑材料价格参考信息2013年（12月21日-31日），缺项部分参考市场询价。

二、 套价说明：

- 1、 土、石方外运按5KM计算。
- 2、 混凝土制作按商品混凝土运距3KM。

三、 工程预算包括的内容：

- 1、 装饰工程：包括天花装饰、地面装饰、墙面装饰、家具以及水电安装等工程。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 望牛墩医院候药大厅改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩医院候药大厅改造工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	010304001001	空心砖墙、砌块墙	1. 轻质混凝土小型空心砌块内墙 墙体厚度 17.5cm 2. 水泥石灰砂浆 M7.5	m3	1.62	318.87	516.57
2	020201001001	墙面一般抹灰	1. 各种墙面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm 2. 水泥石灰砂浆 1:2:8 3. 水泥砂浆 1:2.5	m2	18	26.55	477.9
3	020209001001	隔断	1. 木龙骨硅钙板隔墙(包龙骨)双面 2. 龙骨 断面13cm2内 木龙骨平均中距(mm以内) 300	m2	10	429.59	4295.9
4	020201001002	墙面一般抹灰	1. 各种墙面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm 2. 水泥石灰砂浆 1:2:8 3. 水泥砂浆 1:2.5	m2	20	26.55	531
5	020506001001	抹灰面油漆	1. 抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍 实际遍数(遍):3	m2	20	10.75	215
6	粤020612006001	墙体拆除	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 人工装卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	m3	3.06	161.5	494.19
7	020209001002	门诊候药大厅收费处隔断	1. 玻璃隔断 不锈钢框	m2	23.2	757.7	17578.64
8	020208001001	收费处隔断上吊梁	1. 包方柱(包龙骨、基层) 木龙骨胶合板基层 胶合夹板 2. 18mm细木工板基层 3. 刮腻子 一遍 实际遍数(遍):3 4. 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 墙柱面 5. 乳胶漆底漆每增减一遍	m2	17	400.05	6800.85
9	020606003001	收费处隔断上灯箱	1. 基层 柱面灯箱基层 木框 2. 灯箱、广告牌面层 3mm中纤板 3. 不锈钢支架 制作 4. 不锈钢支架 安装 5. 灯箱、广告牌面层 乳白色灯片 1.2mm 6. 刮腻子 一遍 实际遍数(遍):3 7. 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 墙柱面 8. T5灯管	m2	16	819.09	13105.44
本页小计							44015.49

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩医院候药大厅改造工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
10	020601020001	造型收费台 7050*795*1150	1. 造型收费台 18mm细木工板结构基层 内饰面防火板 外饰面3mm装饰木夹板 2. 木材面刷底油、油调和漆、刷清漆二遍 其它木材面	个	1	12743.95	12743.95
11	020601020002	造型收费台 6630*795*1150	1. 造型收费台 18mm细木工板结构基层 内饰面防火板 外饰面3mm装饰木夹板 2. 木材面刷底油、油调和漆、刷清漆二遍 其它木材面	个	1	11992.89	11992.89
12	020206001001	收费台上部台面 金丝米黄大理石	1. 镶贴大理石(水泥砂浆镶贴) 独立梁柱面、零星项目 2. 水泥砂浆 1:2 3. 大理石底面刷养护液 4. 大理石表面刷保护液	m2	11	1560.06	17160.66
13	020206001002	收费台正立面深 啡网大理石	1. 镶贴大理石(水泥砂浆镶贴) 独立梁柱面、零星项目 2. 水泥砂浆 1:2 3. 大理石底面刷养护液 4. 大理石表面刷保护液	m2	13.1	1348.06	17659.59
14	020105002001	收费台正立面中 国黑地脚线 H=150	1. 铺贴花岗岩 踢脚线 水泥砂浆 2. 水泥砂浆 1:2 3. 大理石底面刷养护液 4. 大理石表面刷保护液	m2	2.1	422.25	886.73
15	020209001003	门诊候药大厅中 西药房窗口隔断	1. 玻璃隔断 不锈钢框	m2	23.2	757.7	17578.64
16	020208001002	药房窗口隔断上 吊梁	1. 包方柱(包龙骨、基层) 木龙骨胶合板基层 胶合夹板 2. 胶合板基层 9mm 3. 刮腻子 一遍 实际遍数(遍):3 4. 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 墙柱面 5. 乳胶漆底漆每增减一遍	m2	17	389.05	6613.85
本页小计							84636.31

分部分项工程计价表

工程名称：望牛墩医院候药大厅改造工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
17	020606003002	药房窗口隔断上灯箱及LED显示屏位置装饰	1. 基层 柱面灯箱基层 木框 2. 灯箱、广告牌面层 3mm中纤板 3. 不锈钢支架 制作 4. 不锈钢支架 安装 5. 灯箱、广告牌面层 乳白色灯片 1.2mm 6. 刮腻子 一遍 实际遍数(遍):3 7. 乳胶漆底油二遍面油二遍 8. LED显示屏	m2	16	1504.09	24065.44
18	020601020003	造型收费台 7050*795*1150	1. 造型收费台 18mm细木工板结构基层 内饰面防火板 外饰面3mm装饰木夹板 2. 木材面刷底油、油调和漆、刷清漆二遍 其它木材面	个	1	12743.95	12743.95
19	020601020004	造型收费台 6630*795*1150	1. 造型收费台 18mm细木工板结构基层 内饰面防火板 外饰面3mm装饰木夹板 2. 木材面刷底油、油调和漆、刷清漆二遍 其它木材面	个	1	11992.89	11992.89
20	020206001003	服务台上部台面 金丝米黄大理石	1. 镶贴大理石(水泥砂浆镶贴) 独立梁柱面、零星项目 2. 水泥砂浆 1:2 3. 大理石底面刷养护液 4. 大理石表面刷保护液	m2	11	1560.06	17160.66
21	020206001004	服务台正立面深啡网大理石	1. 镶贴大理石(水泥砂浆镶贴) 独立梁柱面、零星项目 2. 水泥砂浆 1:2 3. 大理石底面刷养护液 4. 大理石表面刷保护液	m2	13.1	977.06	12799.49
22	020105002002	服务台正立面中国黑地脚线 H=150	1. 铺贴花岗岩 踢脚线 水泥砂浆 2. 水泥砂浆 1:2 3. 大理石底面刷养护液 4. 大理石表面刷保护液	m2	2.1	422.25	886.73
23	020209001004	门诊候药大厅急诊药房窗口隔断	1. 玻璃隔断 不锈钢框	m2	10.1	757.7	7652.77
本页小计							87301.93

分部分项工程计价表

工程名称：望牛墩医院候药大厅改造工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
24	020208001003	急诊药房窗口隔断上吊梁	1. 包方柱(包龙骨、基层) 木龙骨胶合板基层 胶合夹板 2. 胶合板基层 9mm 3. 刮腻子 一遍 实际遍数(遍):3 4. 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 墙柱面 5. 乳胶漆底漆每增减一遍	m2	5.6	389.05	2178.68
25	020606003003	急诊药房窗口隔断上灯箱及LED显示屏位置装饰	1. 基层 柱面灯箱基层 木框 2. 灯箱、广告牌面层 3mm中纤板 3. 不锈钢支架 制作 4. 不锈钢支架 安装 5. 灯箱、广告牌面层 乳白色灯片 1.2mm 6. 刮腻子 一遍 实际遍数(遍):3 7. 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 墙柱面 8. LED显示屏	m2	5.6	1567.57	8778.39
26	020601020005	急诊药房造型服务台 2410*795*775	1. 造型收费台 18mm细木工板结构基层 内饰面防火板 外饰面3mm装饰木夹板 2. 木材面刷底油、油调和漆、刷清漆二遍 其它木材面	个	1	4446.72	4446.72
27	020601020006	急诊药房造型服务台 2410*795*1150	1. 造型收费台 18mm细木工板结构基层 内饰面防火板 外饰面3mm装饰木夹板 2. 木材面刷底油、油调和漆、刷清漆二遍 其它木材面	个	1	4446.72	4446.72
28	020206001005	急诊药房服务台上部台面金丝米黄大理石	1. 镶贴大理石(水泥砂浆镶贴) 独立梁柱面、零星项目 2. 水泥砂浆 1:2 3. 大理石底面刷养护液 4. 大理石表面刷保护液	m2	3.8	1560.06	5928.23
29	020206001006	急诊药房服务台正立面深啡网大理石	1. 镶贴大理石(水泥砂浆镶贴) 独立梁柱面、零星项目 2. 水泥砂浆 1:2 3. 大理石底面刷养护液 4. 大理石表面刷保护液	m2	4.6	977.06	4494.48
30	020105002003	急诊药房服务台正立面中国黑地脚线 H=150	1. 铺贴花岗岩 踢脚线 水泥砂浆 2. 水泥砂浆 1:2 3. 大理石底面刷养护液 4. 大理石表面刷保护液	m2	4.8	422.27	2026.9
本页小计							32300.12

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩医院候药大厅改造工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
31	020209001005	急诊收费及发热门诊窗口隔断	1. 玻璃隔断 不锈钢框	m2	5.8	757.7	4394.66
32	020208001004	急诊收费及发热门诊隔断上吊梁	1. 包方柱(包龙骨、基层) 木龙骨胶合板基层 胶合夹板 2. 胶合板基层 9mm 3. 刮腻子 一遍 实际遍数(遍):3 4. 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 墙柱面 5. 乳胶漆底漆每增减一遍	m2	2.4	389.05	933.72
33	020606003004	急诊收费及发热门诊窗口隔断上灯箱	1. 基层 柱面灯箱基层 木框 2. 灯箱、广告牌面层 3mm中纤板 3. 不锈钢支架 制作 4. 不锈钢支架 安装 5. 灯箱、广告牌面层 乳白色灯片 1.2mm 6. 刮腻子 一遍 实际遍数(遍):3 7. 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 墙柱面	m2	4.8	808.86	3882.53
34	020601020007	造型服务台 2000*795*1150	1. 造型收费台 18mm细木工板结构基层 内饰面防火板 外饰面3mm装饰木夹板 2. 木材面刷底油、油调和漆、刷清漆二遍 其它木材面	个	1	3713.57	3713.57
35	020601020008	造型服务台 2500*795*1150	1. 造型收费台 18mm细木工板结构基层 内饰面防火板 外饰面3mm装饰木夹板 2. 木材面刷底油、油调和漆、刷清漆二遍 其它木材面	个	1	4607.67	4607.67
36	020206001007	服务台上部台面 金丝米黄大理石	1. 镶贴大理石(水泥砂浆镶贴) 独立梁柱面、零星项目 2. 水泥砂浆 1:2 3. 大理石底面刷养护液 4. 大理石表面刷保护液	m2	3.6	1560.05	5616.18
37	020206001008	服务台正立面深啡网大理石	1. 镶贴大理石(水泥砂浆镶贴) 独立梁柱面、零星项目 2. 水泥砂浆 1:2 3. 大理石底面刷养护液 4. 大理石表面刷保护液	m2	4.4	977.06	4299.06
本页小计							27447.39

9

措施项目计价表（一）

工程名称: 望牛墩医院候药大厅改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

11

单位工程人材机汇总表

工程名称: 望牛墩医院候药大厅改造工程

第1页 共3页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一	人工				
1	综合工日	工日	301.1	99	29808.95
2	人工费调整	元	0.01	1	0.01
	小计				29808.96
二	材料				
1	不锈钢型钢(综合)	t	0.08	21000	1780.8
2	镜面不锈钢板304	m2	68.53	478	32757.34
3	乳白色灯片 1.2mm1.2	m2	44.94	220	9887.68
4	木螺钉M4×50	十个	303.28	0.42	127.38
5	镀锌木螺钉M6×100	十个	152.22	1.63	248.11
6	膨胀螺栓M8×80	十个	6.42	2.88	18.49
7	不锈钢焊丝	kg	0.79	24.5	19.25
8	圆钉30~45	kg	10.42	5.63	58.64
9	圆钉50~75	kg	2.71	4.36	11.81
10	枪钉	盒	5	7.5	37.49
11	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.6	410	244.48
12	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.01	695	9.38
13	白色硅酸盐水泥32.5	kg	20.86	0.695	14.5
14	中砂	m3	1.91	83	158.87
15	生石灰	t	0.1	290	28.51
16	石膏粉	kg	18.45	1.1	20.29
17	普通混凝土空心砌块240×175×115	千块	0.3	796.95	240.76
18	松杂板枋材	m3	1.53	1313.52	2006.93
19	杉木枋	m3	1.57	1675.34	2622.07
20	18mm细木工板18	m2	60.88	60	3652.76
21	18mm细木工板18	m2	19.62	60	1177.45
22	胶合板15	m2	166.78	35	5837.44
23	3mm中纤板2440×1220×5	m2	88.62	120	10634.4
24	18mm细木工板2440×1220×9	m2	62.8	60	3768
25	饰面胶合板	m2	27.5	50	1375
26	防火板	m2	242.01	150	36302.19
27	木砖	m3	0.06	1100	70.62
28	钢化玻璃12	m2	62.3	150	9345
29	大理石板	m2	11.11	280	3111.95
30	20金丝米黄大理石	m2	31.16	1400	43629.6
31	20深啡网大理石	m2	13.89	1200	16663.2
32	20深啡网大理石	m2	23.43	850	19912.1
33	20中国黑花岗石	m2	9.64	355	3423.09
34	石材养护液	kg	6.27	12	75.23
35	石材保护液	kg	1.85	12	22.23
36	硅钙板8	m2	42	75	3150
37	柜门锁	个	93.53	3	280.6
38	柜门拉手	个	93.53	15	1403.01

编制人:

证号:

编制日期:

12

单位工程人材机汇总表

工程名称: 望牛墩医院候药大厅改造工程

第2页 共3页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
39	抽屉导轨	对	93.53	5.5	514.44
40	木线50×10	m	127.66	2.63	335.74
41	木封边条25×5	m	531.49	0.44	233.86
42	内墙乳胶漆面漆	kg	20.09	22.5	451.96
43	酚醛清漆	kg	49.92	9.77	487.71
44	乳胶漆8205	kg	8.42	4.13	34.77
45	酚醛调和漆	kg	0.32	7.2	2.33
46	内墙乳胶漆底漆	kg	22.13	16	354.14
47	环氧树脂(综合)	kg	0.74	29	21.53
48	清油	kg	1.22	12	14.69
49	松节油	kg	5.88	7	41.17
50	防腐油	kg	0.3	35	10.47
51	熟桐油	kg	1.43	11	15.7
52	滑石粉	kg	41.32	1	41.32
53	大白粉	kg	1.27	0.2	0.25
54	乳液	kg	65.75	5.8	381.33
55	石油沥青油毡350g	m2	21.6	2.2	47.52
56	灯用煤油	kg	2.87	2.34	6.71
57	沥青油	kg	5.06	0.71	3.59
58	草酸	kg	0.81	4.71	3.82
59	石蜡	kg	2.15	3.1	6.67
60	氩气	m3	2.21	19.59	43.3
61	万能胶1kg/瓶	kg	76.99	14.56	1121
62	腻子胶	kg	12.76	1	12.76
63	粘合剂	kg	30.12	22.77	685.75
64	玻璃胶	L	22	36.46	802.03
65	穿孔纸带	m	52	0.36	18.72
66	双面强力弹性胶带b18	m	207.59	0.3	62.28
67	白棉纱	kg	0.86	12.29	10.56
68	水	m3	1.61	2.9	4.66
69	其他材料费	元	332.26	1	332.26
70	成品不锈钢门(1060*2400)材料费	元	15.26	1100	16790.4
71	T5灯管材料费	元	12	120	1440
72	LED显示屏材料费	元	21.6	775	16740
73	材料费调整	元	0.01	1	0.01
	小计				255200.1
三	机械				
1	折旧费	元	191.44	1	191.44
2	大修理费	元	31.72	1	31.72
3	经常修理费	元	113.42	1	113.42
4	安拆费及场外运输费	元	130.29	1	130.29
5	柴油(机械用)0#	kg	51.02	5.82	296.94
6	电(机械用)	kw·h	473.66	0.848	401.66

编制人:

证号:

编制日期:

12

