

编号： 预字1010-254号

东莞市望牛墩医院迁扩建工程-室
外景观(铺装、凉亭及花架) 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 5,264,201.29

（大写）： 伍佰贰拾陆万肆仟贰佰零壹元贰角玖分


其中：(1)安全防护、文明施工单列费用：139,610.07元

(2)工日人工费总额：1,115,798.39元

招 标 人：

东莞市望牛墩资产
经营管理有限公司
(单位盖章)

工 程 造 价
咨 询 人：

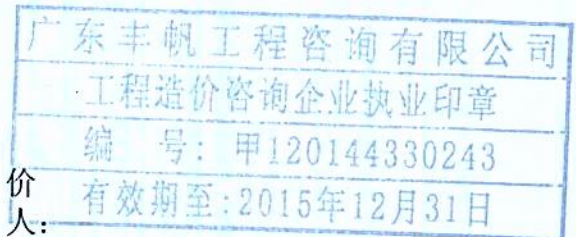

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

2013 年 12 月 28
日

复 核 时 间：

2013 年 12 月 28
日

编制总说明

一、本工程预算编制依据:

- 1、本工程依据东莞市建筑设计院有限公司2013年10月设计的《东莞市望牛墩医院迁扩建工程-室外》项目施工图及相关说明等资料进行编制。
- 2、工程量计算与计价执行二〇一〇年《广东省建筑与装饰工程计价办法》、《广东省市政工程计价办法》、《广东省建筑与装饰工程综合定额》、《广东省市政工程综合定额》按二类地区清单计价。
- 3、工程计费执行《广东省建筑与装饰工程综合定额(2010)清单计价程序表计费(2010)》、《广东省市政工程综合定额(2010)清单计价程序表计费(2010)》。
- 4、根据东建价[2013]2号文调整动态工资。
- 5、根据东建价[2010]4号文计算安全防护、文明施工措施单列费。
- 6、根据东建价[2011]5号文调整计价税率计算计价税金。
- 7、材料价格采用东莞市建设局2013年11月东莞工程造价管理信息材料价格及东莞市建设工程造价管理站网上发布的2013年12月11-20日东莞市主要材料价格,缺项部分按市场价。

二、本工程预算包含内容:

- 1、设计图纸范围内的:园建工程、市政工程。

三、本工程预算不包含内容:

- 1、宿舍楼、专家楼、门诊楼、住院楼的土建安装工程。
- 2、供氧中心、洗衣房、太平间、垃圾房、垃圾处理用房、污水池、门卫室、设备房的土建安装工程。
- 3、成品岗亭、连廊。
- 4、室外绿化工程及安装工程、专家宿舍楼周边围墙内的道路、停车场、蓝球场、羽毛球场1-3。

四、其它说明:

- 1、土方及垃圾外运运距按5公里考虑。
- 2、混凝土按转窑非泵送商品砼计,运距为10公里。

工程造价汇总表

工程名称: 东莞市望牛墩医院迁扩建工程-室外景观(铺装、凉亭及花架)

序号	项目名称	含税工程造价 (不含单列费)	安全生产、文明施 工措施费(单列)	工程造价(元)	其中人工费(单列)	备注
1、	室外铺装	5048715.99	136234.34	5,184,950.33	1088983.67	
2、	室外凉亭及花架	75875.23	3375.73	79,250.96	26814.72	
	合计工程造价:	5,124,591.22	139,610.07	5,264,201.29	1,115,798.39	

单位工程费汇总表

工程名称：东莞市望牛墩医院迁扩建工程-室外铺装

第1页 共1页

序号	费用名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	备注
1	分部分项工程费	分部分项合计		4697735.97	项目利润按人工费的18%计算
2	措施项目费	安全防护、文明施工费+其他措施项目费		207733.39	
2.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费		136234.34	单列，按东建价(2010)4号文规定计算
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费		71499.05	
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费			包括本项价差、利润
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费		71499.05	发生时按综合定额结合合同约定计算；投标报价可结合工程及自身实际计算
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0		
2.2.2.2	夜间施工增加费		0		
2.2.2.3	赶工措施费	分部分项合计	0		
2.2.2.4	地下管线交叉降效费		0		
2.2.2.5	交通干扰工程施工增加费				
2.2.2.6	措施项目其他费用		0		按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
3	其他项目费	其他项目合计		103350.19	发生时按综合定额结合合同约定计算；投标报价可结合工程及自身实际计算
3.1	材料检验试验费	分部分项合计	0.2	9395.47	单独承包土石方工程除外
3.2	工程优质费	工程优质费			
3.3	暂列金额	暂列金额			
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估价			
3.5	计日工	计日工			
3.6	总承包服务费	总承包服务费			
3.7	预算包干费	分部分项合计	2	93954.72	0.00~2.00
3.8	其他项目其他费用				
4	规费	防洪工程维护费		5008.82	
4.1	防洪工程维护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.1	5008.82	
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	171121.96	市区3.477%，县镇3.413%，乡村3.284%
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费		5048715.99	
7	其中人工费	工程人工费+机械人工		1088983.67	
	含税含安全防护、文明施工工程总造价			5,184,950.33	

编制人：

证号：

编制日期：

4

工程量清单综合单价报价表

工程名称: 东莞市望牛墩医院迁扩建工程-室外铺装

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		内庭一					
1	020102001008	20厚花岗岩楼地面	1. 楼地面20厚花岗岩拼花 20厚1: 4干硬性水泥砂浆, 面撒素水泥抹光	m2	159.310	168.93	26912.24
2	010401006006	100厚C15素混凝土层	1. 混凝土垫层 普通预拌混凝土 C15 粒径为20mm石子	m3	15.930	491.59	7831.03
3	040202014005	100厚石粉垫层加7%水泥	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量7% 厚度 10cm 2. 人行道整形碾压	m2	159.310	23.63	3764.50
4	050201001001	240*115*53非粘土烧结砖, 缝宽2-3	1. 240*115*53非粘土烧结砖, 缝宽2-3	m2	95.400	52.29	4988.47
5	040202014006	150厚碎石粉加7%水泥	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量7% 厚度 15cm 2. 人行道整形碾压	m2	95.400	28.85	2752.29
6	040204001006	园路饰面100*100*18广场砖	1. 铺设广场砖 普通型砖 水泥砂浆1:3	m2	15.450	103.22	1594.75
7	010401006002	190厚C15素混凝土层	1. 混凝土垫层 普通预拌混凝土 C15 粒径为20mm石子	m3	2.940	485.82	1428.31
8	040204001007	园路饰面100*100*18广场砖	1. 铺设广场砖 普通型砖 水泥砂浆1:3	m2	33.600	102.88	3456.77
9	010401006003	120厚C15素混凝土	1. 混凝土垫层 普通预拌混凝土 C15 粒径为20mm石子	m3	4.030	488.85	1970.07
10	040202014007	100厚石粉垫层加7%水泥	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量7% 厚度 10cm 2. 人行道整形碾压	m2	37.200	23.55	876.06
11	010414002001	预制混凝土块200*200压边	1. 其他零星构件 普通预拌混凝土 C15 粒径为20mm石子 2. 其他小型构件 安装	m3	0.480	932.35	447.53
12	020102002007	200*200*18仿麻石广场砖	1. 铺设块料地砖 普通型砖 水泥砂浆1:3	m2	2.400	102.89	246.94
13	010302006002	花池砌筑 M5水泥砂浆MU10砖(非粘土砖)	1. 零星砌体 水泥砂浆 M5	m3	4.560	740.52	3376.77
14	010703003002	花池内侧防水	1. 20厚1:2水泥砂浆内掺3%的防水粉	m2	37.640	23.79	895.46
15	粤020110001001	水泥砂浆楼地面单独找平	1. 8厚1:3水泥砂浆打底	m2	56.960	5.00	284.80
16	020109003001	花池外侧块料零星项目	1. 铺设块料广场砖 普通型砖 水泥砂浆1:3	m2	56.960	102.96	5864.60
17	050304006001	白色水磨石凳	1. 白色水磨石凳 预制安装	m	26.900	510.15	13723.04
		分部小计					80413.63
		内庭二					
18	040204001008	园路饰面100*100*18广场砖	1. 铺设广场砖 普通型砖 水泥砂浆1:3	m2	443.870	102.89	45669.78
19	010401006004	120厚C15素混	1. 混凝土垫层 普通预拌混凝土 C15	m3	53.260	492.90	26251.85
本页小计							152335.26

编制人:

证号:

编制日期:

5

工程量清单综合单价报价表

工程名称: 东莞市望牛墩医院迁扩建工程-室外铺装

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		凝土	粒径为20mm石子				
20	040202014008	100厚石粉垫层 加7%水泥	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量7% 厚度 10cm 2. 人行道整形碾压	m2	493.190	23.67	11673.81
21	010414002002	预制混凝土块200*200压边	1. 其他零星构件 制作 普通预拌混凝土 C15 粒径为20mm石子 2. 其他小型构件 安装	m3	12.470	897.22	11188.33
22	020102002012	200*200*18仿麻石广场砖	1. 铺设块料地砖 普通型砖 水泥砂浆1:3	m2	62.360	102.94	6419.34
23	010302006003	花池砌筑 M5水泥砂浆MU10砖(非粘土砖)	1. 零星砌体 水泥砂浆 M5	m3	11.930	732.22	8735.38
24	010703003003	花池内侧防水	1. 20厚1:2水泥砂浆内掺3%的防水粉	m2	96.900	23.58	2284.90
25	粤020110001002	水泥砂浆楼地面单独找平	1. 8厚1:3水泥砂浆打底	m2	149.090	5.00	745.45
26	020109003002	花池外侧块料零星项目	1. 铺设块料广场砖 普通型砖 水泥砂浆1:3	m2	149.090	102.89	15339.87
		分部小计					128308.71
		门诊侧门广场					
27	020102001009	20厚花岗岩楼地面	1. 楼地面20厚花岗岩拼花 20厚1:4干硬性水泥砂浆, 面撒素水泥抹光	m2	115.410	168.65	19463.90
28	010401006007	100厚C15素混凝土层	1. 混凝土垫层 普通预拌混凝土 C15 粒径为20mm石子	m3	115.410	492.47	56835.96
29	040202014009	100厚石粉垫层 加7%水泥	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量7% 厚度 10cm 2. 人行道整形碾压	m2	115.410	23.60	2723.68
30	050201001007	240*115*53非粘土烧结砖, 缝宽2-3	1. 240*115*53非粘土烧结砖, 缝宽2-3	m2	131.290	52.30	6866.47
31	040202014010	150厚碎石粉加7%水泥	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量7% 厚度 15cm 2. 人行道整形碾压	m2	131.290	28.92	3796.91
32	040204001009	园路饰面100*100*18广场砖	1. 铺设广场砖 普通型砖 水泥砂浆1:3	m2	20.160	103.09	2078.29
33	010401006005	190厚C15素混凝土层	1. 混凝土垫层 普通预拌混凝土 C15 粒径为20mm石子	m3	3.830	488.66	1871.57
34	010302006004	花池砌筑 M5水泥砂浆MU10砖(非粘土砖)	1. 零星砌体 水泥砂浆 M5	m3	0.360	815.61	293.62
35	010703003004	花池内侧防水	1. 20厚1:2水泥砂浆内掺3%的防水粉	m2	2.940	24.04	70.68
36	粤020110001003	水泥砂浆楼地面单独找平	1. 8厚1:3水泥砂浆打底	m2	4.520	5.53	25.00
37	020109003003	花池外侧块料零星项目	1. 楼地面 广场砖(凹缝宽8mm) 拼图案 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20m	m2	4.250	119.10	506.18
		本页小计					150919.34

编制人:

证号:

编制日期:

6

工程量清单综合单价报价表

工程名称: 东莞市望牛墩医院迁扩建工程-室外铺装

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			m				
38	040204001001	人行道铺设	1. 1200*400*100花岗岩石板, 6%水泥粗砂联结层 30厚	m2	21.990	292.93	6441.53
39	040202014016	水泥稳定碎(砾)石	1. 路拌铺筑水泥碎石混合料 水泥含量7% 厚度 15cm 2. 路床碾压检验	m2	21.990	48.51	1066.73
40	040204001010	园路饰面100*100*20广场砖	1. 铺设广场砖 普通型砖 水泥砂浆1:3	m2	16.330	102.70	1677.09
41	020102001003	300*600*20烧面白麻石	1. 300*600*20烧面白麻石铺装 20厚1:4干硬性水泥砂浆, 面撒素水泥抹光	m2	47.430	108.26	5134.77
42	010401006008	100厚C15素混凝土层	1. 混凝土垫层 普通预拌混凝土 C15 粒径为20mm石子	m3	47.430	492.20	23345.05
43	040202014020	100厚石粉垫层加7%水泥	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量7% 厚度 10cm 2. 人行道整形碾压	m2	47.430	23.47	1113.18
44	050304006002	白色水磨石凳	1. 白色水磨石凳 预制安装	m	6.000	510.15	3060.90
		分部小计					136371.51
		入门广场					
45	020101001001	250*250*30黄锈石	1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内	m2	105.200	183.46	19299.99
46	020101001002	250*250*30光面黄锈石	1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内	m2	13.510	190.48	2573.38
47	020101001003	浅黄色广场砖	1. 铺设块料地砖 普通型砖 水泥砂浆1:3	m2	204.370	102.90	21029.67
48	020101001004	250*250*30光面灰麻石压边	1. 花岗岩波打线(嵌边) 水泥砂浆 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	m2	151.770	145.98	22155.38
49	040202014012	300厚6%水泥石粉垫层	1. 路拌铺筑水泥石粉混合料 水泥含量6% 厚度 30cm	m2	474.580	48.49	23012.38
50	040103001002	500厚石渣	1. 填石屑	m3	474.580	59.13	28061.92
		分部小计					116132.72
		停车场铺装					
51	050201001003	嵌草砖铺装	1. 嵌草砖铺装 砂结合层(5cm厚)	m2	1238.030	79.58	98522.43
52	040202014013	100厚石粉层, 加7%水泥压实	1. 路拌铺筑水泥石粉混合料 水泥含量7% 厚度 10cm 2. 路床碾压检验	m2	1238.030	23.57	29180.37
53	050201001004	园路 砖红色高压水泥砖240*120*60	1. 水泥砖路面 砂结合层(30mm厚)	m2	387.010	82.59	31963.16
54	040202014014	水泥稳定碎(砾)石	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量6% 厚度 30cm 2. 路床碾压检验	m2	407.520	50.20	20457.50
55	040204003001	安砌侧(平、缘)石	1. 缘石铺设 成品原色水泥道牙600*300*150 2. 人工铺设侧缘石垫层 混凝土垫层	m	267.000	48.37	12914.79
		本页小计					351010.22

编制人:

证号:

编制日期:

7

工程量清单综合单价报价表

第4页 共5页

工程名称: 东莞市望牛墩医院迁扩建工程-室外铺装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			普通预拌混凝土 C20 粒径为20mm石子				
56	050201001005	园路 蓝灰色高压水泥砖240*120*60	1. 水泥砖路面 砂结合层(30mm厚)	m2	28.800	82.60	2378.88
		分部小计					195417.13
		车道					
57	040202012003	石渣铺筑	1. 400厚石渣垫层	m2	13766.220	31.69	436251.51
58	040202014019	水泥稳定碎(砾)石	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量6% 厚度 25cm	m2	13766.220	41.04	564965.67
59	040203005005	水泥混凝土路面	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 普通预拌混凝土 C25 粒径为20mm石子 2. 水泥混凝土路面养生 水养生 3. 伸缩缝 4. 水泥混凝土路面钢筋 构造筋	m2	13766.220	125.06	1721603.47
60	040204003004	绿化区安砌侧(平、缘)石	1. 缘石铺设 成品原色水泥道牙600*300*150 2. 人工铺设侧缘石垫层 混凝土垫层 普通预拌混凝土 C20 粒径为20mm石子	m	943.410	48.36	45623.31
		分部小计					2768443.96
		围墙					
61	040101002001	挖沟槽土方(室外围墙)	1. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2. 挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):10 3. 挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	791.000	34.45	27249.95
62	040103001001	填方(室外围墙)	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	170.540	15.58	2657.01
63	040202001001	垫层	1. C15混凝土垫层	m3	79.100	492.51	38957.54
64	010403001001	基础梁	1. 基础梁 C30	m3	411.320	514.71	211710.52
65	010304001001	空心砖墙、砌块墙外墙24cm	1. 蒸压灰砂砖外墙 墙体厚度 24cm 合并制作子目 水泥砂浆 M7.5	m3	94.920	365.90	34731.23
66	010304001002	空心砖墙、砌块墙外墙37cm	1. 蒸压灰砂砖外墙 墙体厚度 37cm 合并制作子目 水泥砂浆 M7.5	m3	35.120	365.76	12845.49
67	010201001001	预制钢筋混凝土桩	1. 打预制管桩 桩径(mm) 400 2. 钢桩尖制作安装	m	2430.000	170.22	413634.60
68	010201002001	接桩	1. 管桩接桩 电焊接桩	个	162.000	115.24	18668.88
69	010101002001	机械切割预制桩头及外运	1. 人工装自卸汽车运卸石方 运距1km内 实际运距(km):5 2. 截(凿)桩头 机械切割预制桩头	个	162.000	114.61	18566.82
70	010416001001	现浇混凝土钢筋	1. 桩头插筋	t	2.024	4940.40	9999.37
71	010416001002	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件圆钢 Φ10内	t	2.958	5202.48	15388.94
72	010416001003	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件Ⅱ级螺纹钢 Φ12~14内	t	1.474	4939.54	7280.88
7	01041600100	现浇混凝土钢	1. 现浇构件三级螺纹钢 Φ25	t	7.54	4913.4	37056.9
本页小计							3619571.01

编制人:

证号:

编制日期:

8

工程量清单综合单价报价表

工程名称：东莞市望牛墩医院迁扩建工程-室外铺装

第5页 共5页

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期:

主要材料价格表

工程名称: 东莞市望牛墩医院迁扩建工程-室外铺装

第1页 共2页

序号	编码	材料规格	单位	数量	单价	合价
1	0101041	螺纹钢 ϕ 10~25	t	13.32	4025.00	53608.98
2	010104102	螺纹钢 ϕ 12-14	t	1.54	4050.00	6238.22
3	0109031	圆钢 ϕ 10以内	t	4.80	3870.00	18578.71
4	0109041	圆钢 ϕ 12~25	t	2.08	4025.00	8390.92
5	0129261	热轧厚钢板6~7	t	3.11	4700.00	14602.43
6	0163011	钨棒	kg	35.20	25.00	880.08
7	0163051	锡铈箔	kg	0.10	65.00	6.42
8	0343071	不锈钢焊丝	kg	80.14	24.50	1963.50
9	0351011	圆钉30~45	kg	1.45	5.63	8.15
10	0361151	不锈钢法兰座(装饰用) ϕ 59	个	432.25	7.70	3328.31
11	0401013	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	593.05	410.00	243151.98
12	040101301	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	11.48	410.00	4705.37
13	0401041	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.24	698.00	169.20
14	0403021	中砂	m ³	271.19	70.00	18983.25
15	0405061	碎石20	m ³	4.54	125.00	567.55
16	0407011	石屑	m ³	5754.97	30.00	172649.15
17	040701101	石粉	m ³	368.50	30.00	11055.08
18	040701102	石渣	m ³	7378.71	45.00	332041.95
19	0413001	标准砖240×115×53	千块	99.40	295.00	29321.76
20	041300101	标准砖(非粘土砖)240×115×53	千块	0.22	840.00	185.30
21	041300102	标准砖(非粘土砖)240×115×53	千块	6.56	840.00	5511.83
22	041300103	标准砖(非粘土砖)240×115×53	千块	2.54	840.00	2130.58
23	0413041	蒸压灰砂砖240×175×115	千块	24.32	974.06	23692.06
24	042901101	预应力混凝土管桩 ϕ 400*95 AB型	m	2522.34	130.00	327904.20
25	0503031	板方材	m ³	6.75	1207.00	8141.58
26	0503051	松杂板枋材	m ³	11.71	1207.00	14137.71
27	0505121	防水胶合板模板用 18	m ²	98.17	58.00	5694.09
28	066200101	瓷质锦砖粒径 75×75	m ²	1629.47	27.00	43995.69
29	070105101	花岗岩板1200*1400*100	m ²	22.44	273.00	6126.12
30	0701121	20厚花岗岩板拼花图案	m ²	276.74	130.00	35976.20
31	070113105	300*600*20烧面白麻石	m ²	47.71	77.00	3673.29
32	070113106	250*250*30黄锈石	m ²	106.58	150.00	15986.25
33	070113107	250*250*30光面黄锈石	m ²	14.21	150.00	2131.50
34	070113108	250*250*30光面灰麻石压边	m ²	158.08	105.00	16598.40
35	1141071	环氧树脂(综合)	kg	112.35	29.00	3258.15
36	1141191	松节油	kg	4.74	7.00	33.16
37	1201001	柴油	t	0.48	8750.00	4240.25
38	1231001	草酸	kg	10.60	4.71	49.92
39	1231261	石蜡	kg	17.23	3.10	53.43
40	1237031	氩气	m ³	252.41	19.59	4944.77
41	1404051	不锈钢管 $\square$ 25*1	m	5517.06	17.25	95169.27
42	140405101	不锈钢管 $\square$ 25*1	m	1587.88	17.25	27390.93
43	3115001	水	m ³	4704.20	2.09	9841.20
44	3237001	金刚石(综合)	块	2.01	6.37	12.78

编制人:

证号:

编制日期: 11

主要材料价格表

工程名称：东莞市望牛墩医院迁扩建工程-室外铺装

第2页 共2页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期: 12

单位工程费汇总表

工程名称: 东莞市望牛墩医院迁扩建工程-室外凉亭、花架

第1页 共1页

序号	费用名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	备注
1	分部分项工程费	分部分项合计		66808.67	项目利润按人工费的18%计算
2	措施项目费	安全防护、文明施工费+其他措施项目费		8213.56	
2.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费		3375.73	单列,按东建价(2010)4号文规定计算
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费		4837.83	
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费		4837.83	包括本项价差、利润
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费			发生时按综合定额结合合同约定计算;投标报价可结合工程及自身实际计算
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0		
2.2.2.2	夜间施工增加费		20		
2.2.2.3	赶工措施费	分部分项合计	0		
2.2.2.4	泥浆池(槽)砌筑及拆除		0		
3	其他项目费	其他项目合计		1536.60	发生时按综合定额结合合同约定计算;投标报价可结合工程及自身实际计算
3.1	材料检验试验费	分部分项合计	0.3	200.43	单独承包土石方工程除外
3.2	工程优质费	工程优质费			
3.3	暂列金额	暂列金额			
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估价			
3.5	计日工	计日工			
3.6	总承包服务费	总承包服务费			
3.7	预算包干费	分部分项合计	2	1336.17	0.00~2.00
4	规费	防洪工程维护费		76.56	
4.1	防洪工程维护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.1	76.56	
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	2615.57	市区3.477%,县镇3.413%,乡村3.284%
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费		75875.23	
7	其中人工费	工程人工费+机械人工		26814.72	
	含税含安全防护、文明施工工程总造价			79,250.96	

编制人:

证号:

编制日期: 13

工程量清单综合单价报价表

工程名称: 东莞市望牛墩医院迁扩建工程-室外凉亭、花架

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		室外花架					
1	050303003001	木花架梁 80厚栗色山樟木	1. 矩形梁 (梁宽: $\phi 24\text{cm}$) 以内 2. 木材面油漆 底油一遍调和漆二遍 其它木材面	m3	0.400	9636.52	3854.61
2	050303004002	金属花架梁 80*80*3方钢管	1. 金属零星构件 制作 2. 金属零星构件 安装 3. 防锈漆 二遍	t	0.103	13050.98	1344.25
3	050303004001	金属花架柱 $\phi 60$ 钢柱	1. 金属零星构件 制作 2. 金属零星构件 安装 3. 防锈漆 二遍	t	0.132	13052.60	1722.94
4	050303001001	现浇混凝土花架柱	1. 矩形、多边形、异形、圆形柱 2. 普通预拌混凝土 C25 粒径为20mm 石子	m3	0.410	524.13	214.89
5	010401002001	独立基础	1. 其他混凝土基础 2. 普通预拌混凝土 C25 粒径为20mm 石子	m3	2.160	529.47	1143.66
6	010401006003	垫层	1. 混凝土垫层 2. 普通预拌混凝土 C10 粒径为20mm 石子	m3	0.720	478.59	344.58
7	010403001001	基础梁	1. 基础梁 2. 普通预拌混凝土 C25 粒径为20mm 石子	m3	1.370	490.53	672.03
8	010202004001	喷粉桩 (深层搅拌桩)	1. 深层搅拌桩 桩径600mm以内 喷浆桩体 2. 深层搅拌桩 桩径600mm以内 喷浆空桩	m	225.000	55.34	12451.50
9	010101003002	截 (凿) 桩头 凿深层搅拌桩桩头	1. 截 (凿) 桩头 凿深层搅拌桩桩头	个	18.000	38.98	701.64
10	010101003003	挖基础土方	1. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在4m内 人工挖桩间土方	m3	68.890	53.30	3671.84
11	010401006001	褥垫层	1. 填砂 (碎) 石	m3	4.320	215.17	929.53
12	010401006002	褥垫层面层	1. 100厚石屑水泥含量 8%	m3	2.160	165.80	358.13
13	010417002001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.060	8774.25	526.46
14	010416001001	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件圆钢 $\phi 25$ 内	t	0.504	5077.85	2559.24
15	010302006001	零星砌砖	1. 零星砌体 水泥石灰砂浆 M10	m3	0.780	455.93	355.63
16	020205001001	石材柱面	1. 底层抹灰 柱梁面 15mm 实际厚度 (mm): 20 2. 镶贴广场砖100*100 柱面、零星项目	m2	5.440	165.51	900.37
17	020109001002	石材零星项目 (柱顶)	1. 铺贴广场砖100*100 零星装饰 1: 2水泥砂浆 2. 石材磨边 小圆边	m2	0.630	348.40	219.49
18	020109001003	石材零星项目 (压顶)	1. 石材磨边 小圆边 2. 铺贴广场砖100*100 零星装饰 1: 2水泥砂浆	m2	3.040	198.27	602.74
19	020109001001	石材零星项目	1. 铺贴广场砖100*100 零星装饰 1: 2水泥砂浆	m2	3.580	170.50	610.39
本页小计							33183.92

编制人:

证号:

编制日期:

14

工程量清单综合单价报价表

工程名称：东莞市望牛墩医院迁扩建工程-室外凉亭、花架

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			分部小计				33183.92
			室外凉亭				
20	010101003001	挖基础土方	1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在4m内 人工挖桩间土方	m3	29.910	53.38	1596.60
21	010101003004	桩头外运	1.截(凿)桩头 凿深层搅拌桩桩头 2.人工装自卸汽车运卸石方 运距1km内 实际运距(km):5	个	16.000	45.69	731.04
22	010101002001	土方外运	1.人工装汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):5	m3	6.000	37.03	222.18
23	010103001002	土(石)方回填	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	23.910	16.05	383.76
24	010103001001	回填3:7灰土	1.3:7灰土 90厚	m3	1.590	206.56	328.43
25	010202004002	喷粉桩(深层搅拌桩)	1.深层搅拌桩 桩径600mm以内 喷浆桩体 2.深层搅拌桩 桩径600mm以内 喷浆空桩	m	216.000	55.21	11925.36
26	010401006004	垫层	1.混凝土垫层 普通预拌混凝土 C15 粒径为20mm石子	m3	1.060	511.10	541.77
27	010401006006	褥垫层	1.填砂(碎)石	m3	1.800	216.17	389.11
28	010401006007	褥垫层面层	1.100厚石屑水泥含量 8%	m3	0.900	162.78	146.50
29	010401005001	桩承台基础	1.其他混凝土基础 普通预拌混凝土 C25 粒径为20mm石子	m3	2.700	520.19	1404.51
30	010402001001	矩形柱	1.矩形、多边形、异形、圆形柱 普通预拌混凝土 C25 粒径为20mm石子	m3	0.500	541.03	270.52
31	010403001002	基础梁	1.基础梁 普通预拌混凝土 C25 粒径为20mm石子	m3	0.910	483.96	440.40
32	010403002001	矩形梁	1.单梁、连续梁、异形梁 普通预拌混凝土 C25 粒径为20mm石子	m3	0.440	466.66	205.33
33	050302004001	现浇混凝土斜屋面面板	1.平板、有梁板、无梁板 坡度超过26° 34'	m3	2.820	509.42	1436.56
34	010407001001	其他构件(凳脚)	1.小型构件	m3	0.080	799.68	63.97
35	050304006001	白石子磨石石凳	1.白色水磨石凳 预制 2.水磨石枱(凳)安装	个	6.000	907.01	5442.06
36	010701002001	型材屋面	1.青色沥青油毡瓦屋面	m2	29.160	53.52	1560.64
37	010702003001	屋面刚性防水	1.屋面防水砂浆 2cm厚 水泥防水砂浆 1:2	m2	29.160	17.87	521.09
38	010702001001	屋面卷材防水	1.屋面改性沥青防水卷材 条铺 1.2mm厚	m2	0.250		
39	020102001001	石材楼地面	1.楼地面铺广场砖100*100 2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 3.混凝土垫层60厚 普通预拌混凝土 C15 粒径为20mm石子	m2	17.640	166.37	2934.77
40	020109001004	石材零星项目	1.楼地面聚合物面层砂浆找平层 20mm 2.铺贴广场砖100*100 零星装饰 水泥砂	m2	3.000	172.91	518.73
本页小计							31063.33

编制人:

证号:

编制日期:

15

工程量清单综合单价报价表

工程名称：东莞市望牛墩医院迁扩建工程-室外凉亭、花架

第3页 共3页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期: 16

