

东莞市望牛墩上合村美丽幸福村居建设工程—黎屋球场周边闲置地整治工程

招标控制价
(第一册，共一册)


招标控制价 (小写)：
(大写)：



¥524,098.05 元

(人民币)伍拾贰万肆仟零玖拾捌元零伍分

其中安全防护、文明施工措施费：¥16,391.12 元 其中人工费：¥149,441.72 元
结构类型： 层数： 层
建筑面积：m² 经济指标： 元/m²
钢筋总量：t 钢筋含量：kg/m²
混凝土总量：m³ 混凝土含量：m³/m²

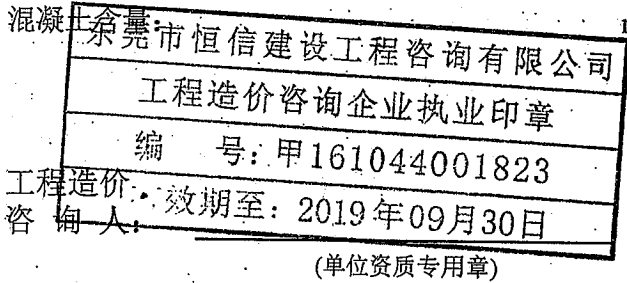


招标人：_____
(单位盖章)

法定代表人或其授权人：陈秋华
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人：_____
(签字或盖章)



复核人：



编制时间：2017年7月20日

复核时间：2017年7月20日

建设工程造价汇总表

工程名称: 东莞市望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设工程-黎屋球场周边闲置地整治工程

单位: 元

序号	单位工程名称	其中		工程总价	定额人工费	备注
		工程造价(未含安全防护、文明施工措施	安全防护、文明施工措施费			
1	黎屋球场周边闲置地整治工程-绿化工程	164,430.46	2,676.91	167,107.37	47,709.63	
2	黎屋球场周边闲置地整治工程-园建工程	266,433.88	9,148.50	275,582.38	84,644.85	
3	黎屋球场周边闲置地整治工程-给排水工程	23,995.23	1,858.11	25,853.34	6,611.59	
4	黎屋球场周边闲置地整治工程-电气工程	52,847.36	2,707.60	55,554.96	10,475.65	
总计:		507,706.93	16,391.12	524,098.05	149,441.72	

制人: 梁珊珊 张永良

复核人: 李修 艾国秀



编制时间: 2017年7月20日

编制说明

一、编制依据

- 1、根据广东华鼎新维设计工程有限公司设计的《望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设工程—黎屋球场周边闲置地整治工程施工图册》编制而成。
- 2、执行2010年《广东省建筑及装饰工程综合定额》、2010年《广东省园林绿化工程综合定额》、2010年《广东省市政工程综合定额》、2010《广东省安装工程综合定额》及相关文件，按二类城市计取管理费。采用2013清单计价。
- 3、人工动态工资调整执行东建价[2016]6号文；安全防护、文明施工措施费执行东建价[2010]4号文；关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知(粤建市函[2016]1113号)。
- 4、主要材料价格执行东莞市2017年第5期《东莞建设工程造价信息》及公布于东莞建设网的《东莞市主要建筑材料价格参考信息》（2017年5月），信息价无的按市场价。

二、预算范围

- 1、本预算范围为图纸范围内的绿化、园建、景观照明、景观给排水工程。

三、其他有关说明

- 1、本预算取费费率：预算包干费按1%计，其余均按相关规定取费。
- 2、土方运距均暂按10公里计。
- 3、具体内容详见预算书。

单位工程费汇总表

工程名称: 绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		146112.63
2	措施项目费	AQFHWMSGCSDDLF+_QTCSF	安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费		2676.91
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	AFWSCXMF+_GGCSF	安全防护、文明施工费+赶工措施费及额外增加的赶工措施费		2676.91
2.1.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		2676.91
2.1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	GGCSF	赶工措施费及额外增加的赶工措施费		
2.2	其他措施项目费	CSYBXMF+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXMF	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		
2.2.2.1	文明工地增加费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.2	夜间施工增加费			0	
2.2.2.3	地下管线交叉降效费			0	
2.2.2.4	措施项目其他费用			0	
3	其他项目费	QTXMHJ	其他项目合计		1607.24
3.1	材料检验试验费	CLJYSYF	材料检验试验费		146.11
3.2	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.3	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ	暂估价合计-分部分项暂估价		
3.5	计日工	JRG	计日工		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.7	预算包干费	YSBGF	预算包干费		1461.13
3.8	其他项目其他费用	QTXMQTFY	其他项目其他费用		
4	规费	FHGCWHF	防洪工程维护费		150.40
5	税金	FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	11	16560.19
6	含税不含单列费工程造价	FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ+_AQFHWMSGCSDDLF+_QTCSF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工措施等单列费		164430.46
7	其中人工费	GCRGF+JXRG	工程人工费+机械人工		47709.63
8	含税工程总造价	FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		167107.37

分部分项工程计价表

工程名称: 绿化工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		绿化工程					
1	050101010001	整理绿化用地	绿化用地挖填高度在±30cm以内的平整	m ²	1461.100	5.09	7437.00
2	050102001001	丛生朴树	1. 胸径或干径: 每杆米径总和40-45 2. 株高、冠径: 株高6.0-7.0, 冠径3.5-4.0 3. 种类: 丛生朴树 4. 养护期: 12	株	1.000	5399.75	5399.75
3	050102001002	秋枫	1. 胸径或干径: 15-16cm 2. 株高、冠径: 株高6.0-7.0m, 冠径2.5-3.0m 3. 种类: 秋枫 4. 养护期: 12	株	4.000	865.77	3463.08
4	050102001003	白兰	1. 胸径或干径: 10-12cm 2. 株高、冠径: 树高4.0-4.5m, 冠幅2.0-2.2m 3. 种类: 白兰 4. 养护期: 12	株	26.000	1305.58	33945.08
5	050102001004	红花鸡蛋花	1. 胸径或干径: 10-12cm 2. 株高、冠径: 树高2.0-2.5m, 冠幅2.2-2.5m 3. 种类: 红花鸡蛋花 4. 养护期: 12	株	2.000	1927.26	3854.52
6	050102001009	四季桂A	1. 胸径或干径: 10-11cm 2. 株高、冠径: 株高3.0-3.5m, 冠径2.5-3.0m 3. 种类: 四季桂A 4. 养护期: 12	株	3.000	1503.13	4509.39
7	050102001010	四季桂B	1. 胸径或干径: 5-6cm 2. 株高、冠径: 株高2-2.5m, 冠径2.0-2.5m 3. 种类: 四季桂B 4. 养护期: 12	株	8.000	558.43	4467.44
8	050102001007	白玉兰	1. 胸径或干径: 6-8cm 2. 株高、冠径: 株高3-3.5m, 冠径2.0-2.5m 3. 种类: 白玉兰 4. 养护期: 12	株	6.000	482.19	2893.14
9	050102001008	紫玉兰	1. 胸径或干径: 6-8cm 2. 株高、冠径: 株高3-3.5m, 冠径2.0-2.5m 3. 种类: 紫玉兰 4. 养护期: 12	株	10.000	298.27	2982.70
本页小计							68952.1

分部分项工程计价表

工程名称：绿化工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
10	050102002001	巴西野牡丹	1. 冠丛高:1.3-1.5m 2. 养护期:12 3. 蓬径:1.2-1.3m 4. 种类:巴西野牡丹	株	11.000	134.17	1475.87
11	050102002009	红继木球A	1. 冠丛高:1.3-1.5m 2. 养护期:12 3. 蓬径:1.3-1.5 4. 种类:红继木A	株	9.000	229.84	2068.56
12	050102002008	红继木球B	1. 冠丛高:0.9-1.0m 2. 养护期:12 3. 蓬径:0.9-1.0 4. 种类:红继木B	株	5.000	99.31	496.55
13	050102002004	勒杜鹃球	1. 冠丛高:1.3-1.5m 2. 养护期:12 3. 蓬径:1.3-1.5m 4. 种类:勒杜鹃球	株	26.000	155.07	4031.82
14	050102002005	黄榕球	1. 冠丛高:1.3-1.5m 2. 养护期:12 3. 蓬径:1.3-1.5m 4. 种类:黄榕球	株	21.000	228.22	4792.62
15	050102002006	七彩大红花	1. 冠丛高:1.0-1.2m 2. 养护期:12 3. 蓬径:1.0-1.2m 4. 种类:七彩大红花	株	14.000	101.90	1426.60
16	050102008007	龙船花	1. 单位面积株数:25 2. 花卉种类:龙船花 3. 株高或蓬径:株高0.3-0.35m, 冠幅0.25-0.3m 4. 养护期:12	m2	215.000	84.45	18156.75
17	050102008002	花叶假连翘	1. 单位面积株数:25 2. 花卉种类:花叶假连翘 3. 株高或蓬径:株高0.25-0.3m, 冠幅0.2-0.25m 4. 养护期:12	m2	159.000	101.15	16082.85
18	050102008003	红继木	1. 单位面积株数:25 2. 花卉种类:红继木 3. 株高或蓬径:株高0.3-0.35m, 冠幅0.25-0.3m 4. 养护期:12	m2	71.000	194.43	13804.53
19	050102008004	鸭脚木	1. 单位面积株数:25 2. 花卉种类:鸭脚木 3. 株高或蓬径:株高0.3-0.35M, 冠幅0.25-0.3m 4. 养护期:12	m2	34.500	89.75	3096.38
本页小计							65432.53

6

分部分项工程计价表

工程名称: 绿化工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目计价表 (一)

工程名称: 绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费 率 (%)	金 额 (元)
1	安全防护、文明施工措施等单列费			
1.1	安全防护、文明施工费			
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用填报 (交易中心电子投标人只填报这项)			
1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	分部分项人工费	5.7225	2676.91
1.1.4	建筑工地视频监控系统项目费用			
1.1.5	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用			
1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费			
1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	分部分项人工费	0	
2	其他措施费			
2.1	措施一般项目费			
2.1.5	施工围栏			
2.2	措施其他项目费			
2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0	
2.2.2	夜间施工增加费		0	
2.2.3	地下管线交叉降效费		0	
2.2.4	其他费用		0	
合 计				2676.91

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

8

措施项目计价表 (二)

工程名称: 绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目计价表

工程名称: 绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额(元)	备注
1	材料检验试验费	项	146.11	按分部分项工程费的0.2%(安装、市政);0.1%(园林)计算
2	工程优质费	项		以分部分项工程费为计算基础,国家级质量奖:4%;省级质量奖:2.5%;市级质量奖:1.5%
3	暂列金额	项		
4	暂估价	项		
4.1	材料暂估价	项		
4.2	专业工程暂估价	项		
5	计日工	项		
6	总承包服务费	项		
7	预算包干费	项	1461.13	按分部分项工程费的0.2%计算
8	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计			1607.24	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

10

规费和税金项目计算表

工程名称: 绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称: 绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格	单位	实际用量	不含税市场价 (元)	不含税市场价 合价 (元)
1	0001001	综合工日		工日	445.511	105.00	46778.62
2	0219151	塑料篾		kg	1.620	3.80	6.16
3	0409271	含量: 余土外运		m3	59.768		
4	0409311	熟耕土 (松方)		m3	40.131	42.91	1722.01
5	0531011	茅竹	3m内	条	183.600	7.00	1285.20
6	1233281	杀虫剂		kg	17.138	2.69	46.10
7	2929001	无机肥	(复合肥)	kg	323.405	2.54	821.45
8	2929011	有机肥		t	10.179	273.13	2780.05
9	3115001	水		m3	1509.716	3.25	4906.58
10	9946131	其他材料费		元	375.094	1.00	375.09
11	CLFTZ	材料费调整		元	-0.117	1.00	-0.12
12	290103101	四季桂	胸径5~6cm	株	8.360	360.00	3009.60
13	290104101	白玉兰	胸径6~8cm	株	6.270	260.00	1630.20
14	290104102	紫玉兰	胸径7~8cm	株	10.450	84.00	877.80
15	290105102	四季桂	胸径10~11 cm	株	3.135	1200.00	3762.00
16	290106101	白兰	胸径11~12 cm	株	27.170	900.00	24453.00
17	290106102	红花鸡蛋花	胸径11~12 cm	株	2.090	1500.00	3135.00
18	290107101	秋枫	胸径13~15 cm	株	4.180	368.93	1542.13
19	290116102	丛生朴树	胸径40~45 cm	株	1.045	4000.00	4180.00
20	290302101	巴西野牡丹	苗高×冠幅 100cm×80 cm	丛	11.495	60.00	689.70
21	290302103	勒杜鹃球	苗高×冠幅 100cm×80 cm	丛	27.170	80.00	2173.60
22	290302104	黄榕球	苗高×冠幅 100cm×80 cm	丛	21.945	150.00	3291.75
23	290302105	红继木球	冠幅 130cm ×150cm	丛	9.405	151.55	1425.33
24	290302106	红继木球	冠幅90cm× 100cm	丛	5.225	26.64	139.19
25	290302107	七彩大红花	苗高×冠幅 100cm×80 cm	丛	14.630	29.12	426.03

单位工程人材机汇总表

工程名称：绿化工程

第 2 页 共 2 页

序号	材料设备 编码	材料设备名称	规格	单位	实际用量	不含税市场价 (元)	不含税市场价 合价 (元)
26	290706101	龙船花	育苗袋Φ15 cm内	株	5697.500	0.70	3988.25
27	290706102	花叶假连翘	育苗袋Φ15 cm内	株	4213.500	1.33	5603.96
28	290706103	红继木	育苗袋Φ15 cm内	株	1881.500	4.85	9125.28
29	290706104	鸭脚木	育苗袋Φ15 cm内	株	914.250	0.90	822.83
30	290706105	紫花马缨丹	育苗袋Φ15 cm内	株	795.000	0.50	397.50
31	290706106	红背桂	育苗袋Φ15 cm内	株	689.000	2.48	1708.72
32	290716101	台湾草	件装 30cm ×30cm/件	m2	95.550	4.41	421.38
33	9946001	折旧费		元	438.322	1.00	438.32
34	9946011	大修理费		元	125.516	1.00	125.52
35	9946021	经常修理费		元	339.462	1.00	339.46
36	9946031	安拆费及场外运输费		元	0.382	1.00	0.38
37	9946041	汽油	(机械用)国 III93#	kg	80.638	6.94	559.63
38	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	72.227	5.68	410.25
39	9946111	其他费用		元	227.636	1.00	227.64
40	9946606	机上人工		工日	8.866	105.00	930.96
41	JXFTZ	机械费调整		元	0.050	1.00	0.05
	合计						134556.60

13

单位工程费汇总表

工程名称: 园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		235810.36
2	措施项目费	AQFHWMSGCSDD LF+_QTCSF	安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费		9148.50
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	AFWSCXMF+_GGCSF	安全防护、文明施工费+赶工措施费及额外增加的赶工措施费		9148.50
2.1.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		9148.50
2.1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	GGCSF	赶工措施费及额外增加的赶工措施费		
2.2	其他措施项目费	CSYBXMF+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXMF	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		
2.2.2.1	文明工地增加费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.2	夜间施工增加费			0	
2.2.2.3	地下管线交叉降效费			0	
2.2.2.4	措施项目其他费用			0	
3	其他项目费	QTXMHJ	其他项目合计		3065.53
3.1	材料检验试验费	CLJYSYF	材料检验试验费		707.43
3.2	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.3	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ	暂估价合计-分部分项暂估价		
3.5	计日工	JRG	计日工		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.7	预算包干费	YSBGF	预算包干费		2358.10
3.8	其他项目其他费用	QTXMQTFY	其他项目其他费用		
4	规费	_FHGCWHF	防洪工程维护费		248.02
5	税金	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	11	27309.97
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ+_AQFHWMSGCSDD	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工措施等单列费		266433.88
7	其中人工费	GCRGF+JXRG	工程人工费+机械人工		84644.85
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		275582.38

14

分部分项工程计价表

工程名称: 园建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		园建工程					
		B.2 树池二					
1	010401001003	砖基础	1. 砌砖名称、部位:树池壁 2. 砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌M10砖砌体	m3	1.640	337.26	553.11
2	011201001003	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚 1:2.5水泥砂浆	m2	7.700	25.24	194.35
3	011102001013	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚 1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*200*80厚光面芝麻灰	m2	12.850	251.23	3228.31
4	011102001014	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚 1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*120*20厚烧面芝麻灰	m2	5.130	91.06	467.14
		【树池二】分部小计					4442.91
		B.1 树池一					
5	010501001006	垫层	1. 100厚C15混凝土垫层	m3	4.600	479.03	2203.54
6	011201001003	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚 1:2.5水泥砂浆	m2	25.560	25.24	645.13
7	010401001001	砖基础(弧形)	1. 砌砖名称、部位:树池壁 2. 砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌M10砖砌体	m3	7.580	364.70	2764.43
8	010401001002	砖基础(直形)	1. 砌砖名称、部位:树池壁 2. 砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌M10砖砌体	m3	5.870	337.29	1979.89
9	011102001021	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚 1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*300*80厚光面芝麻灰	m2	24.740	251.23	6215.43
10	011102001022	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚 1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:100*200*20厚烧面芝麻灰	m2	30.520	91.06	2779.15
		【树池一】分部小计					16587.57
		E.3 园林景观工程					
11	050305006002	石桌石凳	1. 成品棋艺桌凳(一桌四凳)	套	3.000	1500.00	4500.00
12	050307019008	牧童双人漫步机	1. 牧童双人漫步机 2. 已综合考虑基础	套	1.000	1352.31	1352.31
本页小计							26882.79

15

分部分项工程计价表

工程名称：园建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	050307019009	牧童双人水车	1. 牧童双人水车 2. 已综合考虑基础	套	1.000	1808.55	1808.55
14	050307019010	牧童双人肩关节康复器	1. 牧童双人肩关节康复器 2. 已综合考虑基础	套	1.000	1257.52	1257.52
15	050307019011	牧童太极推手器	1. 牧童太极推手器 2. 已综合考虑基础	套	1.000	1581.20	1581.20
16	050307019012	牧童双人健骑机	1. 牧童双人健骑机 2. 已综合考虑基础	套	1.000	1674.10	1674.10
17	050307019013	牧童双人浪板	1. 牧童双人浪板 2. 已综合考虑基础	套	1.000	1384.87	1384.87
18	050307019014	牧童三人扭腰机	1. 牧童三人扭腰机 2. 已综合考虑基础	套	1.000	1147.52	1147.52
		【园林景观工程】分部小计					14706.07
		A.11 楼地面装饰工程					
19	011102001013	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*200*30厚烧面芝麻黑	m2	61.550	135.05	8312.33
20	011204001001	石材墙面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*200*30厚烧面芝麻黑（弧形加工）	m2	22.980	154.84	3558.22
21	050201001001	园路	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:Φ30-50黑色卵石 竖铺	m2	238.000	289.64	68934.32
22	050201001003	园路	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:200-400青石板碎拼 3. 嵌缝材料种类:白水泥勾缝,缝宽10mm	m2	61.940	157.98	9785.28
23	011102001017	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*300*30厚烧面芝麻灰	m2	322.150	113.83	36670.33
24	011102001018	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*150*50厚烧面芝麻灰	m2	12.110	139.41	1688.26
本页小计							137802.5

分部分项工程计价表

工程名称: 园建工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

17

措施项目计价表 (一)

工程名称: 园建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

18

措施项目计价表 (二)

工程名称: 园建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

19

其他项目计价表

工程名称: 园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额(元)	备注
1	材料检验试验费	项	707.43	按分部分项工程费的0.2%(安装、市政); 0.1%(园林) 计算
2	工程优质费	项		以分部分项工程费为计算基础, 国家级质量奖: 4%; 省级质量奖: 2.5%; 市级质量奖: 1.5%
3	暂列金额	项		
4	暂估价	项		
4.1	材料暂估价	项		
4.2	专业工程暂估价	项		
5	计日工	项		
6	总承包服务费	项		
7	预算包干费	项	2358.10	按分部分项工程费的0.2%计算
8	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计			3065.53	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

24

规费和税金项目计算表

工程名称: 园建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

21

单位工程人材机汇总表

工程名称: 园建工程

第 1 页 共 2 页

序号	材料设备 编码	材料设备名称	规格	单位	实际用量	不含税市场价 (元)	不含税市场价 合价 (元)
1	0001001	综合工日		工日	801.939	105.00	84203.58
2	0229031	麻袋		个	113.885	1.78	202.72
3	0401021	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	t	13.353	351.87	4698.52
4	0401041	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.331	592.17	196.07
5	0403021	中砂		m3	129.281	97.16	12560.97
6	0405001	白石子		t	0.444	226.15	100.30
7	040504103	成品棋艺桌凳		套	3.000	3000.00	9000.00
8	0405071	碎石	40	m3	23.777	111.74	2656.84
9	040517101	Φ30-50黑色卵石 竖铺	Φ30-50	t	15.898	85.99	1367.10
10	0413021	蒸压灰砂砖	240×115× 53	千块	8.298	289.19	2399.70
11	070102101	200-400青石板碎拼	200-400	m2	59.462	61.54	3659.32
12	070110101	600*200*30厚烧面芝麻黑 (弧形加工)	600*200*3 0	m2	23.440	93.10	2182.23
13	0701131021	600*200*80厚光面芝麻灰	600*200*8 0	m2	13.043	214.80	2801.59
14	0701131022	600*120*20厚烧面芝麻灰	600*120*2 0	m2	5.207	57.00	296.80
15	0701131023	600*300*80厚光面芝麻灰	600*300*8 0	m2	25.111	214.80	5393.86
16	0701131024	100*200*20厚烧面芝麻灰	100*200*2 0	m2	30.978	57.00	1765.73
17	0701131028	600*300*30厚烧面芝麻灰	600*300*3 0	m2	326.982	79.80	26093.19
18	0701131029	600*150*50厚烧面芝麻灰	600*150*5 0	m2	12.292	105.00	1290.63
19	0701131030	300*300*30厚烧面芝麻灰	300*300*3 0	m2	89.432	79.80	7136.65
20	0701131031	600*200*30厚烧面芝麻黑	600*200*3 0	m2	64.012	93.10	5959.52
21	070113107	500*300*50厚烧面芝麻灰	500*300*5 0	m2	22.381	105.00	2349.98
22	092702101	牧童双人漫步机	160×160× 30	套	1.000	1692.31	1692.31
23	092702102	牧童双人水车		套	1.000	2008.55	2008.55
24	092702103	牧童双人肩关节康复器		套	1.000	1367.52	1367.52
25	092702104	牧童太极推手器		套	1.000	1581.20	1581.20
26	092702105	牧童双人健骑机		套	1.000	2564.10	2564.10
27	092702106	牧童双人浪板		套	1.000	1794.87	1794.87

单位工程人材机汇总表

工程名称: 园建工程

第 2 页 共 2 页

序号	材料设备 编码	材料设备名称	规格	单位	实际用量	不含税市场价 (元)	不含税市场合价 (元)
28	0927021@7	牧童三人扭腰机		套	1.000	1367.52	1367.52
29	1141181	清油		kg	0.122	9.78	1.19
30	1141191	松节油		kg	9.429	6.69	63.08
31	1201041	灯用煤油		kg	0.919	2.25	2.07
32	1231001	草酸		kg	24.546	3.67	90.08
33	1231261	石蜡		kg	19.055	6.01	114.52
34	1241301	粘合剂		kg	9.652	19.64	189.56
35	3113031	白棉纱		kg	10.157	6.81	69.17
36	3115001	水		m ³	68.867	3.25	223.82
37	3237001	金刚石	(综合)	块	3.097	8.73	27.04
38	9946131	其他材料费		元	384.134	1.00	384.13
39	CLFTZ	材料费调整		元	-6670.003	1.00	-6670.00
40	8021902	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C15	m ³	4.669	333.97	1559.31
41	8021903	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C20	m ³	81.809	340.81	27881.33
42	9946001	折旧费		元	81.019	1.00	81.02
43	9946011	大修理费		元	10.501	1.00	10.50
44	9946021	经常修理费		元	30.109	1.00	30.11
45	9946031	安拆费及场外运输费		元	28.243	1.00	28.24
46	9946071	电	(机械用)	kw·h	83.017	0.74	61.43
47	9946606	机上人工		工日	4.203	105.00	441.34
	合计						213279.31

23

单位工程费汇总表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		21033.01
2	措施项目费	AQFHWMSGCSDD LF+_QTCSF	安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费		1982.62
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	AFWSCXMF+_GGCSF	安全防护、文明施工费+赶工措施费及额外增加的赶工措施费		1858.11
2.1.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		1858.11
2.1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	GGCSF	赶工措施费及额外增加的赶工措施费		
2.2	其他措施项目费	CSYBXMF+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		124.51
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXMF	措施一般项目费		108.74
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		15.77
2.2.2.1	脚手架搭拆费	JSJDCF_QFH	脚手架搭拆费(取费后)		15.77
2.2.2.2	文明工地增加费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.3	夜间施工增加费			0	
2.2.2.4	措施项目其他费用				
3	其他项目费	QTXMHJ	其他项目合计		252.40
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	分部分项合计	0.2	42.07
3.2	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.3	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ	暂估价合计-分部分项暂估价		
3.5	计日工	JRG	计日工		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	分部分项合计	1	210.33
3.8	其他项目其他费用	QTXMQTFY	其他项目其他费用		
4	规费	_FHGCWHF	防洪工程维护费		23.27
5	税金	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	11	2562.04
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ+_AQFHWMSGCSDD	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工措施等单列费		23995.23
7	其中人工费	GCRGF+JXRG	工程人工费+机械人工		6611.59
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		25853.34

分部分项工程计价表

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水系统					
1	031001006001	UPVC给水管DN25	1. 安装部位: 室外 2. 输送介质: 给水 3. 材质: UPVC 4. 型号、规格: DN25 5. 连接方式: 粘接连接	m	76.500	9.49	725.99
2	031003005001	快速取水器DN20	1. 名称: 快速取水器 2. 规格: DN20	个	4.000	19.20	76.80
3	040504001004	水表井	1. 名称: 砖砌圆形水表井 D=1200 2. 垫层、基础材质及厚度: C20 砼 100厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 标准砖 4. 井盖、井圈材质及规格: 轻型复合材料井盖及支座 ϕ 600 5. 图集号: 05S502-42页	座	2.000	1410.02	2820.04
4	031003013001	水表组	1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 附件配置: 闸阀1个、倒流防止器1个、螺纹水表DN25, 1个	组	2.000	190.51	381.02
5	040103001002	砂垫层	1. 填方材料品种: 粗砂	m3	3.800	183.88	698.74
6	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	19.100	5.94	113.45
7	040103001001	回填方	1. 密实度要求: 按规范要求	m3	15.200	16.15	245.48
8	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 综合考虑	m3	3.900	28.02	109.28
		【给水系统】分部小计					5170.8
		排水系统					
9	040501004001	HDPE双壁波纹管DN200	1. 材质及规格: HDPE双壁波纹管DN200 2. 连接形式: 胶圈接口 3. 环刚度: 8KN/m2	m	46.300	73.77	3415.55
10	040501004002	HDPE双壁波纹管DN300	1. 材质及规格: HDPE双壁波纹管DN300 2. 连接形式: 胶圈接口 3. 环刚度: 8KN/m2	m	30.990	104.67	3243.72
本页小计							11830.07

分部分项工程计价表

工程名称: 给排水工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

26

措施项目计价表 (一)

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	安全防护、文明施工措施等单列费			
1.1	安全防护、文明施工费			
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用填报 (交易中心电子投标人只填报这项)			
1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	分部分项人工费	28.9613	1858.11
1.1.3	建筑工地视频监控系统项目费用			
1.1.4	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用			
1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费			
1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	分部分项人工费	0	
2	其他措施项目费			
2.1	措施一般项目费			
2.1.1	交通干扰工程施工增加费		0	
2.1.2	地下管线交叉降效费		0	
2.1.3	焦炉钢结构施工大棚折旧费		0	
2.1.4	焦炉烘炉、热态工程费用		0	
2.2	措施其他项目费			
2.2.2	文明工地增加费	分部分项合计	0	
2.2.3	夜间施工增加费		0	
2.2.4	其他费用		0	
合 计				1858.11

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

27

措施项目计价表 (二)

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

28

其他项目计价表

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额(元)	备注
1	材料检验试验费	项	42.07	按分部分项工程费的0.2%(安装、市政); 0.1%(园林)计算
2	工程优质费	项		以分部分项工程费为计算基础, 国家级质量奖: 4%; 省级质量奖: 2.5%; 市级质量奖: 1.5%
3	暂列金额	项		
4	暂估价	项		
4.1	材料暂估价	项		
4.2	专业工程暂估价	项		
5	计日工	项		
6	总承包服务费	项		
7	预算包干费	项	210.33	按分部分项工程费的0.2%计算
8	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计			252.40	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

29

规费和税金项目计算表

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格	单位	实际用量	不含税市场价(元)	不含税市场合价(元)
1	0001001	综合工日		工日	61.419	105.00	6448.96
2	RGFTZ	人工费调整		元	15.800	1.00	15.80
3	0201021	橡胶板	1~15	kg	0.160	3.70	0.59
4	0219231	聚四氟乙烯生料带	26mm×20m ×0.1mm	m	6.400	0.07	0.45
5	0227001	棉纱		kg	0.040	9.46	0.38
6	0233011	草袋		个	14.560	2.18	31.74
7	0327011	水砂纸		张	10.632	1.00	10.63
8	0351001	圆钉	(综合)	kg	0.704	3.74	2.63
9	0357001	镀锌低碳钢丝	φ0.7~0.9	kg	0.006	4.76	0.03
10	0365271	钢锯条		条	0.280	0.48	0.13
11	0401013	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	1.158	317.54	367.68
12	0403021	中砂		m3	9.643	97.16	936.90
13	0405041	碎石	10	m3	0.300	63.43	19.03
14	0413001	标准砖	240×115× 53	千块	6.027	257.47	1551.80
15	0503031	板方材		m3	0.052	1127.29	58.06
16	1111111	煤焦油沥青漆	L01-17	kg	4.740	5.15	24.41
17	1159081	防水粉		kg	0.448	1.72	0.77
18	1205001	机油	(综合)	kg	0.020	2.48	0.05
19	1205101	黄油		kg	1.071	6.20	6.64
20	1231211	漂白粉	(综合)	kg	0.069	1.34	0.09
21	1233041	脱模剂		kg	0.357	2.43	0.87
22	1241301	粘合剂		kg	0.040	19.64	0.79
23	1516561	室外塑料给水管接头零件(粘接)	DN25	个	21.420	1.35	28.92
24	3003011	铸铁爬梯		kg	47.838	4.29	205.22
25	3115001	水		m3	10.887	3.25	35.38
26	9946131	其他材料费		元	66.079	1.00	66.08
27	8021109	普通预拌混凝土	C15 粒径为 20mm石子	m3	1.330	223.47	297.28
28	8021903	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C20	m3	0.106	233.19	24.72
29	0205001@1	橡胶圈DN300		个	6.219	10.45	64.99
30	0205001@2	橡胶圈DN200		个	9.538	7.71	73.54
31	1431271@1	HDPE双壁波纹管DN200		m	46.763	58.02	2713.19

单位工程人材机汇总表

工程名称: 给排水工程

第 2 页 共 2 页

序号	材料设备 编码	材料设备名称	规格	单位	实际用量	不含税市场价 (元)	不含税市场价 合价 (元)
32	1431271@2	HDPE双壁波纹管DN300		m	30.492	90.81	2768.97
33	1431321@1	UPVC给水管DN25		m	77.648	4.13	320.68
34	1445051	钢筋混凝土管	D300	m	1.120	38.45	43.06
35	1603171@1	倒流防止器DN25		个	2.020	56.99	115.12
36	1603171@2	螺纹截止阀DN25		个	2.020	47.89	96.74
37	1638001@1	快速取水器DN20		个	4.040	13.18	53.25
38	2101011@1	螺纹水表DN25		个	2.000	59.11	118.22
39	3301001@4	井环盖、井座	轻型复合材料井盖及支座 φ700	套	3.030	232.58	704.72
40	3301021@2	铸铁井盖、井座	φ600	套	2.000	197.57	395.14
41	3301121@1	轻型复合材料平篦750×450		套	8.080	156.20	1262.10
42	9946001	折旧费		元	107.542	1.00	107.54
43	9946011	大修理费		元	22.171	1.00	22.17
44	9946021	经常修理费		元	65.260	1.00	65.26
45	9946031	安拆费及场外运输费		元	15.243	1.00	15.24
46	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	28.524	5.68	162.02
47	9946071	电	(机械用)	kwh	82.589	0.74	61.12
48	9946111	其他费用		元	18.929	1.00	18.93
49	9946606	机上人工		工日	1.399	105.00	146.85
	合计						19464.88

单位工程费汇总表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		45148.32
2	措施项目费	AQFHWMSGCSDDLF+_QTCSF	安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费		4309.41
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	AFWSCXMF+_GGCSF	安全防护、文明施工费+赶工措施费及额外增加的赶工措施费		2707.60
2.1.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		2707.60
2.1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	GGCSF	赶工措施费及额外增加的赶工措施费		
2.2	其他措施项目费	CSYBXMF+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		1601.81
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXMF	措施一般项目费		1291.71
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		310.10
2.2.2.1	脚手架搭拆费	JSJDCF_QFH	脚手架搭拆费(取费后)		310.10
2.2.2.2	文明工地增加费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.3	夜间施工增加费			0	
2.2.2.4	措施项目其他费用				
3	其他项目费	QTXMHJ	其他项目合计		541.78
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	分部分项合计	0.2	90.30
3.2	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.3	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ	暂估价合计-分部分项暂估价		
3.5	计日工	JRG	计日工		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	分部分项合计	1	451.48
3.8	其他项目其他费用	QTXMQTFY	其他项目其他费用		
4	规费	_FHGCWHF	防洪工程维护费		50.00
5	税金	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	11	5505.45
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ+_AQFHWMSGCSDDLF+_QTCSF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工措施等单列费		52847.36
7	其中人工费	GCRGF+JXRG	工程人工费+机械人工		10475.65
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		55554.96

分部分项工程计价表

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		电气工程					
1	030404017001	配电箱	1. 名称:AL1 2. 基础形式、材质、规格:C15 砼 100mm*100mm*300mm 3. 材质:不锈钢、防水型 4. 安装方式:落地安装	台	1.000	1105.01	1105.01
2	030404017002	配电箱	1. 名称:AL2 2. 基础形式、材质、规格:C15 砼 100mm*100mm*300mm 3. 名称:不锈钢、防水型 4. 安装方式:落地安装	台	1.000	1105.01	1105.01
3	030409001001	接地极	1. 材质:镀锌角钢 2. 规格:L50*5 L=2.5	根	2.000	81.41	162.82
4	030409002001	接地母线	1. 材质:镀锌扁钢 2. 规格:40*4	m	2.000	14.74	29.48
5	030412004001	泛光灯	1. 名称:泛光灯 2. 规格:LED光源 36W	套	22.000	332.41	7313.02
6	080202021002	泛光灯基础	1. 基础厚度、材料品种:C20混凝土、厚200mm	m3	22.000	3.12	68.64
7	030412007001	庭院灯	1. 名称:庭院灯 2. 规格:LED光源 21W 3. 灯杆材质、规格:钢制 H=3m	套	12.000	745.69	8948.28
8	080202021001	庭院灯基础	1. 垫层厚度、材料品种:C20混凝土、厚100mm 2. 基础厚度、材料品种:C20混凝土、厚600mm 3. 其它:法兰盘300*300、预埋螺栓M18 4根	m3	12.000	295.58	3546.96
9	030411006001	防水接线盒	1. 名称:防水接线盒 2. 材质:塑料	个	22.000	14.68	322.96
10	030411001001	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN32 4. 配置形式:埋地敷设	m	261.910	12.49	3271.26
11	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:VV-3*4 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	297.610	15.03	4473.08
12	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-2.5	m	97.200	2.59	251.75
本页小计							30598.27

分部分项工程计价表

工程名称: 电气工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

35

措施项目计价表（一）

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	安全防护、文明施工措施等单列费			
1.1	安全防护、文明施工费			
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用填报 (交易中心电子投标人只填报这项)			
1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	分部分项人工费	28.9613	2707.60
1.1.3	建筑工地视频监控系统项目费用			
1.1.4	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用			
1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费			
1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	分部分项人工费	0	
2	其他措施项目费			
2.1	措施一般项目费			
2.1.1	交通干扰工程施工增加费		0	
2.1.2	地下管线交叉降效费		0	
2.1.3	焦炉钢结构施工大棚折旧费		0	
2.1.4	焦炉烘炉、热态工程费用		0	
2.2	措施其他项目费			
2.2.2	文明工地增加费	分部分项合计	0	
2.2.3	夜间施工增加费		0	
2.2.4	其他费用		0	
合 计				2707.60

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目计价表 (二)

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

37

其他项目计价表

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

38

规费和税金项目计算表

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

39

单位工程人材机汇总表

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 4 页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格	单位	实际用量	不含税市场价(元)	不含税市场价合价(元)
1	0001001	综合工日		工日	95.535	105.00	10031.20
2	RGFTZ	人工费调整		元	310.104	1.00	310.10
3	0113061	镀锌扁钢	(综合)	kg	3.520	3.54	12.46
4	0129611	钢板	(综合)	kg	21.780	3.55	77.32
5	0135581	钢垫板	1~2	kg	0.600	3.71	2.23
6	0155071	封铅	含铅 65% 含锡 35 %	kg	3.045	38.38	116.88
7	0227001	棉纱		kg	0.194	9.46	1.84
8	0233011	草袋		个	2.437	2.18	5.31
9	0303371	木螺钉	M4×65	十个	4.576	0.46	2.10
10	0305629	地脚螺栓	M20×300	十个	4.896	46.34	226.88
11	0305749	镀锌六角螺栓带螺母、2垫圈	M10×14~70	十套	4.488	4.45	19.97
12	0305793	镀锌六角螺栓带螺母	2平1弹垫 M8×100以内	十套	7.613	3.90	29.69
13	0305801	镀锌六角螺栓带螺母	2平1弹垫 M10×100以内	十套	1.220	4.33	5.28
14	0307041	膨胀螺栓	M6	十个	8.061	1.37	11.04
15	0327021	铁砂布	0~2#	张	2.000	0.88	1.76
16	0341001	低碳钢焊条	(综合)	kg	2.818	4.21	11.86
17	0343021	焊锡丝	(综合)	kg	0.300	52.47	15.74
18	0345041	焊锡膏		kg	0.010	62.42	0.61
19	0347001	锡基钎料		kg	0.194	52.47	10.20
20	0351001	圆钉	(综合)	kg	5.387	3.74	20.15
21	0357011	镀锌低碳钢丝	φ1.2~2.2	kg	1.848	4.46	8.24
22	0357031	镀锌低碳钢丝	φ2.5~4.0	kg	6.734	4.55	30.64
23	0363091	零星卡具		kg	10.260	5.85	60.02
24	0365001	冲击钻头	φ8	个	0.567	3.36	1.91
25	0365071	冲击钻头	φ6~8	个	0.312	3.36	1.05
26	0365181	合金钢钻头	φ10	个	0.896	4.99	4.47
27	0365271	钢锯条		条	6.679	0.48	3.21
28	0401013	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	0.115	317.54	36.58
29	0403021	中砂		m3	0.358	97.16	34.82
30	0405071	碎石	40	m3	0.477	111.74	53.34

单位工程人材机汇总表

工程名称: 电气工程

第 2 页 共 4 页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格	单位	实际用量	不含税市场价 (元)	不含税市场价 合价 (元)
31	0413001	标准砖	240×115× 53	千块	0.471	257.47	121.22
32	0503031	板方材		m3	0.035	1127.29	39.23
33	1103321	沥青绝缘漆		kg	0.299	6.52	1.95
34	1111111	煤焦油沥青漆	L01-17	kg	1.254	5.15	6.46
35	1111171	沥青清漆		kg	0.044	6.44	0.28
36	1111271	酚醛磁漆		kg	0.040	7.48	0.30
37	1111411	酚醛调和漆		kg	0.100	9.01	0.90
38	1159081	防水粉		kg	1.524	1.72	2.62
39	1201021	汽油	(综合)	kg	2.725	6.97	18.99
40	1207011	电力复合脂		kg	0.100	15.21	1.52
41	1230091	硬脂酸		kg	0.149	5.43	0.81
42	1233041	脱模剂		kg	2.904	2.43	7.06
43	1241301	粘合剂		kg	0.542	19.64	10.64
44	1431091	塑料软管	D5	m	0.600	0.15	0.09
45	1431411	塑料胀管	D6~8	个	48.400	0.24	11.62
46	1515161	难燃塑料管接头	32	个	53.954	0.61	32.91
47	1515181	难燃塑料管接头	50	个	41.200	2.03	83.64
48	2417061	电气绝缘胶带	18mm×10m ×0.13mm	卷	0.443	1.72	0.76
49	2503011	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-4mm2	m	20.156	1.84	37.09
50	2609371	塑料接线柱	双线	个	12.360	0.27	3.34
51	2609391	铜接线端子	20A	个	22.330	0.17	3.80
52	2625261	镀锌电缆吊挂	3×50	套	25.378	2.85	72.33
53	2625421	镀锌电缆卡子	2×35	套	116.441	1.32	153.70
54	3003011	铸铁爬梯		kg	7.330	4.29	31.45
55	3033201	橡胶垫	2	m2	0.209	11.96	2.50
56	3109041	草板纸	80#	张	8.712	0.17	1.48
57	3113261	白布		kg	1.693	2.75	4.66
58	3115001	水		m3	4.355	3.25	14.15
59	3117001	标志牌	塑料扁形	个	29.857	0.09	2.69
60	3201001	复合木模板面板		m2	0.569	50.40	28.69
61	3201011	钢模板		kg	0.517	4.01	2.07
62	3203041	木支撑		m3	0.152	1264.64	192.10
63	9946131	其他材料费		元	52.721	1.00	52.72

41

单位工程人材机汇总表

工程名称: 电气工程

第 3 页 共 4 页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格	单位	实际用量	不含税市场价(元)	不含税市场价合价(元)
64	8021109	普通预拌混凝土	C15 粒径为20mm石子	m3	0.612	223.47	136.76
65	8021115	普通预拌混凝土	C20 粒径为20mm石子	m3	3.772	233.19	879.57
66	1431441@1	刚性阻燃管PC32		m	288.101	4.57	1316.62
67	1431441@4	刚性阻燃管PC50		m	220.000	9.59	2109.80
68	2200001@2	庭院灯 LED光源 21W, 含3米灯杆		套	12.120	567.28	6875.43
69	2200001@3	泛光灯 LED光源 36W		套	22.220	286.65	6369.36
70	2503186@1	绝缘电线BV-2.5		m	112.752	1.20	135.30
71	2611001@2	防水接线盒		个	22.440	5.58	125.22
72	3301001@2	井环盖、井座	成品铸铁井盖及底座600*600	套	2.000	117.58	235.16
73	ZC000017@1	镀锌角钢L50*5 L=2.5m		kg	18.850	3.54	66.73
74	ZC001383@1	铜芯电缆VV-3*4		m	300.586	9.80	2945.74
75	ZC001383@2	铜芯电缆VV-5*10		m	202.000	31.07	6276.14
76	ZC020153@1	镀锌扁钢40*4		m	0.612	4.45	2.72
77	补充主材001@1	UPVC排水管DN100		m	0.400	15.20	6.08
78	补充主材002@1	法兰盘300*300		套	12.000	102.99	1235.88
79	补充主材002@2	M18螺栓		套	48.000	21.63	1038.24
80	SB210027@1	成套配电箱 AL1		台	1.000	500.00	500.00
81	SB210027@2	成套配电箱 AL2		台	1.000	500.00	500.00
82	9805021	电能校验仪		台班	0.900	85.39	76.85
83	9805121	数字万用表	F-87	台班	1.800	14.90	26.82
84	9805281	大电流试验器		台班	0.900	26.96	24.26
85	9835021	电缆测试仪	JH5132	台班	0.900	22.81	20.53
86	9946001	折旧费		元	112.264	1.00	112.26
87	9946011	大修理费		元	33.242	1.00	33.24
88	9946021	经常修理费		元	85.937	1.00	85.94
89	9946031	安拆费及场外运输费		元	23.482	1.00	23.48
90	9946041	汽油	(机械用) 国III93#	kg	17.301	6.94	120.07
91	9946051	柴油	(机械用) 0#	kg	14.618	5.68	83.03
92	9946071	电	(机械用)	kw·h	188.446	0.74	139.45

单位工程人材机汇总表

工程名称: 电气工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

42