

编号：HXZJ16-04-021

望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设工程-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造工程

招标控制价

(第一册，共一册)

招标控制价（小写）：¥648,254.97 元

（大写）：（人民币）陆拾肆万捌仟贰佰伍拾肆元玖角柒分

其中安全防护、文明施工措施费：

¥26,053.19 元 其中人工费：

结构类型：

层数：

建筑面积：


m<sup>2</sup> 经济指标：

钢筋总量：

t 钢筋含量：

混凝土总量：

m<sup>3</sup> 混凝土含量：

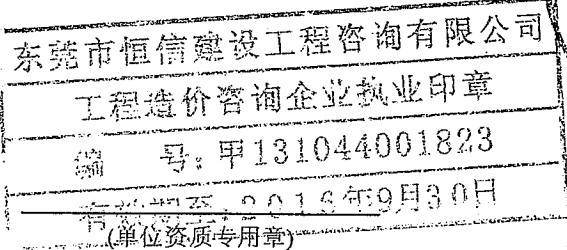


招标人：(单位盖章)


工程造价  
咨询人：

法定代表人  
或其授权人：(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：



编制人：



复核人：



编制时间：

2016年6月25日

复核时间：

2016年6月25日

建设工程造价汇总表

工程名称：望牛墩镇上合村美丽乡村幸福村居建设工程-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造工程

单位：元

| 序号 | 单项工程名称                                          | 其中                   |              |       | 工程总价      | 定额人工费     | 备注 |
|----|-------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------|-----------|-----------|----|
|    |                                                 | 工程造价(未含安全防护、文明施工措施费) | 安全防护、文明施工措施费 | 文明施工费 |           |           |    |
| 1  | 望牛墩镇上合村美丽乡村幸福村居建设工程-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造工程-园建工程    | 270143.41            | 9275.87      |       | 279419.28 | 40024.55  |    |
| 2  | 望牛墩镇上合村美丽乡村幸福村居建设工程-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造工程-球场卫生间土建 | 45578.71             | 2496.02      |       | 48074.73  | 13181.11  |    |
| 3  | 望牛墩镇上合村美丽乡村幸福村居建设工程-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造工程-绿化工程    | 57627.98             | 1089.75      |       | 58717.73  | 20355.68  |    |
| 4  | 望牛墩镇上合村美丽乡村幸福村居建设工程-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造工程-电气工程    | 25056.98             | 1357.49      |       | 26414.47  | 5003.44   |    |
| 5  | 望牛墩镇上合村美丽乡村幸福村居建设工程-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造工程-给排水工程   | 223794.70            | 11834.06     |       | 235628.76 | 40968.08  |    |
|    |                                                 |                      |              |       |           |           |    |
|    |                                                 |                      |              |       |           |           |    |
|    |                                                 |                      |              |       |           |           |    |
|    |                                                 |                      |              |       |           |           |    |
|    | 合计                                              | 622201.78            | 26053.19     |       | 648254.97 | 119532.86 |    |

编制人：

审核人： 李国平

编制时间：2016年6月25日

# 编制说明

## 一、编制依据：

1、根据广东华鼎新维设计工程有限公司设计的《望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设工程-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造工程》(日期：2016年3月)施工图进行编制。

2、执行2010年《广东省建设工程计价通则》、2010年《广东省建筑及装饰工程综合定额》、2010年《广东省园林绿化工程综合定额》、2010年《广东省市政工程综合定额》。采用2013清单计价。

3、执行2010年4月份《东莞工程造价信息》公布的东建价[2010]6号《关于发布东莞市执行2010年广东省建设工程计价依据计价程序表的通知》。

4、人工工日单价按东建价[2013]2号《关于调整我市建设工程动态工资的通知》进行调整。

5、安全防护、文明施工单列费按东建价(2010)4号《关于执行2010广东省建设工程计价依据有关建筑工程安全防护、文明施工措施费组成与计算问题的通知》进行计算。

6、工程税金按东建价2011[5]号文计取。

7、材料价格参考2016年03月《东莞建设工程造价信息》的材料参考价，水泥、钢材、砂石、砖等主要材料按东莞建设网2016年4月1~30日公布的材料市场价，部分材料价格参考广材价

## 二、本预算包括的内容：

1、望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设工程-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造工程-土建部分；

## 三、其他说明：

1、本预算取费：预算包干费费率暂按1%计，其余均按相关规定取费。；

2、土方运距均暂按5公里计。

单位工程费汇总表

工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造  
工程-园建工程

| 序号      | 费用名称             | 取费基数                                           | 基数说明                                      | 费率(%) | 金额        |
|---------|------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------|
| 1       | 分部分项工程费          | FBFXHJ                                         | 分部分项合计                                    |       | 239093.51 |
| 2       | 措施项目费            | AFQFHWMSGCSDDL<br>F+_QTCSF                     | 安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费                   |       | 9275.87   |
| 2.1     | 安全防护、文明施工措施等单列费  | AFWSCXMF+<br>SGSJJAQJKGLXT<br>FY+_GGCSF        | 安全防护、文明施工费+施工升降机安全监控系统费用+赶工措施费及额外增加的赶工措施费 |       | 9275.87   |
| 2.1.1   | 安全防护、文明施工费       | AQWMSGF                                        | 安全及文明施工措施费                                |       | 9275.87   |
| 2.1.2   | 施工升降机安全监控系统费用    | SGSJJAQJKGLXT<br>FY                            | 施工升降机安全监控系统费用                             |       |           |
| 2.1.3   | 赶工措施费及额外增加的赶工措施费 | GGCSF                                          | 赶工措施费及额外增加的赶工措施费                          |       |           |
| 2.2     | 其他措施项目费          | CSYBXM+_<br>CSQTXMF                            | 措施一般项目费+措施其他项目费                           |       |           |
| 2.2.1   | 措施一般项目费          | CSYBXM                                         | 措施一般项目费                                   |       |           |
| 2.2.2   | 措施其他项目费          | CSQTXMF                                        | 措施其它项目费                                   |       |           |
| 2.2.2.1 | 文明工地增加费          | FBFXHJ                                         | 分部分项合计                                    | 0     |           |
| 2.2.2.2 | 夜间施工增加费          |                                                |                                           | 0     |           |
| 2.2.2.3 | 泥浆池(槽)砌筑及拆除      |                                                |                                           | 0     |           |
| 3       | 其他项目费            | QTXMHJ                                         | 其他项目合计                                    |       | 3108.22   |
| 3.1     | 材料检验试验费          | CLJYSYF                                        | 材料检验试验费                                   |       | 717.28    |
| 3.2     | 工程优质费            | GCRYZF                                         | 工程优质费                                     |       |           |
| 3.3     | 暂列金额             | ZLJE                                           | 暂列金额                                      |       |           |
| 3.4     | 暂估价              | ZGJHJ-ZGJ                                      | 暂估价合计-分部分项暂估价                             |       |           |
| 3.5     | 计日工              | JRG                                            | 计日工                                       |       |           |
| 3.6     | 总承包服务费           | ZCBFWF                                         | 总承包服务费                                    |       |           |
| 3.7     | 预算包干费            | YSBGF                                          | 预算包干费                                     |       | 2390.94   |
| 4       | 规费               | _FHGCWHF                                       | 防洪工程维护费                                   |       | 251.48    |
| 5       | 税金               | _FHJ+_CHJ+_<br>QTXM+_GF                        | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费                    | 11    | 27690.20  |
| 6       | 含税不含单列费工程造价      | _FHJ+_CHJ+_<br>QTXM+_GF+_SJ-<br>AFQFHWMSGCSDDL | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工措施等单列费 |       | 270143.41 |
| 7       | 其中人工费            | GCRGF+JXRG                                     | 工程人工费+机械人工                                |       | 40024.55  |



分部分项工程计价表

工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造  
工程-园建工程

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                              | 计量单位 | 工程数量     | 金额（元）   |           |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|-----------|
|      |              |             |                                                                     |      |          | 综合单价    | 合价        |
| 1    | 041001001001 | 拆除路面        | 1. 材质:C15混凝土<br>2. 厚度:100厚<br>3. 部位:路面层<br>4. 其他:拆除料外运, 按5km考虑      | m2   | 1021.000 | 11.44   | 11680.24  |
| 2    | 041001003001 | 拆除基层        | 1. 材质:6%水泥石屑垫层<br>2. 厚度:100厚<br>3. 部位:水泥路路基层<br>4. 其他:拆除料外运, 按5km考虑 | m2   | 1021.000 | 15.24   | 15560.04  |
| 3    | 010101001001 | 清理地面        | 1. 土壤类别:综合考虑<br>2. 弃土运距:5km<br>3. 部位:整理绿化杂草和地面杂物、篮球场、地面铺砖           | m2   | 1393.020 | 4.72    | 6575.05   |
| 4    | 041001007001 | 拆除砖石结构（坐凳）  | 1. 结构形式:砖砌树池<br>2. 废料运距:按5km考虑                                      | m3   | 3.940    | 170.24  | 670.75    |
| 5    | 041001010001 | 拆除篮球架       | 1. 结构形式:篮球架                                                         | 个    | 2.000    | 200.00  | 400.00    |
| 6    | 040203008001 | 块料面层        | 1. 块料品种、规格:600*600*30后烧面芝麻灰花岗岩<br>2. 结合层:20厚1:3水泥砂浆                 | m2   | 406.190  | 100.22  | 40708.36  |
| 7    | 040203008002 | 块料面层        | 1. 块料品种、规格:300*300*30后烧面芝麻黑花岗岩（嵌边）<br>2. 结合层:20厚1:3水泥砂浆结合层          | m2   | 28.590   | 107.00  | 3059.13   |
| 8    | 050201001001 | 石材地面垫层      | 1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100厚C20混凝土垫层, 100厚级配碎石垫层                            | m2   | 434.780  | 55.78   | 24252.03  |
| 9    | 040203006001 | 沥青混凝土（球场面层） | 1. 沥青混凝土种类:细粒式40厚, 粗粒式60厚<br>2. 粘结层:喷洒石油沥青                          | m2   | 618.240  | 52.50   | 32457.60  |
| 10   | 040202009001 | 砂砾石（球场基层）   | 1. 石料规格:30-60mm<br>2. 厚度:100厚碎石垫层, 150厚天然级配砂石                       | m2   | 618.240  | 40.96   | 25323.11  |
| 11   | 040308004001 | 涂料（球场面）     | 1. 材料品种:丙烯酸涂料, 石英砂<br>2. 部位:球场面                                     | m2   | 618.240  | 99.39   | 61446.87  |
| 12   | 040205006001 | 标线          | 1. 材料品种:丙烯酸涂料<br>2. 线型:直形、弧形                                        | m2   | 11.340   | 63.08   | 715.33    |
| 13   | 050307017001 | 篮球架         | 1. 健身器材:篮球架                                                         | 个    | 2.000    | 8122.50 | 16245.00  |
|      |              |             |                                                                     |      |          |         | 239093.51 |
| 本页小计 |              |             |                                                                     |      |          |         | 239093.51 |

# 分部分项工程计价表

工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造  
工程-园建工程

第 2 页 共 2 页

|     |           |
|-----|-----------|
| 合 计 | 239093.51 |
|-----|-----------|

### 措施项目计价表 (一)

工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造  
工程-园建工程

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称                                | 计算基础   | 费 率 (%) | 金 额 (元) |
|--------|-------------------------------------|--------|---------|---------|
| 1      | 安全防护、文明施工措施等单列费                     |        |         |         |
| 1.1    | 安全防护、文明施工费                          |        |         |         |
| 1.1.1  | 安全防护、文明施工单列费用填报<br>(交易中心电子投标人只填报这项) |        |         |         |
| 1.1.2  | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工                 | 分部分项合计 | 3.8796  | 9275.87 |
| 1.1.11 | 建筑工地视频监控系统项目费用                      |        |         |         |
| 1.1.12 | 基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用           |        |         |         |
| 1.2    | 施工升降机安全监控管理系统费用                     |        |         |         |
| 1.2.   | 施工升降机安全监控管理系统费用                     |        |         |         |
| 1.3    | 赶工措施费及额外增加的赶工措施费                    |        |         |         |
| 1.3    | 赶工措施费及额外增加的赶工措施费                    | 分部分项合计 | 0       |         |
| 2      | 其他措施项目费                             |        |         |         |
| 2.2    | 措施其他项目费                             |        |         |         |
| 2.2.1  | 文明工地增加费                             |        |         |         |
| 2.2.2  | 夜间施工增加费                             |        |         |         |
| 2.2.3  | 泥浆池(槽)砌筑及拆除                         |        |         |         |
|        |                                     |        |         |         |
|        |                                     |        |         |         |
|        |                                     |        |         |         |
|        |                                     |        |         |         |
|        |                                     |        |         |         |
|        |                                     |        |         |         |
|        |                                     |        |         |         |
|        |                                     |        |         |         |
|        |                                     |        |         |         |
|        |                                     |        |         |         |
|        |                                     |        |         |         |
|        |                                     |        |         |         |
|        |                                     |        |         |         |
|        |                                     |        |         |         |
|        |                                     |        |         |         |
|        |                                     |        |         |         |
| 合 计    |                                     |        |         | 9275.87 |

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

8



措施项目计价表（二）

工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造  
工程-园建工程

| 序号   | 项目编码   | 项目名称            | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |    |
|------|--------|-----------------|------|------|------|-------|----|
|      |        |                 |      |      |      | 综合单价  | 合价 |
| 1    |        | 安全防护、文明施工措施等单列费 |      |      |      |       |    |
| 2    |        | 安全防护、文明施工费      |      |      |      |       |    |
| 2.1  | 1.1.3  | 综合脚手架（含安全网）     |      | 项    | 1    |       |    |
| 2.2  | 1.1.4  | 内脚手架            |      | 项    | 1    |       |    |
| 2.3  | 1.1.5  | 靠脚手架安全挡板        |      | 项    | 1    |       |    |
| 2.4  | 1.1.6  | 独立挡板            |      | 项    | 1    |       |    |
| 2.5  | 1.1.7  | 围尼龙编织布          |      | 项    | 1    |       |    |
| 2.6  | 1.1.8  | 模板的支撑           |      | 项    | 1    |       |    |
| 2.7  | 1.1.9  | 现场围挡            |      | 项    | 1    |       |    |
| 2.8  | 1.1.10 | 现场设置的卷扬机架       |      | 项    | 1    |       |    |
| 小 计  |        |                 |      |      |      |       |    |
| 3    |        | 其他措施项目费         |      |      |      |       |    |
| 4    |        | 措施一般项目费         |      |      |      |       |    |
| 4.1  | 2.1.1  | 模板工程            |      | 项    | 1    |       |    |
| 4.2  | 2.1.2  | 垂直运输工程          |      | 项    | 1    |       |    |
| 4.3  | 2.1.3  | 材料二次运输          |      | 项    | 1    |       |    |
| 4.4  | 2.1.4  | 成品保护工程          |      | 项    | 1    |       |    |
| 4.5  | 2.1.5  | 混凝土泵送增加费        |      | 项    | 1    |       |    |
| 4.6  | 2.1.6  | 大型机械设备进出场及安拆    |      | 项    | 1    |       |    |
| 4.7  | 2.1.7  | 施工排水、降水         |      | 项    | 1    |       |    |
| 小 计  |        |                 |      |      |      |       |    |
|      |        |                 |      |      |      |       |    |
|      |        |                 |      |      |      |       |    |
|      |        |                 |      |      |      |       |    |
|      |        |                 |      |      |      |       |    |
|      |        |                 |      |      |      |       |    |
|      |        |                 |      |      |      |       |    |
| 本页小计 |        |                 |      |      |      |       |    |
| 合 计  |        |                 |      |      |      |       |    |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

### 其他项目计价表

工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造  
工程-园建工程

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称    | 单位 | 金额（元）   | 备注                                            |
|--------|---------|----|---------|-----------------------------------------------|
| 1      | 材料检验试验费 | 项  | 717.28  | 按分部分项工程费的0.2%（安装、市政）；0.1%（园林）计算               |
| 2      | 工程优质费   | 项  |         | 以分部分项工程费为计算基础，国家级质量奖：4%；省级质量奖：2.5%；市级质量奖：1.5% |
| 3      | 暂列金额    | 项  |         |                                               |
| 4      | 暂估价     | 项  |         |                                               |
| 4.1    | 材料暂估价   | 项  |         |                                               |
| 4.2    | 专业工程暂估价 | 项  |         |                                               |
| 5      | 计日工     | 项  |         |                                               |
| 6      | 总承包服务费  | 项  |         |                                               |
| 7      | 预算包干费   | 项  | 2390.94 | 按分部分项工程费的0.2%计算                               |
| 8      | 其他费用    | 项  |         | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算                          |
|        |         |    |         |                                               |
|        |         |    |         |                                               |
|        |         |    |         |                                               |
|        |         |    |         |                                               |
|        |         |    |         |                                               |
|        |         |    |         |                                               |
|        |         |    |         |                                               |
|        |         |    |         |                                               |
|        |         |    |         |                                               |
|        |         |    |         |                                               |
|        |         |    |         |                                               |
|        |         |    |         |                                               |
|        |         |    |         |                                               |
|        |         |    |         |                                               |
|        |         |    |         |                                               |
|        |         |    |         |                                               |
|        |         |    |         |                                               |
| 合    计 |         |    | 3108.22 | -                                             |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

10

### 规费和税金项目计算表

工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造  
工程-园建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造  
工程-园建工程

| 序号 | 材料设备<br>编码 | 材料设备名称    | 规格            | 单位   | 实际用量     | 不含税市场价<br>(元) | 不含税市场价<br>合价<br>(元) |
|----|------------|-----------|---------------|------|----------|---------------|---------------------|
| 1  | 0001001    | 综合工日      |               | 工日   | 337.704  | 99.00         | 33432.67            |
| 2  | 0401013    | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5      | t    | 3.792    | 283.21        | 1073.79             |
| 3  | 0401013@2  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5      | t    | 5.891    | 283.21        | 1668.48             |
| 4  | 0401041    | 白色硅酸盐水泥   | 32.5          | t    | 0.044    | 592.17        | 25.76               |
| 5  | 0403021    | 中砂        |               | m3   | 10.521   | 85.50         | 899.58              |
| 6  | 0403061    | 砂砾        | 5~80          | m3   | 113.509  | 92.30         | 10476.87            |
| 7  | 0405081    | 碎石        | 60            | m3   | 81.979   | 92.30         | 7566.62             |
| 8  | 0407011    | 石粉        |               | m3   | 58.261   | 55.78         | 3249.77             |
| 9  | 0701131@1  | 烧面花岗岩石板   | 600*600*30    | m2   | 412.283  | 68.90         | 28406.29            |
| 10 | 0701131@2  | 烧面花岗岩石板   | 300*300*30    | m2   | 29.734   | 68.90         | 2048.65             |
| 11 | 1103451    | 透明防尘面涂料   |               | kg   | 216.384  | 25.75         | 5571.89             |
| 12 | 1201001    | 柴油        |               | t    | 0.190    | 5295.23       | 1008.21             |
| 13 | 3115001    | 水         |               | m3   | 30.287   | 2.91          | 88.13               |
| 14 | 8021115    | 普通预拌混凝土   | C20 粒径为20mm石子 | m3   | 44.130   | 291.49        | 12863.51            |
| 15 | 补充主材001    | 拆除篮球架     |               | 个    | 2.000    | 200.00        | 400.00              |
| 16 | 补充主材001@1  | 篮球架       |               | 个    | 2.000    | 8122.50       | 16245.00            |
| 17 | 补充主材002    | 人工划标线     |               | m2   | 11.340   | 63.08         | 715.33              |
| 18 | 9946001    | 折旧费       |               | 元    | 5732.662 | 1.00          | 5732.66             |
| 19 | 9946011    | 大修理费      |               | 元    | 1188.197 | 1.00          | 1188.20             |
| 20 | 9946051    | 柴油        | (机械用)0#       | kg   | 2003.553 | 5.27          | 10558.72            |
| 21 | 9946071    | 电         | (机械用)         | kw·h | 309.341  | 0.79          | 244.38              |
| 22 | 9946606    | 机上人工      |               | 工日   | 66.586   | 99.00         | 6591.98             |
| 23 | JXFTZ      | 机械费调整     |               | 元    | 0.006    | 1.00          | 0.01                |
|    |            |           |               |      |          |               |                     |
|    |            |           |               |      |          |               |                     |
|    |            |           |               |      |          |               |                     |
|    |            |           |               |      |          |               |                     |
|    |            |           |               |      |          |               |                     |
|    |            |           |               |      |          |               |                     |
|    |            |           |               |      |          |               |                     |
|    |            |           |               |      |          |               |                     |
|    |            |           |               |      |          |               |                     |
|    |            |           |               |      |          |               |                     |
|    | 合计         | 合计        |               |      |          |               | 150056.50           |

# 单位工程费汇总表

工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造  
工程-球场卫生间土建

第 1 页 共 2 页

| 序号      | 费用名称               | 取费基数                                     | 基数说明                                      | 费率(%) | 金额       |
|---------|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|----------|
| 1       | 分部分项工程费            | FBFXHJ                                   | 分部分项合计                                    |       | 35941.42 |
| 1.1     | A.1土石方工程           |                                          |                                           |       | 794.20   |
| 1.2     | A.4砌筑工程            |                                          |                                           |       | 3579.69  |
| 1.3     | A.5混凝土及钢筋混凝土工程     |                                          |                                           |       | 10681.44 |
| 1.4     | A.8门窗工程            |                                          |                                           |       | 1411.20  |
| 1.5     | A.9屋面及防水工程         |                                          |                                           |       | 1503.97  |
| 1.6     | A.11楼地面装饰工程        |                                          |                                           |       | 4566.19  |
| 1.7     | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |                                          |                                           |       | 11582.45 |
| 1.8     | A.14油漆、涂料、裱糊工程     |                                          |                                           |       | 513.33   |
| 1.9     | A.15其他装饰工程         |                                          |                                           |       | 1308.95  |
| 2       | 措施项目费              | AQFHWMSGCSDDL<br>F+_QTCSF                | 安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费                   |       | 6858.65  |
| 2.1     | 安全防护、文明施工措施等单列费    | AFWSCXMF+_<br>SGSJJAQJKGLXT<br>FY+_GGCSF | 安全防护、文明施工费+施工升降机安全监控系统费用+赶工措施费及额外增加的赶工措施费 |       | 2496.02  |
| 2.1.1   | 安全防护、文明施工费         | AQWMSGF                                  | 安全及文明施工措施费                                |       | 2496.02  |
| 2.1.2   | 施工升降机安全监控系统费用      | SGSJJAQJKGLXT<br>FY                      | 施工升降机安全监控系统费用                             |       |          |
| 2.1.3   | 赶工措施费及额外增加的赶工措施费   | GGCSF                                    | 赶工措施费及额外增加的赶工措施费                          |       |          |
| 2.2     | 其他措施项目费            | CSYBXMF+_<br>CSQTXMF                     | 措施一般项目费+措施其他项目费                           |       | 4362.63  |
| 2.2.1   | 措施一般项目费            | CSYBXMF                                  | 措施一般项目费                                   |       | 4362.63  |
| 2.2.2   | 措施其他项目费            | CSQTXMF                                  | 措施其它项目费                                   |       |          |
| 2.2.2.1 | 文明工地增加费            | FBFXHJ                                   | 分部分项合计                                    | 0     |          |
| 2.2.2.2 | 夜间施工增加费            |                                          |                                           | 0     |          |
| 2.2.2.3 | 泥浆池(槽)砌筑及拆除        |                                          |                                           | 0     |          |
| 3       | 其他项目费              | QTXMHJ                                   | 其他项目合计                                    |       | 467.23   |
| 3.1     | 材料检验试验费            | CLJYSYF                                  | 材料检验试验费                                   |       | 107.82   |
| 3.2     | 工程优质费              | GCRYZF                                   | 工程优质费                                     |       |          |
| 3.3     | 暂列金额               | ZLJE                                     | 暂列金额                                      |       |          |
| 3.4     | 暂估价                | ZGJHJ-ZGJ                                | 暂估价合计-分部分项暂估价                             |       |          |
| 3.5     | 计日工                | JRG                                      | 计日工                                       |       |          |

## 单位工程费汇总表

工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造  
工程-球场卫生间土建

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造  
工程-球场卫生间土建

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                      | 计量单位 | 工程数量   | 金额（元）  |          |
|------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |                 |                                                                             |      |        | 综合单价   | 合价       |
|      |              | A.1 土石方工程       |                                                                             |      |        |        |          |
| 1    | 010101004001 | 挖基坑土方           | 1. 土壤类别：一、二类土<br>2. 挖土深度：2m 内<br>3. 弃土运距：按5km考虑                             | m3   | 40.480 | 8.27   | 334.77   |
| 2    | 010103001001 | 回填方             | 1. 密实度要求：密实度大于93%<br>2. 填方材料品种：素土                                           | m3   | 34.700 | 13.24  | 459.43   |
|      |              | 【土石方工程】分部小计     |                                                                             |      |        |        | 794.2    |
|      |              | A.4 砌筑工程        |                                                                             |      |        |        |          |
| 3    | 010401003001 | 实心砖墙            | 1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖240*115*53<br>2. 墙体类型：200厚外墙<br>3. 砂浆强度等级、配合比：M5水泥石灰砂浆    | m3   | 5.420  | 426.20 | 2310.00  |
| 4    | 010401001001 | 砖基础             | 1. 砖品种、规格、强度等级：M5水泥砂浆砌标准砖<br>2. 基础类型：砖基础<br>3. 防潮层材料种类：1:2水泥防水砂浆            | m3   | 0.630  | 402.15 | 253.35   |
| 5    | 010401012001 | 零星砌砖            | 1. 零星砌砖名称、部位：蹲位<br>2. 砖品种、规格、强度等级：标准砖<br>3. 砂浆强度等级、配合比：M5水泥石灰砂浆砌筑，1:2水泥砂浆抹面 | 个    | 3.000  | 338.78 | 1016.34  |
|      |              | 【砌筑工程】分部小计      |                                                                             |      |        |        | 3579.69  |
|      |              | A.5 混凝土及钢筋混凝土工程 |                                                                             |      |        |        |          |
| 6    | 010501001001 | 垫层              | 1. 混凝土种类：商品砼<br>2. 混凝土强度等级：C20                                              | m3   | 2.060  | 444.94 | 916.58   |
| 7    | 010501003001 | 独立基础            | 1. 混凝土种类：商品砼<br>2. 混凝土强度等级：C25                                              | m3   | 1.940  | 450.48 | 873.93   |
| 8    | 010502001001 | 矩形柱             | 1. 混凝土种类：商品砼<br>2. 混凝土强度等级：C25                                              | m3   | 1.220  | 477.12 | 582.09   |
| 9    | 010503001001 | 基础梁             | 1. 混凝土种类：商品砼<br>2. 混凝土强度等级：C25                                              | m3   | 1.260  | 420.00 | 529.20   |
| 10   | 010505001001 | 有梁板             | 1. 混凝土种类：商品砼<br>2. 混凝土强度等级：C25                                              | m3   | 3.320  | 426.06 | 1414.52  |
| 11   | 010505007001 | 天沟(檐沟)、挑檐板      | 1. 混凝土种类：商品砼<br>2. 混凝土强度等级：C25                                              | m3   | 1.070  | 533.38 | 570.72   |
| 12   | 010507002001 | 地坪              | 1. 地坪厚度：C20<br>2. 混凝土强度等级：商品砼                                               | m2   | 27.000 | 65.49  | 1768.23  |
| 13   | 010507005001 | 扶手、压顶           | 1. 断面尺寸：200*100MM<br>2. 混凝土种类：商品砼<br>3. 混凝土强度等级：C20                         | m3   | 0.080  | 543.49 | 43.48    |
| 本页小计 |              |                 |                                                                             |      |        |        | 11072.64 |

分部分项工程计价表

工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造  
工程-球场卫生间土建

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程数量   | 金额（元）   |          |
|------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------|
|      |              |                     |                                                                                                 |      |        | 综合单价    | 合价       |
| 14   | 010515001001 | 现浇构件钢筋              | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10内                                                                          | t    | 0.064  | 4403.44 | 281.82   |
| 15   | 010515001002 | 现浇构件钢筋              | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 Φ10内 三级钢                                                                     | t    | 0.311  | 4324.07 | 1344.79  |
| 16   | 010515001003 | 现浇构件钢筋              | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 Φ12-14                                                                       | t    | 0.142  | 3959.01 | 562.18   |
| 17   | 010515001004 | 现浇构件钢筋              | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10内                                                                       | t    | 0.175  | 4824.94 | 844.36   |
| 18   | 010515001005 | 现浇构件钢筋              | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 Φ16外                                                                         | t    | 0.249  | 3813.40 | 949.54   |
|      |              | 【混凝土及钢筋混凝土工程】分部小计   |                                                                                                 |      |        |         | 10681.44 |
|      |              | A.8 门窗工程            |                                                                                                 |      |        |         |          |
| 19   | 010807003001 | 金属百叶窗               | 1. 窗代号及洞口尺寸:C1206:1200*600<br>2. 框、扇材质:150*50*5铝合金方通框, 100*50*3防腐木百叶                            | m2   | 1.440  | 560.00  | 806.40   |
| 20   | 010807003002 | 金属百叶窗               | 1. 窗代号及洞口尺寸:C1806:1800*600<br>2. 框、扇材质:150*50*5铝合金方通框, 100*50*3防腐木百叶                            | m2   | 1.080  | 560.00  | 604.80   |
|      |              | 【门窗工程】分部小计          |                                                                                                 |      |        |         | 1411.2   |
|      |              | A.9 屋面及防水工程         |                                                                                                 |      |        |         |          |
| 21   | 010902001001 | 屋面卷材防水              | 1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材 4MM<br>2. 防水层做法:满铺                                                    | m2   | 27.330 | 55.03   | 1503.97  |
|      |              | 【屋面及防水工程】分部小计       |                                                                                                 |      |        |         | 1503.97  |
|      |              | A.11 楼地面装饰工程        |                                                                                                 |      |        |         |          |
| 22   | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面             | 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆。白灰焦渣最薄处30mm厚, 找坡1%, 平均55mm厚<br>2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆               | m2   | 27.330 | 48.94   | 1337.53  |
| 23   | 011102001001 | 石材楼地面               | 1. 找平层厚度、砂浆配合比:10厚6%水泥石粉垫层<br>2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:300*300*30厚花岗岩石材板 | m2   | 27.000 | 119.58  | 3228.66  |
|      |              | 【楼地面装饰工程】分部小计       |                                                                                                 |      |        |         | 4566.19  |
|      |              | A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |                                                                                                 |      |        |         |          |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                 |      |        |         | 11464.05 |



分部分项工程计价表

工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造  
工程-球场卫生间土建

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                     | 计量单位 | 工程数量   | 金额（元）  |          |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |                      |                                                                            |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 24   | 011201001001 | 墙面一般抹灰               | 1. 墙体类型:内墙面<br>2. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆                                  | m2   | 33.420 | 24.71  | 825.81   |
| 25   | 011204001001 | 石材墙面                 | 1. 墙体类型:外墙面<br>2. 安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆粘贴<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:300*300*20厚花岗岩是板材 | m2   | 43.930 | 157.07 | 6900.09  |
| 26   | 011210005001 | 成品隔断                 | 1. 隔断材料品种、规格、颜色:人造板隔断                                                      | m2   | 15.750 | 244.86 | 3856.55  |
|      |              | 【墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程】分部小计 |                                                                            |      |        |        | 11582.45 |
|      |              | A.14 油漆、涂料、裱糊工程      |                                                                            |      |        |        |          |
| 27   | 011406001001 | 抹灰面油漆                | 1. 基层类型:抹灰面<br>2. 腻子种类:一般<br>3. 刮腻子遍数:1遍<br>4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍             | m2   | 33.420 | 15.36  | 513.33   |
|      |              | 【油漆、涂料、裱糊工程】分部小计     |                                                                            |      |        |        | 513.33   |
|      |              | A.15 其他装饰工程          |                                                                            |      |        |        |          |
| 28   | 011505001001 | 洗漱台                  | 1. 材料品种、规格、颜色:20厚花岗岩石板<br>2. 支架、配件品种、规格:镀锌角铁                               | m2   | 1.600  | 470.77 | 753.23   |
| 29   | 011505010001 | 镜面玻璃                 | 1. 镜面玻璃品种、规格:6厚,水银镜,2000*1200<br>2. 框材质、断面尺寸:无框                            | m2   | 2.400  | 231.55 | 555.72   |
|      |              | 【其他装饰工程】分部小计         |                                                                            |      |        |        | 1308.95  |
|      |              |                      |                                                                            |      |        |        |          |
|      |              |                      |                                                                            |      |        |        |          |
|      |              |                      |                                                                            |      |        |        |          |
|      |              |                      |                                                                            |      |        |        |          |
|      |              |                      |                                                                            |      |        |        |          |
|      |              |                      |                                                                            |      |        |        |          |
|      |              |                      |                                                                            |      |        |        |          |
|      |              |                      |                                                                            |      |        |        |          |
|      |              |                      |                                                                            |      |        |        |          |
|      |              |                      |                                                                            |      |        |        |          |
|      |              |                      |                                                                            |      |        |        |          |
|      |              |                      |                                                                            |      |        |        |          |
| 本页小计 |              |                      |                                                                            |      |        |        | 13404.73 |
| 合 计  |              |                      |                                                                            |      |        |        | 35941.42 |

### 措施项目计价表（一）

工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造  
工程-球场卫生间土建

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称                                | 计算基础   | 费 率 (%) | 金 额 (元) |
|--------|-------------------------------------|--------|---------|---------|
| 1      | 安全防护、文明施工措施等单列费                     |        |         |         |
| 1.1    | 安全防护、文明施工费                          |        |         |         |
| 1.1.1  | 安全防护、文明施工单列费用填报<br>(交易中心电子投标人只填报这项) |        |         |         |
| 1.1.2  | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工                 | 分部分项合计 | 3.8796  | 1394.38 |
| 1.1.11 | 建筑工地视频监控系统项目费用                      |        |         |         |
| 1.1.12 | 基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用           |        |         |         |
| 1.2    | 施工升降机安全监控系统费用                       |        |         |         |
| 1.2    | 施工升降机安全监控系统费用                       |        |         |         |
| 1.3    | 赶工措施费及额外增加的赶工措施费                    |        |         |         |
| 1.3    | 赶工措施费及额外增加的赶工措施费                    | 分部分项合计 | 0       |         |
| 2      | 其他措施项目费                             |        |         |         |
| 2.2    | 措施其他项目费                             |        |         |         |
| 2.2.1  | 文明工地增加费                             |        |         |         |
| 2.2.2  | 夜间施工增加费                             |        |         |         |
| 2.2.3  | 泥浆池(槽)砌筑及拆除                         |        |         |         |
|        |                                     |        |         |         |
|        |                                     |        |         |         |
|        |                                     |        |         |         |
|        |                                     |        |         |         |
|        |                                     |        |         |         |
|        |                                     |        |         |         |
|        |                                     |        |         |         |
|        |                                     |        |         |         |
|        |                                     |        |         |         |
|        |                                     |        |         |         |
|        |                                     |        |         |         |
|        |                                     |        |         |         |
|        |                                     |        |         |         |
|        |                                     |        |         |         |
|        |                                     |        |         |         |
|        |                                     |        |         |         |
| 合 计    |                                     |        |         | 1394.38 |

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

8

措施项目计价表（二）

工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造  
工程-球场卫生间土建

| 序号    | 项目编码          | 项目名称            | 项目特征                            | 计量单位 | 工程数量    | 金额（元）   |         |
|-------|---------------|-----------------|---------------------------------|------|---------|---------|---------|
|       |               |                 |                                 |      |         | 综合单价    | 合价      |
| 1     |               | 安全防护、文明施工措施等单列费 |                                 |      |         |         |         |
| 2     |               | 安全防护、文明施工费      |                                 |      |         |         |         |
| 2.1   | 1.1.3         | 综合脚手架（含安全网）     |                                 | 项    | 1       | 774.51  | 774.51  |
| 2.1.1 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架          | 1. 综合钢脚手架 高度(m以内) 4.5           | m2   | 54.39   | 14.24   | 774.51  |
| 2.2   | 1.1.4         | 内脚手架            |                                 | 项    | 1       | 214.74  | 214.74  |
| 2.2.1 | 粤011701011001 | 里脚手架            | 1. 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m        | m2   | 21.41   | 10.03   | 214.74  |
| 2.3   | 1.1.5         | 靠脚手架安全挡板        |                                 | 项    | 1       |         |         |
| 2.4   | 1.1.6         | 独立挡板            |                                 | 项    | 1       |         |         |
| 2.5   | 1.1.7         | 围尼龙编织布          |                                 | 项    | 1       |         |         |
| 2.6   | 1.1.8         | 模板的支撑           |                                 | 项    | 1       |         |         |
| 2.7   | MBZC001       | 模板的支撑           |                                 | t    | 0.02867 | 3920.13 | 112.39  |
| 2.8   | 1.1.9         | 现场围挡            |                                 | 项    | 1       |         |         |
| 2.9   | 1.1.10        | 现场设置的卷扬机架       |                                 | 项    | 1       |         |         |
| 小 计   |               |                 |                                 |      |         |         | 1101.64 |
| 3     |               | 其他措施项目费         |                                 |      |         |         |         |
| 4     |               | 措施一般项目费         |                                 |      |         |         |         |
| 4.1   | 2.1.1         | 模板工程            |                                 | 项    | 1       | 4362.63 | 4362.63 |
| 4.1.1 | 011702001001  | 基础              | 1. 独立基础模板                       | m2   | 7.04    | 43.53   | 306.45  |
| 4.1.2 | 011702001002  | 基础              | 1. 基础垫层模板                       | m2   | 8.34    | 25.74   | 214.67  |
| 4.1.3 | 011702002001  | 矩形柱             | 1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内    | m2   | 15.02   | 59.47   | 893.24  |
| 4.1.4 | 011702005001  | 基础梁             | 1. 基础梁模板                        | m2   | 13.6    | 50.96   | 693.06  |
| 4.1.5 | 011702006001  | 矩形梁             | 1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m | m2   | 12.01   | 55.38   | 665.11  |
| 4.1.6 | 011702014001  | 有梁板             | 1. 有梁板模板 支模高度3.6m               | m2   | 17.16   | 51.24   | 879.28  |
| 4.1.7 | 011702025001  | 其他现浇构件          | 1. 挑檐模板                         | m2   | 9.72    | 57.69   | 560.75  |
| 4.1.8 | 011702025002  | 其他现浇构件          | 1. 压顶、扶手模板                      | m2   | 0.84    | 178.66  | 150.07  |
| 4.2   | 2.1.2         | 垂直运输工程          |                                 | 项    | 1       |         |         |
| 4.3   | 2.1.3         | 材料二次运输          |                                 | 项    | 1       |         |         |
| 本页小计  |               |                 |                                 |      |         |         | 5464.27 |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

19

### 措施项目计价表（二）

工程名称: 望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造  
工程-球场卫生间土建

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

### 其他项目计价表

工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造  
工程-球场卫生间土建

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称    | 单位 | 金额（元）  | 备注                                            |
|--------|---------|----|--------|-----------------------------------------------|
| 1      | 材料检验试验费 | 项  | 107.82 | 按分部分项工程费的0.3%计算                               |
| 2      | 工程优质费   | 项  |        | 以分部分项工程费为计算基础，国家级质量奖：4%；省级质量奖：2.5%；市级质量奖：1.5% |
| 3      | 暂列金额    | 项  |        |                                               |
| 4      | 暂估价     | 项  |        |                                               |
| 4.1    | 材料暂估价   | 项  |        |                                               |
| 4.2    | 专业工程暂估价 | 项  |        |                                               |
| 5      | 计日工     | 项  |        |                                               |
| 6      | 总承包服务费  | 项  |        |                                               |
| 7      | 预算包干费   | 项  | 359.41 | 按分部分项工程费的0.2%计算                               |
|        |         |    |        |                                               |
|        |         |    |        |                                               |
|        |         |    |        |                                               |
|        |         |    |        |                                               |
|        |         |    |        |                                               |
|        |         |    |        |                                               |
|        |         |    |        |                                               |
|        |         |    |        |                                               |
|        |         |    |        |                                               |
|        |         |    |        |                                               |
|        |         |    |        |                                               |
|        |         |    |        |                                               |
|        |         |    |        |                                               |
|        |         |    |        |                                               |
|        |         |    |        |                                               |
|        |         |    |        |                                               |
|        |         |    |        |                                               |
|        |         |    |        |                                               |
|        |         |    |        |                                               |
| 合    计 |         |    | 467.23 | -                                             |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

21

### 规费和税金项目计算表

工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造  
工程-球场卫生间土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造  
工程-球场卫生间土建

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 材料设备编码    | 材料设备名称      | 规格            | 单位 | 实际用量    | 不含税市场价<br>(元) | 不含税市场价<br>合价<br>(元) |
|----|-----------|-------------|---------------|----|---------|---------------|---------------------|
| 1  | 0001001   | 综合工日        |               | 工日 | 131.293 | 99.00         | 12997.99            |
| 2  | RGFTZ     | 人工费调整       |               | 元  | 8.456   | 1.00          | 8.46                |
| 3  | 0101031@1 | 三级钢         | Φ10以内         | t  | 0.330   | 3029.52       | 999.44              |
| 4  | 0101041@1 | 螺纹钢         | Φ12~14        | t  | 0.151   | 3020.94       | 454.95              |
| 5  | 0101041@2 | 螺纹钢         | Φ16外          | t  | 0.264   | 2883.63       | 761.57              |
| 6  | 0401013   | 复合普通硅酸盐水泥   | P.C 32.5      | t  | 2.644   | 283.21        | 748.72              |
| 7  | 0401013@2 | 复合普通硅酸盐水泥   | P.C 32.5      | t  | 0.366   | 283.21        | 103.63              |
| 8  | 0401041   | 白色硅酸盐水泥     | 32.5          | t  | 0.010   | 592.17        | 5.63                |
| 9  | 0401042   | 白色硅酸盐水泥     | 32.5          | kg | 3.670   | 0.59          | 2.17                |
| 10 | 0403021   | 中砂          |               | m3 | 6.858   | 85.50         | 586.36              |
| 11 | 0405041   | 碎石          | 10            | m3 | 0.140   | 92.30         | 12.93               |
| 12 | 0407011   | 石粉          |               | m3 | 3.532   | 55.78         | 196.99              |
| 13 | 0409031   | 生石灰         |               | t  | 0.380   | 281.77        | 107.13              |
| 14 | 0413001   | 标准砖         | 240×115×53    | 千块 | 3.463   | 286.63        | 992.54              |
| 15 | 0503051   | 松杂板枋材       |               | m3 | 0.482   | 1081.36       | 521.65              |
| 16 | 0503301   | 定型板         | 1000×500×15   | 件  | 3.312   | 6.87          | 22.76               |
| 17 | 0503311   | 松杂直边板       |               | m3 | 0.025   | 1141.43       | 28.65               |
| 18 | 0505121   | 防水胶合板       | 模板用 18        | m2 | 5.414   | 48.92         | 264.84              |
| 19 | 0655031   | 玻璃镜         | 6             | m2 | 2.875   | 47.20         | 135.68              |
| 20 | 0701131@1 | 烧面花岗岩石板     | 600*600*30    | m2 | 73.297  | 68.90         | 5050.15             |
| 21 | 0821091   | 浴厕隔断        | (成品)          | m2 | 15.986  | 214.56        | 3430.02             |
| 22 | 1157181@1 | SBS改性沥青防水卷材 | 4厚            | m2 | 30.930  | 37.76         | 1167.92             |
| 23 | 3001001   | 钢支撑         |               | kg | 28.670  | 3.92          | 112.39              |
| 24 | 3115001   | 水           |               | m3 | 15.488  | 2.91          | 45.07               |
| 25 | CLFTZ     | 材料费调整       |               | 元  | -0.166  | 1.00          | -0.17               |
| 26 | 8021115   | 普通预拌混凝土     | C20 粒径为20mm石子 | m3 | 5.000   | 291.49        | 1457.33             |
| 27 | 8021121   | 普通预拌混凝土     | C25 粒径为20mm石子 | m3 | 9.032   | 300.23        | 2711.56             |
| 28 | 补充主材001   | 铝合金防腐木百叶窗   |               | m2 | 2.520   | 560.00        | 1411.20             |
| 29 | 9946001   | 折旧费         |               | 元  | 79.325  | 1.00          | 79.33               |
| 30 | 9946011   | 大修理费        |               | 元  | 15.688  | 1.00          | 15.69               |
| 31 | 9946051   | 柴油          | (机械用)0#       | kg | 25.958  | 5.27          | 136.80              |

## 单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造  
工程-球场卫生间土建

第 2 页 共 2 页

[illegible]

24



# 单位工程费汇总表

工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造  
工程-绿化工程

第 1 页 共 1 页

| 序号      | 费用名称             | 取费基数                                      | 基数说明                                      | 费率(%) | 金额       |
|---------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|----------|
| 1       | 分部分项工程费          | FBFXHJ                                    | 分部分项合计                                    |       | 51193.14 |
| 2       | 措施项目费            | AQFHWMSGCSDDL<br>F+_QTCSF                 | 安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费                   |       | 1089.75  |
| 2.1     | 安全防护、文明施工措施等单列费  | AFWSCXMF+_GGCSF                           | 安全防护、文明施工费+赶工措施费及额外增加的赶工措施费               |       | 1089.75  |
| 2.1.1   | 安全防护、文明施工费       | AQWMSGF                                   | 安全及文明施工措施费                                |       | 1089.75  |
| 2.1.2   | 赶工措施费及额外增加的赶工措施费 | GGCSF                                     | 赶工措施费及额外增加的赶工措施费                          |       |          |
| 2.2     | 其他措施项目费          | CSYBXMF+_CSQTXMF                          | 措施一般项目费+措施其他项目费                           |       |          |
| 2.2.1   | 措施一般项目费          | CSYBXMF                                   | 措施一般项目费                                   |       |          |
| 2.2.2   | 措施其他项目费          | CSQTXMF                                   | 措施其它项目费                                   |       |          |
| 2.2.2.1 | 文明工地增加费          | FBFXHJ                                    | 分部分项合计                                    | 0     |          |
| 2.2.2.2 | 夜间施工增加费          |                                           |                                           | 0     |          |
| 2.2.2.3 | 地下管线交叉降效费        |                                           |                                           | 0     |          |
| 2.2.2.4 | 措施项目其他费用         |                                           |                                           | 0     |          |
| 3       | 其他项目费            | QTXMHJ                                    | 其他项目合计                                    |       | 563.12   |
| 3.1     | 材料检验试验费          | CLJYSYF                                   | 材料检验试验费                                   |       | 51.19    |
| 3.2     | 工程优质费            | GCRYZF                                    | 工程优质费                                     |       |          |
| 3.3     | 暂列金额             | ZLJE                                      | 暂列金额                                      |       |          |
| 3.4     | 暂估价              | ZGJHJ-ZGJ                                 | 暂估价合计-分部分项暂估价                             |       |          |
| 3.5     | 计日工              | JRG                                       | 计日工                                       |       |          |
| 3.6     | 总承包服务费           | ZCBFWF                                    | 总承包服务费                                    |       |          |
| 3.7     | 预算包干费            | YSBGF                                     | 预算包干费                                     |       | 511.93   |
| 3.8     | 其他项目其他费用         | QTXMQTFY                                  | 其他项目其他费用                                  |       |          |
| 4       | 规费               | _FHGCWHF                                  | 防洪工程维护费                                   |       | 52.85    |
| 5       | 税金               | _FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF                       | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费                    | 11    | 5818.87  |
| 6       | 含税不含单列费工程造价      | _FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ-<br>AQFHWMSGCSDDL | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工措施等单列费 |       | 57627.98 |
| 7       | 其中人工费            | GCRGF+JXRG                                | 工程人工费+机械人工                                |       | 20355.68 |
| 8       | 含税工程总造价          | _FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ                   | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金                 |       | 58717.73 |

25

分部分项工程计价表

工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造  
工程-绿化工程

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                      | 计量单位 | 工程数量    | 金额（元）   |          |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|----------|
|      |              |            |                                                                             |      |         | 综合单价    | 合价       |
| 1    | 050101010001 | 整理绿化用地     | 1. 内容:绿化用地挖填高度在±30cm以内的平整                                                   | m2   | 272.000 | 4.82    | 1311.04  |
| 2    | 010103002001 | 余方弃置       | 1. 废弃料品种:种植余土<br>2. 运距:按5km考虑                                               | m3   | 32.890  | 31.74   | 1043.93  |
| 3    | 050102001001 | 栽植乔木（香樟A）  | 1. 胸径或干径:24-25cm<br>2. 株高、冠径:树高6.5-7.5m,冠幅3.5-4m<br>3. 种类:假植苗<br>4. 养护期:6个月 | 株    | 1.000   | 2089.50 | 2089.50  |
| 4    | 050102001002 | 栽植乔木（香樟B）  | 1. 胸径或干径:15-16cm<br>2. 株高、冠径:树高5-5.5m<br>3. 种类:假植苗<br>4. 养护期:6个月            | 株    | 10.000  | 1104.46 | 11044.60 |
| 5    | 050102001003 | 栽植乔木（四季桂）  | 1. 胸径或干径:6-7cm<br>2. 株高、冠径:树高1.8-2m,冠幅1.3-1.5m<br>3. 种类:假植苗<br>4. 养护期:6个月   | 株    | 7.000   | 490.98  | 3436.86  |
| 6    | 050102001004 | 栽植乔木（苏铁）   | 1. 胸径或干径:25-30cm<br>2. 株高、冠径:树高1.0-1.2,冠幅1-1.2m<br>3. 种类:假植苗<br>4. 养护期:6个月  | 株    | 18.000  | 1082.42 | 19483.56 |
| 7    | 050102008001 | 栽植花卉（花叶良姜） | 1. 单位面积株数:16株<br>2. 花卉种类:袋装苗, 7斤袋<br>3. 养护期:6个月                             | m2   | 19.000  | 101.57  | 1929.83  |
| 8    | 050102008002 | 栽植花卉（蜘蛛兰）  | 1. 单位面积株数:16株<br>2. 花卉种类:袋装苗, 7斤袋<br>3. 养护期:6个月                             | m2   | 51.000  | 55.26   | 2818.26  |
| 9    | 050102012001 | 铺种草皮（台湾草）  | 1. 养护期:6个月<br>2. 草皮种类:台湾草30*30cm/件<br>3. 铺种方式:满铺                            | m2   | 202.000 | 39.78   | 8035.56  |
|      |              |            |                                                                             |      |         |         | 51193.14 |
|      |              |            |                                                                             |      |         |         |          |
|      |              |            |                                                                             |      |         |         |          |
|      |              |            |                                                                             |      |         |         |          |
|      |              |            |                                                                             |      |         |         |          |
|      |              |            |                                                                             |      |         |         |          |
|      |              |            |                                                                             |      |         |         |          |
|      |              |            |                                                                             |      |         |         |          |
| 本页小计 |              |            |                                                                             |      |         |         | 51193.14 |
| 合 计  |              |            |                                                                             |      |         |         | 51193.14 |



### 措施项目计价表 (二)

工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造  
工程-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

28



## 规费和税金项目计算表

工程名称:望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造  
工程-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造  
工程-绿化工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料设备<br>编码 | 材料设备名称   | 规格                     | 单位 | 实际用量     | 不含税市场价<br>(元) | 不含税市场价<br>合价<br>(元) |
|----|------------|----------|------------------------|----|----------|---------------|---------------------|
| 1  | 0001001    | 综合工日     |                        | 工日 | 192.357  | 99.00         | 19043.29            |
| 2  | 9946606    | 机上人工     |                        | 工日 | 13.256   | 99.00         | 1312.38             |
| 3  | 9946051    | 柴油       | (机械用)0#                | kg | 149.124  | 5.27          | 785.88              |
| 4  | 9946001    | 折旧费      |                        | 元  | 912.121  | 1.00          | 912.12              |
| 5  | 9946011    | 大修理费     |                        | 元  | 245.360  | 1.00          | 245.36              |
| 6  | 2901121@1  | 香樟A(假植苗) | 胸径22~25<br>cm          | 株  | 1.045    | 1420.58       | 1484.51             |
| 7  | 3115001    | 水        |                        | m3 | 234.126  | 2.91          | 681.31              |
| 8  | 9946041    | 汽油       | (机械用)国<br>III93#       | kg | 139.122  | 6.61          | 919.60              |
| 9  | 2901091@1  | 香樟B      | 胸径15-16<br>cm          | 株  | 10.450   | 603.75        | 6309.19             |
| 10 | 2901041@1  | 四季桂(假植苗) | 胸径6~7cm                | 株  | 7.315    | 383.56        | 2805.74             |
| 11 | 2901131@1  | 苏铁(假植苗)  | 胸径26~30<br>cm          | 株  | 18.810   | 266.36        | 5010.23             |
| 12 | 2907061@1  | 花叶良姜     | 育苗袋16株<br>/m2(七斤<br>袋) | 株  | 322.240  | 3.84          | 1237.40             |
| 13 | 2907171@1  | 蜘蛛兰(5斤袋) | 25株/m2                 | 株  | 1351.500 | 0.71          | 959.57              |
| 14 | 2907161@1  | 台湾草      | 件装 30cm<br>×30cm/件     | m2 | 212.100  | 6.04          | 1281.08             |
| 15 | CLFTZ      | 材料费调整    |                        | 元  | -0.001   | 1.00          |                     |
| 16 | JXFTZ      | 机械费调整    |                        | 元  | 0.018    | 1.00          | 0.02                |
|    |            |          |                        |    |          |               |                     |
|    |            |          |                        |    |          |               |                     |
|    |            |          |                        |    |          |               |                     |
|    |            |          |                        |    |          |               |                     |
|    |            |          |                        |    |          |               |                     |
|    |            |          |                        |    |          |               |                     |
|    |            |          |                        |    |          |               |                     |
|    |            |          |                        |    |          |               |                     |
|    |            |          |                        |    |          |               |                     |
|    |            |          |                        |    |          |               |                     |
|    |            |          |                        |    |          |               |                     |
|    |            |          |                        |    |          |               |                     |
|    |            |          |                        |    |          |               |                     |
|    |            |          |                        |    |          |               |                     |
|    |            |          |                        |    |          |               |                     |
|    | 合计         | 合计       |                        |    |          |               | 42987.68            |

31

# 编制说明

## 一、编制依据

- 1、根据广东华鼎新维工程设计有限公司设计的《望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设工程-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造工程》施工图纸（日期：2016.03）编制而成。
- 2、执行2010年《广东省建设工程计价通则》、《广东省市政工程综合定额》、《广东省安装工程综合定额》及相关文件，按二类城市计取管理费。
- 3、采用工程量清单计价方式。执行东建价[2010]6号文，取费执行2013年3月东莞建设工程造价信息刊登的《广东省市政工程综合定额》（2010）清单计价程序表（2014）》。
- 4、人工动态工资调整执行东建价[2013]2号文；安全防护、文明施工措施费执行东建价[2010]4号文；建设工程税率调整执行东莞市住房和城乡建设局东建价[2011]5号文。
- 5、主要材料价格执行东莞市2016年第3期《东莞建设工程造价信息》及公布于东莞建设网的《东莞市主要建筑材料价格参考信息》（2016年4月1日~30日）。

## 三、预算范围

- 1、图纸范围内的给水、雨水、电气安装工程。

## 四、其他有关说明

- 1、本预算取费：预算包干费费率暂按1%计，其余均按相关规定取费。
- 2、土方运距均暂按5公里计。



# 单位工程费汇总表

工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造  
工程-给排水工程

第 1 页 共 2 页

| 序号      | 费用名称             | 取费基数                                         | 基数说明                                      | 费率(%) | 金额        |
|---------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------|
| 1       | 分部分项工程费          | FBFXHJ                                       | 分部分项合计                                    |       | 198194.30 |
| 1.1     | 1、卫生间给水工程        |                                              |                                           |       | 956.06    |
| 1.2     | 2、卫生间排水工程        |                                              |                                           |       | 2736.84   |
| 1.3     | 3、室外排水工程         |                                              |                                           |       | 194501.40 |
| 2       | 措施项目费            | ÄQFHWMSGCDDL<br>F+_QTCSF                     | 安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费                   |       | 11889.85  |
| 2.1     | 安全防护、文明施工措施等单列费  | ÄFWSCXMF+_<br>GGCSF                          | 安全防护、文明施工费+赶工措施费及额外增加的赶工措施费               |       | 11834.06  |
| 2.1.1   | 安全防护、文明施工费       | AQWMSGF                                      | 安全及文明施工措施费                                |       | 11834.06  |
| 2.1.2   | 赶工措施费及额外增加的赶工措施费 | GGCSF                                        | 赶工措施费及额外增加的赶工措施费                          |       |           |
| 2.2     | 其他措施项目费          | _CSYBXMF+_<br>CSQTXMF                        | 措施一般项目费+措施其他项目费                           |       | 55.79     |
| 2.2.1   | 措施一般项目费          | CSYBXMF                                      | 措施一般项目费                                   |       |           |
| 2.2.2   | 措施其他项目费          | CSQTXMF                                      | 措施其它项目费                                   |       | 55.79     |
| 2.2.2.1 | 脚手架搭拆费           | JSJDCF_QFH                                   | 脚手架搭拆费(取费后)                               |       | 55.79     |
| 2.2.2.2 | 文明工地增加费          | FBFXHJ                                       | 分部分项合计                                    | 0     |           |
| 2.2.2.3 | 夜间施工增加费          |                                              |                                           | 0     |           |
| 2.2.2.4 | 措施项目其他费用         |                                              |                                           |       |           |
| 3       | 其他项目费            | QTXMHJ                                       | 其他项目合计                                    |       | 1981.94   |
| 3.1     | 材料检验试验费          | CLJYSYF                                      | 材料检验试验费                                   |       |           |
| 3.2     | 工程优质费            | GCRYZF                                       | 工程优质费                                     |       |           |
| 3.3     | 暂列金额             | ZLJE                                         | 暂列金额                                      |       |           |
| 3.4     | 暂估价              | ZGJHJ-ZGJ                                    | 暂估价合计-分部分项暂估价                             |       |           |
| 3.5     | 计日工              | JRG                                          | 计日工                                       |       |           |
| 3.6     | 总承包服务费           | ZCBFWF                                       | 总承包服务费                                    |       |           |
| 3.7     | 预算包干费            | YSBGF                                        | 预算包干费                                     |       | 1981.94   |
| 3.8     | 其他项目其他费用         | QTXMQTFY                                     | 其他项目其他费用                                  |       |           |
| 4       | 规费               | _FHGCWHF                                     | 防洪工程维护费                                   |       | 212.07    |
| 5       | 税金               | _FHJ+_CHJ+_<br>QTXM+_GF                      | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费                    | 11    | 23350.60  |
| 6       | 含税不含单列费工程造价      | _FHJ+_CHJ+_<br>QTXM+_GF+_SJ-<br>ÄQFHWMSGCDDL | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工措施等单列费 |       | 223794.70 |

## 单位工程费汇总表

工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造  
工程-给排水工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造  
工程-给排水工程

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                        | 计量单位 | 工程数量   | 金额（元）  |         |
|------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
|      |              |                 |                                                                               |      |        | 综合单价   | 合价      |
|      |              | 1、卫生间给水工程       |                                                                               |      |        |        |         |
| 1    | 031001006001 | 塑料管PPR，DN15     | 1. 安装部位：室内<br>2. 材质、规格：DN15<br>3. 连接形式：粘接                                     | m    | 9.600  | 17.26  | 165.70  |
| 2    | 031003013001 | 水表DN15          | 1. 安装部位（室内外）：室内<br>2. 型号、规格：DN15<br>3. 连接形式：螺纹连接<br>4. 附件配置：含截止阀DN15          | 组    | 1.000  | 155.62 | 155.62  |
| 3    | 031004003001 | 水洗脸盆            | 1. 材质：陶瓷<br>2. 规格、类型：单冷<br>3. 附件名称、数量：面盆水龙头DN15，存水弯UPVCDN50，存水弯下水口DN32、角阀DN15 | 组    | 2.000  | 221.67 | 443.34  |
| 4    | 040101002001 | 挖沟槽土方           | 1. 土壤类别：综合考虑<br>2. 挖土深度：0.7m                                                  | m3   | 4.032  | 18.61  | 75.04   |
| 5    | 040103001001 | 回填方             | 1. 密实度要求：按规范要求<br>2. 填方材料品种：利用挖方土                                             | m3   | 4.032  | 28.86  | 116.36  |
|      |              | 【1、卫生间给水工程】分部小计 |                                                                               |      |        |        | 956.06  |
|      |              | 2、卫生间排水工程       |                                                                               |      |        |        |         |
| 6    | 031001006002 | UPVC排水管DN100    | 1. 安装部位：室内<br>2. 材质、规格：DN100<br>3. 连接形式：粘接                                    | m    | 7.100  | 50.27  | 356.92  |
| 7    | 031001006003 | UPVC排水管DN75     | 1. 安装部位：室内<br>2. 材质、规格：DN75<br>3. 连接形式：粘接                                     | m    | 11.250 | 33.05  | 371.81  |
| 8    | 031001006004 | UPVC排水管DN50     | 1. 安装部位：室内<br>2. 材质、规格：DN50<br>3. 连接形式：粘接                                     | m    | 5.580  | 22.12  | 123.43  |
| 9    | 031004014001 | 地漏DN50          | 1. 材质：塑料地漏<br>2. 型号、规格：DN50                                                   | 个    | 1.000  | 18.52  | 18.52   |
| 10   | 031004006001 | 蹲式大便器           | 1. 材质：陶瓷<br>2. 规格、类型：低水箱<br>3. 附件名称、数量：大便器存水弯、角阀DN15、低水箱配件                    | 组    | 2.000  | 345.70 | 691.40  |
| 11   | 031004007001 | 挂斗式小便器          | 1. 材质：陶瓷<br>2. 规格、类型：挂斗式<br>3. 附件名称、数量：存水弯UPVCDN50，延时冲水器                      | 组    | 2.000  | 336.92 | 673.84  |
| 12   | 040101002002 | 挖沟槽土方           | 1. 土壤类别：综合考虑<br>2. 挖土深度：0.7m                                                  | m3   | 10.550 | 18.61  | 196.34  |
| 13   | 040103001002 | 回填方             | 1. 密实度要求：按规范要求<br>2. 填方材料品种：利用原土                                              | m3   | 10.550 | 28.87  | 304.58  |
|      |              | 【2、卫生间排水工程】分部小计 |                                                                               |      |        |        | 2736.84 |
| 本页小计 |              |                 |                                                                               |      |        |        | 3692.9  |

35

分部分项工程计价表

工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造  
工程-给排水工程

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                             | 计量单位 | 工程数量    | 金额（元）   |          |
|------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|----------|
|      |              |                   |                                                                                    |      |         | 综合单价    | 合价       |
|      |              | 3、室外排水工程          |                                                                                    |      |         |         |          |
| 14   | 040501004001 | HDPE双壁波纹排水管DN1000 | 1. 安装部位:室外埋地<br>2. 介质:雨水<br>3. 材质及规格:HDPE双壁波纹排水管DN1000, 环刚度≥8KN/m2<br>4. 连接方式:承插连接 | m    | 49.600  | 751.83  | 37290.77 |
| 15   | 040501004002 | HDPE双壁波纹排水管DN800  | 1. 安装部位:室外埋地<br>2. 介质:雨水<br>3. 材质及规格:HDPE双壁波纹排水管DN800, 环刚度≥8KN/m2<br>4. 连接方式:承插连接  | m    | 90.850  | 604.74  | 54940.63 |
| 16   | 031001006005 | UPVC排水管DN200      | 1. 安装部位:室外<br>2. 介质:雨水<br>3. 材质、规格:UPVC排水管DN200<br>4. 连接形式:粘接                      | m    | 38.740  | 83.46   | 3233.24  |
| 17   | 040502005001 | 手动螺旋闸阀            | 1. 种类:手动螺旋闸阀<br>2. 材质及规格:铸铁                                                        | 个    | 1.000   | 1421.99 | 1421.99  |
| 18   | 040203007001 | 修复水泥路面            | 1. 混凝土强度等级:C30<br>2. 掺和料:混凝土<br>3. 厚度:20cm                                         | m2   | 310.860 | 94.10   | 29251.93 |
| 19   | 041001001001 | 拆除水泥路面            | 1. 材质:混凝土类（无筋）<br>2. 厚度:20cm                                                       | m2   | 310.860 | 22.66   | 7044.09  |
| 20   | 040202015001 | 水泥稳定石屑            | 1. 水泥含量:6%<br>2. 厚度:20cm                                                           | m2   | 310.860 | 27.42   | 8523.78  |
| 21   | 041001003001 | 拆除基层              | 1. 名称:基础层拆除<br>2. 厚度:20cm                                                          | m2   | 310.860 | 16.27   | 5057.69  |
| 22   | 041001001002 | 水泥面切缝             | 1. 材质:混凝土类（无筋）<br>2. 切缝深度:13cm                                                     | m    | 463.343 | 27.78   | 12871.67 |
| 23   | 040101002003 | 挖沟槽土方             | 1. 土壤类别:综合考虑<br>2. 挖土深度:2m 内                                                       | m3   | 367.822 | 5.77    | 2122.33  |
| 24   | 040103001003 | 回填方               | 1. 密实度要求:按规范要求<br>2. 填方材料品种:利用挖方土                                                  | m3   | 63.628  | 15.41   | 980.51   |
| 25   | 040103002001 | 余方弃置(上方)          | 1. 废弃料品种:挖方土、破除路面废料<br>2. 运距:5km                                                   | m3   | 181.716 | 14.97   | 2720.29  |
| 26   | 040103002002 | 余方弃置(右方)          | 1. 废弃料品种:挖方土、破除路面废料<br>2. 运距:5km                                                   | m3   | 124.344 | 35.47   | 4410.48  |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                    |      |         |         | 169869.4 |

分部分项工程计价表

工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造  
工程-给排水工程

| 序号             | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程数量   | 金额（元）  |          |
|----------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|                |              |                       |                                                                                                                                                                  |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 27             | 040504001001 | 圆形砖砌雨水检查井Φ700 h=1.15m | 1. 垫层、基础材质及厚度:C10 砼垫层100mm<br>2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53<br>3. 勾缝、抹面要求:1:2防水水泥砂浆<br>4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5<br>5. 混凝土强度等级:C10<br>6. 井盖、井圈材质及规格:重型铸铁井盖井座Φ700（带防盗） | 座    | 3.000  | 806.64 | 2419.92  |
| 28             | 040201022001 | 排水沟400*300            | 1. 断面尺寸:400*300<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:水泥石粉垫层6%, 厚100mm、素混凝土基础C20, 厚100mm<br>3. 砌体材料:M5水泥砂浆砌MU10 砖<br>4. 砂浆强度等级:水泥m5.0<br>5. 盖板材质、规格:预制混凝土 C25, 600*400*80          | m    | 81.140 | 273.75 | 22212.08 |
| 【3、室外排水工程】分部小计 |              |                       |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 194501.4 |
|                |              |                       |                                                                                                                                                                  |      |        |        |          |
|                |              |                       |                                                                                                                                                                  |      |        |        |          |
|                |              |                       |                                                                                                                                                                  |      |        |        |          |
|                |              |                       |                                                                                                                                                                  |      |        |        |          |
|                |              |                       |                                                                                                                                                                  |      |        |        |          |
|                |              |                       |                                                                                                                                                                  |      |        |        |          |
|                |              |                       |                                                                                                                                                                  |      |        |        |          |
|                |              |                       |                                                                                                                                                                  |      |        |        |          |
|                |              |                       |                                                                                                                                                                  |      |        |        |          |
|                |              |                       |                                                                                                                                                                  |      |        |        |          |
|                |              |                       |                                                                                                                                                                  |      |        |        |          |
|                |              |                       |                                                                                                                                                                  |      |        |        |          |
|                |              |                       |                                                                                                                                                                  |      |        |        |          |
|                |              |                       |                                                                                                                                                                  |      |        |        |          |
|                |              |                       |                                                                                                                                                                  |      |        |        |          |
|                |              |                       |                                                                                                                                                                  |      |        |        |          |
|                |              |                       |                                                                                                                                                                  |      |        |        |          |
| 本页小计           |              |                       |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 24632    |
| 合 计            |              |                       |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 198194.3 |

37



### 措施项目计价表 (二)

工程名称: 望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造  
工程-给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

39

## 其他项目计价表

工程名称: 望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造  
工程-给排水工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称    | 单位 | 金额（元）   | 备注                                            |
|-----|---------|----|---------|-----------------------------------------------|
| 1   | 材料检验试验费 | 项  |         | 按分部分项工程费的0.2%（安装、市政）；0.1%（园林）计算               |
| 2   | 工程优质费   | 项  |         | 以分部分项工程费为计算基础，国家级质量奖：4%；省级质量奖：2.5%；市级质量奖：1.5% |
| 3   | 暂列金额    | 项  |         |                                               |
| 4   | 暂估价     | 项  |         |                                               |
| 4.1 | 材料暂估价   | 项  |         |                                               |
| 4.2 | 专业工程暂估价 | 项  |         |                                               |
| 5   | 计日工     | 项  |         |                                               |
| 6   | 总承包服务费  | 项  |         |                                               |
| 7   | 预算包干费   | 项  | 1981.94 | 按分部分项工程费的0.2%计算                               |
| 8   | 其他费用    | 项  |         | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算                          |
|     |         |    |         |                                               |
|     |         |    |         |                                               |
|     |         |    |         |                                               |
|     |         |    |         |                                               |
|     |         |    |         |                                               |
|     |         |    |         |                                               |
|     |         |    |         |                                               |
|     |         |    |         |                                               |
|     |         |    |         |                                               |
|     |         |    |         |                                               |
|     |         |    |         |                                               |
|     |         |    |         |                                               |
|     |         |    |         |                                               |
|     |         |    |         |                                               |
|     |         |    |         |                                               |
|     |         |    |         |                                               |
|     |         |    |         |                                               |
| 合 计 |         |    | 1981.94 | -                                             |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

40



### 规费和税金项目计算表

工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造  
工程-给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

41

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造  
工程-给排水工程

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 材料设备编码    | 材料设备名称        | 规格                 | 单位 | 实际用量    | 不含税市场价(元) | 不含税市场合价(元) |
|----|-----------|---------------|--------------------|----|---------|-----------|------------|
| 1  | 0001001   | 综合工日          |                    | 工日 | 351.355 | 99.00     | 34784.14   |
| 2  | RGFTZ     | 人工费调整         |                    | 元  | 55.692  | 1.00      | 55.69      |
| 3  | 0115011   | 热轧空心六角钢       | (综合)               | kg | 1.791   | 3.86      | 6.91       |
| 4  | 0143021   | 紫铜丝           | Φ1.6               | kg | 0.160   | 38.74     | 6.20       |
| 5  | 0155051   | 铅板            | 2.6~3              | kg | 0.140   | 12.63     | 1.77       |
| 6  | 0201021   | 橡胶板           | 1~15               | kg | 0.120   | 3.70      | 0.44       |
| 7  | 0201101   | 石棉橡胶板         | 0.8~6              | kg | 0.840   | 9.96      | 8.37       |
| 8  | 0219231   | 聚四氟乙烯生料带      | 26mm×20m<br>×0.1mm | m  | 8.320   | 0.07      | 0.58       |
| 9  | 0233011   | 草袋            |                    | 个  | 5.867   | 2.18      | 12.79      |
| 10 | 0303311   | 木螺钉           | M6×50              | 十个 | 2.704   | 0.54      | 1.46       |
| 11 | 0309281   | 镀锌锁紧螺母(金属软管用) | L40                | 十个 | 0.212   | 9.47      | 2.01       |
| 12 | 0327011   | 水砂纸           |                    | 张  | 25.886  | 1.00      | 25.89      |
| 13 | 0351001   | 圆钉            | (综合)               | kg | 0.622   | 3.74      | 2.33       |
| 14 | 0359001   | 铁件            | (综合)               | kg | 20.206  | 4.99      | 100.83     |
| 15 | 0365131   | 合金钢钻头         | 一字型                | 个  | 1.119   | 5.19      | 5.81       |
| 16 | 0365271   | 钢锯条           |                    | 条  | 1.110   | 0.48      | 0.53       |
| 17 | 0365281   | 钢锯片           | Φ300               | 片  | 3.521   | 386.70    | 1361.73    |
| 18 | 0401013@1 | 复合普通硅酸盐水泥     | P.C 32.5           | t  | 20.609  | 283.21    | 5836.79    |
| 19 | 0403021@1 | 中砂(回填)        |                    | m3 | 32.941  | 66.07     | 2176.41    |
| 20 | 0407011@1 | 石屑            |                    | m3 | 84.740  | 55.78     | 4726.82    |
| 21 | 0407011@2 | 石屑            |                    | m3 | 110.569 | 55.78     | 6167.52    |
| 22 | 0413001   | 标准砖           | 240×115×<br>53     | 千块 | 3.862   | 286.63    | 1107.02    |
| 23 | 0503031   | 板方材           |                    | m3 | 0.152   | 1081.36   | 164.69     |
| 24 | 0503331   | 木材            | 一级红白松              | m3 | 0.006   | 1194.90   | 7.17       |
| 25 | 1141211   | 防腐油           |                    | kg | 0.100   | 30.04     | 3.00       |
| 26 | 1159081   | 防水粉           |                    | kg | 0.407   | 1.72      | 0.70       |
| 27 | 1159141   | 油灰            |                    | kg | 1.340   | 3.86      | 5.17       |
| 28 | 1205001   | 机油            | (综合)               | kg | 0.100   | 2.89      | 0.29       |
| 29 | 1205101   | 黄油            |                    | kg | 5.007   | 6.20      | 31.04      |
| 30 | 1231211   | 漂白粉           | (综合)               | kg | 0.009   | 1.34      | 0.01       |
| 31 | 1403011   | 镀锌钢管          | DN15               | m  | 1.100   | 8.59      | 9.45       |
| 32 | 1403051   | 镀锌钢管          | DN50               | m  | 2.200   | 33.25     | 73.15      |

42

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造  
工程-给排水工程

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 材料设备编码    | 材料设备名称               | 规格         | 单位 | 实际用量    | 不含税市场价(元) | 不含税市场价合价(元) |
|----|-----------|----------------------|------------|----|---------|-----------|-------------|
| 33 | 1431011   | 塑料排水管                | DN40       | m  | 0.100   | 5.84      | 0.58        |
| 34 | 1502351   | 镀锌弯头                 | DN15       | 个  | 4.040   | 1.76      | 7.11        |
| 35 | 1502401   | 镀锌弯头                 | DN50       | 个  | 2.020   | 13.32     | 26.91       |
| 36 | 1502581   | 镀锌压盖                 | DN32       | 个  | 2.120   | 3.05      | 6.47        |
| 37 | 1502701   | 镀锌钢管活接头              | DN15       | 个  | 4.040   | 4.17      | 16.85       |
| 38 | 1516221   | 室内塑料给水管接头零件（粘接）      | DN15       | 个  | 15.715  | 0.76      | 11.94       |
| 39 | 1516841   | 室外塑料排水管件             | DN200      | 个  | 9.685   | 42.42     | 410.84      |
| 40 | 1537446   | 镀锌外接头                | DN15       | 个  | 2.020   | 1.09      | 2.20        |
| 41 | 1855051   | 大便器胶皮碗               |            | 个  | 2.200   | 0.63      | 1.39        |
| 42 | 1945051   | 高压风管                 |            | m  | 0.124   | 8.14      | 1.01        |
| 43 | 3003011   | 铸铁爬梯                 |            | kg | 34.393  | 4.29      | 147.55      |
| 44 | 3115001   | 水                    |            | m3 | 54.748  | 2.91      | 159.32      |
| 45 | 9946131   | 其他材料费                |            | 元  | 173.188 | 1.00      | 173.19      |
| 46 | CLFTZ     | 材料费调整                |            | 元  | -0.091  | 1.00      | -0.09       |
| 47 | 8021902   | 普通商品混凝土 碎石粒径20石（非泵送） | C15        | m3 | 0.672   | 278.86    | 187.39      |
| 48 | 8021904   | 普通商品混凝土 碎石粒径20石      | C25        | m3 | 2.622   | 300.23    | 787.20      |
| 49 | 8021923   | 商品水下混凝土 碎石粒径40石      | C20        | m3 | 6.392   | 291.49    | 1863.29     |
| 50 | 0205001@1 | 橡胶圈DN1000            |            | 个  | 8.000   | 75.09     | 600.70      |
| 51 | 0205001@2 | 橡胶圈DN800             |            | 个  | 15.000  | 55.05     | 825.74      |
| 52 | 1431271@1 | HDPE双壁波纹排水管DN1000    | 环刚度≥8KN/m2 | m  | 48.379  | 673.88    | 32601.64    |
| 53 | 1431271@2 | HDPE双壁波纹排水管DN800     | 环刚度≥8KN/m2 | m  | 88.981  | 552.46    | 49158.44    |
| 54 | 1431321@1 | 塑料给水管PPR，DN15        |            | m  | 9.792   | 1.81      | 17.72       |
| 55 | 1431331@1 | UPVC排水管DN100         |            | m  | 6.049   | 13.82     | 83.60       |
| 56 | 1431331@2 | UPVC排水管DN75          |            | m  | 10.834  | 7.36      | 79.74       |
| 57 | 1431331@3 | UPVC排水管DN50          |            | m  | 5.396   | 4.48      | 24.17       |
| 58 | 1431331@4 | UPVC排水管DN200         |            | m  | 39.321  | 48.66     | 1913.36     |
| 59 | 1600021@1 | 手动螺旋闸阀 600*1000      |            | 个  | 1.000   | 1029.87   | 1029.87     |
| 60 | 1601281@1 | 角阀                   | DN15       | 个  | 2.020   | 4.72      | 9.53        |
| 61 | 1603171@1 | 螺纹截止阀DN15            |            | 个  | 1.010   | 84.96     | 85.81       |
| 62 | 1809001   | 洗脸盆                  | 陶瓷         | 套  | 2.020   | 118.43    | 239.23      |

43

## 单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造  
工程-给排水工程

第 3 页 共 3 页

| 序号 | 材料设备<br>编码 | 材料设备名称       | 规格           | 单位   | 实际用量     | 不含税市场价<br>(元) | 不含税市场价<br>合价<br>(元) |
|----|------------|--------------|--------------|------|----------|---------------|---------------------|
| 63 | 1815001@1  | 瓷蹲式大便器       | 陶瓷           | 个    | 2.020    | 64.37         | 130.03              |
| 64 | 1817001    | 挂式小便器        | 陶瓷           | 个    | 2.020    | 241.16        | 487.14              |
| 65 | 1825011    | 瓷蹲式大便器低水箱    |              | 个    | 2.020    | 85.82         | 173.36              |
| 66 | 1841011@1  | 面盆水龙头        | DN15         | 个    | 2.020    | 21.46         | 43.35               |
| 67 | 1843001@1  | 地漏DN50       |              | 个    | 1.000    | 2.27          | 2.27                |
| 68 | 1845001@1  | 存水弯          | UPVC、DN50    | 个    | 2.010    | 2.16          | 4.34                |
| 69 | 1845011    | 大便器存水弯       | DN100 瓷      | 个    | 2.010    | 9.70          | 19.50               |
| 70 | 1845021@1  | 小便器存水弯       | UPVC、DN50    | 个    | 2.010    | 3.19          | 6.41                |
| 71 | 1847011    | 洗脸盆下水口       | DN32         | 个    | 2.020    | 3.43          | 6.93                |
| 72 | 1849021@1  | 延时冲水器        | DN15         | 个    | 2.020    | 44.63         | 90.15               |
| 73 | 1849161    | 角阀           | 带配件 DN15     | 个    | 2.020    | 4.72          | 9.53                |
| 74 | 2101011@1  | 螺纹水表DN15     |              | 个    | 1.000    | 50.64         | 50.64               |
| 75 | 3301001@1  | 重型铸铁井盖井座Φ700 |              | 套    | 3.030    | 210.33        | 637.30              |
| 76 | 9946001    | 折旧费          |              | 元    | 4440.452 | 1.00          | 4440.45             |
| 77 | 9946011    | 大修理费         |              | 元    | 873.998  | 1.00          | 874.00              |
| 78 | 9946021    | 经常修理费        |              | 元    | 2345.626 | 1.00          | 2345.63             |
| 79 | 9946031    | 安拆费及场外运输费    |              | 元    | 294.808  | 1.00          | 294.81              |
| 80 | 9946041    | 汽油           | (机械用)国III93# | kg   | 24.232   | 6.61          | 160.17              |
| 81 | 9946051    | 柴油           | (机械用)0#      | kg   | 738.335  | 5.27          | 3891.03             |
| 82 | 9946071    | 电            | (机械用)        | kw·h | 1999.836 | 0.79          | 1579.87             |
| 83 | 9946111    | 其他费用         |              | 元    | 568.698  | 1.00          | 568.70              |
| 84 | 9946606    | 机上人工         |              | 工日   | 61.902   | 99.00         | 6128.32             |
| 85 | JXFTZ      | 机械费调整        |              | 元    | -0.077   | 1.00          | -0.08               |
|    |            |              |              |      |          |               |                     |
|    |            |              |              |      |          |               |                     |
|    |            |              |              |      |          |               |                     |
|    |            |              |              |      |          |               |                     |
|    |            |              |              |      |          |               |                     |
|    |            |              |              |      |          |               |                     |
|    |            |              |              |      |          |               |                     |
|    |            |              |              |      |          |               |                     |
|    |            |              |              |      |          |               |                     |
|    |            |              |              |      |          |               |                     |
|    | 合计         | 合计           |              |      |          |               | 169103.26           |

44

单位工程费汇总表

工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造  
工程-电气工程

| 序号      | 费用名称             | 取费基数                                          | 基数说明                                      | 费率(%) | 金额       |
|---------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|----------|
| 1       | 分部分项工程费          | FBFXHJ                                        | 分部分项合计                                    |       | 21580.99 |
| 2       | 措施项目费            | ̄AQFHWMSGCDDL<br>F+_QTCSF                     | 安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费                   |       | 1933.09  |
| 2.1     | 安全防护、文明施工措施等单列费  | ̄AFWSCXMF+_<br>GGCSF                          | 安全防护、文明施工费+赶工措施费及额外增加的赶工措施费               |       | 1357.49  |
| 2.1.1   | 安全防护、文明施工费       | AQWMSGF                                       | 安全及文明施工措施费                                |       | 1357.49  |
| 2.1.2   | 赶工措施费及额外增加的赶工措施费 | GGCSF                                         | 赶工措施费及额外增加的赶工措施费                          |       |          |
| 2.2     | 其他措施项目费          | _CSYBXMF+_<br>CSQTXMF                         | 措施一般项目费+措施其他项目费                           |       | 575.60   |
| 2.2.1   | 措施一般项目费          | CSYBXMF                                       | 措施一般项目费                                   |       | 445.96   |
| 2.2.2   | 措施其他项目费          | CSQTXMF                                       | 措施其它项目费                                   |       | 129.64   |
| 2.2.2.1 | 脚手架搭拆费           | JSJDCF_QFH                                    | 脚手架搭拆费(取费后)                               |       | 129.64   |
| 2.2.2.2 | 文明工地增加费          | FBFXHJ                                        | 分部分项合计                                    | 0     |          |
| 2.2.2.3 | 夜间施工增加费          |                                               |                                           | 0     |          |
| 2.2.2.4 | 措施项目其他费用         |                                               |                                           |       |          |
| 3       | 其他项目费            | QTXMHJ                                        | 其他项目合计                                    |       | 258.97   |
| 3.1     | 材料检验试验费          | CLJYSYF                                       | 材料检验试验费                                   |       | 43.16    |
| 3.2     | 工程优质费            | GCRYZF                                        | 工程优质费                                     |       |          |
| 3.3     | 暂列金额             | ZLJE                                          | 暂列金额                                      |       |          |
| 3.4     | 暂估价              | ZGJHJ-ZGJ                                     | 暂估价合计-分部分项暂估价                             |       |          |
| 3.5     | 计日工              | JRG                                           | 计日工                                       |       |          |
| 3.6     | 总承包服务费           | ZCBFWF                                        | 总承包服务费                                    |       |          |
| 3.7     | 预算包干费            | YSBGF                                         | 预算包干费                                     |       | 215.81   |
| 3.8     | 其他项目其他费用         | QTXMQTFY                                      | 其他项目其他费用                                  |       |          |
| 4       | 规费               | _FHGCWHF                                      | 防洪工程维护费                                   |       | 23.77    |
| 5       | 税金               | _FHJ+_CHJ+_<br>QTXM+_GF                       | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费                    | 11    | 2617.65  |
| 6       | 含税不含单列费工程造价      | _FHJ+_CHJ+_<br>QTXM+_GF+_SJ-<br>̄AQFHWMSGCDDL | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工措施等单列费 |       | 25056.98 |
| 7       | 其中人工费            | GCRGF+JXRG                                    | 工程人工费+机械人工                                |       | 5003.44  |
| 8       | 含税工程总造价          | _FHJ+_CHJ+_<br>QTXM+_GF+_SJ                   | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金                 |       | 26414.47 |

分部分项工程计价表

工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造  
工程-电气工程

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                | 计量单位 | 工程数量    | 金额（元）   |          |
|------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|----------|
|      |              |              |                                                                                                                                       |      |         | 综合单价    | 合价       |
| 1    | 030404017001 | 配电箱AL1       | 1. 名称:配电箱AL1<br>2. 安装方式:悬挂式                                                                                                           | 台    | 1.000   | 893.21  | 893.21   |
| 2    | 030411001001 | 配管PC25       | 1. 名称:电线管<br>2. 材质:PC<br>3. 规格:DN25mm<br>4. 配置形式:暗配                                                                                   | m    | 156.640 | 10.83   | 1696.41  |
| 3    | 030408001001 | 电力电缆VV-3*4   | 1. 名称:电力电缆<br>2. 规格:VV-3*4<br>3. 敷设方式、部位:管道敷设                                                                                         | m    | 65.520  | 14.73   | 965.11   |
| 4    | 030408001002 | 电力电缆VV-3*2.5 | 1. 名称:电力电缆<br>2. 规格:VV-3*2.5<br>3. 敷设方式、部位:管道敷设                                                                                       | m    | 100.670 | 11.44   | 1151.66  |
| 5    | 040101002001 | 挖沟槽土方        | 1. 土壤类别:一、二类土<br>2. 挖土深度:2m 内                                                                                                         | m3   | 75.890  | 5.77    | 437.89   |
| 6    | 040103001001 | 回填方          | 1. 密实度要求:按规范要求<br>2. 填方材料品种:利用挖方土                                                                                                     | m3   | 75.890  | 15.41   | 1169.46  |
| 7    | 030412001001 | 吸顶灯          | 1. 名称:吸顶灯<br>2. 规格:21W                                                                                                                | 套    | 1.000   | 79.84   | 79.84    |
| 8    | 040805001001 | 庭院灯          | 1. 名称:庭院灯<br>2. 型号:21W, LED<br>3. 灯杆材质、高度:3m钢管<br>4. 附件配置:4*M24螺栓、400*400法兰盘<br>5. 垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:混凝土垫层C20, 厚100mm、混凝土基础C20、含模板制作 | 套    | 2.000   | 855.23  | 1710.46  |
| 9    | 040805001002 | 蓝球场灯         | 1. 名称:蓝球场灯<br>2. 型号:2*210W<br>3. 灯杆材质、高度:金属杆<br>4. 灯架形式及臂长:3米以下<br>5. 垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:混凝土垫层C20, 厚100mm、混凝土基础C20、含模板制作              | 套    | 4.000   | 3088.35 | 12353.40 |
| 10   | 040807002001 | 供电系统调试       | 1. 名称:供电系统调试<br>2. 电压(KV):1                                                                                                           | 系统   | 1.000   | 1123.55 | 1123.55  |
|      |              |              |                                                                                                                                       |      |         |         | 21580.99 |
|      |              |              |                                                                                                                                       |      |         |         |          |
|      |              |              |                                                                                                                                       |      |         |         |          |
|      |              |              |                                                                                                                                       |      |         |         |          |
|      |              |              |                                                                                                                                       |      |         |         |          |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                       |      |         |         | 21580.99 |
| 合 计  |              |              |                                                                                                                                       |      |         |         | 21580.99 |

46

### 措施项目计价表 (一)

工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造  
工程-电气工程

第 1 页 共 1 页

| 序号    | 项目名称                                | 计算基础          | 费 率 (%) | 金 额 (元) |
|-------|-------------------------------------|---------------|---------|---------|
| 1     | 安全防护、文明施工措施等单列费                     |               |         |         |
| 1.1   | 安全防护、文明施工费                          |               |         |         |
| 1.1.1 | 安全防护、文明施工单列费用填报<br>(交易中心电子投标人只填报这项) |               |         |         |
| 1.1.2 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工                 | 分部分项人工费+机上人工费 | 28.9613 | 1357.49 |
| 1.1.3 | 建筑工地视频监控系统项目费用                      |               |         |         |
| 1.1.4 | 基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用           |               |         |         |
| 1.2   | 赶工措施费及额外增加的赶工措施费                    |               |         |         |
| 1.2   | 赶工措施费及额外增加的赶工措施费                    | 分部分项人工费       | 0       |         |
| 2     | 其他措施项目费                             |               |         |         |
| 2.1   | 措施一般项目费                             |               |         |         |
| 2.1.1 | 交通干扰工程施工增加费                         |               | 0       |         |
| 2.1.2 | 地下管线交叉降效费                           |               | 0       |         |
| 2.1.3 | 焦炉钢结构施工大棚折旧费                        |               | 0       |         |
| 2.1.4 | 焦炉烘炉、热态工程费用                         |               | 0       |         |
| 2.2   | 措施其他项目费                             |               |         |         |
| 2.2.2 | 文明工地增加费                             | 分部分项合计        | 0       |         |
| 2.2.3 | 夜间施工增加费                             |               | 0       |         |
| 2.2.4 | 其他费用                                |               | 0       |         |
|       |                                     |               |         |         |
|       |                                     |               |         |         |
|       |                                     |               |         |         |
|       |                                     |               |         |         |
|       |                                     |               |         |         |
|       |                                     |               |         |         |
|       |                                     |               |         |         |
|       |                                     |               |         |         |
|       |                                     |               |         |         |
|       |                                     |               |         |         |
|       |                                     |               |         |         |
|       |                                     |               |         |         |
| 合 计   |                                     |               |         | 1357.49 |

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

47

### 措施项目计价表 (二)

工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造  
工程-电气工程

第 1 页 共 1 页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征 | 计量单位           | 工程数量   | 金额（元）  |        |
|-------|--------------|--------------|------|----------------|--------|--------|--------|
|       |              |              |      |                |        | 综合单价   | 合价     |
| 1     |              | 其他措施项目费      |      |                |        |        |        |
| 2     |              | 措施一般项目费      |      |                |        |        |        |
| 2.1   | 2.1.5        | 模板工程         |      | 项              | 1      | 445.96 | 445.96 |
| 2.1.1 | 041102002001 | 基础模板         |      | m <sup>2</sup> | 17.312 | 25.76  | 445.96 |
| 2.2   | 2.1.6        | 大型机械设备进出场及安拆 |      | 项              | 1      |        |        |
| 2.3   | 2.1.7        | 施工排水、降水      |      | 项              | 1      |        |        |
| 小计    |              |              |      |                |        |        | 445.96 |
| 3     |              | 措施其他项目费      |      |                |        |        |        |
| 3.1   | 2.2.1        | 脚手架搭拆费       |      | 项              | 1      | 129.64 | 129.64 |
| 3.1.1 | 031301017001 | 脚手架搭拆        |      | 项              | 1      | 129.64 | 129.64 |
| 小计    |              |              |      |                |        |        | 129.64 |
|       |              |              |      |                |        |        |        |
|       |              |              |      |                |        |        |        |
|       |              |              |      |                |        |        |        |
|       |              |              |      |                |        |        |        |
|       |              |              |      |                |        |        |        |
|       |              |              |      |                |        |        |        |
|       |              |              |      |                |        |        |        |
|       |              |              |      |                |        |        |        |
|       |              |              |      |                |        |        |        |
|       |              |              |      |                |        |        |        |
|       |              |              |      |                |        |        |        |
|       |              |              |      |                |        |        |        |
|       |              |              |      |                |        |        |        |
|       |              |              |      |                |        |        |        |
|       |              |              |      |                |        |        |        |
|       |              |              |      |                |        |        |        |
|       |              |              |      |                |        |        |        |
|       |              |              |      |                |        |        |        |
|       |              |              |      |                |        |        |        |
|       |              |              |      |                |        |        |        |
|       |              |              |      |                |        |        |        |
|       |              |              |      |                |        |        |        |
|       |              |              |      |                |        |        |        |
| 本页小计  |              |              |      |                |        |        | 575.60 |
| 合计    |              |              |      |                |        |        | 575.60 |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

48



### 其他项目计价表

工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造  
工程-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

49

## 规费和税金项目计算表

工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造  
工程-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

50

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造  
工程-电气工程

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 材料设备编码  | 材料设备名称     | 规格                      | 单位 | 实际用量    | 不含税市场价<br>(元) | 不含税市场价<br>合价<br>(元) |
|----|---------|------------|-------------------------|----|---------|---------------|---------------------|
| 1  | 0001001 | 综合工日       |                         | 工日 | 47.939  | 99.00         | 4745.95             |
| 2  | RGFTZ   | 人工费调整      |                         | 元  | 129.644 | 1.00          | 129.64              |
| 3  | 0103041 | 镀锌低碳钢丝     | Φ1.2~1.6                | kg | 0.582   | 4.09          | 2.38                |
| 4  | 0109031 | 圆钢         | Φ10以内                   | t  | 0.031   | 2935.12       | 90.99               |
| 5  | 0109041 | 圆钢         | Φ12~25                  | t  | 0.110   | 2883.63       | 317.78              |
| 6  | 0113061 | 镀锌扁钢       | (综合)                    | kg | 1.040   | 4.82          | 5.01                |
| 7  | 0135581 | 钢垫板        | 1~2                     | kg | 0.150   | 3.71          | 0.56                |
| 8  | 0135591 | 钢垫板        | 2.5~5                   | kg | 3.000   | 3.73          | 11.19               |
| 9  | 0233011 | 草袋         |                         | 个  | 1.310   | 2.18          | 2.86                |
| 10 | 0303341 | 木螺钉        | M2~4×6~<br>65           | 十个 | 0.416   | 0.18          | 0.07                |
| 11 | 0305345 | 六角螺栓带螺母、垫圈 | M16×65~8<br>0           | 十套 | 4.488   | 6.43          | 28.86               |
| 12 | 0305629 | 地脚螺栓       | M20×300                 | 十个 | 2.448   | 46.34         | 113.44              |
| 13 | 0305801 | 镀锌六角螺栓带螺母  | 2平1弹垫 M<br>10×100以<br>内 | 十套 | 0.210   | 4.33          | 0.91                |
| 14 | 0307041 | 膨胀螺栓       | M6                      | 十个 | 2.692   | 1.37          | 3.69                |
| 15 | 0313141 | 弹簧垫圈       | M16~30                  | 十个 | 4.500   | 1.32          | 5.94                |
| 16 | 0327021 | 铁砂布        | 0~2#                    | 张  | 0.800   | 0.88          | 0.70                |
| 17 | 0341001 | 低碳钢焊条      | (综合)                    | kg | 1.671   | 4.21          | 7.04                |
| 18 | 0343021 | 焊锡丝        | (综合)                    | kg | 0.070   | 52.47         | 3.67                |
| 19 | 0351021 | 圆钉         | 50~75                   | kg | 3.416   | 3.74          | 12.77               |
| 20 | 0365001 | 冲击钻头       | Φ8                      | 个  | 0.190   | 3.36          | 0.64                |
| 21 | 0365071 | 冲击钻头       | Φ6~8                    | 个  | 0.028   | 3.36          | 0.10                |
| 22 | 0503051 | 松杂板枋材      |                         | m3 | 0.156   | 1081.36       | 169.02              |
| 23 | 1111171 | 沥青清漆       |                         | kg | 0.080   | 6.44          | 0.52                |
| 24 | 1111271 | 酚醛磁漆       |                         | kg | 2.810   | 7.48          | 21.02               |
| 25 | 1111411 | 酚醛调和漆      |                         | kg | 0.030   | 6.18          | 0.19                |
| 26 | 1201021 | 汽油         | (综合)                    | kg | 0.748   | 6.63          | 4.96                |
| 27 | 1207011 | 电力复合脂      |                         | kg | 0.410   | 15.21         | 6.24                |
| 28 | 1233021 | 隔离剂        |                         | kg | 1.731   | 5.78          | 10.01               |
| 29 | 1431091 | 塑料软管       | D5                      | m  | 0.150   | 0.15          | 0.02                |
| 30 | 1431411 | 塑料胀管       | D6~8                    | 个  | 4.400   | 0.24          | 1.06                |
| 31 | 1515151 | 难燃塑料管接头    | 25                      | 个  | 40.335  | 0.53          | 21.38               |

单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造  
工程-电气工程

| 序号 | 材料设备<br>编码 | 材料设备名称               | 规格                  | 单位   | 实际用量    | 不含税市场价<br>(元) | 不含税市场价<br>合价<br>(元) |
|----|------------|----------------------|---------------------|------|---------|---------------|---------------------|
| 32 | 2417061    | 电气绝缘胶带               | 18mm×10m<br>×0.13mm | 卷    | 0.050   | 1.72          | 0.09                |
| 33 | 2501111    | 裸铜线                  | 10mm2               | kg   | 0.200   | 50.21         | 10.04               |
| 34 | 2503006    | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线           | BV-2.5mm2           | m    | 0.458   | 1.17          | 0.54                |
| 35 | 2609201    | 铜接线端子                | DT-10mm2            | 个    | 2.030   | 2.06          | 4.18                |
| 36 | 2609391    | 铜接线端子                | 20A                 | 个    | 1.015   | 0.17          | 0.17                |
| 37 | 3113261    | 白布                   |                     | kg   | 0.599   | 2.75          | 1.65                |
| 38 | 3115001    | 水                    |                     | m3   | 1.169   | 2.91          | 3.40                |
| 39 | CLFTZ      | 材料费调整                |                     | 元    | 128.714 | 1.00          | 128.71              |
| 40 | 8021903    | 普通商品混凝土 碎石粒径20石      | C20                 | m3   | 0.446   | 291.49        | 129.92              |
| 41 | 8021904    | 普通商品混凝土 碎石粒径20石      | C25                 | m3   | 2.182   | 300.23        | 654.98              |
| 42 | 1431441@1  | 刚性阻燃管PC25            |                     | m    | 172.304 | 2.23          | 384.24              |
| 43 | 2200001@1  | 吸顶灯 21W              |                     | 套    | 1.010   | 55.78         | 56.34               |
| 44 | 2200001@2  | 庭院灯21W, LED          |                     | 套    | 2.020   | 214.56        | 433.41              |
| 45 | 2200001@3  | 蓝球场灯 2*210w          |                     | 套    | 4.040   | 1158.60       | 4680.74             |
| 46 | 2619041@1  | 金属管 h=3m             |                     | 根    | 2.000   | 300.38        | 600.76              |
| 47 | 2619041@2  | 金属管 h=8m             |                     | 根    | 4.000   | 1029.87       | 4119.48             |
| 48 | ZC000017@1 | 镀锌角钢 L40*40*4 L=2.0m |                     | kg   | 19.360  | 3.60          | 69.70               |
| 49 | ZC001383@1 | VV-3*4               |                     | m    | 66.175  | 9.72          | 643.22              |
| 50 | ZC001383@2 | VV-3*2.5             |                     | m    | 101.677 | 6.47          | 657.85              |
| 51 | SB210029@1 | 配电箱AL1               |                     | 台    | 1.000   | 679.30        | 679.30              |
| 52 | 9805021    | 电能校验仪                |                     | 台班   | 0.900   | 85.39         | 76.85               |
| 53 | 9805121    | 数字万用表                | F-87                | 台班   | 1.800   | 14.90         | 26.82               |
| 54 | 9805281    | 大电流试验器               |                     | 台班   | 0.900   | 26.96         | 24.26               |
| 55 | 9835021    | 电缆测试仪                | JH5132              | 台班   | 0.900   | 22.81         | 20.53               |
| 56 | 9946001    | 折旧费                  |                     | 元    | 113.598 | 1.00          | 113.60              |
| 57 | 9946011    | 大修理费                 |                     | 元    | 30.365  | 1.00          | 30.37               |
| 58 | 9946021    | 经常修理费                |                     | 元    | 79.628  | 1.00          | 79.63               |
| 59 | 9946041    | 汽油                   | (机械用)国III93#        | kg   | 9.047   | 6.61          | 59.80               |
| 60 | 9946051    | 柴油                   | (机械用)0#             | kg   | 16.083  | 5.27          | 84.76               |
| 61 | 9946071    | 电                    | (机械用)               | kw·h | 153.676 | 0.79          | 121.40              |
| 62 | 9946111    | 其他费用                 |                     | 元    | 19.969  | 1.00          | 19.97               |

52

## 单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇上合村美丽幸福村居建设-吉基村篮球场及鱼塘周边环境升级改造  
工程-电气工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

53