

东莞市望牛墩医院新排风 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 874,035.31

（大写）： 捌拾柒万肆仟零叁拾伍元叁角壹分


其中：(1)安全防护、文明施工单列费用：68,306.25元

(2)工日人工费总额：257,080.35元

招 标 人：

东莞市望牛墩资产经
营管理有限公司
(单位盖章)

工 程 造 价
咨 询 人：

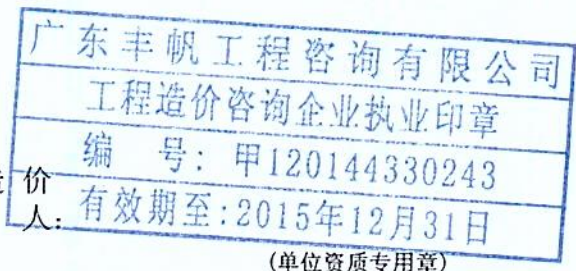


法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

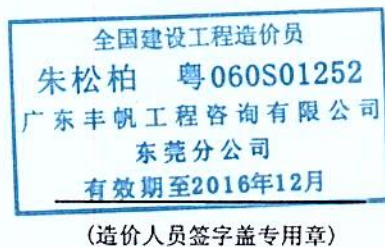

复 核 人：



编 制 时 间：

2013 年 08 月 29 日

复 核 时 间：

2013 年 08 月 29 日

编制说明

一、本工程预算编制依据:

- 1、本工程依据《东莞市望牛墩医院新排风工程》项目施工图进行编制。
- 2、工程量计算与计价执行二〇一〇年《广东省安装工程计价办法》、《广东省安装工程综合定额》按二类地区清单计价。
- 3、工程计费执行《广东省安装工程综合定额(2010)清单计价程序表计费(2010)》。
- 4、根据东建价[2013]2号文调整动态工资。
- 5、根据东建价[2010]4号文计算安全防护、文明施工措施单列费。
- 6、根据东建函[2011]5号文调整计价税率计算计价税金。
- 7、材料价格采用东莞市建设局2013年6月东莞工程造价管理信息材料价格及东莞市建设工程造价管理站网上发布的2013年8月11-20日东莞市主要材料价格，缺项部分按市场价。

二、本工程预算包含内容:

- 1、包含门诊楼及住院楼的排风系统工程（风管、风机、排气扇、防雨百叶等的安装）。

三、本工程预算不包含内容:

四、其它说明:

- 1、本预算仅依设计施工图进行编制，实体工程量如有异议在合约注明及约定，无约定视为认可。

工程造价汇总表



工程名称：东莞市望牛墩医院新排风工程

序号	项目名称	含税工程造价 (不含单列费)	安全生产、文明 施工措施费(单 列)	工程总造价(元)	其中人工费(单列)	备注
1、	门诊楼新排风工程	434,790.05	37,858.49	472,648.54	142,485.86	
2、	住院部新排风工程	370,939.01	30,447.76	401,386.77	114,594.49	
	合计工程总造价:	805,729.06	68,306.25	874,035.31	257,080.35	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东莞市望牛墩医院新排风工程-门诊楼

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	030902001028	镀锌铁皮风管 $\delta=0.5\text{mm}$	1. 镀锌薄钢板矩形风管 ($\delta=1.2\text{mm}$ 以内咬口) 周长(800mm以下) 2. 系统调试费(通风空调工程)	m ²	861.322	148.00	127475.66
2	030902001029	镀锌铁皮风管 $\delta=0.6\text{mm}$	1. 镀锌薄钢板矩形风管 ($\delta=1.2\text{mm}$ 以内咬口) 周长(2000mm以下) 2. 系统调试费(通风空调工程)	m ²	492.254	120.42	59277.23
3	030902001030	镀锌铁皮风管 $\delta=0.75\text{mm}$	1. 镀锌薄钢板矩形风管 ($\delta=1.2\text{mm}$ 以内咬口) 周长(2000mm以下) 2. 系统调试费(通风空调工程)	m ²	623.77	126.91	79162.65
4	030902001031	镀锌铁皮风管 $\delta=1.0\text{mm}$	1. 镀锌薄钢板矩形风管 ($\delta=1.2\text{mm}$ 以内咬口) 周长(4000mm以下) 2. 系统调试费(通风空调工程)	m ²	108.388	116.61	12639.12
5	030901002030	轴流风机 2000m ³ /h, 余压200Pa	1. 轴流式通风机安装 风机叶轮直径(500mm以内) 2. 设备支架制作 3. 设备支架安装 4. 系统调试费(通风空调工程)	台	1	1389.63	1389.63
6	030901002031	轴流风机 3000m ³ /h, 余压200Pa	1. 轴流式通风机安装 风机叶轮直径(500mm以内) 2. 设备支架制作 3. 设备支架安装 4. 系统调试费(通风空调工程)	台	2	1479.64	2959.28
7	030901002032	轴流风机 3500m ³ /h, 余压200Pa	1. 轴流式通风机安装 风机叶轮直径(500mm以内) 2. 设备支架制作 3. 设备支架安装 4. 系统调试费(通风空调工程)	台	2	1589.64	3179.28
8	030901002033	轴流风机 4000m ³ /h, 余压200Pa	1. 轴流式通风机安装 风机叶轮直径(700mm以内) 2. 设备支架制作 3. 设备支架安装 4. 系统调试费(通风空调工程)	台	1	1760.55	1760.55
9	030901002034	轴流风机 6000m ³ /h, 余压200Pa	1. 轴流式通风机安装 风机叶轮直径(700mm以内) 2. 设备支架制作 3. 设备支架安装 4. 系统调试费(通风空调工程)	台	2	2060.56	4121.12
10	030901002035	轴流风机 6500m ³ /h, 余压200Pa	1. 轴流式通风机安装 风机叶轮直径(700mm以内) 2. 设备支架制作 3. 设备支架安装 4. 系统调试费(通风空调工程)	台	4	2100.56	8402.24
11	030901002036	柜式离心风机 13500m ³ /h, 全压1070Pa	1. 离心式通风机安装 风机叶轮直径(800mm以内) 2. 减振器安装 3. 设备支架制作 4. 设备支架安装 5. 系统调试费(通风空调工程)	台	1	7322.44	7322.44
12	030901002037	柜式离心风机 15000m ³ /h, 全压810Pa	1. 离心式通风机安装 风机叶轮直径(800mm以内) 2. 减振器安装 3. 设备支架制作 4. 设备支架安装 5. 系统调试费(通风空调工程)	台	1	8722.44	8722.44
13	030903007075	方形散流器 300*300	1. 风口安装 方形散流器 周长(1000mm以内) 2. 系统调试费(通风空调工程)	个	141	59.60	8403.60
14	030901002027	天花式排气扇 Q=120m ³ /h	1. 卫生间通风器安装 2. 系统调试费(通风空调工程)	台	49	134.72	6601.28
15	030901002038	天花式排气扇 Q=180m ³ /h	1. 卫生间通风器安装 2. 系统调试费(通风空调工程)	台	116	154.72	17947.52
16	030901002039	天花式排气扇 Q=300m ³ /h	1. 卫生间通风器安装 2. 系统调试费(通风空调工程)	台	64	279.72	17902.08
本页小计							367266.12

编制人:

证号:

编制日期:

5

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东莞市望牛墩医院新排风工程-门诊楼

第2页 共2页

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期:

6

措施项目清单与计价表 (一)

工程名称: 东莞市望牛墩医院新排风工程-门诊楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

7

单位工程主要材料表

工程名称: 东莞市望牛墩医院新排风工程-门诊楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

9

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东莞市望牛墩医院新排风工程-住院部

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	030902001028	镀锌铁皮风管 $\delta=0.5\text{mm}$	1. 镀锌薄钢板矩形风管 ($\delta=1.2\text{mm}$ 以内咬口) 周长(800mm以下) 2. 系统调试费(通风空调工程)	m2	395.136	148.00	58480.13
2	030902001029	镀锌铁皮风管 $\delta=0.6\text{mm}$	1. 镀锌薄钢板矩形风管 ($\delta=1.2\text{mm}$ 以内咬口) 周长(2000mm以下) 2. 系统调试费(通风空调工程)	m2	476.966	120.42	57436.25
3	030902001030	镀锌铁皮风管 $\delta=0.75\text{mm}$	1. 镀锌薄钢板矩形风管 ($\delta=1.2\text{mm}$ 以内咬口) 周长(2000mm以下) 2. 系统调试费(通风空调工程)	m2	677.082	126.91	85928.48
4	030902001031	镀锌铁皮风管 $\delta=1.0\text{mm}$	1. 镀锌薄钢板矩形风管 ($\delta=1.2\text{mm}$ 以内咬口) 周长(4000mm以下) 2. 系统调试费(通风空调工程)	m2	167.384	116.61	19518.65
5	030901002032	轴流风机 3500m ³ /h, 余压200Pa	1. 轴流式通风机安装 风机叶轮直径(500mm以内) 2. 设备支架制作 3. 设备支架安装 4. 系统调试费(通风空调工程)	台	1	1589.63	1589.63
6	030901002033	轴流风机 4500m ³ /h, 余压200Pa	1. 轴流式通风机安装 风机叶轮直径(700mm以内) 2. 设备支架制作 3. 设备支架安装 4. 系统调试费(通风空调工程)	台	1	1800.55	1800.55
7	030901002036	柜式离心风机 7500m ³ /h, 余压770Pa	1. 离心式通风机安装 风机叶轮直径(800mm以内) 2. 减振器安装 3. 设备支架制作 4. 设备支架安装 5. 系统调试费(通风空调工程)	台	4	5322.46	21289.84
8	030901002037	柜式离心风机 8500m ³ /h, 余压770Pa	1. 离心式通风机安装 风机叶轮直径(800mm以内) 2. 减振器安装 3. 设备支架制作 4. 设备支架安装 5. 系统调试费(通风空调工程)	台	4	5522.46	22089.84
9	030903007075	方形散流器 300*300	1. 风口安装 方形散流器 周长(1000mm以内) 2. 系统调试费(通风空调工程)	个	108	59.60	6436.80
10	030901002038	天花式排气扇 Q=180m ³ /h	1. 卫生间通风器安装 2. 系统调试费(通风空调工程)	台	151	154.72	23362.72
11	030901002039	天花式排气扇 Q=300m ³ /h	1. 卫生间通风器安装 2. 系统调试费(通风空调工程)	台	105	279.72	29370.60
12	030901002040	天花式排气扇 Q=500m ³ /h	1. 卫生间通风器安装 2. 系统调试费(通风空调工程)	台	6	509.73	3058.38
13	030901002041	天花式排气扇 Q=600m ³ /h	1. 卫生间通风器安装 2. 系统调试费(通风空调工程)	台	1	629.72	629.72
14	030903007076	防雨百叶 1250*500	1. 风口安装 百叶风口 周长(4200mm以内) 2. 系统调试费(通风空调工程)	个	10	371.24	3712.40
15	030903007077	防雨百叶 800*500	1. 风口安装 百叶风口 周长(2500mm以内) 2. 系统调试费(通风空调工程)	个	2	219.58	439.16
16	030903007082	防雨百叶 250*200	1. 风口安装 百叶风口 周长(900mm以内) 2. 系统调试费(通风空调工程)	个	4	40.19	160.76
17	030903007083	防雨百叶 $\Phi 100$	1. 风口安装 圆形、流线形散流器 直径(200mm以内) 2. 系统调试费(通风空调工程)	个	96	42.65	4094.40
18	030903007084	防雨百叶 $\Phi 150$	1. 风口安装 圆形、流线形散流器 直径(200mm以内) 2. 系统调试费(通风空调工程)	个	9	44.65	401.85
19	030903001001	70℃防火阀	1. 调节阀安装 风管防火阀 周长(2200mm以内)	个	10	663.90	6639.00
本页小计							346439.16

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目清单与计价表 (一)

工程名称: 东莞市望牛墩医院新排风工程-住院部

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 东莞市望牛墩医院新排风工程-住院部

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

16

