

朱平沙工业区入村连接路

工程 预 算 书


工程造价(小写): ¥734, 428. 97

(大写): 柒拾叁万肆仟肆佰贰拾捌元玖角柒分

结构类型:		层 数:	
建筑面积:	m2	单方造价:	元/m2
钢筋用量:	吨	钢筋指标:	kg/m2
混凝土用量:	m3	混凝土指标:	m3/m2
人工费总额:	186, 548. 94 元	安全、文明施工单 列费用:	19, 695. 18 元

招 标 人:


(单位盖章)

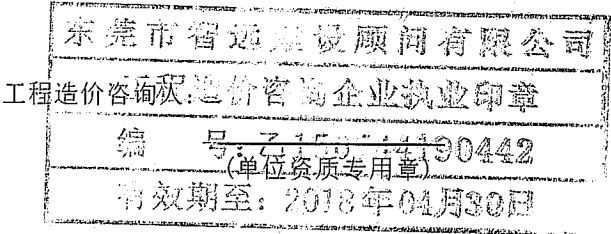


法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



编 制 人:

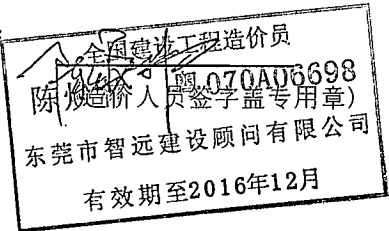

复 核 人:



编 制 时 间: 2015年12月17日

复 核 时 间: 2016年1月5日

工程造价汇总表

工程名称：朱平沙工业区入村连接路

序号	工程名称	工程造价(元)	其中		人工费总额(元)	钢筋 (吨)	混凝土 (m3)	建筑面积 (m2)
			工程造价 (不含单列费) (元)	安全文明施工单列 费(元)				
1	朱平沙工业区入村连接路-道路工程	538,637.94	524,262.90	14,375.04	134,000.85			
2	朱平沙工业区入村连接路-给排水工程	195,791.03	190,470.89	5,320.14	52,548.09			
合计:		734,428.97	714,733.79	19,695.18	186,548.94			

编制说明

一、工程概况：

- 1、朱平沙工业区入村连接路

二、编制依据：

- 1、根据深圳市现代城市建筑设计有限公司设计的《朱平沙工业区入村连接路》施工图纸。
- 2、执行2010年《广东省建筑装修、安装、园林绿化、市政工程综合定额》、《广东省建设工程计价通则》。
- 3、采用2013清单方式,执行清单计价程序表2014。
- 4、主要材料价格按东莞市2015年10月份《东莞工程造价管理信息》公布价,及东莞建设网2015年11月1~31日网上公布材料价格,缺项部分材料按同期信息价及现行市场询价。
- 5、安全防护、文明施工措施单列费执行2010年4月14日发布的东建价[2010]4号文《关于执行2010年广东省建设工程计价依据有关建筑工程安全防护、文明施工措施费组成与计算问题的通知》。
- 6、人工动态工资执行东莞市建设局东建价 [2013]2号文《关于调整我市建设工程动态工资的通知》。
- 7、执行东建[2005]45号文,关于印发<<东莞市建设局关于加强预拌混凝土管理规定>>的通知。

三、计价说明

- 1、土方运距按5公里考虑;
- 2、材料试验费按0.2%计取;
- 3、预算包干费按0%计取;
- 4、混凝土按商品混凝土

四、本预算范围

- 1、朱平沙工业区入村连接路-道路工程、排水工程。

措施项目费汇总表

工程名称：朱平沙工业区入村连接路-道路工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	安全文明施工项目费				
1.0	安全防护、文明施工单列费用（交易中心电子投标人只填报这项）	项			
1.1	综合脚手架	项			
1.2	靠脚手架安全挡板	项			
1.3	独立安全防护挡板	项			
1.4	围尼龙编制布	项			
1.5	现场围挡、围墙	项			
1.6	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	2.9	FBFXHJ	14375.04
1.7	建筑工地图像监控系统项目费用	项			
1.8	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用	项			
	小计	元			14375.04
2	其他措施费				
2.1	措施一般项目费				
2.1.1	围堰工程	项			
2.1.2	其他工程	项			
2.1.3	大型机械设备进出场及安拆	项			9283.04
041106001002	大型机械设备进出场及安拆	项			9283.04
9946441 *0.6072	履带式推土机每次场外运费 功率90kW以内子目*0.6072	台次	1	2934.8	2934.8
9946461 *0.6072	履带式挖掘机每次场外运费 1m3内 子目*0.6072	台次	1	3467.93	3467.93
9946501 *0.6072	压路机每次场外运费 子目*0.6072	台次	1	2880.3	2880.3
2.1.4	临时工程费	项			
2.1.5	砼、钢筋砼模板及支架等的支、拆、运输、摊销（或租赁）费	项			
	小计	元			9283.04
2.2	措施其他项目费				
2.2.1	文明工地增加费	项	0	FBFXHJ	
2.2.2	夜间施工增加费	项	0		
2.2.3	赶工措施费	项	0	FBFXHJ	
2.2.4	地下管线交叉降效费	项	0		
2.2.5	交通干扰工程施工增加费	项	0		
2.2.6	其他费用	项	0		
	小计	元			
	合计				23658.08

编制人：

证号：

编制日期：

6

分部分项工程量清单计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
		排水工程					183,453.03
1	040501001003	混凝土雨水管D400	1. 垫层 石屑 2. 混凝土管座 3. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 4. 承插式(Φ150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 400	m	298	192.61	57,397.78
2	040501004001	HDPE塑料管D300	1. 垫层 砂 2. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300	m	21	157.49	3,307.29
3	040504001002	砌筑雨水检查井Φ700mm	1. 砖砌圆形雨水检查井 适用管径 ≤400 井径700 井深2m内 2. 检查井筒砌筑(Φ700) 筒高(m以内) 每减0.5 3. 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 4. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1:2 5. 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 6. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 7. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1:2	座	6	912.9	5,477.40
4	040504001001	砌筑沉泥检查井Φ700mm	1. 砖砌圆形雨水检查井 适用管径 ≤400 井径700 井深2m内 2. 检查井筒砌筑(Φ700) 筒高(m以内) 每减0.5 3. 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 4. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1:2 5. 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 6. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 7. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1:2	座	5	1083.37	5,416.85
5	040504009001	平篦雨水口	1. 平篦式雨水进水井 单平篦(680×380)井深 1m	座	11	720.16	7,921.76
6	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2. 挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	1435.39	6.07	8,712.82
7	040103001002	回填石粉	1. 石屑	m3	572.17	126.24	72,230.74
8	040103001001	回填土	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	735.09	15.63	11,489.46
9	040103002001	余方弃置	1. 挖土机装土自卸汽车运土方 运距1km 实际运	m3	700.3	16.42	11,498.93
		本页小计					183,453.03

措施项目费汇总表

工程名称：朱平沙工业区入村连接路-排水工程

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	安全防护、文明施工措施等单列费				
1.1	安全防护、文明施工费				
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用填报（交易中心电子投标人只填报这项）	项			
1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	2.9	FBFXHJ	5320.14
1.1.3	综合脚手架	项			
1.1.4	靠脚手架安全挡板	项			
1.1.5	独立安全防护挡板	项			
1.1.6	围尼龙编制布	项			
1.1.7	现场围挡、围墙	项			
1.1.8	建筑工地视频监控系统项目费用	项			
1.1.9	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用	项			
	小计	元			5320.14
1.2	施工升降机安全监控系统费用				
1.2	施工升降机安全监控系统费用	项			
	小计	元			
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费				
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	项	0	FBFXHJ	
	小计	元			
2	其他措施费				
2.1	措施一般项目费				
2.1.1	围堰工程	项			
2.1.2	其他工程	项			
2.1.3	大型机械设备进出场及安拆	项			
2.1.4	临时工程费	项			
2.1.5	砼、钢筋砼模板及支架等的支、拆、运输、摊销（或租赁）费	项			
	小计	元			
2.2	措施其他项目费				
2.2.1	文明工地增加费	项	0	FBFXHJ	
2.2.2	夜间施工增加费	项	0		
2.2.3	地下管线交叉降效费	项	0		
2.2.4	交通干扰工程施工增加费	项	0		
2.2.5	其他费用	项	0		
	小计	元			
	合计				5320.14

