

望牛墩石排村文化广场景观工程

招标控制价

招标控制价 (小写) 2026068.2元


(大写): 贰佰零贰万陆仟零陆拾捌元贰角整

其中: 未含安全防护、文明施工单列费用: 1977870.38元

安全防护、文明施工单列费用: 48197.82元 工日人工费总额: 550418.02元

招 标 人: 东莞市望牛墩镇石排村
村民委员会
(招标单位盖章)

工 程 造 价
咨 询 人: 深圳市合创建设工程顾问有限公司
(单位资质专用章)

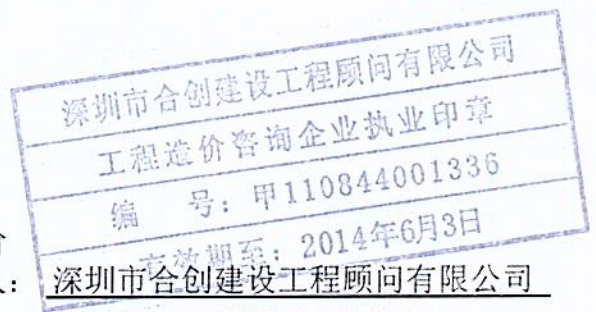

法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)

Handwritten signature in blue ink.

编 制 人: (盖章)



复 核 人: (盖章)



编制单位: 深圳市合创建设工程顾问有限公司
单位地址: 东莞市南城区胜和健升大厦18楼

联系电话: 0769-22629704
编制日期: 2013-10-10



预算编制说明

一、工程概况：

本工程建设单位是东莞市望牛墩人民政府，项目位于东莞市望牛墩镇，属于望牛墩石排村文化广场景观设计。

二、本预算编制依据：

1、根据广州建筑设计研究院2013年09月设计的望牛墩石排村文化广场景观设计施工图纸进行编制。

2、执行东建价[2010]3号文，自2010年6月1日起执行2010年广东省建设工程计价依据，本工程执行《广东省园林绿化工程综合定额 2010》、《广东省安装、园林绿化工程工程量清单计价指引 2010》。按二类地区计取管理费。

3、执行东建价[2010]4号文，《关于执行2010广东省建设工程计价依据有关建筑工程安全防护、文明施工措施费组成与计算问题的通知》。

4、执行东建价[2010]6号文公布的取费表：附表7《广东省园林绿化工程综合定额》(2010)清单计价程序表(2010)、《广东省安装工程综合定额》(2010)清单计价程序表(2010)。

5、执行东建价[2013]2号文件：《关于调整我市建设工程动态工资的通知》，按二类地区计，每工日为99元。

6、执行东建价[2011]5号文，《关于调整建设工程计价税金内容及税率的通知》，自2011年5月5日起税金计算基础及税率市区（东城、南城、城区、万江）调整为3.477%，镇区3.413%。

7、项目利润按人工费的18%，税金按3.413%，包干费按1%计算。

8、材料价格按2013年8月《东莞工程造价信息》调整，主要材料按东莞市建设网公布的“2013年9月1~10日东莞市主要建筑材料价格参考信息”调整，部分材料参考市场价格。

三、本预算包含内容：

1、施工图纸范围内的景观园建绿化安装工程，项目详预算书。

四、本预算其它说明：

1、本工程采用转窑泵送商品砼，场外运距按10公里考虑。

望牛墩石排村文化广场景观工程造价汇总表

建设单位: 东莞市望牛墩镇石排村村民委员会		其中			单位: 元
序号	项目名称	不含安全防护、文明施工 单列费用造价	安全防护、文明施工 单列费用造价	安全防护、文明施工 单列费用工程造价	
1	望牛墩石排村文化广场景观 工程-园建工程	931,311.33	27,305.57	958,616.90	209,454.29
2	望牛墩石排村文化广场景观 工程-绿化工程	851,816.36	15,509.39	867,325.75	301,877.48
3	望牛墩石排村文化广场景观 工程-电气、给排水工程	194,742.69	5,382.86	200,125.55	39,086.25
	合计	1,977,870.38	48,197.82	2,026,068.20	550,418.02

编制单位: 深圳市合创建设工程顾问有限公司

编制日期: 2013-10-10

单位工程费汇总表

工程名称: 望牛墩石排村文化广场景观工程-园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		858,665.65
2	措施项目费	_AFWSCXMF+_QTCSF	安全防护、文明施工费+其他措施项目费		56,224.74
2.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		27,305.57
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		28,919.17
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		28,919.17
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		
2.2.2.1	文明工地增加费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.2	夜间施工增加费			20	
2.2.2.3	赶工措施费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.4	泥浆池(槽)砌筑及拆除			0	
3	其他项目费	QTXMHJ	其他项目合计		11,162.66
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	分部分项合计	0.3	2,576.00
3.2	工程优质费	GCYZF	工程优质费		
3.3	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.4	暂估价(标识系统)	1200000	1200000		1,200,000.00
3.5	计日工	JRG	计日工		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	分部分项合计	1	8,586.66
4	规费	_FHGCWHF	防洪工程维护费		926.05
4.1	防洪工程维护费	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.1	926.05
5	税金	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	31,637.80
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ-_AFWSCXMF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费		931,311.33
7	其中人工费	GCRGF+JXRG	工程人工费+机械人工		209,454.29
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		958,616.90

编制人:

证号:

编制日期:

4

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩石排村文化广场景观工程-园建工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			园建工程				
1	010101003001	挖基础土方	1. 土壤类别:二类土 2. 挖土深度:2.0M 3. 弃土运距:1km	m3	171.18	15.69	2685.81
2	010103001002	土（石）方回填	1. 夯填（碾压）:回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	93.13	31.66	2948.50
3	010301001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等 级:蒸 压粉煤灰砖 240*115*53 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	6.1	333.19	2032.46
4	010304001002	空心砖墙、砌块墙	1. 墙体类型:外墙 2. 墙体厚度:200厚 3. 空心砖、砌块品种、规格、强 度等级:蒸压粉煤灰砖 240*175* 115 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 水泥砂浆	m3	10.23	368.84	3773.23
5	010401001002	带形基础	1. 混凝土强度等级:C15 2. 混凝土拌和料要求:普通商品 混凝土 碎石粒径20石	m3	10.86	435.33	4727.68
6	010401003001	满堂基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:普通商品 混凝土 碎石粒径20石	m3	7.96	493.74	3930.17
7	010401002001	独立基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:普通商品 混凝土 碎石粒径20石	m3	23.25	493.74	11479.46
8	010401006002	垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 混凝土拌和料要求:普通商品 混凝土 碎石粒径20石	m3	11.71	435.16	5095.72
9	010401006003	垫层（褥垫层）	1. 其它:级配砂石	m3	20.14	201.53	4058.81
10	040301001001	松木桩	1. 材质:松木桩 2. 尾径:120mm	m	996	19.98	19900.08
11	010402001001	矩形柱	1. 柱截面尺寸:详见图纸 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:普通商品 混凝土 碎石粒径20石	m3	10.18	514.59	5238.53
12	010402001002	矩形柱（构造柱）	1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求:普通商品 混凝土 碎石粒径20石	m3	5.1	540.75	2757.83
13	010403001001	基础梁	1. 梁截面尺寸:详见图纸 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌合料要求:普通商品 混凝土 碎石粒径20石	m3	4.13	462.89	1911.74
14	010403004001	圈梁	1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌合料要求:普通商品 混凝土 碎石粒径20石	m3	1.77	521.46	922.98
15	010405001001	有梁板	1. 板厚度:详见图纸 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌合料要求:普通商品 混凝土 碎石粒径20石	m3	8.73	468.43	4089.39
16	010405006001	栏板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌合料要求:普通商品 混凝土 碎石粒径20石	m3	6.27	616.04	3862.57
17	010416001002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件三 级螺纹钢 φ10内	t	1.949	5352.00	10431.05
18	010416001007	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件三 级螺纹钢 φ12-14	t	1.766	5043.56	8906.93
19	010416001003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件三 级螺纹钢 φ16~25	t	1.911	4970.41	9498.45
20	010416001004	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍 筋 三级螺纹钢 φ10内	t	1.29	5846.90	7542.50
本页小计							115793.89

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩石排村文化广场景观工程-园建工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
21	010416001005	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10内	t	0.038	5700.34	216.61
22	010417002001	预埋铁件	1. 钢材种类、规格:预埋铁件	t	0.09	9084.63	817.62
23	020104002001	150*50山樟木	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:150*50山樟木地面	m ²	191.34	392.45	75091.38
24	010502001001	木廊架	1. 材料品种、规格:木廊架	m ²	23.76	437.48	10394.52
25	010503001001	150*150山樟木柱	1. 木材种类:150*150山樟木柱	m ³	0.27	7175.62	1937.42
26	020206001001	20厚350*300光面中国黑	1. 粘结层厚度、材料种类:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:20厚350*300光面中国黑	m ²	61.22	211.95	12975.58
27	020206001002	80厚600*300光面中国黑压顶	1. 粘结层厚度、材料种类:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:80厚600*300光面中国黑压顶	m ²	19.35	468.46	9064.70
28	020206001003	20厚300*300烧面芝麻灰	1. 粘结层厚度、材料种类:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:20厚300*300烧面芝麻灰	m ²	78.38	158.95	12458.50
29	020109001002	20厚300*300烧面芝麻灰白	1. 贴结合层厚度、材料种类:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:20厚300*300烧面芝麻灰白	m ²	133.33	161.06	21474.13
30	020206001004	80厚600*300烧面芝麻灰压顶	1. 粘结层厚度、材料种类:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:80厚600*300烧面芝麻灰压顶	m ²	4.32	330.67	1428.49
31	020206001005	80厚500*500烧面芝麻灰	1. 粘结层厚度、材料种类:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:80厚500*500烧面芝麻灰	m ²	1.35	341.27	460.71
32	020206001006	20厚400*300光面中国黑	1. 粘结层厚度、材料种类:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:20厚400*300光面中国黑	m ²	5.82	211.95	1233.55
33	020206001007	20厚300*450光面中国黑	1. 粘结层厚度、材料种类:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:20厚300*450光面中国黑	m ²	4.05	211.95	858.40
34	020206001008	20厚300*150光面中国黑	1. 粘结层厚度、材料种类:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:20厚300*150光面中国黑	m ²	3.78	211.93	801.10
35	020604003001	20厚20宽光面中国黑	1. 线条材料品种、规格、颜色:20厚20宽光面中国黑	m	63	49.20	3099.60
36	020204001001	390*300*20厚烧面芝麻灰	1. 贴结合层厚度、材料种类:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:390*300*20厚烧面芝麻灰	m ²	3.28	150.24	492.79
37	020205001001	30厚500*490烧面芝麻灰	1. 粘结层厚度、材料种类:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:30厚500*490烧面芝麻灰	m ²	5.88	190.75	1121.61
38	020206001019	60厚600*70烧面芝麻灰	1. 粘结层厚度、材料种类:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:60厚600*70烧面芝麻灰	m ²	1.01	275.55	278.31
本页小计							154205.02

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩石排村文化广场景观工程-园建工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
39	020206001020	40厚540*50烧面芝麻灰	1. 粘结层厚度、材料种类:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:40厚540*50烧面芝麻灰	m2	0.65	254.36	165.33
40	020206001015	100厚600*600烧面芝麻灰	1. 粘结层厚度、材料种类:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:100厚600*600烧面芝麻灰 3. 磨光、酸洗、打蜡要求	m2	4.7	402.75	1892.93
41	020204001002	20厚80宽烧面芝麻灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:20厚80宽烧面芝麻灰	m2	23.52	150.23	3533.41
42	020204001003	20厚420*360烧面芝麻白	1. 底层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:20厚420*360烧面芝麻白	m2	33.6	150.23	5047.73
43	020206001021	60厚600*100烧面芝麻灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:60厚600*100烧面芝麻灰	m2	4.7	275.55	1295.09
44	020107001001	钢栏杆	1. 扶手材料种类、规格、品牌、颜色:Φ100*80*4钢管 2. 栏杆材料种类、规格、品牌、颜色:10厚100宽钢板、Φ30不锈钢绳索 3. 油漆品种、刷漆遍数:机喷防锈漆 防锈漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:金属面机喷调和漆 调和漆一遍	m	250.97	359.28	90168.50
45	020507001001	红色外墙涂料	1. 涂料品种、刷喷遍数:红色外墙涂料、1遍	m2	4.8	56.69	272.11
46	010703002001	涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类:2厚聚氨酯防水层 2. 找平层:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	42.52	63.65	2706.40
		分部小计					375080.41
		铺装大样					
47	040204001001	50厚200*100米黄色环保透水砖收边	1. 材质:50厚200*100米黄色环保透水砖收边 2. 垫层材料品种、厚度、强度:100厚C20砼、150厚碎石垫层	m2	216.06	219.70	47468.38
48	040204001002	50厚200*100红色烧结砖, 席纹铺	1. 材质:50厚200*100红色烧结砖, 席纹铺 2. 垫层材料品种、厚度、强度:100厚C20砼、150厚碎石垫层	m2	423.94	190.34	80692.74
49	040204001013	50厚200*100褐色、黄色烧结砖混铺	1. 材质:50厚200*100褐色、黄色烧结砖混铺 2. 垫层材料品种、厚度、强度:100厚C20砼、150厚碎石垫层	m2	963.14	190.34	183324.07
50	040204001014	50厚200*100深灰色环保透水砖收边	1. 材质:50厚200*100深灰色环保透水砖收边 2. 垫层材料品种、厚度、强度:100厚C20砼、150厚碎石垫层	m2	220.78	219.70	48505.37
51	020102001001	20厚200*200光面中国黑	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:20厚200*200光面中国黑 3. 垫层材料种类、厚度:100厚C20砼、150厚碎石垫层	m2	42.52	242.67	10318.33
52	040204001012	50厚600*350烧面芝麻灰(台阶)	1. 材质:50厚600*350烧面芝麻灰 2. 垫层材料品种、厚度、强度:100厚C20砼、150厚碎石垫层	m2	33.37	367.41	12260.47
		本页小计					487650.86

分部分项工程计价表

工程名称：望牛墩石排村文化广场景观工程-园建工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

8

措施项目费汇总表

工程名称: 望牛墩石排村文化广场景观工程-园建工程

第 1 页 共 2 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	安全文明施工措施费				
1.0	安全防护、文明施工单列费用 (交易中心电子投标人只填报这项)	项	1		
1.1	综合脚手架 (含安全网)	项	1		
1.2	内脚手架	项	1		
1.3	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.4	独立挡板	项	1		
1.5	围尼龙编织布	项	1		
1.6	模板的支撑	项	1		
1.7	现场围挡	项	1		
1.8	现场设置的卷扬机架	项	1		
1.9	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	1	27305.57	27305.57
1.10	建筑工地视频监控系统项目费用	项	1		
1.11	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用	项	1		
	小计	元			27305.57
2	其他措施项目费				
2.1	措施一般项目费				
2.1.1	模板工程	项	1	25194.18	25194.18
010901001001	基础模板	m2	34.34	43.73	1501.69
A21-1	带形基础模板 无筋	100m2	0.3434	4374.27	1502.12
010901001002	基础模板	m2	48	46.01	2208.48
A21-3	独立基础模板	100m2	0.48	4600.91	2208.44
010901001003	基础模板	m2	10	42.81	428.1
A21-5	满堂基础模板 无梁式	100m2	0.1	4280.2	428.02
010901001004	基础模板	m2	18.17	27.06	491.68
A21-12	基础垫层模板	100m2	0.1817	2706.52	491.77
010901002001	柱模板 (构造柱)	m2	82.6	60.42	4990.69
A21-14	矩形柱模板 (周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	100m2	0.826	6042.57	4991.16
010901002002	柱模板	m2	100.6	51.14	5144.68
A21-15	矩形柱模板 (周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	100m2	1.006	5113.98	5144.66
010901003001	梁模板	m2	33	52.61	1736.13
A21-24	基础梁模板	100m2	0.33	5261.83	1736.4
010901003002	梁模板	m2	17.7	46.54	823.76
A21-29	圈梁模板 支模高度3.6m	100m2	0.177	4653.9	823.74
010901003003	梁模板	m2	51.6	59.03	3045.95
A21-25	单梁、连续梁模板 (梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	100m2	0.516	5901.45	3045.15
010901004001	墙模板	m2	78.04	38.38	2995.18
A21-37	直形墙模板 墙厚 (cm以内) 40 支模高度3.6m内	100m2	0.7804	3838.23	2995.35
010901005001	板模板	m2	33.3	54.89	1827.84
A21-49	有梁板模板 支模高度3.6m	100m2	0.333	5489.88	1828.13
2.1.2	垂直运输工程	项	1		
2.1.3	材料二次运输	项	1		
2.1.4	成品保护工程	项	1		
2.1.5	混凝土泵送增加费	项	1		
2.1.6	大型机械设备进出场及安拆	项	1	3724.99	3724.99

编制人:

证号:

编制日期:

9

措施项目费汇总表

工程名称：望牛墩石排村文化广场景观工程-园建工程

第 2 页 共 2 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
010101001002	履带式挖掘机每次场外运费	台	1	3724.99	3724.99
9946461 *0.6072	履带式挖掘机每次场外运费 1m3内 子目乘以系数0.6072	台次	1	3724.99	3724.99
2.1.7	施工排水、降水	项	1		
	小计	元			28919.17
2.2	措施其他项目费				
2.2.1	文明工地增加费	项	1		
2.2.2	夜间施工增加费	项	1		
2.2.3	赶工措施	项	1		
2.2.4	泥浆池(槽)砌筑及拆除	项	1		
	小计	元			
	合计				56224.74

编制人：

证号：

编制日期：

10

主要材料消耗量价格表

工程名称: 望牛墩石排村文化广场景观工程-园建工程

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价	市场价合价
1	0001001	综合工日		工日	2079.38	99.00	205858.56
2	0101031@1	三级螺纹钢	Φ10以内	t	3.38	4150.00	14046.92
3	0101041@3	三级螺纹钢	Φ16~25	t	2.00	4080.00	8147.76
4	0101041@4	三级螺纹钢	Φ12-14	t	1.85	4150.00	7658.83
5	0401013	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	4.49	430.00	1928.55
6	0401013@1	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	11.30	430.00	4859.73
7	0401021@1	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	t	1.35	470.00	636.71
8	0403021	中砂		m3	69.14	83.00	5738.22
9	0405071	碎石	40	m3	5.94	78.00	463.42
10	0405081	碎石	60	m3	464.14	78.00	36202.84
11	0413001@1	蒸压粉煤灰砖	240×115×53	千块	3.19	295.00	942.23
12	0413041@1	蒸压粉煤灰砖	240×175×115	千块	1.91	975.66	1867.41
13	0503051	松杂板枋材		m3	2.25	1207.00	2711.53
14	0503101@4	150*150山樟木柱		m3	0.30	5200.00	1542.84
15	0505121	防水胶合板	模板用 18	m2	35.42	58.00	2054.29
16	0701101@10	20厚300*150光面中国黑		m2	4.01	140.00	560.95
17	0701101@14	30厚500*490烧面芝麻灰		m2	6.23	120.00	747.94
18	0701101@17	100厚600*600烧面芝麻灰		m2	4.98	320.00	1594.24
19	0701101@25	20厚80宽烧面芝麻灰		m2	23.99	90.00	2159.14
20	0701101@26	20厚420*360烧面芝麻白		m2	34.27	90.00	3084.48
21	0701101@27	60厚600*100烧面芝麻灰		m2	4.98	200.00	996.40
22	0701101@3	20厚350*300光面中国黑		m2	64.89	140.00	9085.05
23	0701101@6	20厚300*300烧面芝麻灰		m2	83.08	90.00	7477.45
24	0701101@8	20厚400*300光面中国黑		m2	6.17	140.00	863.69
25	0701131@3	80厚600*300光面中国黑压顶		m2	20.51	380.00	7794.18
26	0701131@4	80厚600*300烧面芝麻灰压顶		m2	4.58	250.00	1144.80
27	0701131@5	80厚500*500烧面芝麻灰		m2	1.43	260.00	372.06
28	0701131@6	20厚200*200光面中国黑		m2	43.16	140.00	6042.09
29	0701131@7	20厚300*300烧面芝麻灰白		m2	141.33	90.00	12719.68
30	0701131@8	50厚600*350烧面芝麻灰		m2	52.35	150.00	7852.64
31	0741001@2	150*50山樟木	150*50	m2	200.91	300.00	60272.10
32	1005021	石材装饰线	150	m	63.63	35.00	2227.05
33	1407001@2	方钢管	100×80×4	m	263.52	125.00	32939.81
34	3001001	钢支撑		kg	179.06	4.50	805.78
35	3031001@1	松木桩		m3	11.82	1288.00	15226.35
36	3115001	水		m3	271.87	2.09	568.74
37	3309011@1	50厚200*100米黄色环保透水砖收边	50厚200*100	m2	181.23	117.00	21204.04
38	3309011@12	50厚200*100褐色、黄色烧结砖混铺	50厚200*100	m2	807.88	82.00	66246.31
39	3309011@13	50厚200*100深灰色环保透水砖收边	50厚200*100	m2	185.19	117.00	21667.27

编制人:

审核人:

11

主要材料消耗量价格表

工程名称：望牛墩石排村文化广场景观工程-园建工程

第 2 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价	市场价合价
40	3309011@15	50厚200*100褐色环保透水砖分隔条	50厚200*100	m2	29.96	82.00	2456.88
41	3309011@16	50厚200*100米黄色环保透水砖分隔条	50厚200*100	m2	14.98	117.00	1752.78
42	3309011@17	50厚200*100褐色环保透水砖	50厚200*100	m2	225.32	82.00	18476.12
43	3309011@18	50厚900*400烧面芝麻灰白汀步	50厚900*400	m2	25.67	150.00	3850.10
44	3309011@2	50厚200*100红色烧结砖，席纹铺	50厚200*100	m2	355.60	82.00	29159.27
45	3309011@3	50厚200*100米黄色环保透水砖45°斜铺		m2	67.88	117.00	7941.46
46	8021902	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C15	m3	22.85	299.75	6850.58
47	8021903	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C20	m3	244.96	315.36	77250.14
48	8021905	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C30	m3	61.13	357.59	21857.76
49	9946041	汽油	(机械用)国III93#	kg	14.23	11.10	157.95
50	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	599.89	8.75	5249.03
51	9946071	电	(机械用)	kw·h	1669.48	0.84	1400.69
52	9946606	机上人工		工日	36.32	99.00	3595.37

编制人：

审核人：

单位工程费汇总表

工程名称: 望牛墩石排村文化广场景观工程-绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		813,406.17
2	措施项目费	_AFWSCXMF+_QTCSF	安全防护、文明施工费+其他措施项目费		15,509.39
2.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		15,509.39
2.2	其他措施项目费	_CSYBXMF+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXMF	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		
2.2.2.1	文明工地增加费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.2	夜间施工增加费			0	
2.2.2.3	赶工措施费	RGF	分部分项人工费	0	
2.2.2.4	地下管线交叉降效费			0	
2.2.2.5	措施项目其他费用			0	
3	其他项目费	QTXMHJ	其他项目合计		8,947.47
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	分部分项合计	0.1	813.41
3.2	工程优质费	GCYZF	工程优质费		
3.3	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ	暂估价合计-分部分项暂估价		
3.5	计日工	JRG	计日工		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	分部分项合计	1	8,134.06
3.8	其他项目其他费用				
4	规费	_FHGCWHF	防洪工程维护费		837.86
4.1	防洪工程维护费	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.1	837.86
5	税金	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	28,624.86
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ-_AFWSCXMF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费		851,816.36
7	其中人工费	GCRGF+JXRG	工程人工费+机械人工		301,877.48
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		867,325.75

编制人:

证号:

编制日期:

13

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩石排村文化广场景观工程-绿化工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
			乔木				
1	050102001004	栽植乔木 (阴香)	1. 乔木种类: 阴香 2. 胸径: 14-16cm 3. 树高: 5-5.5m 4. 冠幅: 3.5-4.0m 5. 养护期: 12个月 6. 备注: 假植苗, >6主枝, 树形优美 7. 支撑: 3根2-3m长竹支撑	株	24	1530.80	36739.20
2	050102001006	栽植乔木 (凤凰木)	1. 乔木种类: 凤凰木 2. 胸径: 14-16cm 3. 树高: 6-6.2m 4. 冠幅: 3.5-4m 5. 养护期: 12个月 6. 备注: 假植苗, 树形优美, 冠幅饱满 7. 支撑: 3根2-3m长竹支撑	株	17	2157.80	36682.60
3	050102001012	栽植乔木 (美丽异木棉)	1. 乔木种类: 美丽异木棉 2. 胸径: 14-16cm 3. 树高: 5.8-6m 4. 冠幅: 3.5-4m 5. 养护期: 12个月 6. 备注: 假植苗, 树形优美, 冠幅饱满 7. 支撑: 3根1-2m长竹支撑	株	25	1530.80	38270.00
4	050102001013	栽植乔木 (海南蒲桃)	1. 乔木种类: 海南蒲桃 2. 胸径: 12-15cm 3. 树高: 6.2-6.5m 4. 冠幅: 3.5-4m 5. 养护期: 12个月 6. 备注: 假植苗, >6主枝, 树形优美 7. 支撑: 3根1-2m长竹支撑	株	47	1321.80	62124.60
5	050102001015	栽植乔木 (特大菩提榕)	1. 乔木种类: 特大菩提榕 2. 胸径: 20-22cm 3. 树高: 7.5-8m 4. 冠幅: 6-6.5m 5. 养护期: 12个月 6. 备注: 假植苗, 树形优美, 冠幅饱满 7. 支撑: 3根2-3m长竹支撑	株	2	4983.49	9966.98
6	050102001019	栽植乔木 (龙眼)	1. 乔木种类: 龙眼 2. 胸径: 10-12cm 3. 树高: 4.2-4.5m 4. 冠幅: 3.5-4m 5. 养护期: 12个月 6. 备注: 假植苗, >6主枝, 树形优美 7. 支撑: 3根1-2m长竹支撑	株	6	1217.30	7303.80
7	050102001027	栽植乔木 (宫粉紫荆)	1. 乔木种类: 宫粉紫荆 2. 胸径: 18-20cm 3. 树高: 5.2-5.5m 4. 冠幅: 3.5-4m 5. 养护期: 12个月 6. 备注: 假植苗, >5主枝, 树形优美 7. 支撑: 3根2-3m长竹支撑	株	12	2635.61	31627.32
8	050102001035	栽植乔木 (水石榕)	1. 乔木种类: 水石榕 2. 胸径: 12-14cm 3. 树高: 3.2-3.5m 4. 冠幅: 2.5-3m 5. 养护期: 12个月 6. 备注: 假植苗, 树形优美, 全冠 7. 支撑: 3根1-2m长竹支撑	株	19	1172.61	22279.59
		分部小计					244994.09
		本页小计					244994.09

16

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩石排村文化广场景观工程-绿化工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		散植灌木球					
9	050102004001	栽植灌木（小叶紫薇）	1. 灌木种类:小叶紫薇 2. 胸径:6-8cm（地径） 3. 树高:1.4-1.6m 4. 冠幅:1.2-1.3m 5. 养护期:12个月 6. 备注:盆苗，5干/丛，叶茂	丛	17	262.88	4468.96
10	050102004002	栽植灌木（苏铁）	1. 灌木种类:苏铁 2. 树高:1-1.2m 3. 冠幅:1-1.2m 4. 养护期:12个月 5. 备注:盆苗，至少15片以上完整叶片	丛	5	283.78	1418.90
11	050102004004	栽植灌木（美蕊花）	1. 灌木种类:美蕊花 2. 树高:1-1.2m 3. 冠幅:1-1.2m 4. 养护期:12个月 5. 备注:盆苗，冠幅饱满	丛	14	200.18	2802.52
12	050102004011	栽植灌木（灰莉）	1. 灌木种类:灰莉 2. 树高:1-1.2m 3. 冠幅:1-1.2m 4. 养护期:12个月 5. 备注:盆苗，修剪成球形	丛	35	158.38	5543.30
13	050102004012	栽植灌木（大叶伞）	1. 灌木种类:大叶伞 2. 胸径:8-10cm(地径) 3. 树高:2.2-2.5m 4. 冠幅:1.3-1.5m 5. 养护期:12个月 6. 备注:盆苗，冠幅饱满	丛	10	294.23	2942.30
14	050102004022	栽植灌木（四季桂）	1. 灌木种类:四季桂 2. 胸径:4-5cm（地径） 3. 树高:1.8-2m 4. 冠幅:1.8-2m 5. 养护期:12个月 6. 备注:假植苗，株形优美	丛	13	406.30	5281.90
15	050102004023	栽植灌木（勒杜鹃）	1. 灌木种类:勒杜鹃 2. 树高:1.2-1.5m 3. 冠幅:1.2-1.5m 4. 养护期:12个月 5. 备注:盆苗，冠幅饱满	丛	15	197.30	2959.50
16	050102001040	栽植乔木（鸡蛋花）	1. 乔木种类:鸡蛋花 2. 胸径:12-15cm 3. 树高:2-2.2m 4. 冠幅:2.5-2.8m 5. 养护期:12个月 6. 备注:黄花，假植苗，5级分枝 7. 支撑:3根1-2m长竹支撑	株	13	2658.26	34557.38
17	050102004024	栽植灌木（黄金榕球）	1. 灌木种类:黄金榕球 2. 树高:0.8-1m 3. 冠幅:0.8-1m 4. 养护期:12个月 5. 备注:盆苗，修剪成球形	丛	10	179.28	1792.80
		分部小计					61767.56
		地被					
18	050102008003	栽植花卉（花叶良姜）	1. 花卉种类:花叶良姜 2. 苗高:40-45cm 3. 冠幅:35-40cm 4. 养护期:12个月 5. 备注:冠幅饱满，无病虫害	m2	349	118.94	41510.06
19	050102008029	栽植花卉（黄金榕）	1. 花卉种类:黄金榕 2. 苗高:105-110cm 3. 养护期:12个月 4. 备注:冠幅饱满，无病虫害	m2	121	176.18	21317.78
本页小计							124595.40

15

分部分项工程计价表

工程名称：望牛墩石排村文化广场景观工程-绿化工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
20	050102008011	栽植花卉 (龙船花)	1. 花卉种类:龙船花 2. 苗高:32-35cm 3. 养护期:12个月 4. 备注:冠幅饱满, 无病虫害	m2	148	157.10	23250.80
21	050102008012	栽植花卉 (龙吐珠)	1. 花卉种类:龙吐珠 2. 苗高:22-25cm 3. 冠幅:25-30cm 4. 养护期:12个月 5. 备注:冠幅饱满, 无病虫害	m2	53	157.10	8326.30
22	050102008016	栽植花卉 (肾蕨)	1. 花卉种类:肾蕨 2. 苗高:28-30cm 3. 冠幅:20-25cm 4. 养护期:12个月 5. 备注:冠幅饱满, 无病虫害	m2	304	110.17	33491.68
23	050102008023	栽植花卉 (软枝黄蝉)	1. 花卉种类:软枝黄蝉 2. 苗高:32-35cm 3. 冠幅:35-40cm 4. 养护期:12个月 5. 备注:冠幅饱满, 无病虫害	m2	91	107.49	9781.59
24	050102008026	栽植花卉 (蔓花生)	1. 花卉种类:花生藤 2. 苗高:15-20cm 3. 冠幅:15-20cm 4. 养护期:12个月 5. 备注:冠幅饱满, 无病虫害	m2	128	139.85	17900.80
25	050102008028	栽植花卉 (白蝴蝶)	1. 花卉种类:白蝴蝶 2. 苗高:32-35cm 3. 冠幅:30-35cm 4. 养护期:12个月 5. 备注:冠幅饱满, 无病虫害	m2	480	113.56	54508.80
26	050102008032	栽植花卉 (葱兰)	1. 花卉种类:葱兰 2. 苗高:20-22cm 3. 冠幅:12-15cm 4. 养护期:12个月 5. 备注:冠幅饱满, 无病虫害	m2	54	231.01	12474.54
27	050102008033	栽植花卉 (沿阶草)	1. 花卉种类:沿阶草 2. 苗高:18-20cm 3. 冠幅:15-20cm 4. 养护期:12个月 5. 备注:冠幅饱满, 无病虫害	m2	625	151.51	94693.75
28	050102010001	铺种草皮 (大叶油草)	1. 草皮种类:大叶油草 2. 养护期:12个月 3. 备注:件装式, 满铺, 覆盖率>95%	m2	2561	64.76	165850.36
29	050101006001	整理绿化用地	1. 其它:绿化地平整	m2	4914	4.79	23538.06
		分部小计					506644.52
本页小计							443816.68
合 计							813406.17

措施项目费汇总表

工程名称：望牛墩石排村文化广场景观工程-绿化工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	安全文明施工项目费				
1.	安全防护、文明施工单列费用 (交易中心电子投标人只填报这项)	项	1		
1.1	现场围栏	项	1		
1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	1	15509.39	15509.39
1.3	建筑工地视频监控系统项目费用	项	1		
1.4	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用	项	1		
	小计	元			15509.39
2	其他措施费				
2.1	措施一般项目费				
2.1.1	二次水平运输	项	1		
2.1.2	垂直运输	项	1		
2.1.3	坡地绿化脚手架	项	1		
2.1.4	模板工程	项	1		
2.1.5	施工围栏	项	1		
	小计	元			
2.2	措施其他项目费				
2.2.1	文明工地增加费	项	1		
2.2.2	夜间施工增加费	项	1		
2.2.3	赶工措施费	项	1		
2.2.4	地下管线交叉降效费	项	1		
2.2.5	其他费用	项	1		
	小计	元			
	合计				15509.39

编制人：

证号：

编制日期：

17

主要材料消耗量价格表

工程名称: 望牛墩石排村文化场景观工程-绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价	市场价合价
1	0001001	综合工日		工日	2984.01	99.00	295417.00
2	3115001	水		m3	6710.58	2.09	14038.54
3	9946041	汽油	(机械用)国III93#	kg	558.14	10.54	5882.81
4	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	605.82	8.48	5137.32
5	9946606	机上人工		工日	65.26	99.00	6460.51
6	290107104	鸡蛋花	胸径12-15cm(地径) 冠幅2-2.2m 树高2.5-2.8m	株	13.59	2100.00	28528.50
7	2901091019	宫粉紫荆	胸径18-20cm 冠幅3.5-4m 树高5.2-5.5m	株	12.54	2000.00	25080.00
8	2901091021	水石榕	胸径12-14cm 冠幅2.5-3m 树高3.2-3.5m	株	19.86	600.00	11913.00
9	2901121015	阴香	胸径14-16cm 冠幅3.5-4.0m 树高5-5.5m	株	25.08	800.00	20064.00
10	2901121016	美丽异木棉	胸径14-16cm 冠幅3.5-4m 树高5.8-6m	株	26.13	800.00	20900.00
11	2901121017	海南蒲桃	胸径12-15cm 冠幅3.5-4m 树高6.2-6.5m	株	49.12	600.00	29469.00
12	2901121018	凤凰木	胸径14-16cm 冠幅3.5-4m 树高6-6.2m	株	17.77	1400.00	24871.00
13	290112109	龙眼	胸径10-12cm 冠幅3.5-4m 树高4.2-4.5m	株	6.27	500.00	3135.00
14	290115105	特大菩提榕	胸径20-22cm 冠幅7.5-8m 树高6-6.5m	株	2.20	3500.00	7700.00
15	290303101	小叶紫薇	苗高×冠幅1.4-1.6m×1.2-1.3m	丛	17.77	160.00	2842.40
16	2903031015	黄金榕球	苗高×冠幅0.8-1m×0.8-1m	丛	10.45	80.00	836.00
17	290303102	苏铁	苗高×冠幅1-1.2m×1-1.2m	丛	5.23	180.00	940.50
18	290303103	美蕊花	苗高×冠幅1-1.2m×1-1.2m	丛	14.63	100.00	1463.00
19	290303107	灰莉	苗高×冠幅1-1.2m×1-1.2m	丛	36.58	60.00	2194.50
20	290303108	大叶伞	苗高×冠幅2.2-2.5m×1.3-1.5m	丛	10.45	190.00	1985.50
21	290304107	四季桂	苗高×冠幅1.8-2m×1.8-2m	丛	13.59	280.00	3803.80
22	290304109	勒杜鹃	苗高×冠幅1.2-1.5m×1.2-1.5m	丛	15.68	80.00	1254.00
23	2907001019	白蝴蝶	育苗袋密度49袋/m2 苗高20-25cm, 冠幅20-25cm	株	24931.20	0.80	19944.96
24	290700102	肾蕨	育苗袋密度36袋/m2 苗高28-30cm, 冠幅20-25cm	株	11600.64	1.00	11600.64
25	2907001020	葱兰	育苗袋密度75袋/m2 苗高20-22cm, 冠幅12-15cm	株	4293.00	2.00	8586.00
26	2907001021	沿阶草	育苗袋密度75袋/m2 苗高18-20cm, 冠幅15-20cm	株	49687.50	1.00	49687.50
27	290700106	蔓花生	育苗袋密度64袋/m2 苗高15-20cm, 冠幅15-20cm	株	8683.52	1.00	8683.52
28	2907051012	龙船花	育苗袋密度36袋/m2 苗高30-35cm, 冠幅25-30cm	株	5647.68	2.50	14119.20
29	2907051013	龙吐珠	育苗袋密度36袋/m2 苗高22-25cm, 冠幅25-30cm	株	2022.48	2.50	5056.20
30	2907051022	软枝黄蝉	育苗袋密度36袋/m2 苗高32-35cm, 冠幅35-40cm	株	3472.56	1.20	4167.07
31	2907051025	黄金榕	育苗袋密度18袋/m2 苗高105-110cm	株	2308.68	6.00	13852.08
32	290705104	花叶良姜	育苗袋密度36袋/m2 苗高40-45cm, 冠幅35-40cm	株	13317.84	1.50	19976.76
33	290716101	大叶油草		m2	2689.05	5.50	14789.78

编制人:

审核人:

18

单位工程费汇总表

工程名称：望牛墩石排村文化广场景观工程-电气、给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		185,615.91
2	措施项目费	_AFWSCXMF+_QTCSF	安全防护、文明施工费+其他措施项目费		5,484.06
2.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		5,382.86
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		101.20
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		101.20
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		
2.2.2.1	文明工地增加费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.2	夜间施工增加费			0	
2.2.2.3	赶工措施费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.4	地下管线交叉降效费			0	
2.2.2.5	交通干扰工程施工增加费				
2.2.2.6	措施项目其他费用			0	
3	其他项目费	_CLJYSYF+_YSBGF	材料检验试验费+预算包干费		2,227.39
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	分部分项合计	0.2	371.23
3.2	工程优质费	GCYZF	工程优质费		
3.3	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ	暂估价合计-分部分项暂估价		
3.5	计日工	JRG	计日工		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	分部分项合计	1	1,856.16
3.8	其他项目其他费用				
4	规费	_FHGCWHF	防洪工程维护费		193.33
4.1	防洪工程维护费	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.1	193.33
5	税金	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	6,604.86
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ-_AFWSCXMF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费		194,742.69
7	其中人工费	GCRGF+JXRG	工程人工费+机械人工		39,086.25
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		200,125.55

19

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩石排村文化广场景观工程-电气、给排水工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
			一、电气工程				
1	030204018026	成套公园照明配电箱AL	1. 名称、型号:成套公园照明配电箱AL 2. 安装方式:室外坐地 3. 基础:C15混凝土	台	1	3715.32	3715.32
2	030212001025	电气配管PC40	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC40 4. 配置形式及部位:埋地敷设	m	60	14.39	863.40
3	030208001024	电力电缆YJV-3X10	1. 型号、规格:YJV-3X10 2. 敷设方式:管道敷设 3. 其他:含接头制作安装	m	60	34.90	2094.00
4	030212001027	电气配管PC25	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC25 4. 配置形式及部位:埋地敷设	m	1273.7	9.93	12647.84
5	030208001018	电力电缆YJV-3X4	1. 型号、规格:YJV-3X4 2. 敷设方式:管道敷设	m	1279.7	20.01	25606.80
6	030213003006	草坪灯h=800mm	1. 名称:草坪灯 2. 光源:节能灯25W 3. 尺寸:h=800mm 4. 基础:C15混凝土	套	15	413.42	6201.30
7	030213006002	庭院灯	1. 名称:庭院灯 2. 光源:NAV-T70W 3. 尺寸:H=3.543M 4. 基础:C15混凝土 5. 其他:单体接地	套	18	1931.93	34774.74
8	030213003008	景观灯	1. 名称:景观灯 2. 光源:25W 3. 尺寸:H=800mm, W=600mm	套	28	776.06	21729.68
9	040101001002	挖一般土方	1. 名称:人工、机械挖沟槽土方	m3	307	5.69	1746.83
10	040103001002	回填原土	1. 名称:回填原土	m3	307	15.42	4733.94
		分部小计					114113.85
			二、给水工程				
11	030501006013	PP-R给水管DN50	1. 安装部位:室外 2. 输送介质:给水 3. 材质:塑料 4. 型号、规格:DN50 5. 连接方式:热熔接 6. 其他:管道消毒冲洗	m	41.3	37.44	1546.27
12	030501006015	PP-R给水管DN32	1. 安装部位:室外 2. 输送介质:给水 3. 材质:塑料 4. 型号、规格:DN32 5. 连接方式:热熔接 6. 其他:管道消毒冲洗	m	28.3	21.96	621.47
13	030501006016	PP-R给水管DN25	1. 安装部位:室外 2. 输送介质:给水 3. 材质:塑料 4. 型号、规格:DN25	m	172.3	18.06	3111.74
		本页小计					119393.33

分部分项工程计价表

工程名称：望牛墩石排村文化广场景观工程-电气、给排水工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
			5. 连接方式:热熔接 6. 其他:管道消毒冲洗				
14	040503002002	水表DN50 (含2个闸阀、1个倒流防止器)	1. 公称直径:DN50 2. 其他:含闸阀、倒流防止器、法兰	个	1	1966.08	1966.08
15	040503001004	快速取水阀DN25	1. 名称:快速取水阀 2. 型号、规格:DN25 3. 基础:C25混凝土	个	9	44.90	404.10
16	040504004001	水表井	1. 名称:水表井	座	1	2311.19	2311.19
17	040101001004	人工、机械挖沟槽土方	1. 名称:人工、机械挖沟槽土方	m3	59.35	5.69	337.70
18	040103001006	回填土	1. 名称:回填原土	m3	59.35	15.42	915.18
		分部小计					11213.73
		三、雨水工程					
19	040501006010	UPVC双壁波纹管De400	1. 管道材料名称:UPVC双壁波纹管 2. 管材规格:De400 3. 接口形式:承插口 4. 垫层厚度、材料品种、强度:4 KN/m2 5. 其他:管道闭水试验	m	7.9	159.75	1262.03
20	040501006011	UPVC双壁波纹管De300	1. 管道材料名称:UPVC双壁波纹管 2. 管材规格:De300 3. 接口形式:承插口 4. 垫层厚度、材料品种、强度:4 KN/m2 5. 其他:管道闭水试验	m	165.3	86.76	14341.43
21	040501006012	UPVC双壁波纹管De250	1. 管道材料名称:UPVC双壁波纹管 2. 管材规格:De250 3. 接口形式:承插口 4. 垫层厚度、材料品种、强度:4 KN/m2 5. 其他:管道闭水试验	m	16.2	73.98	1198.48
22	040501006013	UPVC双壁波纹管De200	1. 管道材料名称:UPVC双壁波纹管 2. 管材规格:De200 3. 接口形式:承插口 4. 垫层厚度、材料品种、强度:4 KN/m2 5. 其他:管道闭水试验	m	161.6	70.41	11378.26
23	040504001003	雨水检查井Φ700	1. 名称:雨水检查井 2. 井深、尺寸:Φ700	座	8	1007.73	8061.84
24	040504003002	单篦雨水口680×380	1. 混凝土强度、石料最大粒径:C15混凝土 2. 雨水井型号:单平算(680*380) 3. 井深:1.0M 4. 垫层厚度、材料品种、强度:	座	17	792.31	13469.27
本页小计							55645.56

21

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩石排村文化广场景观工程-电气、给排水工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目费汇总表

工程名称：望牛墩石排村文化广场景观工程-电气、给排水工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	安全文明施工项目费				
1.	安全防护、文明施工单列费用 (交易中心电子投标人只填报这项)	项	1		
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	独立安全防护挡板	项	1		
1.4	围尼龙编制布	项	1		
1.5	现场围挡、围墙	项	1		
1.6	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	1	5382.86	5382.86
1.7	建筑工地视频监控系统项目费用	项	1		
1.8	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用	项	1		
	小计	元			5382.86
2	其他措施费				
2.1	措施一般项目费				
2.1.1	围堰工程	项	1		
2.1.2	其他工程	项	1		
2.1.3	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
2.1.4	临时工程费	项	1		
2.1.5	砼、钢筋砼模板及支架等的支、拆、运输、摊销 (或租赁) 费	项	1	101.2	101.2
010902011001	零星构件模板	m3	1	101.2	101.2
借D5-7-1	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.031	3264.52	101.2
	小计	元			101.2
2.2	措施其他项目费				
2.2.1	文明工地增加费	项	1		
2.2.2	夜间施工增加费	项	1		
2.2.3	赶工措施费	项	1		
2.2.4	地下管线交叉降效费	项	1		
2.2.5	交通干扰工程施工增加费	项	1		
2.2.6	其他费用	项	1		
	小计	元			
	合计				5484.06

23

主要材料消耗量价格表

工程名称: 望牛墩石排村文化广场景观工程-电气、给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	实际用量	市场价	市场价合价
1	SB21002701	成套公园照明配电箱AL		台	1.00	3150.00	3150.00
2	0205001011	橡胶圈	De300	个	34.05	8.76	298.29
3	0205001013	橡胶圈	De200	个	33.29	2.99	99.54
4	0205001017	橡胶圈	De400	个	1.63	14.35	23.35
5	0205001018	橡胶圈	De250	个	3.34	5.15	17.19
6	1431271011	UPVC双壁波纹管	De200	m	163.22	53.50	8732.06
7	1431271016	UPVC双壁波纹管	De400	m	7.98	136.27	1087.30
8	1431271017	UPVC双壁波纹管	De250	m	16.36	56.59	925.93
9	143127109	UPVC双壁波纹管	De300	m	166.95	68.51	11437.95
10	1431321022	PP-R给水管	DN50	m	41.92	25.53	1070.20
11	1431321023	PP-R给水管	DN32	m	28.72	10.28	295.29
12	1431321024	PP-R给水管	DN25	m	174.88	6.43	1124.51
13	1431441012	刚性阻燃管	PC40	m	66.00	6.23	411.18
14	1431441014	刚性阻燃管	PC25	m	1401.07	2.95	4133.16
15	144505101	钢筋混凝土管	D300	m	0.56	81.79	45.80
16	160002105	法兰闸阀	DN50	个	2.00	146.28	292.56
17	160322103	快速取水阀	DN25	个	9.00	18.50	166.50
18	160903105	倒流防止器	DN50	个	1.00	580.00	580.00
19	210100102	法兰水表	DN50	个	1.00	175.54	175.54
20	2200001027	草坪灯	h=800mm	套	15.15	280.00	4242.00
21	2200001041	景观灯	H=800mm, W=600mm/25W	套	28.28	650.00	18382.00
22	261904101	庭院灯	H=3.543M/NAV-T70W	根	18.00	1780.00	32040.00
23	330100101	雨水井井盖	Φ700	套	8.00	245.08	1960.64
24	330102101	铸铁井盖、井座	Φ700	套	1.00	245.08	245.08
25	330112105	铸铁平篦	750*450	套	17.17	189.53	3254.23
26	ZC000004	圆钢	综合	kg	39.96	3.98	159.04
27	ZC001383083	铜芯电缆	YJV-3X4	m	1292.50	14.83	19167.73
28	ZC001383086	铜芯电缆	YJV-3X10	m	60.60	28.75	1742.25

24