

东莞市东信工程造价咨询有限公司

建设工程预算书

项目名称：石排村旧桥修复工程

建设单位：东莞市望牛墩镇石排村村民委员会

工程总造价： 226,809.36 元

含税工程造价（不含单列费）： 218,898.66 元

安全防护、文明施工单列费用： 7,910.70 元

其中人工费： 42,042.28 元

总造价(大写)：贰拾贰万陆仟捌佰零玖元叁角陆分

编制日期： 二〇一五年五月十九日

东莞市建设工程预算书

工程名称：石排村旧桥修复工程

建设单位：东莞市望牛墩镇石排村村民委员会


结构形式：		层数：	层
混凝土量：	m ³	单位含量：	m ³ /m ²
实抽钢筋：	吨	单位含量：	kg/m ²
建筑面积：	m ²	单位造价：	元/m ²

含税工程造价（不含单列费）：218,898.66 元

安全防护、文明施工单列费用：7,910.70 元

总造价：226,809.36 元（其中人工费：42,042.28 元）

总造价(大写)：贰拾贰万陆仟捌佰零玖元叁角陆分

项目负责人： 朱永红 粤070A07078
东莞市东信工程造价咨询有限公司
有效期至2016年12月

资格证号：

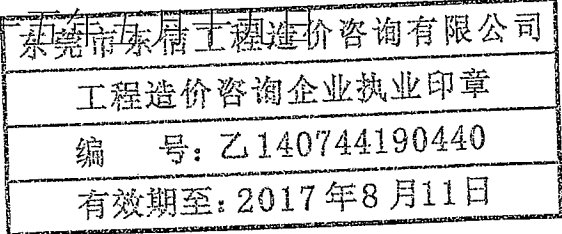
技术负责人： 岑卓军 A04440005531
东莞市东信工程造价咨询有限公司
有效期至2018年12月31日

资格证号：

批准人： 朱国华 A04440005968
东莞市东信工程造价咨询有限公司
有效期至2018年12月31日

资格证号：

编制单位： 盖章：

编制日期：二〇一五年五月十一日
 东莞市东信工程造价咨询有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编号：乙140744190440
有效期至：2017年8月11日

工程项目招标控制价/投标报价汇总表

项目名称: 石排村旧桥修复工程

日期: 2015-5-19

序号	工程名称	工程总造价 (元)	工程造价(未含安 全文明施工费) (元)	其 中				建筑面积 (m2)	单位造价 (元/m2)	备注
				安全防护、文 明施工费(元)	定额人工费 (元)	混凝土量 (m3)	钢筋量 (T)			
1	石排村旧桥修复工程	226809.36	218898.66	7910.70	42042.28					
2	合 计	226809.36	218898.66	7910.70	42042.28					

总 编 制 说 明

一、工程概况：

1. 工程名称：石排村旧桥修复工程
2. 建设单位：东莞市望牛墩镇石排村村民委员会
3. 工程地点：
4. 结构形式：

二、编制依据：

1. 根据深圳市现代城市建筑设计有限公司设计的石排村旧桥修复工程图纸进行编制，设计日期为2015年4月。

2. 采用清单计价方式：根据国家标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）和广东省建设工程计价依据（粤建市【2010】15号），执行东建价【2010】（3）号文件进行编制。

3. 管理费按二类地区计取，项目利润按人工费的18%计算，预算包干费按2%计取。

4. 计价程序执行《东莞工程造价信息》2010年04月份发布的东建价【2010】（6）号文执行，根据《广东省安装工程综合定额》（2010）、“清单计价程序表2010附表3”计算。其中①. 安全防护、文明施工费按东建价【2010】（4）号文执行；②. 人工费按东建价【2013】2号执行，（以综合用工形式按二类地区计：99元/工日）；③. 税金按东建价【2011】（5）号文执行，市区（含东城、南城、城区、万江）按3.477%计算，其余各镇区按3.413%计算；④. 特、大型机械进出场及土石方外运运距按东建函【2010】（9）号文执行。

5. 材料费按2015年3月份《东莞市工程造价信息》执行，其中主要建筑材料市场参考价按“东莞市建设网”2015年4月1日至30日价格执行，其余材料按市场价执行。

三、本预算包含内容：

按施工图纸范围内详细说明编制；详见工程量清单计价。

1. 石排村旧桥修复工程。

四、本预算不包含内容：

1. 图纸以外的工程。

五、其它说明：

分部分项工程量清单计价表

工程名称：石排村旧桥修复工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
1	010103001001	抛石挤淤	1. 抛石挤淤 人工抛运	m3	104.62	140.99	14,750.37
2	010403004001	M7.5浆砌块石挡土墙	1. 块石挡土墙 2. M10水泥砂浆 毛石墙 凹缝、平缝	m3	48.2	343.27	16,545.61
3	040309009001	DN50PVC泄水管	1. 安装泄水孔 塑料管	m	11.2	13.16	147.39
4	040601025001	泄水管口滤料铺设	1. 滤料铺设 碎石 2. 滤料铺设 砂砾 3. 铺设土工布 一般软土	m3	0.84	238.33	200.20
5	010103001002	回填种植土	1. 回填土 松填 2. 种植土	m3	15.78	27.82	439.00
6	010503001001	C30砼基础梁	1. 基础梁	m3	4.55	518.01	2,356.95
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件螺纹钢 Φ 25内	t	0.441	3872.4	1,707.73
8	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ 10内	t	0.169	4509.96	762.18
9	010516002001	植筋	1. 植筋 直径 Φ 12	根	200	17.1	3,420.00
10	011609001001	不锈钢栏杆拆除	1. 金属栏杆拆除	m	51.54	15.39	793.20
11	011609001002	栏杆及栏板拆除	1. 钢筋混凝土墙拆除 预制 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m	48.24	62.69	3,024.17
12	011106001001	楼梯面加铺麻石	1. 水泥砂浆找平层 楼梯 20mm 2. 铺贴花岗岩 楼梯 水泥砂浆	m2	52.03	224.49	11,680.21
13	011102001001	桥面加铺300x600x20麻石砖(含楼梯中间坡道)	1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	m2	101.59	125.27	12,726.18
14	011204003001	墙面贴8~10厚青砖瓷片	1. 各种墙面 20厚1:2.5水泥砂浆分两次抹灰 2. 镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 块料周长600内	m2	50.25	126.69	6,366.17
15	011208001001	栏板底梁面贴20mm厚伊园木地板	1. 底层抹灰 柱梁面 15mm 实际厚度(mm):30 2. 饰面层 20mm厚伊园木地板	m2	54.88	256.53	14,078.37
16	011201001001	墙面一般抹灰	1. 各种墙面 1:2.5水泥砂浆底 1:2.5水泥砂浆面 15+5mm 2. 底层抹灰 1:4水泥砂浆 各种墙面 15mm 实际厚度(mm):20	m2	256.72	53.74	13,796.13
17	011406001001	抹灰面喷仿花岗岩真石漆	1. 外墙真石涂料 木嵌条分格	m2	256.72	85.36	21,913.62
18	011503002001	伊园木栏杆 1.15m高	1. 无机高分子伊园木栏杆制作安装	m	99.78	800	79,824.00
		本页小计					204,531.48
		合计					204,531.48

编制人：

证号：

编制日期：

措施项目费汇总表

工程名称：石排村旧桥修复工程

第 1 页 共 2 页

编码	名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	安全防护、文明施工措施等单列费					
1.1	安全防护、文明施工费					
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用填报（交易中心电子投标人只填报这项）		项	1		
1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工		项	1	5,154.19	5,154.19
1.1.3	综合脚手架（含安全网）		项	1		
1.1.4	内脚手架		项	1	2,756.51	2,756.51
011701011001	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m	m2	110.32	9.46	1,043.63
011701009001	单排钢脚手架	1. 单排钢脚手架 高度(m以内) 10	m2	262.31	6.53	1,712.88
1.1.5	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.1.6	独立挡板		项	1		
1.1.7	围尼龙编织布		项	1		
1.1.8	模板的支撑		项	1		
1.1.9	现场围挡		项	1		
1.1.10	现场设置的卷扬机架		项	1		
1.1.11	建筑工地视频监控系统项目费用		项	1		
1.1.12	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用		项	1		
	小计		元			7,910.70
1.2	施工升降机安全监控系统费用					
1.2	施工升降机安全监控系统费用		项	1		
	小计		元			
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费					
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费		项	1		
	小计		元			
2	其他措施项目费					
2.1	措施一般项目费					
2.1.1	模板工程		项	1	1,958.34	1,958.34
011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	36.38	53.83	1,958.34
2.1.2	垂直运输工程		项	1		
2.1.3	材料二次运输		项	1		
2.1.4	成品保护工程		项	1		
2.1.5	混凝土泵送增加费		项	1		
2.1.6	大型机械设备进出场及安拆		项	1		
2.1.7	施工排水、降水		项	1		
	小					1,958.3

编制人：

证号：

编制日期：

工料机汇总表

工程名称：石排村旧桥修复工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]