



| | | | |
|-----|-----|--|--|
| | | | |
| | | | |
| 给排水 | 电气 | | |
| | | | |
| 合 计 | 建 筑 | | |

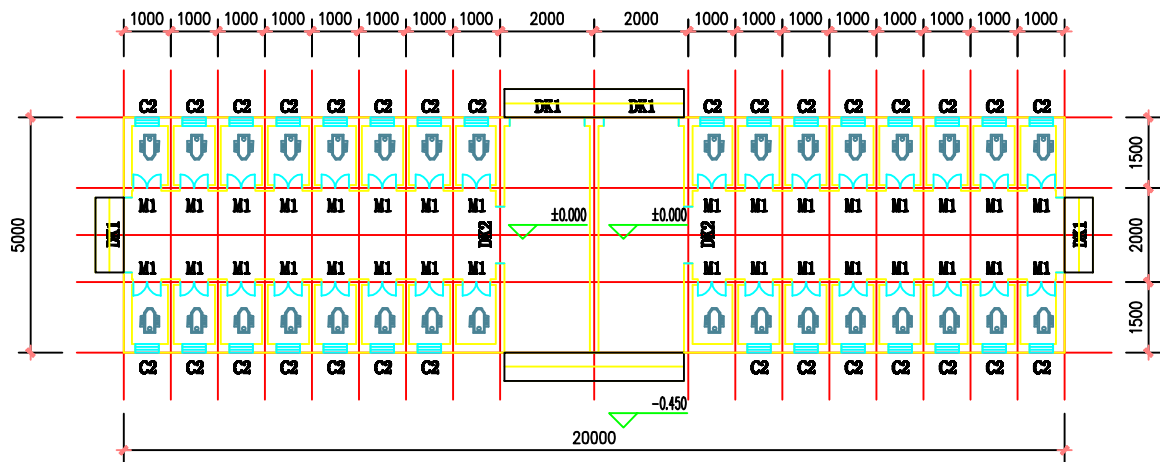

现状平面图 1:100

C2 500x3000
DK1 1600x3125
DK2 1200x3000

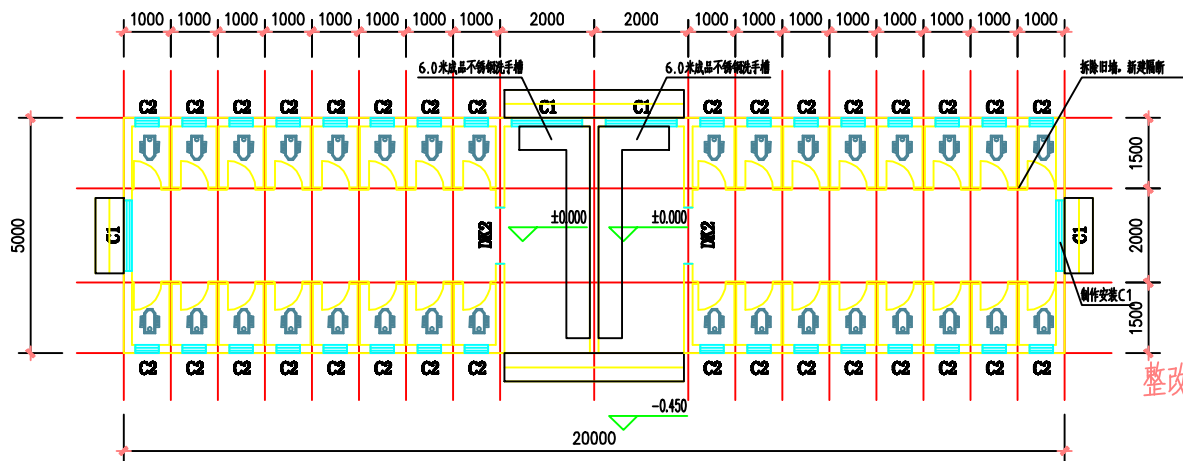

整改平面图 1:100

C2 500x3000
C1 1600x3125
DK2 1200x3000

整改内容及工程量说明:

- 1.拆除外运原120砖砌隔墙265平方米;
- 2.新建厕所专用灰色12厚PVC贝特板隔断265平方米;
- 3.4个DK1安装C1(1600X3125银色90系列铝合金推拉窗)共20平方米。
- 4.外购安装不锈钢成品洗手槽12米;
- 5.全部C2制作安装SUS304 (38X25X1框, D=25x1 @120网) 45平方米。

尺寸单位: 标高:M,长度: MM.

| | | | | | | | |
|----------------------------|-----|--|-------|------|-------------|-----|---------|
| 东莞市桥头镇房地产开发公司建筑设计室 | | | | 建设单位 | 东莞市望牛墩镇中心小学 | 设计号 | |
| 建设部注册工程设计单位 证书编号:192984-sb | | | | 工程名称 | 零星工程 | 图 册 | 建 施 |
| 审 定 | 梁启联 | | 专业负责人 | 李文中 | | 图 号 | 1/1 |
| 审 核 | 吴 青 | | 校 对 | 李文中 | | 日 期 | 2015.12 |
| 项目负责人 | 莫新乐 | | 设 计 | 莫新乐 | | 版 次 | |
| 平面 | | | | 平面 | | | |