

望牛墩镇五涌村美丽幸福村居建设工程-五涌旧村
巷道升级改造工程

招 标 控 制 价

(第一册，共一册)

招标控制价（小写）：

¥670,205.82元

（大写）：

（人民币）陆拾柒万零贰佰零伍元捌角贰分

安全防护、文明施工措施
费：

¥20,280.35 元

施工升降机安全监控管理
系统费：

¥0.00 元

赶工措施费：

¥0.00 元

额外增加的赶工措施费：

¥0.00 元

人工费：

¥174,371.94 元

结构类型：

层 数：

层

建筑面积：

m²

经济指标：

元/m²

钢筋总量：

t

钢筋含量：

kg/m²

混凝土总量：

m³


混凝土含量：

m³/m²

招 标 人：

(单位盖章)


工程造价
咨 询 人：

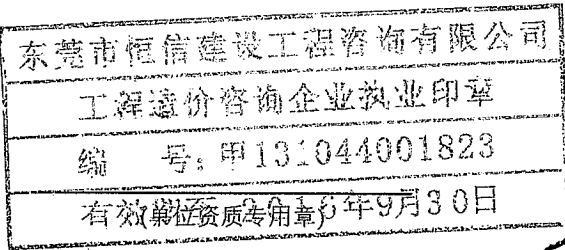


法定代表人
或其授权
人：

(签字或盖章)


法定代表人
或其授权人：

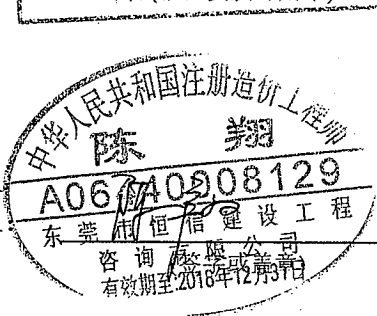

编 制 人：

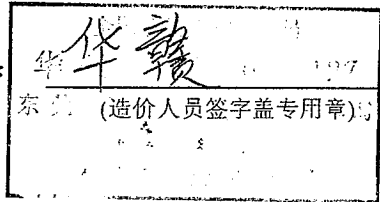

复 核 人：

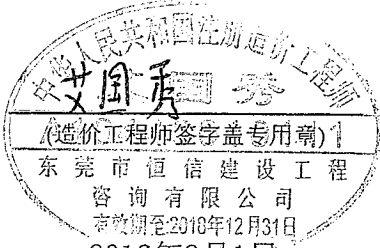

编制时间：

2016年9月1日

复核时间：

2016年9月1日

编制说明

一、编制依据

- 1、根据甲方提供的《望牛墩镇五涌村美丽幸福村居建设工程—五涌旧村巷道升级改造工程》图纸编制而成。
- 2、执行2010年《广东省建设工程计价通则》、2010年《广东省建筑及装饰工程综合定额》、2010年《广东省市政工程综合定额》、2010年《广东省安装工程综合定额》。采用2013清单计价。
- 3、人工动态工资调整执行东建价〔2013〕2号文件；安全防护、文明施工措施费执行东建价〔2010〕4号文；建设工程税率调整执行广东省住房和城乡建设厅关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知(粤建市函〔2016〕1113号)。
- 4、主要材料价格执行东莞市2016年第5期《东莞建设工程造价信息》及公布于东莞建设网的《东莞市主要建筑材料价格参考信息》（2016年6月01日~30日），缺项部分按市场询价。

二、预算范围

- 1、本预算范围为图纸范围内的所有工程。

三、其他有关说明

- 1、本预算取费：预算包干费费率按1%计，其余均按相关规定取费。
- 2、废料外运暂按5公里考虑。
- 3、开挖沟槽放坡系数暂按1: 0.33计入。
- 4、具体内容详见预算书。

单位工程费汇总表

工程名称:五涌旧村巷道升级改造工程-市政工程

第1页 共1页

序 号	费用名称	取费基数	基数说明	费率	金额(元)
1	分部分项工程费(不含进项税)	VZ_HJ	Σ (清单工程量 $\times$ 综合单价)		530290.95
1.1	拆除工程				78763.30
1.2	石材铺装				141893.67
1.3	混凝土路面				127694.71
1.4	新建排水沟				175977.06
1.5	树池饰面翻新				760.22
1.6	新建树池				2013.30
1.7	台阶饰面翻新				855.32
1.8	新建台阶				2333.37
2	措施项目费(不含进项税)	B1+B2	2.1+2.2		21529.03
2.1	安全文明施工措施项目费(不含进项税)	H	按有关规定计算(包括价差,利润)		18772.30
2.2	其他措施项目费(不含进项税)	CS_HJ-H	按有关规定计算(包括价差,利润)		2756.73
3	其他项目费(不含进项税)	C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8	3.1+3.2+...+3.8		6363.49
3.1	暂列金额	Z1	分部分项工程费 $\times$		
3.2	暂估价	Z2			
3.3	计日工	Z3			
3.4	总承包服务费	Z4			
3.5	材料检验试验费	Z5	分部分项工程费 $\times$		1060.58
3.6	预算包干费	Z6	分部分项工程费 $\times$		5302.91
3.7	材料保管费	Z7	材料设备价格 $\times$		
3.8	其他费用	Z8			
4	规费	A+B+C	(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)0.1%	0.1	558.18
5	增值税销项税额	E	不含税工程造价	11.0	61461.58
6	工程造价(未含安全防护、文明施工措施费)	VZ_ZZJ-B1	工程造价-安全文明施工措施项目费(不含进项税)		601430.93
7	定额人工费	VZ_RGF+CS_RGF	分部分项人工费+措施项目人工费		163431.82
8	工程造价	E+F	5+6		620203.23

分部分项工程计价表

工程名称：五涌旧村巷道升级改造工程-市政工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额(元)	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	041001001002	拆除路面	(1) 材质:C20混凝土 (2) 厚度:100mm厚	m2	2425.84	12.49	30298.74
2	011601001001	砖砌体拆除	(1) 砌体名称:树池 (2) 砌体材质:砖砌体	m3	0.96	144.31	138.54
3	011602001001	混凝土构件拆除	(1) 构件名称:树池混凝土垫层 (2) 拆除构件的厚度或规格尺寸:100厚C15混凝土	m3	0.53	203.71	107.97
4	011605002001	立面块料拆除	(1) 拆除的基层类型:树池一 (2) 饰面材料种类:马赛克	m2	10.00	9.65	96.50
5	011605002002	立面块料拆除	(1) 拆除的基层类型:树池二 (2) 饰面材料种类:马赛克	m2	8.50	9.68	82.28
6	011601001002	砖砌体拆除	(1) 砌体名称:台阶	m3	1.01	144.31	145.75
7	011605001001	平面块料拆除	(1) 饰面材料种类:60厚水泥砖饰面	m2	2.70	8.31	22.44
8	041001008001	拆除混凝土结构	(1) 结构形式:600*500*80水泥排水盖板	m3	41.60	76.66	3189.06
9	041001003001	拆除基层	(1) 结构形式:巷道排水沟垫层 (2) 材质:100厚C20混凝土、6%水泥石粉垫层 (3) 厚度:100mm厚	m2	1123.20	25.35	28473.12
10	011601001003	砖砌体拆除	(1) 砌体名称:巷道排水沟砖砌体	m3	112.32	144.31	16208.90
		分部小计					78763.30
		石材铺装					
11	011102001001	石材楼地面	(1) 面层材料品种、规格、颜色:600*600*30芝麻灰烧面花岗岩 (2) 垫层:200厚C25混凝土垫层、200厚碎石垫层	m2	594.96	221.34	131688.45
12	011102001002	石材楼地面	(1) 面层材料品种、规格、颜色:300*300*30芝麻黑烧面花岗岩(波打) (2) 垫层:200厚C25混凝土垫层、200厚碎石垫层	m2	45.27	225.43	10205.22
		分部小计					141893.67
		混凝土路面					
本页小计							220656.97

分部分项工程计价表

工程名称：五涌旧村巷道升级改造工程-市政工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额(元)	
						综合单价	合价
13	040203007001	水泥混凝土	(1)混凝土强度等级:C30混凝土 (2)厚度:200mm厚	m2	411.80	104.75	43136.05
14	040203007002	水泥混凝土	(1)混凝土强度等级:C30混凝土 (2)厚度:100mm厚	m2	1429.08	59.17	84558.66
		分部小计					127694.71
		新建排水沟					
15	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	(1)单件体积:600*400*80mm (2)混凝土强度等级:C30	m3	34.50	821.64	28346.58
16	010401014001	砖地沟、明沟	(1)砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 (2)垫层材料种类、厚度:100厚6%水泥石粉垫层 (3)砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m	1072.74	137.62	147630.48
		分部小计					175977.06
		树池饰面翻新					
17	011108001001	石材零星项目	(1)面层材料品种、规格、颜色:80厚光面灰麻花岗岩	m2	1.14	314.65	358.70
18	011206001002	石材零星项目	(1)面层材料品种、规格、颜色:100*100*30厚烧面灰麻花岗岩	m2	1.52	264.16	401.52
		分部小计					760.22
		新建树池					
19	040204007001	树池砌筑	(1)材料品种、规格:MU10灰砂砖	m3	2.08	372.01	773.78
20	011206001003	石材零星项目	(1)面层材料品种、规格、颜色:80厚光面灰麻花岗岩	m2	0.53	306.45	162.42
21	011206001004	石材零星项目	(1)面层材料品种、规格、颜色:100*100*30厚烧面灰麻花岗岩	m2	3.75	156.95	588.56
22	011203003002	零星项目砂浆找平	(1)基层类型、部位:树池 (2)找平的砂浆厚度、配合比:20厚1:3水泥砂浆	m2	0.53	68.73	36.43
23	011202001002	柱、梁面一般抹灰	(1)柱(梁)体类型:树池 (2)底层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆	m2	6.74	25.37	170.99
24	010501001001	垫层	(1)混凝土强度等级:C20混凝土	m3	0.60	468.54	281.12
		分部小计					2013.30
本页小计						306445.29	

分部分项工程计价表

工程名称：五涌旧村巷道升级改造工程-市政工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额(元)	
						综合单价	合价
		台阶饰面翻新					
25	011107001001	石材台阶面	(1)面层材料品种、规格、颜色:600*420*50烧面芝麻灰花岗岩	m2	4.41	193.95	855.32
		分部小计					855.32
		新建台阶					
26	011206001007	石材零星项目	(1)面层材料品种、规格、颜色:600*420*50烧面芝麻灰花岗岩	m2	5.16	233.51	1204.91
27	011206001008	石材零星项目	(1)面层材料品种、规格、颜色:600*150*20烧面芝麻灰花岗岩	m2	1.54	148.69	228.98
28	011203003004	零星项目砂浆找平	(1)基层类型、部位:台阶 (2)找平的砂浆厚度、配合比:20厚1:3水泥砂浆	m2	5.16	68.77	354.85
29	011202001004	柱、梁面一般抹灰	(1)柱(梁)体类型:台阶 (2)底层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆	m2	1.54	25.39	39.10
30	010401012001	零星砌砖	(1)零星砌砖名称、部位:台阶 (2)砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 (3)砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	0.68	743.43	505.53
		分部小计					2333.37
本页小计							3188.69
合 计							530290.95

措施项目计价表(一)

工程名称:五涌旧村巷道升级改造-市政工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)
1	安全文明施工措施费			18772.30
1.1	按子目计算的安全文明施工措施费			
1.1.1	综合脚手架	套用《广东省市政工程综合定额(2010)》的相应定额子目		
1.1.2	靠脚手架安全挡板	套用《广东省市政工程综合定额(2010)》的相应定额子目		
1.1.3	独立安全防护挡板	套用《广东省市政工程综合定额(2010)》的相应定额子目		
1.1.4	围尼龙编织布	套用《广东省市政工程综合定额(2010)》的相应定额子目		
1.1.5	现场围挡、围墙	套用《广东省市政工程综合定额(2010)》的相应定额子目		
1.2	除税按系数计算的其他安全文明施工措施项目	分部分项工程费×费率	3.540	18772.30
2	其他措施项目费			2756.73
2.1	夜间施工增加费	夜间施工项目人工费×费率	20.000	
2.2	交通干扰工程施工增加费	在市政道路上施工项目人工费×费率(在小区和交通全封闭的道路施工时不能计算)	10.000	
2.3	地下管线交叉降效费	按实际发生或经批准的施工方案计		
2.4	其他费用	按实际发生或经批准的施工方案计		2756.73
2.5	按定额子目计算的其他措施项目费			
2.5.1	大型机械设备进出场及安拆费			
2.5.2	施工排水			
2.5.3	施工降水			
合 计				21529.03

措施项目清单与计价表（二）

工程名称:五涌旧村巷道升级改造工程-市政工程

第1页 共1页

序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	1	安全文明施工措施费		项			18772.30
1.1	1.1	按子目计算的安全文明施工措施费		项			
1.1.1	1.1.1	综合脚手架		项			
1.1.2	1.1.2	靠脚手架安全挡板		项			
1.1.3	1.1.3	独立安全防护挡板		项			
1.1.4	1.1.4	围尼龙编织布		项			
1.1.5	1.1.5	现场围挡、围墙		项			
1.2	1.2	除税按系数计算的其他安全文明施工措施项目		项			18772.30
	小计						
2	2	其他措施项目费		项			2756.73
2.1	2.1	夜间施工增加费		项			
2.2	2.2	交通干扰工程施工增加费		项			
2.3	2.3	地下管线交叉降效费		项			
2.4	2.4	其他费用		项			2756.73
2.4.1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	(1)机械设备名称:光轮压路机	台次	1	2756.73	2756.73
2.4.1.1	9946501	压路机每次场外运费		台次	1	4519.23	2756.73
2.5	2.5	按定额子目计算的其他措施项目费		项			
2.5.1	2.5.1	大型机械设备进出场及安拆		项			
2.5.2	2.5.2	施工排水		项			
2.5.3	2.5.3	施工降水		项			
	小计						
	合 计						21529.03

其他项目计价表

工程名称:五涌旧村巷道升级改造工程-市政工程

第1页 共1页

[illegible]

规费和税金项目计算表

工程名称:五涌旧村巷道升级改造工程-市政工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称:五涌旧村巷道升级改造工程-市政工程

第1页 共2页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格	单位	实际用量	不含税市场价(元)	不含税市场合价(元)
1	0001001	综合工日		工日	1617.923	99.00	160174.38
2	0001001土石方	综合工日(土石方)		工日	32.949	99.00	3261.95
3	0103091	镀锌低碳钢丝	Φ4.0	kg	1.281	4.39	5.62
4	0115011	热轧空心六角钢	(综合)	kg	6.470	3.86	24.97
5	0229001	麻布		m2	6.405	3.20	20.50
6	0229031	麻袋		个	139.207	1.69	235.26
7	0351001	圆钉	(综合)	kg	3.682	3.74	13.77
8	0359001	铁件	(综合)	kg	105.366	4.99	525.78
9	0401013	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	53.738	330.00	17733.54
10	0401041	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.071	592.17	42.04
11	0403021	中砂		m3	103.961	85.50	8889.01
12	0405041	碎石	综合	m3	1.485	92.30	137.07
13	0405081	碎石	60	m3	169.785	59.46	10095.42
14	0407011	石屑		m3	219.299	55.78	12233.46
15	0413001	标准砖	240×115×53	千块	67.533	286.63	19356.98
16	0501041	松杂原木	Φ100~280	m3	0.341	669.41	228.27
17	0503031	板方材		m3	0.516	1029.87	531.41
18	0503211	枕木		m3	0.051	823.89	42.02
19	0503261	垫木		m3	0.018	1081.36	19.46
20	0701101_1	光面灰麻花岗岩	80厚	m2	1.859	214.56	398.87
21	0701101_2	烧面灰麻花岗岩	100*100*30厚	m2	6.734	80.24	540.34
22	0701101_3	烧面芝麻灰花岗岩	600*420*50	m2	6.649	128.73	855.93
23	0701101_4	烧面芝麻灰花岗岩	600*150*20	m2	1.889	66.08	124.83
24	0701131	花岗岩石板		m2	56.699	66.08	3746.85
25	0701131_2	花岗岩石板		m2	665.783	66.08	43994.94
26	1141181	清油		kg	0.081	10.30	0.83
27	1141191	松节油		kg	0.092	6.01	0.55
28	1201041	灯用煤油		kg	0.613	2.01	1.23
29	1231001	草酸		kg	6.889	4.04	27.83
30	1231261	石蜡		kg	18.435	2.66	49.04
31	1241301	粘合剂		kg	6.429	19.54	125.62
32	1945051	高压风管		m	0.449	8.14	3.65
33	3113031	白棉纱		kg	10.358	10.55	109.28
34	3115001	水		m3	528.631	3.26	1720.69
35	3237011	合金钎头	Φ150	个	0.315	141.61	44.61

单位工程人材机汇总表

工程名称:五涌旧村巷道升级改造工程-市政工程

第2页 共2页

[illegible]

单位工程费汇总表

工程名称:五涌旧村巷道升级改造一排水工程

第1页 共1页

[illegible]

14

分部分项工程计价表

工程名称: 五涌旧村巷道升级改造一排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			分部				
1	040501004001	HDPE双壁波纹排水管DN500	(1) 安装部位: 室外埋地 (2) 介质: 雨水 (3) 材质及规格: HDPE双壁波纹排水管DN500, 环刚度 $\geq$ 8KN/m ² (4) 连接方式: 承插连接	m	31.13	280.94	8745.66
2	040501004002	HDPE双壁波纹排水管DN200	(1) 安装部位: 室外埋地 (2) 介质: 雨水 (3) 材质及规格: HDPE双壁波纹排水管DN200, 环刚度 $\geq$ 8KN/m ² (4) 连接方式: 承插连接	m	25.75	91.70	2361.28
3	040504009002	铸铁成品雨水口 400*600	(1) 名称: 铸铁成品雨水口 (2) 规格: 400*600	座	52	202.22	10515.44
4	040504009001	砖砌雨水口 h=1m	(1) 雨水篦子及圈口材质、型号、规格: 铸铁检查井盖 750*450 56kg (2) 垫层、基础材质及厚度: C10 厚100mm (3) 砌筑材料品种、规格: 砖砌 (4) 砂浆强度等级及配合比: M10	座	3	599.58	1798.74
5	040504001001	砖砌沉砂井 h=1.4	(1) 垫层、基础材质及厚度: C15砼垫层 (100mm) (2) 盖板材质、规格: 钢筋混凝土盖板C25 (3) 井盖、井圈材质及规格: 700*700*80	座	27	590.83	15952.41
6	040504001002	砖砌沉砂井 h=1.15	(1) 垫层、基础材质及厚度: C15砼垫层 (100mm) (2) 盖板材质、规格: 钢筋混凝土盖板C25 (3) 井盖、井圈材质及规格: 700*700*80	座	1	545.37	545.37
7	040504001003	砖砌沉砂井 h=1.3	(1) 垫层、基础材质及厚度: C15砼垫层 (100mm) (2) 盖板材质、规格: 钢筋混凝土盖板C25 (3) 井盖、井圈材质及规格: 700*700*80	座	2	570.75	1141.50
8	040101002001	挖沟槽土方	(1) 土壤类别: 综合考虑 (2) 挖土深度: 2m内	m ³	76.05	5.34	406.11
9	040103001001	回填方	(1) 密实度要求: 按规范要求 (2) 填方材料品种: 利用原土	m ³	63.92	15.24	974.14
10	040103002001	余方弃置	(1) 废弃料品种: 挖土方 (2) 运距: 5km	m ³	12.13	13.15	159.51
本页小计							

措施项目清单与计价表（二）

工程名称:五涌旧村巷道升级改造—排水工程

第1页 共1页

序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	1	安全文明施工费		项			1508.05
1.1	1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目		项			
1.1.1	1.1.1	综合脚手架		项			
1.1.2	1.1.2	靠脚手架安全挡板		项			
1.1.3	1.1.3	独立安全防护挡板		项			
1.1.4	1.1.4	围尼龙编织布		项			
1.1.5	1.1.5	现场围栏、围墙		项			
1.2	1.2	除税按系数计算的其他安全文明施工措施费率		项			1508.05
	小计						
2	2	其他措施项目费		项			382.97
2.1	2.1	夜间施工费		项			
2.2	2.2	文明工地增加费		项			
2.3	2.3	赶工措施费		项			
2.4	2.4	交通干扰工程施工增加费		项			
2.5	2.5	地下管线交叉降效费		项			
2.6	2.6	运输		项			
2.7	2.7	大型机械设备进出场及安拆费		项			
2.8	2.8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架		项			382.97
2.8.1	041102001001	沉砂井井基垫层模板	(1) 构件类型:沉砂井井基垫层模板	m2	12.96	29.55	382.97
2.8.1.1	D5-7-1	混凝土基础垫层 木模		100m ²	0.130	2954.34	382.88
2.9	2.9	脚手架		项			
2.10	2.10	施工排水、降水		项			
2.11	2.11	围堰		项			
2.12	2.12	筑岛		项			
2.13	2.13	便道		项			
2.14	2.14	便桥		项			
	小计						
	合 计						1891.02

其他项目计价表

工程名称:五涌旧村巷道升级改造一排水工程

第1页 共1页

序号	项目名称	单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		招标控制价、施工图预算：分部分项工程费×10%~15%，具体按照工程特点定。（结算按实际数额）
2	暂估价	项		
2.1	材料(工程设备)暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
4.1	发包人发包专业工程	项		仅要求对其进行总承包时，可按专业工程造价的1.5%计算；要求对其进行总承包同时要求提供配合和服务，按专业工程造价的3%~5%计算
4.2	发包人供应材料	项		配合发包人自行供应材料的，按发包人供应材料价值的1%计算
5	材料检验试验费	项	85.20	分部合计*费率
6	工程优质费	项		按获奖情况计算，分部分项工程费×（国家级质量奖4%，省级质量奖2.5%，市级质量奖1.5%）
7	材料保管费	项		按照材料设备价格的1.5%计取，单价5万以上的材料，按合同约定计算。
8.	预算包干费	项	. 426.00	分部合计*费率（0~2%）
合 计			511.20	

9

规费和税金项目计算表

工程名称:五涌旧村巷道升级改造
一排水工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称: 五涌旧村巷道升级改造—排水工程

第1页 共2页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格	单位	实际用量	不含税市场价 (元)	不含税市场合价 (元)
1	0001001	综合工日		工日	101.564	99.00	10054.84
2	0001001土石方	综合工日(土石方)		工日	8.945	99.00	885.56
3	0233011	草袋		个	5.460	2.18	11.90
4	0327011	水砂纸		张	8.466	1.00	8.47
5	0351001	圆钉	(综合)	kg	2.557	3.74	9.56
6	0357001	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~0.9	kg	0.023	4.76	0.11
7	0401013	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	3.280	330.00	1082.40
8	0403021	中砂		m3	9.000	85.50	769.53
9	0403021_1	中砂(回填)		m3	4.428	66.07	292.56
10	0403021_3	中砂(回填)		m3	2.241	66.07	148.06
11	0413001	标准砖	240×115×53	千块	7.763	286.63	2225.11
12	0503031	板方材		m3	0.187	1127.29	210.80
13	1111111	煤焦油沥青漆	L01-17	kg	27.387	5.15	141.04
14	1205101	黄油		kg	1.046	6.20	6.49
15	1233041	脱模剂		kg	1.296	2.43	3.15
16	3003011	铸铁爬梯		kg	103.165	4.29	442.58
17	3115001	水		m3	8.489	3.26	27.63
18	8021913	普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15		m3	3.570	278.86	995.52
19	9946131	其他材料费		元	157.151	1.00	157.15
20	9901031	履带式单斗挖掘机(液压)	斗容量1(m3)	台班	0.209	857.63	179.24
21	9905441	混凝土震捣器	(插入式)	台班	0.356	10.10	3.60
22	9905451	混凝土震捣器	(平板式)	台班	0.042	12.43	0.52
23	9907016	履带式推土机	功率75(kW)	台班	0.023	563.64	12.96
24	9907211	载货汽车	装载质量5(t)	台班	0.132	304.11	40.14
25	9907216	载货汽车	装载质量6(t)	台班	0.029	331.18	9.60
26	9907261	自卸汽车	装载质量8(t)	台班	0.261	491.24	128.21
27	9907351	机动翻斗车	装载质量1(t)	台班	1.134	120.58	136.74
28	9909251	汽车式起重机	提升质量5(t)	台班	0.062	386.70	23.98
29	9913161	电动夯实机	夯击能力20~62(kNm)	台班	4.977	21.66	107.80
30	9921111	木工圆锯机	直径500(mm)	台班	0.087	21.68	1.89
31	0205001_1	橡胶圈 DN500		个	5.000	28.44	142.21
32	0205001_3	橡胶圈DN200		个	4.000	2.91	11.64
33	1431271_1	HDPE双壁波纹排水管DN500,环刚度≥8KN/m2		m	31.130	239.28	7448.81

