

东莞市建设工程项目工程量清单 报价表

招标编号: WNDCSZ20140012

工程名称: 望牛墩镇下漕村下漕东路、下漕南路、官派北路人行道改造工程

招标人 (盖章): 东莞市望牛墩镇下漕村村民委员会

招标代理机构 (盖章): 广东建设工程监理有限公司

投标人 (盖公司法人公章): _____

投标时间: _____

造价工程师 (盖注册章并签名):

或造价员 (盖专用章并签名): _____

投标单位法定代表人 (签名或盖私章): _____

目 录

- 1、工程量清单填报说明
- 2、工程量清单编制总说明
- 3、工程量清单报价汇总表
- 4、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表
- 5、其他措施项目费汇总表
- 6、其他项目费汇总表
- 7、规费汇总表
- 8、主要材料价格明细表
- 9、综合单价分析表
- 10、子目工料机分析表
- 11、其它合价分析表（各投标人自行附后）

工程量清单填报说明

填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。

1、工程量清单报价表的有效性按招标文件第一卷第二章第 5.5 条“废标规定”中的相关条款执行。

2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时按招标文件第一卷第二章第 3.2 条“投标报价”中的有关规定处理。

3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“/”代表“0”。所有填报符号“/”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。

4、“综合单价分析表”中的“人工费”、“管理费”、“利润”应每项分别填写，若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而作出让利。

5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若大于或小于“定额”单价 10 %，投标人应进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。

6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。

7、若“工程量清单综合单价报价表”中的“综合单价”和“主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。

8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将以最不利于该投标单位的情况进行工程结算。

工程量清单编制总说明

编制单位（盖公司法人公章）：_____

造价工程师（盖注册章并签名）：_____或造价员（盖专用章并签名）：_____

工程量清单报价汇总表 ()

序号	名称	费率	计算基础	金额（元）
1	分部分项工程费			
2	其他措施项目费			
3	其他项目费			
4	规费			
5				
6				
7				
8				
9	不含税工程造价			
10	税金			
11	含税工程造价			

编制单位（盖公司法人公章）：_____ 法定代表人（签名或盖私章）：_____

造价工程师(盖注册章并签名)或造价员(盖专用章并签名): _____ 编制日期: _____年____月____日

1、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表

序号	分部工程名称	金额（元）	备注
一			
二			
三			
四			
五			
六			
七			
八			
九			
十			
合 计			

附：工程量清单综合单价报价表（共 17 页）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)：_____

2、其他措施项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	措施一般项目费				
2	措施其他项目费				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时，应附分析说明

造价工程师（盖注册章并签名）：_____或造价员（盖专用章并签名）_____

3、其他项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	材料检验试验费				
2	工程优质费				
3	暂列金额				
4	暂估价				
5	计日工				
6	总包服务费				
7	预算包干费				
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)： _____

4、规费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	防洪工程维护费				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)_____

主要材料价格明细表（ ）

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	编制价 (元)	产地	厂家	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)_____

综合单价分析表（ ）

清单编码	清单项目		单位	清单项目 工程量		综合单价= $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ （元）					
定额编号	定额子目	单位	工 程 量	子目综合单价分析						子目 综合 单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机 小计	管理费	利润		
子目合价											
备注											

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)： _____

子目工料机分析表（ ）


清单编码	清单项目		定额编号	定额子目	定额子目计量单位
工料机编码	工料机名称	单位	单价（元）	消耗量	合计（元）
人工费	材料费	机械费		工料机小计	分析表序号
备注					

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)： _____

东莞市望牛墩镇下漕村下漕东路人行道改造工程

工 程 量 清 单

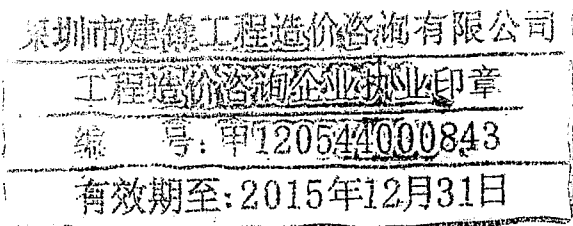

招 标 人： 东莞市望牛墩镇下漕村村委
会
(单位盖章)

工程造价 深圳市建锋工程造价咨询
咨询企业： 有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： (单位盖章)

咨询企业
法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)




编制人： 郑俊本 粤120S00033
深圳市建锋工程造价咨询
有限公司
有效期至2016年12月31日

复核人： 蔡文胜
A03440005980
有效期至2014年12月31日



编制时间：2014年 3 月 27 日

复核时间：2014年 3 月 27 日



工程量清单编制总说明

工程名称：东莞市望牛墩镇下漕村下漕东路人行道改造工程

一、工程概况：

1、工程地点：东莞市望牛墩镇下漕村

二、编制依据：

1、本工程施工设计图纸文件：南通景成交通规划设计咨询有限公司设计的《东莞市望牛墩镇下漕村下漕东路人行道改造工程》施工图，出图日期为2014年3月份。

2、执行2010年《广东省市政工程综合定额》、《广东省安装工程综合定额》、《广东省园林绿化工程综合定额》及《广东省建设工程计价通则》。

3、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。

三、工程量计算说明：

1、人行道工程、绿化工程及照明工程。

四、未计工程量：

五、附注：

1、新种树木暂定为秋枫(胸径：9-10cm)，具体由业主确定。


2、照明控制箱的入户电源线管暂按设计工程量。

3、本工程不考虑路面破除及修复。

工程量清单报价汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇下漕村下漕东路人行道改造工程

(编制单位盖章)



序号	费用名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计			
1.1	人行道				
1.2	照明				
2	措施项目费	安全防护、文明施工费+其他措施项目费			
2.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费			
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费			
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费			
2.2.2	措施其他项目费	文明工地增加费+夜间施工增加费+赶工措施费+地下管线交叉降效费+交通干扰工程施工增加费+措施项目其他费用			
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计			
2.2.2.2	夜间施工增加费				
2.2.2.3	赶工措施费	分部分项合计			
2.2.2.4	地下管线交叉降效费				
2.2.2.5	交通干扰工程施工增加费				
2.2.2.6	措施项目其他费用				
3	其他项目费	其他项目合计			
3.1	材料检验试验费	分部分项合计			
3.2	工程优质费	工程优质费			
3.3	暂列金额	暂列金额			
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估价			
3.5	计日工	计日工			
3.6	总承包服务费	总承包服务费			
3.7	预算包干费	分部分项合计			
3.8	其他项目其他费用				
4	规费	防洪工程维护费			
4.1	防洪工程维护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费			
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费			
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费			
7	其中人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机械人工			
8	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金			

投标编制人：

证号：


1/5

编制日期：

分部分项工程量清单报价表

(编制单位盖章)

工程名称：东莞市望牛墩镇下漕村下漕东路灯人行道改造工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		人行道						
1	040101001001	挖一般土方(清表土方)	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 3.开挖方式:人机配合	m3	241.500			
2	040103002001	余方弃置(清表土方)	1.废弃料品种:土方 2.运距:5km	m3	150.860			
3	040103001001	回填方	1.密实度要求:按实际要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源、运距:就地回填	m3	90.640			
4	040204001001	人行道整形碾压	1.部位:人行道	m2	393.000			
5	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1.厚度:15cm 2.水泥含量:4%	m2	343.250			
6	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:10cm	m2	343.250			
7	040204004001	安砌侧(平、缘)石—C30预制砼路缘石 500*350*150mm	1.材料品种、规格:C30预制砼路缘石 500*350*150mm 2.基础、垫层:材料品种、厚度:2cm厚1:3水泥砂浆; C15砼后座	m	131.000			
8	040204004002	安砌侧(平、缘)石—C25预制砼道牙 500*200*100mm	1.材料品种、规格:C25预制砼道牙 500*200*100mm 2.基础、垫层:材料品种、厚度:2cm厚1:3水泥砂浆; C15砼后座	m	131.000			
9	040204007001	树池砌筑	1.材料品种、规格:C30砼树池平道牙 450*200*100mm 2.树池尺寸:1m*1m 3.树池盖面材料品种:无	个	17.000			
10	050102001001	栽植乔木—秋枫(胸径: 9-10cm)	1.种类:秋枫 2.胸径或干径:9-10cm 3.养护期:6个月	株	17.000			
		分部小计						
		照明						
11	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 3.开挖方式:人机配合	m3	28.500			
12	040103001002	回填方	1.密实度要求:按实际要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源、运距:就地回填	m3	28.500			
13	040801010001	照明控制箱 500*700*300mm	1.名称:照明控制箱 2.规格:500*700*300mm 3.基础形式、材质、规格:10#槽钢	台	1.000			
14	040805003001	高压钠灯 250W (10m灯杆)	1.名称:高压钠灯 250W 2.灯杆材质、高度:10m热镀锌钢制灯杆	套	4.000			
本页小计								

投标编制人:

证号:

2/5

编制日期:

分部分项工程量清单报价表

(编制单位盖章)

工程名称：东莞市望牛墩镇下漕村下漕东路灯行道改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
			3. 备注：详见图纸					
15	040803001001	电缆 YJV-1KV-3*25	1. 名称：铜芯电缆 2. 型号、规格：YJV-3*25 3. 敷设方式：穿管埋地敷设 4. 电压 (kV)：1KV 5. 地形：平地	m	20.500			
16	040803001002	电缆 YJV-1KV-3*16	1. 名称：铜芯电缆 2. 型号、规格：YJV-3*16 3. 敷设方式：穿管埋地敷设 4. 电压 (kV)：1KV 5. 地形：平地	m	117.160			
17	040803005001	电缆终端头 YJV-1KV-3*25	1. 名称：电缆终端头 2. 型号、规格：YJV-3*25 3. 材质、类型：铜芯、热缩式 4. 安装部位：配电箱内 5. 电压 (kV)：1KV	个	2.000			
18	040803005002	电缆终端头 YJV-1KV-3*16	1. 名称：电缆终端头 2. 型号、规格：YJV-3*16 3. 材质、类型：铜芯、热缩式 4. 安装部位：配电箱内 5. 电压 (kV)：1KV	个	2.000			
19	040803006001	绝缘穿刺线夹 YJV-1KV-3*16	1. 名称：绝缘穿刺线夹 2. 型号、规格：YJV-3*16 3. 电压 (kV)：1KV	个	4.000			
20	040803002001	电缆保护管 SC50	1. 名称：电缆保护管 2. 规格：SC50 3. 材质：镀锌钢管 4. 敷设方式：埋地敷设	m	20.000			
21	040803002002	电缆保护管 PE φ50	1. 名称：电缆保护管 2. 规格：PE φ50 3. 材质：塑料管 4. 敷设方式：埋地敷设	m	95.000			
22	040804002001	腊克线-1*2.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：灯杆内穿线 3. 型号、材质：腊克线 4. 规格：2.5mm ² 5. 配线线制：照明	m	168.000			
23	040303002001	10m路灯基础	1. 名称：10m路灯基础 2. 备注：详见图纸	个	4.000			
24	040303002002	控制箱基础	1. 名称：控制箱基础 2. 备注：详见图纸	个	1.000			
25	040504001001	电缆接线手井 900*1100*1500mm	1. 名称、规格：电缆接线手井 900*1100*1500mm 2. 备注：详见图纸	座	1.000			
26	040807003001	接地装置调试	1. 名称：接地网调试	系统	1.000			
分部小计								
本页小计								
合 计								

投标编制人：

证号：

3/5

编制日期：

金 额 (元)

单价

合价

[illegible]

第 1 页 共 1 页

东莞市望牛墩镇下漕村下漕南路人行道改造工程

工 程 量 清 单

深圳市建锋工程造价咨询有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编 号：审120544000843
有效期至：2015年12月31日

招 标 人： 东莞市望牛墩镇下漕村村委
会
(单位盖章)

工程造价 深圳市建锋工程造价咨询
咨询企业： 有限公司
(单位盖章)


法定代表人
或其授权人： (单位盖章)

咨询企业
法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

全国建设工程造价员
郑俊本 粤120S00033
深圳市建锋工程造价咨询有限公司
编制人： 郑俊本
有效期至2015年12月

中华人民共和国注册造价工程师
蔡文胜
A04440005980
深圳市建锋工程造价咨询有限公司
复核人： 蔡文胜
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2014 年 3 月 2 日 复核时间：2014 年 3 月 2 日



工程量清单编制总说明

工程名称：东莞市望牛墩镇下漕村下漕南路人行道改造工程

一、工程概况：

1、工程地点：东莞市望牛墩镇下漕村

二、编制依据：

1、本工程施工设计图纸文件：南通景成交通规划设计咨询有限公司设计的《东莞市望牛墩镇下漕村下漕南路人行道改造工程》施工图，出图日期为2014年3月份。

2、执行2010年《广东省市政工程综合定额》、《广东省安装工程综合定额》、《广东省园林绿化工程综合定额》及《广东省建设工程计价通则》。

3、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。

三、工程量计算说明：

1、人行道工程、绿化工程及照明工程。

四、未计工程量：

五、附注：


1、新种树木暂定为秋枫(胸径：9-10cm)，具体由业主确定。

2、照明控制箱的入户电源线管暂按设计工程量。

3、本工程不考虑路面破除及修复。

工程量清单报价汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇下漕村下漕南路人行道改造工程



(编制单位盖章)


序号	费用名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计			
1.1	人行道				
1.2	照明				
2	措施项目费	安全防护、文明施工费+其他措施项目费			
2.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费			
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费			
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费			
2.2.2	措施其他项目费	文明工地增加费+夜间施工增加费+赶工措施费+地下管线交叉降效费+交通干扰工程施工增加费+措施项目其他费用			
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计			
2.2.2.2	夜间施工增加费				
2.2.2.3	赶工措施费	分部分项合计			
2.2.2.4	地下管线交叉降效费				
2.2.2.5	交通干扰工程施工增加费				
2.2.2.6	措施项目其他费用				
3	其他项目费	其他项目合计			
3.1	材料检验试验费	分部分项合计			
3.2	工程优质费	工程优质费			
3.3	暂列金额	暂列金额			
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估价			
3.5	计日工	计日工			
3.6	总承包服务费	总承包服务费			
3.7	预算包干费	分部分项合计			
3.8	其他项目其他费用				
4	规费	防洪工程维护费			
4.1	防洪工程维护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费			
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费			
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费			
7	其中人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机械人工			
8	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金			

投标编制人：

证号：1/6

编制日期：

分部分项工程量清单报价表



(编制单位盖章)

工程名称：东莞市望牛墩镇下漕村下漕南路人行道改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中： 暂估价
						综合单价	合价	
		人行道						
1	040101001001	挖一般土方(清表土方)	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 3.开挖方式:人机配合	m3	544.560			
2	040103002001	余方弃置(清表土方)	1.废弃料品种:土方 2.运距:5km	m3	404.790			
3	040103001001	回填方	1.密实度要求:按实际要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源、运距:就地回填	m3	139.770			
4	040204001001	人行道整形碾压	1.部位:人行道	m2	1,089.120			
5	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1.厚度:15cm 2.水泥含量:4%	m2	897.970			
6	040204002001	人行道块料铺设--C30新型环保表面彩色人行道砖 230*115*60mm	1.块料品种、规格:C30新型环保表面彩色人行道砖 230*115*60mm 2.基础、垫层:材料品种、厚度:2cm厚1:3水泥砂浆	m2	795.210			
7	040204002002	人行道块料铺设--锈黄色盲道砖 300*300*60mm	1.块料品种、规格:锈黄色盲道砖 300*300*60mm 2.基础、垫层:材料品种、厚度:2cm厚1:3水泥砂浆	m2	102.760			
8	040204004001	安砌侧(平、缘)石--C30预制砼路缘石 500*350*150mm	1.材料品种、规格:C30预制砼路缘石 500*350*150mm 2.基础、垫层:材料品种、厚度:2cm厚1:3水泥砂浆; C15砼后座	m	356.820			
9	040204004002	安砌侧(平、缘)石--C25预制砼道牙 500*200*100mm	1.材料品种、规格:C25预制砼道牙 500*200*100mm 2.基础、垫层:材料品种、厚度:2cm厚1:3水泥砂浆; C15砼后座	m	342.540			
10	040204007001	树池砌筑	1.材料品种、规格:C30砼树池平道牙 450*200*100mm 2.树池尺寸:1m*1m 3.树池盖面材料品种:无	个	44.000			
11	050102001001	栽植乔木--秋枫(胸径: 9-10cm)	1.种类:秋枫 2.胸径或干径:9-10cm 3.养护期:6个月	株	44.000			
12	040201022001	集水沟 350*400mm	1.断面尺寸:350*400mm 2.基础、垫层:材料品种、厚度:20cm厚C30砼垫层 3.砌体材料:MU10砖砌 4.盖板材质、规格:C30钢纤维砼盖板(成品) 490*530*100mm 5.内侧抹灰:20mm1:2水泥防水砂浆	m	181.520			
分部小计								
本页小计								

投标编制人:

证号: 2/6

编制日期:

分部分项工程量清单报价表



(编制单位盖章)

工程名称：东莞市望牛墩镇下漕村下漕南路人行道改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		照明						
13	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：2m以内 3.开挖方式：人机配合	m3	56.340			
14	040103001002	回填方	1.密实度要求：按实际要求 2.填方材料品种：原土回填 3.填方来源、运距：就地回填	m3	56.340			
15	040801010001	照明控制箱 500*700*300mm	1.名称：照明控制箱 2.规格：500*700*300mm 3.基础形式、材质、规格：10#槽钢	台	1.000			
16	040805003001	LED路灯 80W (8m灯杆)	1.名称：LED路灯 80W 2.灯杆材质、高度：8m热镀锌钢制灯杆 3.备注：详见图纸	套	8.000			
17	040803001001	电缆 YJV-1KV-3*25	1.名称：铜芯电缆 2.型号、规格：YJV-3*25 3.敷设方式：穿管埋地敷设 4.电压 (kV)：1KV 5.地形：平地	m	20.500			
18	040803001002	电缆 YJV-1KV-3*16	1.名称：铜芯电缆 2.型号、规格：YJV-3*16 3.敷设方式：穿管埋地敷设 4.电压 (kV)：1KV 5.地形：平地	m	209.410			
19	040803005001	电缆终端头 YJV-1KV-3*25	1.名称：电缆终端头 2.型号、规格：YJV-3*25 3.材质、类型：铜芯、热缩式 4.安装部位：配电箱内 5.电压 (kV)：1KV	个	2.000			
20	040803005002	电缆终端头 YJV-1KV-3*16	1.名称：电缆终端头 2.型号、规格：YJV-3*16 3.材质、类型：铜芯、热缩式 4.安装部位：配电箱内 5.电压 (kV)：1KV	个	2.000			
21	040803006001	绝缘穿刺线夹 YJV-1KV-3*16	1.名称：绝缘穿刺线夹 2.型号、规格：YJV-3*16 3.电压 (kV)：1KV	个	8.000			
22	040803002001	电缆保护管 SC50	1.名称：电缆保护管 2.规格：SC50 3.材质：镀锌钢管 4.敷设方式：埋地敷设	m	20.000			
23	040803002002	电缆保护管 PE Φ50	1.名称：电缆保护管 2.规格：PE Φ50 3.材质：塑料管 4.敷设方式：埋地敷设	m	167.800			
24	040804002001	腊克线-1*2.5	1.名称：电气配线 2.配线形式：灯杆内穿线 3.型号、材质：腊克线 4.规格：2.5mm2 5.配线线制：照明	m	288.000			
本页小计								

投标编制人：


证号：

3/6

编制日期：

分部分项工程量清单报价表

(编制单位盖章)



工程名称：东莞市望牛墩镇下漕村下漕南路人行道改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
25	040303002001	8m路灯基础	1.名称:8m路灯基础 2.备注:详见图纸	个	8.000			
26	040303002002	控制箱基础	1.名称:控制箱基础 2.备注:详见图纸	个	1.000			
27	040504001001	电缆接线手井 900*1100*1500mm	1.名称、规格:电缆接线手井 900*1100*1500mm 2.备注:详见图纸	座	1.000			
28	040807003001	接地装置调试	1.名称:接地网调试	系统	1.000			
分部小计								
本页小计								
合 计								


投标编制人:

证号:

4/6

编制日期:

措施项目清单报价表（一）



工程名称：东莞市望牛墩镇下漕村下漕南路人行道改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1、	安全文明施工项目费			
1.0	安全防护、文明施工单列费用（交易中心电子投标人只填报这项）			
1.1	综合脚手架			
1.2	靠脚手架安全挡板			
1.3	独立安全防护挡板			
1.4	围尼龙编制布			
1.5	现场围挡、围墙			
1.6	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工			
1.7	建筑工地视频监控系统项目费用			
1.8	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用			
2、	其他措施费			
2.1、	措施一般项目费			
2.1.1	围堰工程			
2.1.2	其他工程			
2.1.3	大型机械设备进出场及安拆			
2.1.4	临时工程费			
2.1.5	砼、钢筋砼模板及支架等的支、拆、运输、摊销（或租赁）费			
2.2、	措施其他项目费			
2.2.1	文明工地增加费			
2.2.2	夜间施工增加费			
2.2.3	赶工措施费			
2.2.4	地下管线交叉降效费			
2.2.5	交通干扰工程施工增加费			
2.2.6	其他费用			
合计				

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

投标编制人：

证号：

5/6

编制日期：

金 额 (元)

[illegible]

第 1 页, 共 1 页

东莞市望牛墩镇下漕村官派北路人行道改造工程

工 程 量 清 单

深圳市建锋工程造价咨询有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编 号：审120544000843
有效期至：2015年12月31日

招 标 人： 东莞市望牛墩镇下漕村村委 会
(单位盖章) 工程造价 深圳市建锋工程造价咨询
咨询企业： 有限公司
(单位盖章)

法定代表人 咨询企业 深圳市建锋工程造价
或其授权人： 法定代表人 咨询有限公司
(单位盖章) 或其授权人： 有效期限至2015年12月31日
(签字或盖章)

编制人： 全国建设工程造价员 郑俊本 粤120S00033
深圳市建锋工程造价咨询 有限公司
(造价工程师签字盖专用章) 有效期至2015年12月31日
复核人： 中华人民共和国注册造价工程师 蔡文胜
A03440005980 深圳市建锋工程造价 咨询有限公司
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2014年 3 月 27 日 复核时间：2014年 3 月 27 日

工程量清单编制总说明

工程名称：东莞市望牛墩镇下漕村官派北路人行道改造工程

一、工程概况：

1、工程地点：东莞市望牛墩镇下漕村

二、编制依据：

1、本工程施工设计图纸文件：南通景成交通规划设计咨询有限公司设计的《东莞市望牛墩镇下漕村官派北路人行道改造工程》施工图，出图日期为2014年3月份。

2、执行2010年《广东省市政工程综合定额》、《广东省安装工程综合定额》、《广东省园林绿化工程综合定额》及《广东省建设工程计价通则》。

3、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。

三、工程量计算说明：

1、人行道工程、绿化工程及照明工程。

四、未计工程量：

五、附注：

1、新种树木暂定为秋枫(胸径：9-10cm)，具体由业主确定。


2、照明控制箱的入户电源线管暂按设计工程量。

3、本工程不考虑路面破除及修复。

工程量清单报价汇总表

(编制单位盖章)

工程名称：东莞市望牛墩镇下漕村官派北路人行道改造工程



序号	费用名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计			
1.1	人行道				
1.2	照明				
2	措施项目费	安全防护、文明施工费+其他措施项目费			
2.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费			
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费			
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费			
2.2.2	措施其他项目费	文明工地增加费+夜间施工增加费+赶工措施费+地下管线交叉降效费+交通干扰工程施工增加费+措施项目其他费用			
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计			
2.2.2.2	夜间施工增加费				
2.2.2.3	赶工措施费	分部分项合计			
2.2.2.4	地下管线交叉降效费				
2.2.2.5	交通干扰工程施工增加费				
2.2.2.6	措施项目其他费用				
3	其他项目费	其他项目合计			
3.1	材料检验试验费	分部分项合计			
3.2	工程优质费	工程优质费			
3.3	暂列金额	暂列金额			
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估价			
3.5	计日工	计日工			
3.6	总承包服务费	总承包服务费			
3.7	预算包干费	分部分项合计			
3.8	其他项目其他费用				
4	规费	防洪工程维护费			
4.1	防洪工程维护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费			
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费			
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费			
7	其中人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机械人工			
8	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金			

投标编制人：

证号：1/6

编制日期：

分部分项工程量清单报价表

(编制单位盖章)

工程名称：东莞市望牛墩镇下漕村官派北路人行道改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		人行道						
1	040101001001	挖一般土方（清表土方）	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 开挖方式：人机配合	m3	638.260			
2	040103002001	余方弃置（清表土方）	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：5km	m3	323.700			
3	040103001001	回填方	1. 密实度要求：按实际要求 2. 填方材料品种：原土回填 3. 填方来源、运距：就地回填	m3	314.560			
4	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位：人行道	m2	1,021.220			
5	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1. 厚度：15cm 2. 水泥含量：4%	m2	786.420			
6	040204002001	人行道块料铺设—C30新型环保表面彩色人行道砖 230*115*60mm	1. 块料品种、规格：C30新型环保表面彩色人行道砖 230*115*60mm 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：2cm厚1：3水泥砂浆	m2	638.640			
7	040204002002	人行道块料铺设—锈黄色盲道砖 300*300*60mm	1. 块料品种、规格：锈黄色盲道砖 300*300*60mm 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：2cm厚1：3水泥砂浆	m2	147.780			
8	040204004001	安砌侧（平、缘）石—C30预制砼路缘石 500*350*150mm	1. 材料品种、规格：C30预制砼路缘石 500*350*150mm 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：2cm厚1：3水泥砂浆；C15砼后座	m	503.600			
9	040204004002	安砌侧（平、缘）石—C25预制砼道牙 500*200*100mm	1. 材料品种、规格：C25预制砼道牙 500*200*100mm 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：2cm厚1：3水泥砂浆；C15砼后座	m	492.610			
10	040204007001	树池砌筑	1. 材料品种、规格：C30砼树池平道牙 450*200*100mm 2. 树池尺寸：1m*1m 3. 树池盖面材料品种：无	个	72.000			
11	050102001001	栽植乔木--秋枫（胸径：9-10cm）	1. 种类：秋枫 2. 胸径或干径：9-10cm 3. 养护期：6个月	株	36.000			
12	040501004001	UPVC塑料排水管 DN100	1. 材质及规格：UPVC塑料排水管 DN100 2. 连接形式：粘结	m	68.000			
13	040201022001	集水沟 350*400mm	1. 断面尺寸：350*400mm 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：20cm厚C30砼垫层 3. 砌体材料：MU10砖砌 4. 盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板（成品）490*530*100mm 5. 内侧抹灰：20mm1：2	m	293.300			
本页小计								

投标编制人：

证号：

2/6

编制日期：

分部分项工程量清单报价表

(编制单位盖章)

工程名称：东莞市望牛墩镇下漕村官派北路人行道改造工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
			水泥防水砂浆					
		分部小计						
		照明						
14	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 开挖方式：人机配合	m3	87.780			
15	040103001002	回填方	1. 密实度要求：按实际要求 2. 填方材料品种：原土回填 3. 填方来源、运距：就地回填	m3	87.780			
16	040801010001	照明控制箱 500*700*300mm	1. 名称：照明控制箱 2. 规格：500*700*300mm 3. 基础形式、材质、规格：10#槽钢	台	1.000			
17	040805003001	LED路灯 120W (10m灯杆)	1. 名称：LED路灯 120W 2. 灯杆材质、高度：10m热镀锌钢制灯杆 3. 备注：详见图纸	套	12.000			
18	040803001001	电缆 YJV-1KV-3*25	1. 名称：铜芯电缆 2. 型号、规格：YJV-3*25 3. 敷设方式：穿管埋地敷设 4. 电压 (kV)：1KV 5. 地形：平地	m	20.500			
19	040803001002	电缆 YJV-1KV-3*16	1. 名称：铜芯电缆 2. 型号、规格：YJV-3*16 3. 敷设方式：穿管埋地敷设 4. 电压 (kV)：1KV 5. 地形：平地	m	335.280			
20	040803005001	电缆终端头 YJV-1KV-3*25	1. 名称：电缆终端头 2. 型号、规格：YJV-3*25 3. 材质、类型：铜芯、热缩式 4. 安装部位：配电箱内 5. 电压 (kV)：1KV	个	2.000			
21	040803005002	电缆终端头 YJV-1KV-3*16	1. 名称：电缆终端头 2. 型号、规格：YJV-3*16 3. 材质、类型：铜芯、热缩式 4. 安装部位：配电箱内 5. 电压 (kV)：1KV	个	2.000			
22	040803006001	绝缘穿刺线夹 YJV-1KV-3*16	1. 名称：绝缘穿刺线夹 2. 型号、规格：YJV-3*16 3. 电压 (kV)：1KV	个	12.000			
23	040803002001	电缆保护管 SC50	1. 名称：电缆保护管 2. 规格：SC50 3. 材质：镀锌钢管 4. 敷设方式：埋地敷设	m	38.000			
24	040803002002	电缆保护管 PE φ50	1. 名称：电缆保护管 2. 规格：PE φ50 3. 材质：塑料管 4. 敷设方式：埋地敷设	m	254.600			
本页小计								

投标编制人：

证号：

3/6

编制日期：

分部分项工程量清单报价表

(编制单位盖章)

工程名称：东莞市望牛墩镇下漕村官派北路人行道改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
25	040804002001	腊克线-1*2.5	1.名称:电气配线 2.配线形式:灯杆内穿线 3.型号、材质:腊克线 4.规格:2.5mm ² 5.配线线制:照明	m	504.000			
26	040303002001	10m路灯基础	1.名称:10m路灯基础 2.备注:详见图纸	个	12.000			
27	040303002002	控制箱基础	1.名称:控制箱基础 2.备注:详见图纸	个	1.000			
28	040504001001	电缆接线手井 900*1100*1500mm	1.名称、规格:电缆接线手井 900*1100*1500mm 2.备注:详见图纸	座	1.000			
29	040807003001	接地装置调试	1.名称:接地网调试	系统	1.000			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

投标编制人：

证号：

4/6

编制日期：

（编制单位盖章）

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

投标编制人:

5/6

第 1 页 共 1 页

