

东莞市望牛墩镇一坊小桥
改造

工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 414,432.49 元

（大写）： （人民币）肆拾壹万肆仟肆佰叁拾贰元肆角玖分

（其中安全防护、文明施工单列费用：10,454.38元 工日人工费总额：93,896.47元）

结构类型： 层数： 建筑面积： 平方米

单方造价： 元/平方米 钢筋量：3.600吨 混凝土量： 立方米

单位面积钢筋量： 公斤/平方米 单位面积混凝土量： 立方米/平方米

招 标 人：

东莞市望牛墩资产经营管
理有限公司

（单位盖章）



工程造价
咨 询 人：

东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编 号：甲120344000593
有效期至：2015年12月31日

（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

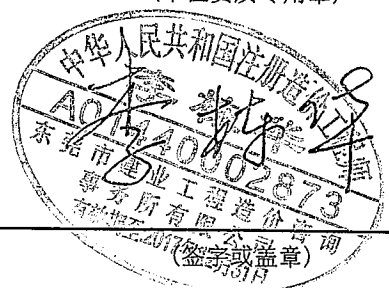

编 制 人：

复 核 人：

（造价人员签字盖专用章）



编制时间： 2015年9月18日



2015年9月18日

总说明

项目名称：东莞市望牛墩镇一坊小桥改造工程

项目编号：建预字1508-137号

一、编制依据：

- 1、编制依据深圳华粤城市建设工程设计有限公司：东莞市望牛墩镇一坊小桥改造工程施工图，出土日期：2015年7月；
- 2、执行工程量清单项目计量规范(2013-广东)
- 3、执行2010年《广东省建设工程计价通则》、《广东省市政工程综合定额》、《广东省安装工程综合定额》，按二类城市计取管理费；
- 4、计费程序执行《东莞工程造价信息》二〇一〇年四月份材价上发布的《广东省市政工程综合定额》(2010)清单计价程序表(2013)附表，《广东省安装工程综合定额》(2010)清单计价程序表(2013)附表；
- 5、材料价格执行《东莞工程造价管理信息》2015年7月份和东莞市造价站发布的2015年8月1-31日材料价格信息并结合其他价格信息；
- 6、安全生产、文明施工费执行东建[2010]4号文；
- 7、关于调整我市建设工程动态工资的通知执行东建价[2013]2号文。

二、本预算包含内容：

三、本预算未包含内容：

四、其他说明：

- 1、弃土石方运距按5km考虑；
- 2、绿化工程养护期按3个月考虑；

五、附注：

工程项目招标控制价汇总表

工程名称: 东莞市望牛墩镇一坊小桥改造工程

序号	单项工程名称	金额 (元)	其中				钢筋 (吨)
			暂估价 (元)	安全文明 施工费 (元)	工日人工费总额 (元)	规费 (元)	
一、	东莞市望牛墩镇一坊小桥改造工程-道路工程	313,252.60		8,119.68	73,500.50		3.569
二、	东莞市望牛墩镇一坊小桥改造工程-交通工程	70,132.19		1,816.31	10,448.57		0.031
三、	东莞市望牛墩镇一坊小桥改造工程-绿化工程	31,047.70		518.39	9,947.40		
	合计	414,432.49		10,454.38	93,896.47		3.600

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业暂估价。

编号: 建预字 1508-137 号

东莞市建设工程预算书

单位工程名称: 东莞市望牛墩镇一坊小桥改造工程-道路工程

建设单位：东莞市望牛墩资产经营管理有限公司

结构形式：

建筑 面积： 平方米 单方造价： 元/平方米

工程总造价： 313,252.60 元 钢筋量： 3.569 吨

(其中安全防护、文明施工单列费用: 8,119.68 元)

工日人工费总额: 73,500.50 元)

编制人：

但体准 粤130S00052
东莞市建业工程造价咨询事务所
有限公司
有效期至2016年12月

复核人：

资格证号:



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇一坊小桥改造工程-道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		279,988.99	
1.1	拆除工程			21,188.42	
1.2	新建人行道			42,389.86	
1.3	新建石砌小型挡墙20m			13,082.41	
1.4	新建台阶			1,315.34	
1.5	新建护栏			55,674.42	
1.6	新建4.0*3.0箱涵			52,308.84	
1.7	新建浆砌片石挡墙			84,814.20	
1.8	其他			9,215.50	
2	措施项目费	安全防护、文明施工费+其他措施项目费		19,262.67	
2.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费		8,119.68	
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费		11,142.99	
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费		11,142.99	
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费			
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0		
2.2.2.2	夜间施工增加费		0		
2.2.2.3	赶工措施费	分部分项合计	0		
2.2.2.4	地下管线交叉降效费		0		
2.2.2.5	交通干扰工程施工增加费				
2.2.2.6	措施项目其他费用		0		
3	其他项目费	其他项目合计		3,359.87	
3.1	材料检验试验费	分部分项合计	0.2	559.98	
3.2	工程优质费	工程优质费			
3.3	暂列金额	暂列金额			
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估价			
3.5	计日工	计日工			
3.6	总承包服务费	总承包服务费			
3.7	预算包干费	分部分项合计	1	2,799.89	
3.8	其他项目其他费用				
4	规费	防洪工程维护费		302.61	
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	10,338.46	
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费		305,132.92	
7	其中人工费	工程人工费+机械人工		73,500.50	
8	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		313,252.60	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

编制人：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇一坊小桥改造工程-道路工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除工程						
1	050101006001	拆除绿化带	1. 拆除:拆除绿化带	m2	170.500	2.72	463.76	
2	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:暂定20cm	m2	11.600	28.98	336.17	
3	041001003001	拆除基层	1. 材质:基层 2. 厚度:暂按20cm	m2	11.600	20.34	235.94	
4	041001002001	拆除人行道地砖	1. 材质:人行道地砖	m2	356.080	5.66	2,015.41	
5	041001003002	拆除人行道基层	1. 材质:基层 2. 厚度:15cm	m2	247.960	15.23	3,776.43	
6	041001007001	拆除简易铁棚	1. 结构形式:简易铁棚	m2	127.810	42.26	5,401.25	
7	041001008001	拆除混凝土结构	1. 结构形式:现状台阶	m3	7.262	319.90	2,323.24	
8	041001006002	拆除管道	1. 材质:拆除金属管道 2. 管径:DN300	m	3.000	31.03	93.09	
9	041001006001	拆除管道	1. 材质:拆除金属管道 2. 管径:DN200	m	4.000	15.18	60.72	
10	041001006003	拆除管道	1. 材质:拆除金属管道 2. 管径:DN150	m	4.000	15.18	60.72	
11	041001006004	拆除管道	1. 材质:拆除混凝土管道 2. 管径:DN600	m	15.000	33.18	497.70	
12	041001007002	拆除砖石结构	1. 强度等级:1.5m高370宽 2. 尺寸:拆除现状排水渠 外墙	m3	9.900	145.79	1,443.32	
13	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等 级:恢复排水渠外墙	m3	9.900	380.30	3,764.97	
14	041001007003	拆除石凳	1. 结构形式:拆除石凳	张	4.000	97.60	390.40	
15	041001007004	拆除石桌	1. 结构形式:拆除石桌	张	2.000	162.65	325.30	
		分部小计					21,188.42	
		新建人行道						
16	040202001003	路床(槽)整形	1. :人行道整形碾压	m2	172.800	1.77	305.86	
17	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:稳定碎石 3. 厚度:15cm	m2	172.800	29.07	5,023.30	
18	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:250*1 25*60彩色机压砖 2. 基础、垫层:材料品种 、厚度:30厚1:2水泥砂浆	m2	246.900	87.15	21,517.34	
19	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:300*3 00*50盲道砖 2. 基础、垫层:材料品种 、厚度:30厚1:2水泥砂浆	m2	31.420	92.25	2,898.50	
本页小计							50,933.42	

编制人：

证号：

编制日期：

6

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇一坊小桥改造工程-道路工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
20	040204004008	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：花岗岩路缘石150*350*800mm 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：C20后座	m	84.990	110.09	9,356.55	
21	040204004009	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：花岗岩路缘石80*150*500mm 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：C20后座	m	69.860	47.07	3,288.31	
		分部小计					42,389.86	
		新建石砌小型挡墙20m						
22	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格：MU40块石M10水泥砂浆砌筑 2. 泄水孔：Φ50mm 3. 勾缝要求：M10水泥砂浆勾平缝	m3	35.800	329.41	11,792.88	
23	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	53.200	6.21	330.37	
24	040103001001	回填方	1. 密实度要求：回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	34.860	15.63	544.86	
25	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：投标人自行考虑	m3	18.340	22.59	414.30	
		分部小计					13,082.41	
		新建台阶						
26	010507004001	台阶	1. 混凝土强度等级：C20混凝土	m3	2.310	441.62	1,020.14	
27	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格：砂砾垫层 2. 厚度：15cm	m3	1.539	191.81	295.20	
		分部小计					1,315.34	
		新建护栏						
28	040309001001	不锈钢栏杆（标准段）	1. 栏杆材质、规格：不锈钢栏杆1.2m高 2. 材质：不锈钢栏杆扶手Φ76*2.5mm、立柱Φ76*2.5mm、方钢横杆40*40*2mm、竖杆20*20*1.5mm 3. 立柱基础：C25混凝土基础	m	51.000	557.31	28,422.81	
29	040309001002	不锈钢栏杆（桥侧护栏段）	1. 栏杆材质、规格：不锈钢栏杆1.2m高 2. 材质：不锈钢栏杆扶手Φ76*2.5mm、立柱Φ76*2.5mm、方钢横	m	42.000	569.87	23,934.54	
本页小计							79,399.96	

编制人：

证号：

编制日期：

7

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇一坊小桥改造工程-道路工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			杆40*40*2mm、竖杆20*20*1.5mm 3.零星贴面:花岗岩贴面					
30	040309001003	不锈钢栏杆（台阶段）	1. 栏杆材质、规格:不锈钢栏杆1.2m高 2. 材质:不锈钢栏杆扶手Φ76*2.5mm、立柱Φ76*2.5mm、方钢横杆40*40*2mm、竖杆20*20*1.5mm	m	3.000	743.19	2,229.57	
31	010802004001	不锈钢防盗网	1. 防盗网:不锈钢防盗网	m2	7.500	145.00	1,087.50	
		分部小计					55,674.42	
		新建4.0*3.0箱涵						
32	040302001002	圆木桩	1. 桩长:3m 2. 尾径:9cm	根	270.000	53.78	14,520.60	
33	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比:换填片石 2. 厚度:50cm厚	m3	12.380	97.03	1,201.23	
34	040305001003	垫层	1. 材料品种、规格:砂砾垫层 2. 厚度:30cm	m3	7.430	187.38	1,392.23	
35	040303002002	混凝土箱涵基础	1. 混凝土强度等级:C20	m3	2.480	431.52	1,070.17	
36	040306003001	箱涵底板	1. 混凝土强度等级:C40	m3	8.540	516.66	4,412.28	
37	040306004001	箱涵侧墙	1. 混凝土强度等级:C40	m3	9.450	531.45	5,022.20	
38	040306005001	箱涵顶板	1. 混凝土强度等级:C40	m3	8.540	522.45	4,461.72	
39	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格:钢筋制作、安装 Φ10-14mm以内螺纹钢	t	1.231	3,344.91	4,117.58	
40	040901001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格:钢筋制作、安装 Φ16-25mm以内螺纹钢	t	1.946	3,188.91	6,205.62	
41	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	234.270	6.21	1,454.82	
42	040103001003	回填方	1. 密实度要求:回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	92.880	15.63	1,451.71	
43	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:投标人自行考虑	m3	195.390	22.59	4,413.86	
44	040504002001	混凝土井1700*2000mm	1. 盖板材质、规格:C30预制盖板30cm*150cm 2. 井盖、井圈材质及规格:C30井圈	座	1.000	2,584.82	2,584.82	
		分部小计					52,308.84	
本页小计							55,625.91	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇一坊小桥改造工程-道路工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		新建浆砌片石挡墙						
45	040302001001	圆木桩	1. 桩长:3m 2. 尾径:9cm	根	238.000	59.78	14,227.64	
46	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20	m3	33.920	431.52	14,637.16	
47	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格:砂砾垫层 2. 厚度:10cm	m3	2.550	187.38	477.82	
48	040305003001	浆砌块料	1. 部位:护底 2. 砂浆强度等级:M7.5	m3	7.650	286.59	2,192.41	
49	010403004002	石挡土墙	1. 石料种类、规格:C30片石混凝土挡土墙 2. 泄水孔:Φ100mm 3. 勾缝要求:1:2水泥砂浆勾缝	m3	105.250	353.40	37,195.35	
50	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	688.830	6.21	4,277.63	
51	040103001002	回填方	1. 密实度要求:回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	539.470	15.63	8,431.92	
52	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:投标人自行考虑	m3	149.370	22.59	3,374.27	
		分部小计					84,814.20	
		其他						
53	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:塑料给水管DN150	m	10.000	141.89	1,418.90	
54	040501001001	混凝土管	1. 管座材质:Ⅱ级钢筋混凝土管DN600	m	15.000	186.44	2,796.60	
55	050305006001	石桌石凳	1. 桌面形状、尺寸、支墩高度:成品石凳	个	4.000	500.00	2,000.00	
56	050305006002	石桌	1. 桌面形状、尺寸、支墩高度:成品石桌	个	2.000	1,500.00	3,000.00	
		分部小计					9,215.50	
本页小计							94,029.70	
合 计							279,988.99	

措施项目清单计价表(一)

工程名称：东莞市望牛墩镇一坊小桥改造工程-道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数	费率 (%)	金额 (元)
1	安全文明施工项目费			8,119.68
1.0	安全防护、文明施工单列费用（交易中心 电子投标人只填报这项）			
1.1	综合脚手架			
1.2	靠脚手架安全挡板			
1.3	独立安全防护挡板			
1.4	围尼龙编制布			
1.5	现场围挡、围墙			
1.6	文明施工与环境保护、临时设施、安全施 工	分部分项合计	2.9	8,119.68
1.7	建筑工地视频监控系统项目费用			
1.8	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全 防护和监测费用			
2	其他措施费			11,142.99
2.1	措施一般项目费			11,142.99
2.1.1	围堰工程			
2.1.2	其他工程			
2.1.3	大型机械设备进出场及安拆			3,551.36
2.1.4	临时工程费			
2.1.5	砼、钢筋砼模板及支架等的支、拆、运输 、摊销（或租赁）费			7,591.63
2.2	措施其他项目费			
2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0	
2.2.2	夜间施工增加费		0	
2.2.3	赶工措施费	分部分项合计	0	
2.2.4	地下管线交叉降效费		0	
2.2.5	交通干扰工程施工增加费		0	
2.2.6	其他费用		0	

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

其他项目清单与计价表汇总表

工程名称: 东莞市望牛墩镇一坊小桥改造工程-道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

编制人:

编制日期: 12

主要材料价格表

工程名称: 东莞市望牛墩镇一坊小桥改造工程-道路工程

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	单价(元)
1	0001001	综合工日		工日	682.11	99.00
2	0101041@6	螺纹钢	Φ 10~14	t	1.28	2,550.00
3	0101041@7	螺纹钢	Φ 16~25	t	2.02	2,400.00
4	0109031	圆钢	Φ 10以内	t	0.15	2,360.00
5	0401013	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	6.49	320.00
6	0401041	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.01	690.00
7	0403021	中砂		m3	92.51	100.00
8	0405041	碎石	10	m3	0.07	100.00
9	0405071@1	砂砾石	40	m3	2.04	90.00
10	0407011	石屑		m3	36.05	60.00
11	0409031	生石灰		t	0.08	290.00
12	0411001	毛石	(综合)	m3	21.45	75.00
13	0413001	标准砖	240×115×53	千块	5.23	295.00
14	0503051	松杂板枋材		m3	0.22	1,260.00
15	0701101	花岗岩板		m2	38.16	77.00
16	1404051@3	不锈钢管	D76*2.5	m	88.20	92.91
17	1404051@4	普通钢管	70*7	m	88.20	32.63
18	1404051@5	不锈钢管	D20*1.5	m	419.10	22.12
19	1431381@1	塑料排水管	Φ 100mm	m	20.26	18.56
20	3115001	水		m3	74.98	2.79
21	8021903	普通商品混凝土 碎石粒 径20石	C20	m3	43.35	306.00
22	8021904	普通商品混凝土 碎石粒 径20石	C25	m3	2.22	315.00
23	8021905	普通商品混凝土 碎石粒 径20石	C30	m3	0.87	335.00
24	8021907	普通商品混凝土 碎石粒 径20石	C40	m3	26.80	359.00
25	9946041	汽油	(机械用) 国III93#	kg	28.57	8.73
26	9946051	柴油	(机械用) 0#	kg	1,154.69	7.25
27	9946071	电	(机械用)	kw·h	1,629.69	0.93
28	1431311@1	塑料管DN150给水管		m	10.00	127.31
29	1445121@1	II级钢筋混凝土管DN600		m	15.15	162.84
30	3305011@33	250*125*60彩色机压砖		m2	251.84	52.93
31	3305011@34	300*300*50盲道砖		m2	32.05	57.93
32	3307021@17	150*350*800mm花岗岩		m	86.26	84.00

编制人:

证号:

编制日期: 14

编号：建预字 1508-137 号

东莞市建设工程预算书

单位工程名称： 东莞市望牛墩镇一坊小桥改造工程-交通工程

建设单位： 东莞市望牛墩资产经营管理有限公司

结构形式：

建筑面积： 平方米 单方造价： 元/平方米

工程总造价： 70,132.19 元 钢筋量： 0.031 吨


(其中安全防护、文明施工单列费用：1,816.31 元)

工日人工费总额：10,448.57 元)

编制人：

但体准

资格证号：

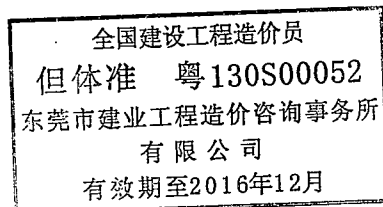

复核人：

资格证号：



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇一坊小桥改造工程-交通工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		62,631.55	
2	措施项目费	安全防护、文明施工费+其他措施项目费		4,366.70	
2.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费		1,816.31	
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费		2,550.39	
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费			
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费		2,550.39	
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0		
2.2.2.2	夜间施工增加费		0		
2.2.2.3	赶工措施费	分部分项合计	0		
2.2.2.4	地下管线交叉降效费		0		
2.2.2.5	交通干扰工程施工增加费				
2.2.2.6	措施项目其他费用		0		
3	其他项目费	其他项目合计		751.58	
3.1	材料检验试验费	分部分项合计	0.2	125.26	
3.2	工程优质费	工程优质费			
3.3	暂列金额	暂列金额			
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估价			
3.5	计日工	计日工			
3.6	总承包服务费	总承包服务费			
3.7	预算包干费	分部分项合计	1	626.32	
3.8	其他项目其他费用				
4	规费	防洪工程维护费		67.75	
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	2,314.61	
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费		68,315.88	
7	其中人工费	工程人工费+机械人工		10,448.57	
8	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		70,132.19	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

编制人：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇一坊小桥改造工程-交通工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	040205006001	标线	1. 材料品种:路面标线 热熔型漆	m2	87.230	44.02	3,839.86	
2	040205007002	标记(导向箭头A)	1. 名称:直行或左、右转向箭头 2. 油漆品种:热熔型反光涂料	个	2.000	266.11	532.22	
3	040205007004	标记(导向箭头B)	1. 名称:左右转向箭头 2. 油漆品种:热熔型反光涂料	个	2.000	305.79	611.58	
4	040205007005	标记	1. 材料品种:菱形人行道预告标识线	个	2.000	373.46	746.92	
5	040205007006	标记	1. 材料品种:减速让行标记	个	2.000	368.70	737.40	
6	040205003004	标志杆(长方形路名牌标志杆)	1. 基础材料品种、厚度、强度:C25 2. 材质、规格尺寸:镀锌八边形立钢a38/42*2.5*2260mm 3. 油漆品种:热镀锌	根	1.000	616.50	616.50	
7	040205004004	标志板(长方形路名牌标志牌)	1. 材质、规格尺寸:铝板360*1180mm 2. 板面反光膜等级:工程级反光膜	套	1.000	315.22	315.22	
8	040205003007	标志杆(F标志杆)	1. 基础材料品种、厚度、强度:C25、C15 2. 材质、规格尺寸:无缝钢管立柱Φ273*8*7270 3. 油漆品种:热镀锌	根	2.000	12,335.72	24,671.44	
9	040205004007	标志板(F标志牌)	1. 材质、规格尺寸:铝板1500*3000mm 2. 板面反光膜等级:三级反光膜	套	2.000	3,339.23	6,678.46	
10	040205003008	标志杆(人行横道标志杆)	1. 基础材料品种、厚度、强度:C25 2. 材质、规格尺寸:钢管Φ76*4 3. 油漆品种:热镀锌	根	4.000	1,941.02	7,764.08	
11	040205004008	标志板(人行横道标志牌)	1. 材质、规格尺寸:双面铝板 1600*800mm 2. 板面反光膜等级:三级反光膜	套	4.000	949.83	3,799.32	
12	040205003006	标志杆(圆形+三角形标志杆)	1. 基础材料品种、厚度、强度:C25、C15 2. 材质、规格尺寸:钢管Φ76*4 3. 油漆品种:热镀锌	根	2.000	2,027.39	4,054.78	
13	040205004006	标志板(圆形+三角形标志牌)	1. 材质、规格尺寸:铝板D800+△900	套	2.000	631.84	1,263.68	
本页小计							55,631.46	

编制人：

证号：

编制日期：

18

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东莞市望牛墩镇一坊小桥改造工程-交通工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			2. 板面反光膜等级:三级反光膜					
14	040205003009	标志杆(双圆形标志杆)	1. 基础材料品种、厚度、强度:C25、C15 2. 材质、规格尺寸:钢管Φ76*4 3. 油漆品种:热镀锌	根	1.000	1,951.06	1,951.06	
15	040205004009	标志板(双圆形标志牌)	1. 材质、规格尺寸:铝板D800 2. 板面反光膜等级:三级反光膜	套	1.000	746.09	746.09	
16	040205003010	标志杆(三角形标志杆)	1. 基础材料品种、厚度、强度:C25、C15 2. 材质、规格尺寸:钢管Φ76*4 3. 油漆品种:热镀锌	根	2.000	1,892.68	3,785.36	
17	040205004010	标志板(三角形标志牌)	1. 材质、规格尺寸:铝板△900 2. 板面反光膜等级:三级反光膜	套	1.000	517.58	517.58	
		分部小计					62,631.55	
本页小计							7,000.09	
合 计							62,631.55	

编制人：

证号:

编制日期:

措施项目清单计价表(二)

工程名称: 东莞市望牛墩镇一坊小桥改造工程-交通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

编制人：

证号:

编制日期: 21

其他项目清单与计价表汇总表

工程名称: 东莞市望牛墩镇一坊小桥改造工程-交通工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	材料检验试验费	项	125.26	
6	预算包干费	项	626.32	
7	工程优质费	项		
8	其他费用	项		
9	现场签证	项		
10	索赔	项		
合 计			751.58	

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

编制人：

编制日期: 72

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇一坊小桥改造工程-交通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期: 24

编号: 建预字 1508-137 号.

东莞市建设工程预算书

单位工程名称: 东莞市望牛墩镇一坊小桥改造工程-绿化工程

建设单位：东莞市望牛墩资产经营管理有限公司

结构形式：

建 筑 面 积： 平方米 单方造价： 元/平方米

工程总造价： 31,047.70 元 钢筋量： 吨

(其中安全防护、文明施工单列费用: 518.39 元)

工日人工费总额: 9,947.40 元)

编制人：

但体准 粤130S00052
东莞市建业工程造价咨询事务所
有限公司
有效期至2016年12月

复核人：

资格证号:



25

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇一坊小桥改造工程-绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		29,153.94	
2	措施项目费	安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费		518.39	
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	安全防护、文明施工费+赶工措施费及额外增加的赶工措施费		518.39	
2.1.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费		518.39	
2.1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	赶工措施费及额外增加的赶工措施费			
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费			
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费			
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费			
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0		
2.2.2.2	夜间施工增加费		0		
2.2.2.3	地下管线交叉降效费		0		
2.2.2.4	措施项目其他费用		0		
3	其他项目费	其他项目合计		320.69	
3.1	材料检验试验费	分部分项合计	0.1	29.15	
3.2	工程优质费	工程优质费			
3.3	暂列金额	暂列金额			
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估价			
3.5	计日工	计日工			
3.6	总承包服务费	总承包服务费			
3.7	预算包干费	分部分项合计	1	291.54	
3.8	其他项目其他费用				
4	规费	防洪工程维护费		29.99	
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	1,024.69	
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费		30,529.31	
7	其中人工费	工程人工费+机械人工		9,947.40	
8	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		31,047.70	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

编制人：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇一坊小桥改造工程-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期:

其他项目清单与计价表汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇一坊小桥改造工程-绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	材料检验试验费	项	29.15	
6	预算包干费	项	291.54	
7	工程优质费	项		
8	其他费用	项		
9	现场签证费用	项		
10	索赔费用	项		
合 计			320.69	

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

编制人：

编制日期: 30

