

杜屋村公园河边道路 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 596,723.25 元

（大写）： （人民币）伍拾玖万陆仟柒佰贰拾叁元贰角伍分

（其中安全防护、文明施工单列费用：15,157.44元 工日人工费总额：135,733.49元）


结构类型： 层数： 建筑面积： 平方米

单方造价： 元/平方米 钢筋量：3.020吨 混凝土量： 立方米

单位面积钢筋量： 公斤/平方米 单位面积混凝土量： 立方米/平方米

招 标 人： 东莞市望牛墩镇杜屋村村
民委员会
(单位盖章)

工程造价
咨 询 人：

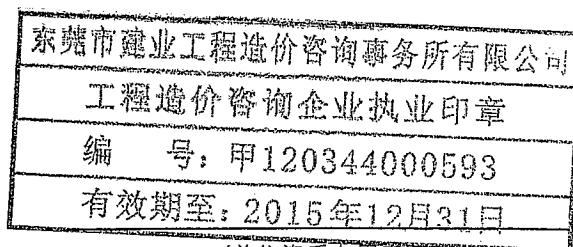

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



编 制 人： 陈丽军
东莞市建业工程造价咨询
事务所有限公司
(有效期至2017年12月31日)

复 核 人：



编 制 时 间： 2014 年 7 月 16 日



2014 年 7 月 16 日

编制说明

一、编制依据:

- 1、本工程施工设计图纸文件:杜屋村公园河边道路工程--施工图纸
- 2、执行2010年《广东省市政工程综合定额》上中下册及《广东省市政工程计价通则》。
- 3、采用清单计价方式,取费执行(东建价[2010]6号《关于发布东莞市执行2010广东省建设工程计价依据计价程序表的通知》,《广东省市政工程综合定额》(2010) 清单计价程序表(2010)。
- 4、执行东莞市二〇一四年《东莞工程造价管理信息》5月份信息价和东莞市主要建筑材料价格参考信息(2014年6月1日-30日),缺项参考广州信息价。
- 5、执行东建价[2010]4号《关于执行2010广东省建设工程计价依据有关建筑工程安全防护、文明施工措施措施费组成与计算问题的通知》。
- 6、执行东建价[2013]2号文《关于调整我市建设工程动态工资通知》。
- 7、执行东建(2005)45号文,关于印发<<东莞市建设局关于加强预拌混凝土管理规定>>的通知。
- 8、关于我市建设工程税率的通知执行东建函[2011]5号文。

二、套价说明

- 1、商品砼运距按10公里考虑。
- 2、材料价格见主要材料价格表。

三、工程量计算说明

- 1、施工图纸所有关于道路的内容

四、未计工程量

- 1、根据委托方要求,不计算与人行道相交的台阶及平台

五、附注

编号：建预字 1407-040 号

东莞市建设工程预算书

单位工程名称: 杜屋村公园河边道路

建设单位：东莞市望牛墩镇杜屋村村民委员会

结构形式：


建筑 面积： 平方米 单方造价： 元/平方米

工程总造价: 596,723.25 元 钢筋量: 3.020 吨

(其中安全防护、文明施工单列费用: 15,157.44 元)

工日人工费总额: 135,733.49 元)

编制人：

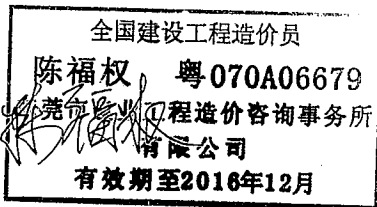

资格证号:

复核人：



资格证号:

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：杜屋村公园河边道路

第1页 共1页

序号	费用名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项工程费	FBFXHJ		522670.26
2	措施项目费	_AFWSCXMF+_QTCS F		47510.49
2.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF		15157.44
2.2	其他措施项目费	_CSYBXMF+_CSQTX MF		32353.05
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXMF		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF		32353.05
2.2.2.1	文明工地增加费	FBFXHJ	0	
2.2.2.2	夜间施工增加费		0	
2.2.2.3	赶工措施费	FBFXHJ	0	
2.2.2.4	地下管线交叉降效费		0	
2.2.2.5	交通干扰工程施工增加费			
2.2.2.6	措施项目其他费用		0	
3	其他项目费	QTXMHJ		6272.04
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	0.2	1045.34
3.2	工程优质费	GCRYZF		
3.3	暂列金额	ZLJE		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ		
3.5	计日工	JRG		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	1	5226.70
3.8	其他项目其他费用			
4	规费	_FHGCWHF		576.45
4.1	防洪工程维护费	_FHJ+_CHJ+_QTXM	0.1	576.45
5	税金	_FHJ+_CHJ+_QTXM +_GF	3.413	19694.01
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM +_GF+_SJ-_AFWSC XMF		581565.81
7	其中人工费	GCRGF+JXRG		135733.49
	合 计			596,723.25

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

编制人：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杜屋村公园河边道路

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	040203007001	水泥混凝土	1. 道路传力杆套筒 2. 水泥混凝土路面钢筋 构造筋 3. 伸缝(人工切缝) 沥青木板 4. PG道路嵌缝胶 5. 缩缝 6. 刷热沥青 7. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 换为【普通预拌混凝土 C30 粒径为20mm石子】 8. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	1978.77	123.89	245149.82	
2	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1. 人机配合铺装石屑底层 厚度 20cm	m2	1978.77	16.52	32689.28	
3	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 路床碾压检验 2. 人机配合铺装碎石底层 厚度 30cm	m2	2159.04	32.38	69909.72	
4	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 缘石铺设 混凝土 长度 50cm 2. 浇筑侧(缘)石混凝土后座 3. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	m	470.51	84.53	39772.21	
5	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1. 人行道整形碾压 2. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量7% 厚度 15cm	m2	224.73	33.05	7427.33	
6	040204003001	现浇混凝土人行道	1. 人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 2. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	m2	224.73	70.38	15816.50	
7	040204002001	人行道块料铺设	1. 铺设块料地砖 普通型砖 水泥砂浆1:3	m2	271.44	52.29	14193.60	
8	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内	m3	40.01	34.22	1369.14	
9	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	27.41	15.63	428.42	
10	040103002001	余方弃置	1. 人工装自卸汽车运土方 运距 1km 实际运距(km):5	m3	12.6	36.07	454.48	
11	010401001001	砖基础-花池	1. 砖基础 2. 水泥石灰砂浆 M5	m3	12.5	308.10	3851.25	
12	011203001001	零星项目一般抹灰-花池	1. 零星项目 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm 2. 水泥砂浆 1:2.5 3. 水泥砂浆 1:2.5	m2	67.2	89.38	6006.34	
13	010503004001	圈梁-沿河栏杆底	1. 圈、过、拱、弧形梁 2. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	m3	26.24	553.36	14520.17	
14	010502001001	矩形柱-沿河栏杆柱座	1. 矩形、多边形、异形、圆形柱 2. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	m3	10.94	503.65	5509.93	
15	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10内	t	1.024	5162.72	5286.63	
16	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件螺纹钢 ϕ 12~14	t	0.383	4525.52	1733.27	
17	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件螺纹钢 ϕ 16~25	t	1.84	4421.03	8134.70	
本页小计							472252.79	

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：杜屋村公园河边道路

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18	010606009001	钢栏杆	1. 钢栏杆 钢管 制作 2. 钢栏杆 钢管 安装 3. 预埋铁件	t	4.334	10801.04	46811.71	
19	011405001001	金属面油漆-钢栏杆	1. 防锈漆 二遍 2. 金属面调和漆 调和漆二遍	m2	277.58	12.99	3605.76	
		分部小计					522670.26	
本页小计							50417.47	
合 计							522670.26	

编制人：

证号：

编制日期：

