

东莞市建设工程预算书

工程名称: 东莞市望牛墩镇洲湾村新村村前路人行道工程

建设单位: 东莞市望牛墩镇洲湾村村民委员会

结构形式:

层 数:

混凝土量: m^3

单位含量: m^3 / m^2

实抽钢筋: 吨

单位含量: kg / m^2

建筑面积: m^2

单位造价: 元/ m^2

含税工程造价(不含单列费): 923,408.72 元

安全防护、文明施工单列费用: 26,294.87 元

总 造 价: 949,703.59 元 其中人工费: 251,833.10 元

总造价(大写): 玖拾肆万玖仟柒佰零叁元伍角玖分

项目负责人:

资格证号:



技术负责人:

资格证号:



批 准 人:

资格证号:




编制单位:

盖 章:



编制日期:

二〇一四年三月二十四日

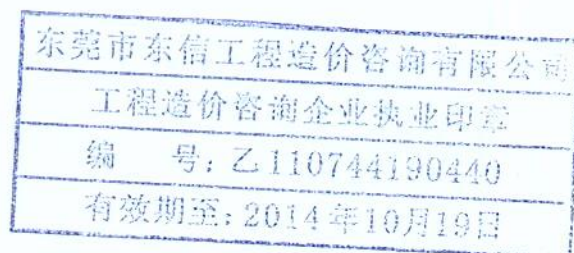

工程项目招标控制价汇总表

工程名称: 东莞市望牛墩镇洲湾村新村村前路人行道工程

序号	工程名称	工程总造价 (元)	工程造价 (未含安全文明施工费) (元)	其 中		备注
				安全防护、文明施工费(元)	定额人工费 (元)	
1	东莞市望牛墩镇洲湾村新村村前路人行道工程-人行道工程	919518.34	895520.27	23998.07	242235.58	
2	东莞市望牛墩镇洲湾村新村村前路人行道工程-照明工程	30185.25	27888.45	2296.80	9597.52	
	合 计	949703.59	923408.72	26294.87	251833.10	

编制说明

工程名称：东莞市望牛墩镇洲湾村新村村前路人行道工程

一、编制依据：

- 1、根据武汉市政工程设计研究有限公司设计的《东莞市望牛墩镇洲湾村新村村前路人行道工程》图纸进行编制。
- 2、执行《广东省市政工程计价依据》(2010)、《广东省市政工程综合定额》(2010)、《广东省安装工程计价依据》(2010)、《广东省安装工程综合定额》(2010)，取费执行东建价[2010]6号《广东省市政工程综合定额》(2010)清单计价程序表(2010)、《广东省安装工程综合定额》(2010)清单计价程序表(2010)。
- 3、预算包干费按0计算；税金执行东建价[2011]5号文，镇区按3.413%计算。
- 4、人工费执行东建价[2013]2号文，全费用综合人工动态工资：99元/工日。
- 5、安全防护、文明施工费执行东建价[2010](4)号文。
- 6、材料价格按2014年1月《东莞建设工程造价信息》，部分材料按市场价格。

二、本预算包括内容：

- 1、设计图纸包括的人行道工程、排水工程及照明埋管工程内容，详见工程量清单计价表。

三、本预算未包括内容：

- 1、路灯、电缆、电线。

四、其他说明：

- 1、商品砼运距按10km计。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇洲湾村新村村前路人行道工程-人行道工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		D.2 人行道工程					
1	040202014002	水泥稳定碎(砾)石	1.路床碾压检验 2.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量6% 厚度 15cm	m2	2522.74	31.74	80071.77
2	040203005003	水泥混凝土	1.水泥混凝土路面 厚度 15cm 实际厚度(cm):10	m2	2522.74	59.18	149295.75
3	040204001001	人行道块料铺设	1.铺设块料地砖 普通型砖 水泥砂浆1:3	m2	2148.08	65.18	140011.85
4	040204003001	安砌侧(平、缘)石	1.缘石铺设 混凝土 长度 50cm 2.浇筑侧(缘)石混凝土后座	m	1653	34.02	56235.06
5	040204006001	树池砌筑	1.砌筑树池 混凝土块 规格(cm)50x35x12 2.树池池盖 3.浇筑侧(缘)石混凝土后座	个	113	324.44	36661.72
6	040202014004	水泥稳定碎(砾)石	1.路床碾压检验 2.150mm厚级配石屑粉混合料	m2	115	35.70	4105.50
7	040202014003	水泥稳定碎(砾)石	1.集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 5% 2.机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 3.自卸汽车运输水泥石屑混合料 自卸汽车装载 第一个1km	m2	115	24.62	2831.30
8	040203005002	水泥混凝土 C30	1.水泥混凝土路面 厚度 20cm 2.水泥混凝土路面养生 水养生	m2	115	114.91	13214.65
9	040801006001	拆除砖围墙	1.拆除砖砌其它构筑物 2.挖掘机挖土方、自卸汽车运卸松散土方 运距1km 实际运距(km):10	m3	37.8	166.61	6297.86
10	040801001001	拆除路面	1.风动凿岩机拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 2.挖掘机挖土方、自卸汽车运卸松散土方 运距1km 实际运距(km):10	m2	984.1	25.28	24878.05
		分部小计					513603.51
		排水工程					
11	040101002003	挖沟槽土方及外运	1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 3.挖土机挖土方自卸汽车运土方 运距1km 一、二类土 实际运距(km):10	m3	3214.53	9.50	30538.04
12	040103001003	填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	2727.1	15.63	42624.57
13	040501002001	混凝土管道铺设	1.混凝土平基 混凝土 2.垫层 石屑 水泥含量 5% 3.承插式(Φ150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 300 4.水泥砂浆接口(180°管基) 管径(mm以内) 300 5.管道闭水试验 管径(mm以内) 400	m	33	89.44	2951.52
本页小计							589717.64

编制人：5

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东莞市望牛墩镇洲湾村新村村前路人行道工程-人行道工程

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

6

措施项目清单与计价表(一)

工程名称: 东莞市望牛墩镇洲湾村新村村前路人行道工程-人行道工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

编制人: 7

证号:

编制日期:

措施项目清单与计价表(二)

工程名称：东莞市望牛墩镇洲湾村新村村前路人行道工程-人行道工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

编制人:

证号:

编制日期:

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 东莞市望牛墩镇洲湾村新村村前路人行道工程-人行道工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

编制人: 9

证号:

编制日期:

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 东莞市望牛墩镇洲湾村新村村前路人行道工程-人行道工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期: 10

主要材料设备价格表

工程名称: 东莞市望牛墩镇洲湾村新村村前路人行道工程-人行道工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东莞市望牛墩镇洲湾村新村村前路人行道工程-照明工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人: 13

证号:

编制日期:

措施项目清单与计价表(一)

工程名称: 东莞市望牛墩镇洲湾村新村村前路人行道工程-照明工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

编制人：

证号:

编制日期:

措施项目清单与计价表(二)

工程名称: 东莞市望牛墩镇洲湾村新村村前路人行道工程-照明工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

编制人: 15

证号:

编制日期:

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 东莞市望牛墩镇洲湾村新村村前路人行道工程-照明工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

编制人:

证号:

编制日期:

16

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇洲湾村新村村前路人行道工程-照明工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人: 17

证号:

编制日期:

