

编号： 预字1010-254号

东莞市望牛墩医院迁扩建
工程-室外景观(绿化) 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 1, 107, 204. 74

（大写）： 壹佰壹拾万柒仟贰佰零肆元柒角肆分


其中：(1)安全防护、文明施工单列费用：18, 114. 99元

(2)工日人工费总额：349, 638. 06元

招 标 人：

东莞市望牛墩资产
经营管理有限公司
(单位盖章)

工 程 造 价
咨 询 人：

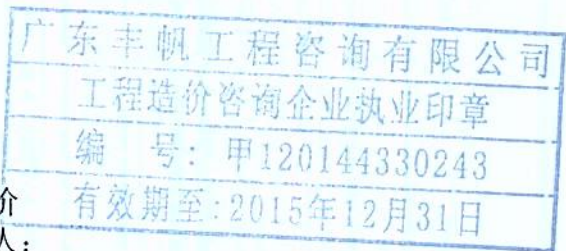

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

2013 年 12 月 28
日

复 核 时 间：

2013 年 12 月 28
日

封一2

编制总说明

一、本工程预算编制依据:

- 1、本工程依据东莞市建筑设计院有限公司2013年10月设计的《东莞市望牛墩医院迁扩建工程-室外》项目施工图及相关说明等资料进行编制。
- 2、工程量计算与计价执行二〇一〇年《广东省园林绿化工程计价办法》、《广东省园林绿化工程综合定额》按二类地区清单计价。
- 3、工程计费执行《广东省园林绿化工程综合定额(2010)清单计价程序表计费(2010)》。
- 4、根据东建价[2013]2号文调整动态工资。
- 5、根据东建价[2010]4号文计算安全防护、文明施工措施单列费。
- 6、根据东建价[2011]5号文调整计价税率计算计价税金。
- 7、材料价格采用东莞市建设局2013年11月东莞工程造价管理信息材料价格及东莞市建设工程造价管理站网上发布的2013年12月11-20日东莞市主要材料价格，缺项部分按市场价。

二、本工程预算包含内容:

- 1、设计图纸范围内的:绿化工程(外围墙外的绿化除外)。

三、本工程预算不包含内容:

- 1、宿舍楼、专家楼、门诊楼、住院楼的土建安装工程。
- 2、供氧中心、洗衣房、太平间、垃圾房、垃圾处理用房、污水池、门卫室、设备房的土建安装工程。
- 3、成品岗亭、连廊。
- 4、室外景观工程、市政工程、外围墙外的绿化。

四、其它说明:

- 1、室外绿化养护期按6个月计。

单位工程费汇总表

工程名称：东莞市望牛墩医院迁扩建工程-室外绿化

第1页 共1页

序号	费用名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	备注
1	分部分项工程费	分部分项合计		1029851.55	项目利润按人工费的18%计算
2	措施项目费	安全防护、文明施工费+其他措施项目费		18114.99	
2.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费		18114.99	单列，按东建价(2010)4号文规定计算
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费			
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费			包括本项价差、利润
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费			发生时按综合定额结合合同约定计算；投标报价可结合工程及自身实际计算
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0		
2.2.2.2	夜间施工增加费		0		
2.2.2.3	赶工措施费	分部分项人工费	0		
2.2.2.4	地下管线交叉降效费		0		
2.2.2.5	措施项目其他费用		0		按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
3	其他项目费	其他项目合计		21626.88	发生时按综合定额结合合同约定计算；投标报价可结合工程及自身实际计算
3.1	材料检验试验费	分部分项合计	0.1	1029.85	单独承包土石方工程除外
3.2	工程优质费	工程优质费			
3.3	暂列金额	暂列金额			
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估价			
3.5	计日工	计日工			
3.6	总承包服务费	总承包服务费			
3.7	预算包干费	分部分项合计	2	20597.03	0.00~2.00
3.8	其他项目其他费用				
4	规费	防洪工程维护费		1069.59	
4.1	防洪工程维护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.1	1069.59	
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	36541.73	市区3.477%，县镇3.413%，乡村3.284%
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费		1089089.75	
7	其中人工费	工程人工费+机械人工		349638.06	
	含税含安全防护、文明施工工程总造价			1,107,204.74	

编制人：

证号：

编制日期：3

工程量清单综合单价报价表

工程名称：东莞市望牛墩医院迁扩建工程-室外绿化

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	050202005001	布置黄蜡石	1. 布置黄蜡石 单件重量(t以内) 1	t	28.080	2190.03	61496.04
2	050102003001	栽植棕榈类 大王椰子 地径40-60cm 高4-5m	1.庭园绿化种植单干棕榈(土球 ϕ 120cm内) 2.单干棕榈成活保养自来水人工灌溉 土球(ϕ 120cm内) 1-3个月 3.单干棕榈保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球 ϕ 120cm内) 4.茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	5.000	1791.67	8958.35
3	050102003002	栽植棕榈类 旅人蕉 胸径0.5-0.6cm 高3-4m	1.庭园绿化种植丛生棕榈(土球规格 ϕ 40cm内) 2.丛生棕榈成活保养自来水人工灌溉 土球(ϕ 40cm内) 1-3个月 3.丛生棕榈保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球 ϕ 40cm内)	株	16.000	530.50	8488.00
4	050102001002	栽植乔木 细叶榕 胸径15-18cm 高6-7m	1.庭园绿化种植乔木(土球 ϕ 100cm内) 2.乔木成活保养自来水人工灌溉 土球(ϕ 120cm内) 1-3个月 3.乔木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球 ϕ 120cm内) 4.茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	10.000	2314.23	23142.30
5	050102001003	栽植乔木 秋枫 胸径15-20cm 高5-6m	1.庭园绿化种植乔木(土球 ϕ 100cm内) 2.乔木成活保养自来水人工灌溉 土球(ϕ 120cm内) 1-3个月 3.乔木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球 ϕ 120cm内) 4.茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	36.000	2149.22	77371.92
6	050102001004	栽植乔木 尖叶杜英 胸径15-20cm 高5-6m	1.庭园绿化种植乔木(土球 ϕ 100cm内) 2.乔木成活保养自来水人工灌溉 土球(ϕ 120cm内) 1-3个月 3.乔木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球 ϕ 120cm内) 4.茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	9.000	3854.22	34687.98
7	050102001005	栽植乔木 海南蒲桃 胸径15-20cm 高5-6m	1.庭园绿化种植乔木(土球 ϕ 100cm内) 2.乔木成活保养自来水人工灌溉 土球(ϕ 120cm内) 1-3个月 3.乔木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球 ϕ 120cm内) 4.茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	10.000	2094.23	20942.30
8	050102001006	栽植乔木 红花羊蹄甲 胸径15-20cm 高4-5m	1.庭园绿化种植乔木(土球 ϕ 100cm内) 2.乔木成活保养自来水人工灌溉 土球(ϕ 120cm内) 1-3个月 3.乔木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球 ϕ 120cm内) 4.茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	27.000	3854.23	104064.21
本页小计							339151.10

编制人：

证号：

编制日期： 4

工程量清单综合单价报价表

工程名称：东莞市望牛墩医院迁扩建工程-室外绿化

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
9	050102001007	栽植乔木 细叶榄仁 胸径8-10cm 高5-6m	1.庭园绿化种植乔木(土球 ϕ 60cm内) 2.乔木成活保养自来水人工灌溉 土球(ϕ 80cm内) 1-3个月 3.乔木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球 ϕ 80cm内) 4.茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	75.000	1497.37	112302.75
10	050102001008	栽植乔木 黄槐 胸径10-13cm 高4-5m	1.庭园绿化种植乔木(土球 ϕ 80cm内) 2.乔木成活保养自来水人工灌溉 土球(ϕ 80cm内) 1-3个月 3.乔木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球 ϕ 80cm内) 4.茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	19.000	1274.87	24222.53
11	050102001001	栽植乔木 桂花 胸径3-4cm 高1.5-2m	1.庭园绿化种植乔木(土球 ϕ 40cm内) 2.乔木成活保养自来水人工灌溉 土球(ϕ 40cm内) 1-3个月 3.乔木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球 ϕ 40cm内) 4.茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	152.000	525.31	79847.12
12	050102001009	栽植乔木 红花紫荆 胸径12-15cm 高1.5-1.8m	1.庭园绿化种植乔木(土球 ϕ 90cm内) 2.乔木成活保养自来水人工灌溉 土球(ϕ 120cm内) 1-3个月 3.乔木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球 ϕ 120cm内) 4.茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	5.000	1496.36	7481.80
13	050102004002	栽植灌木 红继木球 苗高*冠幅=100*100cm	1.庭园绿化种植灌木(土球 ϕ 40cm内) 2.灌木成活保养自来水人工灌溉 土球(ϕ 40cm内) 1-3个月 3.灌木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球 ϕ 40cm内)	株	9.000	189.78	1708.02
14	050102004003	栽植灌木 黄榕球 苗高*冠幅=100*100cm	1.庭园绿化种植灌木(土球 ϕ 40cm内) 2.灌木成活保养自来水人工灌溉 土球(ϕ 40cm内) 1-3个月 3.灌木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球 ϕ 40cm内)	株	40.000	145.78	5831.20
15	050102004004	栽植灌木 黄金叶球 苗高*冠幅=100*100cm	1.庭园绿化种植灌木(土球 ϕ 40cm内) 2.灌木成活保养自来水人工灌溉 土球(ϕ 40cm内) 1-3个月 3.灌木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球 ϕ 40cm内)	株	108.000	112.78	12180.24
16	050102004005	栽植灌木 细叶紫薇 苗高*冠幅=100*100cm	1.庭园绿化种植灌木(土球 ϕ 40cm内) 2.灌木成活保养自来水人工灌溉 土球(ϕ 40cm内) 1-3个月 3.灌木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球 ϕ 40cm内)	株	21.000	123.78	2599.38
17	050102008002	栽植花卉 满天星 苗高10-20cm 3斤袋 36袋/m2	1.庭园绿化单一品种成片种植 木本花卉育苗袋(ϕ 10cm内) 2.单一品种成片种植成活保养 木本花卉 自来水人工灌溉 1-3个月 3.木本花卉保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉	m2	289.300	81.89	23731.72
本页小计							269904.76

编制人：

证号：

编制日期： 5

工程量清单综合单价报价表

工程名称：东莞市望牛墩医院迁扩建工程-室外绿化

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
18	050102008003	栽植花卉 花叶连翘 苗高20-25cm 5斤袋 36袋/m2	1.庭园绿化单一品种成片种植 木本花卉育苗袋(φ10cm内) 2.单一品种成片种植成活保养 木本花卉 自来水人工灌溉 1-3个月 3.木本花卉保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉	m2	53.000	97.14	5148.42
19	050102008001	栽植花卉 毛杜鹃 苗高20cm 3斤袋 25袋/m2	1.庭园绿化单一品种成片种植 木本花卉育苗袋(φ10cm内) 2.单一品种成片种植成活保养 木本花卉 自来水人工灌溉 1-3个月 3.木本花卉保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉	m2	96.000	117.60	11289.60
20	050102008006	栽植花卉 红背桂 3斤袋 36袋/m2	1.庭园绿化单一品种成片种植 木本花卉育苗袋(φ10cm内) 2.单一品种成片种植成活保养 木本花卉 自来水人工灌溉 1-3个月 3.木本花卉保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉	m2	35.000	89.51	3132.85
21	050102008007	栽植花卉 满地黄金 苗高10cm 3斤袋 36袋/m2	1.庭园绿化单一品种成片种植 木本花卉育苗袋(φ10cm内) 2.单一品种成片种植成活保养 木本花卉 自来水人工灌溉 1-3个月 3.木本花卉保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉	m2	78.000	62.80	4898.40
22	粤050102015001	栽植花卉 炮仗花 长>2.5cm 3盆/丛	1.公共绿化摆设盆花 花盆内径(20cm内) 2.高架桥花槽绿化成活保养 人工灌溉 1-3个月 3.高架桥花槽绿化保存保养(种植后第4~6个月) 人工灌溉	盆	54.000	63.22	3413.88
23	050102008009	栽植花卉 山指甲 苗高20cm 3斤袋 36袋/m2	1.庭园绿化单一品种成片种植 木本花卉育苗袋(φ10cm内) 2.单一品种成片种植成活保养 木本花卉 自来水人工灌溉 1-3个月 3.木本花卉保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉	m2	436.400	81.82	35706.25
24	050102008010	栽植花卉 彩叶草 3斤袋 36袋/m2	1.庭园绿化单一品种成片种植 草本花卉育苗袋(φ10cm内) 2.单一品种成片种植成活保养 草本及球(块)根花卉 自来水人工灌溉 1-3个月 3.草本及球(块)根花卉保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉	m2	108.000	80.13	8654.04
25	050102010001	铺种草皮 台湾草 件装 30cm×30cm/件	1.庭园绿化铺种件装草皮 铺草皮 2.草皮成活保养(第一个月) 自来水人工灌溉 3.草皮成活保养(一个月后) 自来水人工灌溉 4.草皮保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉	m2	6432.040	54.19	348552.25
本页小计							420795.69

编制人：

证号：

编制日期： 6

