

编号：建预字1606-135号

东莞市望牛墩镇横沥村美丽幸福村居建设-中横路改造工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：285,700.68 元

（大写）：（人民币）贰拾捌万伍仟柒佰元陆角捌分

（其中安全防护、文明施工单列费用：8,557.57元 工日人工费总额：79,508.66元）


结构类型： 层数： 建筑面积： 平方米

单方造价： 元/平方米 钢筋量： 吨 混凝土量： 立方米

单位面积钢筋量： 公斤/平方米 单位面积混凝土量： 立方米/平方米

招 标 人： 东莞市望牛墩镇横沥村民委员会
(单位盖章)

工程造价
咨 询 人：

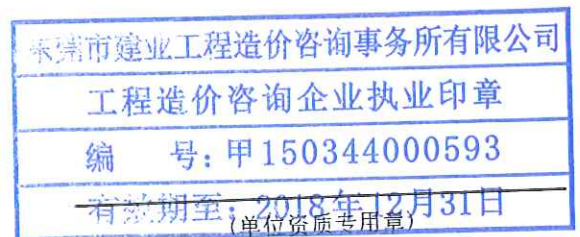

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：



编 制 人：

复 核 人：



编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

编制说明

一、编制依据:

- 1、本工程施工设计图纸文件: 东莞市望牛墩镇横沥村美丽幸福村居建设-中横路改造工程--施工图。
- 2、执行2010年《广东省市政工程综合定额》及《广东省市政工程计价通则》。
- 3、采用清单计价方式, 取费执行(粤建市[2016]1113号《广东省住房和城乡建设厅关于营改增后调整广东省计价依据的通知》; 《广东省建筑与装饰(上中下册)、安装及市政工程综合定额》(2010) 清单计价程序表(2010)。
- 4、执行东莞市二〇一六年《东莞工程造价管理信息》6月份信息价和东莞市主要建筑材料价格参考信息(2016年6月1日-30日), 缺项参考广州信息价。
- 5、执行东建价[2010]4号《关于执行2010广东省建设工程计价依据有关建筑工程安全防护、文明施工措施措施费组成与计算问题的通知》(营改增后有修改)。
- 6、执行东建价[2013]2号文《关于调整我市建设工程动态工资通知》。
- 7、执行东建(2005)45号文, 关于印发《<<东莞市建设局关于加强预拌混凝土管理规定>>的通知。

二、套价说明

- 1、商品砼运距按综合考虑、土方及废料运距均按5公里考虑。
- 2、材料价格见主要材料价格表。

三、工程量计算说明

- 1、施工图内所有内容;

四、未计工程量

五、附注

编号：建预字 1606-135 号

东莞市建设工程预算书

单位工程名称： 东莞市望牛墩镇横沥村美丽幸福村居建设-中横路改

造工程

建设单位： 东莞市望牛墩镇横沥村村民委员会

结构形式：

建筑面积： 平方米 单方造价： 元/平方米


工程总造价： 285,700.68 元 钢筋量： 吨

(其中安全防护、文明施工单列费用： 8,557.57 元

工日人工费总额： 79,508.66 元)

编制人： 

资格证号：

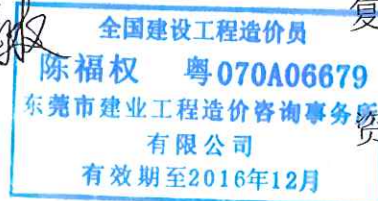

复核人： 

资格证号：



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇横沥村美丽幸福村居建设-中横路改造工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	费用名称	计算基础	费率(%)	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		241876.02	
2	措施项目费	安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费		12352.34	
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	安全防护、文明施工费+施工升降机安全监控系统费用+赶工措施费及额外增加的赶工措施费		8557.57	
2.1.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费		8557.57	
2.1.2	施工升降机安全监控系统费用	施工升降机安全监控系统费用			
2.1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	赶工措施费及额外增加的赶工措施费			
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费		3794.77	
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费		3794.77	
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费			
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0		
2.2.2.2	夜间施工增加费		0		
2.2.2.3	地下管线交叉降效费		0		
2.2.2.4	交通干扰工程施工增加费				
2.2.2.5	措施项目其他费用		0		
3	其他项目费	其他项目合计		2902.51	—
3.1	材料检验试验费	分部分项合计	0.2	483.75	
3.2	工程优质费	工程优质费			
3.3	暂列金额	暂列金额			
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估价			
3.5	计日工	计日工			
3.6	总承包服务费	总承包服务费			
3.7	预算包干费	分部分项合计	1	2418.76	
3.8	其他项目其他费用	其他项目其他费用			
4	规费	防洪工程维护费		257.13	—
5	税前工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费		257388.00	
6	销项增值税	税前工程总造价	11	28312.68	—
7	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+销项		277143.11	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程清单与计价表

工程名称: 东莞市望牛墩镇横沥村美丽幸福村居建设-中横路改造工程

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:水泥混凝土 2. 厚度:路面厚度200mm 3. 废料运距:5km	m ²	903	27.04	24417.12	
2	041001003001	拆除基层	1. 材质:各类基层 2. 厚度:15cm 3. 废料运距:5km	m ²	903	17.41	15721.23	
3	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:路床碾压检验	m ²	903	1.40	1264.20	
4	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:石屑 3. 厚度:15cm	m ²	903	27.22	24579.66	
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:200厚 3. 养生方式:水养生	m ²	903	104.85	94679.55	
6	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:花岗岩路缘石500*400*120 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20混凝土后座	m	118.951	87.37	10392.75	
7	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	510.5	6.61	3374.41	
8	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土	m ³	449.13	16.88	7581.31	
9	040103002001	余方弃置	1. 运距:5km	m ³	61.37	16.27	998.49	
10	040501001001	混凝土管	1. 管道类型:承插式II级混凝土排水管 2. 规格:DN500 3. 接口方式:水泥砂浆接口 4. 混凝土强度等级:C15 5. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	120	237.33	28479.60	
11	040501001002	混凝土管	1. 管道类型:承插式II级混凝土排水管 2. 规格:DN400 3. 接口方式:水泥砂浆接口 4. 混凝土强度等级:C15 5. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	24	171.66	4119.84	
本页小计							215608.16	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程清单与计价表

工程名称: 东莞市望牛墩镇横沥村美丽幸福村居建设-中横路改造工程

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

措施项目清单计价表(一)

第 1 页 共 1 页

工程名称: 东莞市望牛墩镇横沥村美丽幸福村居建设-中横路改造工程

序号	项目名称	单位	计算基数	费率 (%)	金额 (元)
1	安全防护、文明施工措施等单列费				
1.1	安全防护、文明施工费				
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用填报 (交易中心电子投标人只填报这项)	项			
1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	FBFXHJ	3.538	8557.57
1.1.3	综合脚手架	项			
1.1.4	靠脚手架安全挡板	项			
1.1.5	独立安全防护挡板	项			
1.1.6	围尼龙编制布	项			
1.1.7	现场围挡、围墙	项			
1.1.8	建筑工地视频监控系统项目费用	项			
1.1.9	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用	项			
1.2	施工升降机安全监控系统费用				
1.2	施工升降机安全监控系统费用	项			
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费				
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	项	FBFXHJ	0	
2	其他措施费				
2.1	措施一般项目费				
2.1.1	围堰工程	项			
2.1.2	其他工程	项			
2.1.3	大型机械设备进出场及安拆	项			3238.08
2.1.4	临时工程费	项			
2.1.5	砼、钢筋砼模板及支架等的支、拆、运输、摊销(或租赁)费	项			556.69
2.2	措施其他项目费				
2.2.1	文明工地增加费	项	FBFXHJ	0	
2.2.2	夜间施工增加费	项		0	
2.2.3	地下管线交叉降效费	项		0	
2.2.4	交通干扰工程施工增加费	项		0	
2.2.5	其他费用	项		0	
	合计				12352.34

措施项目清单计价表(二)

第 1 页 共 1 页

工程名称：东莞市望牛墩镇横沥村美丽幸福村居建设-中横路改造工程

工程名称：东莞市望牛墩镇横沥村美丽幸福村居建设-中横路改造工程							
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		安全防护、文明施工措施等单列费					
2		安全防护、文明施工费					
2.1	1.1.3	综合脚手架		项	1		
2.2	1.1.4	靠脚手架安全挡板		项	1		
2.3	1.1.5	独立安全防护挡板		项	1		
2.4	1.1.6	围尼龙编制布		项	1		
2.5	1.1.7	现场围挡、围墙		项	1		
小 计							
3		其他措施费					
4		措施一般项目费					
4.1	2.1.1	围堰工程		项	1		
4.2	2.1.2	其他工程		项	1		
4.3	2.1.3	大型机械设备进出场及安拆		项	1	3238.08	3238.08
4.3.1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 履带式挖掘机每次场外运费 1m3内 单价*0.6072	台·次	1	3238.08	3238.08
4.4	2.1.4	临时工程费		项	1		
4.5	2.1.5	砟、钢筋砟模板及支架等的支、拆、运输、摊销（或租赁）费		项	1	556.69	556.69
4.5.1	041102021001	小型构件模板	1. 构件类型：缘石后座	m2	23.79	23.4	556.69
小 计							
本页小计							
合 计							

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇横沥村美丽幸福村居建设-中横路改造工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称：东莞市望牛墩镇横沥村美丽幸福村居建设-中横路改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]