

大涌口水闸机房建设工程 招标控制价

招标控制价（小写）： 188637.81元

（大写）： 壹拾捌万捌仟陆佰叁拾柒元捌角壹分


其中：未含安全防护、文明施工单列费用：176355.66元

安全防护、文明施工单列费用：12282.15元

工日人工费总额：54951.73元

招 标 人： 东莞市望牛墩镇李屋村村民委员会
(单位盖章)

工 程 造 价
咨 询 人：

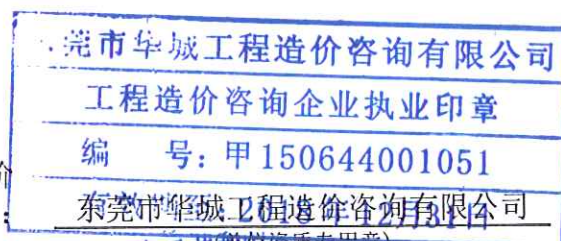

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：




编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

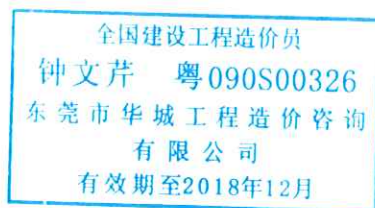


编制单位：东莞市华城工程造价咨询有限公司

联系电话：0769-22245299

单位地址：东莞市东城区主山高田坊莞温路南
100号聚富商业中心

编制日期：2016年12月26日



汇总表

建设单位：东莞市望牛墩镇李屋村村民委员会					
序号	项目名称	其中		含安全防护、文明施工 单列费用工程造价	其中：工日人工费
		不含安全防护、文明施工 费用造价	安全防护、文明施工 费用造价		
1	大涌口水闸机房建设工程-土建	120,210.40	8,490.37	128,700.77	41,540.44
2	大涌口水闸机房建设工程-安装	56,145.26	3,791.78	59,937.04	13,411.29
1+2	合计	176,355.66	12,282.15	188,637.81	54,951.73



编制说明

一、工程概况：

- 1、工程名称：大涌口水闸机房建设工程
- 2、建设单位：东莞市望牛墩镇李屋村村民委员会
- 3、地点：东莞市望牛墩镇

二、本工程预算编制依据：

- 1、本工程根据深圳市中泰华翰建筑设计有限公司设计《大涌口水闸机房建设工程》（日期：2016.09）图纸进行编制。
- 2、采用清单计价方式：根据国家标准《房屋建筑与装饰工程量清单计价规范》（GB50584—2013）和广东省建设工程计价依据（粤建市【2010】15号），执行东建价【2010】（3）号文件进行编制。
- 3、执行东建价[2010]4号文件，《关于执行2010建筑工程安全防护、文明施工措施费组成与计算问题的通知》。
- 4、执行东建价[2013]2号文件，《关于调整我市建设工程动态工资的通知》，按二类地区计，每工日为99元。
- 5、执行东建价（2016）4号文件：《东莞市建设工程计价程序表的通知》，《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2010）清单计价程序表（营改增后）、《广东省安装工程综合定额》（2010）清单计价程序表（营改增后）。
- 6、根据粤建市函[2016]1113号文件，广东省住房和城乡建设厅关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知。
- 7、项目利润按人工费的18%，税金按11%，预算包干费按2%计算。
- 8、执行2016年08月份《东莞建设工程造价信息》、东莞市建设工程造价管理站网上发布的2016年09月1~31日东莞市主要材料价格信息（有上下限者取平均价），部分材料参考市场价格。

三、本工程预算包含内容：

- 1、施工图纸范围内详细说明的大涌口水闸机房建设工程的建筑和水电安装工程

四、本工程其它说明：

- 1、楼梯地面按20厚1：2.5水泥砂浆抹面。
- 2、楼梯天棚做法参照一般天棚的做法。
- 3、女儿墙内侧做法也按外墙做法。

单位工程费汇总表

工程名称:大涌口水闸机房建设工程-土建

第1页 共1页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	VZ_HJ	Σ (清单工程量 $\times$ 综合单价)		90546.20
2	措施项目费	B1+B2	2.1+2.2		23202.05
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	B11+B12+B13	2.1.1+2.1.2+2.1.3		8490.37
2.1.1	安全防护、文明施工费	H1			8490.37
2.1.2	施工升降机安全监控系统费用	H2			
2.1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	H3			
2.2	其他措施项目费	B21+B22	2.2.1+2.2.2		14711.68
2.2.1	措施一般项目费	I1	Σ (措施一般项目工程量 $\times$ 综合单价)		14711.68
2.2.2	措施其他项目费	B221+B222+B223	2.2.2.1+2.2.2.2+2.2.2.3		
2.2.2.1	文明工地增加费	I21			
2.2.2.2	夜间施工增加费	I22			
2.2.2.3	泥浆池(槽)砌筑及拆除	I23			
3	其他项目费	QT_HJ	3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7		2082.56
3.1	材料检验试验费	A	分部分项工程费	0.300	271.64
3.2	工程优质费	Z2			
3.3	暂列金额	Z3			
3.4	暂估价	Z4			
3.5	计日工	Z5			
3.6	总承包服务费	Z6			
3.7	预算包干费	A	分部分项工程费	2.000	1810.92
4	规费	A+B+C	分部分项工程项目费+措施项目费+其他项目费	0.100	115.83
4.1	防洪工程维护费	A+B+C	分部分项工程项目费+措施项目费+其他项目费	0.100	115.83
5	税前工程造价	A+B+C+D	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费		115946.64
6	增值税销项税额	E	$5 \times$ 增值税税额	11.000	12754.13
7	含税不含单列费工程造价	E+F-B1	$5+6-2.1$		120210.40
8	工程造价	E+F	$5+6$		128700.77
9	人工费	VZ_RGF+CS_RGF			41540.44

分部分项工程计价表

工程名称: 大涌口水闸机房建设工程-土建

第 1 页 共 3 页

工程名称: 大浦口水闸机房建设工程-土建

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
1	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:灰砂砖 2. 墙体类型:外墙240 3. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆	m3	14.95	412.47	6166.43
2	010502001001	矩形柱	(1) 混凝土种类:商品混凝土 (2) 混凝土强度等级:C25	m3	4.13	533.60	2203.77
3	010505001001	有梁板	(1) 混凝土种类:商品混凝土 (2) 混凝土强度等级:C25	m3	8.83	477.82	4219.15
4	010505006001	栏板	(1) 混凝土种类:商品混凝土 (2) 混凝土强度等级:C25	m3	2.64	655.43	1730.34
5	010506001001	直形楼梯	(1) 混凝土种类:商品混凝土 (2) 混凝土强度等级:C25	m3	2.94	558.34	1641.52
6	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10内	t	0.157	4146.26	650.96
7	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10内	t	0.521	4603.10	2398.22
8	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件3级螺纹钢 Φ10	t	0.487	4033.70	1964.41
9	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件3级螺纹钢 Φ12~16内	t	2.331	3638.46	8481.25
10	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件3级螺纹钢 Φ16外	t	0.578	3527.58	2038.94
11	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件2级螺纹钢 Φ16外	t	0.980	3527.58	3457.03
12	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水层:所有各种板面均先纵横各扫纯水泥浆一道,涂聚氨酯防水层(厚3mm),涂刮三次	m2	24.77	88.11	2182.48
13	010606008001	钢梯	1. 钢材品种、规格:Φ20@300钢筋 2. 钢梯形式:爬式 3. 油漆:防锈漆二遍	t	0.052	11101.40	577.27
本页小计							37711.77

分部分项工程计价表

工程名称: 大涌口水闸机房建设工程-土建

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
14	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:M2.5混合水泥砂浆, 砌膨胀珍珠岩隔热板, 1: 2.5水泥砂浆灌缝, 纯水泥浆抹缝	m2	20.35	38.41	781.64
15	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆面 2. 面层材料品种、规格、颜色:水泥膏座砌500*500*10厚抛光耐磨砖	m2	17.54	105.50	1850.47
16	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 底层厚度、材料种类:20厚1: 2.5水泥砂浆打底 3. 面层材料品种、规格、颜色:3厚纯水泥结合层, 8厚釉面砖, 纯水泥浆抹缝	m2	2.05	127.61	261.60
17	011101001001	块料楼地面【楼梯】	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆面 2. 面层材料品种、规格、颜色:水泥膏贴面砖	m2	9.60	188.47	1809.31
18	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1: 1: 6水泥石灰砂浆打底扫毛 2. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1: 0.5: 3水泥石灰砂浆抹面	m2	41.69	30.80	1284.05
19	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位:内墙 2. 腻子种类:满刮腻子一道, 砂纸磨平 3. 油漆品种、刷漆遍数:饰面层扫乳胶漆两遍	m2	41.69	44.48	1854.37
20	011204003001	块料墙面	1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1: 1: 6水泥石灰砂浆打底扫毛 2. 结合层材料种类:3厚1: 1水泥细砂掺加强剂树脂水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:贴面砖, 尺寸100*100	m2	198.09	121.60	24087.74
21	011301001001	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类:15厚1: 1: 6水泥石灰砂浆打底扫毛, 5厚1: 0.5: 3水泥石灰砂浆抹面	m2	64.28	22.55	1449.51
本页小计							33378.69

分部分项工程计价表

工程名称: 大涌口水闸机房建设工程-土建

第 3 页 共 3 页

工程名称: 大浦口水闸机房建设工程-土建

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
22	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚、檐口 2. 腻子种类:满刮腻子一道, 砂纸磨平 3. 油漆品种、刷漆遍数:饰面层刮乳胶漆两遍	m2	64.28	47.41	3047.51
23	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板【楼梯】	1. 扶手材料种类、规格:Φ63.5*0.8不锈钢管 2. 栏杆材料种类、规格:Φ50*0.6不锈钢管立杆, Φ32*0.6不锈钢管横杆两根, Φ25*0.5管@150	m	27.90	205.83	5742.66
24	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板【室外地面铺装】	1. 扶手材料种类、规格:Φ63.5*0.8不锈钢管 2. 栏杆材料种类、规格:Φ50*0.6不锈钢管立杆, Φ32*0.6不锈钢管横杆两根, Φ25*0.5管@150	m	7.50	197.31	1479.83
25	010801001001	盖板【05ZJ201, 页23, a盖板大样】	1. 材料种类:20厚920*820木板外包1厚铝合金板	m2	0.75	286.13	214.60
26	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:900*2100 2. 门框或扇外围尺寸:304不锈钢豪华防盗门	m2	3.63	725.01	2631.79
27	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:90系列1.4厚铝合金白玻推拉窗	m2	6.92	303.11	2097.52
28	010807005001	防盗网	1. 框、扇材质:304不锈钢防盗网	m2	7.20	226.65	1631.88
29	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:闸门除锈 2. 除锈:先对闸门表面进行喷射处理 3. 油漆:底层热喷涂铝, 中间层喷涂环氧云铁防锈漆, 面层喷涂银灰氯化橡胶漆	m2	35.00	74.57	2609.95
		分部小计					90546.20
本页小计							19455.74
合 计							90546.20

措施项目费汇总表

工程名称:大涌口水闸机房建设工程-土建

第1页 共3页

编码	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	安全防护、文明施工措施等单列费	项			8490.37
1.1	安全防护、文明施工费	项			8490.37
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用填报	项			
1.1.2	按系数计算的安全防护、文明施工其它措施项目费用	项			2779.77
1.1.3	综合脚手架(含安全网)	项			5158.72
粤 0117010 08001	综合钢脚手架	m2	195.48	26.39	5158.72
A22-2	建筑工程 综合钢脚手架 高度(12.5m以内)	100m2	1.955	2639.56	5159.81
1.1.4	内脚手架	项			551.88
粤 0117010 10001	满堂脚手架	m2	19.82	11.89	235.66
A22-26	建筑工程 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m	100m2	0.198	1188.49	235.56
粤 0117010 11001	里脚手架	m2	9.91	14.02	138.94
A22-28+A22-29*1.17	建筑工程 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m(实际值:5m)	100m2	0.099	1401.39	138.88
粤 0117010 11002	里脚手架	m2	17.64	10.05	177.28
A22-28	建筑工程 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m	100m2	0.176	1004.79	177.24
1.1.5	靠脚手架安全挡板和独立挡板	项			
1.1.6	围尼龙编织布	项			
1.1.7	模板的支撑	项			
1.1.8	现场围挡	项			
1.1.9	现场设置的卷扬机架	项			
1.2	施工升降机安全监控系统费用	项			
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	项			
	小计				
2	其他措施项目费	项			14711.68

措施项目费汇总表

工程名称:大涌口水闸机房建设工程-土建

第2页 共3页

编码	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
2.1	措施一般项目费	项			14711.68
2.1.1	冬雨季施工费	项			
2.1.2	模板工程	项			13647.72
0117020 02001	矩形柱	m2	26.66	62.31	1661.18
A21- 15+A21- 19*1.4	矩形柱模板(周长1.8m内) 支模高度3.6m 内(实际值:5m)	100m2	0.267	6230.95	1661.17
0117020 02002	矩形柱	m2	18.78	56.13	1054.12
A21-15	矩形柱模板(周长1.8m内) 支模高度3.6m 内	100m2	0.188	5613.46	1054.21
0117020 06002	矩形梁	m2	29.54	74.08	2188.32
A21- 25+A21- 32*1.4	单梁、连续梁模板(梁宽25cm以内) 支模 高度3.6m(实际值:5m)	100m2	0.295	7409.48	2188.76
0117020 06001	矩形梁	m2	18.58	63.59	1181.50
A21-25	单梁、连续梁模板(梁宽25cm以内) 支模 高度3.6m	100m2	0.186	6360.25	1181.73
0117020 14002	有梁板	m2	15.03	71.36	1072.54
A21- 49+A21- 57*1.4	有梁板模板 支模高度3.6m(实际支模高 度:5m)	100m2	0.150	7135.46	1072.46
0117020 14001	有梁板	m2	19.84	59.72	1184.84
A21-49	有梁板模板 支模高度3.6m	100m2	0.198	5970.62	1184.57
0117020 21001	栏板	m2	52.72	67.01	3532.77
A21-67	栏板、反檐模板	100m2	0.527	6700.89	3532.71

措施项目费汇总表

工程名称:大涌口水闸机房建设工程-土建

第3页 共3页

编码	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
0117020 24002	楼梯	m2	9.60	184.63	1772.45
A21-62	楼梯模板 直形	100m2	0.096	18462.64	1772.41
2.1.3	垂直运输费	项			791.98
0117030 01001	垂直运输	m2 天	40.080	19.76	791.98
A23-2	建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构	100m2	0.401	1975.96	791.96
2.1.4	二次搬运费	项			
2.1.5	成品保护费	项			
2.1.6	施工降、排水费	项			
2.1.7	大型机械设备进出场及安拆费	项			
2.1.8	混凝土泵送增加费	项			271.98
A26-3	混凝土泵送增加费 商品混凝土	10m3	1.854	146.70	271.98
2.1.9	钢结构构件安装措施项目	项			
2.1.10	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	项			
2.2	措施其他项目费	项			
2.2.1	文明工地增加费	项			
2.2.2	夜间施工增加费	项			
2.2.3	泥浆池(槽)砌筑及拆除	项			
	小计				
	合 计				23202.05

主要材料消耗量价格表

工程名称:大涌口水闸机房建设工程-土建

第1页 共1页

[illegible]

编制人：

审核人:

单位工程费汇总表

工程名称:大涌口水闸机房建设工程-安装

第1页 共1页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	VZ_HJ	Σ (清单工程量 $\times$ 综合单价)		48704.74
2	措施项目费	B1+B2	2.1+2.2		4167.15
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	B11+B12	2.1.1+2.1.2		3791.78
2.1.1	安全防护、文明施工费	H1			3791.78
2.1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	H2			
2.2	其他措施项目费	B21+B22	2.2.1+2.2.2		375.37
2.2.1	措施一般项目费	I1	Σ (措施一般项目工程量 $\times$ 综合单价)		
2.2.2	措施其他项目费	B221+B222+B223+B224	2.2.2.1+2.2.2.2+2.2.2.3+2.2.2.4		375.37
2.2.2.1	脚手架搭拆费	I21			375.37
2.2.2.2	文明工地增加费	I22			
2.2.2.3	夜间施工增加费	I23			
2.2.2.4	其他费用	I24			
3	其他项目费	QT_HJ	3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8		1071.50
3.1	材料检验试验费	VZ_HJ	分部分项合计	0.200	97.41
3.2	工程优质费	Z2			
3.3	暂列金额	Z3			
3.4	暂估价	Z4			
3.5	计日工	Z5			
3.6	总承包服务费	Z6			
3.7	预算包干费	VZ_HJ	分部分项合计	2.000	974.09
3.8	其他费用	Z8			
4	规费	A+B+C	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.100	53.94
4.1	防洪工程维护费	A+B+C	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.100	53.94
5	税前工程造价	A+B+C+D	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费		53997.33
6	增值税销项税额	E	$5 \times$ 增值税税额	11.000	5939.71
7	含税不含单列费工程造价	E+F-B1	$5+6-2.1$		56145.26
8	工程造价	E+F	$5+6$		59937.04
9	人工费	VZ_RGF+CS_RGF			13411.29

分部分项工程计价表

工程名称: 大涌口水闸机房建设工程-安装

第 1 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称: 大涌口水闸机房建设工程-安装

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
16	030411001003	配管	(1) 名称:电气配管 (2) 材质:PVC (3) 规格:Φ32 (4) 配置形式:明配	m	22.00	17.72	389.84
17	030411002001	线槽	1. 名称:PVC线槽 2. 规格:24*14	m	30.00	14.93	447.90
18	030411004002	配线	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:2.5mm ²	m	53.00	2.29	121.37
19	030411004003	配线	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:4mm ²	m	28.00	3.24	90.72
20	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 规格:T8.36W	套	3	73.79	221.37
21	030412004001	装饰灯	1. 名称:自带电源事故照明灯	套	1	139.63	139.63
22	030404034001	照明开关	1. 名称:一位单控开关 2. 安装方式:明装	个	1	16.17	16.17
23	030404034002	照明开关	1. 名称:二位单控开关 2. 安装方式:明装	个	1	19.56	19.56
24	030404035001	插座	1. 名称:带开关插座 2. 安装方式:明装	个	1	21.45	21.45
25	030404035002	插座	1. 名称:二极明装插座	个	1	19.21	19.21
26	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装	个	8	10.51	84.08
27	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人工挖一、二土	m ³	49.00	37.70	1847.30
28	040103001001	回填方	1. 密实度要求:人工回填一、二	m ³	49.00	31.65	1550.85
29	040504001001	砌筑井	1. 名称:电缆手孔井 2. 规格:1000*1000*900	座	3	947.74	2843.22
		分部小计					37033.38
30	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:粘接	m	34.40	40.46	1391.82
		分部小计					1391.82
本页小计							9204.49
合 计							48704.74

措施项目费汇总表

工程名称:大涌口水闸机房建设工程-安装

第1页 共1页

编码	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	安全防护、文明施工措施等单列费	项			3791.78
1.1	安全防护、文明施工费	项			3791.78
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用填报	项			
1.1.2	按系数计算的安全防护、文明施工其它措施项目费用	项			3791.78
1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	项			
	小计				
2	其他措施项目费	项			375.37
2.1	措施一般项目费	项			
2.1.1	二次搬运费	项			
2.1.2	冬雨季施工	项			
2.1.3	大型机械设备进出场及安拆费	项			
2.1.4	施工排水	项			
2.1.5	施工降水	项			
2.1.6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	项			
2.1.7	已完工程及设备保护	项			
2.2	措施其他项目费	项			375.37
2.2.1	脚手架搭拆费	项			375.37
C2-19-1	C.2 电气设备脚手架搭拆费 (10kV以下架空线路和单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)	元	1.000	375.37	375.37
2.2.2	文明工地增加费	项			
2.2.3	夜间施工增加费	项			
2.2.4	其他费用	项			
2.2.4.1	地下管线交叉降效费	项			
2.2.4.2	焦炉钢结构施工大棚的折旧费	项			
2.2.4.3	焦炉烘炉、热态工程费用	项			
	小计				
	合 计				4167.15

主要材料消耗量价格表

工程名称:大涌口水闸机房建设工程-安装

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	实际用量	市场价	市场价合价
1	0109041	圆钢	Φ12~25	t	0.033	2540.34	83.83
2	0359001_7	角铁L75*6	角铁L75*6	kg	172.710	2.53	436.96
3	8021904_1	普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25	碎石粒径20石 C25	m3	0.61	335.59	204.37
4	1421031_1	金属软管	D40	m	2.50	12.00	30.00
5	1431441	刚性阻燃管	Φ32	m	24.20	4.23	102.37
6	1431441_1	刚性阻燃管	Φ50	m	110.00	7.39	812.90
7	1515221_1	金属软管活接头	Φ40	套	4	5.00	20.40
8	2200001_1	自带电源事故照明灯		套	1	111.57	112.69
9	2200001_2	荧光灯		套	3	49.78	150.83
10	2300001_1	二位单控开关		个	1	10.40	10.71
11	2300001_2	一位单控开关		个	1	7.11	7.32
12	2341061_1	带开关插座		套	1	11.27	11.50
13	2341061_2	二极明装插座		套	1	9.08	9.26
14	2503186_1	绝缘电线2.5mm2		m	55.65	1.17	65.11
15	2503186_2	绝缘电线4mm2		m	29.40	1.87	54.98
16	2603011_2	塑料线槽	24*14	m	31.50	3.26	102.69
17	2611001	接线盒		个	8	1.91	15.59
18	2611031_1	电动葫芦现地开关盒		个	2	180.23	360.46
19	BCZC-1_1	电动葫芦(进口)		台	2	7037.42	14074.84
20	BCZC-1_2	雨水斗	DN100		3.440	15.11	51.98
21	SB5000074_1	配电箱KLK-02-08	悬挂嵌入式(半周长1.5m以内)	台	1	4542.05	4542.05
22	SB5000088_1	端子箱		台	1	185.00	185.00
23	ZC0009073_1	塑料雨水管	DN100	m	34.40	26.52	912.29
24	ZC001378_1	电缆YJV-VV22-3*25-1*10		m	101.00	47.06	4753.06
25	ZC001378_2	电缆VV-4*6		m	20.20	19.33	390.47
26	ZC001442_2	避雷线	Φ16	m	30.00	3.86	115.80
27	ZC001940_1	镀锌角钢L50*5	50*5	kg	188.500	3.10	584.35
28	ZC001977_1	镀锌扁钢50*5	50*4	m	16.37	10.02	164.01
29	ZC001977_2	镀锌扁钢40*4		m	20.46	6.44	131.76
30	ZC001977_3	镀锌角钢L50*5	L50*5	m	102.30	10.02	1025.05
31	ZC001978_2	铜绞线	35mm2	m	10.00	15.59	155.90
32	8021400_1	混凝土		m3	0.61	278.86	169.83

编制人:

审核人: