

望牛墩综合中心（先锋号、智网工程）装修工程

招 标 控 制 价

预算价(小写): 940,956.15 元

(大写): (人民币) 玖拾肆万零玖佰伍拾陆元壹角伍分

(其中: 安全防护、文明施工单列费用: 41867.80 元 工日人工费总额: 243163.41 元)


建筑面积: m² 单方造价: 元/m²

结构类型: 建筑层数: 层

钢筋总量: 0.271 t 钢筋含量: kg/m²

混凝土总量: m³ 混凝土含量: m³/m²

建设单位: (单位盖章)

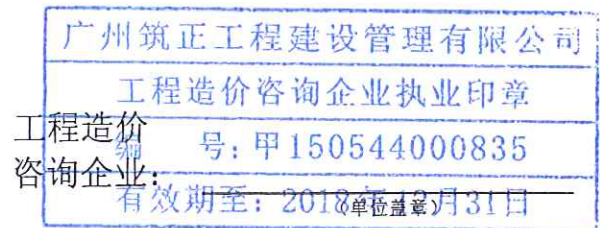

法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)

编制人: 王红卫
A02440003380
中华人民共和国注册造价工程师
广州筑正工程建设管理有限公司
有效期至2018年12月31日

复核人: 罗刚
A01440000585
中华人民共和国注册造价工程师
广州筑正工程建设管理有限公司
有效期至2017年12月31日

编制时间: 2017年5月21日

复核时间: 2017年5月23日



工程项目造价汇总表

工程名称：望牛墩综合中心（先锋号、智网工程）装修工程

序号	单项工程名称	其 中:			工程总价 (元)	其 中: 定额人工费 (元)	技术经济指标					
		工程造价 (不包括安全防护、文明 施工费)	安全防护、文明	文明施工费			建筑面积 (m ²)	单方造价 (元/m ²)	钢筋总量 (t)	钢筋含量 (kg/m ²)	混凝土总量 (m ³)	混凝土含量 (m ³ /m ²)
1	先锋号 --装饰装修工程	204,672.31		7,589.50	212,261.81	53,958.67			0.077			
2	先锋号--电气工程	41,428.38		3,047.56	44,475.94	10,943.80						
3	先锋号--给排水工程	6,350.64		367.37	6,718.01	1,331.90						
4	智网中心 --装饰装修工程	503,832.48		19,862.17	523,694.65	137,401.44			0.194			
5	智网中心--电气工程	131,940.39		10,355.72	142,296.11	37,187.39						
6	智网中心--给排水工程	10,864.15		645.48	11,509.63	2,340.21						
	合计	899,088.35		41,867.80	940,956.15	243,163.41			0.271			

总 说 明

一、工程概况：

- 1、工程名称：望牛墩综合中心（先锋号、智网工程）装修工程
- 2、工程地点：东莞市望牛墩镇。

二、编制依据：

- 1、根据天驰装饰有限公司提供的望牛墩综合中心三四楼装修工程图纸及相关资料进行编制。
- 2、执行东建价[2010]3 号文《关于执行 2010 年广东省建设工程计价依据的通知》，计价依据包括：《广东省建设工程计价通则（2010）》、《广东省建筑与装饰工程综合定额（2010）》、《广东省建筑与装饰工程综合定额（2010）金属结构工程—钢结构》、《广东省市政工程综合定额（2010）》。
- 3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854--2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856--2013）及《广东省工程量清单计价指引（2013）》。
- 4、采用清单计价方式，取费执行东莞市建设工程计价程序表的通知（东建价（2016）4 号）的建设工程计价程序表。
- 5、执行东建函[2007]172 号《关于实施建筑工程施工现场视频监控的通知》、东建质安[2008]61 号《关于实施建筑工程施工现场视频监控的补充通知》以及东建价[2010]4 号《关于执行 2010 广东省建设工程计价依据有关建筑工程安全防护、文明施工措施费组成与计算问题的通知》。
- 6、执行东建价[2016]6 号《关于调整我市建设工程动态工资的通知》全费用综合人工动态工资调整为每工日 105 元。
- 7、执行东建[2006]7 号文《关于实行定额人工费工资专户支付工人工资的通知》。
- 8、执行关于转发《关于建筑营业税改增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》的通知（东建价（2016）1 号），建筑业增值税税率为 11%。
- 9、执行东建质安[2011]117 号《关于建设工程禁止使用袋装水泥的通知》。
- 10、材料价格采用 2017 年 3 月份《东莞建设工程造价信息》、东莞市 2017 年 3 月份预拌砼综合价(砖窑水泥)及 2017 年 3 月东莞市主要建筑材料市场价格参考信息，部分材料价格参考周边城市信息价或市场询价。

三、编制范围：

- 1、图纸范围内的装饰装修，电气，给排水工程。

四、其它说明

- 1、混凝土采用预拌砼水泥（转窑散装水泥），已综合考虑了材料运杂费等运输费用。
- 2、废料运距按 10 公里考虑。

- 3、空调工程未计入本次预算，只计算空调配电及空调插座；
- 4、消防工程未计入本次预算；
- 5、弱电工程未计入本次预算；
- 6、强电配电箱进线未计入本次预算；
- 7、给排水工程立管从二层计起。
- 8、外墙窗户为本次预算不考虑拆除及更换。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 先锋号 一装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率(%)	金额:(元)
1	分部分项工程费	FBFXHJ		174,688.92
2	措施项目费	_AQFHWMSGCSDDL+ _QTCSE		14,075.94
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	_AFWSCXMF+ SGSJJAQJKGLXTFY+ _GGCSF		7,589.50
2.1.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF		7,589.50
2.1.2	施工升降机安全监控系统费用	SGSJJAQJKGLXTFY		
2.1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	GGCSF		
2.2	其他措施项目费	_CSYBXMF+ _CSQTXMF		6,486.44
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXMF		6,486.44
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF		
2.2.2.1	文明工地增加费	FBFXHJ	0	
2.2.2.2	夜间施工增加费		0	
2.2.2.3	泥浆池(槽)砌筑及拆除		0	
3	其他项目费	QTXMHJ		2,270.96
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	0.3	524.07
3.2	工程优质费	GCRYZF		
3.3	暂列金额	ZLJE		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ		
3.5	计日工	JRG		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	1	1,746.89
4	规费	_FHGCWHF		191.04
4.1	防洪工程维护费	_FHJ+ _CHJ+ _QTXM	0.1	191.04
5	税金	_FHJ+ _CHJ+ _QTXM+ _GF	11	21,034.95
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+ _CHJ+ _QTXM+ _GF+ _SJ- AQFHWMSGCSDDL		204,672.31
7	其中人工费	GCRGF+JXRG		53,958.67
8	含税工程总造价	_FHJ+ _CHJ+ _QTXM+ _GF+ _SJ		212,261.81

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量与清单计价表

工程名称: 先锋号 --装饰装修工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体材质: 砖砌隔墙 2. 废料外运: 投标方自行考虑	m3	8.99	134.50	1,209.16
2	010402001001	砌块墙--内墙12cm	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 12cm 2. 砂浆强度等级: 水泥砂浆 M5	m3	19.95	384.33	7,667.38
3	010801001001	成品夹板门	1. 门代号及洞口尺寸: 夹板门	m2	18.66	480.60	8,968.00
4	011210003001	玻璃隔断	1. 玻璃品种、规格、颜色: 12厘钢化磨砂玻璃 2. 边框材料种类、规格: 镜面黑钢边框	m2	54.54	192.48	10,497.86
5	011102003001	块料楼地面--卫生间	1. 面层材料品种、规格、颜色: 300*300防滑面砖 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 20厚1:4湿性水泥砂浆铺贴 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 25厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	15.67	77.61	1,216.15
6	010904002001	卫生间防水	1. 防水膜品种: 2厚聚合物水泥防水涂料 2. 反边高度: 300mm	m2	23.76	28.36	673.83
7	011102001001	石材楼地面--楼梯	1. 面层材料品种、规格、颜色: 20厚大理石块料 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 20厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	19.83	430.55	8,537.81
8	011102003002	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 800*800*12mm抛光砖 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 20厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	289.93	140.62	40,769.96
本页小计							79,540.15

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量与清单计价表

工程名称: 先锋号 --装饰装修工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
9	011102003003	块料楼地面--黑金花波导线	1. 面层材料品种、规格、颜色:黑金花波导线 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	15.79	427.65	6,752.59
10	011105003001	块料踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖踢脚线 2. 踢脚线高度:100mm 3. 底层抹灰:20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	15.26	129.93	1,982.73
11	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比:8厚1:2.5水泥砂浆	m2	391.57	28.51	11,163.66
12	011204003001	块料墙面--卫生间	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*300白色瓷砖 2. 防护材料种类:20厚聚合物水泥砂浆	m2	63.98	84.60	5,412.71
13	011505001003	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:20厚白色大理石	m2	1.85	673.80	1,246.53
14	011505010002	卫生间镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:5mm玻璃镜	m2	3.23	246.73	796.94
15	011210005002	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品隔断	m2	20.63	249.53	5,147.80
16	011101001001	厕所蹲位	1. 找平层厚度、砂浆配合比:厕所蹲位	个	5	336.92	1,684.60
17	011406001001	抹灰面油漆--墙面	1. 刮腻子遍数:3遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:ICI乳胶漆3遍	m2	382.14	35.21	13,455.15
18	011406001002	抹灰面油漆--楼梯顶	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:ICI乳胶漆3遍	m2	19.69	35.26	694.27
19	011302001001	吊顶天棚--铝扣板	1. 面层材料品种、规格:300*300/600*600铝扣板 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨	m2	185.71	120.44	22,366.91
本页小计							70,703.89

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量与清单计价表

工程名称: 先锋号 --装饰装修工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
20	011302001002	吊顶天棚--埃特板	1. 面层材料品种、规格: 埃特板面层 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨	m2	136.25	103.33	14,078.71
21	011406001003	埃特板面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: ICI乳胶漆3遍	m2	136.25	29.32	3,994.85
22	010810005001	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格: 明装式铝合金窗帘轨 双轨 2. 防护材料种类: ICI乳胶漆3遍	m	39.2	45.07	1,766.74
23	011206001001	石材零星项目--电梯门套	1. 面层材料品种、规格、颜色: 20厚大理石 2. 防护材料种类: 20厚1:2.5水泥砂浆抹灰 3. 磨光、酸洗、打蜡要求: 磨边	m2	1.62	451.16	730.88
24	011207001001	墙面装饰板--大厅D面铝塑板饰面层	1. 面层材料品种、规格、颜色: 铝塑板饰面层 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 型钢龙骨 单向1500 3. 基层材料种类、规格: 9mm夹板基层	m2	14.73	262.98	3,873.70
							174,688.92
本页小计							24,444.88
合 计							174,688.92

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目费汇总表

工程名称: 先锋号 --装饰装修工程

第 1 页 共 2 页

编码	名称	项目特征	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	安全防护、文明施工措施等单列费					
1.1	安全防护、文明施工费					
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用填报 (交易中心电子投标人只填报这项)		项	1		
1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工		项	FBFXHJ	3.0744%	5,370.64
1.1.3	综合脚手架 (含安全网)		项	1		
1.1.4	内脚手架		项	1	2218.86	2,218.86
粤01170 1012001	活动脚手架	1. 搭设部位: 墙柱面活动 脚手架	m2	393	1.98	778.14
粤01170 1012002	活动脚手架	1. 搭设部位: 天棚活动脚 手架	m2	303.95	4.74	1,440.72
1.1.5	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.1.6	独立挡板		项	1		
1.1.7	围尼龙编织布		项	1		
1.1.8	模板的支撑		项	1		
1.1.9	现场围挡		项	1		
1.1.10	现场设置的卷扬机架		项	1		
1.1.11	建筑工地视频监控系统项目费用		项	1		
1.1.12	基坑支护的变形监测以及地下作业的 安全防护和监测费用		项	1		
	小计		元			7,589.50
1.2	施工升降机安全监控系统费用					
1.2	施工升降机安全监控系统费用		项	1		
	小计		元			
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施 费					
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施 费		项	FBFXHJ	0%	
	小计		元			
2	其他措施项目费					
2.1	措施一般项目费					
2.1.1	模板工程		项	1		
2.1.2	垂直运输工程		项	1		
粤01170 3002001	单独装饰装修工程垂直运输	1. 装饰高度、层数: 多层 建筑物 垂直运输高度 20 m以内	100工 日	11.68	457.56	5,344.30

编制人:

证号:

编制日期:

人材机汇总表

工程名称: 先锋号 --装饰装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	综合工日		工日	473.2091	105.00	49,686.96
2	圆钢	Φ10以内	t	0.0773	3,578.78	276.64
3	等边角钢	(综合)	t	0.1892	3,441.47	651.13
4	铝板	600×600×0.8	m2	194.9955	51.49	10,040.32
5	枪钉		盒	0.1326	6.44	0.85
6	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	12.2578	317.54	3,892.34
7	中砂		m3	29.8715	97.16	2,902.31
8	碎石	10	m3	0.23	111.74	25.70
9	生石灰		t	0.1258	281.77	35.45
10	标准砖	240×115×53	千块	0.2365	291.49	68.94
11	蒸压加气混凝土砌块	400×120×200	千块	1.9711	2,142.12	4,222.33
12	松杂板枋材		m3	0.02	1,630.62	32.61
13	胶合板	2440×1220×9	m2	15.4665	60.25	931.86
14	12厘钢化磨砂玻璃+镜面黑钢边框	12	m2	55.0854	133.02	7,327.46
15	玻璃镜	5	m2	3.8114	55.78	212.60
16	抛光砖	100×200	m2	15.5652	39.29	611.56
17	釉面砖	300×300	m2	66.2193	30.04	1,989.23
18	防滑面砖	300×300	m2	16.0618	27.46	441.06
19	抛光砖	800×800	m2	301.5272	86.68	26,136.38
20	大理石	20mm厚	m2	3.3715	240.30	810.17
21	大理石板		m2	30.4092	240.30	7,307.33
22	黑金花大理石板		m2	16.4216	360.45	5,919.17
23	铝塑板	δ3	m2	17.676	82.39	1,456.33
24	埃特板		m2	143.0625	35.22	5,038.66
25	内墙乳胶漆	面漆	kg	130.7151	30.04	3,926.68
26	内墙乳胶漆底漆		kg	58.0094	30.04	1,742.60
27	乳液		kg	2.0681	4.98	10.30
28	聚合物乳液		kg	0.0282	2.40	0.07
29	夹板门	单扇	m2	18.66	480.60	8,968.00
30	水		m3	29.8667	3.25	97.07
31	炉(矿)渣	(综合)	m3	2.368	47.18	111.72
32	汽油	(机械用)国III93#	kg	13.091	7.09	92.82
33	电	(机械用)	kw·h	1135.0305	0.77	873.97
34	机上人工		工日	36.0001	105.00	3,780.01

人材机汇总表

工程名称: 先锋号 --装饰装修工程

第 2 页 共 2 页

	合计					149,620.63
--	----	--	--	--	--	------------

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：先锋号--电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率(%)	金额:(元)
1	分部分项工程费	FBFXHJ		36,126.39
2	措施项目费	_AQFHWMSGCSDDLF+_QTCSF		3,468.48
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	_AFWSCXMF+_GGCSF		3,047.56
2.1.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF		3,047.56
2.1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	GGCSF		
2.2	其他措施项目费	_CSYBXMF+_CSQTXMF		420.92
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXMF		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF		420.92
2.2.2.1	脚手架搭拆费	JSJDCF_QFH		420.92
2.2.2.2	文明工地增加费	FBFXHJ	0	
2.2.2.3	夜间施工增加费		0	
2.2.2.4	措施项目其他费用			
3	其他项目费	QTXMHJ		433.51
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	0.2	72.25
3.2	工程优质费	GCRYZF		
3.3	暂列金额	ZLJE		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ		
3.5	计日工	JRG		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	1	361.26
3.8	其他项目其他费用	QTXMQTFY		
4	规费	_FHGCWHF		40.03
4.1	防洪工程维护费	_FHJ+_CHJ+_QTXM	0.1	40.03
5	税金	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF	11	4,407.53
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ- AQFHWMSGCSDDLF		41,428.38
7	其中人工费	GCRGF+JXRG		10,943.80
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ		44,475.94

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量与清单计价表

工程名称: 先锋号一电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	030404017001	三层照明配电箱	1. 名称:三层照明配电箱 2. 规格:非标 3. 含箱内元器件	台	1	1,535.24	1,535.24
2	030404017002	三层空调配电箱	1. 名称:三层空调配电箱 2. 规格:非标 3. 含箱内元器件	台	1	960.34	960.34
3	030411001001	配管 (暗配) MT20	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:MT20 4. 配置形式:暗配	m	894.35	10.98	9,819.96
4	030411004001	管内穿线 ZR-BVV-4	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:ZR-BVV-4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:按实考虑	m	1077.9	3.25	3,503.18
5	030411004002	管内穿线 ZR-BVV-2.5	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:ZR-BVV-2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:按实考虑	m	1805.95	2.94	5,309.49
6	030412005001	三管荧光灯盘	1. 名称:三管荧光灯盘 2. 安装形式:嵌入式	套	31	197.82	6,132.42
7	030412001001	声控吸顶灯	1. 名称:声控吸顶灯 2. 安装方式:吸顶式	套	2	99.09	198.18
8	030412004003	筒灯 16W (嵌入式)	1. 名称:筒灯 2. 规格:16W 3. 安装形式:嵌入式	套	12	57.37	688.44
9	030412004003	筒灯 16W (吸顶式)	1. 名称:筒灯 2. 规格:16W 3. 安装形式:吸顶式	套	53	55.70	2,952.10
10	030404033001	排气扇	1. 名称:排气扇 2. 安装方式:嵌入式	台	10	162.88	1,628.80
11	030404034001	双联单控暗开关 250V, 10A	1. 名称:双联单控暗开关 2. 规格:250V, 10A	个	5	20.52	102.60
12	030404034003	三联单控暗开关 250V, 10A	1. 名称:三联单控暗开关 2. 规格:250V, 10A	个	1	25.06	25.06
13	030404034004	双联双控暗开关 250V, 10A	1. 名称:单联双控暗开关 2. 规格:250V, 10A	个	2	23.18	46.36
14	030404034005	三联双控暗开关 250V, 10A	1. 名称:三联双控暗开关 2. 规格:250V, 10A	个	3	28.71	86.13
本页小计							32,988.30

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量与清单计价表

工程名称: 先锋号--电气工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030404035001	单相二、三极插座 250V, 10A（墙面）	1. 名称:单相二、三极插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装位置:墙面	个	44	23. 31	1, 025. 64
16	030404035002	单相二、三极插座 250V, 10A（地面/天花）	1. 名称:单相二、三极插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装位置:地面/天花	个	6	23. 31	139. 86
17	030404035003	防水型单相二、三极插座 250V, 10A（墙面）	1. 名称:防水型单相二、三极插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装位置:墙面	个	4	27. 69	110. 76
18	030404035004	空调插座 250V, 16A	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V, 16A	个	12	34. 72	416. 64
19	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	108	7. 97	860. 76
20	030411006002	开关（插座）盒	1. 名称:开关（插座）盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	77	7. 59	584. 43
							36, 126. 39
本页小计							3, 138. 09
合 计							36, 126. 39

编制人：

证号:

编制日期:

措施项目费汇总表

工程名称：先锋号--电气工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	安全防护、文明施工措施等单列费					
1.1	安全防护、文明施工费					
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用填报 (交易中心电子投标人只填报这项)		项	1		
1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工		项	RGF	28.9613%	3,047.56
1.1.3	建筑工地视频监控系统项目费用		项	1		
1.1.4	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用		项	1		
	小计		元			3,047.56
1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费					
1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费		项	RGF	0%	
	小计		元			
2	其他措施项目费					
2.1	措施一般项目费					
2.1.1	交通干扰工程施工增加费		项		0%	
2.1.2	地下管线交叉降效费		项		0%	
2.1.3	焦炉钢结构施工大棚折旧费		项		0%	
2.1.4	焦炉烘炉、热态工程费用		项		0%	
2.1.5	模板工程		项	1		
2.1.6	大型机械设备进出场及安拆		项	1		
2.1.7	施工排水、降水		项	1		
	小计		元			
2.2	措施其他项目费					
2.2.1	脚手架搭拆费		项	1	420.92	420.92
031301017001	脚手架搭拆	1. 名称: 脚手架搭拆费	项	1	420.92	420.92
2.2.2	文明工地增加费		项	FBFXHJ	0%	
2.2.3	夜间施工增加费		项		0%	
2.2.4	其他费用		项		0%	
	小计		元			420.92
	合计					3,468.48

编制人：

证号：

编制日期：

人材机汇总表

工程名称: 先锋号--电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	综合工日		工日	100.2166	105.00	10,522.74
2	人工费调整		元	420.9152	1.00	420.92
3	镀锌扁钢	(综合)	kg	1.5	4.90	7.35
4	汽油	(综合)	kg	15.4972	7.11	110.19
5	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-6mm2	m	5.496	2.79	15.33
6	三管荧光灯盘		套	31.31	120.00	3,757.20
7	声控吸顶灯		套	2.02	72.95	147.36
8	筒灯 16W		套	65.65	34.33	2,253.76
9	镀锌圆钢吊杆	带4个螺母, 4个垫圈 Φ8	根	130.2	4.29	558.56
10	双联单控暗开关 250V, 10A		个	5.1	10.40	53.04
11	双联双控暗开关 250V, 10A		个	2.04	12.44	25.38
12	三联单控暗开关 250V, 10A		个	1.02	14.67	14.96
13	三联双控暗开关 250V, 10A		个	3.06	17.26	52.82
14	单相二、三极插座 250V, 10A		套	51	9.08	463.08
15	空调插座 250V, 16A		套	12.24	21.13	258.63
16	防水单相二、三极插座 250V, 10A		套	4.08	13.37	54.55
17	绝缘电线 ZR-BVV-4		m	1131.795	2.20	2,489.95
18	绝缘电线 ZR-BVV-2.5		m	2094.902	1.49	3,121.40
19	镀锌电线管 MT20		m	921.1805	4.15	3,822.90
20	接线盒		个	188.7	2.08	392.50
21	排气扇		台	10	94.40	944.00
22	三层空调配电箱	半周长1.5m以内	台	1	680.00	680.00
23	三层照明配电箱	半周长2.5m以内	台	1	1,200.00	1,200.00
24	折旧费		元	0.2376	1.00	0.24
25	大修理费		元	0.1265	1.00	0.13
26	经常修理费		元	0.3633	1.00	0.36
27	安拆费及场外运输费		元	0.656	1.00	0.66
28	电	(机械用)	kw·h	6.406	0.77	4.93
	合计					31,372.94

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：先锋号--给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率(%)	金额:(元)
1	分部分项工程费	FBFXHJ		5,548.83
2	措施项目费	_AQFHWMSGCSDDLF+_QTCSE		430.79
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	_AFWSCXMF+_GGCSF		367.37
2.1.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF		367.37
2.1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	GGCSF		
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF		63.42
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF		63.42
2.2.2.1	脚手架搭拆费	JSJDCF_QFH		63.42
2.2.2.2	文明工地增加费	FBFXHJ	0	
2.2.2.3	夜间施工增加费		0	
2.2.2.4	措施项目其他费用			
3	其他项目费	QTXMHJ		66.59
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	0.2	11.10
3.2	工程优质费	GCRYZF		
3.3	暂列金额	ZLJE		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ		
3.5	计日工	JRG		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	1	55.49
3.8	其他项目其他费用	QTXMQTFY		
4	规费	_FHGCWHF		6.05
4.1	防洪工程维护费	_FHJ+_CHJ+_QTXM	0.1	6.05
5	税金	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF	11	665.75
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ-_AQFHWMSGCSDDLF		6,350.64
7	其中人工费	GCRGF+JXRG		1,331.90
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ		6,718.01

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量与清单计价表

工程名称：先锋号--给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		生活给水					
1	031001006001	PP-R给水管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R塑料管 4. 规格:DN32 5. 连接形式:热熔接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	11.29	31.25	352.81
2	031001006002	PP-R给水管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R塑料管 4. 规格:DN25 5. 连接形式:热熔接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	12.6	26.72	336.67
3	031003001001	铜质截止阀 DN32	1. 类型:铜质截止阀 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	100.55	100.55
4	031004006001	蹲式大便器（带冲洗水箱）	1. 名称:蹲式大便器（带冲洗水箱） 2. 含全套配件	组	5	369.68	1,848.40
5	031004007001	挂式小便器（带延时自闭式冲洗阀）	1. 名称:挂式小便器（带延时自闭式冲洗阀） 2. 含全套配件	组	1	444.74	444.74
6	031004003001	台式洗手盆感应式水龙头	1. 名称:台式洗手带感应式水龙头 2. 含全套配件	组	2	579.14	1,158.28
7	031004014002	水龙头 DN25	1. 名称:水龙头 2. 规格:DN25	个	2	34.20	68.40
		【生活给水】分部小计					4,309.85
		生活排水					
8	031001006003	UPVC排水管 DN150	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:UPVC塑料管 4. 规格:DN150 5. 连接形式:粘接	m	7	84.15	589.05
9	031001006004	UPVC排水管 DN110	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:UPVC塑料管 4. 规格:DN110 5. 连接形式:粘接	m	6.6	52.89	349.07
本页小计							5,247.97

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量与清单计价表

工程名称: 先锋号--给排水工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目费汇总表

工程名称：先锋号--给排水工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	安全防护、文明施工措施等单列费					
1.1	安全防护、文明施工费					
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用填报 (交易中心电子投标人只填报这项)		项	1		
1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工		项	RGF	28.9613%	367.37
1.1.3	建筑工地视频监控系统项目费用		项	1		
1.1.4	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用		项	1		
	小计		元			367.37
1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费					
1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费		项	RGF	0%	
	小计		元			
2	其他措施项目费					
2.1	措施一般项目费					
2.1.1	交通干扰工程施工增加费		项		0%	
2.1.2	地下管线交叉降效费		项		0%	
2.1.3	焦炉钢结构施工大棚折旧费		项		0%	
2.1.4	焦炉烘炉、热态工程费用		项		0%	
2.1.5	模板工程		项	1		
2.1.6	大型机械设备进出场及安拆		项	1		
2.1.7	施工排水、降水		项	1		
	小计		元			
2.2	措施其他项目费					
2.2.1	脚手架搭拆费		项	1	63.42	63.42
031301017001	脚手架搭拆	1. 名称:脚手架搭拆费	项	1	63.42	63.42
2.2.2	文明工地增加费		项	FBFXHJ	0%	
2.2.3	夜间施工增加费		项		0%	
2.2.4	其他费用		项		0%	
	小计		元			63.42
	合计					430.79

编制人：

证号：

编制日期：

人材机汇总表

工程名称: 先锋号--给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	综合工日		工日	12.0806	105.00	1,268.46
2	人工费调整		元	63.424	1.00	63.42
3	标准砖	240×115×53	千块	0.08	257.47	20.60
4	镀锌钢管	DN50	m	5.5	33.25	182.88
5	镀锌弯头	DN15	个	5.05	1.76	8.89
6	镀锌弯头	DN50	个	5.05	13.32	67.27
7	镀锌钢管活接头	DN15	个	5.05	4.17	21.06
8	水		m ³	1.6134	3.25	5.24
9	PP-R给水管 DN32		m	11.5158	8.99	103.53
10	PP-R给水管 DN25		m	12.852	5.64	72.49
11	UPVC排水管 DN150		m	6.629	29.84	197.81
12	UPVC排水管 DN110		m	5.6232	15.67	88.12
13	UPVC排水管 DN75		m	6.3558	9.10	57.84
14	铜质截止阀 DN32		个	1.01	73.69	74.43
15	瓷蹲式大便器		个	5.05	70.00	353.50
16	挂式小便器		个	1.01	257.47	260.04
17	延时自闭式冲洗阀		个	1.01	102.99	104.02
18	瓷蹲式大便器低水箱		个	5.05	50.00	252.50
19	感应式水龙头	DN15	个	2.02	514.93	1,040.16
20	水龙头 DN25		个	2.02	30.04	60.68
21	PVC圆形地漏 DN75		个	2	11.48	22.96
22	大便器存水弯	DN100 瓷	个	5.025	12.75	64.07
23	小便器存水弯	DN32 铸铁	个	1.005	3.55	3.57
24	小便器角阀	DN15	个	1.01	30.04	30.34
25	角阀	带配件 DN15	个	5.05	30.04	151.70
26	瓷蹲式大便器低水箱配件		套	5.05	20.00	101.00
27	折旧费		元	3.501	1.00	3.50
28	大修理费		元	1.3342	1.00	1.33
29	经常修理费		元	2.1356	1.00	2.14
30	安拆费及场外运输费		元	0.4743	1.00	0.47
31	电	(机械用)	kw·h	4.7561	0.77	3.66
	合计					4,687.68

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：智网工程 --装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率(%)	金额:(元)
1	分部分项工程费	FBFXHJ		438,024.66
2	措施项目费	_AQFHWMSGCSDDLF+_QTCSF		27,606.67
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	_AFWSCXMF+_SGSJJAQJKGLXTFY+_GGCSF		19,862.17
2.1.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF		19,862.17
2.1.2	施工升降机安全监控系统费用	SGSJJAQJKGLXTFY		
2.1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	GGCSF		
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF		7,744.50
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM		7,744.50
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF		
2.2.2.1	文明工地增加费	FBFXHJ	0	
2.2.2.2	夜间施工增加费		0	
2.2.2.3	泥浆池(槽)砌筑及拆除		0	
3	其他项目费	QTXMHJ		5,694.32
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	0.3	1,314.07
3.2	工程优质费	GCRYZF		
3.3	暂列金额	ZLJE		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ		
3.5	计日工	JRG		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	1	4,380.25
4	规费	_FHGCWHF		471.33
4.1	防洪工程维护费	_FHJ+_CHJ+_QTXM	0.1	471.33
5	税金	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF	11	51,897.67
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ-_AQFHWMSGCSDDLF		503,832.48
7	其中人工费	GCRGF+JXRG		137,401.44
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ		523,694.65

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量与清单计价表

工程名称: 智网工程 --装饰装修工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体材质: 砖砌隔墙 2. 废料外运: 投标方自行考虑	m3	19.74	134.48	2,654.64
2	011602002001	拆除楼板	1. 构件名称: 钢筋混凝土楼板 2. 废料外运: 投标方自行考虑	m3	0.79	947.06	748.18
3	010402001001	砌块墙--内墙12cm	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 12cm 2. 砂浆强度等级: 水泥砂浆 M5	m3	56.95	384.34	21,888.16
4	010802004001	钢化玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸: 12厚钢化玻璃门 2. 门框或扇外围尺寸: 800*2000mm	m2	9.6	446.28	4,284.29
5	010802004002	镜面不锈钢双开玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸: 镜面不锈钢双开玻璃门 2. 门框或扇外围尺寸: 1930*2600mm	m2	10.04	712.32	7,151.69
6	010801001001	成品夹板门	1. 门代号及洞口尺寸: 夹板门	m2	24.75	480.60	11,894.85
7	011210003001	玻璃隔断	1. 玻璃品种、规格、颜色: 12厘钢化磨砂玻璃 2. 边框材料种类、规格: 镜面黑钢边框	m2	62.81	192.48	12,089.67
8	011102003001	块料楼地面--卫生间	1. 面层材料品种、规格、颜色: 300*300防滑面砖 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 20厚1:4湿性水泥砂浆铺贴 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 25厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	33.14	77.61	2,572.00
9	010904002001	卫生间防水	1. 防水膜品种: 2厚聚合物水泥防水涂料 2. 反边高度: 300mm	m2	45.44	28.36	1,288.68
本页小计							64,572.16

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量与清单计价表

工程名称: 智网工程 --装饰装修工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
10	011102001001	石材楼地面--楼梯	1. 面层材料品种、规格、颜色:20厚大理石块料 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1: 4干硬性水泥砂浆结合层 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆找平层	m2	37.45	436.91	16,362.28
11	011104002001	强化木地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:强化木地板 2. 基层材料种类、规格:胶合板基层 3. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:木龙骨 4. 防护材料种类:防潮垫	m2	72.83	227.39	16,560.81
12	011102003002	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800*12mm抛光砖 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1: 4干硬性水泥砂浆结合层 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆找平层	m2	584.3	140.62	82,164.27
13	011102003004	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*12mm抛光砖 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1: 4干硬性水泥砂浆结合层 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆找平层	m2	83.54	94.67	7,908.73
14	011102003003	块料楼地面--黑金花波导线	1. 面层材料品种、规格、颜色:黑金花波导线 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1: 4干硬性水泥砂浆结合层 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆找平层	m2	13.02	427.65	5,568.00
本页小计							128,564.09

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量与清单计价表

工程名称: 智网工程 --装饰装修工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
15	011105003001	块料踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖踢脚线 2. 踢脚线高度:100mm 3. 底层抹灰:20厚1: 2.5水泥砂浆找平层	m2	36.8	129.93	4,781.42
16	011105006001	拉丝不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:拉丝不锈钢踢脚线 3. 基层:12mm厚阻燃夹板 4. 基层材料种类、规格:20厚1: 2.5水泥砂浆找平层	m2	1.42	286.13	406.30
17	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:12厚1: 3水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比:8厚1: 2.5水泥砂浆	m2	1294.73	28.51	36,912.75
18	011204003001	块料墙面--卫生间	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*300白色瓷砖 2. 防护材料种类:20厚聚合物水泥砂浆	m2	127.55	84.60	10,790.73
19	011204003002	块料墙面--调度大厅	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*600瓷砖 2. 防护材料种类:20厚聚合物水泥砂浆	m2	32.37	94.37	3,054.76
20	011505001003	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:20厚白色大理石	m2	2.29	668.35	1,530.52
21	011210005002	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品隔断	m2	43.8	249.53	10,929.41
22	011101001001	厕所蹲位	1. 找平层厚度、砂浆配合比:厕所蹲位	个	8	336.92	2,695.36
23	011406001001	抹灰面油漆--墙面	1. 刮腻子遍数:3遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:ICI乳胶漆3遍	m2	997.97	35.21	35,138.52
24	011406001002	抹灰面油漆--楼梯顶	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:ICI乳胶漆3遍	m2	37.31	35.26	1,315.55
25	011302001001	吊顶天棚--铝扣板	1. 面层材料品种、规格:300*300/600*600铝扣板 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨	m2	282.73	120.44	34,052.00
本页小计							141,607.32

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量与清单计价表

工程名称: 智网工程 --装饰装修工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
26	011302001002	吊顶天棚--埃特板	1. 面层材料品种、规格: 埃特板面层 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨	m2	507.17	103.33	52,405.88
27	011406001003	埃特板面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: ICI乳胶漆3遍	m2	507.17	29.32	14,870.22
28	011302002001	生态木方通吊顶	1. 面层材料品种、规格: 生态木方通吊顶	m2	14.7	144.75	2,127.83
29	011302001003	吊顶天棚--木纹铝塑板	1. 面层材料品种、规格: 木纹铝塑板 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨	m2	19.86	157.22	3,122.39
30	010810005001	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格: 明装式铝合金窗帘轨 双轨 2. 防护材料种类: ICI乳胶漆3遍	m	89.6	45.07	4,038.27
31	011206001001	石材零星项目--大理石门套	1. 面层材料品种、规格、颜色: 20厚大理石 2. 防护材料种类: 20厚1:2.5水泥砂浆抹灰 3. 磨光、酸洗、打蜡要求: 磨边	m2	3.48	443.82	1,544.49
32	011207001002	镜面黑钢门套	1. 面层材料品种、规格、颜色: 镜面黑钢门套 2. 基层材料种类、规格: 20厚1:2.5水泥砂浆抹灰	m2	1.26	396.14	499.14
33	011207001001	墙面装饰板--胡桃木饰面层 (大堂)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 胡桃木饰面层 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 型钢龙骨 单向1500 3. 基层材料种类、规格: 9mm夹板基层 4. 压条材料种类、规格: 镜面黑钢边框	m2	9.36	224.91	2,105.16
34	011207001006	墙面装饰板--胡桃木饰面层 (走道)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 胡桃木饰面层 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 型钢龙骨 单向1500 3. 基层材料种类、规格: 9mm夹板基层	m2	19.96	185.56	3,703.78
本页小计							84,417.16

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量与清单计价表

工程名称: 智网工程 --装饰装修工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
35	011207001003	墙面装饰板--木纹防火板	1. 面层材料品种、规格、颜色:12mm木饰面防火板 2. 基层材料种类、规格:9mm夹板基层	m2	14.56	158.11	2,302.08
36	011207001004	折叠屏风	1. 压条材料种类、规格:镜面黑钢边框+面贴木饰面 2. 其它:屏风导轨	m2	13.23	528.18	6,987.82
37	011207001005	墙面硬包	1. 面层材料品种、规格、颜色:6mm高密度阻燃海棉软包 皮革面 2. 基层材料种类、规格:阻燃夹板基层 12mm	m2	18.82	242.48	4,563.47
38	011507003001	灯箱	1. 基层材料种类:镜面黑钢边框 2. 面层材料种类:玻璃钢面层	m2	23.45	213.67	5,010.56
							438,024.66
本页小计							18,863.93
合 计							438,024.66

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目费汇总表

工程名称: 智网工程 --装饰装修工程

第 1 页 共 2 页

编码	名称	项目特征	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	安全防护、文明施工措施等单列费					
1.1	安全防护、文明施工费					
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用填报 (交易中心电子投标人只填报这项)		项	1		
1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工		项	FBFXHJ	3.0744%	13,466.63
1.1.3	综合脚手架 (含安全网)		项	1		
1.1.4	内脚手架		项	1	6395.54	6,395.54
粤01170 1012001	活动脚手架	1. 搭设部位: 墙柱面活动 脚手架	m2	1345.92	1.97	2,651.46
粤01170 1012002	活动脚手架	1. 搭设部位: 天棚活动脚 手架	m2	789.89	4.74	3,744.08
1.1.5	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.1.6	独立挡板		项	1		
1.1.7	围尼龙编织布		项	1		
1.1.8	模板的支撑		项	1		
1.1.9	现场围挡		项	1		
1.1.10	现场设置的卷扬机架		项	1		
1.1.11	建筑工地视频监控系统项目费用		项	1		
1.1.12	基坑支护的变形监测以及地下作业的 安全防护和监测费用		项	1		
	小计		元			19,862.17
1.2	施工升降机安全监控系统费用					
1.2	施工升降机安全监控系统费用		项	1		
	小计		元			
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施 费					
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施 费		项	FBFXHJ	0%	
	小计		元			
2	其他措施项目费					
2.1	措施一般项目费					
2.1.1	模板工程		项	1		
2.1.2	垂直运输工程		项	1		
粤01170 3002001	单独装饰装修工程垂直运输	1. 装饰高度、层数: 多层 建筑物 垂直运输高度 20 m以内	100工 日	12.96	455.56	5,904.06

编制人:

证号:

编制日期:

人材机汇总表

工程名称: 智网工程 --装饰装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	综合工日		工日	1251.8739	105.00	131,446.76
2	综合工日		工日	8.6961	105.00	913.09
3	圆钢	Φ10以内	t	0.1944	3,578.78	695.71
4	扁钢	(综合)	t	0.0323	3,441.47	111.16
5	角钢	(综合)	kg	273.9898	3.44	942.52
6	等边角钢	(综合)	t	0.4441	3,441.47	1,528.36
7	镜面不锈钢板		m ²	1.3356	308.96	412.65
8	镜面黑钢边框		m ²	1.0515	308.96	324.87
9	铝板	600×600×0.8	m ²	296.8665	51.49	15,285.66
10	皮革		m ²	20.702	84.11	1,741.25
11	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	31.624	317.54	10,041.88
12	中砂		m ³	78.0764	97.16	7,585.90
13	碎石	10	m ³	0.368	111.74	41.12
14	生石灰		t	0.2013	281.77	56.72
15	标准砖	240×115×53	千块	0.3784	291.49	110.30
16	蒸压加气混凝土砌块	400×120×200	千块	5.6267	2,142.12	12,053.07
17	松杂板枋材		m ³	0.1442	1,630.62	235.14
18	胶合板	2440×1220×5	m ²	19.761	22.31	440.87
19	胶合板	2440×1220×9	m ²	46.074	39.48	1,819.00
20	阻燃夹板基层 12mm		m ²	19.761	48.92	966.71
21	12mm木饰面防火板		m ²	2.9702	30.90	91.78
22	饰面胶合板		m ²	16.744	48.92	819.12
23	12厘钢化磨砂玻璃+镜面黑钢边框	12	m ²	63.4381	133.02	8,438.54
24	抛光砖	100×200	m ²	37.536	39.29	1,474.79
25	釉面砖	300×300	m ²	132.0143	30.04	3,965.71
26	釉面砖	300×600	m ²	33.503	39.48	1,322.70
27	防滑面砖	300×300	m ²	33.9685	27.46	932.78
28	瓷质抛光砖	600×600	m ²	85.6285	47.20	4,041.67
29	抛光砖	800×800	m ²	607.672	86.68	52,673.01
30	大理石	20mm厚	m ²	4.1734	240.30	1,002.87
31	大理石板		m ²	57.8752	240.30	13,907.41
32	黑金花大理石板		m ²	13.5408	360.45	4,880.78
33	强化木地板	平口	m ²	76.4715	101.27	7,744.27
34	铝塑板		m ²	20.853	82.39	1,718.08

人材机汇总表

工程名称：智网工程 --装饰装修工程

第 2 页 共 2 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
35	胡桃木饰面层		m2	35.184	36.05	1,268.38
36	埃特板		m2	532.5285	35.22	18,755.65
37	内墙乳胶漆	面漆	kg	374.0677	30.04	11,236.99
38	聚合物水泥防水涂料	(JS-II)	kg	122.688	8.15	999.91
39	内墙乳胶漆底漆		kg	166.2009	30.04	4,992.68
40	聚合物乳液		kg	0.0703	2.40	0.17
41	夹板门	单扇	m2	24.75	480.60	11,894.85
42	12厚钢化玻璃门		m2	9.6	446.28	4,284.29
43	镜面不锈钢双开玻璃门		m2	10.04	712.32	7,151.69
44	水		m3	72.7418	3.25	236.41
45	镜面黑钢边框+面贴木饰面 屏风材料费		m2	13.23	480.00	6,350.40
46	汽油	(机械用)国III93#	kg	29.8935	7.08	211.65
47	电	(机械用)	kw · h	1447.7946	0.77	1,114.80
48	机上人工		工日	48.0137	105.00	5,041.44
合计						363,305.56

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：智网工程--电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率(%)	金额:(元)
1	分部分项工程费	FBFXHJ		114,901.80
2	措施项目费	_AQFHWMSGCSDDLF+_QTCSF		11,786.00
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	_AFWSCXMF+_GGCSF		10,355.72
2.1.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF		10,355.72
2.1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	GGCSF		
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF		1,430.28
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF		1,430.28
2.2.2.1	脚手架搭拆费	JSJDCF_QFH		1,430.28
2.2.2.2	文明工地增加费	FBFXHJ	0	
2.2.2.3	夜间施工增加费		0	
2.2.2.4	措施项目其他费用			
3	其他项目费	QTXMHJ		1,378.82
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	0.2	229.80
3.2	工程优质费	GCRYZF		
3.3	暂列金额	ZLJE		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ		
3.5	计日工	JRG		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	1	1,149.02
3.8	其他项目其他费用	QTXMQTFY		
4	规费	_FHGCWHF		128.07
4.1	防洪工程维护费	_FHJ+_CHJ+_QTXM	0.1	128.07
5	税金	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF	11	14,101.42
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ- AQFHWMSGCSDDLF		131,940.39
7	其中人工费	GCRGF+JXRG		37,187.39
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ		142,296.11

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量与清单计价表

工程名称: 智网工程--电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	030404017001	四层照明配电箱	1. 名称: 四层照明配电箱 2. 规格: 非标 3. 含箱内元器件	台	1	3,390.93	3,390.93
2	030404017002	四层空调配电箱	1. 名称: 四层空调配电箱 2. 规格: 非标 3. 含箱内元器件	台	1	1,108.40	1,108.40
3	030411001001	配管 (暗配) MT 20	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: MT20 4. 配置形式: 暗配	m	3107.5	10.98	34,120.35
4	030411004001	管内穿线 ZR-BVV-4	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号、规格: ZR-BVV-4 4. 材质: 铜芯 5. 配线部位: 按实考虑	m	2462.4	3.25	8,002.80
5	030411004002	管内穿线 ZR-BVV-2.5	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号、规格: ZR-BVV-2.5 4. 材质: 铜芯 5. 配线部位: 按实考虑	m	7471.3	2.94	21,965.62
6	030412005001	三管荧光灯盘	1. 名称: 三管荧光灯盘 2. 安装形式: 嵌入式	套	59	197.82	11,671.38
7	030412005002	单管荧光灯盘	1. 名称: 单管荧光灯盘 2. 安装形式: 嵌入式	套	4	101.79	407.16
8	030412001001	声控吸顶灯	1. 名称: 声控吸顶灯 2. 安装方式: 吸顶式	套	3	99.09	297.27
9	030412004001	筒灯 16W (嵌入式)	1. 名称: 筒灯 2. 规格: 16W 3. 安装形式: 嵌入式	套	22	57.37	1,262.14
10	030412004003	筒灯 16W (吸顶式)	1. 名称: 筒灯 2. 规格: 16W 3. 安装形式: 吸顶式	套	212	55.70	11,808.40
11	030412004002	灯带	1. 名称: 灯带 2. 安装形式: 嵌入式	m	112.85	63.80	7,199.83
12	030404033001	排气扇	1. 名称: 排气扇 2. 安装方式: 嵌入式	台	28	162.88	4,560.64
13	030404034001	双联单控暗开关 250V, 10A	1. 名称: 双联单控暗开关 2. 规格: 250V, 10A	个	17	20.52	348.84
14	030404034002	双联双控暗开关 250V, 10A	1. 名称: 双联双控暗开关 2. 规格: 250V, 10A	个	6	23.17	139.02
本页小计							106,282.78

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量与清单计价表

工程名称: 智网工程--电气工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
15	030404034003	三联双控暗开关 250V, 10A	1. 名称: 三联双控暗开关 2. 规格: 250V, 10A	个	4	28. 71	114. 84
16	030404035001	单相二、三极插座 250V, 10A (墙面)	1. 名称: 单相二、三极插座 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装位置: 墙面	个	105	23. 31	2, 447. 55
17	030404035002	单相二、三极插座 250V, 10A (地面/天花)	1. 名称: 单相二、三极插座 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装位置: 地面/天花	个	68	23. 31	1, 585. 08
18	030404035003	防水型单相二、三极插座 250V, 10A (墙面)	1. 名称: 防水型单相二、三极插座 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装位置: 墙面	个	4	27. 69	110. 76
19	030404035004	单相二、三极插座 250V, 10A (热水器专用)	1. 名称: 防水型单相二、三极插座 2. 规格: 250V, 10A 3. 热水器专用	个	1	23. 31	23. 31
20	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 塑料 3. 规格: 86型 4. 安装形式: 暗装	个	349	7. 97	2, 781. 53
21	030411006002	开关 (插座) 盒	1. 名称: 开关 (插座) 盒 2. 材质: 塑料 3. 规格: 86型 4. 安装形式: 暗装	个	205	7. 59	1, 555. 95
							114, 901. 80
本页小计							8, 619. 02
合 计							114, 901. 80

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目费汇总表

工程名称：智网工程--电气工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	安全防护、文明施工措施等单列费					
1.1	安全防护、文明施工费					
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用填报 (交易中心电子投标人只填报这项)		项	1		
1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工		项	RGF	28.9613%	10,355.72
1.1.3	建筑工地视频监控系统项目费用		项	1		
1.1.4	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用		项	1		
	小计		元			10,355.72
1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费					
1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费		项	RGF	0%	
	小计		元			
2	其他措施项目费					
2.1	措施一般项目费					
2.1.1	交通干扰工程施工增加费		项		0%	
2.1.2	地下管线交叉降效费		项		0%	
2.1.3	焦炉钢结构施工大棚折旧费		项		0%	
2.1.4	焦炉烘炉、热态工程费用		项		0%	
2.1.5	模板工程		项	1		
2.1.6	大型机械设备进出场及安拆		项	1		
2.1.7	施工排水、降水		项	1		
	小计		元			
2.2	措施其他项目费					
2.2.1	脚手架搭拆费		项	1	1430.28	1,430.28
031301017001	脚手架搭拆	1. 名称:脚手架搭拆费	项	1	1430.28	1,430.28
2.2.2	文明工地增加费		项	FBFXHJ	0%	
2.2.3	夜间施工增加费		项		0%	
2.2.4	其他费用		项		0%	
	小计		元			1,430.28
	合计					11,786.00

编制人：

证号：

编制日期：

人材机汇总表

工程名称: 智网工程--电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	综合工日		工日	340.5407	105.00	35,756.77
2	人工费调整		元	1430.2844	1.00	1,430.28
3	镀锌扁钢	(综合)	kg	1.5	4.90	7.35
4	汽油	(综合)	kg	52.1309	7.11	370.65
5	三管荧光灯盘		套	59.59	120.00	7,150.80
6	声控吸顶灯		套	3.03	72.95	221.04
7	筒灯 16W		套	236.34	34.33	8,113.55
8	灯带		m	113.9785	21.46	2,445.98
9	单管荧光灯盘		套	4.04	60.08	242.72
10	镀锌圆钢吊杆	带4个螺母, 4个垫圈 Φ8	根	256.2	4.29	1,099.10
11	双联单控暗开关 250V, 10A		个	17.34	10.40	180.34
12	双联双控暗开关 250V, 10A		个	6.12	12.44	76.13
13	三联双控暗开关 250V, 10A		个	4.08	17.26	70.42
14	单相二、三极插座 250V, 10A		套	177.48	9.08	1,611.52
15	防水单相二、三极插座 250V, 10A		套	4.08	13.37	54.55
16	绝缘电线 ZR-BVV-4		m	2585.52	2.20	5,688.14
17	绝缘电线 ZR-BVV-2.5		m	8666.708	1.49	12,913.39
18	镀锌电线管 MT20		m	3200.725	4.15	13,283.01
19	接线盒		个	565.08	2.08	1,175.37
20	排气扇		台	28	94.40	2,643.20
21	四层空调配电箱	半周长1.5m以内	台	1	828.06	828.06
22	四层照明配电箱	半周长2.5m以内	台	1	3,055.69	3,055.69
23	折旧费		元	0.2376	1.00	0.24
24	大修理费		元	0.1265	1.00	0.13
25	经常修理费		元	0.3633	1.00	0.36
26	安拆费及场外运输费		元	0.656	1.00	0.66
27	电	(机械用)	kw·h	6.406	0.77	4.93
	合计					98,424.38

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：智网工程--给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率(%)	金额:(元)
1	分部分项工程费	FBFXHJ		9,487.90
2	措施项目费	_AQFHWMSGCSDDLF+_QTCSF		756.92
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	_AFWSCXMF+_GGCSF		645.48
2.1.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF		645.48
2.1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	GGCSF		
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF		111.44
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF		111.44
2.2.2.1	脚手架搭拆费	JSJDCF_QFH		111.44
2.2.2.2	文明工地增加费	FBFXHJ	0	
2.2.2.3	夜间施工增加费		0	
2.2.2.4	措施项目其他费用			
3	其他项目费	QTXMHJ		113.86
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	0.2	18.98
3.2	工程优质费	GCRYZF		
3.3	暂列金额	ZLJE		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ		
3.5	计日工	JRG		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	1	94.88
3.8	其他项目其他费用	QTXMQTFY		
4	规费	_FHGCWHF		10.36
4.1	防洪工程维护费	_FHJ+_CHJ+_QTXM	0.1	10.36
5	税金	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF	11	1,140.59
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ-_AQFHWMSGCSDDLF		10,864.15
7	其中人工费	GCRGF+JXRG		2,340.21
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ		11,509.63

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量与清单计价表

工程名称: 智网工程--给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		生活给水					
1	031001006001	PP-R给水管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R塑料管 4. 规格:DN32 5. 连接形式:热熔接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	14.95	31.25	467.19
2	031001006002	PP-R给水管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R塑料管 4. 规格:DN25 5. 连接形式:热熔接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	20.29	26.72	542.15
3	031003001001	铜质截止阀 DN32	1. 类型:铜质截止阀 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	2	100.55	201.10
4	031004006001	蹲式大便器（带冲洗水箱）	1. 名称:蹲式大便器（带冲洗水箱） 2. 含全套配件	组	8	369.69	2,957.52
5	031004007001	挂式小便器（带延时自闭式冲洗阀）	1. 名称:挂式小便器（带延时自闭式冲洗阀） 2. 含全套配件	组	3	444.75	1,334.25
6	031004003001	台式洗手感应式水龙头	1. 名称:台式洗手感应式水龙头 2. 含全套配件	组	2	579.14	1,158.28
7	031004014002	水龙头 DN25	1. 名称:水龙头 2. 规格:DN25	个	3	34.20	102.60
		【生活给水】分部小计					6,763.09
		生活排水					
8	031001006003	UPVC排水管 DN150	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:UPVC塑料管 4. 规格:DN150 5. 连接形式:粘接	m	14	84.15	1,178.10
9	031001006004	UPVC排水管 DN110	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:UPVC塑料管 4. 规格:DN110 5. 连接形式:粘接	m	14.4	52.89	761.62
本页小计							8,702.81

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量与清单计价表

工程名称: 智网工程—给排水工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目费汇总表

工程名称：智网工程--给排水工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	项目特征	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	安全防护、文明施工措施等单列费					
1.1	安全防护、文明施工费					
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用填报 (交易中心电子投标人只填报这项)		项	1		
1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工		项	RGF	28.9613%	645.48
1.1.3	建筑工地视频监控系统项目费用		项	1		
1.1.4	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用		项	1		
	小计		元			645.48
1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费					
1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费		项	RGF	0%	
	小计		元			
2	其他措施项目费					
2.1	措施一般项目费					
2.1.1	交通干扰工程施工增加费		项		0%	
2.1.2	地下管线交叉降效费		项		0%	
2.1.3	焦炉钢结构施工大棚折旧费		项		0%	
2.1.4	焦炉烘炉、热态工程费用		项		0%	
2.1.5	模板工程		项	1		
2.1.6	大型机械设备进出场及安拆		项	1		
2.1.7	施工排水、降水		项	1		
	小计		元			
2.2	措施其他项目费					
2.2.1	脚手架搭拆费		项	1	111.44	111.44
031301017001	脚手架搭拆	1. 名称:脚手架搭拆费	项	1	111.44	111.44
2.2.2	文明工地增加费		项	FBFXHJ	0%	
2.2.3	夜间施工增加费		项		0%	
2.2.4	其他费用		项		0%	
	小计		元			111.44
	合计					756.92

编制人:

证号:

编制日期:

人材机汇总表

工程名称：智网工程--给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	综合工日		工日	21.2259	105.00	2,228.72
2	人工费调整		元	111.4385	1.00	111.44
3	标准砖	240×115×53	千块	0.128	257.47	32.96
4	镀锌钢管	DN50	m	8.8	33.25	292.60
5	镀锌弯头	DN15	个	8.08	1.76	14.22
6	镀锌弯头	DN50	个	8.08	13.32	107.63
7	镀锌钢管活接头	DN15	个	8.08	4.17	33.69
8	水		m ³	2.507	3.25	8.15
9	PP-R给水管 DN32		m	15.249	8.99	137.09
10	PP-R给水管 DN25		m	20.6958	5.64	116.72
11	UPVC排水管 DN150		m	13.258	29.84	395.62
12	UPVC排水管 DN110		m	12.2688	15.67	192.25
13	UPVC排水管 DN75		m	15.8895	9.10	144.59
14	铜质截止阀 DN32		个	2.02	73.69	148.85
15	瓷蹲式大便器		个	8.08	70.00	565.60
16	挂式小便器		个	3.03	257.47	780.13
17	延时自闭式冲洗阀		个	3.03	102.99	312.06
18	瓷蹲式大便器低水箱		个	8.08	50.00	404.00
19	感应式水龙头	DN15	个	2.02	514.93	1,040.16
20	水龙头 DN25		个	3.03	30.04	91.02
21	PVC圆形地漏 DN75		个	6	11.48	68.88
22	大便器存水弯	DN100 瓷	个	8.04	12.75	102.51
23	小便器存水弯	DN32 铸铁	个	3.015	3.55	10.70
24	小便器角阀	DN15	个	3.03	30.04	91.02
25	角阀	带配件 DN15	个	8.08	30.04	242.72
26	瓷蹲式大便器低水箱配件		套	8.08	20.00	161.60
27	折旧费		元	5.121	1.00	5.12
28	大修理费		元	1.9515	1.00	1.95
29	经常修理费		元	3.1238	1.00	3.12
30	安拆费及场外运输费		元	0.6937	1.00	0.69
31	电	(机械用)	kw·h	6.9568	0.77	5.36
	合计					7,851.17