
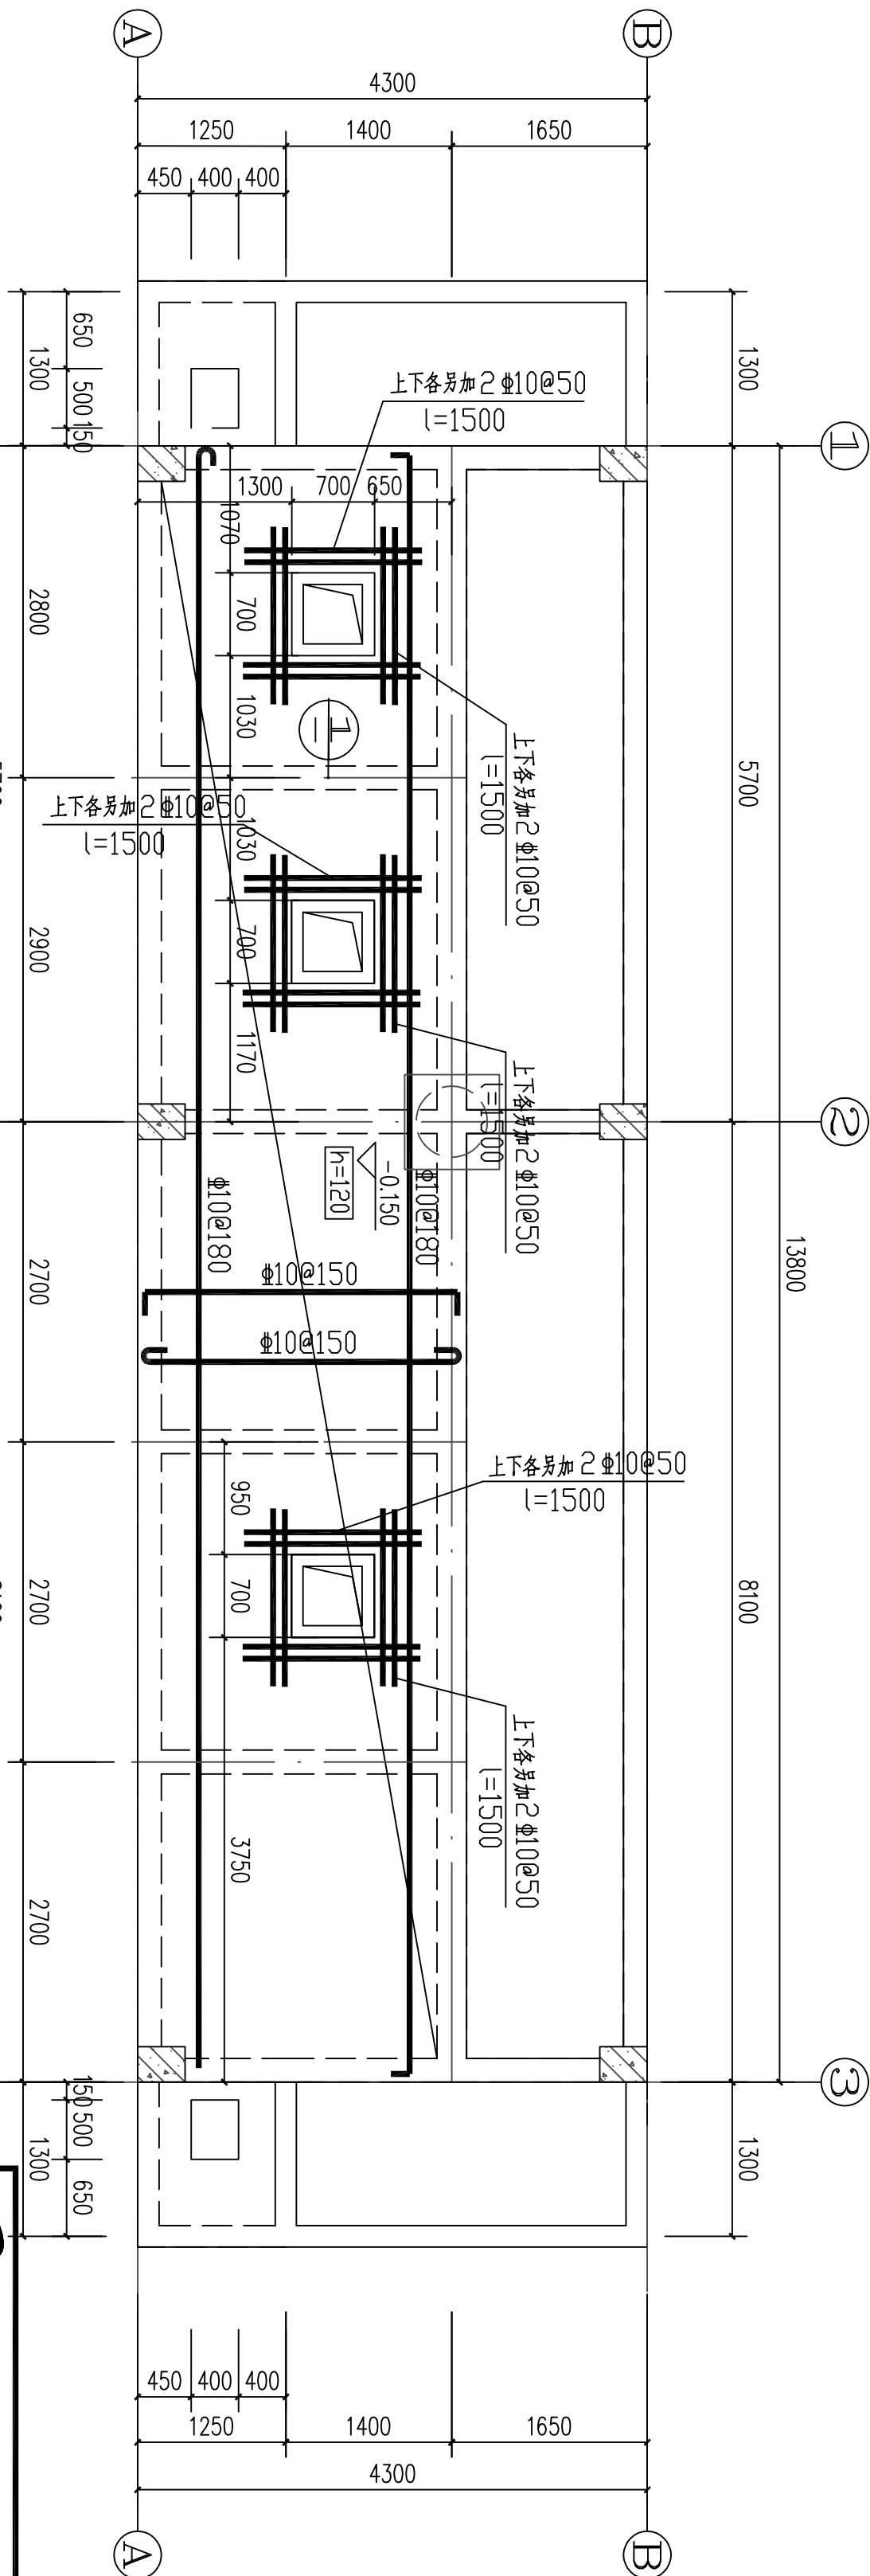


卫生间地梁整体配筋图 1: 50

注:
1. 地面标高=-0.150
2. 梁均为2根, 未标明梁的间距为2Φ12
地槽做法: 回填土分层夯实(每层不大于250), 密实度95%;填石粉(掺6%水泥)
300厚压实, 选C25素混凝土板厚150

检查口轮框大样 1: 25

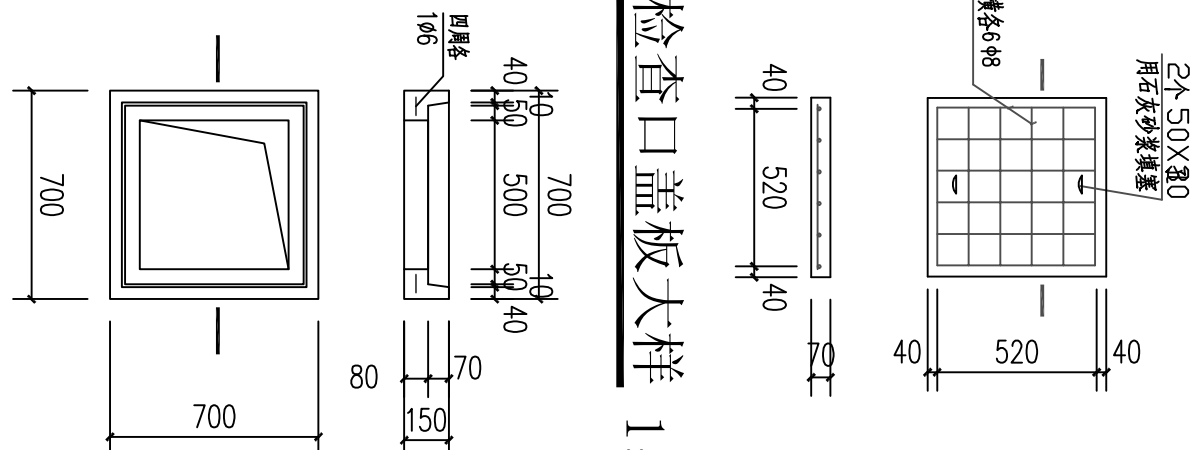

化粪池隔断 1: 25

1. 渠下部砌砖, 厚度=120
2. 水池迎水面砌5层防水砂浆

卫生间一层楼面板整体配筋图 1: 50

注:
1. 板面标高=-0.150
2. 板厚120.

东莞市环宇建筑设计院有限公司				设计等级: 乙级 证书号: A24402212			
广东省东莞市东城区下桥东宝路699号展富楼505A 0769-23030288							
项目负责人	赵清敏	设计单位	东莞市望牛墩镇杜屋村村民委员会	工程号	HY-2016-073	专业	结构
审核	肖龙志	单位名称	杜屋村公共卫生间	阶段	施工图	版次	第一版
专业负责	梁启联	工程名称	杜屋村公共卫生间	日期	2016.09	图号	GS-06
设计	梁启联	图纸内容	地梁整体配筋图	图号	GS-06		
校对	肖晖						