



建筑	结构	绿化			
给排水	电气	燃气			
道路	桥梁	交通			




现状道路横断面


改造后道路标准横断面

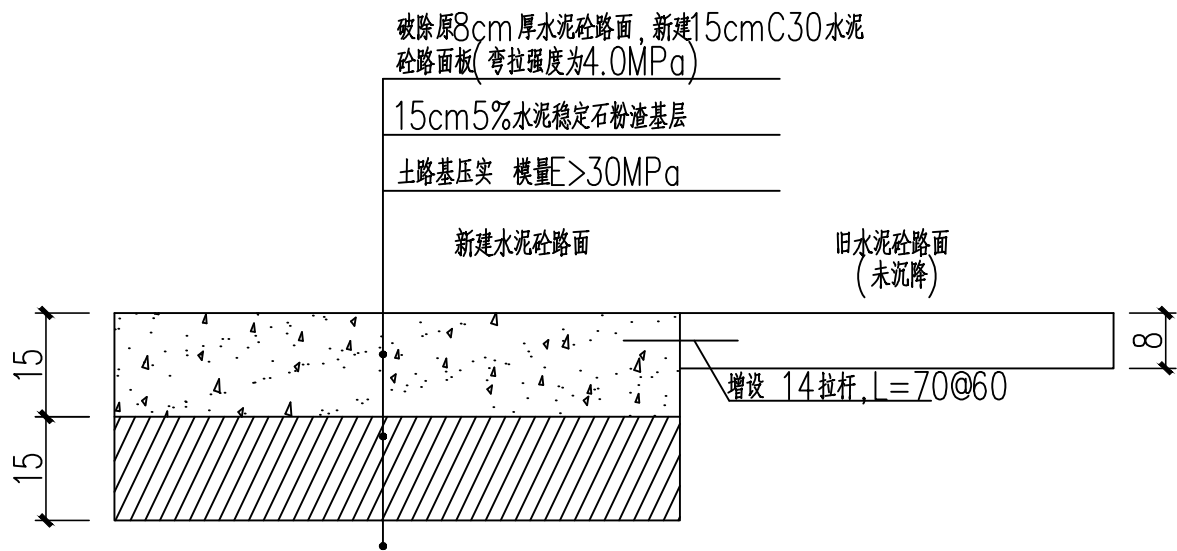

改造道路路面结构图



新旧水泥砼路面接缝构造图

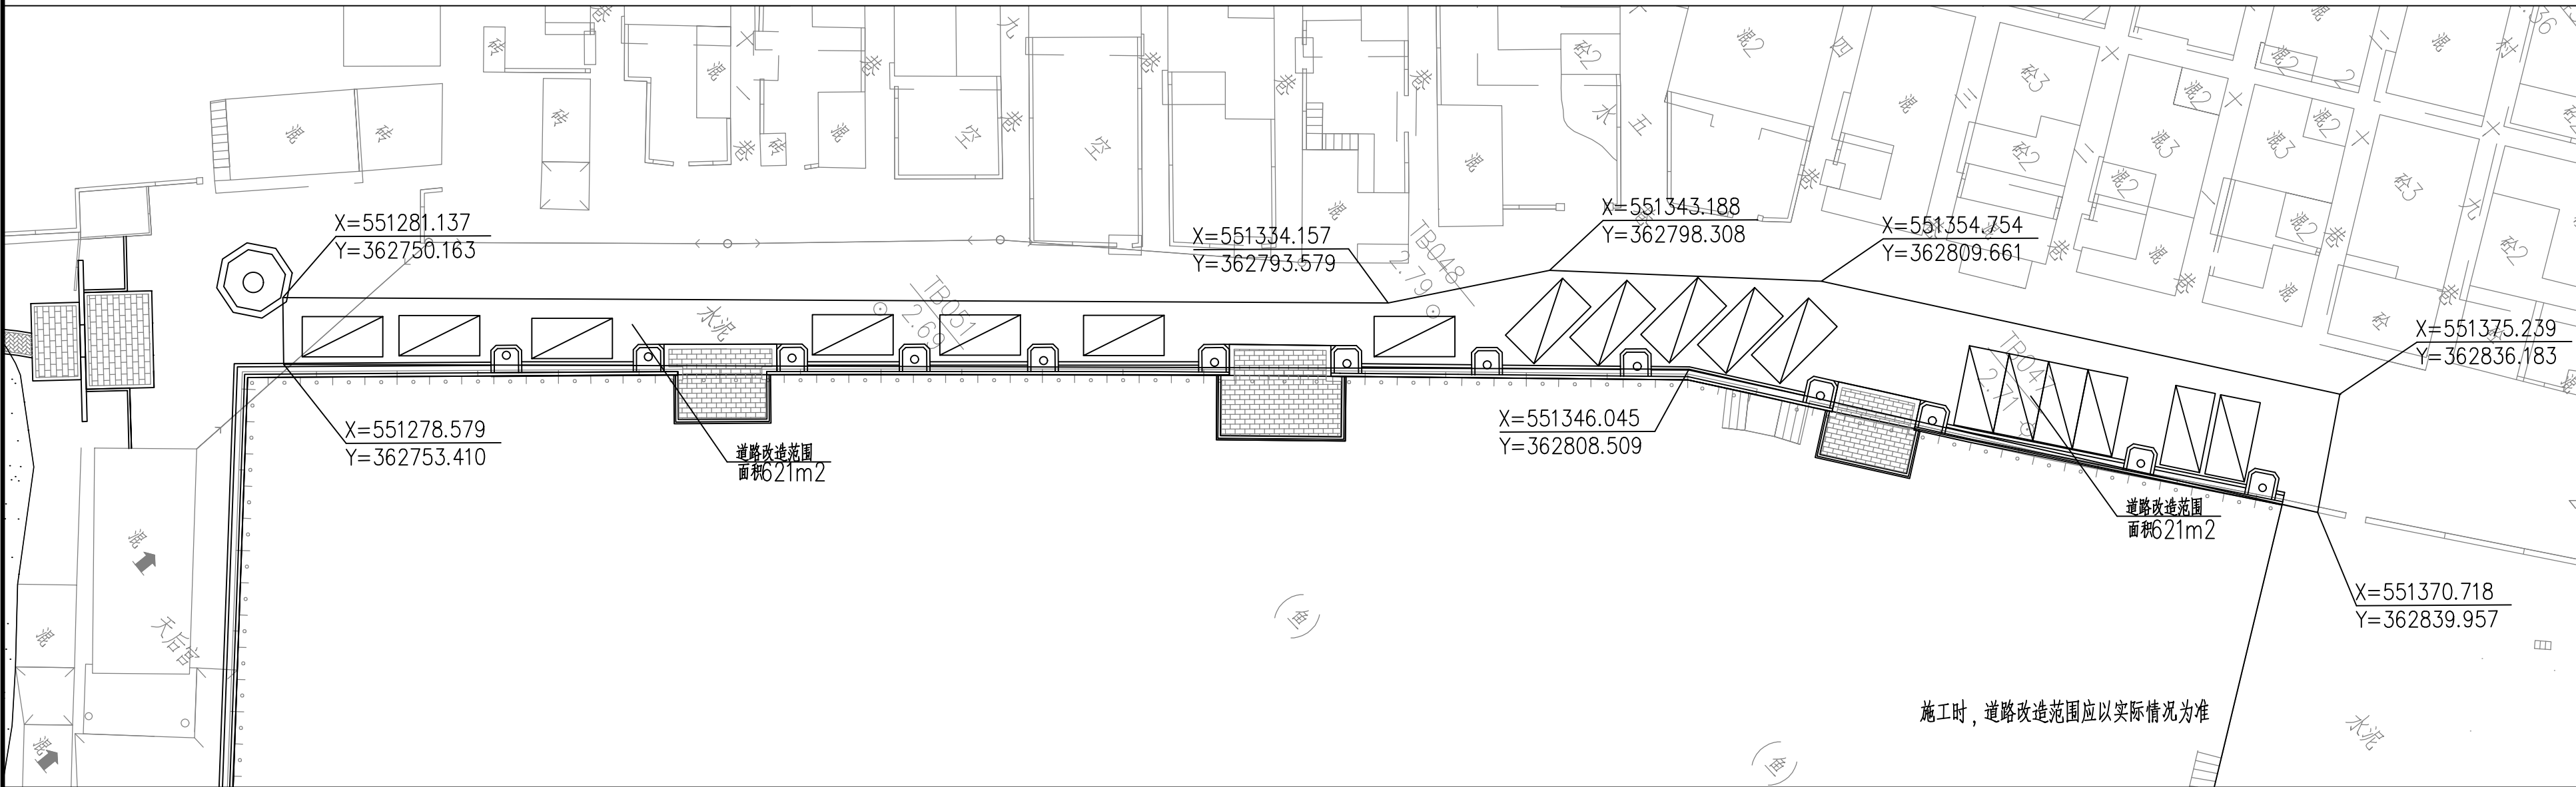


道路主要工程数量表

部位	序号	项 目	单位	数量
路面	1	15cm厚C30水泥砼路面板	m²	621
	2	破除旧8cm厚水泥砼路面	m²	621
	3	拉杆钢筋 14	kg	200
	4	15cm 5% 水泥稳定石粉渣基层	m²	621
	5	挖方	m³	125

说明:

- 1、本图尺寸均为厘米计。
- 2、现状靠近河岸一侧道路不均匀沉降0~3cm左右, 改造时, 破除原8cm厚水泥砼路面, 新建15cm厚C30水泥砼路面。新建路面标高与临近建筑物一侧路面顺接, 横坡按1.5%坡向鱼塘侧排水口, 并注意与排水口顺接, 预防积水。
- 3、土基压实采用重型击实标准, 挖方处路槽以下0~80厘米压实度不小于95%。

 东莞市城建规划设计院			工程名称		东莞市望牛墩镇芙蓉沙村美丽幸福村居建设--村前鱼塘改造工程		
审 定	赖 合 意	项目	园林工程	设 计 号	2014-D-19-1		
审 核	赖 合 意			图 别	园施		
项目负责人	邹 海 燕			图 号	ZP-06		
专业负责人	邹 海 燕			张 数	1		
设 计	牟 玉 婷			比 例			
校 对	孙 敦 才	图名	村前鱼塘改造道路结构图	日 期	2015. 01		