

洲涡村新村村前部分改造 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：

495,006.82 元

（大写）：

（人民币）肆拾玖万伍仟零陆元捌角贰分

（其中安全防护、文明施工单列费用：23,990.23元

工日人工费总额：145,934.28元）

结构类型：

层数：

建筑面积：

平方米

单方造价：

元/平方米

钢筋量：0.354吨

混凝土量：

立方米

单位面积钢筋量：

公斤/平方米

单位面积混凝土量：

立方米/平方米

招 标 人：

望牛墩镇洲涡村村民委员会

（单位盖章）

工程造价
咨询人：

东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司

工程造价咨询企业执业印章

编 号：甲120344000593

有效期至：2015年12月31日

（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

2015年4月9日

复 核 时 间：

2015年4月9日

总说明

项目名称：洲窝村新村村前部分改造工程

项目编号：建预字1501-040号

一、编制依据：

1、根据北京世纪中天建筑设计有限公司设计的洲窝村新村村前部分改造工程施工图纸（2014.12）及相关说明；

2、执行2010年《广东省建筑与装饰、市政工程综合定额》上中下册及《广东省建筑工程计价通则》，《广东省建筑与装饰、市政工程综合定额》及《广东省建筑与装饰、市政工程计价通则》，《广东省园林绿化工程综合定额》，《广东省安装工程综合定额》，按二类城市计取管理费；

3、采用清单计价方式，执行2013清单，取费执行（东建价[2010]6号《关于发布东莞市执行2010广东省建设工程计价依据计价程序表的通知》，《广东省建筑与装饰、安装工程综合定额》（2010）清单计价程序表（2010）附表1、《广东省建筑与装饰、安装工程综合定额》（2010）清单计价程序表（2010）附表3、《广东省园林绿化工程综合定额》附表8。

4、材料价格执行《东莞工程造价管理信息》2015年2月份和东莞市造价站发布的2015年3月1-31日材料价格信息并结合其他价格信息；

5、安全生产、文明施工费执行东建[2010]4号文；

6、关于调整我市建设工程动态工资的通知执行东建价[2013]2号文。

二、本预算包含内容：

1、洲窝村新村村前部分改造工程。

三、本预算未包含内容：

1、

四、其他说明：

1、ZM-AL配电箱进线进管未计。

五、附注：

工程项目招标控制价汇总表

工程名称:洲涡村新村村前部分改造工程

序号	单项工程名称	金额（元）	其中				钢筋 （吨）
			暂估价（元）	安全文明 施工费（元）	工日人工费总额 （元）	规费（元）	
一、	洲涡村新村村前部分改造工程-绿化	30,653.92		832.14	10,830.93		
二、	洲涡村新村村前部分改造工程-园建	408,437.25		20,873.36	126,494.77		0.354
三、	洲涡村新村村前部分改造工程-安装	55,915.65		2,284.73	8,608.58		
	合计	495,006.82		23,990.23	145,934.28		0.354

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业暂估价。

编号：建预字 1501-040 号

东莞市建设工程预算书

单位工程名称: 洲涡村新村村前部分改造工程-绿化

建设单位：望牛墩镇洲涡村村民委员会

结构形式：

建 筑 面 积 : 平方米 单方造价: 元/平方米

工程总造价： 30,653.92 元 钢筋量： 吨

(其中安全防护、文明施工单列费用: 832.14 元)

工日人工费总额: 10,830.93 元)

编制人：

中华人民共和国注册造价工程师
林仁杰
A01440006310
东莞市建业工程造价咨询
事务所有限公司
有效期至2017年12月31日

复核人：

何文强 造价工程师
C70501831
东莞市建业工程造价咨询事务所
有限公司
有效期至2016年12月

资格证号:

资格证号

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：洲涡村新村村前部分改造工程-绿化

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		28,694.40	
1.1	绿化部分			28,694.40	
2	措施项目费	安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费		832.14	
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	安全防护、文明施工费+赶工措施费及额外增加的赶工措施费		832.14	
2.1.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费		832.14	
2.1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	赶工措施费及额外增加的赶工措施费			
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费			
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费			
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费			
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0		
2.2.2.2	夜间施工增加费		0		
2.2.2.3	地下管线交叉降效费		0		
2.2.2.4	措施项目其他费用		0		
3	其他项目费	其他项目合计		86.08	
3.1	材料检验试验费	材料检验试验费		86.08	
3.2	工程优质费	工程优质费			
3.3	暂列金额	暂列金额			
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估价			
3.5	计日工	计日工			
3.6	总承包服务费	总承包服务费			
3.7	预算包干费	预算包干费			
3.8	其他项目其他费用	其他项目其他费用			
4	规费	防洪工程维护费		29.61	
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	1,011.69	
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工措施等单列费		29,821.78	
7	其中人工费	工程人工费+机械人工		10,830.93	
8	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		30,653.92	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

编制人：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：洲湾村新村村前部分改造工程-绿化

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		绿化部分						
1	050102001002	栽植乔木—香樟 苗高×胸径×冠幅 150-200cm×9-10cm×250-300cm 假植苗	1. 假植乔木(胸径10cm内) 2. 乔木成活保养洒水车灌溉 土球(Φ80cm内) 子目*3 3. 乔木保存保养(种植后第4~6个月) 洒水车灌溉(土球Φ80cm内) 子目*3 4. 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	5.000	383.22	1,916.10	
2	050102001003	栽植乔木—桃花心 苗高×胸径×冠幅 150-200cm×9-10cm×250-300cm 假植苗	1. 假植乔木(胸径10cm内) 2. 乔木成活保养洒水车灌溉 土球(Φ80cm内) 子目*3 3. 乔木保存保养(种植后第4~6个月) 洒水车灌溉(土球Φ80cm内) 子目*3 4. 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	3.000	368.53	1,105.59	
3	050102001004	栽植乔木—秋枫 苗高×胸径×冠幅 150-200cm×9-10cm×250-300cm 假植苗	1. 假植乔木(胸径10cm内) 2. 乔木成活保养洒水车灌溉 土球(Φ80cm内) 子目*3 3. 乔木保存保养(种植后第4~6个月) 洒水车灌溉(土球Φ80cm内) 子目*3 4. 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	3.000	544.53	1,633.59	
4	050102012010	栽植其他地被—台湾草	1. 公共绿化铺种件装草皮铺草皮 2. 其他地被成活保养(第一个月) 洒水车灌溉 3. 其他地被成活保养(一个月后) 洒水车灌溉 子目*2 4. 其他地被保存保养(种植后第4~6个月) 洒水车灌溉 子目乘以系数3	m2	425.000	35.10	14,917.50	
5	050102003001	栽植竹类—金镶玉竹 自然高250-300 土球60	1. 公共绿化种植丛生竹(丛径40cm内) 2. 竹类成活保养自来水人工灌溉 丛径(50cm内) 子目*3 3. 丛生竹保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉 丛径(50cm内) 子目*3	丛	10.000	113.17	1,131.70	
6	050102002001	栽植其他地被—红花继木(苗高50-60 冠幅80-100	1. 公共绿化种植灌木(土球Φ60cm内) 标准穴 2. 灌木成活保养洒水车	丛	20.000	253.12	5,062.40	
本页小计							25,766.88	

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：洲涡村新村村前部分改造工程-绿化

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		)	灌溉 土球(Φ60cm内) 子目*3 3. 灌木保存保养(种植后第4~6个月) 洒水车灌溉(土球 Φ60cm内) 子目*3					
7	050102012011	栽植其他地被--黄金叶	1. 公共绿化种植其他地被袋装苗 2. 其他地被成活保养(第一个月) 洒水车灌溉 3. 其他地被成活保养(一个月后) 洒水车灌溉 子目*2 4. 其他地被保存保养(种植后第4~6个月) 洒水车灌溉 子目乘以系数3	m2	72.000	40.66	2,927.52	
		分部小计					28,694.40	
本页小计							2,927.52	
合 计							28,694.40	

编制人：

证号:

编制日期:

措施项目清单计价表(一)

工程名称: 洲涡村新村村前部分改造工程-绿化

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数	费率 (%)	金额 (元)
1	安全防护、文明施工措施等单列费			832.14
1.1	安全防护、文明施工费			832.14
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用填报 (交易中心电子投标人只填报这项)			
1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	分部分项合计	2.9	832.14
1.1.3	综合脚手架			
1.1.4	靠脚手架安全挡板			
1.1.5	独立安全防护挡板			
1.1.6	围尼龙编制布			
1.1.7	现场围挡、围墙			
1.1.8	建筑工地视频监控系统项目费用			
1.1.9	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用			
1.2	施工升降机安全监控系统费用			
1.2	施工升降机安全监控系统费用			
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费			
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	分部分项合计	0	
2	其他措施费			
2.1	措施一般项目费			
2.1.1	围堰工程			
2.1.2	其他工程			
2.1.3	大型机械设备进出场及安拆			
2.1.4	临时工程费			
2.1.5	砼、钢筋砼模板及支架等的支、拆、运输、摊销 (或租赁) 费			
2.2	措施其他项目费			
2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0	
2.2.2	夜间施工增加费		0	
2.2.3	地下管线交叉降效费		0	
2.2.4	交通干扰工程施工增加费		0	
2.2.5	其他费用		0	

注: 本表适用于以“项”计价的措施项目

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目清单计价表(二)

工程名称：洲涡村新村村前部分改造工程-绿化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

编制人：

证号:

编制日期:

其他项目清单与计价表汇总表

工程名称：洲涡村新村村前部分改造工程-绿化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

编制人:

编制日期:

其他项目清单与计价表汇总表

工程名称：洲涡村新村村前部分改造工程-绿化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

编制人：

编制日期:

主要材料价格表

工程名称：洲涡村新村村前部分改造工程-绿化


第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

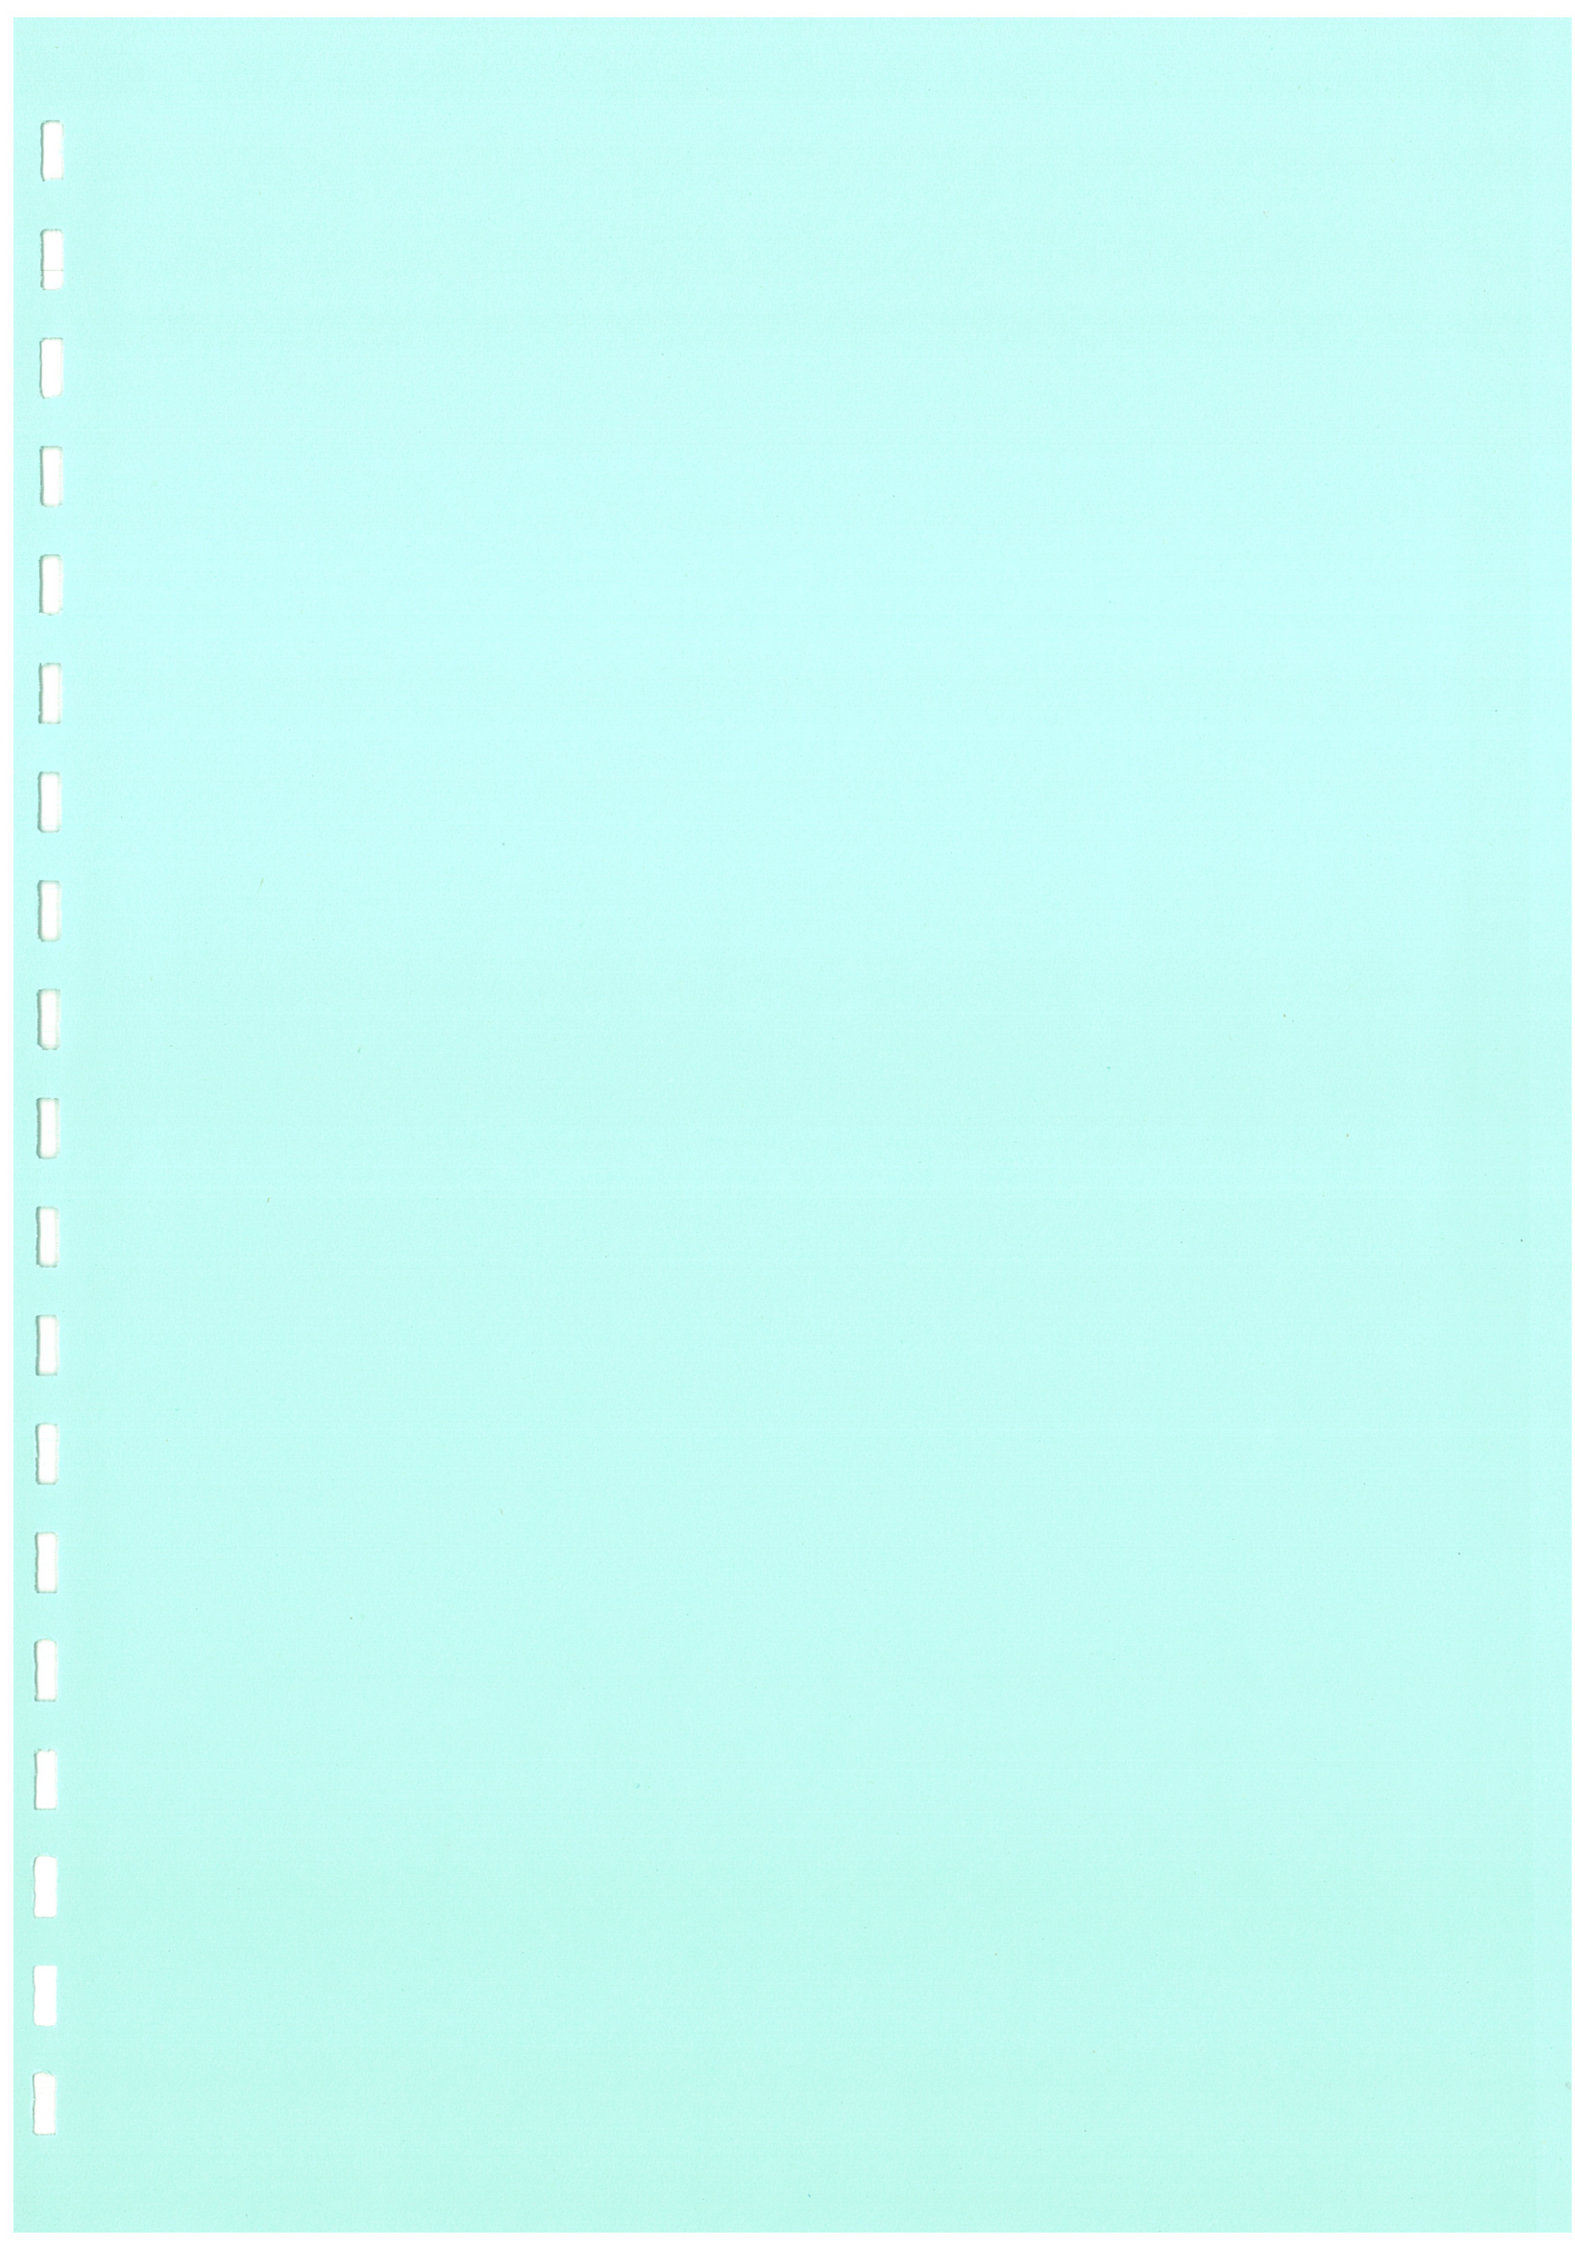

编号：建预字 1501-040 号

东莞市建设工程预算书

单位工程名称： 洲涡村新村村前部分改造工程-园建

建 设 单 位： 望牛墩镇洲涡村村民委员会

结 构 形 式：

建 筑 面 积： 平方米 单方造价： 元/平方米

工程总造价： 408,437.25 元 钢筋量： 0.354 吨

(其中安全防护、文明施工单列费用：20,873.36 元)


工日人工费总额：126,494.77 元)

编 制 人：



资格证号：

复 核 人：



资格证号：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：洲涡村新村村前部分改造工程-园建

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		350,081.70	
1.1	园建部分			350,081.70	
2	措施项目费	安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费		43,430.85	
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	安全防护、文明施工费+施工升降机安全监控系统费用+赶工措施费及额外增加的赶工措施费		20,873.36	
2.1.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费		20,873.36	
2.1.2	施工升降机安全监控系统费用	施工升降机安全监控系统费用			
2.1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	赶工措施费及额外增加的赶工措施费			
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费		22,557.49	
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费			
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费		22,557.49	
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0		
2.2.2.2	夜间施工增加费		0		
2.2.2.3	地下管线交叉降效费		0		
2.2.2.4	交通干扰工程施工增加费				
2.2.2.5	措施项目其他费用		0		
3	其他项目费	其他项目合计		1,050.25	
3.1	材料检验试验费	材料检验试验费		1,050.25	
3.2	工程优质费	工程优质费			
3.3	暂列金额	暂列金额			
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估价			
3.5	计日工	计日工			
3.6	总承包服务费	总承包服务费			
3.7	预算包干费	预算包干费			
3.8	其他项目其他费用	其他项目其他费用			
4	规费	防洪工程维护费		394.56	
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	13,479.89	
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工措施等单列费		387,563.89	
7	其中人工费	工程人工费+机械人工		126,494.77	
8	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		408,437.25	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

编制人：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：洲涡村新村村前部分改造工程-园建

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		园建部分						
		道路挖填土方						
1	010101001003	挖土方	1.挖土机挖土 一、二类土	m2	725.000	2.96	2,146.00	
2	010103001001	回填方	1.回填土 夯实机夯实 平地	m3	234.500	12.36	2,898.42	
		分部小计					5,044.42	
		鹅卵石路						
3	050201001001	鹅卵石路（黑色烧面花岗岩收边）	1.河卵石路面 平铺 完成厚度6cm 2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 3.混凝土垫层 4.普通商品混凝土 碎石 粒径20石 C15 5.水泥砂浆 1:2.5 6.人工铺装碎石底层 厚度 10cm 7.楼地面铺花岗岩(每块 周长mm) 2400以内 8.水泥砂浆 1:2.5 9.水泥砂浆 1:2	m2	38.200	382.68	14,618.38	
		分部小计					14,618.38	
		园路						
4	050201001002	银灰色冰裂石英岩路面（豆石黄色水泥水刷面收边）	1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 2.混凝土垫层 3.普通商品混凝土 碎石 粒径20石 C15 4.楼地面铺花岗岩(每块 周长mm) 2400以内 5.水泥砂浆 1:2.5 6.水泥砂浆 1:2.5 7.人工铺装碎石底层 厚度 10cm 8.水刷石路面 冰裂纹 9.水泥砂浆 1:2	m2	22.460	262.33	5,891.93	
		分部小计					5,891.93	
		塑胶垫地面						
5	011103002001	黑色400*400, 20厚泡沫地面（黑色烧面花岗岩收边）	1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 2.楼地面 橡胶板 3.水泥砂浆 1:2.5 4.混凝土垫层 5.普通商品混凝土 碎	m2	52.000	169.07	8,791.64	
本页小计							34,346.37	

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：洲涡村新村村前部分改造工程-园建

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			石粒径20石 C15 6. 人工铺装碎石底层 厚度 10cm 7. 楼地面铺花岗岩（每块周长mm）2400以内 8. 水泥砂浆 1:2.5					
		分部小计					8,791.64	
		树池						
6	010507007003	C20混凝土树池预支边框	1. 其他零星构件 2. 其他小型构件及通风道、烟道、垃圾道 3. 水泥砂浆 M10 4. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	m3	0.050	901.79	45.09	
7	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 φ10内	t	0.008	4,215.30	34.99	
		分部小计					80.08	
		人行道 道牙 道路铺装						
8	040204004013	120*300*495花岗石立道牙	1. 人工铺设侧缘石垫层 混凝土垫层 2. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 3. 缘石铺设 混凝土 长度 50cm 4. 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M5 5. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1:3 6. 水泥砂浆 1:2.5 7. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 8. 集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 8%	m	53.900	99.76	5,377.06	
9	011102003001	230*115*60环保砖路面	1. 水泥砂浆 M10 2. 楼地面水泥砂浆找平层 填充材料上 20mm 3. 楼地面 水泥花砖 4. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 7% 5. 水泥砂浆 1:2	m2	139.300	119.27	16,614.31	
10	040203007003	水泥混凝土路面	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 2. 水泥混凝土路面养生 草袋养生 3. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C35	m2	422.900	122.34	51,737.59	
		分部小计					73,728.96	
本页小计							73,809.04	

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：洲涡村新村村前部分改造工程-园建

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		河堤及河堤栏杆						
11	010202003001	Φ100松木桩	1. 机械打圆木桩 桩长(8m以内)	m	1,170.000	19.72	23,072.40	
12	010103001002	块石和石粉混合土置换原土	1. 填石屑	m3	56.160	113.69	6,384.83	
13	010507007005	20cm厚C15混凝土垫层	1. 混凝土垫层 2. 普通商品混凝土 碎石 粒径20石 C15	m3	37.440	480.19	17,978.31	
14	010101002001	挖土方	1. 挖土机挖土 一、二类土	m3	741.940	2.96	2,196.14	
15	010403003001	M7.5浆砌石挡土墙	1. 水泥砂浆 1:1 2. 水泥砂浆 毛石墙 勾凸缝 3. 毛石挡土墙 4. 水泥砂浆 M7.5	m3	391.170	320.49	125,366.07	
16	010503002001	C25梁	1. 单梁、连续梁、异形梁 2. 普通商品混凝土 碎石 粒径20石 C25	m3	50.700	500.89	25,395.12	
17	010902004001	100PVC排水管	1. 塑料雨水管 DN100	m	49.910	24.81	1,238.27	
18	020202003001	仿木栏杆	1. 小型构件 2. 普通商品混凝土 碎石 粒径20石 C25 3. 现浇构件圆钢 Φ10内 4. 现浇构件螺纹钢 Φ25内 5. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10内 6. 画假木纹 7. 小型构件模板	m	78.000	259.84	20,267.52	
		分部小计					221,898.66	
		垃圾桶						
19	020206013005	不锈钢垃圾桶1000*720*470	1. 不锈钢垃圾桶1000*720*470	个	1.000	350.00	350.00	
		分部小计					350.00	
		观水亭						
20	020502002001	矩形木梁	1. 矩形梁（梁宽：Φ24cm）以内 2. 耐酸防腐涂料 过氯乙炔漆混凝土面 底漆一遍 3. 耐酸防腐涂料 过氯乙炔漆混凝土面 中间漆一遍 4. 耐酸防腐涂料 过氯乙炔漆混凝土面 面漆一遍	m3	0.912	9,971.43	9,093.94	
本页小计							231,342.60	

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：洲涡村新村村前部分改造工程-园建

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5. 木材面油硝基清漆(叻架) 其他木材面					
21	020603001001	亭子满顶铺贴深灰色沥青油毡瓦	1. 多彩油毡瓦屋面	m2	19.760	63.18	1,248.44	
22	010202003004	Φ100松木桩	1. 机械打圆木桩 桩长(8m以内)	m	48.000	19.72	946.56	
23	050201001003	黄木纹文化石碎拼间小卵石铺地(20cm厚6%水泥稳定碎石、15cm厚C30现浇混凝土)	1. 水泥砂浆 1:2.5 2. 拼碎大理石路面 3. 水泥砂浆 1:2 4. 河卵石路面 平铺 完成厚度6cm 5. 混凝土垫层 6. 普通商品混凝土 碎石 粒径20石 C15 7. 集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 6%	m2	8.760	459.81	4,027.94	
24	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 Φ10内	t	0.058	4,214.43	244.44	
25	010515001005	现浇构件钢筋	1. 现浇构件螺纹钢 Φ25内	t	0.241	3,968.40	956.38	
26	010515001006	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10内	t	0.047	4,601.59	218.12	
27	010503002002	矩形梁	1. 单梁、连续梁、异形梁 2. 普通商品混凝土 碎石 粒径20石 C25	m3	0.600	500.90	300.54	
28	010502001001	矩形柱	1. 矩形、多边形、异形、圆形柱 2. 普通商品混凝土 碎石 粒径20石 C25	m3	0.920	528.50	486.22	
29	010503001001	基础梁	1. 基础梁 2. 普通商品混凝土 碎石 粒径20石 C25	m3	0.500	476.88	238.44	
30	010501003001	独立基础	1. 其他混凝土基础 2. 普通商品混凝土 碎石 粒径20石 C25	m3	3.200	506.66	1,621.31	
31	010101002002	挖基础土方	1. 人工挖土方 一、二类土 深度在1.5m内	m3	8.190	18.10	148.24	
32	010103001004	回填方	1. 回填土 人工夯实	m3	4.990	29.47	147.06	
		分部小计					19,677.63	
		分部小计					350,081.70	
本页小计							10,583.69	
合 计							350,081.70	

编制人：

证号：

编制日期：

措施项目清单计价表(二)

工程名称: 洲涡村新村村前部分改造工程-园建

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)	
						综合单价	综合合价
1	011701008002	综合钢脚手架(挡土墙脚手架)	1. 综合钢脚手架 高度(m以内) 4.5	m2	319.800	14.19	4,537.96
2	1.1	现场围栏		项	1.000	10,916.07	10,916.07
3	011701008001	综合钢脚手架		m2	413.400	25.92	10,715.33
4	011701010001	满堂脚手架(亭子脚手架)		m2	17.640	11.38	200.74
5	2.6	模板工程		项	1.000	22,557.49	22,557.49
6	011702025001	其他预制构件(树池框)	1. 小型构件模板 2. 预制混凝土构件模板制安 其他零星构件	m3	0.050	78.40	3.92
7	011702001002	基础垫层模板		m2	46.440	28.65	1,330.51
8	011702006001	梁模板		m2	123.310	64.58	7,963.36
9	011702002001	矩形柱		m2	26.040	61.64	1,605.11
10	011702001004	独立基础		m2	12.800	47.42	606.98
11	011702001005	筏板基础		m2	21.800	43.36	945.25
12	011702014001	有梁板		m2	54.590	55.18	3,012.28
13	011702024002	楼梯		m2	42.900	165.27	7,090.08
本页小计							38,011.52
合 计							38,011.52

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

编制人：

证号:

编制日期:

其他项目清单与计价表汇总表

工程名称: 洲涡村新村村前部分改造工程-园建

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	材料检验试验费	项	1,050.25	
6	预算包干费	项		
7	工程优质费	项		
8	其他费用	项		
9	现场签证费用	项		
10	索赔费用	项		
合 计			1,050.25	

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

编制人：

编制日期:

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：洲涡村新村村前部分改造工程-园建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期:

编号：建预字 1501-040 号

东莞市建设工程预算书

单位工程名称: 洲涡村新村村前部分改造工程-安装

建设单位：望牛墩镇洲涡村村民委员会

结构形式：

建 筑 面 积： 平方米 单方造价： 元/平方米

工程总造价： 55,915.65 元 钢筋量： 吨

(其中安全防护、文明施工单列费用: 2,284.73 元)

工日人工费总额: 8,608.58 元)

编制人：

全国建设工程造价员

方美琴 粵140S00060

东莞市建业工程造价咨询事务所
有限公司

有效期至2017年12月

复核

人：吴明辉

工程造价员

00000046

吴明辉 08050000
宁波市建业工程造价咨询事务所

有限公司

有效期至2016年12月

资格证号:

资格证号:

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：洲涡村新村村前部分改造工程-电气

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		44,018.59	
2	措施项目费	安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费		1,769.94	
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	安全防护、文明施工费+赶工措施费及额外增加的赶工措施费		1,769.94	
2.1.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费		1,769.94	
2.1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	赶工措施费及额外增加的赶工措施费			
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费			
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费			
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费			
2.2.2.1	脚手架搭拆费	脚手架搭拆费(取费后)			
2.2.2.2	文明工地增加费	分部分项合计	0		
2.2.2.3	夜间施工增加费		0		
2.2.2.4	措施项目其他费用				
3	其他项目费	其他项目合计		88.04	
3.1	材料检验试验费	材料检验试验费		88.04	
3.2	工程优质费	工程优质费			
3.3	暂列金额	暂列金额			
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估价			
3.5	计日工	计日工			
3.6	总承包服务费	总承包服务费			
3.7	预算包干费	分部分项合计	0		
3.8	其他项目其他费用	其他项目其他费用			
4	规费	防洪工程维护费		45.88	
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	1,567.33	
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工措施等单列费		45,719.84	
7	其中人工费	工程人工费+机械人工		6,663.61	
8	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		47,489.78	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

编制人：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：洲涡村新村村前部分改造工程-电气

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	040801010001	落地式配电箱	1. 名称:成套配电箱ZM-AL	台	1.000	2,754.03	2,754.03	
2	040804001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PC40 3. 配置形式:埋地	m	206.800	14.79	3,058.57	
3	040804002001	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:BV-16	m	12.000	12.17	146.04	
4	040803001001	电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:YJV-4x10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内 5. 电压(KV):1KV	m	220.200	43.51	9,580.90	
5	040805001001	常规照明灯	1. 名称:庭院灯 2. 灯杆材质、高度:金属、2.5米高 3. 光源数量:100W	套	8.000	868.30	6,946.40	
6	040805001002	常规照明灯	1. 名称:路灯 2. 灯杆材质、高度:金属、6米高 3. 光源数量:150W	套	5.000	1,389.20	6,946.00	
7	040805001003	路灯基础	1. 名称:路灯基础 2. 垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:C15素砼垫层、C25砼基础、4根24M螺栓 3. 接线端子材质、规格:50*50*5热镀锌角钢	套	13.000	928.71	12,073.23	
8	040504001001	手孔井	1. 垫层、基础材质及厚度:C20砼100mm厚 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5砂浆砌MU10砖砌块 3. 勾缝、抹面要求:1:2.5水泥砂浆批挡厚10 4. 压顶:C15混凝土压顶高度120 5. 盖板材质、规格:C25钢筋混凝土盖板 6. 盖板座:100x100x6角钢、10#槽钢	座	1.000	1,455.25	1,455.25	
9	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m内	m3	47.200	6.21	293.11	
10	040103001001	回填方	1. 密实度要求:设计要求 2. 填方材料品种:回填土	m3	44.940	15.63	702.41	
11	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距:10KM	m3	2.260	27.72	62.65	
分部小计							44,018.59	
本页小计							44,018.59	
合 计							44,018.59	

编制人:

证号:

编制日期:

其他项目清单与计价表汇总表

工程名称: 洲涡村新村村前部分改造工程-电气

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额	备注
1	材料检验试验费	项	88.04	
2	工程优质费	项		
3	暂列金额	项		
4	暂估价	项		
4.1	材料暂估价	项		
4.2	专业工程暂估价	项		
5	计日工	项		
6	总承包服务费	项		
7	预算包干费	项		
8	其他费用	项		
合 计			88.04	

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

编制人:

编制日期:

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：洲涡村新村村前部分改造工程-电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：洲涡村新村村前部分改造工程-排水

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		7,609.64	
2	措施项目费	安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费		514.79	
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	安全防护、文明施工费+赶工措施费及额外增加的赶工措施费		514.79	
2.1.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费		514.79	
2.1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	赶工措施费及额外增加的赶工措施费			
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费			
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费			
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费			
2.2.2.1	脚手架搭拆费	脚手架搭拆费(取费后)			
2.2.2.2	文明工地增加费	分部分项合计	0		
2.2.2.3	夜间施工增加费		0		
2.2.2.4	措施项目其他费用				
3	其他项目费	其他项目合计		15.22	
3.1	材料检验试验费	材料检验试验费		15.22	
3.2	工程优质费	工程优质费			
3.3	暂列金额	暂列金额			
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估价			
3.5	计日工	计日工			
3.6	总承包服务费	总承包服务费			
3.7	预算包干费	分部分项合计	0		
3.8	其他项目其他费用	其他项目其他费用			
4	规费	防洪工程维护费		8.14	
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	278.08	
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工措施等单列费		7,911.08	
7	其中人工费	工程人工费+机械人工		1,944.97	
8	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		8,425.87	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

编制人：

编制日期：

其他项目清单与计价表汇总表

工程名称：洲涡村新村村前部分改造工程-排水

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额	备注
1	材料检验试验费	项	15.22	
2	工程优质费	项		
3	暂列金额	项		
4	暂估价	项		
4.1	材料暂估价	项		
4.2	专业工程暂估价	项		
5	计日工	项		
6	总承包服务费	项		
7	预算包干费	项		
8	其他费用	项		
合 计			15.22	

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

编制人：

编制日期:

建设工程预算审核书

(编号: 望牛墩镇财投审预648号)

工程项目名称: 望牛墩镇洲涡村新村村前部分改造工程

建设单位名称: 东莞市望牛墩镇洲涡村村民委员会

规模:

工程预算送审金额: 588176.44元

审核中心审定金额: 495006.82元

其中:人工费: 145934.28元

安全生产文明施工单列费: 23990.23元

核减金额: 93169.62元

核减原因: 主要绿化部分改变种植树的胸径大小和部分套价错误, 增加路面养护缺项。

说明:

①、经建设单位同意改变种植香樟树胸径(250cm-300cm)改变胸径(9cm-10cm)的假植苗, 核减6万多元。

②、东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司于2015年4月9日重新编制的预算造价(已经审核过)基本符合行业规范, 可作为招标最高限价。

审核人: 

中心负责人: 

财政分局负责人:



东莞市望牛墩镇财政投资审核小组(盖章)

二〇一五年四月十三日

