

五涌村公益事业项目工程 工程预算书

工程预算价 (小写): 395,755.01元

(大写): 叁拾玖万伍仟柒佰伍拾伍元零壹分

其中: 未含安全防护、文明施工单列费用: 384987.91元

安全防护、文明施工单列费用: 10767.1元

工日人工费总额: 84761.12元

建筑面积: M2 结构类型: {结构类型} 总层数: {总层数}层

单方造价: 0.00元/M2 钢筋量: 吨 单方钢筋量: KG/M2

混凝土量: M3 单方混凝土量: M3/M2




招 标 人: 东莞市望牛墩镇五涌村村委 工 程 造 价
会 咨 询 人:
(单位盖章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人: 或其授权人:
(签字或盖章)

编 制 人: 复 核 人:

编制单位: 东莞市华城工程造价咨询有限公司 联系电话: 0769-22245299

单位地址: 东莞市东城区主山高田坊莞温路南100号聚富商业中心A栋4楼418单元 编制日期: 2015年2月5日

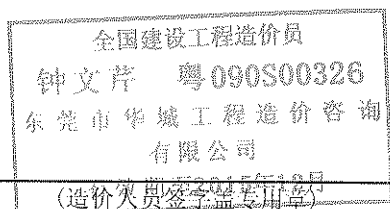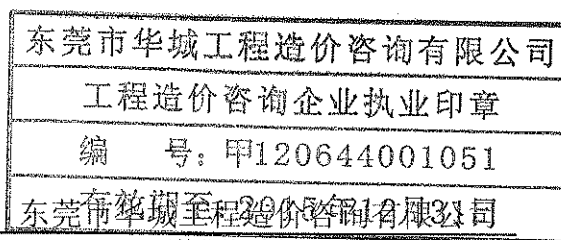

编制说明

工程名称：五涌村公益事业项目工程

一、工程概况：

- 1、本工程位于：东莞市望牛墩镇五涌村漕滘

二、本工程预算编制依据：

- 1、根据《五涌村公益事业项目工程》施工图纸进行编制。
- 2、计价依据：国家标准（GB50854-2013）《建设工程工程量清单计价规范》；2010《广东省建筑与装饰工程综合定额》；清单计价，按二类城市计取管理费。
- 3、执行东建价[2010]4号文件，《关于执行2010建筑工程安全防护、文明施工措施费组成与计算问题的通知》。
- 4、执行东建价[2013]2号文件，《关于调整我市建设工程动态工资的通知》，按二类地区计，每工日为99元。
- 5、执行东莞建设工程造价信息2014年10月公布的取费表：附表3《广东省市政工程综合定额》(2010)清单计价程序表（2014）。
- 6、执行东建价[2011]5号文件，《关于调整建设工程计价税金内容及税率的通知》。
- 7、项目利润按人工费的18%，税金按3.284%。
- 8、执行2014年11月份《东莞工程造价信息》、东莞市建设工程造价管理站网上发布的2014年11月1~30日东莞市主要材料价格信息(有上下限者取平均价)。

三、本工程预算包含内容：

- 1、本施工图详细说明了的公园及人行道改造(详见预算书)。

四、本工程预算其它说明：

- 1、混凝土运距按10km计算。
- 2、拆除废料外运2KM计算。
- 3、不含预算包干费。

单位工程费汇总表

工程名称：五涌村公益事业项目工程

第 1 页 共 2 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		371279.2
2	措施项目费	_AQFHWMSGCSDDLF+_QTCSF	安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费		10767.1
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	_AFWSCXMF+_SGSJJAQJKGLXTFY+_GGCSF	安全防护、文明施工费+施工升降机安全监控系统费用+赶工措施费及额外增加的赶工措施费		10767.1
2.1.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		10767.1
2.1.2	施工升降机安全监控系统费用	SGSJJAQJKGLXTFY	施工升降机安全监控系统费用		
2.1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	GGCSF	赶工措施费及额外增加的赶工措施费		
2.2	其他措施项目费	_CSYBXMF+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXMF	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		
2.2.2.1	文明工地增加费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.2	夜间施工增加费			0	
2.2.2.3	地下管线交叉降效费			0	
2.2.2.4	交通干扰工程施工增加费				
2.2.2.5	措施项目其他费用			0	
3	其他项目费	QTXMHJ	其他项目合计		742.56
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	分部分项合计	0.2	742.56
3.2	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.3	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ	暂估价合计-分部分项暂估价		
3.5	计日工	JRG	计日工		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.7	预算包干费	YSBGF	预算包干费		
3.8	其他项目其他费用				
4	规费	_FHGCWHF	防洪工程维护费		382.79
4.1	防洪工程维护费	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.1	382.79
5	税金	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.284	12583.36
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ-_AFWSCXMF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费		384987.91
7	其中人工费	GCRGF+JXRG	工程人工费+机械人工		84761.12
8	含税工程总价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		395755.01

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程计价表

工程名称：五涌村公益事业项目工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			小公园				
1	041001001001	拆除路面	1. 220厚C25砼路面拆除 2. 150厚6%水泥石粉垫层拆除 3. 机械装自卸汽车运其他拆除料运距2km	m2	256	46. 16	11816. 96
2	041001007001	拆除砖石结构	1. 拆除原砖砌树池 R1000*820*240 2. 机械装自卸汽车运其他拆除料运距2km	个	3	84. 4	253. 2
3	041001007002	拆除砖石结构	1. 拆除原有砖砌防浪墙 2. 机械装自卸汽车运其他拆除料运距2km	m	32. 34	20. 21	653. 59
4	040203007001	水泥混凝土	1. 150厚C25砼路面 2. 150厚6%水泥石粉垫层 3. 路床碾压检验	m2	320. 85	110. 31	35392. 96
5	040204007001	树池砌筑	1. 规格:R1500*820*240 2. 240厚M10水泥砂浆砌筑M10砖 3. 外表面M10水泥砂浆批荡	个	3	962. 78	2888. 34
6	040303016001	混凝土挡墙压顶	1. 现浇混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石C25	m3	3. 476	602. 87	2095. 58
7	040309002001	石质栏杆	1. 新建花岗岩栏杆	m	43. 45	1150	49967. 5
8	040308001001	水泥砂浆抹面	1. 20厚M10水泥砂浆批荡平整原有步级	m2	18. 04	28. 09	506. 74
		分部小计					103574. 87
			人行道				
9	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	102. 15	12. 02	1227. 84
10	040305004002	砖砌体	1. 砖砌体 240厚挡墙500高 水泥砂浆 M7. 5 2. 底层抹灰 栏板 20mm 水泥砂浆 1:2. 5 3. 100厚C15砼垫层	m	427. 63	142. 17	60796. 16
11	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 160厚6%水泥石粉垫层	m2	972. 12	31. 98	31088. 4
12	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 110厚6%水泥石粉垫层	m2	487. 74	21. 87	10666. 87
13	040204002001	人行道块料铺设	1. 200X100X60彩色透水砖 2. 30厚1:2. 5干硬性水泥砂浆	m2	1459. 86	50. 08	73109. 79
14	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 120X450X500花岗岩路缘石A 2. C20砼基座	m	652. 55	67. 27	43897. 04
15	040501001001	混凝土管	1. DN300 II 级钢筋砼承插管 2. C20砼基础	m	236. 1	120. 13	28362. 69
16	040504009001	雨水口	1. 砖砌立算式单算雨水口(铸铁井圈) 2. 规格: 700高 (06MS201-8, 页15)	座	27	525. 78	14196. 06
17	040803002001	电缆保护管	1. DN75 UPVC电力管	m	204	21. 37	4359. 48
		分部小计					267704. 33
		合 计					371279. 2

措施项目费汇总表

工程名称：五涌村公益事业项目工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	安全文明施工项目费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	独立安全防护挡板	项	1		
1.4	围尼龙编制布	项	1		
1.5	现场围挡、围墙	项	1		
1.6	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	1	10767.1	10767.1
	小计	元			10767.1
2	其他措施费				
2.1	夜间施工增加费	项	1		
2.2	交通干扰工程施工增加费	项	1		
2.3	赶工措施费	项	1		
2.4	文明工地增加费	项	1		
2.5	地下管线交叉降效费	项	1		
2.6	其他费用	项	1		
2.7	围堰工程	项	1		
2.8	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
2.9	其他工程	项	1		
	小计	元			
	合计				10767.1

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料消耗量价格表

工程名称：五涌村公益事业项目工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	实际用量	市场价	市场价合价
1	0227001	棉纱		kg	10.2	11.02	112.4
2	0233011	草袋		个	45.57	2.54	115.74
3	0359001	铁件	(综合)	kg	17.65	5.81	102.53
4	0401013	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	64.07	410	26269.56
5	0403011	细砂		m3	5.84	50	291.97
6	0403021	中砂		m3	120.91	75	9068.36
7	0407011	石屑		m3	356.24	50	17812.03
8	0413001	标准砖	240×115×53	千块	57.57	295	16983.83
9	0503031	板方材		m3	0.12	1313.52	155.91
10	0503051	松杂板枋材		m3	0.01	1313.52	12.48
11	2417061	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	10.2	2	20.4
12	3115001	水		m3	279.33	2.8	782.12
13	8021904	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C25	m3	52.64	362.74	19093.04
14	9946131	其他材料费		元	579.07	1	579.07
15	补充材料001	花岗岩栏杆		m	43.45	1150	49967.5
16	1445121@1	钢筋混凝土管	DN300	m	238.46	38.39	9154.52
17	3301141@1	铸铁整体立篥式座套盖板及箅子		套	27.27	125	3408.75
18	3305011@1	彩色透水砖	200X100X60	m2	1489.06	30	44671.72
19	3307021@1	花岗岩路缘石A	120X450X500	m	662.34	40	26493.53
20	ZC000787@1	塑料管	DN75	m	210.12	10.01	2103.3

编制人：

审核人：