

编号: HXZJ16-04-057

东莞市望牛墩镇望联村美丽幸福村居
建设工程--村内河道整治工程

招标控制价

(第一册, 共一册)



招标控制价 (小
写):

¥414,353.51 元

(大

写):

(人民币)肆拾壹万肆仟叁佰伍拾叁元伍角壹分

其中安全防护、文
明施工措施费:

¥11,596.18 元

其中人工
费:

¥67,450.69 元

结构类型:

层 数:

层

建筑面积:

m²

经济指标:

元/m²

钢筋总量:

t

钢筋含量:

kg/m²

混凝土总量:

m³


混凝土含量:

m³/m²

招 标 人:

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人:

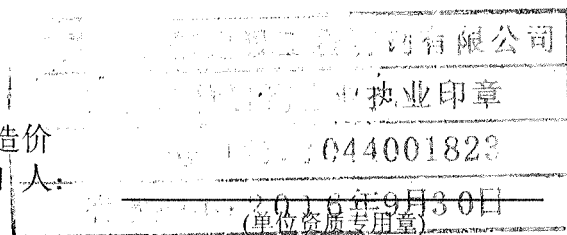


法定代表人
或其授权
人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权
人:



编 制 人:

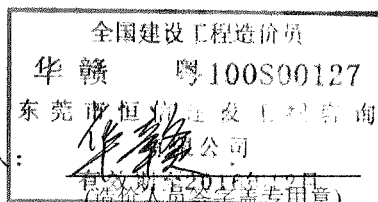

复 核 人:



编制时间: 2016年6月29日

复核时间:

编制说明

一、编制依据：

1、根据广东华鼎新维设计工程有限公司设计的《02 村内河道整治工程》(日期：2016 年 6 月)施工图进行编制。

2、执行 2010 年《广东省建设工程计价通则》、2010 年《广东省建筑及装饰工程综合定额》、2010 年《广东省园林绿化工程综合定额》、2010 年《广东省市政工程综合定额》。采用 2013 清单计价。

3、执行 2010 年 4 月份《东莞工程造价信息》公布的东建价[2010]6 号《关于发布东莞市执行 2010 年广东省建设工程计价依据计价程序表的通知》。

4、人工工日单价按东建价[2013]2 号《关于调整我市建设工程动态工资的通知》进行调整。

5、安全防护、文明施工单列费按东建价〔2010〕4 号《关于执行 2010 广东省建设工程计价依据有关建筑工程安全防护、文明施工措施费组成与计算问题的通知》进行计算。

6、执行关于转发《关于建筑营业税改增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》的通知（粤建市函[2016]1113 号），建筑业增值税税率为 11%。

7、材料价格参考 2016 年 05 月《东莞建设工程造价信息》的材料参考价，水泥、钢材、砂石、砖等主要材料按东莞建设网 2016 年 5 月 1~31 日公布的材料市场价，部分材料价格参考广材价。

二、本预算包括的内容：

1、02 村内河道整治工程图纸的全部内容。

三、其他说明：

1、本预算取费：预算包干费费率暂按 1%计，其余均按相关规定取费；

2、根据甲方提供的《河涌清淤施工方案》（2016.6.29 版本）进行调整；

3、运距均暂按 5 公里计。

单位工程费汇总表

工程名称: 东莞市望牛墩望联美丽幸福村居建设工程-村内河道整治工程

第 1 页 共 2 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		327760.75
2	措施项目费	AQFHWMSGCSDDL F+_QTCSF	安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费		41880.17
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	AFWSCXMF+ SGSJJAQJKGLX TFY+_GGCSF	安全防护、文明施工费+施工升降机安全监控系统费用+赶工措施费及额外增加的赶工措施费		11596.18
2.1.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		11596.18
2.1.2	施工升降机安全监控系统费用	SGSJJAQJKGLX TFY	施工升降机安全监控系统费用		
2.1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	GGCSF	赶工措施费及额外增加的赶工措施费		
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_ CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		30283.99
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		30283.99
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		
2.2.2.1	文明工地增加费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.2	夜间施工增加费			0	
2.2.2.3	泥浆池(槽)砌筑及拆除			0	
3	其他项目费	QTXMHJ	其他项目合计		3277.61
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
3.2	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.3	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ	暂估价合计-分部分项暂估价		
3.5	计日工	JRG	计日工		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	分部分项合计	1	3277.61
4	规费	_FHGCWHF	防洪工程维护费		372.92
5	税前工程造价	_FHJ+_CHJ+_ QTXM+_GF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费		373291.45
6	增值税销项税额	_FHJ+_CHJ+_ QTXM+_GF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	11	41062.06
7	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_ QTXM+_GF+_SJ _AQFHWMSGCSDDL LF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+增值税销项税额-安全防护、文明施工措施等单列费		402757.33
8	其中人工费	GCRGF+JXRG	工程人工费+机械人工		67450.69

单位工程费汇总表

工程名称：东莞市望牛墩望联美丽幸福村居建设工程-村内河道整治工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称: 东莞市望牛墩望联美丽幸福村居建设工程-村内河道整治工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		下五访河涌清淤					
1	040103002001	挖运淤泥、流砂	1. 挖土范围:河道 2. 土壤类别:淤泥、流砂 3. 作业方式:水上挖机 4. 运距:自行考虑	m3	870.000	36.31	31589.70
2	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖土范围:河道 2. 土壤类别:淤泥、流砂 3. 作业方式:水上挖机	m3	1389.000	20.26	28141.14
3	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:晒干后淤泥 2. 运距:自行考虑	m3	1389.000	15.72	21835.08
		【下五访河涌清淤】分部小计					81565.92
		八访河涌清淤					
4	040101005004	挖淤泥、流砂	1. 挖土范围:河道 2. 土壤类别:淤泥、流砂 3. 作业方式:水上挖机	m3	714.000	18.69	13344.66
5	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:晒干后淤泥 2. 运距:自行考虑	m3	714.000	15.72	11224.08
		【八访河涌清淤】分部小计					24568.74
		六访河涌清淤					
6	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:晒干后淤泥 2. 运距:自行考虑	m3	2350.000	15.72	36942.00
7	040101005003	挖淤泥、流砂	1. 挖土范围:河道 2. 土壤类别:淤泥、流砂 3. 作业方式:水上挖机	m3	2350.000	20.26	47611.00
8	040103002003	挖运淤泥、流砂	1. 挖土范围:河道 2. 土壤类别:淤泥、流砂 3. 作业方式:水上挖机 4. 运距:自行考虑	m3	3773.000	36.33	137073.09
		【六访河涌清淤】分部小计					221626.09
本页小计							327760.75
合 计							327760.75

措施项目计价表 (一)

工程名称: 东莞市望牛墩望联美丽幸福村居建设工程-村内河道整治工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费 率 (%)	金 额 (元)
1	安全防护、文明施工措施等单列费			
1.1	安全防护、文明施工费			
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用填报 (交易中心电子投标人只填报这项)			
1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	分部分项合计	3.538	11596.18
1.1.8	建筑工地视频监控系统项目费用			
1.1.9	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用			
1.2	施工升降机安全监控管理系统费用			
1.2	施工升降机安全监控管理系统费用			
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费			
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	分部分项合计	0	
2	其他措施费			
2.2	措施其他项目费			
2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0	
2.2.2	夜间施工增加费		0	
2.2.3	地下管线交叉降效费		0	
2.2.4	交通干扰工程施工增加费		0	
2.2.5	其他费用		0	
合 计				11596.18

措施项目计价表 (二)

工程名称: 东莞市望牛墩望联美丽幸福村居建设工程-村内河道整治工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1		安全防护、文明施工措施等单列费					
2		安全防护、文明施工费					
2.1	1.1.3	综合脚手架		项	1.000		
2.2	1.1.4	靠脚手架安全挡板		项	1.000		
2.3	1.1.5	独立安全防护挡板		项	1.000		
2.4	1.1.6	围尼龙编制布		项	1.000		
2.5	1.1.7	现场围挡、围墙		项	1.000		
小 计							
3		其他措施费					
4		措施一般项目费					
4.1	2.1.1	围堰工程		项	1.000		
4.2	2.1.2	其他工程		项	1.000		
4.3	2.1.3	大型机械设备进出场及安拆		项	1.000	14617.56	14617.56
4.3.1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机	台·次	4.000	3201.05	12804.20
4.3.2	04B001	吊车增加台班费	1. 增加吊车台班费用	台班	4.000	453.34	1813.36
4.4	2.1.4	临时工程费		项	1.000	15666.43	15666.43
4.4.1	040202008001	施工便道	1. 铺设300厚砖渣施工便道	m2	611.970	13.55	8292.19
4.4.2	041001003001	拆除基层	1. 拆除砖渣施工便道	m2	611.970	12.05	7374.24
4.5	2.1.5	砼、钢筋砼模板及支架等的支、拆、运输、摊销(或租赁)费		项	1.000		
小 计							30283.99
本页小计							30283.99
合 计							30283.99

其他项目计价表

工程名称：东莞市望牛墩望联美丽幸福村居建设工程-村内河道整治工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	材料检验试验费	项		按分部分项工程费的0.2%（安装、市政）；0.1%（园林）计算
2	工程优质费	项		以分部分项工程费为计算基础，国家级质量奖：4%；省级质量奖：2.5%；市级质量奖：1.5%
3	暂列金额	项		
4	暂估价	项		
4.1	材料暂估价	项		
4.2	专业工程暂估价	项		
5	计日工	项		
6	总承包服务费	项		
7	预算包干费	项	3277.61	按分部分项工程费的0.2%计算
8	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计			3277.61	-

规费和税金项目计算表

工程名称: 东莞市望牛墩望联美丽幸福村居建设工程-村内河道整治工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称: 东莞市望牛墩望联美丽幸福村居建设工程-村内河道整治工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格	单位	实际用量	不含税市场价(元)	不含税市场合价(元)
1	0001001	综合工日		工日	386.632	99.00	38276.56
2	0103091	镀锌低碳钢丝	Φ4.0	kg	12.144	4.39	53.31
3	0115011	热轧空心六角钢	(综合)	kg	2.301	3.86	8.88
4	0229001	麻布		m2	24.288	3.20	77.72
5	0365131	合金钢钻头	一字型	个	1.469	5.19	7.62
6	0407021@1	砖渣		m3	312.325	18.88	5896.70
7	0503211	枕木		m3	0.194	823.89	160.16
8	1945051	高压风管		m	0.245	8.14	1.99
9	3115001	水		m3	27.661	2.84	78.56
10	CLFTZ	材料费调整		元	-0.080	1.00	-0.08
11	9946031	安拆费及场外运输费		元	83.742	1.00	83.74
12	9946041@1	汽油	(机械用)国III93#	kg	149.791	6.61	990.12
13	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	10371.703	5.27	54658.88
14	9946606	机上人工		工日	294.689	99.00	29174.17
15	JXFTZ	机械费调整		元	-0.038	1.00	-0.04
16	补充机械002	水上挖机		台班	78.160	1800.00	140688.18
	合计						270156.47