

东莞市建设工程项目工程量清单 报价表

招标编号: WNDCSZ20140046

工程名称: 望牛墩镇横沥村横石路2.8米人行道和横福路学生通道工程

招标人 (盖章): 东莞市望牛墩镇横沥村村民委员会

招标代理机构 (盖章): 东莞市伟业建设工程造价咨询有限公司

投标人 (盖公司法人公章): _____

投标时间: _____

造价工程师 (盖注册章并签名):
或造价员 (盖专用章并签名): _____

投标单位法定代表人 (签名或盖私章): _____

目 录

- 1、工程量清单填报说明
- 2、工程量清单编制总说明
- 3、工程量清单报价汇总表
- 4、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表
- 5、其他措施项目费汇总表
- 6、其他项目费汇总表
- 7、规费汇总表
- 8、主要材料价格明细表
- 9、综合单价分析表
- 10、子目工料机分析表
- 11、其它合价分析表（各投标人自行附后）

工程量清单填报说明

填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。

1、工程量清单报价表的有效性按招标文件第一卷第二章第 5.5 条“废标规定”中的相关条款执行。

2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时按招标文件第一卷第二章第 3.2 条“投标报价”中的有关规定处理。

3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“/”代表“0”。所有填报符号“/”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。

4、“综合单价分析表”中的“人工费”、“管理费”、“利润”应每项分别填写，若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而作出让利。

5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若大于或小于“定额”单价 10 %，投标人应进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。

6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。

7、若“工程量清单综合单价报价表”中的“综合单价”和“主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。

8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将以最不利于该投标单位的情况进行工程结算。

工程量清单编制总说明

编制单位（盖公司法人公章）：_____

造价工程师（盖注册章并签名）：_____或造价员（盖专用章并签名）：_____

工程量清单报价汇总表 ()

序号	名称	费率	计算基础	金额（元）
1	分部分项工程费			
2	其他措施项目费			
3	其他项目费			
4	规费			
5				
6				
7				
8				
9	不含税工程造价			
10	税金			
11	含税工程造价			

编制单位（盖公司法人公章）：_____ 法定代表人（签名或盖私章）：_____

造价工程师(盖注册章并签名)或造价员(盖专用章并签名): _____ 编制日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

1、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表

序号	分部工程名称	金额（元）	备注
一			
二			
三			
四			
五			
六			
七			
八			
九			
十			
合 计			

附：工程量清单综合单价报价表（共 13 页）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)：_____

2、其他措施项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	措施一般项目费				
2	措施其他项目费				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时，应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)_____

3、其他项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	材料检验试验费				
2	工程优质费				
3	暂列金额				
4	暂估价				
5	计日工				
6	总包服务费				
7	预算包干费				
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)： _____

4、规费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	防洪工程维护费				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)_____

主要材料价格明细表（ ）

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	编制价 (元)	产地	厂家	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)_____

综合单价分析表（ ）

清单编码	清单项目		单位	清单项目 工程量		综合单价= $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ （元）					
定额编号	定额子目	单位	工 程 量	子目综合单价分析						子目 综合 单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机 小计	管理费	利润		
子目合价											
备注											

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)：_____

子目工料机分析表（ ）

清单编码	清单项目		定额编号	定额子目	定额子目计量单位
工料机编码	工料机名称	单位	单价（元）	消耗量	合计（元）
人工费	材料费	机械费		工料机小计	分析表序号
备注					

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)： _____

横石路2.8米人行道和横福路
学生通道-道路工程

工 程 量 清 单

招 标 人：

东莞市望牛墩镇横沥村村
民委员会

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人：

东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司

工程造价咨询企业执业印章

编 号：甲120344000593

有效期至：2015年12月31日

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)



编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

2014年12月5日




复 核 时 间：

2014年12月5日

总说明

横石路2.8米人行道和横福路学生通道-道路工程

项目编号: 建预字1407-051号



一、工程概况:

- 1、横石路2.8米人行道和横福路学生通道-道路工程

二、编制依据:

- 1、根据东莞市环宇建筑设计院有限公司设计的图纸。
- 2、执行2010年《广东省安装工程综合定额》及《广东省安装工程计价通则》，《广东省市政工程综合定额》及《广东省市政工程计价通则》。
采用清单计价方式，取费执行(东建价[2010]6号《关于发布东莞市执行2010广东省建设工程计价依据计价程序表的通知》，《广东省安装工程综合定额》(2010) 清单计价程序表(2010) 附表3，《广东省市政工程综合定额》(2010) 清单计价程序表(2010) 附表5。
- 3、执行东建价[2010]4号《关于执行2010广东省建设工程计价依据有关建筑工程安全防护、文明施工措施措施费组成与计算问题的通知》。
- 4、执行东建价[2013]2号文《关于调整我市建设工程动态工资通知》。
- 5、执行东建(2005) 45号文, 关于印发<<东莞市建设局关于加强预拌混凝土管理规定>>的通知。
- 6、

三、套价说明

四、工程量计算说明

- 1、

五、未计工程量

- 1、

六、附注

工程项目投标报价汇总表

工程名称:横石路2.8米人行道和横福路学生通道-道路工程

序号	单项工程名称	金额（元）	其中				钢筋（吨）
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	工日人工费总额（元）	规费（元）	
一、	横石路2.8米人行道和横福路学生通道-道路工程-道路工程						
二、	横石路2.8米人行道和横福路学生通道-道路工程-照明工程						

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业暂估价。

编号：建预字 1407-051 号

东莞市建设工程工程量清单

单位工程名称： 横石路 2.8 米人行道和横福路学生通道-道路工程

建 设 单 位： 东莞市望牛墩镇横沥村村民委员会


结 构 形 式：

建 筑 面 积： 平方米

编制人：尹凯伦
尹凯伦 粤 120S00141
东莞市建业工程造价咨询事务所
有限公司
有效期至2015年12月

复核人：邓光军
A06440007851
中华人民共和国注册造价工程师
东莞市建业工程造价咨询
事务所有限公司
有效期至2014年12月31日

工程量清单报价汇总表



工程名称：横石路2.8米人行道和横福路学生通道-道路工程

序号	费用名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计			
1.1	横福路学生通道				
1.2	横石路2.8米人行道				
2	措施项目费	安全防护、文明施工费+其他措施项目费			
2.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费			
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费			
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费			
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费			
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计			
2.2.2.2	夜间施工增加费				
2.2.2.3	赶工措施费	分部分项合计			
2.2.2.4	地下管线交叉降效费				
2.2.2.5	交通干扰工程施工增加费				
2.2.2.6	措施项目其他费用				
3	其他项目费	其他项目合计			
3.1	材料检验试验费	分部分项合计			
3.2	工程优质费	工程优质费			
3.3	暂列金额	暂列金额			
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估价			
3.5	计日工	计日工			
3.6	总承包服务费	总承包服务费			
3.7	预算包干费	分部分项合计			
3.8	其他项目其他费用				
4	规费	防洪工程维护费			
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费			
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费			
7	其中人工费	工程人工费+机械人工			
8	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金			

投标编制人：


证号：

编制日期：

1/13

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：横石路2.8米人行道和横福路学生通道-道路工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
	1	横福路学生通道						
1	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:18*300*300彩砖 2. 结合层:2厚1:3水泥砂浆, 面撒素水泥	m2	278.580			
2	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:C15素混凝土 2. 厚度:10cm	m2	278.580			
3	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:7% 2. 石料规格:碎石铺垫 3. 厚度:15cm 4. 人行道整形碾压	m2	278.580			
4	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:预制C30水泥混凝土立道牙125*500*300	m	318.390			
		分部小计						
	2	横石路2.8米人行道						
5	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:18*300*300彩砖 2. 结合层:2厚1:3水泥砂浆, 面撒素水泥	m2	2,836.160			
6	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格:C15素混凝土 2. 厚度:10cm	m2	2,836.160			
7	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:7% 2. 石料规格:碎石铺垫 3. 厚度:15cm 4. 人行道整形碾压	m2	2,836.160			
8	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:预制C30水泥混凝土立道牙125*500*300	m	1,971.480			
9	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 2. 厚度:15cm	m2	283.830			
10	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:7% 2. 石料规格:碎石铺垫 3. 厚度:15cm 4. 人行道整形碾压	m2	283.830			
11	040204007001	树池砌筑	1. 材料品种、规格:预制C30砼150*500*350 2. 树池尺寸:1m*1m	个	146.000			
12	040205006001	标线	1. 材料品种:热熔型漆	m2	560.440			
本页小计								

投标编制人:


证号:

2/13

编制日期:

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：横石路2.8米人行道和横福路学生通道-道路工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		分部小计						
本页小计								
合 计								


投标编制人：

证号：

编制日期：

3/13

措施项目清单与计价表(一)



工程名称：横石路2.8米人行道和横福路学生通道-道路工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1、	安全文明施工项目费			
1.0	安全防护、文明施工单列费用（交易中心电子投标人只填报这项）			
1.1	综合脚手架			
1.2	靠脚手架安全挡板			
1.3	独立安全防护挡板			
1.4	围尼龙编制布			
1.5	现场围挡、围墙			
1.6	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工			
1.7	建筑工地视频监控系统项目费用			
1.8	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用			
2、	其他措施费			
2.1、	措施一般项目费			
2.1.1	围堰工程			
2.1.2	其他工程			
2.1.3	大型机械设备进出场及安拆			
2.1.4	临时工程费			
2.1.5	砼、钢筋砼模板及支架等的支、拆、运输、摊销（或租赁）费			
2.2、	措施其他项目费			
2.2.1	文明工地增加费			
2.2.2	夜间施工增加费			
2.2.3	赶工措施费			
2.2.4	地下管线交叉降效费			
2.2.5	交通干扰工程施工增加费			
2.2.6	其他费用			
合计				

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

投标编制人：

证号：4/13

编制日期：

清 单 编 制 日 期	
额 (元)	
介	合 价

清单编制日期:

第 1 页 共 1 页

编号：建预字 1407-051 号

东莞市建设工程工程量清单


单位工程名称： 横石路 2.8 米人行道和横福路学生通道-道路工程-
照明工程

建设单位： 东莞市望牛墩镇横沥村村民委员会

结构形式：

建筑面积： 平方米

编制人：

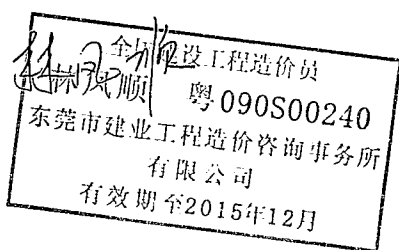

资格证号：

复核人：



资格证号：

工程量清单报价汇总表

工程名称：横石路2.8米人行道和横福路学生通道-道路工程-照明工程



序号	费用名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计			
1.1	照明工程				
2	措施项目费	安全防护、文明施工费+其他措施项目费			
2.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费			
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费			
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费			
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费			
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计			
2.2.2.2	夜间施工增加费				
2.2.2.3	赶工措施费	分部分项合计			
2.2.2.4	地下管线交叉降效费				
2.2.2.5	交通干扰工程施工增加费				
2.2.2.6	措施项目其他费用				
3	其他项目费	其他项目合计			
3.1	材料检验试验费	分部分项合计			
3.2	工程优质费	工程优质费			
3.3	暂列金额	暂列金额			
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估价			
3.5	计日工	计日工			
3.6	总承包服务费	总承包服务费			
3.7	预算包干费	预算包干费			
3.8	其他项目其他费用				
4	规费	防洪工程维护费			
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费			
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费			
7	其中人工费	工程人工费+机械人工			
8	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金			

投标编制人：


证号：

8/13

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：横石路2.8米人行道和横福路学生通道-道路工程-照明工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
		照明工程						
1	040801010001	落地式配电箱	1. 名称:落地式配电箱AL-ZM 2. 规格:成套型	台	1.000			
2	040803001001	电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:VV 3. 规格:3*4 4. 材质:铜芯 5. 电压(KV):1KV	m	1,233.790			
3	040804001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC25 4. 配置形式:埋地	m	1,111.700			
4	040804001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:埋地	m	71.000			
5	040804002001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:RVV 4. 规格:2*2.5	m	218.500			
6	040805001001	常规照明灯	1. 名称:单头街道高杆路灯 2. 型号:节能灯(100W/220V) 3. 灯杆材质、高度:圆锥杆H=10m 4. 灯架形式及臂长:L=1.5m	套	19.000			
7	040807002001	供电系统调试	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 型号:交流供电 (综合) 3. 电压(KV):1kV以下	系统	1.000			
8	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	644.500			
9	040103001001	回填方	1. 密实度要求:设计要求 2. 填方材料品种:回填土	m3	644.500			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

投标编制人:

证号:

9/13

编制日期:

措施项目清单与计价表(一)

工程名称：横石路2.8米人行道和横福路学生通道-道路工程-照明工程

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

投标编制人:


证号:

编制日期:

第 1 页 共 1 页

措施项目清单与计价表(二)

工程名称：横石路2.8米人行道和横福路学生通道-道路工程-照明工程

[illegible]

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

投标编制人:

证号:

11/13

编制日期:

