

东莞市东信工程造价咨询有限公司

建设工程预算书

项目名称：朱平沙美食街

建设单位：望牛墩镇朱平沙村村民委员会

工程总造价： 3,281,318.08 元

含税工程造价（不含单列费）： 3,054,046.53 元

安全防护、文明施工单列费用： 227,271.55 元

其中人工费： 840,657.43 元

总造价(大写)：叁佰贰拾捌万壹仟叁佰壹拾捌元零捌分

编制日期： 二〇一四年十一月十二日

东莞市建设工程预算书

工程名称：朱平沙美食街

建设单位：望牛墩镇朱平沙村村民委员会


结构形式：	框架结构	层数：	一	层
混凝土量：	723.11 m ³	单位含量：	0.33	m ³ /m ²
实抽钢筋：	101.331 吨	单位含量：	45.67	kg/m ²
建筑面积：	2,218.56 m ²	单位造价：	1479.03	元/m ²

含税工程造价（不含单列费）： 3,054,046.53 元

安全防护、文明施工单列费用： 227,271.55 元

总造价： 3,281,318.08 元 （其中人工费： 840,657.43 元）

总造价(大写)：叁佰贰拾捌万壹仟叁佰壹拾捌元零捌分

项目负责人：  裴永红 粤070A07078
东莞市东信工程造价咨询
有限公司
有效期至2016年12月

技术负责人：  岑卓华
A04440005531
东莞市东信工程造价
咨询有限公司
有效期至2014年12月31日

批准人：  朱吉华
A04440005968
东莞市东信工程造价
咨询有限公司
有效期至2014年12月31日

编制单位：  东莞市东信工程造价咨询有限公司

编制日期： 二〇一四年十一月十二日

东莞市东信工程造价咨询有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编号：乙140744190440

工程项目招标控制价/投标报价汇总表

项目名称：朱平沙美食街

日期：2014-11-12

序号	工程名称	工程总价 (元)	工程造价（未含安 全文明施工费） (元)	其 中				建筑面积 (m2)	单位造价 (元/m2)	备注
				安全防护、文 明施工费(元)	定额人工费 (元)	混凝土量 (m3)	钢筋量 (t)			
1	朱平沙美食街--1号楼建筑 工程	1527770.54	1422234.47	105536.07	395934.61	382.07	55.280	1254.08	1218.24	
2	朱平沙美食街--2号楼建筑 工程	1370674.67	1273594.61	97080.06	348053.11	341.04	46.051	964.48	1421.15	
3	朱平沙美食街--安装工程	382872.87	358217.45	24655.42	96669.71				172.58	
4	合 计	3281318.08	3054046.53	227271.55	840657.43	723.11	101.331	2218.56	1479.03	

总 编 制 说 明

一、工程概况：

1. 工程名称： 朱平沙美食街
2. 建设单位： 望牛墩镇朱平沙村村民委员会
3. 工程地点：
4. 结构形式：

二、编制依据：

1. 根据深圳市现代城市建筑设计有限公司设计的朱平沙美食街工程图纸进行编制。设计日期：2014年10月。
2. 采用清单计价方式：根据国家标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）和广东省建设工程计价依据（粤建市【2010】15号），执行东建价【2010】（3）号文件进行编制。
3. 管理费按二类地区计取，项目利润按人工费的18%计算，预算包干费按0%计取。
4. 计价程序执行《东莞工程造价信息》2010年04月份发布的东建价【2010】（6）号文执行，根据《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2010）、“清单计价程序表2010附表3”计算。其中①. 安全防护、文明施工费按东建价【2010】（4）号文执行；②. 人工费按东建价【2013】2号执行，（以综合用工形式按二类地区计：99元/工日）；③. 税金按东建价【2011】（5）号文执行，市区（含东城、南城、城区、万江）按3.477%计算，其余各镇区按3.413%计算；④. 特、大型机械进出场及土石方外运运距按东建函【2010】（9）号文执行。
5. 材料费按2014年9月份《东莞市工程造价信息》执行，其中主要建筑材料市场参考价按“东莞市建设网”2014年10月1日至31日价格执行，其余材料按市场价执行。

三、本预算包含内容：

按施工图纸范围内详细说明编制；详见工程量清单计价。

1. 朱平沙美食街的1号楼、2号楼的建筑装饰及安装工程。

四、本预算不包含内容：

1. 图纸以外的工程。

五、其它说明：

1. 本工程按预拌泵送砼，运距按5公里计算。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 朱平沙美食街--1号楼建筑工程

第1页 共1页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单计价表

工程名称：朱平沙美食街--1号楼建筑工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
	A. 1	土石方工程					16,936.20
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m2	710.04	4.57	3,244.88
2	010101004001	挖基坑土方	1. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 人工挖桩间土方 2. 挖土机挖基槽、基坑土方 一、二类土 机械挖桩间土方 3. 挖土机挖土自卸汽车运土 运距1km内 一、二类土 实际运距(km):5	m3	584.23	10.1	5,900.72
3	010103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	484.49	16.08	7,790.60
	A. 3	桩基工程					129,446.25
4	010301002001	预制钢筋混凝土管桩 预制管桩D400*95AB型	1. 打预制管桩 桩径(400mm) 2. 管桩接桩 电焊接桩 3. 预制混凝土管桩填芯 填C30膨胀砼 4. 预埋铁件	m	666	164.4	109,490.40
5	010301002002	预制钢筋混凝土管桩 预制管桩D400*95AB型 打(压)试验桩	1. 打预制管桩 桩径(400mm) 打(压)试验桩 2. 管桩接桩 电焊接桩 3. 预制混凝土管桩填芯 填C30膨胀砼 4. 预埋铁件	m	55.5	186.35	10,342.43
6	010301002003	预制钢筋混凝土管桩 预制管桩D400*95AB型	1. 打预制管桩 桩径(400mm) 送桩	m	23.4	29.53	691.00
7	粤010301005001	桩尖	1. 钢桩尖制作安装 2. 金属结构件场内运输	个	39	116.69	4,550.91
8	010301004001	截(凿)桩头	1. 截(凿)桩头 机械切割 预制桩头 2. 人工装自卸汽车运卸石方 运距1km内 实际运距(km):5	根	39	112.09	4,371.51
	A. 4	砌筑工程					186,390.42
9	010401001001	砖基础	1. 砖基础	m3	33.59	322.89	10,845.88
10	010401003001	红色砖墙 200清水砖外墙	1. 清水砖外墙 墙体厚度200	m3	165.41	595.97	98,579.40
11	010401003002	红色砖墙 200清水砖内墙	1. 清水砖内墙 墙体厚度200	m3	118.07	577.44	68,178.34
12	010401003003	红色砖墙 100清水砖内墙	1. 清水砖内墙 墙体厚度100	m3	7.39	646.3	4,776.16
13	010401012001	零星砌砖 蹲位	1. 水厕(蹲位) 水泥砂浆面	个	12	334.22	4,010.64
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					464,500.37
14	010501001001	C15砼垫层	1. 混凝土垫层	m3	3.9	466.11	1,817.83
15	010501005001	C25砼桩承台基础	1. 其他混凝土基础	m3	24.96	495.12	12,358.20
16	010502001001	C25砼矩形柱	1. 矩形、多边形、异形、圆形柱	m3	38.46	516.24	19,854.59
17	010502002001	C25砼构造柱	1. 构造柱	m3	3.4	585.05	1,989.17
		本页小计					368,792.66

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单计价表

工程名称：朱平沙美食街—1号楼建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
18	010503001001	C25砼基础梁	1. 基础梁	m3	54.21	464.61	25,186.51
19	010503002001	C25砼矩形梁(屋面单梁)	1. 单梁、连续梁、异形梁	m3	26.5	488.61	12,948.17
20	010503005001	C25砼过梁	1. 圈、过、拱、弧形梁	m3	8.29	565.96	4,691.81
21	010505001001	C25砼有梁板(首层顶梁板)	1. 平板、有梁板、无梁板	m3	91.58	470.3	43,070.07
22	010507005001	C25砼压顶	1. 压顶、扶手	m3	2.4	584.93	1,403.83
23	010505006001	C20砼反坎	1. 栏板、反檐	m3	6.27	604.16	3,788.08
24	010506001001	C25砼直形楼梯	1. 直形楼梯	m3	21.14	537.33	11,359.16
25	010505007001	C25砼挑檐	1. 天沟、挑檐	m3	23.04	567.83	13,082.80
26	010507002001	C15砼地坪	1. 地坪 厚度8cm	m2	651.74	57.46	37,448.98
27	010507001001	C15砼散水 散水面 11ZJ901 2/5	1. 地沟、明沟、电缆沟、散水坡 2. 填砂 3. 建筑油膏	m2	55.68	46.58	2,593.57
28	010507004001	C15砼台阶 11ZJ901 4/9	1. 台阶 100厚C15砼 2. 三合土垫层 碎石	m2	50.64	83.21	4,213.75
29	010507002002	C15砼台阶平台 11ZJ901 4/9	1. 地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):10 2. 三合土垫层 碎石	m2	67.48	102.68	6,928.85
30	010514002001	漏花	1. 漏花、刀花 制作 2. 漏花 安装	m2	40.19	95.8	3,850.20
31	010515001001	现浇构件钢筋 圆钢 φ10内	1. 现浇构件圆钢 φ10内	t	14.472	4602.13	66,602.03
32	010515001002	现浇构件钢筋 三级钢 φ10~14	1. 现浇构件螺纹钢 三级钢 φ10~14	t	6.515	4473.28	29,143.42
33	010515001003	现浇构件钢筋 三级钢 φ16外	1. 现浇构件螺纹钢 三级钢 φ16外	t	21.109	4400.13	92,882.34
34	010515001004	现浇构件钢筋 箍筋 圆钢 φ10内	1. 现浇构件箍筋 圆钢 φ10内	t	9.582	4989.32	47,807.66
35	010515001005	现浇构件钢筋 箍筋 三级钢 φ10~14	1. 现浇构件箍筋 三级钢 φ10~14	t	2.667	4611.03	12,297.62
36	010515001007	现浇构件钢筋 桩头插筋	1. 桩头插筋	t	0.935	4502.88	4,210.19
37	010516003001	电渣压力焊接	1. 电渣压力焊接	个	520	9.56	4,971.20
	A.6	金属结构工程					37,549.86
38	010602001001	钢屋架	1. 轻钢屋架 5t以内 2. 金属结构件场内运输 3. 轻钢屋架安装	t	4.144	9061.26	37,549.86
	A.8	门窗工程					104,318.28
39	010802001001	金属门 M1(4000*2800)	1. 90系列铝合金平开门制安(壁厚2.0), 6厚钢化玻璃	樘	12	3326.4	39,916.80
40	010802001002	金属门 M2(1000*2500)	1. 90系列铝合金平开门制安(壁厚2.0), 6厚钢化玻璃	樘	24	742.5	17,820.00
41	010802001003	金属门 M3(700*2100)	1. 90系列铝合金平开门制安(壁厚2.0), 6厚钢化玻璃	樘	12	436.59	5,239.08
42	010807001001	金属窗 C1(2400*1500)	1. 90系列白色铝合金推拉窗, 采用6mm中等透光热反射玻璃	樘	24	1252.8	30,067.20
		本页小计					559,073.18

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单计价表

工程名称：朱平沙美食街--1号楼建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
43	010807001002	金属窗 C2(1800*1000)	1. 90系列白色铝合金推拉窗，采用6mm中等透光热反射玻璃	樘	12	626.4	7,516.80
44	010807001003	金属窗 C3(900*1000)	1. 90系列白色铝合金推拉窗，采用6mm中等透光热反射玻璃	樘	12	313.2	3,758.40
	A.9	屋面及防水工程					77,155.67
45	010902001001	屋面卷材防水 檐沟防水	1. 屋面改性沥青防水卷材满铺 1.2mm厚 2. 20厚(最薄处)1:2.5水泥砂浆找1%坡	m2	137.18	48.29	6,624.42
46	010901001001	瓦屋面	1. 合成树脂瓦屋面 屋面落水 两坡以内	m2	640.74	100.42	64,343.11
47	010902004001	屋面排水管	1. 塑料雨水管 DN100	m	93.6	39.2	3,669.12
48	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 砖基础防潮层	1. 防水砂浆 普通 平面	m2	55.99	18.2	1,019.02
49	010902004002	水簸箕	1. 预制水簸箕	块	6	250	1,500.00
	A.11	楼地面装饰工程					81,268.35
50	011101001001	水泥砂浆楼地面 除卫生间外地面	1. 20厚1:2水泥砂浆分层抹面压光 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平，掺入用水量5%的防水剂	m2	620.24	33.62	20,852.47
51	011101001002	水泥砂浆楼地面 楼面	1. 20厚1:2水泥砂浆分层抹面压光 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平，掺入用水量5%的防水剂	m2	495.58	33.62	16,661.40
52	011107002001	块料台阶面 台阶 11ZJ 901 4/9	1. 铺贴陶瓷块料 台阶 水泥砂浆 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆	m2	50.64	143.88	7,286.08
53	011102003001	块料楼地面 地面(卫生间)	1. 楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 2100以内 水泥砂浆 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 1.5厚合成高分子防水涂料 4. 15厚1:3水泥砂浆找平	m2	31.5	119.93	3,777.80
54	011102003002	块料楼地面 楼面(阳台)	1. 楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 800以内 水泥砂浆 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料 4. 15厚1:3水泥砂浆找平	m2	150.32	120.83	18,163.17
55	011102003003	块料楼地面 楼梯面层	1. 铺贴陶瓷块料 楼梯 水泥砂浆 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆	m2	90.02	161.38	14,527.43
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					23,286.87
56	011204003001	块料墙面 内墙面(卫生间)	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长2100内 2. 1.5厚合成高分子防水涂料，沿墙四周上反1.8m高	m2	188.04	123.84	23,286.87
		本页小计					192,986.09

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单计价表

第4页 共4页

工程名称: 朱平沙美食街--1号楼建筑工程

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

措施项目费汇总表

工程名称：朱平沙美食街--1号楼建筑工程

编码	名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	安全防护、文明施工措施等单列费					
1.1	安全防护、文明施工费					
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用（交易中心电子投标人只填报这项）		项	1		
1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工		项	1	36,735.94	36,735.94
1.1.3	综合脚手架（含安全网）		项	1	49,679.39	49,679.39
011701008001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架 高度(m以内) 20.5	m2	1391.19	35.71	49,679.39
1.1.4	内脚手架		项	1	11,913.76	11,913.76
011701011001	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m	m2	544.04	9.50	5,168.38
011701011002	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):4	m2	710.04	9.50	6,745.38
1.1.5	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.1.6	独立挡板		项	1		
1.1.7	围尼龙编织布		项	1		
1.1.8	模板的支撑		项	1	7,206.98	7,206.98
010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢支撑	kg	1577.02	4.57	7,206.98
1.1.9	现场围挡		项	1		
1.1.10	现场设置的卷扬机架		项	1		
1.1.11	建筑工地视频监控系统项目费用		项	1		
1.1.12	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用		项	1		
	小计		元			105,536.07
1.2	施工升降机安全监控系统费用					
1.2	施工升降机安全监控系统费用		项	1		
	小计		元			
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费					
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费		项	1		
	小计		元			
2	其他措施项目费					
2.1	措施一般项目费					
2.1.1	模板工程		项	1	175,891.92	175,891.92
011702001001	基础	1. 基础垫层模板	m2	15.6	28.71	447.88
011702001002	基础	1. 桩承台模板	m2	108.1	45.74	4,944.49
011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m2	109.35	49.02	5,360.34
011702002002	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m)	m2	212.26	52.86	11,220.06

措施项目费汇总表

工程名称：朱平沙美食街--1号楼建筑工程

第 2 页 共 2 页

编码	名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）
		支模高度3.6m内 1.8内 实际高度(m):4				
011702002003	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际高度(m):4.1	m2	63.94	52.86	3,379.87
011702003001	构造柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	130.93	61.60	8,065.29
011702003002	构造柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际高度(m):4	m2	3	65.44	196.32
011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	442.58	53.93	23,868.34
011702006001	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	348.7	55.22	19,255.21
011702006002	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际高度(m):4	m2	422.56	61.56	26,012.79
011702006003	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际高度(m):4.1	m2	80.21	61.56	4,937.73
011702014001	有梁板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际高度(m):4	m2	532.91	59.29	31,596.23
011702021001	栏板	1. 栏板、反檐模板	m2	62.65	59.58	3,732.69
011702020001	挑檐模板	1. 挑檐模板	m2	193.86	59.44	11,523.04
011702024001	楼梯	1. 楼梯模板 直形	m2	90.02	165.53	14,901.01
011702027001	台阶	1. 台阶模板	m2	50.64	36.71	1,858.99
011702028001	压顶、扶手模板	1. 压顶、扶手模板	m	120.96	37.96	4,591.64
2.1.2	垂直运输工程		项	1	25,871.67	25,871.67
011703001001	垂直运输	1. 建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构	m2	1254.08	20.63	25,871.67
2.1.3	材料二次运输		项	1		
2.1.4	成品保护工程		项	1		
2.1.5	混凝土泵送增加费		项	1	6,230.11	6,230.11
011703001002	混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效)	1. 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效)	m3	400.65	15.55	6,230.11
2.1.6	大型机械设备进出场及安拆		项	1	3,659.07	3,659.07
011705001001	大型机械设备进出场及安拆(履带式挖掘机)	1. 履带式挖掘机每次场外运费 1m3内 子目*0.6072	项	1	3,659.07	3,659.07
2.1.7	施工排水、降水		项	1		
	小计		元			211,652.77
2.2	措施其他项目费					
2.2.1	文明工地增加费		项	1		
2.2.2	夜间施工增加费		项	1		
2.2.3	泥浆池(槽)砌筑及拆除		项	1		
	小计		元			
	合计					317,188.84

工料机汇总表

工程名称：朱平沙美食街--1号楼建筑工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等 特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	0001001	综合工日		工日	3741.7929	99	370437.50
2	0101041@1	三级钢	Φ10~14	t	10.5583	3600	38009.88
3	0101041@2	三级钢	Φ16外	t	22.0589	3530	77867.92
4	0109031	圆钢	Φ10以内	t	24.535	3280	80474.80
5	0109061	圆钢	Φ10以内	kg	44.2	3.28	144.98
6	0113041	扁钢	（综合）	kg	14.976	3.9	58.41
7	0129261	热轧厚钢板	6~7	t	0.6132	4200	2575.44
8	0401013	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	63.0493	400	25219.72
9	0401021	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	t	2.3238	440	1022.47
10	0401041	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.0572	690	39.47
11	0403021	中砂		m3	214.2597	75	16069.48
12	0405041	碎石	10	m3	0.5914	125	73.93
13	0405061	碎石	20	m3	5.2085	125	651.06
14	0405071	碎石	40	m3	12.4097	125	1551.21
15	0409031	生石灰		t	7.4803	290	2169.29
16	0413001	标准砖	240×115×53	千块	18.1553	295	5355.81
17	0413001@1	红色砖	240×115×53	千块	155.9156	620	96667.67
18	0429011	预应力混凝土管桩	Φ400*95AB	m	748.917	124	92865.71
19	0501001	杉原木	（综合）	m3	0.6956	1500	1043.40
20	0503051	松杂板枋材		m3	14.7645	1390	20522.66
21	0503311	松杂直边板		m3	1.3238	1450	1919.51
22	0505121	防水胶合板	模板用 18	m2	230.3688	57	13131.02
23	0661021@1	釉面砖	200×600	m2	195.5616	24.97	4883.17
24	0662021@1	防滑地砖	400×400	m2	32.2875	27.05	873.38
25	0665021	瓷质梯级砖	300×300	m2	53.6784	37.44	2009.72
26	0665021@1	瓷质梯级砖	200×300	m2	95.4212	37.44	3572.57
27	0665031	瓷质梯级砖	300×150	m2	60.5943	37.44	2268.65
28	0665051@1	防滑地砖	200×200	m2	154.078	27.05	4167.81
29	1023071	不锈钢扶手	Φ60	m	134.9592	39.22	5293.10
30	1157091@1	改性沥青卷材	1.2厚	m2	152.9557	22	3365.03
31	2811011@1	合成树脂瓦		m2	663.1659	55	36474.12
32	3115001	水		m3	485.4245	2.79	1354.33
33	8021109	普通预拌混凝土	C15 粒径为20mm石子	m3	72.5123	330.13	23938.49
34	8021115	普通预拌混凝土	C20 粒径为20mm石子	m3	6.3327	345.29	2186.62
35	8021121	普通预拌混凝土	C25 粒径为20mm石子	m3	297.7638	358.85	106852.54
36	8021127	普通预拌混凝土	C30 粒径为20mm石子	m3	5.4573	384.86	2100.30
37	C001	90系列铝合金平开门制安（壁厚2.0），6厚钢化玻璃		m2	212.04	297	62975.88
38	C002	90系列白色铝合金推拉窗，采用6mm中等透光热反射玻璃		m2	118.8	348	41342.40
39	9946041	汽油	（机械用）国III93#	kg	14.1478	9.61	135.96

工料机汇总表

第 2 页 共 2 页

工程名称：朱平沙美食街--1号楼建筑工程

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

第1页 共4页

工程名称：朱平沙美食街--2号楼建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
	A. 1	土石方工程					14,560.96
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m2	565.24	4.57	2,583.15
2	010101004001	挖基坑土方	1. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 人工挖桩间土方 2. 挖土机挖基槽、基坑土方 一、二类土 机械挖桩间土方 3. 挖土机挖土自卸汽车运土 运距1km内 一、二类土 实际运距(km):5	m3	511.13	10.04	5,131.75
3	010103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	425.75	16.08	6,846.06
	A. 3	桩基工程					128,281.18
4	010301002001	预制钢筋混凝土管桩 预制管桩D400*95AB型	1. 打预制管桩 桩径(400mm) 2. 管桩接桩 电焊接桩 3. 预制混凝土管桩填芯 填C30膨胀砼 4. 预埋铁件	m	721.5	164.4	118,614.60
5	010301002003	预制钢筋混凝土管桩 预制管桩D400*95AB型	1. 打预制管桩 桩径(400mm) 送桩	m	25.2	29.53	744.16
6	粤010301005001	桩尖	1. 钢桩尖制作安装 2. 金属结构件场内运输	个	39	116.69	4,550.91
7	010301004001	截(凿)桩头	1. 截(凿)桩头 机械切割 预制桩头 2. 人工装自卸汽车运卸石方 运距1km内 实际运距(km):5	根	39	112.09	4,371.51
	A. 4	砌筑工程					162,838.35
8	010401001001	砖基础	1. 砖基础	m3	30.47	322.89	9,838.46
9	010401003001	红色砖墙 200清水砖外墙	1. 清水砖外墙 墙体厚度200	m3	159.08	595.97	94,806.91
10	010401003002	红色砖墙 200清水砖内墙	1. 清水砖内墙 墙体厚度200	m3	85.46	577.44	49,348.02
11	010401003003	红色砖墙 100清水砖内墙	1. 清水砖内墙 墙体厚度100	m3	7.48	646.3	4,834.32
12	010401012001	零星砌砖 蹲位	1. 水厕(蹲位) 水泥砂浆面	个	12	334.22	4,010.64
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					400,673.74
13	010501001001	C15砼垫层	1. 混凝土垫层	m3	3.9	466.11	1,817.83
14	010501005001	C25砼桩承台基础	1. 其他混凝土基础	m3	24.96	495.12	12,358.20
15	010502001001	C25砼矩形柱	1. 矩形、多边形、异形、圆形柱	m3	38.9	516.24	20,081.74
16	010502002001	C25砼构造柱	1. 构造柱	m3	3.19	585.05	1,866.31
17	010503001001	C25砼基础梁	1. 基础梁	m3	41.36	464.61	19,216.27
18	010503002001	C25砼矩形梁(屋面单梁)	1. 单梁、连续梁、异形梁	m3	24.59	488.61	12,014.92
19	010503005001	C25砼过梁	1. 圈、过、拱、弧形梁	m3	8.29	565.96	4,691.81
20	010505001001	C25砼有梁板(首层顶梁板)	1. 平板、有梁板、无梁板	m3	76.8	470.3	36,119.04
		本页小计					413,846.61

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单计价表

工程名称：朱平沙美食街--2号楼建筑工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
21	010507005001	C25砼压顶	1. 压顶、扶手	m3	2.4	584.93	1,403.83
22	010505006001	C20砼反坎	1. 栏板、反檐	m3	6.43	604.16	3,884.75
23	010506001001	C25砼直形楼梯	1. 直形楼梯	m3	21.14	537.33	11,359.16
24	010505007001	C25砼挑檐	1. 天沟、挑檐	m3	23.04	567.83	13,082.80
25	010507002001	C15砼地坪	1. 地坪 厚度8cm	m2	512.14	57.46	29,427.56
26	010507001001	C15砼散水 散水面 11ZJ901 2/5	1. 地沟、明沟、电缆沟、散水坡 2. 填砂 3. 建筑油膏	m2	52.48	46.62	2,446.62
27	010507004001	C15砼台阶 11ZJ901 4/9	1. 台阶 100厚C15砼 2. 三合土垫层 碎石	m2	50.64	83.21	4,213.75
28	010507002002	C15砼台阶平台 11ZJ901 4/9	1. 地坪 厚度8cm 实际厚度（cm）:10 2. 三合土垫层 碎石	m2	67.48	102.68	6,928.85
29	010514002001	漏花	1. 漏花、刀花 制作 2. 漏花 安装	m2	40.19	95.8	3,850.20
30	010515001001	现浇构件钢筋 圆钢 ϕ 10内	1. 现浇构件圆钢 ϕ 10内	t	12.803	4602.13	58,921.07
31	010515001002	现浇构件钢筋 三级钢 ϕ 10~14	1. 现浇构件螺纹钢 三级钢 ϕ 10~14	t	5.583	4473.28	24,974.32
32	010515001003	现浇构件钢筋 三级钢 ϕ 16外	1. 现浇构件螺纹钢 三级钢 ϕ 16外	t	16.217	4400.13	71,356.91
33	010515001004	现浇构件钢筋 箍筋 圆钢 ϕ 10内	1. 现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10内	t	7.913	4989.32	39,480.49
34	010515001005	现浇构件钢筋 箍筋 三级钢 ϕ 10~14	1. 现浇构件箍筋 三级钢 ϕ 10~14	t	2.667	4611.03	12,297.62
35	010515001007	现浇构件钢筋 桩头插筋	1. 桩头插筋	t	0.868	4502.87	3,908.49
36	010516003001	电渣压力焊接	1. 电渣压力焊接	个	520	9.56	4,971.20
	A.6	金属结构工程					36,969.98
37	010602001001	钢屋架	1. 轻钢屋架 5t以内 2. 金属结构件场内运输 3. 轻钢屋架安装	t	4.08	9061.27	36,969.98
	A.8	门窗工程					104,318.28
38	010802001001	金属门 M1(4000*2800)	1. 90系列铝合金平开门制安（壁厚2.0），6厚钢化玻璃	樘	12	3326.4	39,916.80
39	010802001002	金属门 M2(1000*2500)	1. 90系列铝合金平开门制安（壁厚2.0），6厚钢化玻璃	樘	24	742.5	17,820.00
40	010802001003	金属门 M3(700*2100)	1. 90系列铝合金平开门制安（壁厚2.0），6厚钢化玻璃	樘	12	436.59	5,239.08
41	010807001001	金属窗 C1(2400*1500)	1. 90系列白色铝合金推拉窗，采用6mm中等透光热反射玻璃	樘	24	1252.8	30,067.20
42	010807001002	金属窗 C2(1800*1000)	1. 90系列白色铝合金推拉窗，采用6mm中等透光热反射玻璃	樘	12	626.4	7,516.80
43	010807001003	金属窗 C3(900*1000)	1. 90系列白色铝合金推拉窗，采用6mm中等透光热反射玻璃	樘	12	313.2	3,758.40
		本页小计					433,795.88

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单计价表

工程名称：朱平沙美食街--2号楼建筑工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
	A. 9	屋面及防水工程					66,861.22
44	010902001001	屋面卷材防水 檐沟防水	1. 屋面改性沥青防水卷材满铺 1.2mm厚 2. 20厚(最薄处)1:2.5水泥砂浆找1%坡	m2	137.18	48.29	6,624.42
45	010901001001	瓦屋面	1. 合成树脂瓦屋面 屋面落水 两坡以内	m2	487.98	110.76	54,048.66
46	010902004001	屋面排水管	1. 塑料雨水管 DN100	m	93.6	39.2	3,669.12
47	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 砖基础防潮层	1. 防水砂浆 普通 平面	m2	55.99	18.2	1,019.02
48	010902004002	水簸箕	1. 预制水簸箕	块	6	250	1,500.00
	A. 11	楼地面装饰工程					71,881.65
49	011101001001	水泥砂浆楼地面 除卫生间外地面	1. 20厚1:2水泥砂浆分层抹面压光 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平，掺入用水量5%的防水剂	m2	480.64	33.62	16,159.12
50	011101001002	水泥砂浆楼地面 楼面	1. 20厚1:2水泥砂浆分层抹面压光 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平，掺入用水量5%的防水剂	m2	355.98	33.62	11,968.05
51	011107002001	块料台阶面 台阶 11ZJ 901 4/9	1. 铺贴陶瓷块料 台阶 水泥砂浆 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆	m2	50.64	143.88	7,286.08
52	011102003001	块料楼地面 地面(卫生间)	1. 楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 2100以内 水泥砂浆 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 1.5厚合成高分子防水涂料 4. 15厚1:3水泥砂浆找平	m2	31.5	119.93	3,777.80
53	011102003002	块料楼地面 楼面(阳台)	1. 楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 800以内 水泥砂浆 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料 4. 15厚1:3水泥砂浆找平	m2	150.32	120.83	18,163.17
54	011102003003	块料楼地面 楼梯面层	1. 铺贴陶瓷块料 楼梯 水泥砂浆 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆	m2	90.02	161.38	14,527.43
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					23,323.81
55	011204003001	块料墙面 内墙面(卫生间)	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长2100以内 2. 1.5厚合成高分子防水涂料，沿墙四周上反1.8m高 3. 15厚1:3水泥砂浆找平层	m2	188.46	123.76	23,323.81
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					5,814.55
56	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍	m2	731.39	7.95	5,814.55
	A. 15	其他装饰工程					27,546.96
		本页小计					167,881.23

编制人：

证号：

编制日期：

措施项目费汇总表

工程名称：朱平沙美食街--2号楼建筑工程

编码	名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	安全防护、文明施工措施等单列费					
1.1	安全防护、文明施工费					
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用（交易中心电子投标人只填报这项）		项	1		
1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工		项	1	33,169.65	33,169.65
1.1.3	综合脚手架（含安全网）		项	1	48,458.11	48,458.11
011701008001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架 高度(m以内) 20.5	m2	1356.99	35.71	48,458.11
1.1.4	内脚手架		项	1	9,162.56	9,162.56
011701011001	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m	m2	399.24	9.50	3,792.78
011701011002	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):4	m2	565.24	9.50	5,369.78
1.1.5	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.1.6	独立挡板		项	1		
1.1.7	围尼龙编织布		项	1		
1.1.8	模板的支撑		项	1	6,289.74	6,289.74
010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢支撑	kg	1376.31	4.57	6,289.74
1.1.9	现场围挡		项	1		
1.1.10	现场设置的卷扬机架		项	1		
1.1.11	建筑工地视频监控系统项目费用		项	1		
1.1.12	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用		项	1		
	小计		元			97,080.06
1.2	施工升降机安全监控系统费用					
1.2	施工升降机安全监控系统费用		项	1		
	小计		元			
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费					
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费		项	1		
	小计		元			
2	其他措施项目费					
2.1	措施一般项目费					
2.1.1	模板工程		项	1	155,513.15	155,513.15
011702001001	基础	1. 基础垫层模板	m2	15.6	28.71	447.88
011702001002	基础	1. 桩承台模板	m2	109.3	45.74	4,999.38
011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m2	98.21	49.02	4,814.25
011702002002	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m)	m2	213.11	52.86	11,264.99

编制人：

证号：

编制日期：

措施项目费汇总表

工程名称：朱平沙美食街--2号楼建筑工程

第 2 页 共 2 页

编码	名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）
		支模高度3.6m内 1.8内 实际高度(m):4				
011702002003	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际高度(m):4.4	m2	80.08	52.86	4,233.03
011702003001	构造柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	122.8	61.60	7,564.48
011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	327.8	53.93	17,678.25
011702006001	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	335.79	55.22	18,542.32
011702006002	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际高度(m):4	m2	332.28	61.56	20,455.16
011702006003	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际高度(m):4.4	m2	80.16	61.56	4,934.65
011702014001	有梁板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际高度(m):4	m2	405.32	59.29	24,031.42
011702021001	栏板	1. 栏板、反檐模板	m2	62.72	59.58	3,736.86
011702020001	挑檐模板	1. 挑檐模板	m2	192.78	59.44	11,458.84
011702024001	楼梯	1. 楼梯模板 直形	m2	90.02	165.53	14,901.01
011702027001	台阶	1. 台阶模板	m2	50.64	36.71	1,858.99
011702028001	压顶、扶手模板	1. 压顶、扶手模板	m	120.96	37.96	4,591.64
2.1.2	垂直运输工程		项	1	19,897.22	19,897.22
011703001001	垂直运输	1. 建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构	m2	964.48	20.63	19,897.22
2.1.3	材料二次运输		项	1		
2.1.4	成品保护工程		项	1		
2.1.5	混凝土泵送增加费		项	1	5,423.06	5,423.06
011703001002	混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效)	1. 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效)	m3	348.75	15.55	5,423.06
2.1.6	大型机械设备进出场及安拆		项	1		
2.1.7	施工排水、降水		项	1		
	小计		元			180,833.43
2.2	措施其他项目费					
2.2.1	文明工地增加费		项	1		
2.2.2	夜间施工增加费		项	1		
2.2.3	泥浆池(槽)砌筑及拆除		项	1		
	小计		元			
	合计					277,913.49

工料机汇总表

工程名称：朱平沙美食街--2号楼建筑工程

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	0001001	综合工日		工日	3304.8792	99	327183.04
2	0101041@1	三级钢	Φ10~14	t	9.5152	3600	34254.72
3	0101041@2	三级钢	Φ16外	t	16.9468	3530	59822.20
4	0109031	圆钢	Φ10以内	t	21.1304	3280	69307.71
5	0109061	圆钢	Φ10以内	kg	44.2	3.28	144.98
6	0113041	扁钢	(综合)	kg	14.976	3.9	58.41
7	0129261	热轧厚钢板	6~7	t	0.6132	4200	2575.44
8	0401013	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	52.4173	400	20966.92
9	0401021	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	t	2.0228	440	890.03
10	0401041	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.0572	690	39.47
11	0403021	中砂		m3	181.5388	75	13615.41
12	0405041	碎石	10	m3	0.5914	125	73.93
13	0405061	碎石	20	m3	4.5338	125	566.73
14	0405071	碎石	40	m3	12.4097	125	1551.21
15	0409031	生石灰		t	6.551	290	1899.79
16	0413001	标准砖	240×115×53	千块	16.5217	295	4873.90
17	0413001@1	红色砖	240×115×53	千块	135.1278	620	83779.24
18	0429011	预应力混凝土管桩	Φ400*95AB	m	748.917	124	92865.71
19	0501001	杉原木	(综合)	m3	0.6785	1500	1017.75
20	0503051	松杂板枋材		m3	13.2992	1390	18485.89
21	0503311	松杂直边板		m3	1.1903	1450	1725.94
22	0505121	防水胶合板	模板用 18	m2	198.9059	57	11337.64
23	0661021@1	釉面砖	200×600	m2	195.9984	24.97	4894.08
24	0662021@1	防滑地砖	400×400	m2	32.2875	27.05	873.38
25	0665021	瓷质梯级砖	300×300	m2	53.6784	37.44	2009.72
26	0665021@1	瓷质梯级砖	200×300	m2	95.4212	37.44	3572.57
27	0665031	瓷质梯级砖	300×150	m2	60.5943	37.44	2268.65
28	0665051@1	防滑地砖	200×200	m2	154.078	27.05	4167.81
29	1023071	不锈钢扶手	Φ60	m	134.9592	39.22	5293.10
30	1157091@1	改性沥青卷材	1.2厚	m2	152.9557	22	3365.03
31	2811011@1	合成树脂瓦		m2	505.0593	65	32828.85
32	3115001	水		m3	424.1007	2.79	1183.24
33	8021109	普通预拌混凝土	C15 粒径为20mm石子	m3	60.927	330.13	20113.83
34	8021115	普通预拌混凝土	C20 粒径为20mm石子	m3	6.4943	345.29	2242.42
35	8021121	普通预拌混凝土	C25 粒径为20mm石子	m3	268.1607	358.85	96229.47
36	8021127	普通预拌混凝土	C30 粒径为20mm石子	m3	5.4572	384.86	2100.26
37	C001	90系列铝合金平开门制安(壁厚2.0), 6厚钢化玻璃		m2	212.04	297	62975.88
38	C002	90系列白色铝合金推拉窗, 采用6mm中等透光热反射玻璃		m2	118.8	348	41342.40
39	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	1136.1219	8.27	9395.73

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：朱平沙美食街--安装工程

序号	费用代号	费用名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	_FHJ	分部分项工程费	FBFXHJ		342,213.35
1.1		1、强电部分			47,777.41
1.2		2、防雷接地部分			33,982.34
1.3		3、消防报警系统			6,427.44
1.4		4、给排水工程			105,987.95
1.5		5、雨水工程			81,696.62
1.6		6、消防水工程			66,341.59
2	_CHJ	措施项目费	_AFWSCXMF+_QTCSF		26,969.04
2.1	_AFWSCXMF	安全防护、文明施工费	AQWMSGF		24,655.42
2.2	_QTCSF	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF		2,313.62
2.2.1	_CSYBXM	措施一般项目费	CSYBXM		
2.2.2	_CSQTXMF	措施其他项目费	_JSJDCF+_WMGDZJF+_YJSGZJF+_GGCSF+_CSXMQTFY		2,313.62
2.2.2.1	_JSJDCF	脚手架搭拆费	JSJDCF_QFH		2,313.62
2.2.2.2	_WMGDZJF	文明工地增加费	FBFXHJ	0	
2.2.2.3	_YJSGZJF	夜间施工增加费		0	
2.2.2.4	_GGCSF	赶工措施费	FBFXHJ	0	
2.2.2.5	_CSXMQTFY	措施项目其他费用			
3	_QTXM	其他项目费	_CLJYSYF+_GCYZF+_ZLJE+_ZGJ+_JRG+_ZCBFWF+_YSBGF+_QTXMQTFY		684.43
3.1	_CLJYSYF	材料检验试验费	FBFXHJ	0.2	684.43
3.2	_GCYZF	工程优质费	GCYZF		
3.3	_ZLJE	暂列金额	ZLJE		
3.4	_ZGJ	暂估价	ZGJHJ-ZGJ		
3.5	_JRG	计日工	JRG		
3.6	_ZCBFWF	总承包服务费	ZCBFWF		
3.7	_YSBGF	预算包干费	FBFXHJ	0	
3.8	QTXMQTFY	其他项目其他费用			
4	_GF	规费	_FHGCWHF		369.87
5	_SJ	税金	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ-_AFWSCXMF	3.413	12,636.18
6	HSGCZJ_WHDLFY	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ-_AFWSCXMF		358,217.45
7	_QZRGF	其中人工费	RGF+JSCS_RGF+JXRG		96,669.71
8	_ZZJ	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ		382,872.87

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱平沙美食街--安装工程

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	1、	强电部分					47,777.41	
1	030404017016	1ZAL配电箱	1.名称:1ZAL配电箱	台	1.00	1920.10	1,920.10	
2	030404017017	AL商铺户内配电箱	1.名称:Z9-AL2配电箱	台	24.00	736.78	17,682.72	
3	030404031033	接线盒	1.名称:接线盒 2.敷设方式:暗配	个	144.00	7.92	1,140.48	
4	030411001036	电气配管SC25	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.敷设方式:暗配	m	735.01	17.07	12,546.62	
5	030408003001	电缆保护管G150	1.名称:塑料管 2.规格:PC100 3.敷设方式:埋地	m	5.00	140.40	702.00	
6	030411004031	电气配线ZRBV-6	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管里配线 3.型号:ZRBV 4.规格:6	m	2266.35	5.58	12,646.23	
7	030414002004	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统	系统	1.00	1139.26	1,139.26	
	2、	防雷接地部分					33,982.34	
8	030409002004	接地母线	1.名称:LEB接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4	m	2.00	23.64	47.28	
9	030404032004	MEB总等电位联结箱	1.名称:MEB总等电位联结	台	1.00	235.40	235.40	
10	粤030409012004	桩承台接地	1.名称:桩承台接地 2.焊接桩根数:三连桩	基	28.00	370.44	10,372.32	
11	030409003004	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用梁内钢筋	m	238.00	15.41	3,667.58	
12	030409004004	均压环	1.名称:均压环 2.安装形式:利用梁内钢筋	m	831.20	6.12	5,086.94	
13	030409005010	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ10 4.安装形式:沿折板支架敷设	m	327.91	36.91	12,103.16	
14	030409005011	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.安装形式:沿混凝土块敷设	m	67.57	15.60	1,054.09	
15	030409006004	避雷针	1.名称:避雷针 2.安装形式、高度:避雷网上安装	根	12.00	33.31	399.72	
16	030414011004	接地装置	1.名称:接地装置调试	系统	1.00	1015.85	1,015.85	
	3、	消防报警系统					6,427.44	
17	030404031036	接线盒	1.名称:接线盒	个	20.00	7.92	158.40	
18	030411001037	电气配管SC20	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.敷设方式:暗配	m	213.25	16.39	3,495.17	
19	030408002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:ZR-KVV 3.规格:4*1.5 4.敷设方式、部位:管内敷设	m	222.98	12.44	2,773.87	
		本页小计					88,187.19	

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱平沙美食街--安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	4、	给排水工程					105,987.95	
20	031001006015	PE塑料给水管DN15	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE塑料给水管DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	31.76	18.94	601.53	
21	031001006010	PE塑料给水管DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE塑料给水管DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	97.90	25.75	2,520.93	
22	031001006016	PE塑料给水管DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE塑料给水管DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	25.68	30.31	778.36	
23	031001006011	PE塑料给水管DN40	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE塑料给水管DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	24.00	37.98	911.52	
24	031001006012	PE塑料给水管DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE塑料给水管DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	24.00	51.49	1,235.76	
25	031001006013	PE塑料给水管DN65	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE塑料给水管DN65 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	23.99	62.20	1,492.18	
26	031001006017	PE塑料给水管DN80	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE塑料给水管DN80 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	100.38	84.03	8,434.93	
27	031001006014	PE塑料给水管DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE塑料给水	m	9.80	118.42	1,160.52	
		本页小计					17,135.73	

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱平沙美食街—安装工程

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			管DN100 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗					
28	031001006008	PVC-U排水管DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PVC-U排水管DN50 4. 连接形式：粘接 5. 阻火圈设计要求：按规范及设计要求	m	41.11	24.47	1,005.96	
29	031001006009	PVC-U排水管DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PVC-U排水管DN100 4. 连接形式：粘接 5. 阻火圈设计要求：按规范及设计要求	m	111.09	57.59	6,397.67	
30	040501004004	双壁波纹PVC-U管DN300	1. 垫层、基础材质及厚度：石屑垫层、厚100mm 2. 材质及规格：双壁波纹PVC-U管DN300 3. 连接形式：承插式胶圈连接 4. 铺设深度：按设计要求	m	129.70	93.53	12,130.84	
31	031004003001	洗脸盆	1. 名称：洗脸盆	组	24.00	400.39	9,609.36	
32	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外)：室内 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 附件配置：含闸阀1个	组	24.00	116.41	2,793.84	
33	031003013003	水表	1. 安装部位(室内外)：室内 2. 型号、规格：DN80 3. 连接形式：兰法连接 4. 附件配置：含闸阀1个，止回阀1个	组	2.00	1358.47	2,716.94	
34	031004006001	瓷蹲式大便器	1. 名称：瓷蹲式大便器	组	24.00	336.54	8,076.96	
35	031004014002	地漏DN100	1. 名称：地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN100	个	48.00	32.52	1,560.96	
36	040504001005	砌筑水表井	1. 砌筑材料品种、规格、强度等级：参考05S502室外水表井及安装图17-10	座	2.00	2377.66	4,755.32	
37	010401011001	砖检查井	1. 砌筑材料品种、规格、强度等级：砖砌体 2. 井截面、深度：Φ700，1000 3. 垫层、基础材质及厚度：100厚素砼C15	座	12.00	1343.18	16,118.16	
38	010507006001	化粪池、检查井	1. 材质：钢筋混凝土 2. 型号、规格：G5-12SQF	座	2.00	9349.49	18,698.98	
39	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合考滤 2. 挖土深度：按图纸要求	m3	193.76	6.41	1,242.00	
40	040103001005	土方回填	1. 密实度要求：按规范要求	m3	125.94	15.64	1,969.70	
		本页小计					87,076.69	

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱平沙美食街--安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中： 暂估价
			2. 填方材料品种:原土					
41	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:综合考滤	m3	67.82	26.18	1,775.53	
	5、	雨水工程					81,696.62	
42	031001006007	PVC-U排水管DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC-U排水管DN100 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:按规范及设计要求	m	260.80	35.73	9,318.38	
43	040501004001	双壁波纹PVC-U管DN200	1. 垫层、基础材质及厚度:石屑垫层、厚100mm 2. 材质及规格:双壁波纹PVC-U管DN200 3. 连接形式:承插式胶圈连接 4. 铺设深度:按设计要求	m	28.06	71.44	2,004.61	
44	040501004002	双壁波纹PVC-U管DN300	1. 垫层、基础材质及厚度:石屑垫层、厚100mm 2. 材质及规格:双壁波纹PVC-U管DN300 3. 连接形式:承插式胶圈连接 4. 铺设深度:按设计要求	m	242.41	93.52	22,670.18	
45	040501004003	双壁波纹PVC-U管DN400	1. 垫层、基础材质及厚度:石屑垫层、厚100mm 2. 材质及规格:双壁波纹PVC-U管DN400 3. 连接形式:承插式胶圈连接 4. 铺设深度:按设计要求	m	7.44	150.93	1,122.92	
46	040504009001	平篦式雨水井	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:参考95S518-1雨水口全册	座	12.00	788.96	9,467.52	
47	040504001004	砖砌圆形雨水检查井	1. 砌筑材料品种、规格、强度等级:参考02S515排水检查井全册	座	21.00	1277.23	26,821.83	
48	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考滤 2. 挖土深度:按图纸要求	m3	400.31	6.42	2,569.99	
49	040103001004	土方回填	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:原土	m3	260.20	15.62	4,064.32	
50	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:综合考滤	m3	140.11	26.10	3,656.87	
	6、	消防水工程					66,341.59	
51	030901002001	内外壁热浸镀锌钢管DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:按规范及设计要求	m	41.39	82.01	3,394.39	
		本页小计					86,866.54	

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 朱平沙美食街--安装工程

第5页 共5页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

措施项目清单与计价表

编码	名称	单位	费率	工程量	单价（元）	合价（元）
1	安全防护、文明施工措施等单列费					
1.1	安全防护、文明施工费					
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用（交易中心电子投标人只填报这项）	项		1		
1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	26.57	1	24655.42	24655.42
1.1.3	建筑工地视频监控系统项目费用	项		1		
1.1.4	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用	项		1		
	小计	元				24655.42
1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费					
1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	项	0	1		
	小计	元				
2	其他措施项目费					
2.1	措施一般项目费					
2.1.1	交通干扰工程施工增加费	项	0	1		
2.1.2	地下管线交叉降效费	项	0	1		
2.1.3	焦炉钢结构施工大棚折旧费	项	0	1		
2.1.4	焦炉烘炉、热态工程费用	项	0	1		
2.1.5	模板工程	项		1		
2.1.6	大型机械设备进出场及安拆	项		1		
2.1.7	施工排水、降水	项		1		
	小计	元				
2.2	措施其他项目费					
2.2.1	脚手架搭拆费	项		1	2313.62	2313.62
031301017004	脚手架搭拆(电气设备安装工程)	项		1	1344.14	1344.14
BM202	脚手架搭拆(电气设备安装工程)	元		1	1344.14	1344.14
031301017005	脚手架搭拆(建筑智能化系统设备安装工程)	项		1	3.74	3.74
BM216	脚手架搭拆(建筑智能化系统设备安装工程)	元		1	3.74	3.74
031301017006	脚手架搭拆(给排水、采暖、燃气工程)	项		1	820.49	820.49
BM212	脚手架搭拆(给排水、采暖、燃气工程)	元		1	820.49	820.49
031301017007	脚手架搭拆(刷油、防腐、绝缘工程)	项		1	99.85	99.85
BM215	脚手架搭拆(刷油、防腐、绝缘工程)	元		1	99.85	99.85
031301017008	脚手架搭拆(消防安装工程)	项		1	45.4	45.4
BM211	脚手架搭拆(消防安装工程)	元		1	45.4	45.4
2.2.2	文明工地增加费	项	0	1		
2.2.3	夜间施工增加费	项	0	1		
2.2.4	其他费用	项	0	1		
	小计	元				2313.62

措施项目清单与计价表

工程名称：朱平沙美食街--安装工程

第 2 页 共 2 页

	合计					26969.04
--	----	--	--	--	--	----------

人材机汇总表

第1页 共3页

工程名称：朱平沙美食街一安装工程

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一	人工				
1	综合工日	工日	937.31	99.00	92793.98
	小计				92,793.98
二	材料				
1	镀锌热轧圆盘条Φ10以内	kg	111.59	5.28	589.18
2	圆钢Φ12~25	t	1.29	3395.00	4371.06
3	镀锌扁钢（综合）	kg	339.03	5.80	1966.40
4	钢板（综合）	kg	10.74	4.10	44.04
5	钢垫板1~2	kg	3.75	4.10	15.38
6	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	9.25	410.00	3792.46
7	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	60.37	0.41	24.75
8	中砂	m3	32.92	75.00	2468.90
9	碎石10	m3	0.60	125.00	75.00
10	石屑	m3	43.10	50.00	2154.75
11	标准砖240×115×53	千块	39.37	295.00	11614.15
12	汽油（综合）	kg	14.52	9.61	139.49
13	溶剂汽油	kg	0.32	9.61	3.11
14	水	m3	192.81	2.79	537.93
15	普通预拌混凝土C15 粒径为20mm石子	m3	6.13	330.13	2024.36
16	普通预拌混凝土C20 粒径为20mm石子	m3	3.41	345.29	1178.13
17	普通预拌混凝土C25 粒径为20mm石子	m3	0.77	358.85	277.03
	小计				31,276.12
三	机械				
1	汽油(机械用)国III93#	kg	1.45	9.61	13.90
2	柴油(机械用)0#	kg	389.14	8.27	3,218.22
3	电(机械用)	kw·h	5423.99	0.93	5,044.31
4	其他费用	元	336.68	1.00	336.68
5	机上人工	工日	15.78	99.00	1,561.87
6	机械费调整	元	0.00	1.00	
	小计				10,174.98
四	主材				
1	卡箍（含螺栓、密封胶圈）DN100	套	115.00	52.30	6014.50
2	酚醛调合漆	kg	2.85	10.50	29.94
3	石油沥青#10	kg	295.73	6.20	1833.54
4	内外壁热浸镀锌钢管DN100	m	225.52	60.92	13738.80
5	内外壁热浸镀锌钢管DN65	m	42.23	39.82	1681.52
6	双壁波纹PVC-U管DN200	m	28.38	48.00	1362.29
7	双壁波纹PVC-U管DN300	m	375.82	68.00	25555.83
8	双壁波纹PVC-U管DN400	m	7.47	120.00	896.88
9	PE塑料给水管DN25	m	99.86	5.29	528.25
10	孔网钢丝缠绕骨架HDPE塑料给水管DN40	m	24.48	12.56	307.47

编制人：

证号：

编制日期：

人材机汇总表

第2页 共3页

工程名称：朱平沙美食街--安装工程

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
11	PE塑料给水管DN50	m	24.48	20.86	510.65
12	PE塑料给水管DN65	m	24.48	29.14	713.35
13	PE塑料给水管DN100	m	10.00	62.52	624.95
14	PE塑料给水管DN15	m	32.44	2.82	91.47
15	PE塑料给水管DN32	m	26.21	8.47	222.03
16	PE塑料给水管DN80	m	102.41	42.11	4312.40
17	PVC-U排水管DN100	m	94.66	18.98	1796.59
18	PVC-U排水管DN50	m	39.74	6.28	249.59
19	PVC-U排水管DN100	m	260.80	18.98	4949.98
20	钢筋混凝土管D300	m	4.48	52.00	232.96
21	闸阀DN65	个	10.00	110.00	1100.00
22	蝶阀DN100	个	2.00	198.00	396.00
23	闸阀DN100	个	4.00	250.00	1000.00
24	法兰闸阀DN80	个	2.00	200.00	400.00
25	螺纹闸阀DN25	个	24.24	32.00	775.68
26	倒流防止器DN100	个	2.00	500.00	1000.00
27	Y型过滤器DN100	个	2.00	285.00	570.00
28	法兰止回阀DN80	个	2.00	150.00	300.00
29	钢板平焊法兰DN80	片	12.00	31.34	376.08
30	平焊法兰1.6MPa DN65	片	20.00	22.58	451.60
31	沟槽式法兰1.6MPa DN100	片	8.00	73.41	587.28
32	焊接法兰1.6MPa DN100	片	12.00	39.81	477.72
33	洗脸盆	套	24.24	230.00	5575.20
34	瓷蹲式大便器	个	24.24	150.00	3636.00
35	洗脸盆水龙头DN15	个	24.24	110.00	2666.40
36	地漏DN100	个	48.00	6.93	332.64
37	自闭式冲洗阀 DN25	个	24.24	85.00	2060.40
38	室内消火栓	套	10.00	750.00	7500.00
39	法兰水表SN100	个	2.00	850.00	1700.00
40	法兰水表DN80	个	2.00	450.00	900.00
41	螺纹水表	个	24.00	60.00	1440.00
42	绝缘电线BV-6	m	2379.30	4.44	10561.71
43	镀锌电线管SC20	m	219.39	2.00	438.78
44	镀锌电线管SC25	m	757.05	2.50	1892.63
45	接线盒	个	167.28	2.11	352.96
46	重型聚合物基复合材料φ700 重型	套	12.00	280.00	3360.00
47	重型聚合物基复合材料φ700 重型	套	29.00	280.00	8120.00
48	重型聚合物基复合材料φ700 重型	套	4.00	360.00	1440.00
49	聚合物基复合材料雨水口	套	12.12	210.00	2545.20
50	混凝土C10	m3	0.81	331.52	269.19
51	混凝土C30	m3	8.38	392.86	3293.35
52	混凝土C25	m3	2.13	366.85	781.94
53	钢管G150	m	5.15	98.38	506.66
54	控制电缆ZRKVV-4*1.5	m	226.35	7.50	1697.59

编制人：

证号：

编制日期：

东莞市东信工程造价咨询有限公司

建设工程预算书

项目名称：朱平沙池塘改造

建设单位：望牛墩镇朱平沙村村民委员会

工程总造价： 1,071,267.92 元

含税工程造价（不含单列费）： 1,037,786.35 元

安全防护、文明施工单列费用： 33,481.57 元

其中人工费： 240,731.92 元

总造价(大写)：壹佰零柒万壹仟贰佰陆拾柒元玖角贰分

编制日期： 二〇一四年十一月二十四日

东莞市建设工程预算书

工程名称：朱平沙池塘改造

建设单位：望牛墩镇朱平沙村村民委员会


结构形式：		层数：	层
混凝土量：	m ³	单位含量：	m ³ /m ²
实抽钢筋：	吨	单位含量：	kg/m ²
建筑面积：	m ²	单位造价：	元/m ²

含税工程造价（不含单列费）： 1,037,786.35 元

安全防护、文明施工单列费用： 33,481.57 元

总造价： 1,071,267.92 元 （其中人工费： 240,731.92 元）

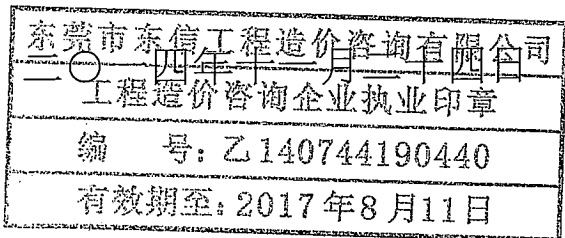
总造价(大写)：壹佰零柒万壹仟贰佰陆拾柒元玖角贰分

项目负责人： 裴永红 粤070A07078
东莞市东信工程造价咨询
有限公司
有效期至2016年12月

技术负责人： 岑卓军
A04440005531
东莞市东信工程造价
咨询有限公司
有效期至2014年12月31日

批准人： 朱吉华
A04440005968
东莞市东信工程造价
咨询有限公司
有效期至2014年12月31日

编制单位：
盖章：

编制日期： 东莞市东信工程造价咨询有限公司
— 工程造价咨询企业执业印章
编号：乙140744190440
有效期至：2017年8月11日

工程项目招标控制价/投标报价汇总表

项目名称：朱平沙池塘改造

日期：2014-11-24

序号	工程名称	工程总造价 (元)	工程造价(未含安全文明施工费) (元)	其中				建筑面积 (m2)	单位造价 (元/m2)	备注
				安全防护、文明施工费(元)	定额人工费 (元)	混凝土量 (m3)	钢筋量 (T)			
1	朱平沙池塘改造	1071267.92	1037786.35	33481.57	240731.92					
2	合 计	1071267.92	1037786.35	33481.57	240731.92					

总 编 制 说 明

一、工程概况：

1. 工程名称：朱平沙池塘改造
2. 建设单位：望牛墩镇朱平沙村村民委员会
3. 工程地点：
4. 结构形式：

二、编制依据：

1. 根据深圳市现代城市建筑设计有限公司设计的朱平沙池塘改造工程图纸进行编制。设计日期：2014年11月。
2. 采用清单计价方式：根据国家标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）和广东省建设工程计价依据（粤建市【2010】15号），执行东建价【2010】（3）号文件进行编制。
3. 管理费按二类地区计取，项目利润按人工费的18%计算，预算包干费按0%计取。
4. 计价程序执行《东莞工程造价信息》2010年04月份发布的东建价【2010】（6）号文执行，根据《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2010）、“清单计价程序表2010附表3”计算。其中①. 安全防护、文明施工费按东建价【2010】（4）号文执行；②. 人工费按东建价【2013】2号执行，（以综合用工形式按二类地区计：99元/工日）；③. 税金按东建价【2011】（5）号文执行，市区（含东城、南城、城区、万江）按3.477%计算，其余各镇区按3.413%计算；④. 特、大型机械进出场及土石方外运运距按东建函【2010】（9）号文执行。
5. 材料费按2014年9月份《东莞市工程造价信息》执行，其中主要建筑材料市场参考价按“东莞建设网”2014年10月1日至31日价格执行，其余材料按市场价执行。

三、本预算包含内容：

按施工图纸范围内详细说明编制；详见工程量清单计价。

1. 图纸范围内的朱平沙池塘改造工程。

四、本预算不包含内容：

1. 不包括二次装修工程（风雨棚栏杆等）；
2. 不包括施工图范围内的绿化工程。

五、其它说明：

1. 本工程按预拌泵送砼，运距按5公里计算。

分部分项工程量清单计价表

工程名称：朱平沙池塘改造

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
		风雨棚					471,068.68
	A.1	土石方工程					21,191.71
1	010101004001	挖基坑土方	1. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 人工挖桩间土方 2. 挖土机挖基槽、基坑土方 一、二类土 机械挖桩间土方 3. 挖土机挖土自卸汽车运土 运距1km内 一、二类土 实际运距(km):5	m3	581.3	7.9	4,592.27
2	010101006001	挖淤泥、流砂	1. 挖土机挖淤泥流砂自卸汽车运淤泥流砂 运距1km内 实际运距(km):5	m3	204.24	36.67	7,489.48
3	010103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	566.54	16.08	9,109.96
	A.3	桩基工程					76,557.29
4	010301002007	预制钢筋混凝土管桩 预制管桩D400*95AB型	1. 打预制管桩 桩径(400mm) 2. 管桩接桩 电焊接桩 3. 预制混凝土管桩填芯 填C30膨胀砼 4. 预埋铁件	m	305.5	164.4	50,224.20
5	010301002008	预制钢筋混凝土管桩 预制管桩D400*95AB型 打(压)试验桩	1. 打预制管桩 桩径(400mm) 打(压)试验桩 2. 管桩接桩 电焊接桩 3. 预制混凝土管桩填芯 填C30膨胀砼 4. 预埋铁件	m	117.5	186.35	21,896.13
6	010301002003	预制钢筋混凝土管桩 预制管桩D400*95AB型	1. 打预制管桩 桩径(400mm) 送桩	m	10.8	29.53	318.92
7	粤010301005001	桩尖	1. 钢桩尖制作安装 2. 金属结构件场内运输	个	18	116.69	2,100.42
8	010301004001	截(凿)桩头	1. 截(凿)桩头 机械切割 预制桩头 2. 人工装自卸汽车运卵石方 运距1km内 实际运距(km):5	根	18	112.09	2,017.62
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					159,384.36
9	010501001001	C15砼垫层	1. 混凝土垫层	m3	2.59	466.11	1,207.22
10	010501005001	C25砼桩承台基础	1. 其他混凝土基础	m3	18	495.12	8,912.16
11	010502001001	C25砼矩形柱	1. 矩形、多边形、异形、圆形柱	m3	18.9	516.24	9,756.94
12	010505001001	C25砼有梁板	1. 平板、有梁板、无梁板	m3	105.39	470.3	49,564.92
13	010507007001	C20砼包裹(钢柱脚)	1. 小型构件	m3	0.24	629.36	151.05
14	010507007002	C30细石砼二次灌浆(钢柱脚)	1. 二次灌浆 细石混凝土	m3	0.25	910.36	227.59
15	010515001001	现浇构件钢筋 圆钢 Φ10内	1. 现浇构件圆钢 Φ10内	t	4.799	4602.13	22,085.62
		本页小计					189,654.50

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单计价表

工程名称：朱平沙池塘改造

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
16	010515001002	现浇构件钢筋 三级钢 φ10~14	1. 现浇构件螺纹钢 三级钢 φ10~14	t	1.827	4473.28	8,172.68
17	010515001003	现浇构件钢筋 三级钢 φ16外	1. 现浇构件螺纹钢 三级钢 φ16外	t	7.37	4400.13	32,428.96
18	010515001004	现浇构件钢筋 箍筋 圆钢 φ10内	1. 现浇构件箍筋 圆钢 φ10内	t	4.585	4989.32	22,876.03
19	010515001006	现浇构件钢筋 桩头插筋	1. 桩头插筋	t	0.43	4502.87	1,936.23
20	010516003001	电渣压力焊接	1. 电渣压力焊接	个	216	9.56	2,064.96
	A.6	金属结构工程					149,836.36
21	010603002001	空腹钢柱	1. 空腹钢柱 7t以内 2. 金属结构件场内运输 3. 钢柱安装 安装高度20m以内 每根构件质量（t） 4.0以内 4. 金属面除锈 抛丸 5. 金属面油醇酸底漆 二遍 6. 金属面油醇酸中间漆 二遍 7. 金属面油醇酸面漆 二遍	t	2.926	10629.09	31,100.72
22	010604001001	钢梁	1. 钢梁 焊接H型 2. 金属面除锈 抛丸 3. 金属面油醇酸底漆 二遍 4. 金属面油醇酸中间漆 二遍 5. 金属面油醇酸面漆 二遍 6. 金属结构件场内运输 7. 钢梁安装 安装高度20m以内 每根构件质量（t） 4.0以内	t	4.112	10578.68	43,499.53
23	010606001002	钢支撑	1. 钢支撑 组合型 2. 金属面除锈 抛丸 3. 金属面油醇酸底漆 二遍 4. 金属面油醇酸中间漆 二遍 5. 金属面油醇酸面漆 二遍 6. 金属结构件场内运输 7. 单式柱间支撑安装 每根构件质量（t） 0.3以内	t	1.382	11805.6	16,315.34
24	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢支撑 组合型 2. 金属面除锈 抛丸 3. 金属面油醇酸底漆 二遍 4. 金属面油醇酸中间漆 二遍 5. 金属面油醇酸面漆 二遍 6. 金属结构件场内运输 7. 钢屋架支撑安装 十字型	t	0.643	12179.18	7,831.21
25	010606002001	钢檩条	1. 钢檩条 C型Z型檩条 2. 金属面除锈 抛丸 3. 金属面油醇酸底漆 二遍 4. 金属面油醇酸中间漆 二遍 5. 金属面油醇酸面漆 二遍	t	4.08	10763.09	43,913.41
		本页小计					210,139.07

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单计价表

工程名称：朱平沙池塘改造

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
			6. 金属结构件场内运输 7. 钢檩条安装 每根构件质量（t） 0.3以内				
26	010606013001	零星钢构件	1. 零星构件 2. 金属面除锈 抛丸 3. 金属面油醇酸底漆 二遍 4. 金属面油醇酸中间漆 二遍 5. 金属面油醇酸面漆 二遍 6. 金属结构件场内运输 7. 零星构件安装	t	0.355	13572.13	4,818.11
27	010516001001	地脚锚栓M24*750	1. 预埋螺栓	t	0.192	12281.48	2,358.04
	A.9	屋面及防水工程					64,098.96
28	010901001001	瓦屋面	1. 合成树脂瓦屋面 屋面落水 两坡以内	m2	637.42	100.56	64,098.96
		休闲亭一、二					173,635.51
	A.1	土石方工程					43,651.79
29	010101004002	挖基坑土方	1. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 人工挖桩间土方 2. 挖土机挖基槽、基坑土方 一、二类土 机械挖桩间土方 3. 挖土机挖土自卸汽车运土 运距1km内 一、二类土 实际运距(km):5	m3	1195.32	8.23	9,837.48
30	010101006002	挖淤泥、流砂	1. 挖土机挖淤泥流砂自卸汽车运淤泥流砂 运距1km内 实际运距(km):5	m3	423.07	36.67	15,513.98
31	010103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	1138.08	16.08	18,300.33
	A.3	桩基工程					30,248.78
32	010301002009	预制钢筋混凝土管桩 预制管桩D400*95AB型	1. 打预制管桩 桩径(400mm) 2. 管桩接桩 电焊接桩 3. 预制混凝土管桩填芯 填C30膨胀砼 4. 预埋铁件	m	172	164.4	28,276.80
33	010301002006	预制钢筋混凝土管桩 预制管桩D400*95AB型	1. 打预制管桩 桩径(400mm) 送桩	m	4.8	29.53	141.74
34	粤010301005002	桩尖	1. 钢桩尖制作安装 2. 金属结构件场内运输	个	8	116.69	933.52
35	010301004002	截(凿)桩头	1. 截(凿)桩头 机械切割 预制桩头 2. 人工装自卸汽车运卵石方 运距1km内 实际运距(km):5	根	8	112.09	896.72
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					31,158.94
36	010501001002	C15砼垫层	1. 混凝土垫层	m3	1.15	466.14	536.06
37	010501005002	C25砼桩承台基础	1. 其他混凝土基础	m3	8	495.12	3,960.96
		本页小计					149,672.70

分部分项工程量清单计价表

工程名称：朱平沙池塘改造

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
38	010502001002	C25砼矩形柱	1.矩形、多边形、异形、圆形柱	m3	7	516.24	3,613.68
39	010505001002	C25砼有梁板	1.平板、有梁板、无梁板	m3	10.47	470.3	4,924.04
40	010515001007	现浇构件钢筋 圆钢 ϕ 10内	1.现浇构件圆钢 ϕ 10内	t	0.914	4602.13	4,206.35
41	010515001008	现浇构件钢筋 三级钢 ϕ 10~14	1.现浇构件螺纹钢 三级钢 ϕ 10~14	t	0.036	4473.43	161.04
42	010515001009	现浇构件钢筋 三级钢 ϕ 16外	1.现浇构件螺纹钢 三级钢 ϕ 16外	t	1.27	4400.13	5,588.17
43	010515001010	现浇构件钢筋 箍筋 圆钢 ϕ 10内	1.现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10内	t	1.28	4989.32	6,386.33
44	010515001011	现浇构件钢筋 桩头插筋	1.桩头插筋	t	0.192	4502.88	864.55
45	010516003002	电渣压力焊接	1.电渣压力焊接	个	96	9.56	917.76
	A.6	金属结构工程					30,274.60
46	010603003001	钢管柱	1.焊接钢管柱 3t以内 2.金属结构件场内运输 3.钢柱安装 安装高度20m以内 每根构件质量（t） 4.0以内 4.金属面除锈 抛丸 5.金属面油醇酸底漆 二遍 6.金属面油醇酸中间漆 二遍 7.金属面油醇酸面漆 二遍	t	0.562	10156.92	5,708.19
47	010604001002	钢梁	1.钢梁 焊接H型 2.金属面除锈 抛丸 3.金属面油醇酸底漆 二遍 4.金属面油醇酸中间漆 二遍 5.金属面油醇酸面漆 二遍 6.金属结构件场内运输 7.钢梁安装 安装高度20m以内 每根构件质量（t） 4.0以内	t	0.964	9882.81	9,527.03
48	010606002002	钢檩条	1.钢檩条 C型Z型檩条 2.金属面除锈 抛丸 3.金属面油醇酸底漆 二遍 4.金属面油醇酸中间漆 二遍 5.金属面油醇酸面漆 二遍 6.金属结构件场内运输 7.钢檩条安装 每根构件质量（t） 0.3以内	t	1.362	10763.11	14,659.36
49	010606013002	零星钢构件	1.零星构件 2.金属面除锈 抛丸 3.金属面油醇酸底漆 二遍 4.金属面油醇酸中间漆 二遍 5.金属面油醇酸面漆 二遍 6.金属结构件场内运输 7.零星构件安装	t	0.028	13572.12	380.02
		本页小计					56,936.52

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
	A. 9	屋面及防水工程					9,319.90
50	010901001002	瓦屋面	1. 合成树脂瓦屋面 屋面落水 两坡以内	m2	92.68	100.56	9,319.90
	A. 11	楼地面装饰工程					5,206.92
51	011102003004	块料楼地面	1. 楼地面400×400×20大阶砖 水泥砂浆 设计斜铺 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	m2	55.24	94.26	5,206.92
	A. 15	其他装饰工程					23,774.58
52	050305006001	花岗石坐凳一（500*400*450）	1. 石凳（桌） 安装 2. 石凳脚 三级光面 降低一级光面 3. 石凳面 一级光面	个	2	6537.93	13,075.86
53	050305006002	花岗石坐凳二（500*1400*450）	1. 石凳（桌） 安装 2. 石凳脚 三级光面 降低一级光面 3. 石凳面 一级光面	个	4	2674.68	10,698.72
		道路、人行道及树池等					271,707.53
		道路工程					268,855.04
54	040203007001	20cm厚C30水泥混凝土路面	1. 水泥混凝土路面钢筋 构造筋 2. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 3. 缩缝 4. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	556.53	119.5	66,505.34
55	040202015001	10cm厚7%水泥稳定石屑路基层(道路)	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量7% 厚度 10cm	m2	556.53	21.56	11,998.79
56	040202011001	15cm厚级配碎石基层(道路)	1. 人工铺装碎石底层 厚度 15cm 2. 路床碾压检验	m2	567.29	36.04	20,445.13
57	040204002001	人行道铺设235*115*60透水砖	1. 人行道板铺设 砂垫层(厚3cm) 规格(cm) 235*115*60 透水砖	m2	734.28	68.34	50,180.70
58	040202015002	10cm厚7%水泥稳定石屑路基层(人行道)	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量7% 厚度 10cm 2. 人行道整形碾压	m2	734.28	23.35	17,145.44
59	040204004002	安砌成品花岗岩路沿石300*120*500	1. 缘石铺设 石质 长度 50cm 成品花岗岩路沿石300*120*500 2. 浇筑侧（缘）石混凝土后座	m	201.72	87.29	17,608.14
60	040204004001	安砌成品花岗岩路沿石250*120*500（含绿化带侧石）	1. 缘石铺设 石质 长度 50cm 成品花岗岩路沿石250*120*500 2. 浇筑侧（缘）石混凝土后座	m	892.58	84.24	75,190.94
61	040204007001	树池砌筑（1240*1240）	1. 缘石铺设 石质 长度 50cm 80*80*550 2. 浇筑侧（缘）石混凝土	个	34	177.75	6,043.50
		本页小计					303,419.38

措施项目费汇总表

编码	名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	安全文明施工项目费					
1.1	综合脚手架		项	1	6,905.63	6,905.63
011701009001	单排钢脚手架	1. 单排钢脚手架 高度(m以内) 10	m2	952.5	7.25	6,905.63
1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	独立安全防护挡板		项	1		
1.4	围尼龙编制布		项	1		
1.5	现场围挡、围墙		项	1		
1.6	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工		项	1	26,575.94	26,575.94
	小计		元			33,481.57
2	其他措施费					
2.1	夜间施工增加费		项	1		
2.2	交通干扰工程施工增加费		项	1		
2.3	赶工措施费		项	1		
2.4	文明工地增加费		项	1		
2.5	地下管线交叉降效费		项	1		
2.6	其他费用		项	1		
2.7	围堰工程		项	1		
2.8	大型机械设备进出场及安拆		项	1	3,078.63	3,078.63
041106001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 压路机每次场外运费 子目乘以系数0.6072	台·次	1	3,078.63	3,078.63
2.9	模板工程		项	1	80,072.62	80,072.62
011702001001	基础	1. 基础垫层模板	m2	12.48	28.71	358.30
011702001002	基础	1. 桩承台模板	m2	104	45.74	4,756.96
011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	m2	190.94	53.16	10,150.37
011702006002	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	178.86	55.22	9,876.65
011702006001	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m	m2	321.27	60.45	19,420.77
011702014001	有梁板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m	m2	597.68	52.13	31,157.06
011702025001	其他现浇构件	1. 小型构件模板	m2	4.74	78.65	372.80
041102001001	垫层模板	1. 混凝土基础垫层 木模	m2	0.28	34.08	9.54
041102001003	垫层模板	1. 后座木模制安	m2	152.64	26.01	3,970.17
	小计		元			83,151.25
	合计					116,632.82

工料机汇总表

工程名称：朱平沙池塘改造

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等 特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	0001001	综合工日		工日	2284.4652	99	226162.05
2	0001001@1	综合工日		工日	2.48	99	245.52
3	0101041	螺纹钢	Φ10~25	t	0.0442	3545	156.69
4	0101041@2	三级钢	Φ10~14	t	2.5875	3600	9315.00
5	0101041@3	三级钢	Φ16外	t	9.0289	3530	31872.02
6	0109031	圆钢	Φ10以内	t	0.0134	3280	43.95
7	0109031@2	圆钢	Φ10以内	t	11.8096	3280	38735.49
8	0109061	圆钢	Φ10以内	kg	26.52	3.28	86.99
9	0129261	热轧厚钢板	6~7	t	0.4088	4200	1716.96
10	0401013	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	20.3948	410	8361.87
11	0401013@1	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	2.3285	410	954.69
12	0401013@2	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	0.151	410	61.91
13	0401013@3	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	11.6327	410	4769.41
14	0401041	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.0055	690	3.80
15	0403021	中砂		m3	73.6821	75	5526.16
16	0405041	碎石	10	m3	0.1697	125	21.21
17	0405081	碎石	60	m3	112.834	125	14104.25
18	0407011	石屑		m3	177.6929	55	9773.11
19	0409031	生石灰		t	1.2207	290	354.00
20	0411071	花岗石荒料		m3	1.7729	1200	2127.48
21	0413001	标准砖	240×115×53	千块	0.4741	295	139.86
22	0429011	预应力混凝土管桩	Φ400*95AB	m	617.61	124	76583.64
23	0503031	板方材		m3	0.2767	1390	384.61
24	0503051	松杂板枋材		m3	4.0102	1390	5574.18
25	0503051@1	松杂板枋材		m3	0.4781	1390	664.56
26	0505121	防水胶合板	模板用 18	m2	128.9509	57	7350.20
27	1155121	石油沥青60~100#		t	0.0587	6200	363.94
28	1201001	柴油		t	0.0082	8270	67.81
29	1516831	室外塑料排水管件	DN150	个	9	29.63	266.67
30	2811011@1	合成树脂瓦		m2	755.6535	55	41560.94
31	3115001	水		m3	308.9369	2.79	861.93
32	3115001@1	水		m3	1.686	2.79	4.70
33	3305031@1	水泥大阶砖	400×400×20	m2	57.4662	52	2988.24
34	8021109@3	普通预拌混凝土	C15 粒径为20mm石子	m3	3.7962	330.13	1253.24
35	8021115	普通预拌混凝土	C20 粒径为20mm石子	m3	30.0249	345.29	10367.30
36	8021121@1	普通预拌混凝土	C25 粒径为20mm石子	m3	169.68	358.85	60889.67
37	8021127	普通预拌混凝土	C30 粒径为20mm石子	m3	118.0325	384.86	45425.99
38	8021421@1	细石混凝土	C30	m3	0.2575	383.76	98.82
39	9946041	汽油	(机械用)国III93#	kg	14.1478	9.61	135.96
40	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	2390.8628	8.27	19772.44
4	9946051@	柴	(机械用)0	k	123.94	8.2	1025.0

