

上坊休闲广场工程

工程预算书

工程造价（小写）：429,878.14 元

（大写）：肆拾贰万玖仟捌佰柒拾捌元壹角肆分

其中安全防护、文明施工单列费用（元）：12,850.21

其中人工费（元）：125,269.56

结构类型：

建筑面积（m²）：

建筑层数：

单方造价（元/m²）：

钢筋总量（吨）：

钢筋含量（kg/m²）：

混凝土总量（m³）：

混凝土含量（m³/m²）：

招标人：_____
(单位盖章)

工程造价咨询人：_____
东莞市智远建设顾问有限公司
有效期至：2014年12月31日
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编制人：_____
(造价人员签字盖专用章)
有效期至2015年12月

复核人：

中华人民共和国注册造价工程师
王宏丽
A014宏丽5428
(造价工程师签字盖专用章)
有效期至2014年12月31日

编制日期：2013年6月18日

复核日期：2013年6月18日

编制说明

工程名称：上坊休闲广场工程

一、编制依据

- 1、执行中华人民共和国建设部发布的《建设工程工程量清单计价规范》DB50500—2008。
- 2、执行2010年《广东省建设工程计价通则》、《广东省市政工程综合定额》进行清单计价，按二类地区取费。
- 3、根据提供的上坊休闲广场工程图纸进行工程量计算。
- 4、人工价格参照东建价（2013）2号文内容、材料价格采用2013年05月《东莞工程造价管理信息》材料及价格及东莞市建设工程造价管理站网上发布的2013年7月01日-10日东莞市主要材料价格，不足部分市场询价。
- 5、文明工地增加费、夜间施工增加费、赶工措施费、暂列金额、总承包服务费、工程优质费、材料保管费、工程排污费、施工噪声排污费本案例暂不考虑。
- 6、安全防护、文明施工措施项目费、材料试验检验费等按不同专业记取，预算包干费等有取费费率范围的按中值计取。

二、本工程预算包含内容：

- 1、设计图中上坊休闲广场工程。

四、本工程预算不包含内容：

- 1、设计图中上坊休闲广场工程以外部分。

五、其它说明：

- 1、土方外运的运距暂按5公里考虑。
- 2、水泥按转窑水泥计，混凝土按商品混凝土计，运输距离为3公里。

单位工程费汇总表

工程名称: 上坊休闲广场工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

分部分项工程计价表

工程名称: 上坊休闲广场工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
			机动车道				
1	040203005001	20cm C30混凝土路面	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 2. 道路传力杆套筒 3. 传力杆 拉杆钢筋 4. 缩缝 5. 伸缝(人工切缝) 沥青玛蹄脂 6. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	940.8	112.22	105576.58
2	040202014002	15cm6%水泥稳定级配碎石基层	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量6% 厚度 15cm	m2	940.8	26.16	24611.33
			分部小计				130187.91
			休闲广场				
3	040203005002	10cm C30混凝土	1. 水泥混凝土路面养生 水养生 2. 水泥混凝土路面 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 3. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量6% 厚度 15cm 4. 路床碾压检验	m2	720.62	87.56	63097.49
4	040203005003	15cm C30混凝土	1. 水泥混凝土路面养生 水养生 2. 水泥混凝土路面 厚度 15cm 3. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量6% 厚度 15cm 4. 路床碾压检验	m2	456	110.40	50342.40
			分部小计				113439.89
			100*100cm树池、水磨石凳				
5	040204006002	100*100cm树池	1. 浇筑侧(缘)石混凝土后座 2. 砌筑树池 石质块 规格(cm) 25×5×12.5	m	44	113.37	4988.28
6	050304006001	水磨石凳	1. 水磨石凳	个	3	1500.00	4500.00
			分部小计				9488.28
			休闲小径				
7	040202009002	卵石	1. 河卵石路面 平铺 完成厚度6cm 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30	m2	200.58	169.97	34092.58
8	050201001001	10cm厚C20砼	1. 混凝土园路 10cm厚	m2	200.58	51.22	10273.71
			分部小计				44366.29
			排水部分				
			本页小计				297482.37

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程计价表

工程名称：上坊休闲广场工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
9	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2. 挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	981.81	6.42	6303.22
10	040103001001	填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	874.29	15.54	13586.47
11	040103002001	余方弃置	1. 挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):5	m3	107.52	18.38	1976.22
12	040501002001	DN600砼排水管	1. 垫层 砂碎石 2. 钢筋混凝土管90° 混凝土基础 管径(mm) 600以内 3. 满包混凝土加固 管径(mm) 600以内 4. 钢丝网水泥砂浆接口(180° 管基) 管径(mm以内) 600 5. 承插式(Φ150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 600 6. 管道闭水试验 管径(mm以内) 600	m	177.8	280.69	49906.68
13	040504003002	D800砖砌沉沙井	1. 非定型井垫层 碎石 2. 非定型井垫层 混凝土 3. 砖砌 圆形 4. 砖墙 抹灰 井内侧 5. 预制 井室盖板 6. 井盖、井箅安装 小型构件 7. 预制(直径mm) Φ25以内 8. 井盖、井箅安装 雨水口 铸铁平篦 9. 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	座	8	2968.17	23745.36
			分部小计				95517.95
本页小计							95517.95
合 计							393000.32

编制人：

证号:

编制日期:

措施项目计价表（一）

工程名称: 上坊休闲广场工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目计价表（二）

工程名称：上坊休闲广场工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期:

主要材料设备价格表

工程名称：上坊休闲广场工程

第 1 页共 1 页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	单价(元)
1	0001001	综合工日		工日	99
2	0101041	螺纹钢	Φ10~25	t	3930
3	0109031	圆钢	Φ10以内	t	3820
4	0109041	圆钢	Φ12~25	t	3930
5	0401013	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	425
6	0403021	中砂		m3	83
7	0405071	碎石	40	m3	78
8	0407011	石屑		m3	30
9	0413001	标准砖	240×115×53	千块	295
10	1201001	柴油		t	8480
11	1301001	石棉		kg	3.08
12	3115001	水		m3	2.092
13	8021902	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C15	m3	282.34
14	8021903	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C20	m3	297.13
15	8021905	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C30	m3	337.15
16	9946041	汽油	(机械用)国III93#	kg	10.51
17	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	8.48
18	9946071	电	(机械用)	kw·h	0.85
19	9946606	机上人工		工日	99
20	041103101	灰色花岗岩压条	100*15*10cm	块	98
21	144512102	II级钢筋混凝土管	DN600	m	165.38
22	补充主材001	水磨石凳		个	1500

编制人：

证号：

编制日期：

龙泉路人行道改造工程

工程预算书

工程造价(小写)：494,993.04 元

(大写)：肆拾玖万肆仟玖佰玖拾叁元零肆分

其中安全防护、文明施工单列费用(元)：14,573.23

其中人工费(元)：129,147.06

结构类型：

建筑面积(m^2)：

建筑层数：

单方造价(元/ m^2)：

钢筋总量(吨)：


钢筋含量(kg/m^2)：

混凝土总量(m^3)：

混凝土含量(m^3/m^2)：

招标人：(单位盖章)

工程造价咨询人：东莞市智远建设顾问有限公司
(单位资质专用章)

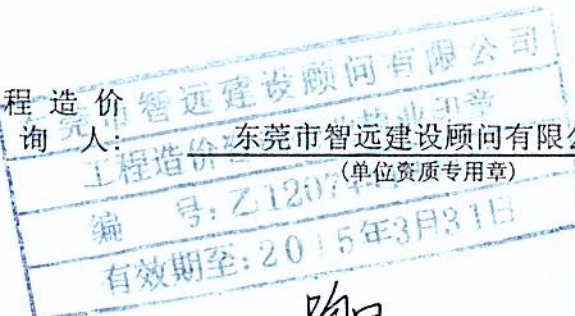

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

陶显

编制人：(造价工程师签字盖专用章)



复核人：



编制日期：2013年7月18日 复核日期：2013年7月18日

编制说明

工程名称：龙泉路人行道改造工程

一、编制依据

- 1、执行中华人民共和国建设部发布的《建设工程工程量清单计价规范》DB50500—2008。
- 2、执行2010年《广东省建设工程计价通则》、《广东省市政工程综合定额》进行清单计价，按二类地区取费。
- 3、根据提供的龙泉路人行道改造工程图纸进行工程量计算。
- 4、人工价格参照东建价（2013）2号文内容、材料价格采用2013年05月《东莞工程造价管理信息》材料及东莞市建设工程造价管理站网上发布的2013年7月01日-10日东莞市主要材料价格，不足部分市场询价。
- 5、文明工地增加费、夜间施工增加费、赶工措施费、暂列金额、总承包服务费、工程优质费、材料保管费、工程排污费、施工噪声排污费本案例暂不考虑。
- 6、安全防护、文明施工措施项目费、材料试验检验费等按不同专业记取，预算包干费等有取费费率范围的按中值计取。

二、本工程预算包含内容：

- 1、设计图中龙泉路人行道改造工程。

四、本工程预算不包含内容：

- 1、设计图中龙泉路人行道改造工程以外部分。

五、其它说明：

- 1、土方外运的运距暂按5公里考虑。
- 2、水泥按转窑水泥计，混凝土按商品混凝土计，运输距离为3公里。

分部分项工程计价表

工程名称: 龙泉路人行道改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		原有破损道路修复					
1	040203005002	20cm C30混凝土路面	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	20	106.27	2125.40
2	040202014003	15cm6%水泥稳定级配碎石基层	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量6% 厚度 15cm	m2	20	26.16	523.20
		分部小计					2648.60
		机动车道					
3	040203005001	20cm C30混凝土路面	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	733.92	108.19	79402.80
4	040202014004	15cm6%水泥稳定级配碎石基层	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量6% 厚度 15cm	m2	793.96	26.16	20769.99
		分部小计					100172.79
		立缘石					
5	040204003001	60*30*15cm水泥构件立缘石	1. 缘石铺设 混凝土 长度 50cm 2. 浇筑侧 (缘) 石混凝土后座	m	312.94	35.90	11234.55
		分部小计					11234.55
		人行道					
6	040204001001	人行道块料铺设	1. 人行道板铺设 砂垫层 (厚6cm) 规格 (cm) 40×40 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度 (mm):30	m2	1678.49	74.33	124762.16
7	050201001001	10cm厚C20砼	1. 混凝土园路 10cm厚	m2	1678.49	51.22	85972.26
		分部小计					210734.42
		平缘石					
8	040204003002	60*15*8水泥构件平缘石	1. 浇筑侧 (缘) 石混凝土后座 2. 侧平石铺设 混凝土平石 宽度250mm内	m	242.12	23.51	5692.24
		分部小计					5692.24
		排水部分					
9	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2. 挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	1216.22	6.42	7808.13
10	040103001001	填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	1083.03	15.54	16830.29
本页小计							355121.02

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程计价表

工程名称: 龙泉路人行道改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
11	040103002001	余方弃置	1. 挖土机装土自卸汽车运 卸土方 运距1km 实际运距(km):5	m3	133.2	18.38	2448.22
12	040501002002	DN600砼排水管	1. 垫层 砂碎石 2. 钢筋混凝土管90° 混凝土基础 管径(mm) 600以内 3. 满包混凝土加固 管径(mm) 600以内 4. 钢丝网水泥砂浆接口(180° 管基) 管径(mm以内) 600 5. 承插式(Φ150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 600 6. 管道闭水试验 管径(mm以内) 600	m	220.25	280.90	61868.23
13	040504003001	D800砖砌沉沙井	1. 非定型井垫层 碎石 2. 非定型井垫层 混凝土 3. 砖砌 圆形 4. 砖墙 抹灰 井内侧 5. 预制 井室盖板 6. 井盖、井算安装 小型构件 7. 预制(直径mm) Φ25以内 8. 井盖、井算安装 雨水口 铸铁平篦 9. 井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座	座	9	2968.17	26713.53
			分部小计				115668.40
本页小计							91029.98
合 计							446151.00

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目计价表（一）

工程名称: 龙泉路人行道改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

措施项目计价表 (二)

工程名称: 龙泉路人行道改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

主要材料设备价格表

工程名称：龙泉路人行道改造工程

第 1 页共 1 页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	单价(元)
1	0001001	综合工日		工日	99
2	0401013	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	425
3	040101301	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	425
4	0403021	中砂		m3	83
5	0405071	碎石	40	m3	78
6	0407011	石屑		m3	30
7	0413001	标准砖	240×115×53	千块	295
8	0503051	松杂板枋材		m3	1313.52
9	1201001	柴油		t	8480
10	3115001	水		m3	2.092
11	8021902	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C15	m3	282.34
12	8021903	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C20	m3	297.13
13	8021905	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C30	m3	337.15
14	9946041	汽油	(机械用)国III93#	kg	10.51
15	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	9.48
16	9946071	电	(机械用)	kw·h	0.85
17	9946606	机上人工		工日	99
18	144512101	II级钢筋混凝土管	DN600	m	165.38
19	330100101	铸铁盖板		套	550
20	3301121	铸铁平篦		套	280
21	330506101	灰色机压砖	40*40*6cm	m2	36
22	330700101	水泥构件平缘石	60*15*8cm	m	11
23	330702101	水泥构件立缘石	60*30*15cm	m	13

编制人：

证号：

编制日期：