

编号:

望牛墩镇锦涡村民委员会道路工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 792, 077. 14
(大写): 柒拾玖万贰仟零柒拾柒元壹角肆分

其中: 未含安全防护、文明施工单列费用: 768, 166. 54元
安全防护、文明施工单列费用: 23, 910. 60元 工日人工费总额: 202, 350. 64元


建筑面积: m2 结构类型: 总层数: 层

单方造价: 元/m2 钢筋量: 吨 单方钢筋量: kg/m2

混凝土量: m3 单方混凝土量: m3/m2


招 标 人: (单位盖章)

工 程 造 价
咨 询 人:

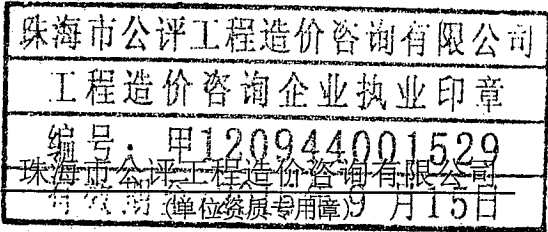


法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

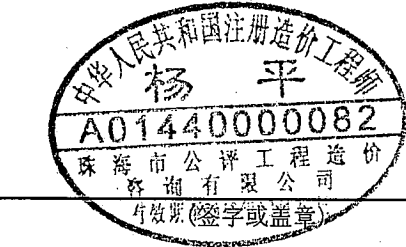

编 制 人: (造价工程师签字盖章专用章)

复 核 人:



编制单位: 珠海市公评工程造价咨询有限公司
单位地址: 东莞市东城区樟村文华大道A座
综合楼3楼

联系电话:
编制时间: 2014-11-24



工程项目招标控制价汇总表

工程名称:望牛墩镇锦涡村民委员会道路工程

序号	单项工程名称	金额（元）	其中				钢筋 （吨）
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	工日人工费总额（元）	规费（元）	
1、	望牛墩镇锦涡村道路工程项目-道路工程	566,550.20		15,213.04	156,661.08		
2、	望牛墩镇锦涡村道路工程项目-排水工程	225,526.94		8,697.56	45,689.56		
	合计	792,077.14		23,910.60	202,350.64		

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业暂估价。

总说明

工程名称：望牛墩镇锦涡村民委员会道路工程

一、工程概况：

- 1、望牛墩镇锦涡村民委员会道路工程

二、编制依据：

- 1、根据深圳市粤鹏建筑设计有限公司2014年5月设计的图纸。
- 2、执行2010年《广东省市政工程综合定额》及《广东省市政工程计价通则》。
- 3、采用清单计价方式，取费执行(东建价[2010]6号《关于发布东莞市执行2010广东省建设工程计价依据计价程序表的通知,《广东省市政工程综合定额》(2010) 清单计价程序表(2010) 附表5。
- 4、执行东莞市2014年《东莞工程造价管理信息》9月份信息价和东莞市主要建筑材料价格参考信息(2014年10月1日-31日)，缺项参考广州信息价。
- 5、执行东建价[2010]4号《关于执行2010广东省建设工程计价依据有关建筑工程安全防护、文明施工措施措施费组成与计算问题的通知》。
- 6、执行东建价[2013]2号文《关于调整我市建设工程动态工资通知》。
- 7、执行东建〔2005〕45号文,关于印发<<东莞市建设局关于加强预拌混凝土管理规定>>的通知。

三、套价说明

- 1、材料价格见主要材料价格表。
- 2、土方运距1公里，砼运距为5公里。

四、工程量计算说明

- 1、

五、未计工程量

- 1、

六、附注

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：望牛墩镇锦涡村民委员会道路工程-道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		524,587.48	
2	措施项目费	安全防护、文明施工费+其他措施项目费		21,668.05	
2.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费		15,213.04	
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费		6,455.01	
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费		6,455.01	
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费			
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0		
2.2.2.2	夜间施工增加费		0		
2.2.2.3	赶工措施费	分部分项合计	0		
2.2.2.4	地下管线交叉降效费		0		
2.2.2.5	交通干扰工程施工增加费				
2.2.2.6	措施项目其他费用		0		
3	其他项目费	其他项目合计		1,049.18	
3.1	材料检验试验费	分部分项合计	0.2	1,049.17	
3.2	工程优质费	工程优质费			
3.3	暂列金额	暂列金额			
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估价			
3.5	计日工	计日工			
3.6	总承包服务费	总承包服务费			
3.7	预算包干费	分部分项合计	0		
3.8	其他项目其他费用				
4	规费	防洪工程维护费		547.30	
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	18,698.19	
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费		551,337.16	
7	其中人工费	工程人工费+机械人工		156,661.08	
8	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		566,550.20	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

编制人：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：望牛墩镇锦涡村民委员会道路工程-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	040101001001	挖一般土方	1.挖土机挖土方 一、二类土	m3	147.320	3.00	441.96	
2	040103001001	回填方	1.压路机碾压填方 填土碾压	m3	1,672.090	5.38	8,995.84	
3	040103001002	缺方内运	1.挖土机装土自卸汽车运 卸土方 运距1km 2.购土资源费	m3	1,524.770	10.25	15,628.89	
4	040103001003	10cm厚素石粉垫层	1.填石粉 2.路床碾压检验	m3	227.870	103.01	23,472.89	
5	040202015001	车行道基层-10厚6%水泥稳定石屑	1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量6% 厚度 15cm 子目*0.66	m2	2,278.700	19.68	44,844.82	
6	040203007001	水泥混凝土路面	1.水泥混凝土路面 厚度 18cm 2.普通商品混凝土 碎石 粒径20石 C30 3.缩缝 4.水泥混凝土路面养生 水养生	m2	2,278.800	106.89	243,580.93	
7	040202015002	人行道基层-4%水泥稳定石屑	1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量4% 厚度 15cm 子目*0.66 2.人行道整形碾压	m2	150.220	19.66	2,953.33	
8	040204002001	人行道块料铺设	1.铺设块料地砖 C30预制 砼透水砖23*11.5*5cm 水泥砂浆1:3	m2	150.220	56.34	8,463.39	
9	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.缘石铺设 水泥预制120*280*1000mm	m	194.700	22.19	4,320.39	
10	040101002001	挖沟槽土方	1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 3.挖土机挖土方自卸汽车运土方 运距1km 一、二类土	m3	698.770	9.32	6,512.54	
11	040103001004	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	407.570	15.63	6,370.32	
12	040305003001	浆砌块料-挡土墙	1.浆砌块石 2.安装泄水孔 塑料管 3.铺设土工布 一般软土 4.现浇混凝土 压顶 5.普通商品混凝土 碎石 粒径20石 C20 6.碎石滤层 厚度在30cm内 7.安装沉降缝 沥青麻絮填缝	m	194.130	819.05	159,002.18	
本页小计							524,587.48	

编制人：

证号：

编制日期：

措施项目清单计价表(一)

工程名称: 望牛墩镇锦涡村民委员会道路工程-道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率 (%)	金额 (元)
1	安全文明施工项目费			15,213.04
1.1	综合脚手架			
1.2	靠脚手架安全挡板			
1.3	独立安全防护挡板			
1.4	围尼龙编制布			
1.5	现场围挡、围墙			
1.6	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	分部分项合计	2.9	15,213.04
1.7	建筑工地视频监控系统项目费用			
1.8	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用			
1.9	安全防护、文明施工单列费用 (交易中心电子投标人只填报这项)			
2	其他措施费			6,455.01
2.1	措施一般项目费			6,455.01
2.1.1	围堰工程			
2.1.2	其他工程			
2.1.3	大型机械设备进出场及安拆			3,651.61
2.1.4	临时工程费			
2.1.5	砼、钢筋砼模板及支架等的支、拆、运输、摊销 (或租赁) 费			2,803.40
2.2	措施其他项目费			
2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0	
2.2.2	夜间施工增加费		0	
2.2.3	赶工措施费	分部分项合计	0	
2.2.4	地下管线交叉降效费		0	
2.2.5	交通干扰工程施工增加费		0	
2.2.6	其他费用		0	

注: 本表适用于以“项”计价的措施项目

编制人:

证号:

编制日期:

主要材料价格表

工程名称: 望牛墩镇锦涡村民委员会道路工程-道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：望牛墩镇锦涡村民委员会道路工程-排水工程

序号	费用名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		208,750.81	
2	措施项目费	安全文明施工费+其他措施项目费		8,697.56	
2.1	安全文明施工费	安全防护、文明施工措施项目费		8,697.56	
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费			
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费			
2.2.2	措施其他项目费	文明工地增加费+夜间施工增加费+赶工措施费+地下管线交叉降效费+交通干扰工程施工增加费+其他费			
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0		
2.2.2.2	夜间施工增加费		0		
2.2.2.3	赶工措施费	分部分项合计	0		
2.2.2.4	地下管线交叉降效费		0		
2.2.2.5	交通干扰工程施工增加费				
2.2.2.6	其他费				
3	其他项目	材料检验试验费+工程优质费+暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费+预算包干费+其它费用		417.50	
3.1	材料检验试验费	分部分项合计	0.2	417.50	
3.2	工程优质费	工程优质费			
3.3	暂列金额	暂列金额			
3.4	暂估价				
3.5	计日工	计日工			
3.6	总承包服务费	总承包服务费			
3.7	预算包干费	分部分项合计	0		
3.8	其它费用				
4	规费	防洪工程维护费		217.87	
4.1	防洪工程维护费	分部分项合计+措施项目费+其他项目	0.1	217.87	
5	税金	分部分项合计+措施项目费+其他项目+规费	3.413	7,443.20	
6	含税不含单列费工程造价	分部分项合计+措施项目费+其他项目+规费+税金-安全文明施工费		216,829.38	
7	其中人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机械人工		45,689.56	
8	含税工程造价	分部分项合计+措施项目费+其他项目+规费+税金		225,526.94	
8	总造价	含税工程造价		225,526.94	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

编制人：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：望牛墩镇锦涡村民委员会道路工程-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	474.840	6.37	3,024.73	
2	040103002001	余方弃置	1.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km	m3	228.770	10.25	2,344.89	
3	040103001004	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	246.070	15.63	3,846.07	
4	040103001003	回填方	1.填石屑	m3	631.010	85.79	54,134.35	
5	040501001001	d1000 II 级混凝土管	1.承插式(Φ150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 1000 2.橡胶圈接口 管径(mm以内) 1000 3.垫层 碎石 干铺 4.钢筋混凝土管120° 混凝土基础 管径(mm) 1500 以内 5.普通商品混凝土 碎石 粒径20石 C15	m	13.000	733.93	9,541.09	
6	040501001002	d600 II 级混凝土管	1.垫层 碎石 干铺 2.承插式(Φ150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 600 3.橡胶圈接口 管径(mm以内) 600 4.钢筋混凝土管120° 混凝土基础 管径(mm) 600 以内 5.普通商品混凝土 碎石 粒径20石 C15	m	265.000	350.71	92,938.15	
7	040501001003	d300 II 级混凝土管	1.垫层 碎石 干铺 2.承插式(Φ150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 300 3.橡胶圈接口 管径(mm以内) 300 4.钢筋混凝土管120° 混凝土基础 管径(mm) 600 以内 5.普通商品混凝土 碎石 粒径20石 C15	m	47.900	179.66	8,605.71	
8	040504009001	雨水口	1.平篦式雨水进水井 单平篦(680×380)井深 1m	座	14.000	766.82	10,735.48	
9	040504001002	砌筑检查井 (h≤2.5m)	1.检查井筒砌筑(Φ700) 筒高(m以内) 每增0.5 2.防坠网 3.砖砌圆形雨水检查井	座	14.000	1,684.31	23,580.34	
本页小计							208,750.81	

编制人：

证号：

编制日期：

措施项目清单计价表(一)

工程名称：望牛墩镇锦涡村民委员会道路工程-排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数	费率 (%)	金额 (元)
1	安全文明施工项目费			8,697.56
1.1	综合脚手架			2,643.79
1.2	靠脚手架安全挡板			
1.3	独立安全防护挡板			
1.4	围尼龙编制布			
1.5	现场围挡、围墙			
1.6	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	分部分项合计	2.9	6,053.77
1.7	建筑工地视频监控系统项目费用			
1.8	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用			
1.9	安全防护、文明施工单列费用（交易中心电子投标人只填报这项）			
2	其他措施费			
2.1	措施一般项目费			
2.1.1	围堰工程			
2.1.2	其他工程			
2.1.3	大型机械设备进出场及安拆			
2.1.4	临时工程费			
2.1.5	砼、钢筋砼模板及支架等的支、拆、运输、摊销（或租赁）费			
2.2	措施其他项目费			
2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0	
2.2.2	夜间施工增加费		0	
2.2.3	赶工措施费	分部分项合计	0	
2.2.4	地下管线交叉降效费		0	
2.2.5	交通干扰工程施工增加费		0	
2.2.6	其他费用		0	

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料价格表

工程名称：望牛墩镇锦涡村民委员会道路工程-排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期: