

编号: HXZJ15-09-042

东莞市望牛墩镇五涌村美丽幸福
村居建设工程-漕滘村村前道路升
级改造工程

招 标 控 制 价

(第一册, 共一册)

招标控制价 (小写): ¥872,453.40 元

(大写): (人民币)捌拾柒万贰仟肆佰伍拾叁元肆角整

其中安全防护、文明施
工措施费:

¥20,315.04 元

其中人工费:

¥194,135.61 元

结构类型:

层 数:

层

建筑面积:

m²

经济指标:

元/m²

钢筋总量:

t

钢筋含量:

kg/m²

混凝土总量:


m³

混凝土含量:

m³/m²

招 标 人: _____
(单位盖章)

工程造价
咨 询 人:

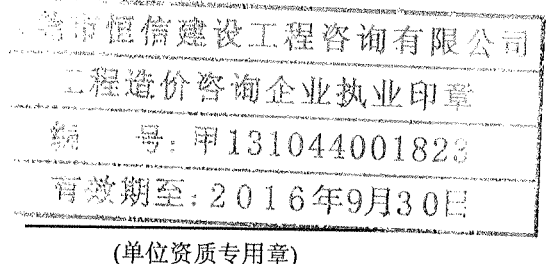

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



编 制 人: 华 毅
全国建设工程造价员
粤100S00127
东莞市恒信建设工程咨询有限公司
(造价工程师签字专用章)
有效期至2016年12月

复 核 人:



编制时间:

2016年1月5日

复核时间:


2016年1月5日

建设工程造价汇总表

工程名称: 东莞市望牛墩镇五涌村美丽幸福村居建设工程-漕窖村村前道路升级改造工程

单位: 元

序号	单项工程名称	其中		工程总价 (元)	定额人工费 (元)	建筑面积	单方造价
		工程造价 (未含安全防护、文明施工措施费)	安全文明施工费 (元)				
1	东莞市望牛墩镇五涌村美丽幸福村居建设工程-漕窖村村前道路升级改造工程-市政工程	351080.55	9796.44	360876.99	85644.00		
2	东莞市望牛墩镇五涌村美丽幸福村居建设工程-漕窖村村前道路升级改造工程-绿化工程	278708.19	3472.65	282180.84	67737.25		
3	东莞市望牛墩镇五涌村美丽幸福村居建设工程-漕窖村村前道路升级改造工程-水电工程	222349.62	7045.95	229395.57	40754.36		
合 计		852138.36	20315.04	872453.40	194135.61		



编制时间: 2016年1月5日

审核人: 郭强

审核人: 艾国秀

赵金伟

编制人: 古毅菊

编制说明

一、编制依据

- 1、根据东莞市望牛墩镇五涌村美丽幸福村居资料编制而成。
- 2、执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50856-2013)、2010年《广东省建市政工程综合定额》第一册、第二册和《广东省建设工程计价通则》。
- 4、人工动态工资调整执行东建[2013]2号文；安全防护、文明施工措施费执行东建价[2010]4号文；建设工程税率调整执行东莞市建设局东建价[2011]5号文。
- 5、主要材料价格执行东莞市2015年第10期《东莞工程造价信息》及公布于东莞建设网的《东莞市主要建筑材料价格参考信息》（2015年10月01日~31日），缺项部分按市场询价。

二、预算范围

- 1、本预算范围为图纸范围内的市政工程。

三、其他有关说明

- 1、本预算取费费率：材料检验试验费按0.3%计，不计取预算包干费，其余均按相关规定取费。
- 2、废料外运按甲方要求1km考虑。
- 3、具体内容详见预算书。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇五涌村美丽幸福村居-漕涌村村前道路升级改造工程-市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		337808.26
2	措施项目费	安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费		9796.44
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	安全防护、文明施工费+施工升降机安全监控系统费用+赶工措施费及额外增加的赶工措施费		9796.44
2.1.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费		9796.44
2.1.2	施工升降机安全监控系统费用	施工升降机安全监控系统费用		
2.1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	赶工措施费及额外增加的赶工措施费		
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费		
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费		
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0	
2.2.2.2	夜间施工增加费		0	
2.2.2.3	地下管线交叉降效费		0	
2.2.2.4	交通干扰工程施工增加费			
2.2.2.5	措施项目其他费用		0	
3	其他项目费	其他项目合计		1013.43
3.1	材料检验试验费	分部分项合计	0.3	1013.42
3.2	工程优质费	工程优质费		
3.3	暂列金额	暂列金额		
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估价		
3.5	计日工	计日工		
3.6	总承包服务费	总承包服务费		
3.7	预算包干费	分部分项合计	0	
3.8	其他项目其他费用	其他项目其他费用		
4	规费	防洪工程维护费		348.62
4.1	防洪工程维护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.1	348.62
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	11910.24
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工措施等单列费		351080.55
7	其中人工费	工程人工费+机械人工		85644.00
8	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		360876.99
工程造价大写：		叁拾陆万零捌佰柒拾陆元玖角玖分		

分部分项工程计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇五涌村美丽幸福村居-漕窖村村前道路升级改造工程-市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	050101010003	整理绿化用地	1. :清理地面杂物和绿化杂草	m2	820.200	4.79	3928.76
		分部小计					3928.76
		新建工程					
		村前道路					
2	040203007002	水泥混凝土	1. :人行道 2. :100厚c20混凝土路面（含伸缩缝） 3. :200厚6%水泥石粉	m2	1410.880	95.02	134061.82
3	050201003001	路牙铺设	1. 部位:园路 2. 路牙材料种类、规格:500*300*150, c30混凝土立道牙 3. 砂浆强度等级:30厚1: 3水泥砂浆 4. :100厚c20混凝土路面（含伸缩缝） 5. :c20细石混凝土底座	m	470.290	63.70	29957.47
4	050201001002	人行道	1. 路面材料种类:240*120*60深灰色透水砖 2. 砂浆强度等级:30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	634.900	69.71	44258.88
5	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	1. :在原基础上修建 2. 扶手材料种类、规格:80*80无机高分子仿木扶手 3. 栏杆材料种类、规格:50*50无机高分子仿木栏杆、150*150无机高分子仿木立柱 4. 防护材料种类:木材面刷底油、油调和漆、刷本色清漆二遍 其它木材面	m	317.560	395.52	125601.33
		分部小计					333879.50
		分部小计					333879.5
本页小计							337808.26
合 计							337808.26

措施项目计价表（一）

工程名称：东莞市望牛墩镇五涌村美丽幸福村居-漕窖村村前道路升级改造工程-市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费 率 (%)	金 额 (元)
1	安全防护、文明施工措施等单列费			
1.1	安全防护、文明施工费			
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用填报（交易中心电子投标人只填报这项）			
1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	分部分项合计	2.9	9796.44
1.1.3	建筑工地视频监控系统项目费用			
1.1.4	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用			
小 计				9796.44
1.2	施工升降机安全监控管理系统费用			
1.2.1	施工升降机安全监控管理系统费用			
小 计				
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费			
1.3.1	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	分部分项合计	0	
小 计				
2	其他措施费			
2.1	措施一般项目费			
2.2	措施其他项目费			
2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0	
2.2.2	夜间施工增加费		0	
2.2.3	地下管线交叉降效费		0	
2.2.4	交通干扰工程施工增加费		0	
2.2.5	其他费用		0	
小 计				
合 计				9796.44

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目计价表（二）

工程名称：东莞市望牛墩镇五涌村美丽幸福村居-漕涌村村前道路升级改造工程-市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1		安全防护、文明施工措施等单列费					
2		安全防护、文明施工费					
2.1		综合脚手架		项	1.000		
2.2		靠脚手架安全挡板		项	1.000		
2.3		独立安全防护挡板		项	1.000		
2.4		围尼龙编制布		项	1.000		
2.5		现场围挡、围墙		项	1.000		
小计							
3		施工升降机安全监控系统费用					
4		赶工措施费及额外增加的赶工措施费					
5		其他措施费					
6		措施一般项目费					
6.1		围堰工程		项	1.000		
6.2		其他工程		项	1.000		
6.3		大型机械设备进出场及安拆		项	1.000		
6.4		临时工程费		项	1.000		
6.5		砼、钢筋砼模板及支架等的支、拆、运输、摊销（或租赁）费		项	1.000		
小计							
7		措施其他项目费					
本页小计							
合 计							

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇五涌村美丽幸福村居-漕窖村村前道路升级改造工程-市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	材料检验试验费	项	1013.43	按分部分项工程费的0.2%(安装、市政)；0.1% （园林）计算
2	工程优质费	项		以分部分项工程费为计 算基础，国家级质量奖： ：4%；省级质量奖：2. 5%；市级质量奖：1.5%
3	暂列金额	项		
4	暂估价	项		
4.1	材料暂估价	项		
4.2	专业工程暂估价	项		
5	计日工	项		
6	总承包服务费	项		
7	预算包干费	项		按分部分项工程费的0~ 2%计算
8	其他费用	项		按实际发生或经批准的 施工组织设计方案计算
合 计			1013.43	—

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

规费和税金项目计算表

工程名称：东莞市望牛墩镇五涌村美丽幸福村居-漕窖村村前道路升级改造工程-市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

人材机汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇五涌村美丽幸福村居-漕涌村村前道路升级改造工程-市政工程

第1页 共1页

[illegible]

编制说明

一、编制依据

- 1、根据东莞市望牛墩镇五涌村美丽幸福村居资料编制而成。
- 2、执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50856-2013)和2010年《广东省园林工程综合定额》及《广东省建设工程计价通则》。
- 3、采用工程量清单计价方式。执行东建价[2010]6号文，取费执行2013年1月东莞工程造价信息刊登的《〈广东省园林工程综合定额〉(2010)清单计价程序表(2010)》。
- 4、人工动态工资调整执行东建[2013]2号文；安全防护、文明施工措施费执行东建价[2010]4号文；建设工程税率调整执行东莞市建设局东建价[2011]5号文。
- 5、主要材料价格执行东莞市2015年第10期《东莞工程造价信息》及公布于东莞建设网的《东莞市主要建筑材料价格参考信息》（2015年10月01日~31日），缺项部分按市场询价。

二、预算范围

- 1、本预算范围为图纸范围内的园林绿化工程。

三、其他有关说明

- 1、本预算取费费率：材料检验试验费按0.1%计，不计取预算包干费，其余均按相关规定取费。
- 2、废料外运按甲方要求1km考虑, 养护期暂定为自来水人工灌溉3个月。
- 3、具体内容详见预算书。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇五涌村美丽幸福村居建设工程-漕涌村村前道路升级改造工程-绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		268853.76
2	措施项目费	安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费		3472.65
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	安全防护、文明施工费+赶工措施费及额外增加的赶工措施费		3472.65
2.1.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费		3472.65
2.1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	赶工措施费及额外增加的赶工措施费		
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费		
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费		
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0	
2.2.2.2	夜间施工增加费		0	
2.2.2.3	地下管线交叉降效费		0	
2.2.2.4	措施项目其他费用		0	
3	其他项目费	其他项目合计		268.85
3.1	材料检验试验费	分部分项合计	0.1	268.85
3.2	工程优质费	工程优质费		
3.3	暂列金额	暂列金额		
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估价		
3.5	计日工	计日工		
3.6	总承包服务费	总承包服务费		
3.7	预算包干费	分部分项合计	0	
3.8	其他项目其他费用	其他项目其他费用		
4	规费	防洪工程维护费		272.60
4.1	防洪工程维护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.1	272.60
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	9312.98
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工措施等单列费		278708.19
7	其中人工费	工程人工费+机械人工		67737.25
8	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		282180.84
工程造价大写：		贰拾捌万贰仟壹佰捌拾元捌角肆分		

分部分项工程计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇五涌村美丽幸福村居建设工程-漕窖村村前道路升级改造工程-绿化工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		乔灌木					
1	050102001003	木棉A	1. 种类:木棉A 2. 胸径或干径:24-25cm 3. 株高、冠径:7.5-8m、3.5-4m 4. :假植苗, 树形优美, 五托分以上, 长势好 5. 养护期:自来水人工灌溉3个月 6. :圆木三脚桩支撑 圆木长3m内	株	1.000	2370.06	2370.06
2	050102001004	木棉B	1. 种类:木棉B 2. 胸径或干径:18-20cm 3. 株高、冠径:6.5-7m、3-3.5m 4. :假植苗, 树形优美, 五托分以上, 长势好 5. 养护期:自来水人工灌溉3个月 6. :茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	4.000	1925.48	7701.92
3	050102001005	木棉C	1. 种类:木棉C 2. 胸径或干径:15-16cm 3. 株高、冠径:5.5-6m、3-3.5m 4. :假植苗, 树形优美, 三托分以上, 长势好 5. 养护期:自来水人工灌溉3个月 6. :茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	1.000	1310.86	1310.86
4	050102001007	水蒲桃A	1. 种类:水蒲桃A 2. 胸径或干径:18-20cm 3. 株高、冠径:6-6.5m、2.5-2.8m 4. :假植苗, 树形优美, 长势好 5. 养护期:自来水人工灌溉3个月 6. :茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	2.000	2239.02	4478.04
5	050102001008	水蒲桃B	1. 种类:水蒲桃B 2. 胸径或干径:12-13cm 3. 株高、冠径:4.5-5m、2.2-2.5m 4. :假植苗, 树形优美, 长势好 5. 养护期:自来水人工灌溉3个月 6. :茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	4.000	1132.39	4529.56
本页小计							20390.44

分部分项工程计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇五涌村美丽幸福村居建设工程-漕窖村村前道路升级改造工程-绿化工程

第 2 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇五涌村美丽幸福村居建设工程-漕滘村村前道路升级改造工程-绿化工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3. :球形, 枝叶茂盛, 长势好 4. 养护期: 自来水人工灌溉3个月				
		分部小计					98562.96
		地被					
13	050102008001	花叶良姜	1. 花卉种类: 花叶良姜 2. 单位面积株数: 16株/m2 3. 株高或蓬径: 高0.35-0.4m, 冠幅0.3-0.35m, 七斤袋 4. 养护期: 自来水人工灌溉3个月	m2	81.000	98.62	7988.22
14	050102008002	龙船花	1. 花卉种类: 龙船花 2. 单位面积株数: 36株/m2 3. 株高或蓬径: 高0.3-0.35m, 冠幅0.2-0.25m, 五斤袋 4. 养护期: 自来水人工灌溉3个月	m2	146.000	146.94	21453.24
15	050102012001	台湾草	1. 草皮种类: 台湾草 2. : 件装 30cm×30cm/件 3. 铺种方式: 满铺 4. 养护期: 自来水人工灌溉3个月	m2	508.000	43.56	22128.48
16	050102008003	鸭脚木	1. 花卉种类: 鸭脚木 2. 单位面积株数: 36株/m2 3. 株高或蓬径: 高0.3-0.35m, 冠幅0.2-0.25m, 五斤袋 4. 养护期: 自来水人工灌溉3个月	m2	150.000	185.10	27765.00
17	050102008004	毛杜鹃	1. 花卉种类: 毛杜鹃 2. 单位面积株数: 36株/m2 3. 株高或蓬径: 高0.2-0.3m, 冠幅0.2-0.25m, 五斤袋 4. 养护期: 自来水人工灌溉3个月	m2	619.000	146.94	90955.86
		分部小计					170290.80
本页小计							170290.80
合 计							268853.76

措施项目计价表（一）

工程名称：东莞市望牛墩镇五涌村美丽幸福村居建设工程-漕窖村村前道路升级改造工程-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目计价表（二）

工程名称: 东莞市望牛墩镇五涌村美丽幸福村居建设工程-漕涌村村前道路升级改造工程-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇五涌村美丽幸福村居建设工程-漕窖村村前道路升级改造工程-绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	材料检验试验费	项	268.85	按分部分项工程费的0.2%（安装、市政）；0.1%（园林）计算
2	工程优质费	项		以分部分项工程费为计算基础，国家级质量奖：4%；省级质量奖：2.5%；市级质量奖：1.5%
3	暂列金额	项		
4	暂估价	项		
4.1	材料暂估价	项		
4.2	专业工程暂估价	项		
5	计日工	项		
6	总承包服务费	项		
7	预算包干费	项		按分部分项工程费的0~2%计算
8	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计			268.85	—

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

规费和税金项目计算表

工程名称：东莞市望牛墩镇五涌村美丽幸福村居建设工程-漕窖村村前道路升级改造工程-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

人材机汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇五涌村美丽幸福村居建设工程-漕涌村村前道路升级改造工程-绿化工程

第1页 共1页

[illegible]

编制说明

一、编制依据

- 1、根据东莞市牛墩镇五涌村村民委员会提供的望牛墩镇五涌村美丽幸福村居建设工程图纸（日期：2015.8）编制而成。

执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50856-2013)和2010年《广

- 2、东省安装工程综合定额》、《广东省市政工程综合定额》及《广东省建设工程计价通则》。

采用工程量清单计价方式。执行东建价[2010]6号文，取费执行2013年

- 3、1月东莞工程造价信息刊登的《〈广东省市政工程综合定额〉(2010)清单计价程序表(2010)》。

人工动态工资调整执行东建[2013]2号文；安全防护、文明施工措施费

- 4、执行东建价[2010]4号文；建设工程税率调整执行东莞市建设局东建价[2011]5号文。

主要材料价格执行东莞市2015年第10期《东莞工程造价信息》及公布于

- 5、东莞建设网的《东莞市主要建筑材料价格参考信息》（2015年10月01日~31日），缺项部分按市场询价。

二、预算范围

- 1、本预算范围为图纸范围内的市政水电工程。

三、其他有关说明

- 1、本预算取费费率：材料检验试验费按0.2%计，不计取预算包干费，其余均按相关规定取费。
- 2、废料外运按甲方要求1km考虑。
- 3、具体内容详见预算书。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇五涌村美丽幸福村居建设工程-浔村村前道路升级改造工程-水电工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		214128.88
2	措施项目费	安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费		7045.95
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	安全防护、文明施工费+施工升降机安全监控系统费用+赶工措施费及额外增加的赶工措施费		7045.95
2.1.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费		7045.95
2.1.2	施工升降机安全监控系统费用	施工升降机安全监控系统费用		
2.1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	赶工措施费及额外增加的赶工措施费		
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费		
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费		
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0	
2.2.2.2	夜间施工增加费		0	
2.2.2.3	地下管线交叉降效费		0	
2.2.2.4	交通干扰工程施工增加费			
2.2.2.5	措施项目其他费用		0	
3	其他项目费	其他项目合计		428.26
3.1	材料检验试验费	材料检验试验费		428.26
3.2	工程优质费	工程优质费		
3.3	暂列金额	暂列金额		
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估价		
3.5	计日工	计日工		
3.6	总承包服务费	总承包服务费		
3.7	预算包干费	预算包干费		
3.8	其他项目其他费用	其他项目其他费用		
4	规费	防洪工程维护费		221.60
4.1	防洪工程维护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.1	221.60
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	7570.88
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工措施等单列费		222349.62
7	其中人工费	工程人工费+机械人工		40754.36
8	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		229395.57
工程造价大写：		贰拾贰万玖仟叁佰玖拾伍元伍角柒分		

分部分项工程计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇五涌村美丽幸福村居建设工程-沿村村前道路升级改造工程-水电工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		绿化给水					
1	040501004001	PE给水管De25	1. 材质及规格:PE给水管De25 2. 连接形式:热熔连接 3. 压力等级:不小于1.0MPa	m	57.490	14.20	816.36
2	040501004002	PE给水管De32	1. 材质及规格:PE给水管De32 2. 连接形式:热熔连接 3. 压力等级:不小于1.0MPa	m	96.160	15.90	1528.94
3	040502005001	快速取水器DN20	1. 种类:快速取水器 2. 材质及规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	4.000	28.46	113.84
4	040502009001	水表DN25	1. 规格:DN25 2. 安装方式:螺纹连接 3. 其它:包括1个截止阀DN25, 1个Y型过滤器DN25, 1个倒流防止器DN25	个	1.000	361.59	361.59
5	040504001001	水表井Φ1200, 深度1m	1. 垫层、基础材质及厚度: 砼基础 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10 3. 混凝土强度等级:C20 4. 井盖、井圈材质及规格: Φ600	座	1.000	1025.30	1025.30
6	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	98.770	37.54	3707.83
7	040103001001	回填土	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方来源、运距:综合考虑	m3	98.670	31.52	3110.08
		分部小计					10663.94
		市政排水					
8	040501004003	UPVC排水管De160	1. 材质及规格:UPVC排水管De160 2. 连接形式:黏接接口 3. 铺设深度:0.7m	m	11.480	69.63	799.35
9	040501004004	UPVC排水管De200	1. 材质及规格:UPVC排水管De200 2. 连接形式:黏接接口 3. 铺设深度:0.7m	m	140.880	104.37	14703.65
10	040501004005	HDPE双壁波纹管DN250	1. 垫层、基础材质及厚度: 砂垫层100厚 2. 材质及规格:HDPE双壁波纹管DN250, 环刚度≥8kN/m2 3. 连接形式:胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:按设计要求	m	51.290	110.03	5643.44
11	040501004006	HDPE双壁波纹管DN300	1. 垫层、基础材质及厚度: 砂垫层100厚	m	99.040	163.45	16188.09
本页小计							47998.47

分部分项工程计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇五涌村美丽幸福村居建设工程-涠村村前道路升级改造工程-水电工程

第 2 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇五涌村美丽幸福村居建设工程-沿村村前道路升级改造工程-水电工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
19	040504009001	雨水口600*400, 深度0.7米	1.雨水篦子及圈口材质、 型号、规格:砖砌单算偏沟 式600*400 2.垫层、基础材质及厚度: 砼基础 3.混凝土强度等级:C15 4.砌筑材料品种、规格:M1 0 5.砂浆强度等级及配合比: 1:3水泥砂浆	座	23.000	657.66	15126.18
		分部小计					89614.44
		市政电气					
20	030404017001	照明配电箱AL1	1.名称:配电箱AL1 2.型号:半周长1.0m	台	1.000	1196.81	1196.81
21	040805001001	路灯	1.名称:路灯 2.型号:110W, LED灯 3.灯杆材质、高度:8m 4.光源数量:1	套	21.000	4166.61	87498.81
22	040803001001	电缆VV-3*6	1.名称:电缆 2.规格:VV-3*6 3.材质:铜芯电缆	m	798.810	21.29	17006.66
23	040804001001	刚性阻燃管PC32	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC32 3.配置形式:埋地敷设	m	553.630	12.66	7008.96
24	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下	系统	1.000	1139.26	1139.26
		分部小计					113850.50
本页小计							128976.68
合 计							214128.88

措施项目计价表（一）

工程名称：东莞市望牛墩镇五涌村美丽幸福村居建设工程-沿村村前道路升级改造工程-水电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	安全防护、文明施工措施等单列费			
1.1	安全防护、文明施工费			
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用填报（交易中心电子投标人只填报这项）			
1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	分部分项合计	2.9	6209.74
1.1.3	建筑工地视频监控系统项目费用			
1.1.4	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用			
小计				6209.74
1.2	施工升降机安全监控管理系统费用			
1.2.1	施工升降机安全监控管理系统费用			
小计				
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费			
1.3.1	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	分部分项合计	0	
小计				
2	其他措施费			
2.1	措施一般项目费			
2.2	措施其他项目费			
2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0	
2.2.2	夜间施工增加费		0	
2.2.3	地下管线交叉降效费		0	
2.2.4	交通干扰工程施工增加费		0	
2.2.5	其他费用		0	
小计				
合 计				6209.74

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目计价表 (二)

工程名称：东莞市望牛墩镇五涌村美丽幸福村居建设工程-沿村村前道路升级改造工程-水电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇五涌村美丽幸福村居建设工程-沿村村前道路升级改造工程-水电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	材料检验试验费	项	428.26	按分部分项工程费的0.2%(安装、市政)；0.1%（园林）计算
2	工程优质费	项		以分部分项工程费为计算基础，国家级质量奖：4%；省级质量奖：2.5%；市级质量奖：1.5%
3	暂列金额	项		
4	暂估价	项		
4.1	材料暂估价	项		
4.2	专业工程暂估价	项		
5	计日工	项		
6	总承包服务费	项		
7	预算包干费	项		按分部分项工程费的0~2%计算
8	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计			428.26	—

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

规费和税金项目计算表

工程名称：东莞市望牛墩镇五涌村美丽幸福村居建设工程-濠村村前道路升级改造工程-水电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

人材机汇总表

工程名称: 东莞市望牛墩镇五涌村美丽幸福村居建设工程-浔村村前道路升级改造工程
-水电工程

第1页 共2页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一	人工				
1	综合工日	工日	405.022	99.00	40097.22
	小计				40,097.22
二	材料				
1	圆钢Φ10以内	t	0.102	2510.00	254.77
2	圆钢Φ12~25	t	0.276	2550.00	704.06
3	镀锌扁钢(综合)	kg	5.460	2.80	15.29
4	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	3.231	320.00	1033.79
5	中砂	m3	33.100	88.00	2912.77
6	标准砖240×115×53	千块	12.110	295.00	3572.33
7	汽油(综合)	kg	3.595	8.21	29.51
8	水	m3	36.921	2.79	103.01
9	普通商品混凝土 碎石粒径20石C15	m3	4.263	287.00	1223.48
10	普通商品混凝土 碎石粒径20石C20	m3	1.573	300.00	471.75
11	普通商品混凝土 碎石粒径20石C25	m3	7.560	309.00	2336.04
	小计				12,656.80
三	机械				
1	汽油(机械用)国III93#	kg	46.798	8.21	384.21
2	柴油(机械用)0#	kg	139.239	6.60	918.98
3	电(机械用)	kw·h	1212.922	0.93	1,125.59
4	机上人工	工日	6.636	99.00	656.93
	小计				3,085.71
四	主材				
1	镀锌角钢40*40*4	kg	101.724	2.80	284.83
2	PE给水管De25	m	58.352	2.94	171.56
3	橡胶圈DN250	个	10.566	3.57	37.72
4	PE给水管De32	m	97.602	4.61	449.95
5	刚性阻燃管PC32	m	608.993	5.09	3099.77
6	橡胶圈DN300	个	19.825	8.39	166.34
7	铜芯电缆VV-3*6	m	806.798	16.11	12997.52
8	橡胶圈DN400	个	14.041	16.83	236.31
9	截止阀DN25	个	1.010	17.21	17.38
10	快速取水器DN20	套	4.040	24.00	96.96
11	UPVC排水管De160	m	11.652	50.26	585.64
12	UPVC排水管De200	m	142.993	76.30	10910.38
13	Y型过滤器DN25	个	1.010	77.00	77.77
14	HDPE双壁波纹管DN250, 环刚度≥8kN/m2	m	51.803	84.60	4382.53
15	倒流防止器DN25	个	1.010	112.00	113.12
16	水表DN25	个	1.000	129.23	129.23
17	HDPE双壁波纹管DN300, 环刚度≥8kN/m2	m	97.202	140.40	13647.22
18	复合材料算子600*400	套	23.230	163.00	3786.49
19	HDPE双壁波纹管DN400, 环刚度≥8kN/m2	m	68.842	202.62	13948.68

人材机汇总表

工程名称: 东莞市望牛墩镇五涌村美丽幸福村居建设工程-沿村村前道路升级改造工程
-水电工程

第2页 共2页

[illegible]