

东莞市望牛墩镇洲涡村美
丽幸福村居建设-洲涡村曲
艺社

工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 481,939.30 元

（大写）： （人民币）肆拾捌万壹仟玖佰叁拾玖元叁角整

（其中安全防护、文明施工单列费用：29,593.06元 工日人工费总额：112,462.12元）

结构类型： 层数： 建筑面积： 平方米

单方造价： 元/平方米 钢筋量：0.740吨 混凝土量： 立方米

单位面积钢筋量： 公斤/平方米 单位面积混凝土量： 立方米/平方米

东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编 号：甲150344000593
有效期至：2018年12月31日

招 标 人： 东莞市望牛墩镇洲涡村村
民委员会
(单位盖章)

工程造价
咨询人：

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：



编 制 人：

复 核 人：




编 制 时 间：

2016年3月1日

复 核 时 间：

2016年3月1日



编制说明

一、编制依据:

- 1、本工程施工设计图纸文件: 东莞市望牛墩镇洲涡村美丽幸福村居建设-洲涡村曲艺社工程--施工图纸, 出图日期 2015. 04
- 2、执行2010年《广东省建筑及装饰(上中下册)、市政工程综合定额》及《广东省建筑及装饰、市政工程计价通则》。
- 3、采用清单计价方式, 取费执行(东建价[2010]6号《关于发布东莞市执行2010广东省建设工程计价依据计价程序表的通知, 《广东省建筑及装饰(上中下册)、市政工程综合定额》(2010) 清单计价程序表(2010) 。
- 4、执行东莞市二〇一六年《东莞工程造价管理信息》1月份信息价和东莞市主要建筑材料价格参考信息(2016年01月1日-31日), 缺项参考广州信息价。
- 5、执行东建价[2010]4号《关于执行2010广东省建设工程计价依据有关建筑工程安全防护、文明施工措施措施费组成与计算问题的通知》。
- 6、执行东建价[2013]2号文《关于调整我市建设工程动态工资通知》。
- 7、执行东建(2005) 45号文, 关于印发<<东莞市建设局关于加强预拌混凝土管理规定>>的通知。
- 8、关于我市建设工程税率的通知执行东建函[2011]5号文。

二、套价说明

- 1、材料价格见主要材料价格表。

三、工程量计算说明

- 1、施工图内所有内容;

四、未计工程量

五、附注

编号：建预字 1506-185 号

东莞市建设工程预算书

单位工程名称： 东莞市望牛墩镇洲涡村美丽幸福村居建设-洲涡村曲

艺社工程

建 设 单 位： 东莞市望牛墩镇洲涡村村民委员会

结 构 形 式：


建 筑 面 积： 平方米 单方造价： 元/平方米

工程总造价： 481,939.30 元 钢筋量： 0.740 吨

(其中安全防护、文明施工单列费用：29,593.06 元

工日人工费总额：112,462.12 元)

编 制 人：

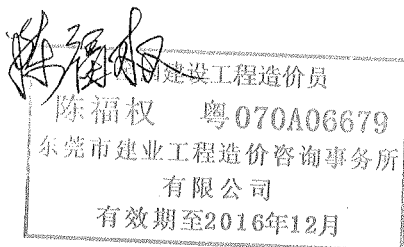

资格证号：

复 核 人：



资格证号：

单项工程费汇总表

单位工程名称：东莞市望牛墩镇洲涡村美丽幸福村居建设-洲涡村曲艺社工程

序号	单位工程名称	其中		工程总造价(元)	其中：工日人	
		含税工程造价 (未含单列费用)	安全防护、文明 施工单列费用		工费总额 (元)	钢筋 (吨)
一、	修缮工程	452,346.24	29,593.06	481,939.30	112,462.12	0.740
1、	东莞市望牛墩镇洲涡村美丽幸福村居建设-洲涡村曲艺社工程-改造工程	444,698.61	29,379.45	474,078.06	110,320.83	0.740
2、	东莞市望牛墩镇洲涡村美丽幸福村居建设-洲涡村曲艺社工程-排水工程	7,647.63	213.61	7,861.24	2,141.29	
	合计	452,346.24	29,593.06	481,939.30	112,462.12	0.740

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇洲窝村美丽幸福村居建设-洲窝村曲艺社-改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		415,920.20	
1.1	拆除工程			36,787.55	
1.2	修缮工程			332,966.90	
1.3	围墙工程			40,335.97	
1.4	清洗工程			5,829.78	
2	措施项目费	安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费		40,805.85	
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	安全防护、文明施工费+施工升降机安全监控系统费用+赶工措施费及额外增加的赶工措施费		29,379.45	
2.1.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费		29,379.45	
2.1.2	施工升降机安全监控系统费用	施工升降机安全监控系统费用			
2.1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	赶工措施费及额外增加的赶工措施费			
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费		11,426.40	
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费		11,426.40	
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费			
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0		
2.2.2.2	夜间施工增加费		0		
2.2.2.3	泥浆池(槽)砌筑及拆除		0		
3	其他项目费	其他项目合计		1,247.76	
3.1	材料检验试验费	分部分项合计	0.3	1,247.76	
3.2	工程优质费	工程优质费			
3.3	暂列金额	暂列金额			
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估价			
3.5	计日工	计日工			
3.6	总承包服务费	总承包服务费			
3.7	预算包干费	预算包干费			
4	规费	防洪工程维护费		457.97	
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	15,646.28	
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工措施等单列费		444,698.61	
7	其中人工费	工程人工费+机械人工		110,320.83	
8	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		474,078.06	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

编制人：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东莞市望牛墩镇洲涡村美丽幸福村居建设-洲涡村曲艺社-改造工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		拆除工程						
1	070101037001	人工单项拆除 其他砌体	1. 拆除:后期加建滑梯	m3	2.930	104.36	305.77	
2	070101035001	人工单项拆除 砖柱	1. 拆除:砖柱	m3	3.840	147.94	568.09	
3	070101049001	人工单项拆除 整体面层	1. 拆除:后铺混凝土地台	m2	139.550	26.79	3,738.54	
4	070101038001	人工单项拆除 隔断(隔墙)拆除 板材(不分材质)	1. 拆除:破旧木门	m2	5.760	5.44	31.33	
5	070101027001	人工单项拆除 现浇钢筋混凝土构件 其他钢筋砼构件	1. 拆除:混凝土台阶及构筑物	m3	27.860	559.46	15,586.56	
6	070101034001	人工单项拆除 砖墙	1. 拆除:后期加建砖墙	m3	24.980	109.07	2,724.57	
7	070101003001	人工整体拆除 混合结构 瓦屋面	1. 拆除:后期加建连廊屋面	m2	71.180	133.79	9,523.17	
8	070101066001	人工单项拆除 金属门	1. 拆除:后期加建门	m2	4.250	16.88	71.74	
9	070101068001	人工单项拆除 金属窗	1. 拆除:后期加建窗	m2	12.600	23.10	291.06	
10	070101001001	人工整体拆除 简易结构	1. 拆除:后期加建铁皮屋面及支架	t	13.432	293.83	3,946.72	
		分部小计					36,787.55	
		修缮工程						
11	010801005001	木门维修	1. 门代号及洞口尺寸:800*2400 2. 材料种类:菠萝格木 3. 五金:铜门扣 4. 油漆:外刷栗色漆	樘	4.000	3,951.73	15,806.92	
12	011102001001	120厚800*270白麻石门槛	1. 找平层厚度:20mm 2. 砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料:120厚800*270白麻石门槛	m	3.200	414.03	1,324.90	
13	010801005002	木屏风门	1. 门代号及洞口尺寸:640*2990mm, 6扇 2. 亮子尺寸:3690*1000 3. 材料种类:菠萝格木 4. 五金:铜门扣	樘	1.000	4,112.74	4,112.74	
14	011102001002	230厚3840*110白麻石门槛	1. 找平层厚度:20mm 2. 砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料:230厚3840*110白麻石门槛	m	3.840	327.05	1,255.87	
本页小计							59,287.98	

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东莞市望牛墩镇洲窝村美丽幸福村居建设-洲窝村曲艺社-改造工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	010403005001	麻石柱280*280mm	1. 石料种类:麻石柱 2. 石料规格:280*280*2260mm 3. 酸洗、打蜡要求:面刷保护液	m3	0.710	12,671.23	8,996.57	
16	040205017001	360*360*380mm柱墩	1. 材料品种:麻石 2. 规格、型号:360*360*380mm	个	4.000	1,201.78	4,807.12	
17	010801005003	木门	1. 门代号及洞口尺寸:1400*2780 2. 材料种类:菠萝格木 3. 五金:铜门扣 4. 油漆:外刷栗色漆	樘	1.000	8,355.95	8,355.95	
18	011102001003	35厚370*370大阶砖45°斜铺	1. 找平层厚度:20mm 2. 砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料:370*370*35厚大阶砖	m2	156.280	143.48	22,423.05	
19	011102001004	压边铺1000*400*10白麻石	1. 找平层厚度:20mm 2. 砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料:1000*400*10白麻石	m2	1.520	263.75	400.90	
20	011102001005	压边铺600*300*10白麻石	1. 找平层厚度:20mm 2. 砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料:600*300*10白麻石	m2	15.430	263.75	4,069.66	
21	011102001006	1000*400*110麻石铺地 工字缝	1. 找平层厚度:20mm 2. 砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料:1000*400*110麻石	m2	24.090	254.09	6,121.03	
22	011102001007	荔枝面芝麻灰花岗岩压边	1. 找平层厚度:20mm 2. 砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料:荔枝面芝麻灰花岗岩600*300*50	m2	3.020	250.71	757.14	
23	011102001008	荔枝面山东白麻花岗岩 工字缝	1. 找平层厚度:20mm 2. 砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料:荔枝面山东白麻花岗岩600*300*30	m2	120.720	240.87	29,077.83	
24	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种:西班牙瓦(含50%原有瓦)包檩条 2. 砂浆的配合比:1:2.5水泥砂浆	m2	139.255	441.90	61,536.78	
25	010401003003	实心砖墙	1. 部位:博古正脊、两	m3	10.980	1,191.86	13,086.62	
本页小计							159,632.65	

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇洲涡村美丽幸福村居建设-洲涡村曲艺社-改造工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
			侧垂脊 2. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆					
26	011003003001	灰塑	1. 部位:博古正脊灰塑 2. 材料:做法采用草筋灰塑形,再用草筋灰批荡,最后彩绘	m2	10.320	2,100.00	21,672.00	
27	011404007001	其他木材面	1. 部位:翻新封檐板及木窗 2. 油漆品种、刷漆遍数:栗色漆	m2	9.300	101.03	939.58	
28	010702005001	其他木构件	1. 构件名称:封檐板 2. 木材种类:菠萝格木 3. 刮腻子:两遍 4. 防护材料种类:ACQ防虫防腐药剂	m2	5.350	538.87	2,882.95	
29	010702005003	其他木构件	1. 构件名称:飞檐 2. 木材种类:菠萝格木 3. 刮腻子:两遍 4. 防护材料种类:ACQ防虫防腐药剂 5. 构件规格尺寸:55*80*800@160	m3	1.490	4,572.35	6,812.80	
30	011206002001	块料零星项目	1. 面层材料品种、规格、颜色:370*370*35厚阶砖压顶	m2	4.670	176.79	825.61	
31	010702002001	木梁 ϕ 150mm	1. 构件规格尺寸: ϕ 150mm 2. 木材种类:菠萝格木 3. 刮腻子:两遍 4. 防护材料种类:ACQ防虫防腐药剂	m3	1.340	15,370.05	20,595.87	
32	010702002002	矩形木梁	1. 木材种类:菠萝格木 2. 刮腻子:两遍 3. 防护材料种类:ACQ防虫防腐药剂	m3	0.780	3,361.44	2,621.92	
33	010702005002	其他木构件	1. 构件名称:瓜柱 ϕ 250 2. 木材种类:菠萝格木 3. 刮腻子:两遍 4. 防护材料种类:ACQ防虫防腐药剂	m3	0.330	13,362.85	4,409.74	
34	010703001001	屋面木基层	1. 望板材料种类、厚度:30*100厚菠萝格木枋板	m2	50.730	366.44	18,589.50	
35	011407001001	砖檐线面彩绘	1. 部位:砖檐线修复、重新刷油漆并彩绘	m2	2.880	500.00	1,440.00	
36	011407001003	外墙博风刷黑	1. 部位:外墙博风修复、重新刷油漆并彩绘	m2	26.130	500.00	13,065.00	
本页小计							93,854.97	

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇洲涡村美丽幸福村居建设-洲涡村曲艺社-改造工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
37	011407001002	内墙博风刷黑	1. 部位：内墙博风修复、重新刷油漆并彩绘	m2	16.600	500.00	8,300.00	
38	011003003002	博风卷草	1. 部位：卷草 2. 材料：做法采用草筋灰塑形，再用草筋灰批荡，最后彩绘	m2	18.000	2,100.00	37,800.00	
39	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种：青砖（利用原有材料，砌前应清灰打磨） 2. 砖规格：250x110x80mm 3. 砂浆强度等级：M7.5 4. 酸洗、打蜡要求：面刷保护液	m3	4.220	728.96	3,076.21	
40	010401003002	零星砌体	1. 部位：砖梁、墀头 2. 墙体厚度：240mm 3. 砂浆强度等级：M5水泥砂浆	m3	3.120	1,191.86	3,718.60	
41	011404007002	其他木材面	1. 部位：梁架翻新刷漆 2. 油漆品种、刷漆遍数：栗色漆 3. 防护材料种类：防护材料种类	m2	40.420	101.04	4,084.04	
分部小计							332,966.90	
围墙工程								
42	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	14.210	37.86	537.99	
43	010103001001	回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	8.240	16.05	132.25	
44	010103002001	余方弃置	1. 运距：5km	m3	5.970	17.06	101.85	
45	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：青砖 2. 墙体类型：围墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 4. 勾缝：1:2.5水泥砂浆	m3	10.500	1,359.37	14,273.39	
46	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级：青砖 2. 柱类型：混凝土外包砖柱 3. 砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m3	1.230	1,283.49	1,578.69	
47	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级：C15	m3	1.740	422.36	734.91	
48	010501002001	带形基础	1. 混凝土强度等级：C25	m3	3.790	443.82	1,682.08	
49	010501003001	独立基础	1. 混凝土强度等级：C25	m3	0.390	443.80	173.08	
50	010502001001	矩形柱	1. 混凝土强度等级：C25	m3	0.370	465.88	172.38	
本页小计							76,365.47	

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇洲涡村美丽幸福村居建设-洲涡村曲艺社-改造工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
51	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级:C25	m3	4.110	534.58	2,197.12	
52	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢 Φ10内	t	0.253	4,009.26	1,014.34	
53	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ10内	t	0.016	3,621.79	57.95	
54	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级 螺纹钢 Φ12~14	t	0.221	3,395.63	750.43	
55	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级 螺纹钢 Φ16~25	t	0.226	3,270.20	739.07	
56	010901001002	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:小青瓦 2. 粘结层砂浆的配合比:2 0厚1:2.5水泥砂浆 3. 正脊类型:小青瓦正脊	m2	17.070	531.89	9,079.36	
57	011204003001	块料墙面	1. 粘结层材料品种、规格 、颜色:20厚1:2.5水泥砂 浆 2. 面层材料品种、规格、 颜色:青色瓷片600*300*3 0	m2	24.020	136.81	3,286.18	
58	011207002001	镂空景观墙	1. 浮雕样式:镂空景观墙	m2	16.630	230.00	3,824.90	
		分部小计					40,335.97	
		清洗工程						
59	011408001001	清洗青砖墙	1. 清洗部位:青砖墙	m2	407.890	11.75	4,792.71	
60	011408001002	清洗整洁原有垫台 及门枕石	1. 清洗整洁部位:原有垫 台及门枕石	m2	2.810	29.00	81.49	
61	011408001003	清洗整洁石材面	1. 清洗整洁部位:虾弓梁 、麻石柱及柱基	m2	34.060	24.65	839.58	
62	011408001004	清洗神龛	1. 清洗部位:神龛	座	1.000	116.00	116.00	
		分部小计					5,829.78	
本页小计							26,779.13	
合 计							415,920.20	

编制人：

证号:

编制日期:

措施项目清单计价表(一)

工程名称: 东莞市望牛墩镇洲涡村美丽幸福村居建设-洲涡村曲艺社-改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计算基数	费率 (%)	金额 (元)
1	安全防护、文明施工措施等单列费			29,379.45
1.1	安全防护、文明施工费			29,379.45
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用填报 (交易中心电子投标人只填报这项)			
1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	分部分项合计	3.18	13,226.26
1.1.3	综合脚手架 (含安全网)			14,249.63
1.1.4	内脚手架			1,903.56
1.1.5	靠脚手架安全挡板			
1.1.6	独立挡板			
1.1.7	围尼龙编织布			
1.1.8	模板的支撑			
1.1.9	现场围挡			
1.1.10	现场设置的卷扬机架			
1.1.11	建筑工地视频监控系统项目费用			
1.1.12	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用			
1.2	施工升降机安全监控系统费用			
1.2	施工升降机安全监控系统费用			
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费			
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	分部分项合计	0	
2	其他措施项目费			11,426.40
2.1	措施一般项目费			11,426.40
2.1.1	模板工程			
011702001001	基础			129.68
011702001002	基础			896.78
011702001003	基础			83.98
011702002001	矩形柱			326.10
011702028001	压顶			939.13
2.1.2	垂直运输工程			9,050.73
2.1.3	材料二次运输			
2.1.4	成品保护工程			

注: 本表适用于以“项”计价的措施项目

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目清单计价表(二)

工程名称：东莞市望牛墩镇洲涡村美丽幸福村居建设-洲涡村曲艺社-改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	综合合价
1	1.1.3	综合脚手架（含安全网）		项	1.000	14,249.63	14,249.63
2	011701008001	综合钢脚手架	1.搭设高度:6.6m	m ²	604.430	21.69	13,110.09
3	011701009001	单排钢脚手架	1.部位:围墙 2.搭设高度:2.5m	m ²	158.050	7.21	1,139.54
4	1.1.4	内脚手架		项	1.000	1,903.56	1,903.56
5	011701010001	满堂脚手架	1.搭设高度:5.2m	m ²	90.570	11.19	1,013.48
6	011701011001	里脚手架	1.搭设高度:5.2m	m ²	45.285	12.59	570.14
7	011701011002	里脚手架	1.搭设高度:3.6m	m ²	34.000	9.41	319.94
8	011702001001	基础	1.基础类型:垫层	m ²	7.040	18.42	129.68
9	011702001002	基础	1.基础类型:基础梁	m ²	25.290	35.46	896.78
10	011702001003	基础	1.基础类型:独立基础	m ²	2.240	37.49	83.98
11	011702002001	矩形柱	1.支模高度3.6m内 1.2m内	m ²	6.140	53.11	326.10
12	011702028001	压顶	1.构件类型:压顶	m	31.610	29.71	939.13
13	2.1.2	垂直运输工程		项	1.000	9,050.73	9,050.73
14	011703002001	单独装饰装修工程垂直运输	1.单层建筑物 垂直运输高度 20m以内	项	1.000	9,050.73	9,050.73
本页小计							27,579.59
合 计							27,579.59

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

编制人:

证号:

编制日期:

其他项目清单与计价表汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇洲涡村美丽幸福村居建设-洲涡村曲艺社-改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

编制人：

编制日期:

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇洲涡村美丽幸福村居建设-洲涡村曲艺社-改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

证号：

编制日期:

主要材料价格表

工程名称: 东莞市望牛墩镇洲湾村美丽幸福村居建设-洲湾村曲艺社-改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	单价(元)
1	0101041@1	三级螺纹钢	Φ 12~14	t	0.23	2,570.00
2	0101041@2	三级螺纹钢	Φ 16~25	t	0.24	2,450.00
3	0109031	圆钢	Φ 10以内	t	0.27	2,320.00
4	0401013	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	7.82	320.00
5	0401041	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.03	690.00
6	0403021	中砂		m3	22.23	88.00
7	0411071	花岗石荒料		m3	1.11	2,950.00
8	0413001@1	青砖	250×110×80	千块	13.08	1,910.00
9	0417001	粘土瓦筒		千块	5.12	2,850.00
10	0417011@1	琉璃瓦屋面	200×230	千块	13.36	3,010.00
11	0417041	小青瓦盖瓦	160×160×11	千块	2.26	1,500.00
12	0417051	小青瓦底瓦	200×200×13	千块	2.00	2,300.00
13	0501001@1	菠萝格木		m3	1.53	8,500.00
14	0503101@1	菠萝格木		m3	4.22	
15	0503111@1	菠萝格木		m3	1.52	8,500.00
16	0661031@1	青色瓷片	600*300*30	m2	24.98	83.33
17	0662061@1	大阶砖	370*370*35	m2	4.30	109.57
18	0701101@1	灰塑		m2	10.32	2,100.00
19	0701101@2	ACQ防虫防腐药剂		m2	313.15	20.00
20	0701101@3	雕刻费		m2	5.35	350.00
21	0701101@4	卷草		m2	18.00	2,100.00
22	0701101@5	镂空景观墙		m2	16.63	230.00
23	0701131@1	白麻石	1000*400*110	m2	1.58	206.54
24	0701131@2	白麻石	600*300*110	m2	16.05	206.54
25	0701131@3	麻石	1000*400*110	m2	24.45	206.54
26	0701131@4	荔枝面芝麻灰花岗岩	600*300*50	m2	3.14	194.00
27	0701131@5	荔枝面山东白麻花岗岩	600*300*30	m2	122.53	194.00
28	0901001@1	菠萝格木		m3	0.27	8,500.00
29	3305031@1	大阶砖	370*370*35	m2	157.84	109.57
30	C01255	门梢		套	6.00	320.00
31	C01255@1	铜门扣		套	6.00	210.00
32	补充材料001	清洗青砖墙		m2	407.89	11.75
33	补充材料002	清洗整洁原有垫台及门枕石		m2	2.81	29.00

编制人:

证号:

编制日期:

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇洲涡村美丽幸福村居建设-洲涡村曲艺社-排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		7,365.86	
1.1	土方工程			7,365.86	
2	措施项目费	安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费		213.61	
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	安全防护、文明施工费+施工升降机安全监控系统费用+赶工措施费及额外增加的赶工措施费		213.61	
2.1.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费		213.61	
2.1.2	施工升降机安全监控系统费用	施工升降机安全监控系统费用			
2.1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	赶工措施费及额外增加的赶工措施费			
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费			
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费			
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费			
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0		
2.2.2.2	夜间施工增加费		0		
2.2.2.3	地下管线交叉降效费		0		
2.2.2.4	交通干扰工程施工增加费				
2.2.2.5	措施项目其他费用		0		
3	其他项目费	其他项目合计		14.73	
3.1	材料检验试验费	分部分项合计	0.2	14.73	
3.2	工程优质费	工程优质费			
3.3	暂列金额	暂列金额			
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估价			
3.5	计日工	计日工			
3.6	总承包服务费	总承包服务费			
3.7	预算包干费	预算包干费			
3.8	其他项目其他费用	其他项目其他费用			
4	规费	防洪工程维护费		7.59	
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	259.45	
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工措施等单列费		7,647.63	
7	其中人工费	工程人工费+机械人工		2,141.29	
8	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		7,861.24	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

编制人：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇洲涡村美丽幸福村居建设-洲涡村曲艺社-排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		土方工程						
1	040501001001	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度:150厚砂垫层及120° C20混凝土基础 2. 管座材质: II级钢筋混凝土管 3. 规格:DN200 4. 接口方式:水泥砂浆1:2	m	12.000	158.11	1,897.32	
2	040501001002	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度:150厚砂垫层及120° C20混凝土基础 2. 管座材质: II级钢筋混凝土管 3. 规格:DN300 4. 接口方式:水泥砂浆1:2	m	6.000	224.27	1,345.62	
3	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:Φ110PVC排水管	m	14.000	28.08	393.12	
4	040504009001	雨水口	1. 名称:砖砌单篦雨水口 2. 篦高:1m 3. 篦子材质规格:重型铸铁篦子 450*750 4. 砂浆强度等级及配合比:M5水泥砂浆	座	4.000	932.45	3,729.80	
		分部小计					7,365.86	
本页小计							7,365.86	
合 计							7,365.86	

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目清单计价表(一)

工程名称: 东莞市望牛墩镇洲涡村美丽幸福村居建设-洲涡村曲艺社-排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数	费率 (%)	金额 (元)
1	安全防护、文明施工措施等单列费			213.61
1.1	安全防护、文明施工费			213.61
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用填报 (交易中心电子投标人只填报这项)			
1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	分部分项合计	2.9	213.61
1.1.3	综合脚手架			
1.1.4	靠脚手架安全挡板			
1.1.5	独立安全防护挡板			
1.1.6	围尼龙编制布			
1.1.7	现场围挡、围墙			
1.1.8	建筑工地视频监控系统项目费用			
1.1.9	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用			
1.2	施工升降机安全监控系统费用			
1.2	施工升降机安全监控系统费用			
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费			
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	分部分项合计	0	
2	其他措施费			
2.1	措施一般项目费			
2.1.1	围堰工程			
2.1.2	模板工程			
2.1.3	大型机械设备进出场及安拆			
2.1.4	临时工程费			
2.1.5	砼、钢筋砼模板及支架等的支、拆、运输、摊销 (或租赁) 费			
2.2	措施其他项目费			
2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0	
2.2.2	夜间施工增加费		0	
2.2.3	地下管线交叉降效费		0	
2.2.4	交通干扰工程施工增加费		0	
2.2.5	其他费用		0	

注: 本表适用于以“项”计价的措施项目

编制人:

证号:

编制日期:

其他项目清单与计价表汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇洲涡村美丽幸福村居建设-洲涡村曲艺社-排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

编制人：

编制日期:

规费、税金项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

工程名称：东莞市望牛墩镇洲涡村美丽幸福村居建设-洲涡村曲艺社-排水工程

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

主要材料价格表

第 1 页 共 1 页

工程名称：东莞市望牛墩镇洲涡村美丽幸福村居建设-洲涡村曲艺社-排水工程

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期: