

扶涌室内篮球场-主体工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 468,021.58 元

（大写）： （人民币）肆拾陆万捌仟零贰拾壹元伍角捌分

（其中安全防护、文明施工单列费用：46,729.70元 工日人工费总额：84,187.84元）

结构类型： 层数： 建筑面积： 平方米

单方造价： 元/平方米 钢筋量：3.750吨 混凝土量： 立方米


单位面积钢筋量： 公斤/平方米 单位面积混凝土量： 立方米/平方米

招 标 人：

东莞市望牛墩镇扶涌村村
民委员会

（单位盖章）

工程造价
咨 询 人：

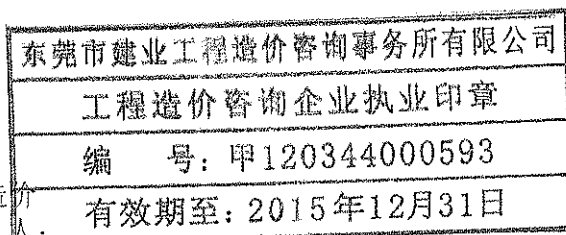

（单位资质专用章）


法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）


法定代表人
或其授权人：



编 制 人：




复 核 人：

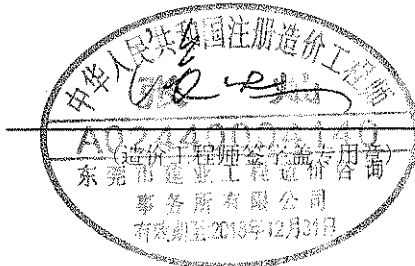

编 制 时 间：

2014 年 12 月 19 日



复 核 时 间：

2014 年 12 月 19 日

编制说明

一、编制依据：

- 1、本工程施工设计图纸文件：黄屋酒棚工程—施工图纸
- 2、执行2010年《广东省建筑与装饰工程综合定额》及《广东省建筑与装饰工程计价通则》。
- 3、采用清单计价方式，取费执行(东建价[2010]6号《关于发布东莞市执行2010广东省建设工程计价依据计价程序表的通知,《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2010) 清单计价程序表(2010) 。
- 4、执行东莞市二〇一四年《东莞工程造价管理信息》9月份信息价和东莞市主要建筑材料价格参考信息(2014年9月1日-30日)，缺项参考广州信息价。
- 5、执行东建价[2010]4号《关于执行2010广东省建设工程计价依据有关建筑工程安全防护、文明施工措施措施费组成与计算问题的通知》。
- 6、执行东建价[2013]2号文《关于调整我市建设工程动态工资通知》。
- 7、执行东建（2005）45号文,关于印发<<东莞市建设局关于加强预拌混凝土管理规定>>的通知。
- 8、关于我市建设工程税率的通知执行东建函[2011]5号文。

二、套价说明

- 1、商品砼运距按5公里考虑，弃土按1公里考虑。
- 2、材料价格见主要材料价格表。

三、工程量计算说明

- 1、施工图纸内篮球场主体工程所有内容；
- 2、根据图纸变更：圆木桩长4m；钢结构防火涂料不做，除锈采用手工除锈。

四、未计工程量

- 1、厨房、篮球架及室外地坪等列入其附属配套设施内。

五、附注

编号：建预字 1410-057 号

东莞市建设工程预算书

单位工程名称：扶涌室内篮球场工程-主体工程

建设单位：东莞市望牛墩镇扶涌村村民委员会

结构形式：


建筑面积：平方米 单方造价：元/平方米

工程总造价：468,021.58 元 钢筋量：3.750 吨

(其中安全防护、文明施工单列费用：46,729.70 元)


工日人工费总额：84,187.84 元)

编制人：

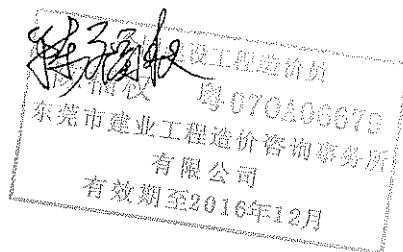

资格证号：

复核人：

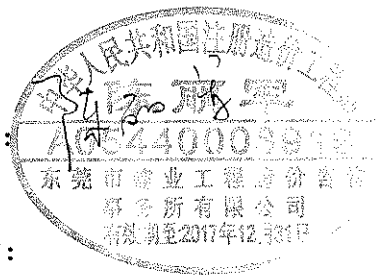

资格证号：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 扶涌室内篮球场工程-主体工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		390,522.14	
1.1	土石方工程			7,196.23	
1.2	地基处理与边坡支护工程			20,787.52	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程			112,492.56	
1.4	金属结构工程			139,172.56	
1.5	屋面及防水工程			94,352.09	
1.6	楼地面工程			14,031.36	
1.7	其他工程			2,489.82	
2	措施项目费	安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费		56,524.14	
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	安全防护、文明施工费+施工升降机安全监控系统费用+赶工措施费及额外增加的赶工措施费		46,729.70	
2.1.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费		46,729.70	
2.1.2	施工升降机安全监控系统费用	施工升降机安全监控系统费用			
2.1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	赶工措施费及额外增加的赶工措施费			
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费		9,794.44	
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费		9,794.44	
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费			
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0		
2.2.2.2	夜间施工增加费		20		
2.2.2.3	泥浆池(槽)砌筑及拆除		0		
3	其他项目费	其他项目合计		5,076.79	
3.1	材料检验试验费	分部分项合计	0.3	1,171.57	
3.2	工程优质费	工程优质费			
3.3	暂列金额	暂列金额			
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估价			
3.5	计日工	计日工			
3.6	总承包服务费	总承包服务费			
3.7	预算包干费	分部分项合计	1	3,905.22	
4	规费	防洪工程维护费		452.12	
4.1	防洪工程维护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.1	452.12	
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	15,446.39	
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工措施等单列费		421,291.88	
7	其中人工费	工程人工费+机械人工		84,187.84	
8	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		468,021.58	

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总。

编制人:

编制日期:

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：扶涌室内篮球场工程-主体工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土	m2	603.000	4.57	2,755.71	
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	196.700	7.58	1,490.99	
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求：按图纸设计 2. 填方材料品种：原土	m3	155.100	16.08	2,494.01	
4	010103002001	余方弃置	1. 运距：1km	m3	41.600	10.95	455.52	
		分部小计					7,196.23	
	A.2	地基处理与边坡支护工程						
5	010202003001	圆木桩	1. 桩长：4m 2. 材质：松木桩 3. 尾径：不小于80mm	m	608.000	34.19	20,787.52	
		分部小计					20,787.52	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级：C15	m3	14.300	459.90	6,576.57	
7	010501002001	带形基础	1. 混凝土强度等级：C30	m3	11.920	512.38	6,107.57	
8	010501005001	桩承台基础	1. 混凝土强度等级：C30	m3	47.240	512.38	24,204.83	
9	010501006001	二次灌浆	1. 混凝土种类：微膨胀细石混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.280	902.21	252.62	
10	010502001001	矩形柱	1. 混凝土强度等级：C30	m3	4.000	533.33	2,133.32	
11	010502001002	矩形柱	1. 部位：柱外包 2. 混凝土强度等级：C20	m3	2.760	495.57	1,367.77	
12	010507002001	地坪	1. 部位：篮球场地面 2. 地坪厚度：100厚 3. 混凝土强度等级：C30 4. 垫层类型：100厚石灰垫层	m2	576.000	63.27	36,443.52	
13	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋圆钢 φ10内	t	0.658	4,989.27	3,282.94	
14	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 φ12~14	t	1.247	4,316.43	5,382.59	
15	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 φ16~25	t	1.698	4,243.28	7,205.09	
16	010516001001	预埋螺栓	1. 螺栓种类：预埋螺栓 2. 规格：M33、M24	t	0.823	9,624.64	7,921.08	
17	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类：预埋铁件	t	1.275	9,109.54	11,614.66	
		分部小计					112,492.56	
本页小计							140,476.31	

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 扶涌室内篮球场工程-主体工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	A.6	金属结构工程						
18	010516001002	螺栓	1. 螺栓种类: 高强螺栓 2. 规格: M20	个	348.000	20.14	7,008.72	
19	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格: H型钢 变截面梁 2. 除锈: 钢材表面应进行 抛丸除锈处理。应达到Sa 2.0级 3. 油漆种类: 机喷防锈漆 一遍 4. 运距: 10km	t	5.301	8,145.11	43,177.23	
20	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型: H型钢柱 2. 除锈: 钢材表面应进行 抛丸除锈处理。应达到Sa 2.0级 3. 油漆种类: 机喷防锈漆 一遍 4. 运距: 10km	t	8.399	8,050.74	67,618.17	
21	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 部位: 墙面 2. 材质: 圆钢 3. 除锈: 钢材表面应进行 抛丸除锈处理。应达到Sa 2.0级 4. 油漆种类: 机喷防锈漆 一遍 5. 运距: 10km	t	0.443	8,625.65	3,821.16	
22	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 部位: 墙面 2. 材质: 钢管 3. 除锈: 钢材表面应进行 抛丸除锈处理。应达到Sa 2.0级 4. 油漆种类: 机喷防锈漆 一遍 5. 运距: 10km	t	0.526	8,595.67	4,521.32	
23	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 部位: 屋面 2. 材质: 圆钢 3. 除锈: 钢材表面应进行 抛丸除锈处理。应达到Sa 2.0级 4. 油漆种类: 机喷防锈漆 一遍 5. 运距: 10km	t	0.729	7,835.37	5,711.98	
24	010606001004	钢支撑、钢拉条	1. 部位: 屋面 2. 材质: 钢管 3. 除锈: 钢材表面应进行 抛丸除锈处理。应达到Sa 2.0级 4. 油漆种类: 机喷防锈漆	t	0.968	7,555.76	7,313.98	
本页小计							139,172.56	

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：扶涌室内篮球场工程-主体工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
			一遍 5. 运距:10km					
		分部小计					139,172.56	
	A.7	屋面及防水工程						
25	010901002001	型材屋面	1. 部位:屋面 2. 材质:0.05厚彩色夹芯钢板 3. 除锈:钢材表面应进行喷砂除锈处理。应达到Sa2.0级 4. 油漆种类:机喷防锈漆一遍 5. 运距:10km	m2	627.000	137.42	86,162.34	
26	010902007001	屋面天沟、檐沟	1. 材料品种、规格:1.5厚镀锌钢板	m2	188.270	43.50	8,189.75	
		分部小计					94,352.09	
	A.9	楼地面工程						
27	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆遍数:一遍	m2	576.000	14.29	8,231.04	
28	011101005001	自流坪楼地面	1. 面漆材料种类、厚度:地面涂料(甲方自定)	m2	576.000	10.07	5,800.32	
		分部小计					14,031.36	
	A.20	其他工程						
29	031001006001	塑料管	1. 材质、规格:DN150落水管	m	36.600	52.96	1,938.34	
30	040205006001	标线	1. 线型:50mm宽篮球场划线	m2	8.743	63.08	551.48	
		分部小计					2,489.82	
本页小计							110,873.27	
合 计							390,522.14	

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目清单计价表(一)

工程名称: 扶涌室内篮球场工程-主体工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	安全防护、文明施工措施等单列费			46,729.70
1.1	安全防护、文明施工费			46,729.70
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用(交易中心电子投标人只填报这项)			
1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	分部分项合计	3.18	12,418.60
1.1.3	综合脚手架(含安全网)			
011701008001	综合钢脚手架			25,448.86
1.1.4	内脚手架			
011701009001	单排钢脚手架			8,755.56
1.1.5	靠脚手架安全挡板			
1.1.6	独立挡板			
1.1.7	围尼龙编织布			
1.1.8	模板的支撑			106.68
1.1.9	现场围挡			
1.1.10	现场设置的卷扬机架			
1.1.11	建筑工地视频监控系统项目费用			
1.1.12	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用			
1.2	施工升降机安全监控系统费用			
1.2	施工升降机安全监控系统费用			
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费			
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	分部分项合计	0	
2	其他措施项目费			9,794.44
2.1	措施一般项目费			9,794.44
2.1.1	模板工程			9,794.44
2.1.2	垂直运输工程			
2.1.3	材料二次运输			
2.1.4	成品保护工程			
2.1.5	混凝土泵送增加费			
2.1.6	大型机械设备进出场及安拆			
2.1.7	施工排水、降水			
2.2	措施其他项目费			
2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0	

注: 本表适用于以“项”计价的措施项目

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目清单计价表(二)

工程名称: 扶涌室内篮球场工程-主体工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

编制人：

证号:

编制日期:

其他项目清单与计价表汇总表

工程名称: 扶涌室内篮球场工程-主体工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额	备注
1	材料检验试验费	项	1,171.57	
2	工程优质费	项		
3	暂列金额	项		
4	暂估价	项		
4.1	材料暂估价	项		
4.2	专业工程暂估价	项		
5	计日工	项		
6	总承包服务费	项		
7	材料保管费	项		
8	预算包干费	项	3,905.22	
9	现场签证费用	项		
10	索赔费用	项		
合 计			5,076.79	

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

编制人：

编制日期:

主要材料价格表

工程名称: 扶涌室内篮球场工程-主体工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期: