


望牛墩镇朱平沙村美丽幸福村居建设--综合服务中心环境升级工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 931,930.76 元

(大写): (人民币) 玖拾叁万壹仟玖佰叁拾元柒角陆分

(其中:安全防护、文明施工单列费用:	22,287.82	元	工人人工费总额	297,562.12	元)
建筑面积:	m ²		单方造价:	元/m ²	
结构类型:			建筑层数:	层	
钢筋总量:	t		钢筋含量:	kg/m ²	
混凝土总量:	m ³		混凝土含量:	m ³ /m ²	

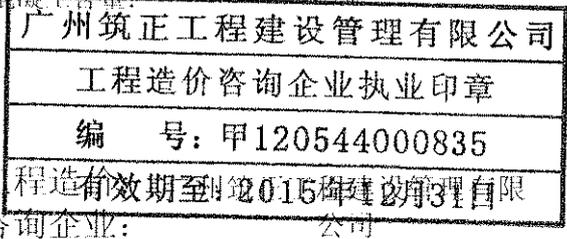


招标人: 东莞市望牛墩镇朱平沙村村民委员会
(单位盖章)

工程造价咨询企业: 广州筑正工程建设管理有限公司
(单位盖章)

法定代表人: _____
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人: 罗刚
或其授权人: _____
(签字或盖章)


编制人: 戴育强
(造价工程师签字盖专用章)

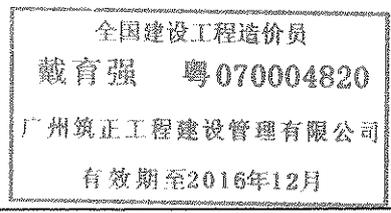

复核人: 罗刚
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间: 2015年9月16日



复核时间: 2015年9月28日

工程项目造价汇总表

工程名称：望牛墩镇朱平沙村美丽幸福村居建设--综合服务中心环境升级工程

序号	单项工程名称	其中：		工程总价 (元)	其中： 特种人工费(元)
		工程造价 (不包括含税安全防护、 文明施工费)	安全防护、文明施工费 (不含税)		
一	园建工程				
1	望牛墩镇朱平沙村美丽幸福村居建设--综合服务中心环境升级工程-道路工程	569,806.37	15,066.03	584,872.40	157,149.19
2	望牛墩镇朱平沙村美丽幸福村居建设--综合服务中心环境升级工程-绿化工程	339,836.57	7,221.79	347,058.36	160,121.63
	园建小计	909,642.94	22,287.82	931,930.76	297,562.12
二	造价合计	909,642.94	22,287.82	931,930.76	297,562.12

编制说明

一、工程概况:

- 1、望牛墩镇朱平沙村美丽幸福村居建设—综合服务中心环境升级工程

二、编制依据:

- 1、根据深圳市城市建筑设计有限公司设计的《望牛墩镇朱平沙村美丽幸福村居建设—综合服务中心环境升级工程》施工图纸进行编制。
- 2、执行2010年《广东省建筑装饰、安装、园林绿化、市政工程综合定额》、《广东省建设工程计价通则》。
- 3、采用2013清单方式,执行清单计价程序表2014。
- 4、主要材料价格按东莞市2015年7月份《东莞工程造价管理信息》公布价,及东莞建设网2015年8月1-31日网上公布材料价格,缺项部分材料按同期信息价及现行市场询价。
- 5、安全防护、文明施工措施单列费执行2010年4月14日发布的东建价[2010]4号文《关于执行2010年广东省建设工程计价依据有关建筑工程安全防护、文明施工措施费组成与计算问题的通知》。
- 6、人工动态工资执行东莞市建设局东建价[2013]2号文《关于调整我市建设工程动态工资的通知》。
- 7、执行东建[2005]45号文,关于印发《东莞市建设局关于加强预拌混凝土管理规定》的通知。

三、计价说明

- 1、土方、废料运距按5公里考虑;
- 2、材料试验费按0.2%计取;
- 3、预算包干费按0%计取;
- 4、混凝土按商品混凝土。

四、本预算范围

- 1、 图纸范围内工程。

分部分项工程量清单计价表

工程名称：望牛墩镇朱平沙村美丽幸福村居建设—综合服务中心环境升级工程-道路工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	综合合价
	001	道路工程					404,445.13
1	040101001002	挖一般土方	1.挖土机挖土方 一、二类土 2.人工挖土方 一、二类土 深度在1.5m内	m3	686.33	3.77	2,587.46
2	040103001002	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	81.92	15.63	1,280.41
3	040103002003	余方弃置	1.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):5	m3	604.41	16.7	10,093.65
4	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量7% 厚度 10cm 2.路床碾压检验	m2	1601.84	26.16	41,904.13
5	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1.路拌铺筑水泥石粉混合料 水泥含量7% 厚度 15cm 2.路床碾压检验	m2	169.82	30.33	5,150.64
6	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1.路拌铺筑水泥碎石混合料 水泥含量7% 厚度 15cm 2.路床碾压检验	m2	327.02	30.33	9,918.52
7	040202011001	15cm厚级配碎石垫层	1.人机配合铺装碎石底层 厚度 15cm	m2	1276.3	23.8	30,375.94
8	040202011002	100厚石粉垫层	1.人机配合铺装石屑底层 厚度 10cm	m2	389.98	9.88	3,853.00
9	040204002001	100厚C15砼垫层	1.人行道垫层 混凝土 厚度 10cm	m2	141.52	43.43	6,146.21
10	040203007002	20cm厚C30砼路面	1.水泥混凝土路面 厚度 20cm 2.水泥混凝土路面养生 水养生 3.缩缝	m2	1255.34	108.98	136,806.95
11	050102012001	铺种草皮(马尼拉草)植草砖植草	1.公共绿化铺种件装草皮植草砖植草 2.草皮成活保养(第一个月) 自来水人工灌溉 3.草皮成活保养(一个月后) 自来水人工灌溉 子目*2 4.草皮保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉 子目*3	m2	346.5	51.01	17,674.97
12	050201005001	嵌草砖(格)铺装(490*250*55植草砖)	1.嵌草砖铺装 砂结合层(5cm厚)	m2	346.5	76.89	26,642.39
13	050201001001	园路(30-80黑色卵石平铺)	1.河卵石路面 平铺 完成厚度6cm	m2	141.52	142.83	20,213.30
14	040204002002	人行道块料铺设(235*16*60透水砖)	1.人行道板铺设 砂垫层(厚3cm)	m2	327.02	63.09	20,631.69
15	040204004001	安砌侧(平、缘)石(150*350*500mmC25砼路沿石)	1.缘石铺设 混凝土 长度 50cm 2.浇筑侧(缘)石C20混凝土后座	m	446.06	43.91	19,586.49
16	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.缘石铺设 石质 长度	m	525.2	82.87	43,523.32
		本页小计					396,389.07

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单计价表

工程名称：望牛墩镇朱平沙村美丽幸福村居建设—综合服务中心环境升级工程-道路工程

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	综合合价
		(250*120*500成品花岗岩缘石)	50cm 2. 浇筑侧 (缘) 石C20混凝土后座				
17	040204004003	安砌侧(平、缘)石 (50*150*100mm火烧面花岗岩缘石)	1. 缘石铺设 石质 长度 50cm 2. 浇筑侧 (缘) 石C10混凝土后座	m	257.3	31.31	8,056.06
	002	排水工程					115,073.18
18	040101002001	挖土方	1. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2. 挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m ³	531.6	6.12	3,253.39
19	040103001003	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	506.3	15.63	7,913.47
20	040103002004	余方弃置	1. 挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):5	m ³	25.3	16.7	422.51
21	040504001001	雨水检查井, 详06MS201-3 页11	1. 砖砌圆形雨水检查井 适用管径 ≤400 井径700 井深2m内 实际深度(m):1.5	座	18	1072.32	19,301.76
22	040504009001	雨水口, 详06MS201-8 页6	1. 平篦式雨水进水井 单平篦(680×380)井深 1m	座	21	760.11	15,962.31
23	040501001001	D200一级钢筋混凝土管	1. 垫层 砂砾 2. 承插式(Φ150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 300 3. 水泥砂浆接口 管径(mm以内) 200	m	30.6	42.55	1,302.03
24	040501001002	D400一级钢筋混凝土管	1. 垫层 砂砾 2. 钢筋混凝土管120° 混凝土基础 管径(mm) 600以内 3. 承插式(Φ150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 400 4. 水泥砂浆接口 管径(mm以内) 400	m	222.9	200.25	44,635.73
25	040501001003	D500一级钢筋混凝土管	1. 垫层 砂砾 2. 钢筋混凝土管120° 混凝土基础 管径(mm) 600以内 3. 承插式(Φ150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 500 4. 水泥砂浆接口 管径(mm以内) 500	m	91.2	244.32	22,281.98
		本页小计					123,129.24
		合计					519,518.31

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目费汇总表

工程名称：望牛墩镇朱平沙村美丽幸福村居建设—综合服务中心环境升级工程-道路工程

第 1 页 共 2 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	安全防护、文明施工措施等单列费				
1.1	安全防护、文明施工费				
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用填报（交易中心电子投标人只填报这项）	项			
1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	2.9	FBFXHJ	15066.03
1.1.3	综合脚手架	项			
1.1.4	靠脚手架安全挡板	项			
1.1.5	独立安全防护挡板	项			
1.1.6	围尼龙编制布	项			
1.1.7	现场围挡、围墙	项			
1.1.8	建筑工地视频监控系统项目费用	项			
1.1.9	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用	项			
	小计	元			15066.03
1.2	施工升降机安全监控系统费用				
1.2	施工升降机安全监控系统费用	项			
	小计	元			
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费				
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	项	0	FBFXHJ	
	小计	元			
2	其他措施费				
2.1	措施一般项目费				
2.1.1	围堰工程	项			
2.1.2	其他工程	项			
2.1.3	大型机械设备进出场及安拆	项			6413.45
041106001003	压路机每次场外运费	台次			2913.48
9946501 *0.6072	压路机每次场外运费 子目*0.6072	台次	1	2913.48	2913.48
041106001004	履带式挖掘机每次场外运费	台次			3499.97
9946461 *0.6072	履带式挖掘机每次场外运费 1m3内 子目*0.6072	台次	1	3499.97	3499.97
2.1.4	临时工程费	项			
2.1.5	砼、钢筋砼模板及支架等的支、拆、运输、摊销（或租赁）费	项			22967.68
041102002002	基础模板	m2			9817.89
D5-7-54换	管、渠道及其他 管座 复合木模	100m2	1.9624	5004.95	9821.71
041102002003	基础模板	m2			9479.5
D2-4-49	后座木模制安	10m2	37.994	249.48	9478.74
041101005003	井字架	座			3670.29
D5-7-85	木制井字架 井深(m以内) 2	座	39	94.11	3670.29
	小计	元			29381.13
2.2	措施其他项目费				
2.2.1	文明工地增加费	项	0	FBFXHJ	
2.2.2	夜间施工增加费	项	0		
2.2.	地下管线交叉降效		0		

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单计价表

工程名称：望牛墩镇朱平沙村美丽幸福村居建设—综合服务中心环境升级工程-绿化工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	综合合价
	001	种植乔木					84,499.79
1	050102001146	栽植乔木（凤凰木，胸径12-14cm，高度450-500cm，冠幅300-350cm，土球直径φ120cm）	1. 公共绿化种植乔木(土球φ120cm内) 标准穴 如采用盆苗、假植苗、袋苗 2. 乔木成活保养自来水人工灌溉 土球(φ120cm内) 子目*3 3. 乔木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球φ120cm内) 子目*3 4. 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	9	1067.02	9,603.18
2	050102001147	栽植乔木（秋枫，胸径11-13cm，高度400-450cm，冠幅250-300cm，土球直径φ100cm）	1. 公共绿化种植乔木(土球φ100cm内) 标准穴 如采用盆苗、假植苗、袋苗 2. 乔木成活保养自来水人工灌溉 土球(φ120cm内) 子目*3 3. 乔木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球φ120cm内) 子目*3 4. 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	41	1052.69	43,160.29
3	050102001148	栽植乔木（大花紫薇，胸径10-12cm，高度300-350cm，冠幅250-300cm，土球直径φ80cm）	1. 公共绿化种植乔木(土球φ80cm内) 标准穴 如采用盆苗、假植苗、袋苗 2. 乔木成活保养自来水人工灌溉 土球(φ80cm内) 子目*3 3. 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 4. 乔木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球φ80cm内) 子目*3	株	8	1102.25	8,818.00
4	050102001149	栽植乔木（红花羊蹄甲，胸径8-10cm，高度350-400cm，冠幅200-250cm，土球直径φ80cm）	1. 公共绿化种植乔木(土球φ80cm内) 标准穴 如采用盆苗、假植苗、袋苗 2. 乔木成活保养自来水人工灌溉 土球(φ80cm内) 子目*3 3. 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 4. 乔木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球φ80cm内) 子目*3	株	7	631.99	4,423.93
5	050102001151	栽植乔木（火焰木，胸径10-12cm，高度450-500cm，冠幅200-250cm，土球直径φ80cm）	1. 公共绿化种植乔木(土球φ80cm内) 标准穴 如采用盆苗、假植苗、袋苗 2. 乔木成活保养自来水人工灌溉 土球(φ80cm内) 子目*3 3. 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 4. 乔木保存保养(种植后	株	5	684.23	3,421.15
		本页小计					69,426.55

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单计价表

工程名称：望牛墩镇朱平沙村美丽幸福村居建设—综合服务中心环境升级工程-绿化工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	综合合价
			第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球 ϕ 80cm内) 子目*3				
6	050102001152	栽植乔木(大叶桃花心木, 胸径10-12cm, 高度450-500cm, 冠幅200-250cm, 土球直径 ϕ 80cm)	1. 公共绿化种植乔木(土球 ϕ 80cm内) 标准穴 如采用盆苗、假植苗、袋苗 2. 乔木成活保养自来水人工灌溉 土球(ϕ 80cm内) 子目*3 3. 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 4. 乔木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球 ϕ 80cm内) 子目*3	株	13	579.74	7,536.62
7	050102001150	栽植乔木(双荚槐, 胸径10-12cm, 高度450-500cm, 冠幅200-250cm, 土球直径 ϕ 80cm)	1. 公共绿化种植乔木(土球 ϕ 80cm内) 标准穴 如采用盆苗、假植苗、袋苗 2. 乔木成活保养自来水人工灌溉 土球(ϕ 80cm内) 子目*3 3. 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 4. 乔木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球 ϕ 80cm内) 子目*3	株	13	579.74	7,536.62
	002	种植灌木					10,323.75
8	050102002076	栽植灌木(双荚槐, 高度100-120cm, 冠幅80-90cm, 土球直径 ϕ 40cm)	1. 公共绿化种植灌木(土球 ϕ 40cm内) 标准穴 如采用盆苗、假植苗、袋苗 2. 灌木成活保养自来水人工灌溉 土球(ϕ 40cm内) 子目*3 3. 灌木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球 ϕ 40cm内) 子目*3	株	7	109	763.00
9	050102002075	栽植灌木(非洲茉莉, 高度90-100cm, 冠幅90-100cm, 土球直径 ϕ 40cm)	1. 公共绿化种植灌木(土球 ϕ 40cm内) 标准穴 如采用盆苗、假植苗、袋苗 2. 灌木成活保养自来水人工灌溉 土球(ϕ 40cm内) 子目*3 3. 灌木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球 ϕ 40cm内) 子目*3	株	13	129.91	1,688.83
10	050102002077	栽植灌木(黄金香柳, 高度120-140cm, 冠幅100-110cm, 土球直径 ϕ 50cm)	1. 公共绿化种植灌木(土球 ϕ 50cm内) 标准穴 如采用盆苗、假植苗、袋苗 2. 灌木成活保养自来水人工灌溉 土球(ϕ 60cm内) 子目*3 3. 灌木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球 ϕ 60cm内) 子目*3	株	23	268.83	6,183.09
11	050102002078	栽植灌木(四季桂,	1. 公共绿化种植灌木(土	株	13	129.91	1,688.83
		本页小计					25,396.99

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单计价表

工程名称：望牛墩镇朱平沙村美丽幸福村居建设—综合服务中心环境升级工程-绿化工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	综合合价
	003	种植地被	球φ40cm内)标准穴如采用盆苗、假植苗、袋苗 2.灌木成活保养自来水人工灌溉 土球(φ40cm内)子目*3 3.灌木保存保养(种植后第4~6个月)自来水人工灌溉(土球φ40cm内)子目*3				232,895.87
12	050102008081	栽植花卉(亮叶朱蕉,高度40-45,冠幅25-30,16袋/m2,七斤袋)	1.公共绿化单一品种成片种植 木本花卉(育苗袋φ10cm内) 2.单一品种成片种植成活保养 木本花卉 自来水人工灌溉 3.木本花卉保存保养(种植后第4~6个月)自来水人工灌溉	m2	26	50.01	1,300.26
13	050102008082	栽植花卉(红花继木,高度25-30,冠幅20-25,25袋/m2,五斤袋)	1.公共绿化单一品种成片种植 木本花卉(育苗袋φ10cm内) 2.单一品种成片种植成活保养 木本花卉 自来水人工灌溉 3.木本花卉保存保养(种植后第4~6个月)自来水人工灌溉	m2	27	77.57	2,094.39
14	050102008083	栽植花卉(黄金叶,高度25-30,冠幅20-25,25袋/m2,五斤袋)	1.公共绿化单一品种成片种植 木本花卉(育苗袋φ10cm内) 2.单一品种成片种植成活保养 木本花卉 自来水人工灌溉 3.木本花卉保存保养(种植后第4~6个月)自来水人工灌溉	m2	461	56.37	25,986.57
15	050102008084	栽植花卉(紫花马缨丹,高度10-15,冠幅10-15,49袋/m2,三斤袋)	1.公共绿化单一品种成片种植 草本花卉(育苗袋φ15cm内) 2.单一品种成片种植成活保养 草本及球(块)根花卉 自来水人工灌溉 子目*3 3.草本及球(块)根花卉保存保养(种植后第4~6个月)自来水人工灌溉 子目*3	m2	461	101.2	46,653.20
16	050102008080	栽植花卉(小叶龙船花,高度15-20,冠幅10-15,36袋/m2,三斤袋)	1.公共绿化单一品种成片种植 草本花卉(育苗袋φ15cm内) 2.单一品种成片种植成活保养 草本及球(块)根花卉 自来水人工灌溉 子目*3 3.草本及球(块)根花卉保存保养(种植后第4~6个月)	m2	127	128.34	16,299.18
本页小计							92,333.60

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单计价表

工程名称：望牛墩镇朱平沙村美丽幸福村居建设—综合服务中心环境升级工程-绿化工程

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	综合合价
			自来水人工灌溉 子目*3				
17	050102008085	栽植花卉（琴叶珊瑚，高度40-45，冠幅25-30，16袋/m2，九斤袋）	1. 公共绿化单一品种成片种植 木本花卉(育苗袋 φ10cm内) 2. 单一品种成片种植成活保养 木本花卉 自来水人工灌溉 3. 木本花卉保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉	m2	461	58.49	26,963.89
18	050102009009	栽植水生植物（德国鸢尾，高度≥40cm，≥4-5芽/丛，8丛/m2）	1. 公共绿化水生草本植物水下原土种植 育苗袋(φ15cm内) 2. 草本植物水下 原土种植成活保养 育苗袋(φ20cm内) 子目*3 3. 草本植物水下 原土种植保存保养(种植后第4~6个月) 育苗袋(φ20cm内) 子目*3	丛	464	18.17	8,430.88
19	050102009008	栽植水生植物（再力花，高度40-50cm，10-12芽/丛，2-3丛/m2）	1. 公共绿化水生草本植物水下原土种植 育苗袋(φ15cm内) 2. 草本植物水下 原土种植成活保养 育苗袋(φ20cm内) 子目*3 3. 草本植物水下 原土种植保存保养(种植后第4~6个月) 育苗袋(φ20cm内) 子目*3	丛	220	16.7	3,674.00
20	050102009010	栽植水生植物（水生美人蕉，高度≥50cm，≥4-6芽/丛，8-10丛/m2）	1. 公共绿化水生草本植物水下原土种植 育苗袋(φ15cm内) 2. 草本植物水下 原土种植成活保养 育苗袋(φ20cm内) 子目*3 3. 草本植物水下 原土种植保存保养(种植后第4~6个月) 育苗袋(φ20cm内) 子目*3	丛	630	17.65	11,119.50
21	050102012002	铺种草皮（马尼拉草，满铺覆盖率95%以上）	1. 公共绿化铺种件装草皮铺草皮 2. 草皮成活保养(第一个月) 自来水人工灌溉 3. 草皮成活保养(一个月后) 自来水人工灌溉 子目*2 4. 草皮保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉 子目*3	m2	1320	53.36	70,435.20
22	050101009001	种植土回(换)填	1. 花基填土	m3	800	17.02	13,616.00
23	050101010002	整理绿化用地	1. 绿化地平整	m2	1320	4.79	6,322.80
		本页小计					140,562.27
		合计					327,719.41

编制人：

证号：

编制日期：

措施项目费汇总表

工程名称：望牛墩镇朱平沙村美丽幸福村居建设—综合服务中心环境升级工程-绿化工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	安全防护、文明施工措施等单列费				
1.1	安全防护、文明施工费				
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用填报（交易中心电子投标人只填报这项）	项			
1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	5.25	RGF	7221.79
1.1.3	现场围栏	项			
1.1.4	建筑工地视频监控系统项目费用	项			
1.1.5	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用	项			
	小计	元			7221.79
1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费				
1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	项	0	RGF	
	小计	元			
2	其他措施费				
2.1	措施一般项目费				
2.1.1	二次水平运输	项			
2.1.2	垂直运输	项			
2.1.3	坡地绿化脚手架	项			
2.1.4	模板工程	项			
2.1.5	施工围栏	项			
	小计	元			
2.2	措施其他项目费				
2.2.1	文明工地增加费	项	0	FBFXHJ	
2.2.2	夜间施工增加费	项	0		
2.2.3	地下管线交叉降效费	项	0		
2.2.4	其他费用	项	0		
	小计	元			
	合计				7221.79

编制人：

证号：

编制日期：

工料机汇总表

工程名称：望牛墩镇朱平沙村美丽幸福村居建设—综合服务中心环境升级工程-绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	0001001	综合工日		工日	1389.4739	99	137557.92
2	3115001	水		m3	1958.1952	2.79	5463.36
3	9946041	汽油	(机械用)国III93#	kg	246.7759	8.53	2105.00
4	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	233.7287	6.73	1572.99
5	9946606	机上人工		工日	25.8958	99	2563.68
6	0409381	通用种植土	(松方)	m3	560		
7	2901041@39	红花羊蹄甲, 胸径8-10cm, 高度350-400cm, 冠幅200-250cm, 土球直径Φ80cm		株	7.315	300	2194.50
8	2901041@40	火焰木, 胸径10-12cm, 高度450-500cm, 冠幅200-250cm, 土球直径Φ80cm		株	5.225	350	1828.75
9	2901041@41	大叶桃花心木, 胸径10-12cm, 高度450-500cm, 冠幅200-250cm, 土球直径Φ80cm		株	27.17	250	6792.50
10	2901061@44	凤凰木, 胸径12-14cm, 高度450-500cm, 冠幅300-350cm		株	9.405	400	3762.00
11	2901061@45	秋枫, 胸径11-13cm, 高度400-450cm, 冠幅250-300cm		株	45.1	500	22550.00
12	2901061@46	大花紫薇, 胸径10-12cm, 高度300-350cm, 冠幅250-300cm		株	8.36	750	6270.00
13	2903021@31	双荚槐, 高度100-120cm, 冠幅80-90cm, 土球直径Φ40cm		株	7.315	50	365.75
14	2903021@32	非洲茉莉, 高度90-100cm, 冠幅90-100cm, 土球直径Φ40cm		株	13.585	70	950.95
15	2903021@33	四季桂, 高度120-140cm, 冠幅90-100cm, 土球直径Φ40cm		株	13.585	70	950.95
16	2903031@13	黄金香柳, 高度120-140cm, 冠幅100-1100cm, 土球直径Φ50cm		株	24.035	180	4326.30
17	2907011@1	紫花马缨丹, 高度10-15, 冠幅10-15, 49袋/m2, 三斤袋		株	23944.34	0.8	19155.47
18	2907011@2	小叶龙船花, 高度15-20, 冠幅10-15, 36袋/m2, 三斤袋		株	4846.32	1.8	8723.38
19	2907051@1	亮叶朱蕉, 高度40-45, 冠幅25-30, 16袋/m2, 七斤袋		株	440.96	1.5	661.44
20	2907051@2	红花继木, 高度25-30, 冠幅20-25, 25袋/m2, 五斤袋		株	715.5	2	1431.00
21	2907051@3	黄金叶, 高度25-30, 冠幅20-25, 25袋/m2, 五斤袋		株	12216.5	1.2	14659.80

