

朱平沙桥下村至金沙大道连接道路

招 标 控 制 价


工程造价(小写): ¥439,429.63

(大写): 肆拾叁万玖仟肆佰贰拾玖元陆角叁分

结构类型:		层 数:	
建筑面积:	m ²	单方造价:	元/m ²
钢筋用量:	吨	钢筋指标:	kg/m ²
混凝土用量:	m ³	混凝土指标:	m ³ /m ²
人工费总额:	102,478.76 元	安全、文明施工单 列费用:	13,620.85 元

招 标 人: 望牛墩镇朱平沙村
村民委员会
(单位盖章)


工程造价咨询人:

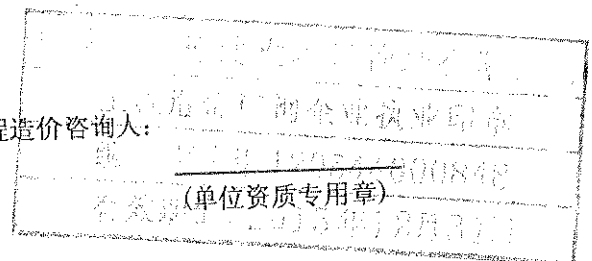


法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)


法定代表人
或其授权人:



编 制 人

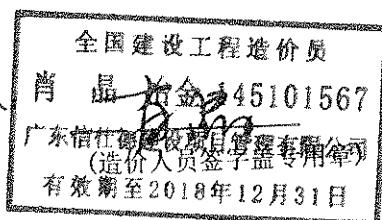


复 核 人:

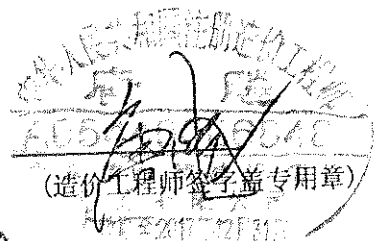

编 制 时 间:

2015年6月11日



复 核 时 间:

2015年6月11日

工程造价汇总表

工程名称：朱平沙桥下村至金沙大道连接道路

序号	工程名称	工程造价(元)	其中		人工费总额(元)	钢筋 (吨)	混凝土 (m3)	建筑面积 (m2)
			工程造价 (不含单列费) (元)	安全文明施工单列费 (元)				
1	朱平沙桥下村至金沙大道连接道路-道路工程	312,162.69	303,947.29	8,215.40	69,523.40			
2	朱平沙桥下村至金沙大道连接道路-排水工程	127,266.94	121,861.49	5,405.45	32,955.36			
合计:		439,429.63	425,808.78	13,620.85	102,478.76			

编制说明

一、工程概况:

- 1、朱平沙桥下村至金沙大道连接道路

二、编制依据:

- 1、根据深圳市现代城市建筑设计有限公司设计的《朱平沙桥下村至金沙大道连接道路》施工图纸。
- 2、执行2010年《广东省建筑装修、安装、园林绿化工程综合定额》、《广东省建设工程计价通则》。
- 3、采用2013清单方式,执行清单计价程序表2014。
- 4、主要材料价格按东莞市2015年3月份《东莞工程造价管理信息》公布价,及东莞建设网2015年3月1~31日网上公布材料价格,缺项部分材料按同期信息价及现行市场询价。
- 5、安全防护、文明施工措施单列费执行2010年4月14日发布的东建价[2010]4号文《关于执行2010年广东省建设工程计价依据有关建筑工程安全防护、文明施工措施费组成与计算问题的通知》。
- 6、人工动态工资执行东莞市建设局东建价 [2013]2号文《关于调整我市建设工程动态工资的通知》。
- 7、执行东建[2005]45号文,关于印发<<东莞市建设局关于加强预拌混凝土管理规定>>的通知。

三、计价说明

- 1、土方及废料运距按5公里考虑;
- 2、材料试验费按0.2%计取;
- 3、预算包干费按1%计取;

四、本预算范围

- 1、朱平沙桥下村至金沙大道连接道路-道路工程及排水工程

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：朱平沙桥下村至金沙大道连接道路-道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		283,289.70	
1.1	土石方工程			4,802.49	
1.2	道路工程			275,785.81	
1.3	人行道及其他			2,701.40	
2	措施项目费	安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费		14,869.46	
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	安全防护、文明施工费+施工升降机安全监控系统费用+赶工措施费及额外增加的赶工措施费		8,215.40	
2.1.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费		8,215.40	
2.1.2	施工升降机安全监控系统费用	施工升降机安全监控系统费用			
2.1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	赶工措施费及额外增加的赶工措施费			
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费		6,654.06	
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费		6,654.06	
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费			
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0		
2.2.2.2	夜间施工增加费		20		
2.2.2.3	泥浆池(槽)砌筑及拆除		0		
3	其他项目费	其他项目合计		3,399.48	
3.1	材料检验试验费	分部分项合计	0.2	566.58	
3.2	工程优质费	工程优质费			
3.3	暂列金额	暂列金额			
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估价			
3.5	计日工	计日工			
3.6	总承包服务费	总承包服务费			
3.7	预算包干费	分部分项合计	1	2,832.90	
4	规费	防洪工程维护费		301.56	
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	10,302.49	
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费		303,947.29	
7	其中人工费	工程人工费+机械人工		69,523.40	
8	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		312,162.69	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

编制人：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 朱平沙桥下村至金沙大道连接道路-道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	D.1	土石方工程						
1	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	217.490	3.12	678.57	
2	040103001004	回填方	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：一般土壤 3. 填方来源、运距：综合考虑	m3	73.960	17.14	1,267.67	
3	040103002001	余方弃置	1. 运距：5km	m3	143.530	19.90	2,856.25	
		分部小计					4,802.49	
	D.2	道路工程						
4	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 拉杆钢筋：螺纹钢Φ12~14 3. 厚度：20cm 4. 其它：满足设计	m2	1,238.000	124.39	153,994.82	
5	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1. 厚度：18cm 2. 水泥含量：3% 3. 石料规格：石屑	m2	1,391.400	33.95	47,238.03	
6	040202015007	水泥稳定碎(砾)石	1. 厚度：20cm 2. 水泥含量：5% 3. 石料规格：碎石	m2	1,290.290	57.78	74,552.96	
		分部小计					275,785.81	
	D.2.4	人行道及其他						
7	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格：C30砼侧石995*120*300 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：C25砼底座 3. 其它：满足设计要求	m	20.000	40.59	811.80	
8	041001002001	拆除人行道	1. 材质：人行道砖 2. 厚度：7cm 3. 废料运距：5km	m2	60.000	5.19	311.40	
9	041001003001	拆除基层	1. 材质：水泥石屑 2. 厚度：20cm 3. 部位：人行道 4. 废料运距：5km	m2	60.000	24.73	1,483.80	
10	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质：混凝土 2. 废料运距：5km	m	20.000	4.72	94.40	
		分部小计					2,701.40	
本页小计							283,289.70	
合 计							283,289.70	

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目清单计价表(一)

工程名称: 朱平沙桥下村至金沙大道连接道路-道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数	费率 (%)	金额 (元)
1	安全文明施工项目费			8,215.40
1.0	安全防护、文明施工单列费用 (交易中心电子投标人只填报这项)			
1.1	综合脚手架			
1.2	靠脚手架安全挡板			
1.3	独立安全防护挡板			
1.4	围尼龙编制布			
1.5	现场围挡、围墙			
1.6	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	分部分项合计	2.9	8,215.40
1.7	建筑工地视频监控系统项目费用			
1.8	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用			
2	其他措施费			6,654.06
2.1	措施一般项目费			6,654.06
2.1.1	围堰工程			
2.1.2	其他工程			
2.1.3	大型机械设备进出场及安拆			6,446.86
2.1.4	临时工程费			
2.1.5	砼、钢筋砼模板及支架等的支、拆、运输、摊销 (或租赁) 费			207.20
2.2	措施其他项目费			
2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0	
2.2.2	夜间施工增加费		0	
2.2.3	赶工措施费	分部分项合计	0	
2.2.4	地下管线交叉降效费		0	
2.2.5	交通干扰工程施工增加费		0	
2.2.6	其他费用		0	

注: 本表适用于以“项”计价的措施项目

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目清单计价表(二)

工程名称：朱平沙桥下村至金沙大道连接道路-道路工程

第 1 頁 共 1 頁

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

编制人：

证号:

编制日期:

其他项目清单与计价表汇总表

工程名称: 朱平沙桥下村至金沙大道连接道路-道路工程

第 1 頁 共 1 頁

序号	项目名称	计量单位	金额	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	材料检验试验费	项	566.58	
6	预算包干费	项	2,832.90	
7	工程优质费	项		
8	其他费用	项		
9	现场签证	项		
10	索赔	项		
合 计			3,399.48	

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

编制人:

编制日期:

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 朱平沙桥下村至金沙大道连接道路-道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期:

主要材料价格表

工程名称: 朱平沙桥下村至金沙大道连接道路-道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：朱平沙桥下村至金沙大道连接道路-给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		113,463.85	
1.1	排水工程			113,463.85	
2	措施项目费	安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费		8,118.31	
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	安全防护、文明施工费+施工升降机安全监控系统费用+赶工措施费及额外增加的赶工措施费		5,405.45	
2.1.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费		5,405.45	
2.1.2	施工升降机安全监控系统费用	施工升降机安全监控系统费用			
2.1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	赶工措施费及额外增加的赶工措施费			
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费		2,712.86	
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费		2,712.86	
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费			
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0		
2.2.2.2	夜间施工增加费		20		
2.2.2.3	泥浆池(槽)砌筑及拆除		0		
3	其他项目费	其他项目合计		1,361.57	
3.1	材料检验试验费	分部分项合计	0.2	226.93	
3.2	工程优质费	工程优质费			
3.3	暂列金额	暂列金额			
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估价			
3.5	计日工	计日工			
3.6	总承包服务费	总承包服务费			
3.7	预算包干费	分部分项合计	1	1,134.64	
4	规费	防洪工程维护费		122.94	
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	4,200.27	
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费		121,861.49	
7	其中人工费	工程人工费+机械人工		32,955.36	
8	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		127,266.94	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

编制人：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱平沙桥下村至金沙大道连接道路-给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		排水工程						
1	040504001013	改造雨水井	1. 名称：Φ700雨水检查井 2. 图集：06MS201-3页9 3. 其它：满足设计图纸要求	座	2.000	933.30	1,866.60	
2	040504001012	改造电力检查井	1. 降低井盖 2. 其它：满足设计图纸要求	座	1.000	300.00	300.00	
3	040504001014	沉泥井	1. 名称：Φ700砖砌沉泥井 2. 图集：06MS201-3第123页 3. 其它：满足设计图纸要求	座	3.000	2,712.68	8,138.04	
4	040504001011	雨水检查井	1. 名称：Φ700雨水检查井 2. 图集：06MS201-3页9 3. 其它：满足设计图纸要求	座	3.000	1,446.59	4,339.77	
5	040802001001	迁移电杆	1. 迁移电杆	根	6.000	1,000.00	6,000.00	
6	040504009002	单篦雨水口	1. 名称：平篦式双篦雨水口 2. 图集：06MS201-8页20 3. 其它：满足设计图纸要求	座	14.000	1,090.40	15,265.60	
7	040501001004	Ⅱ级钢筋混凝土管 DN400	1. 名称：Ⅱ级承插口钢筋混凝土管 2. 规格：DN400 3. 接口方式：橡胶圈接口 4. 垫层、基础材质及厚度：218mm厚C15素混凝土、120mm碎石垫层 5. 其它：混凝土满包加固处理	m	135.000	297.41	40,150.35	
8	031001007002	HDPE管 DN200	1. 安装部位：室外 2. 介质：排水 3. 材质、规格：HDPE管 DN200 4. 连接形式：橡胶圈承插接口	m	79.000	102.61	8,106.19	
9	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	250.000	6.73	1,682.50	
10	040103001004	回填方	1. 密实度要求：按实际考虑 2. 填方材料品种：一般土壤	m3	70.000	17.14	1,199.80	
11	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：一般土壤 2. 运距：5km内	m3	180.000	18.42	3,315.60	
12	040103001005	填石屑	1. 密实度要求：按实际	m3	180.000	128.33	23,099.40	
本页小计							113,463.85	

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱平沙桥下村至金沙大道连接道路-给排水工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目清单计价表(二)

工程名称: 朱平沙桥下村至金沙大道连接道路-给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

编制人:

证号:

编制日期:

其他项目清单与计价表汇总表

工程名称: 朱平沙桥下村至金沙人道连接道路-给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	材料检验试验费	项	226.93	
6	预算包干费	项	1,134.64	
7	工程优质费	项		
8	其他费用	项		
9	现场签证	项		
10	索赔	项		
合 计			1,361.57	

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

编制人:

编制日期:

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 朱平沙桥下村至金沙大道连接道路-给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

