

东莞市望牛墩镇李屋村委基础设施工程

工程预算书

工程预算价 (小写): 397,734.60元

(大写): 叁拾玖万柒仟柒佰叁拾肆元陆角

其中: 未含安全防护、文明施工单列费用: 378203.51元


安全防护、文明施工单列费用: 19531.09元

工日人工费总额: 82377.34元

建筑面积: M2 结构类型: 总层数: 层

单方造价: 0.00元/M2 钢筋量: 吨 单方钢筋量: KG/M2

混凝土量: M3 单方混凝土量: M3/M2

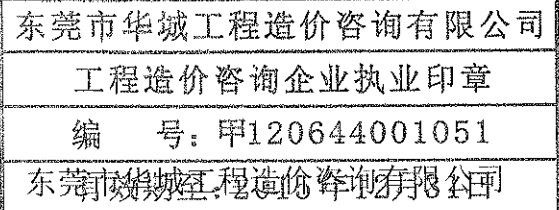

招标人: 东莞市望牛墩镇李屋村委会 工程造价咨询人: (单位盖章)

(单位资质专用章)

法定代表人或其授权人: (签字或盖章) 法定代表人或其授权人: (签字或盖章)



编制人: 全国建设工程造价员 钟文芹 粤090S00326 东莞市华城工程造价咨询有限公司 (造价工程师签字专用章) 复核人:



编制单位: 东莞市华城工程造价咨询有限公司 单位地址: 东莞市东城区主山高田坊莞温路南100号富商业中心A栋4楼418单元

联系电话: 0769-22245299

编制日期: 2014年11月28日

编制说明

一、工程概况：

- 1、工程名称：东莞市望牛墩镇李屋村委基础设施工程
- 2、建设单位：东莞市望牛墩镇李屋村委会
- 3、工程地点：东莞市望牛墩镇李屋村

二、本工程预算编制依据：

- 1、本工程根据建设单位提供的《东莞市望牛墩李屋村委基础设施工程》施工图进行编制。
- 2、采用清单计价方式：根据国家标准《房屋建筑与装饰工程量清单计价规范》（GB50584—2013）和广东省建设工程计价依据（粤建市【2010】15号），执行东建价【2010】（3）号文件进行编制。
- 3、执行东建价[2010]4号文件，《关于执行2010建筑工程安全防护、文明施工措施费组成与计算问题的通知》。
- 4、执行粤建造发[2014]8号文件，关于《广东省城市环境卫生作业综合定额（2013）》2014年第二季度定额动态人工单价的通知，按二类地区计，每工日为99元。
- 5、执行东建价[2010]6号文公布的取费表：附表1《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2010）、附表4《广东省市政工程综合定额》（2010）清单计价程序表。
- 6、执行东建价[2011]5号文件，《关于调整建设工程计价税金内容及税率的通知》。
- 7、项目利润按人工费的18%，税金按3.284%。
- 8、执行2014年10月份《东莞工程造价信息》、东莞市建设工程造价管理站网上发布的2014年10月1~31日东莞市主要材料价格信息（有上下限者取平均价），部分材料参考市场价格。

三、本工程预算包含内容：


- 1、李屋村道路路灯及相关配套设施工程。
- 2、李屋村栏杆除锈改造工程建设工程。
- 3、李屋村室外健身器材安装。
- 4、李屋村小公园绿化工程。

四、本工程预算其它说明：

- 1、余弃土石方外运5KM；
- 2、绿化工程种植土以及苗木运距暂定5KM
- 3、本预算不含预算包干费

编制单位：东莞市华城工程造价咨询有限公司

编制日期：2014年11月28日



单位工程费汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇李屋村委基础设施工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		353834.01
2	措施项目费	_AQFHWMSGCSDDLF+_QTCSF	安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费		30161.92
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	_AFWSCXMF + _GGCSF	安全防护、文明施工费+赶工措施费及额外增加的赶工措施费		19531.09
2.1.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		19531.09
2.1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	GGCSF	赶工措施费及额外增加的赶工措施费		
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		10630.83
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		10630.83
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		
2.2.2.1	脚手架搭拆费	JSJDCF_QFH	脚手架搭拆费(取费后)		
2.2.2.2	文明工地增加费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.3	夜间施工增加费			0	
2.2.2.4	措施项目其他费用				
3	其他项目费	QTXMHJ	其他项目合计		707.67
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	分部分项合计	0.2	707.67
3.2	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.3	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ	暂估价合计-分部分项暂估价		
3.5	计日工	JRG	计日工		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.7	预算包干费	YSBGF	预算包干费		
3.8	其他项目其他费用				
4	规费	_FHGCWHF	防洪工程维护费		384.7
4.1	防洪工程维护费	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.1	384.7
5	税金	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.284	12646.3
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ-_AFWSCXMF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费		378203.51
7	其中人工费	GCRGF+JXRG	工程人工费+机械人工		82377.34
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		397734.6

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程计价表

工程名称: 东莞市望牛墩镇李屋村委基础设施工程

第 1 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称: 东莞市望牛墩镇李屋村委基础设施工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
			板150*150*10				
20	03B002	儿童秋千	1. 儿童秋千	套	1	2225	2225
21	03B001	跷跷板	1. 跷跷板	套	1	2295	2295
22	03B003	蹬力器	1. 蹬力器	套	1	2370	2370
23	03B004	扭腰器	1. 扭腰器	套	1	2150	2150
24	03B005	漫步机	1. 漫步机	套	1	2350	2350
25	03B006	棋牌桌	1. 棋牌桌	套	1	1840	1840
26	03B007	组合滑梯	1. 组合滑梯	套	1	18950	18950
27	050101010001	整理绿化用地	1. 绿化地平整	m2	200	4.79	958
28	050101009001	种植土回(换)填	1. 绿篱露地花卉人工换土(深度40cm内) 2. 汽车运种植土余土 其他绿化运5km内	m2	200	39.14	7828
29	050102012001	铺植台湾草皮	1. 公共绿化种植其他地被 散装苗 2. 草皮成活保养(第一个月) 洒水车灌溉 3. 草皮成活保养(一个月后) 洒水车灌溉 4. 汽车运件装草皮 运5km内	m2	200	38.89	7778
30	050102002001	栽植灌木(黄金榕)	1. 公共绿化种植灌木(土球Φ40cm内) 标准穴 2. 灌木成活保养洒水车灌溉 土球(Φ40cm内) 3. 汽车运灌木(土球Φ40cm内) 运5km内	株	50	135.68	6784
31	050102001001	栽植乔木(大王椰子)	1. 公共绿化种植单干棕榈(土球Φ120cm内) 标准穴 2. 单干棕榈成活保养洒水车灌溉 土球(Φ120cm内) 3. 汽车运乔木(土球Φ120cm内) 运5km内	株	15	1672.46	25086.9
		分部小计					353834.01
本页小计							80614.9
合 计							353834.01

措施项目费汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇李屋村委基础设施工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	安全防护、文明施工措施等单列费				
1.1	安全防护、文明施工费				
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用 (交易中心电子投标人只填报这项)	项	1		
1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	1	19531.09	19531.09
1.1.3	建筑工地视频监控系统项目费用	项	1		
1.1.4	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用	项	1		
	小计	元			19531.09
1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费				
1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	项	1		
	小计	元			
2	其他措施项目费				
2.1	措施一般项目费				
2.1.1	交通干扰工程施工增加费	项	1		
2.1.2	地下管线交叉降效费	项	1		
2.1.3	焦炉钢结构施工大棚折旧费	项	1		
2.1.4	焦炉烘炉、热态工程费用	项	1		
2.1.5	模板工程	项	1	10630.83	10630.83
011702001001	基础	m2	179.2	47.46	8504.83
借A21-3	独立基础模板	100m2	1.792	4745.94	8504.72
011702032001	检查井	m2	20	106.3	2126
借A21-12	基础垫层模板	100m2	0.088	2870.38	252.59
借A21-37	直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度 3.6m内	100m2	0.32	3836.48	1227.67
借A21-163	预制混凝土构件模板制安 地沟盖板	10m3	0.2	3228.69	645.74
2.1.6	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
2.1.7	施工排水、降水	项	1		
	小计	元			10630.83
2.2	措施其他项目费				
2.2.1	脚手架搭拆费	项	1		
2.2.2	文明工地增加费	项	1		
2.2.3	夜间施工增加费	项	1		
2.2.4	其他费用	项	1		
	小计	元			
	合计				30161.92

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料消耗量价格表

工程名称：东莞市望牛墩镇李屋村委基础设施工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	实际用量	市场价	市场价合价
1	0101041@1	螺纹钢	Φ 16~25	t	0.84	3510	2934.36
2	0129691	冷轧薄钢板	1~1.5	t	0.47	4000	1862
3	0305001@1	M24螺栓	(综合)	kg	538.94	6.32	3406.08
4	0409311	熟耕土(松方)		m3	35.22	60	2113.02
5	0409351	通用种植土	(松方)	m3	45.92	60	2755.2
6	0503051	松杂板枋材		m3	1.66	1390	2313.24
7	1106001	金属氟碳漆面漆		kg	96.74	120	11608.74
8	8021904	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C25	m3	116.16	367.85	42730.01
9	补充材料001	跷跷板		套	1	2295	2295
10	补充材料001@2	儿童秋千		套	1	2225	2225
11	补充材料001@3	蹬力器		套	1	2370	2370
12	补充材料001@4	扭腰器		套	1	2150	2150
13	补充材料001@5	漫步机		套	1	2350	2350
14	补充材料001@7	组合滑梯		套	1	18950	18950
15	1431001@1	半硬质塑料管	PVC40	m	1281.54	4.67	5984.79
16	2200001@1	成套灯具		套	32.32	900	29088
17	2252001@4	灯架		套	32.32	1550	50096
18	2903021@1	黄金榕	球形, 苗高1.2m, 冠幅1m	丛	55	60	3300
19	2909071@1	大王椰子	地径少于0.6m, 自然高度不少于0.8m, 净干高不小于5m	株	16.5	700	11550
20	ZC001383	铜芯电缆	VV-5x4	m	1288.76	17.15	22102.23

编制人：

审核人：