

望牛墩镇洲湾村美丽幸福 村居建设—一河两岸改造 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 862,621.44 元

（大写）： （人民币）捌拾陆万贰仟陆佰贰拾壹元肆角肆分

（其中安全防护、文明施工单列费用：24,302.34元 工日人工费总额：174,182.86元）

结构类型： 层数： 建筑面积： 平方米

单方造价： 元/平方米 钢筋量：1.950吨 混凝土量： 立方米

单位面积钢筋量： 公斤/平方米 单位面积混凝土量： 立方米/平方米

招 标 人： 东莞市望牛墩镇洲湾村民委员会
(单位盖章)

工程造价
咨 询 人： 东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：



法定代表人
或其授权人：

编 制 人： 陈丽军
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

编 制 时 间： 2015年10月16日

复 核 时 间： 2015年10月16日

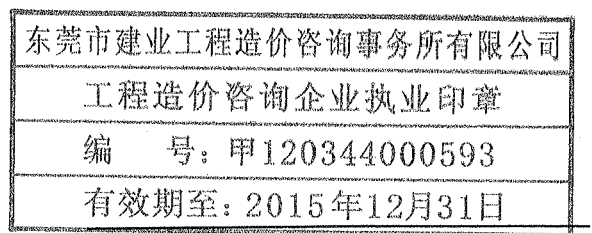

编制说明

一、编制依据:

- 1、本工程施工设计图纸文件:望牛墩镇洲湾村美丽幸福村居建设--一河两岸改造工程--施工图
- 2、执行2010年《广东省建筑与装饰(上中下册)、安装、市政及园林绿化工程综合定额》及《广东省建筑工程计价通则》。
采用清单计价方式,取费执行(东建价[2010]6号《关于发布东莞市执行2010广东省建设工程计价依据计价程序表的通知》,《广东省建筑与装饰(上中下册)、安装、市政及园林绿化工程综合定额》(2010) 清单计价程序表(2010)。
- 3、执行东莞市二〇一五年《东莞工程造价管理信息》8月份信息价和东莞市主要建筑材料价格参考信息(2015年8月1日-31日),缺项参考广州信息价。
- 4、执行东建价[2010]4号《关于执行2010广东省建设工程计价依据有关建筑工程安全防护、文明施工措施措施费组成与计算问题的通知》。
- 5、执行东建价[2013]2号文《关于调整我市建设工程动态工资通知》。
- 6、执行东建(2005)45号文,关于印发<<东莞市建设局关于加强预拌混凝土管理规定>>的通知。
- 7、关于我市建设工程税率的通知执行东建函[2011]5号文。

二、套价说明

- 1、商品砼运距按综合考虑、土方及废料运距均按5公里考虑。
- 2、材料价格见主要材料价格表。

三、工程量计算说明

- 1、施工图内所有内容;

四、未计工程量

五、附注

编号：建预字 1501-189-1 号

东莞市建设工程预算书

单位工程名称：望牛墩镇洲湾村美丽幸福村居建设-一河两岸改造工程

建设单位：东莞市望牛墩镇洲湾村民委员会

结构形式：

建 筑 面 积： 平方米 单方造价： 元/平方米

工程总造价： 862,621.44 元 钢筋量： 1.950 吨

(其中安全防护、文明施工单列费用: 24,302.34 元)


工日人工费总额: 174,182.86 元)

编制人：

资格证号:

复核人：

资格证号:

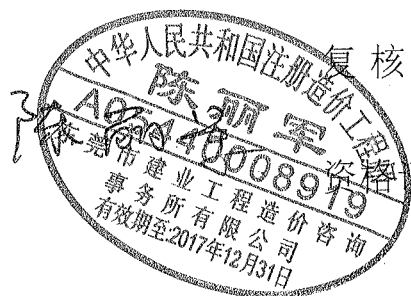

单项工程费汇总表

单位工程名称：望牛墩镇洲湾村美丽幸福村居建设--一河两岸改造工程

序号	单位工程名称	其中		工程总造价(元)	其中：工日人 工费总额 (元)	钢筋（吨）
		含税工程造价 (未含单列费 用)	安全防护、文明 施工单列费用			
一、	市政工程	838,319.10	24,302.34	862,621.44	174,182.86	1.950
1、	望牛墩镇洲湾村美丽幸福村居建设--一河两岸改造工程绿化	31,671.27	400.28	32,071.55	8,145.87	
2、	望牛墩镇洲湾村美丽幸福村居建设--一河两岸改造工程排水	30,438.74	840.98	31,279.72	11,418.19	
3、	望牛墩镇洲湾村美丽幸福村居建设--一河两岸改造工程园建	737,367.74	21,865.87	759,233.61	150,047.37	1.730
4、	望牛墩镇洲湾村美丽幸福村居建设--一河两岸改造工程照明	38,841.35	1,195.21	40,036.56	4,571.43	0.220
	合计	838,319.10	24,302.34	862,621.44	174,182.86	1.950

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：望牛墩镇洲湾村宜居社区建设工程--一河两岸改造工程绿化

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		30,249.07	
2	措施项目费	安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费		400.28	
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	安全防护、文明施工费+赶工措施费及额外增加的赶工措施费		400.28	
2.1.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费		400.28	
2.1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	赶工措施费及额外增加的赶工措施费			
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费			
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费			
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费			
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0		
2.2.2.2	夜间施工增加费		0		
2.2.2.3	地下管线交叉降效费		0		
2.2.2.4	措施项目其他费用		0		
3	其他项目费	其他项目合计		332.74	
3.1	材料检验试验费	材料检验试验费		30.25	
3.2	工程优质费	工程优质费			
3.3	暂列金额	暂列金额			
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估价			
3.5	计日工	计日工			
3.6	总承包服务费	总承包服务费			
3.7	预算包干费	预算包干费		302.49	
3.8	其他项目其他费用	其他项目其他费用			
4	规费	防洪工程维护费		30.98	
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	1,058.48	
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工措施等单列费		31,671.27	
7	其中人工费	工程人工费+机械人工		8,145.87	
8	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		32,071.55	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

编制人：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 望牛墩镇洲湾村宜居社区建设工程-一河两岸改造工程绿化

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1	050102002001	栽植灌木	1. 名称:黄金叶球 2. 冠幅:1.0m 3. 苗高:1.0m 4. 养护期:6个月	株	69.000	150.51	10,385.19	
2	050102002003	栽植灌木	1. 名称:红继木 2. 冠幅:0.8m 3. 苗高:0.8m 4. 养护期:6个月	株	28.000	170.11	4,763.08	
3	050102002005	栽植灌木	1. 名称:双夹槐 2. 冠幅:0.8m 3. 苗高:0.8m 4. 养护期:6个月	株	80.000	131.61	10,528.80	
4	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类:福建茶 2. 株高或蓬径:40*40cm 3. 养护期:6个月	m2	30.000	152.40	4,572.00	
		分部小计					30,249.07	
本页小计							30,249.07	
合 计							30,249.07	

编制人：

证号:

编制日期:

其他项目清单与计价表汇总表

工程名称：望牛墩镇洲湾村宜居社区建设工程—一河两岸改造工程绿化

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额	备注
1	材料检验试验费	项	30.25	
2	工程优质费	项		
3	暂列金额	项		
4	暂估价	项		
4.1	材料暂估价	项		
4.2	专业工程暂估价	项		
5	计日工	项		
6	总承包服务费	项		
7	预算包干费	项	302.49	
8	其他费用	项		
合 计			332.74	

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

编制人：

编制日期:

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：望牛墩镇洲湾村宜居社区建设工程-一河两岸改造工程排水

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		28,999.19	
1.1	新建道路			28,999.19	
2	措施项目费	安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费		840.98	
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	安全防护、文明施工费+施工升降机安全监控系统费用+赶工措施费及额外增加的赶工措施费		840.98	
2.1.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费		840.98	
2.1.2	施工升降机安全监控系统费用	施工升降机安全监控系统费用			
2.1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	赶工措施费及额外增加的赶工措施费			
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费			
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费			
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费			
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0		
2.2.2.2	夜间施工增加费		0		
2.2.2.3	地下管线交叉降效费		0		
2.2.2.4	交通干扰工程施工增加费				
2.2.2.5	措施项目其他费用		0		
3	其他项目费	其他项目合计		376.99	
3.1	材料检验试验费	材料检验试验费		87.00	
3.2	工程优质费	工程优质费			
3.3	暂列金额	暂列金额			
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估价			
3.5	计日工	计日工			
3.6	总承包服务费	总承包服务费			
3.7	预算包干费	预算包干费		289.99	
3.8	其他项目其他费用	其他项目其他费用			
4	规费	防洪工程维护费		30.22	
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	1,032.34	
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工措施等单列费		30,438.74	
7	其中人工费	工程人工费+机械人工		11,418.19	
8	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		31,279.72	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

编制人：

编制日期：

措施项目清单计价表(一)

工程名称: 望牛墩镇洲湾村宜居社区建设工程--河两岸改造工程排水

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数	费率 (%)	金额 (元)
1	安全防护、文明施工措施等单列费			840.98
1.1	安全防护、文明施工费			840.98
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用填报 (交易中心电子投标人只填报这项)			
1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	分部分项合计	2.9	840.98
1.1.3	综合脚手架			
1.1.4	靠脚手架安全挡板			
1.1.5	独立安全防护挡板			
1.1.6	围尼龙编制布			
1.1.7	现场围挡、围墙			
1.1.8	建筑工地视频监控系统项目费用			
1.1.9	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用			
1.2	施工升降机安全监控系统费用			
1.2	施工升降机安全监控系统费用			
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费			
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	分部分项合计	0	
2	其他措施费			
2.1	措施一般项目费			
2.1.1	围堰工程			
2.1.2	其他工程			
2.1.3	大型机械设备进出场及安拆			
2.1.4	临时工程费			
2.1.5	砼、钢筋砼模板及支架等的支、拆、运输、摊销 (或租赁) 费			
2.2	措施其他项目费			
2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0	
2.2.2	夜间施工增加费		0	
2.2.3	地下管线交叉降效费		0	
2.2.4	交通干扰工程施工增加费		0	
2.2.5	其他费用		0	

注: 本表适用于以“项”计价的措施项目

编制人:

证号:

编制日期:

其他项目清单与计价表汇总表

工程名称：望牛墩镇洲湾村宜居社区建设工程—一河两岸改造工程排水

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额	备注
1	材料检验试验费	项	87.00	
2	工程优质费	项		
3	暂列金额	项		
4	暂估价	项		
4.1	材料暂估价	项		
4.2	专业工程暂估价	项		
5	计日工	项		
6	总承包服务费	项		
7	预算包干费	项	289.99	
8	其他费用	项		
合 计			376.99	

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

编制人：

编制日期:

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：望牛墩镇洲湾村宜居社区建设工程--一河两岸改造工程园建

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		687,605.91	
1.1	树池			15,689.26	
1.2	拆除旧路新建			410,236.20	
1.3	拆除原有护栏			261,680.45	
2	措施项目费	安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费		36,897.95	
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	安全防护、文明施工费+施工升降机安全监控系统费用+赶工措施费及额外增加的赶工措施费		21,865.87	
2.1.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费		21,865.87	
2.1.2	施工升降机安全监控系统费用	施工升降机安全监控系统费用			
2.1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	赶工措施费及额外增加的赶工措施费			
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费		15,032.08	
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费		15,032.08	
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费			
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0		
2.2.2.2	夜间施工增加费		0		
2.2.2.3	泥浆池(槽)砌筑及拆除		0		
3	其他项目费	其他项目合计		8,938.88	
3.1	材料检验试验费	材料检验试验费		2,062.82	
3.2	工程优质费	工程优质费			
3.3	暂列金额	暂列金额			
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估价			
3.5	计日工	计日工			
3.6	总承包服务费	总承包服务费			
3.7	预算包干费	预算包干费		6,876.06	
4	规费	防洪工程维护费		733.44	
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	25,057.43	
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工措施等单列费		737,367.74	
7	其中人工费	工程人工费+机械人工		150,047.37	
8	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		759,233.61	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

编制人：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：望牛墩镇洲湾村宜居社区建设工程--河两岸改造工程园建

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		树池						
		方型树池1000*1000						
1	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:120*250*500仿花岗岩 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20细石混凝土后座	m	152.320	51.13	7,788.12	
		分部小计					7,788.12	
		长条型花池						
2	040204004005	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:120*250*500仿花岗岩 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20细石混凝土后座	m	100.740	53.24	5,363.40	
		分部小计					5,363.40	
		圆型树池						
3	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	0.900	33.42	30.08	
4	010103001002	回填方	1. 密实度要求:按设计图纸要求 2. 填方材料品种:原土	m3	0.500	16.05	8.03	
5	010103002002	余方弃置	1. 运距:5km	m3	0.400	34.57	13.83	
6	010501001002	垫层	1. 混凝土强度等级:C10	m3	0.400	417.28	166.91	
7	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:花池 2. 砖品种、规格、强度等级:砖砌体 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	1.780	438.74	780.96	
8	010903003002	墙面砂浆防水(防潮)	1. 做法:20厚1:2.5水泥砂浆抹面	m2	4.700	16.05	75.44	
9	011108001002	石材零星项目	1. 工程部位:花池 2. 面层材料品种、规格、颜色:350*30浅灰色磨光花岗岩(两边磨圆边) 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	2.910	266.11	774.38	
10	011206002002	块料零星项目	1. 工程部位:花池 2. 面层材料品种、规格、颜色:8厚浅灰色瓷片 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	4.240	162.29	688.11	
		分部小计					2,537.74	
本页小计							15,689.26	

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：望牛墩镇洲湾村宜居社区建设工程--一河两岸改造工程园建

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		分部小计					15,689.26	
		拆除旧路新建						
11	041001001004	拆除路面	1. 厚度:200mm 2. 材质:拆除混凝土 3. 余方外运:5km	m2	2,498.850	21.72	54,275.02	
12	041001003004	拆除基层	1. 厚度:100mm 2. 材质:石粉基层 3. 余方外运:5km	m2	2,498.850	14.20	35,483.67	
13	040203007006	水泥混凝土	1. 厚度:200mm 2. 混凝土强度等级:C30 3. 养生:水	m2	2,498.850	104.87	262,054.40	
14	040202015009	水泥稳定碎(砾)石	1. 厚度:100mm 2. 水泥含量:3% 3. 石料规格:石粉	m2	2,498.850	23.38	58,423.11	
		分部小计					410,236.20	
		拆除原有护栏						
15	041001008007	拆除混凝土结构	1. 部位:栏杆地梁 2. 结构形式:拆除钢筋混凝土 3. 余方外运:5km	m3	28.323	538.61	15,255.05	
16	041001008008	拆除混凝土结构	1. 部位:栏杆 2. 结构形式:拆除钢筋混凝土 3. 余方外运:5km	m3	8.970	538.61	4,831.33	
17	010503001004	基础梁	1. 部位:栏杆地梁 2. 混凝土强度等级:C25	m3	28.323	414.24	11,732.52	
18	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ 10内	t	0.671	3,816.26	2,560.71	
19	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ 12 14内	t	1.005	3,531.48	3,549.14	
20	040309003004	栏杆	1. 部位:护栏 2. 立柱规格尺寸:150*150 *1180无机高强分子柱 3. 横杆规格尺寸:60*60*1 750无机高强分子横杆、5 0*50*840无机高强分子小 立柱、40*40无机高强分 子斜杆	m	283.230	790.00	223,751.70	
		分部小计					261,680.45	
本页小计							671,916.65	
合 计							687,605.91	

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目清单计价表(一)

工程名称: 望牛墩镇洲湾村宜居社区建设工程--一河两岸改造工程园建

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计算基数	费率 (%)	金额 (元)
1	安全防护、文明施工措施等单列费			21,865.87
1.1	安全防护、文明施工费			21,865.87
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用填报 (交易中心电子投标人只填报这项)			
1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	分部分项合计	3.18	21,865.87
1.1.3	综合脚手架 (含安全网)			
1.1.4	内脚手架			
1.1.5	靠脚手架安全挡板			
1.1.6	独立挡板			
1.1.7	围尼龙编织布			
1.1.8	模板的支撑			
1.1.9	现场围挡			
1.1.10	现场设置的卷扬机架			
1.1.11	建筑工地视频监控系统项目费用			
1.1.12	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用			
1.2	施工升降机安全监控系统费用			
1.2	施工升降机安全监控系统费用			
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费			
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	分部分项合计	0	
2	其他措施项目费			15,032.08
2.1	措施一般项目费			15,032.08
2.1.1	模板工程			15,032.08
2.1.2	垂直运输工程			
2.1.3	材料二次运输			
2.1.4	成品保护工程			
2.1.5	混凝土泵送增加费			
2.1.6	大型机械设备进出场及安拆			
2.1.7	施工排水、降水			
2.2	措施其他项目费			
2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0	
2.2.2	夜间施工增加费		0	
2.2.3	泥浆池 (槽) 砌筑及拆除		0	

注: 本表适用于以“项”计价的措施项目

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目清单计价表(一)

工程名称：望牛墩镇洲湾村宜居社区建设工程-一河两岸改造工程园建

第 2 页 共 2 页

--	--	--	--	--

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

编制人：证号：编制日期：

主要材料价格表

工程名称：望牛墩镇洲湾村宜居社区建设工程--一河两岸改造工程园建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期:

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：望牛墩镇横沥村宜居社区建设工程--一河两岸改造工程照明

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		37,005.16	
1.1	宜居			37,005.16	
2	措施项目费	安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费		1,264.31	
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	安全防护、文明施工费+赶工措施费及额外增加的赶工措施费		1,195.21	
2.1.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费		1,195.21	
2.1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	赶工措施费及额外增加的赶工措施费			
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费		69.10	
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费			
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费		69.10	
2.2.2.1	脚手架搭拆费	脚手架搭拆费(取费后)		69.10	
2.2.2.2	文明工地增加费	分部分项合计	0		
2.2.2.3	夜间施工增加费		0		
2.2.2.4	措施项目其他费用				
3	其他项目费	其他项目合计		407.06	
3.1	材料检验试验费	材料检验试验费		37.01	
3.2	工程优质费	工程优质费			
3.3	暂列金额	暂列金额			
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估价			
3.5	计日工	计日工			
3.6	总承包服务费	总承包服务费			
3.7	预算包干费	预算包干费		370.05	
3.8	其他项目其他费用	其他项目其他费用			
4	规费	防洪工程维护费		38.68	
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	1,321.35	
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工措施等单列费		38,841.35	
7	其中人工费	工程人工费+机械人工		4,571.43	
8	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		40,036.56	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

编制人：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：望牛墩镇横沥村宜居社区建设工程-一河两岸改造工程照明

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目清单计价表(一)

工程名称：望牛墩镇横沥村宜居社区建设工程—一河两岸改造工程照明

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

编制人：

证号：

编制日期:

主要材料价格表

工程名称: 望牛墩镇横沥村宜居社区建设工程--河两岸改造工程照明

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期: