

东莞市望牛墩镇洲湾村美
丽幸福村居建设—河边闲
置地绿化工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 566,156.13 元

（大写）： （人民币）伍拾陆万陆仟壹佰伍拾陆元壹角叁分

（其中安全防护、文明施工单列费用：12,746.99元 工日人工费总额：150,344.74元）

结构类型： 层数： 建筑面积： 平方米

单方造价： 元/平方米 钢筋量：0.520吨 混凝土量： 立方米

单位面积钢筋量： 公斤/平方米 单位面积混凝土量： 立方米/平方米

东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司	
工程造价咨询企业执业印章	
编 号：	甲120344000593
有效期至：	2015年12月31日

招 标 人： 东莞市望牛墩镇洲湾村村
民委员会
(单位盖章)

工程造价
咨 询 人： 有效期至：2015年12月31日
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：



编 制 人：

复 核 人：

(造价人员签字盖专用章)



编 制 时 间：

2015年10月20日 复 核 时 间：

2015年10月20日

编制说明

一、编制依据:

- 1、本工程施工设计图纸文件: 东莞市望牛墩镇洲湾村宜居社区建设工程-闲置地绿化工程--施工图
- 2、执行2010年《广东省建筑与装饰(上中下册)、市政及园林绿化工程综合定额》及《广东省建筑工程计价通则》。
- 3、采用清单计价方式, 取费执行(东建价[2010]6号《关于发布东莞市执行2010广东省建设工程计价依据计价程序表的通知, 《广东省建筑与装饰(上中下册)、市政及园林绿化工程综合定额》(2010) 清单计价程序表(2010) 。
- 4、执行东莞市二〇一五年《东莞工程造价管理信息》8月份信息价和东莞市主要建筑材料价格参考信息(2015年8月1日-31日), 缺项参考广州信息价。
- 5、执行东建价[2010]4号《关于执行2010广东省建设工程计价依据有关建筑工程安全防护、文明施工措施措施费组成与计算问题的通知》。
- 6、执行东建价[2013]2号文《关于调整我市建设工程动态工资通知》。
- 7、执行东建(2005)45号文, 关于印发<<东莞市建设局关于加强预拌混凝土管理规定>>的通知。
- 8、关于我市建设工程税率的通知执行东建函[2011]5号文。

二、套价说明

- 1、商品砼运距按综合考虑、土方及废料运距均按5公里考虑。
- 2、材料价格见主要材料价格表。
- 3、养护期为6个月。

三、工程量计算说明

- 1、施工图内所有内容;

四、未计工程量

五、附注

编号：建预字 1509-106 号

东莞市建设工程预算书

单位工程名称： 东莞市望牛墩镇洲湾村宜居社区建设工程-闲置地绿

化工程

建设单位： 东莞市望牛墩镇洲湾村村民委员会


结构形式：

建筑面积： 平方米 单方造价： 元/平方米

工程总造价： 566,156.13 元 钢筋量： 0.520 吨


(其中安全防护、文明施工单列费用：12,746.99 元)

工日人工费总额：150,344.74 元)

编制人： 

复核人：

资格证号：

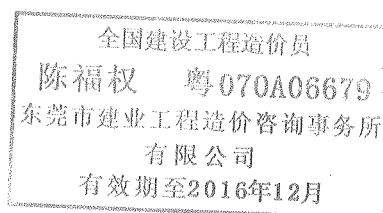

资格证号：



单项工程费汇总表

单位工程名称：东莞市望牛墩镇洲湾村宜居社区建设工程-闲置地绿化工程

序号	单位工程名称	其中		工程总造价(元)	其中：工日人 工费总额 (元)	钢筋 (吨)
		含税工程造价 (未含单列费 用)	安全防护、文明 施工单列费用			
一、	改造工程	553,409.14	12,746.99	566,156.13	150,344.74	0.520
1、	东莞市望牛墩镇洲湾村宜居社区建设工程-闲置地驳岸及人行道工程	302,498.00	8,085.65	310,583.65	62,149.39	0.520
2、	东莞市望牛墩镇洲湾村宜居社区建设工程-闲置地绿化工程	238,973.36	4,331.19	243,304.55	86,772.40	
3、	东莞市望牛墩镇洲湾村宜居社区建设工程-闲置地排水工程	11,937.78	330.15	12,267.93	1,422.95	
	合计	553,409.14	12,746.99	566,156.13	150,344.74	0.520

单位工程招标控制价汇总表

第 1 页 共 1 页

工程名称：东莞市望牛墩镇洲湾村宜居社区建设工程-闲置地驳岸及人行道工程

序号	费用名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		278,815.67	
1.1	驳岸			139,085.05	
1.2	人行道			139,730.62	
2	措施项目费	安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费		17,871.79	
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	安全防护、文明施工费+施工升降机安全监控系统费用+赶工措施费及额外增加的赶工措施费		8,085.65	
2.1.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费		8,085.65	
2.1.2	施工升降机安全监控系统费用	施工升降机安全监控系统费用			
2.1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	赶工措施费及额外增加的赶工措施费			
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费		9,786.14	
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费		9,786.14	
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费			
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0		
2.2.2.2	夜间施工增加费		0		
2.2.2.3	地下管线交叉降效费		0		
2.2.2.4	交通干扰工程施工增加费				
2.2.2.5	措施项目其他费用		0		
3	其他项目费	其他项目合计		3,345.79	
3.1	材料检验试验费	分部分项合计	0.2	557.63	
3.2	工程优质费	工程优质费			
3.3	暂列金额	暂列金额			
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估价			
3.5	计日工	计日工			
3.6	总承包服务费	总承包服务费			
3.7	预算包干费	分部分项合计	1	2,788.16	
3.8	其他项目其他费用	其他项目其他费用			
4	规费	防洪工程维护费		300.03	
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	10,250.37	
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工措施等单列费		302,498.00	
7	其中人工费	工程人工费+机械人工		62,149.39	
8	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		310,583.65	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

编制人：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

第 1 页 共 2 页

工程名称：东莞市望牛墩镇洲湾村宜居社区建设工程-闲置地驳岸及人行道工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		驳岸						
1	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度:1m内 2. 处理方式:回填河岸线	m3	690.000	13.38	9,232.20	
2	040302001001	圆木桩	1. 桩长:6m 2. 材质:松木 3. 尾径:φ60-80 4. 油漆种类:沥青涂3道	m	4,140.000	13.75	56,925.00	
3	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格:圆钢拉筋 φ10以内	t	0.513	4,492.68	2,304.74	
4	010702002001	木梁	1. 木材种类:松木梁 2. 构件规格尺寸:尾径φ60-80,长6m 3. 防护材料种类:沥青涂3道	m3	2.128	4,524.02	9,627.11	
5	050302005001	毛竹篱笆	1. 材料种类、规格:φ100毛竹,长5m 2. 防护材料种类:AAC防腐	m2	1,150.000	50.00	57,500.00	
6	050302005002	遮阳网	1. 绑扎材料种类:45g/m2遮阳网, 热镀锌钢丝绑φ500*500, 绕两圈	m2	437.000	8.00	3,496.00	
		分部小计					139,085.05	
		人行道						
7	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5m 以内	m3	638.000	3.78	2,411.64	
8	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土	m3	638.000	12.00	7,656.00	
9	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:一、二类土 2. 填方来源、运距:外运土 5km	m3	1,180.600	30.12	35,559.67	
10	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位:人行道整形碾压	m2	368.000	1.77	651.36	
11	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:7% 2. 石料规格:石粉 3. 厚度:10cm	m2	312.800	26.32	8,232.90	
12	040204002001	人行道垫层	1. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20混凝土垫层150厚	m2	312.800	64.20	20,081.76	
13	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:粉红色环保砖300*300*50 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:4干硬性水泥砂浆	m2	312.800	77.31	24,182.57	
14	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:仿花岗岩路缘石99.5*40*15 2. 基础、垫层:材料	m	368.000	111.29	40,954.72	
本页小计							278,815.67	

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单与计价表

第 2 页 共 2 页

工程名称：东莞市望牛墩镇洲湾村宜居社区建设工程-闲置地驳岸及人行道工程

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

措施项目清单计价表(一)

工程名称: 东莞市望牛墩镇洲湾村宜居社区建设工程-闲置地驳岸及人行道工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数	费率 (%)	金额 (元)
1	安全防护、文明施工措施等单列费			8,085.65
1.1	安全防护、文明施工费			8,085.65
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用填报 (交易中心电子投标人只填报这项)			
1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	分部分项合计	2.9	8,085.65
1.1.3	综合脚手架			
1.1.4	靠脚手架安全挡板			
1.1.5	独立安全防护挡板			
1.1.6	围尼龙编制布			
1.1.7	现场围挡、围墙			
1.1.8	建筑工地视频监控系统项目费用			
1.1.9	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用			
1.2	施工升降机安全监控系统费用			
1.2	施工升降机安全监控系统费用			
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费			
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	分部分项合计	0	
2	其他措施费			9,786.14
2.1	措施一般项目费			9,786.14
2.1.1	围堰工程			
2.1.2	其他工程			
2.1.3	大型机械设备进出场及安拆			6,479.44
2.1.4	临时工程费			
2.1.5	砼、钢筋砼模板及支架等的支、拆、运输、摊销 (或租赁) 费			3,306.70
2.2	措施其他项目费			
2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0	
2.2.2	夜间施工增加费		0	
2.2.3	地下管线交叉降效费		0	
2.2.4	交通干扰工程施工增加费		0	
2.2.5	其他费用		0	

注: 本表适用于以“项”计价的措施项目

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目清单计价表(二)

工程名称：东莞市望牛墩镇洲湾村宜居社区建设工程-闲置地驳岸及人行道工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

编制人：

证号:

编制日期:

其他项目清单与计价表汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇洲湾村宜居社区建设工程-闲置地驳岸及人行道工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额	备注
1	材料检验试验费	项	557.63	
2	工程优质费	项		
3	暂列金额	项		
4	暂估价	项		
4.1	材料暂估价	项		
4.2	专业工程暂估价	项		
5	计日工	项		
6	总承包服务费	项		
7	预算包干费	项	2,788.16	
8	其他费用	项		
合 计			3,345.79	

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

编制人：

编制日期:

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇洲湾村宜居社区建设工程-闲置地绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		228,198.22	
2	措施项目费	安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费		4,331.19	
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	安全防护、文明施工费+赶工措施费及额外增加的赶工措施费		4,331.19	
2.1.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费		4,331.19	
2.1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	赶工措施费及额外增加的赶工措施费			
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费			
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费			
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费			
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0		
2.2.2.2	夜间施工增加费		0		
2.2.2.3	地下管线交叉降效费		0		
2.2.2.4	措施项目其他费用		0		
3	其他项目费	其他项目合计		2,510.18	
3.1	材料检验试验费	分部分项合计	0.1	228.20	
3.2	工程优质费	工程优质费			
3.3	暂列金额	暂列金额			
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估价			
3.5	计日工	计日工			
3.6	总承包服务费	总承包服务费			
3.7	预算包干费	分部分项合计	1	2,281.98	
3.8	其他项目其他费用	其他项目其他费用			
4	规费	防洪工程维护费		235.04	
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	8,029.92	
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工措施等单列费		238,973.36	
7	其中人工费	工程人工费+机械人工		86,772.40	
8	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		243,304.55	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

编制人：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇洲湾村宜居社区建设工程-闲置地绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:种植土 2. 填方来源、运距:外购土 5km	m ³	725.000	28.99	21,017.75	
2	050102001002	栽植乔木	1. 名称:秋枫 2. 胸径(cm):11-15 3. 株高(m):4.0-4.5 4. 冠幅(m):>2.5 5. 支撑:茅竹三脚桩支撑竹长3m内 6. 养护期:6个月	株	6.000	821.71	4,930.26	
3	050102001001	栽植乔木	1. 名称:美丽异木棉 2. 胸径(cm):18-20 3. 株高(m):4.5-5.0 4. 冠幅(m):3.0-3.5 5. 支撑:茅竹三脚桩支撑竹长3m内 6. 养护期:6个月	株	6.000	1,132.21	6,793.26	
4	050102001006	栽植乔木	1. 名称:盆架子 2. 胸径(cm):11-13 3. 株高(m):4.0-4.5 4. 冠幅(m):>2.5 5. 支撑:茅竹三脚桩支撑竹长3m内 6. 养护期:6个月	株	31.000	986.71	30,588.01	
5	050102001007	栽植乔木	1. 名称:水翁 2. 胸径(cm):10-12 3. 株高(m):4.5-5.0 4. 冠幅(m):2.5-3.0 5. 支撑:茅竹三脚桩支撑竹长3m内 6. 养护期:6个月	株	18.000	843.71	15,186.78	
6	050102001003	栽植乔木	1. 名称:落雨杉 2. 胸径(cm):7-9 3. 株高(m):4.5-5.0 4. 冠幅(m):0.9-1.1 5. 支撑:茅竹三脚桩支撑竹长3m内 6. 养护期:6个月	株	40.000	509.34	20,373.60	
7	050102002005	栽植灌木	1. 名称:大叶伞 2. 株高(m):1.2-1.4 3. 冠幅(m):0.9-1.0 4. 养护期:6个月	株	17.000	88.21	1,499.57	
8	050102002009	栽植灌木	1. 名称:翅荚决明 2. 株高(m):1.0-1.2 3. 冠幅(m):0.9-1.0 4. 养护期:6个月	株	12.000	88.22	1,058.64	
9	050102002010	栽植灌木	1. 名称:散尾葵 2. 株高(m):1.5-1.8 3. 冠幅(m):3杆/丛	株	17.000	220.71	3,752.07	
本页小计							105,199.94	

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇洲湾村宜居社区建设工程-闲置地绿化工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 养护期:6个月					
10	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类:琴叶珊瑚 2. 株高(m):0.40-0.45 3. 冠幅(m):0.25-0.30 4. 密度:16袋/m ² 5. 养护期:6个月	m ²	87.000	66.16	5,755.92	
11	050102008002	栽植花卉	1. 花卉种类:黄金叶 2. 株高(m):0.25-0.30 3. 冠幅(m):0.20-0.25 4. 密度:25袋/m ² 5. 养护期:6个月	m ²	127.000	54.35	6,902.45	
12	050102008003	栽植花卉	1. 花卉种类:鸭脚木 2. 株高(m):0.30-0.35 3. 冠幅(m):0.20-0.25 4. 密度:25袋/m ² 5. 养护期:6个月	m ²	140.000	135.17	18,923.80	
13	050102009001	栽植水生植物	1. 植物种类:德国鸢尾 2. 株高(m):≥0.4 3. 单位面积株数:≥4-5芽/丛 ; 8-10丛/平方米 4. 养护期:6个月	m ²	705.000	43.48	30,653.40	
14	050102009002	栽植水生植物	1. 植物种类:千屈菜 2. 株高(m):≥0.4 3. 单位面积株数:≥6芽/丛 ; 5-7丛/平方米 4. 养护期:6个月	m ²	340.000	35.53	12,080.20	
15	050102009003	栽植水生植物	1. 植物种类:水生美人蕉 2. 株高(m):≥0.5 3. 单位面积株数:≥4-6芽/丛 ; 8-10丛/平方米 4. 养护期:6个月	m ²	193.000	38.18	7,368.74	
16	050102009004	栽植水生植物	1. 植物种类:再力花 2. 株高(m):0.4-0.5 3. 单位面积株数:10-15芽/丛 ; 5丛/平方米 4. 养护期:6个月	m ²	176.000	32.88	5,786.88	
17	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:马尼拉草 2. 草皮规格:30cmX30cm/件 3. 养护期:6个月	m ²	1,009.000	35.21	35,526.89	
		分部小计					228,198.22	
本页小计							122,998.28	
合 计							228,198.22	

编制人:

证号:

编制日期:

主要材料价格表

工程名称：东莞市望牛墩镇洲湾村宜居社区建设工程-闲置地绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	单价(元)
1	BCCLF2	购土资源费材料费		元	725.00	2.50
2	2901061@2	落雨杉	胸径(cm)7-9; 高度(m)4.5-5.0; 冠幅(m)0.9-1.1	株	44.00	180.00
3	2901091@1	秋枫	胸径(cm)11-13; 高度(m)4.0-4.5; 冠幅(m)2.5-3.0; 高(m)>2.5	株	6.60	300.00
4	2901091@2	盆架子	胸径(cm)11-13; 高度(m)4.0-4.5; 冠幅(m)2.5-3.0; 高(m)>2.5	株	34.10	450.00
5	2901091@3	水翁	胸径(cm)10-12; 高度(m)4.5-5.0; 冠幅(m)2.5-3.0	株	19.80	320.00
6	2901121@1	美丽异木棉	胸径(cm)18-20; 高度(m)4.5-5.0; 冠幅(m)3.0-3.5; 高(m)2.0-2.3	株	6.60	450.00
7	2903021@3	大叶伞	高度(m)1.2-1.4; 冠幅(m)0.9-1.0	丛	18.70	30.00
8	2903021@4	翅荚决明	高度(m)1.0-1.2; 冠幅(m)0.9-1.0	丛	13.20	30.00
9	2903031@6	散尾葵	高度(m)1.5-1.8; 3杆/丛	丛	18.70	150.00
10	2907021@1	琴叶珊瑚	高度(m)0.4-0.45; 冠幅(m)0.25-0.3	株	1,475.52	1.40
11	2907021@2	黄金叶	高度(m)0.30-0.35; 冠幅(m)0.20-高度(m)0.25-0.3; 冠幅(m)0.2-0.25	株	3,365.50	0.45
12	2907021@3	鸭脚木	高度(m)0.3-0.35; 冠幅(m)0.2-0.25	株	3,710.00	3.50
13	2907161@1	马尼拉草	件装 30cm×30cm/件	m2	1,059.45	5.50
14	2915021@1	德国鸢尾	高度(m)≥0.4; ≥4-5芽/丛; 8-10丛/平方米	株	7,473.00	2.50
15	2915021@2	千屈菜	高度(m)≥0.4; ≥6芽/丛; 5-7丛/平方米	株	2,522.80	2.50
16	2915021@3	水生美人蕉	高度(m)≥0.5; ≥4-6芽/丛; 8-10丛/平方米	株	2,045.80	2.00
17	2915021@4	再力花	高度(m)0.4-0.5; 10-15芽/丛; 5丛/平方米	株	932.80	3.00

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程招标控制价汇总表

第 1 页 共 1 页

工程名称：东莞市望牛墩镇洲湾村宜居社区建设工程-闲置地排水工程

序号	费用名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		11,384.43	
1.1	土方工程			11,384.43	
2	措施项目费	安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费		330.15	
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	安全防护、文明施工费+施工升降机安全监控系统费用+赶工措施费及额外增加的赶工措施费		330.15	
2.1.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费		330.15	
2.1.2	施工升降机安全监控系统费用	施工升降机安全监控系统费用			
2.1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	赶工措施费及额外增加的赶工措施费			
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费			
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费			
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费			
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0		
2.2.2.2	夜间施工增加费		0		
2.2.2.3	地下管线交叉降效费		0		
2.2.2.4	交通干扰工程施工增加费				
2.2.2.5	措施项目其他费用		0		
3	其他项目费	其他项目合计		136.61	
3.1	材料检验试验费	分部分项合计	0.2	22.77	
3.2	工程优质费	工程优质费			
3.3	暂列金额	暂列金额			
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估价			
3.5	计日工	计日工			
3.6	总承包服务费	总承包服务费			
3.7	预算包干费	分部分项合计	1	113.84	
3.8	其他项目其他费用	其他项目其他费用			
4	规费	防洪工程维护费		11.85	
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	404.89	
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工措施等单列费		11,937.78	
7	其中人工费	工程人工费+机械人工		1,422.95	
8	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		12,267.93	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

编制人：

编制日期：

措施项目清单计价表(一)

工程名称: 东莞市望牛墩镇洲湾村宜居社区建设工程-闲置地排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数	费率 (%)	金额 (元)
1	安全防护、文明施工措施等单列费			330.15
1.1	安全防护、文明施工费			330.15
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用填报 (交易中心电子投标人只填报这项)			
1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	分部分项合计	2.9	330.15
1.1.3	综合脚手架			
1.1.4	靠脚手架安全挡板			
1.1.5	独立安全防护挡板			
1.1.6	围尼龙编制布			
1.1.7	现场围挡、围墙			
1.1.8	建筑工地视频监控系统项目费用			
1.1.9	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用			
1.2	施工升降机安全监控系统费用			
1.2	施工升降机安全监控系统费用			
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费			
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	分部分项合计	0	
2	其他措施费			
2.1	措施一般项目费			
2.1.1	围堰工程			
2.1.2	模板工程			
2.1.3	大型机械设备进出场及安拆			
2.1.4	临时工程费			
2.1.5	砼、钢筋砼模板及支架等的支、拆、运输、摊销 (或租赁) 费			
2.2	措施其他项目费			
2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0	
2.2.2	夜间施工增加费		0	
2.2.3	地下管线交叉降效费		0	
2.2.4	交通干扰工程施工增加费		0	
2.2.5	其他费用		0	

注: 本表适用于以“项”计价的措施项目

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目清单计价表(二)

工程名称：东莞市望牛墩镇洲湾村宜居社区建设工程-闲置地排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

编制人：

证号:

编制日期:

其他项目清单与计价表汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇洲湾村宜居社区建设工程-闲置
地排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额	备注
1	材料检验试验费	项	22.77	
2	工程优质费	项		
3	暂列金额	项		
4	暂估价	项		
4.1	材料暂估价	项		
4.2	专业工程暂估价	项		
5	计日工	项		
6	总承包服务费	项		
7	预算包干费	项	113.84	
8	其他费用	项		
合 计			136.61	

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

编制人：

编制日期:

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇洲湾村宜居社区建设工程-闲置地排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

