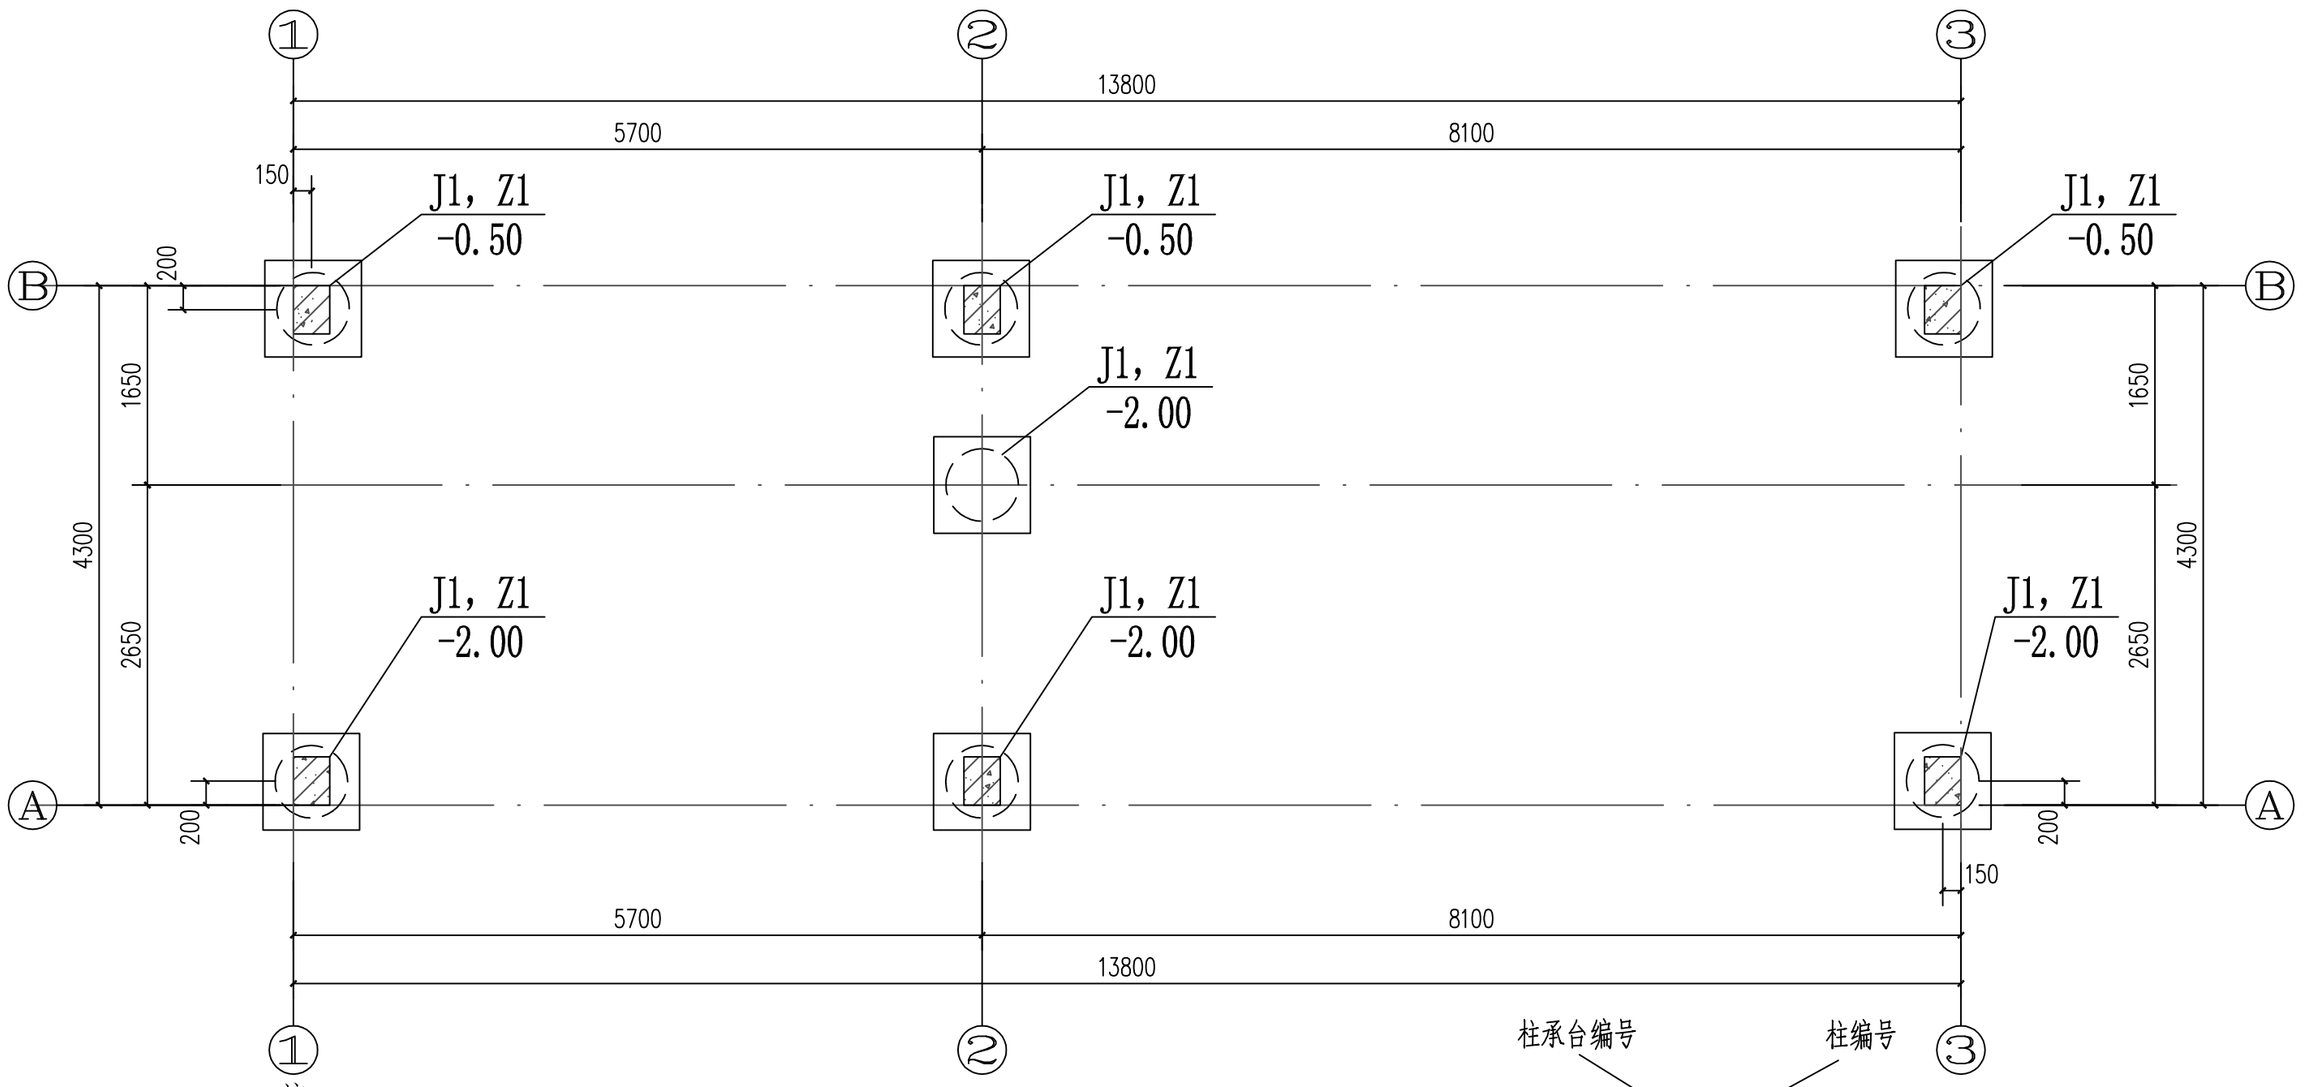

柱、桩基础平面图　1:50

注：
1. 均打灌注桩，桩长为22m(暂定)，桩径为 ∅=600mm，
2. 桩顶标高见平面图
3. 除特别注明外，各轴线分别为相应柱之中线或边线，具体按图示区分
4. 除注明外，柱中心为桩台中心

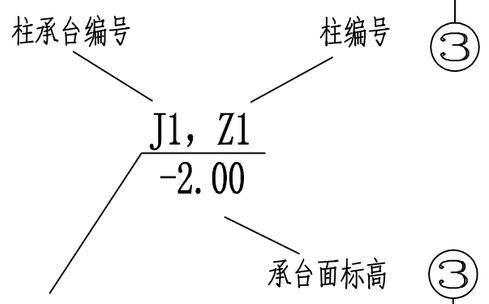

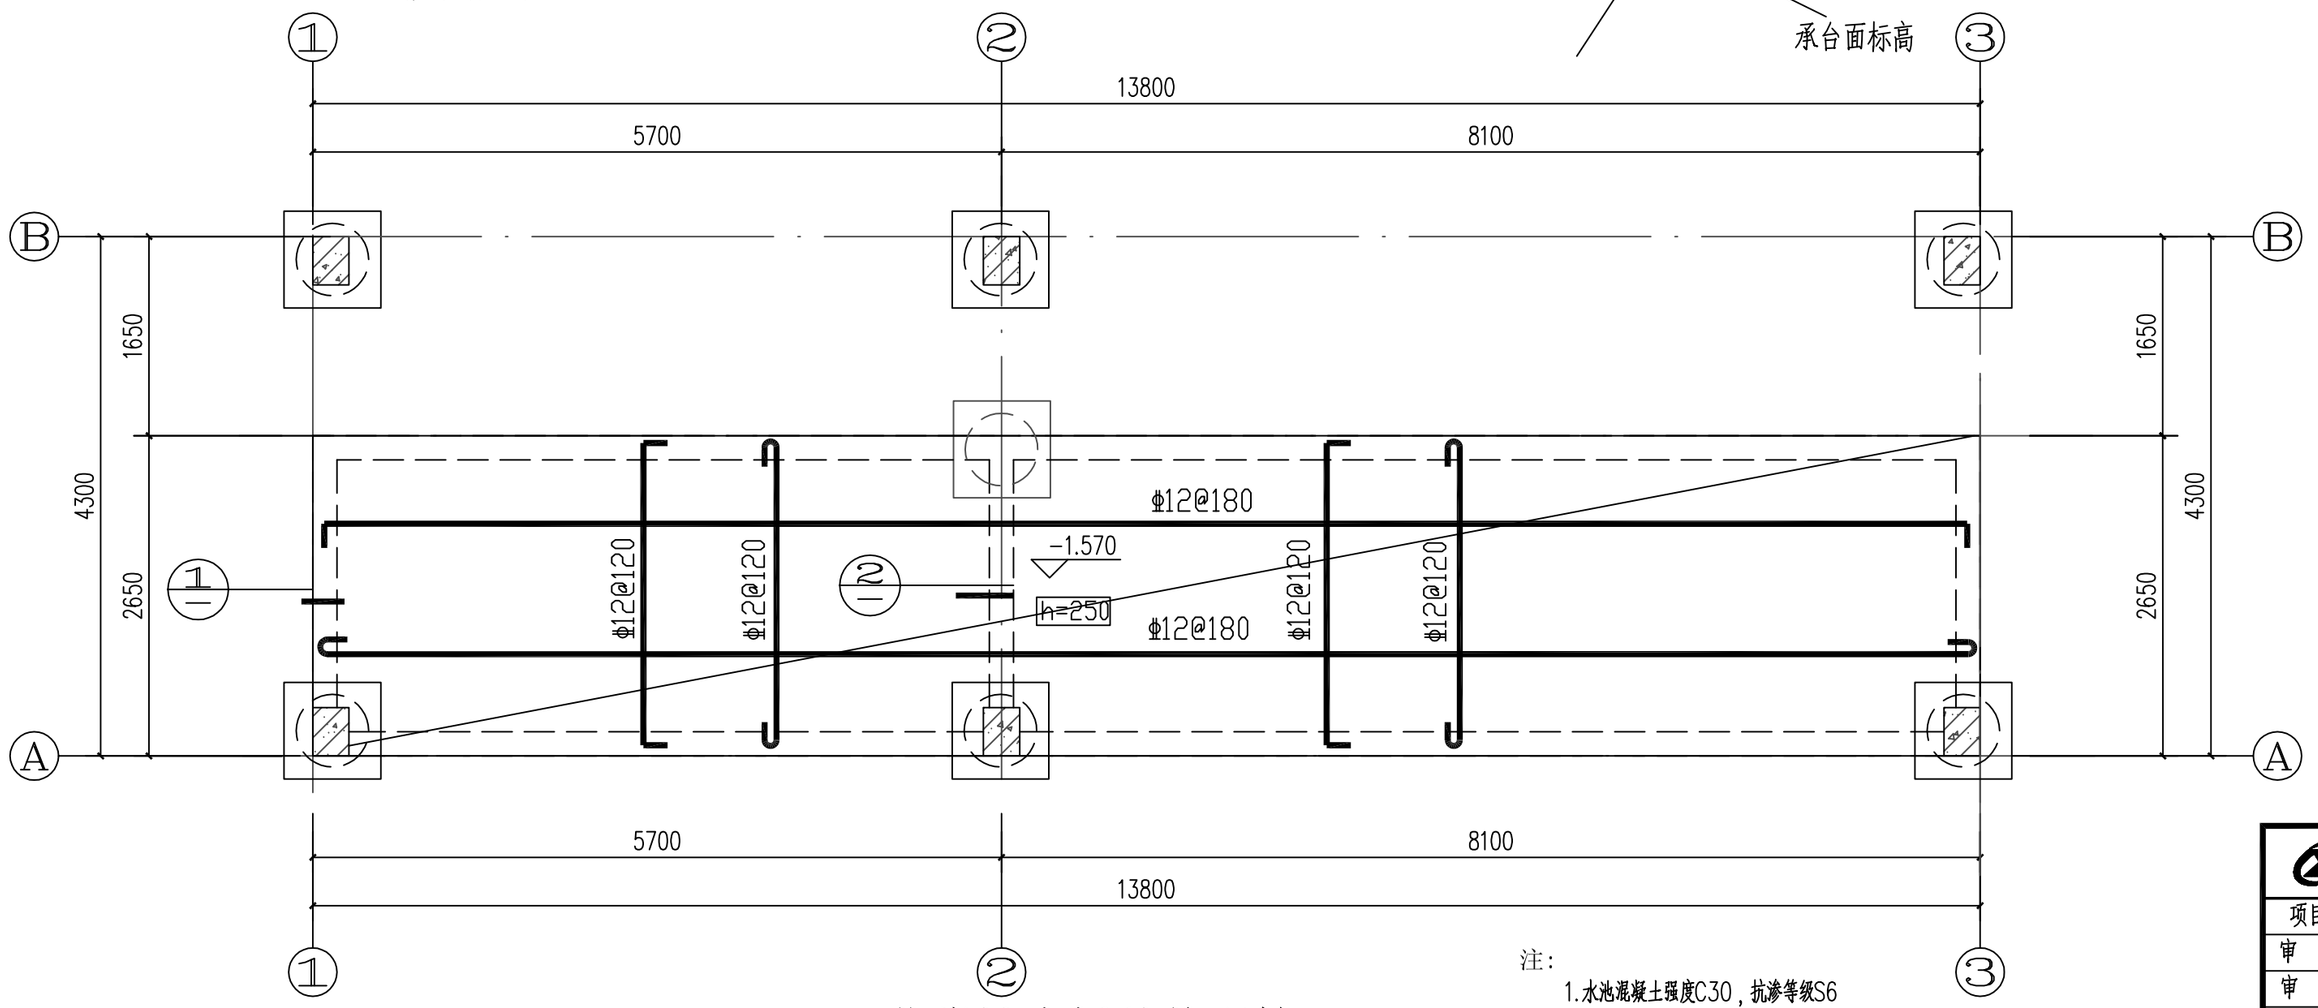

化粪池底板整体配筋　1:50

注：
1. 水池混凝土强度C30，抗渗等级S6
2. 水池迎水面做5层防水抹灰
3. 板厚250

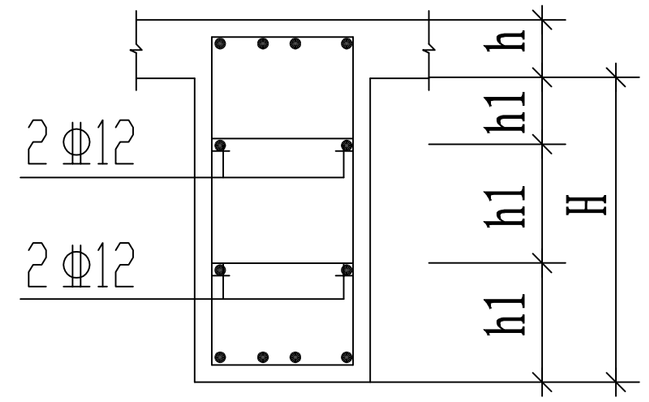

各层梁侧腰筋及拉筋构造图

注：1）H≥450时应设腰筋，h1≤200，
腰筋应锚入支座l_aE
2）拉筋直径与箍筋相同，间距二倍箍距

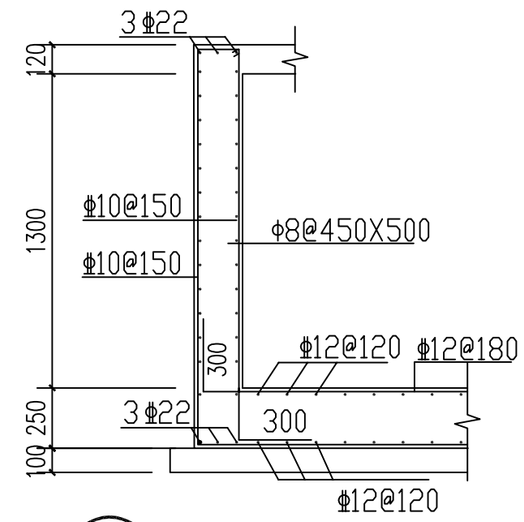

① 侧壁转角处　1：25

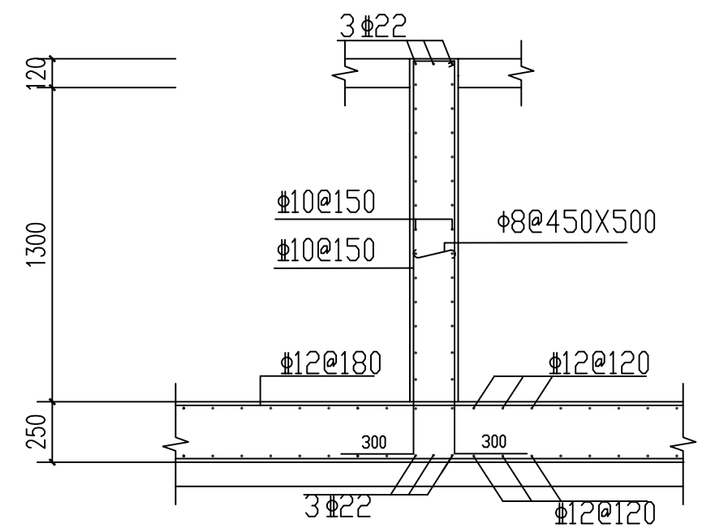

② 侧壁交接处　1：25

东莞市环宇建筑设计院有限公司	设计等级：乙级　证书号：A244022212 广东省东莞市东城区下桥东宝路699号聚富楼8503A 0769-23030288			
项目负责	赵清敏	建设单位	东莞市望牛墩镇杜屋村村民委员会	工程号 HY-2016-073
审　定	肖龙志			专　业 结　构
审　核	肖龙志	工程名称	杜屋村公共卫生间	阶　段 施工图
专业负责	梁启联			版　次 第一版
设　计	梁启联	图纸内容	柱、桩基础平面图　化粪池底板配筋图	日　期 2016.09
校　对	肖　晖			图　号 GS-03